



Pala de ruedas 962

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

Especificaciones	2
Motor – Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE	2
Especificaciones de funcionamiento	2
Cucharones	2
Pesos	2
Motor - Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./equivalente a Stage IIIA de la UE	2
Transmisión	2
Sistema de aire acondicionado	3
Sistema hidráulico	3
Niveles de ruido	3
Capacidades de llenado de servicio	3
Frenos	3
Ejes	3
Cabina	3
Dimensiones	4
Opciones de neumáticos	5
Factores de llenado y guía de selección de cucharones	7
Especificaciones de funcionamiento – Cucharones	11
Especificaciones de horquilla/brazo de manipulación de materiales	35
Equipos estándar y opcionales	68
Declaración medioambiental de la 962	70
Configuración del manipulador de chatarra y residuos 962	71
Características y ventajas principales	71
Opciones de neumáticos	73
Especificaciones de funcionamiento – Cucharones	74
Configuración de la máquina para aplicaciones forestales 962	86
Características y ventajas principales	86
Opciones de neumáticos	88
Especificaciones de funcionamiento – Cucharones	89
Especificaciones de la horquilla	93
Especificaciones de manipulación de materiales	125
Configuración de resistencia a la corrosión de la 962	126
Características y ventajas principales	126

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE

Modelo de motor	Cat® C7.1	
Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.		
Potencia del motor a 2.100 rev/min ISO 14396:2002	201 kW	269 hp
	273 hp (métrico)	
Potencia bruta a 2.100 rev/min SAE J1995:2014	203 kW	273 hp
	277 hp (sistema métrico)	
Potencia neta a 2.100 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	187 kW	251 hp
	255 hp (sistema métrico)	
Par motor (1.400 rev/min) ISO 14396:2002	1.245 N·m	918 lbf-pie
Par bruto (1.400 rev/min) SAE J1995:2014	1.256 N·m	926 lbf-pie
Par neto (1.400 rpm) ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1.176 N·m	867 lbf-pie
Cilindrada	7,01 L	

- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
 - Los motores diésel Cat con sistemas de postratamiento deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
 - 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)***
 - 100 % diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y combustibles GTL(gas a líquido)
- Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

- * Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso.
- ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
- *** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).

Especificaciones de funcionamiento

Carga límite de equilibrio estático a giro pleno de 40°		
Con desviación de neumáticos	11.734 kg	25.869 lb
Sin desviación de neumáticos	12.487 kg	27.529 lb
Fuerza de arranque	189 kN	42.489 lbf

- Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
- Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que requieren una verificación del 2 % entre cálculos y comprobación.

Cucharones

Capacidades de los cucharones	2,5-9,9 m³	3,3-13,0 yd³
-------------------------------	------------	--------------

Peso

Peso de funcionamiento	20.171 kg	44.469 lb
------------------------	-----------	-----------

- El peso se basa en la configuración de una máquina con varillaje de barra en Z con elevación en paralelo, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable.

Motor - Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./equivalente a Stage IIIA de la UE

Modelo de motor	Cat C7.1	
Cumple los estándares de emisiones MAR-1 de Brasil y R96 Stage IIIA de la CEPE de Naciones Unidas, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE.		
Potencia del motor a 2.100 rev/min ISO 14396:2002	201 kW	269 hp
	273 hp (métrico)	
Potencia bruta a 2.100 rev/min SAE J1995:2014	206 kW	276 hp
	280 hp (sistema métrico)	
Potencia neta a 2.100 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	187 kW	251 hp
	255 hp (sistema métrico)	
Par motor (1.400 rev/min) ISO 14396:2002	1.245 N·m	918 lbf-pie
Par bruto (1.400 rev/min) SAE J1995:2014	1.266 N·m	933 lbf-pie
Par neto (1.400 rpm) ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1.176 N·m	867 lbf-pie
Cilindrada	7,01 L	

- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
- Los motores Cat compatibles con el combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta:
 - 100 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
 - 100 % diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y combustibles GTL(gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

- * Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
- ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

Transmisión

Avance 1	6,9 km/h	4,3 mph
2.ª marcha de avance	12,0 km/h	7,5 mph
3.ª marcha de avance	19,3 km/h	12,0 mph
4.ª marcha de avance	25,7 km/h	16,0 mph
5.ª marcha de avance	39,5 km/h	24,5 mph
1.ª marcha atrás	6,9 km/h	4,3 mph
2.ª marcha atrás	12,0 km/h	7,5 mph
3.ª marcha atrás	25,7 km/h	16,0 mph
4.ª marcha atrás	N/A	N/A

- Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

- Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas).
- Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas).

Sistema hidráulico

Tipo de bomba de implemento	Pistón de desplazamiento variable, detección de carga	
Sistema de implementos:		
Caudal máximo de la bomba (2,340 rev/min)	322 L/min	85 gal/min
Presión máxima de funcionamiento	29.300 kPa	4.250 lb/pulg ²
Caudal máximo de la 3ª función opcional en el implemento	240 L/min	63 gal/min
Presión máxima de la 3ª función opcional en el implemento	20.684 kPa	3.000 lb/pulg ²
Caudal máximo de la 4ª función opcional en el implemento	240 L/min	63 gal/min
Presión máxima de la 4ª función opcional en el implemento	20.684 kPa	3.000 lb/pulg ²
Tiempo de ciclo hidráulico con carga útil nominal:		
Elevación desde la posición de transporte	5,2 seg	
Descarga en elevación máxima	1,5 seg	
Bajada en vacío, flotación hacia abajo	2,7 seg	
Total	9,4 seg	

Sonido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
---	----------

Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
---	-----------

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
--	----------

Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)**	104 dB(A)
---	-----------

*Incluidos los países que adoptan las directivas de la UE y el Reino Unido

**Directiva sobre el ruido de la Unión Europea 2000/14/CE y normativa sobre el ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible	259,5 L	68,6 gal
Depósito de fluido de escape diésel (DEF) (solo Tier 4)	15 L	4,0 gal
Sistema de refrigeración (Tier 4)	54 L	14,3 gal
Sistema de refrigeración (Tier 3)	54 L	14,3 gal
Cárter	21 l	5,5 gal
Transmisión	43 L	11,4 gal
Diferenciales y mandos finales: delanteros	43 L	11,4 gal
Diferenciales y mandos finales: traseros	43 L	11,4 gal
Depósito hidráulico	97 L	25,6 gal

Frenos

Frenos Los frenos cumplen las normativas ISO 3450:2011

Ejes

Delantero	Fijo
Trasero	Oscilación, ±13 grados


Cabina

Estructura de protección en caso de vuelcos/estructura de protección contra caída de objetos (ROPS/FOPS) ROPS/FOPS cumplen las normas ISO 3471:2008 y ISO 3449:2005 Nivel II

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

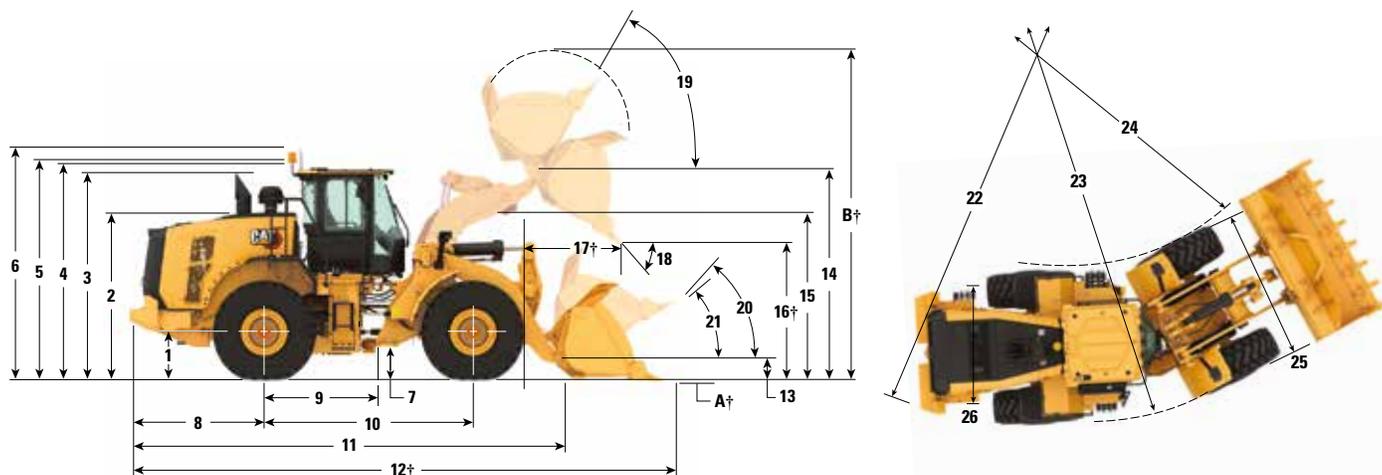

	Elevación estándar		Elevación alta	
	mm	ft"	mm	ft"
1 Altura hasta la línea central del eje	731 mm	2'4"	731 mm	2'4"
2 Altura hasta la parte superior del capó	2.692 mm	8'9"	2.692 mm	8'9"
3 Altura hasta la parte superior del tubo de escape	3.405 mm	11'2"	3.405 mm	11'2"
4 Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS	3.453 mm	11'3"	3.453 mm	11'3"
5 Altura hasta la parte superior de la antena de Product Link	3.460 mm	11'4"	3.460 mm	11'4"
6 Altura hasta la parte superior de la baliza de advertencia	3.733 mm	12'2"	3.732 mm	12'2"
7 Altura libre sobre el suelo	351 mm	1'1"	351 mm	1'1"
8 Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso	2.182 mm	7'1"	2.244 mm	7'4"
9 Distancia desde el eje trasero hasta el enganche	1.675 mm	5'5"	1.675 mm	5'5"
10 Distancia entre ejes	3.350 mm	10'11"	3.350 mm	10'11"
11 Longitud total (sin cucharón)	7.263 mm	23'10"	7.657 mm	25'2"
12 Longitud de embarque (con el cucharón a nivel del suelo)*†	8.619 mm	28'4"	9.013 mm	29'7"
13 Altura del bulón de giro en la altura de transporte	674 mm	2'2"	776 mm	2'6"
14 Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación	4.223 mm	13'10"	4.511 mm	14'9"
15 Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación	3.459 mm	11'4"	3.612 mm	11'10"
16 Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°*†	3.040 mm	9'11"	3.328 mm	10'11"
17 Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°*†	1.398 mm	4'7"	1.500 mm	4'11"
18 Ángulo de descarga con elevación máxima y descarga (en las paradas)*	49 grados		47 grados	
19 Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación*	55 grados		56 grados	
20 Ángulo de recogida del cucharón en la altura de transporte*	55 grados		48 grados	
21 Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo*	39 grados		43 grados	
22 Círculo de espacio libre (diámetro) hasta el contrapeso	12.045 mm	39'7"	12.050 mm	39'7"
23 Círculo de espacio libre (diámetro) hasta el borde exterior de los neumáticos	12.029 mm	39'6"	12.029 mm	39'6"
24 Círculo de espacio libre (diámetro) hasta el borde interior de los neumáticos	6.379 mm	25'0"	6.379 mm	25'0"
25 Anchura sobre los neumáticos (sin carga)	2.804 mm	9'3"	2.804 mm	9'3"
Anchura sobre los neumáticos (con carga)	2.825 mm	9'4"	2.825 mm	9'4"
26 Distancia entre ruedas del mismo eje	2.140 mm	7'0"	2.140 mm	7'0"

Todas las dimensiones relacionadas con los neumáticos Bridgestone 23.5R25 VJT L3 (consulte el cuadro de selección de neumáticos para ver otras opciones de neumático). La "anchura sobre los neumáticos" se calcula sobre el saliente e incluye su expansión.

*Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable de uso general con BOCE (consulte las especificaciones de funcionamiento para ver otros cucharones).

†Las dimensiones se indican en las tablas de especificaciones de funcionamiento.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Opciones de neumáticos

Marca de neumáticos	Bridgestone	Michelin	Michelin	Michelin	Michelin
Tamaño de neumático	23.5R25	23.5R25	23.5R25	750/65R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	L-3	L-3	L-5	L-3	L-2
Diseño de la banda de rodadura	VJT	XHA2	XLD D2	XLD	XTLA
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.804 mm 9'3"	2.823 mm 9'4"	2.827 mm 9'4"	2.942 mm 9'8"	2.819 mm 9'3"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.825 mm 9'4"	2.830 mm 9'4"	2.837 mm 9'4"	2.961 mm 9'9"	2.821 mm 9'4"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)		10 mm 0,4"	40 mm 1,6"	15 mm 0,6"	12 mm 0,5"
Cambio en el alcance horizontal		-6 mm -0,2"	-31 mm -1,2"	5 mm 0,2"	-7 mm -0,3"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos		4 mm 0,2"	11 mm 0,4"	135 mm 5,3"	-4 mm -0,2"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos		-4 mm -0,2"	-11 mm -0,4"	135 mm -5,3"	4 mm 0,2"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)		-156 kg -344 lb	500 kg 1.103 lb	633 kg 1.395 lb	-192 kg -423 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta		-99 kg -218 lb	318 kg 700 lb	402 kg 886 lb	-122 kg -269 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada		-87 kg -191 lb	278 kg 612 lb	351 kg 774 lb	-107 kg -235 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±13 grados	±13 grados	±8 grados	±8 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Marca de neumáticos	Michelin	Bridgestone	Bridgestone	Bridgestone	Bridgestone
Tamaño de neumático	23.5R25	23.5R25	23.5R25	23.5R25	23.5-25
Tipo de banda de rodadura	L-2	L-2	L-2	L-5	L-3
Diseño de la banda de rodadura	XSNO	VUT	VSW	VSDL	VL2
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.839 mm 9'4"	2.832 mm 9'4"	2.810 mm 9'3"	2.791 mm 9'2"	2.773 mm 9'2"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.843 mm 9'4"	2.822 mm 9'4"	2.824 mm 9'4"	2.806 mm 9'3"	2.792 mm 9'2"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)	9 mm 0,3"	0 mm 0"	11 mm 0,4"	66 mm 2,6"	20 mm 0,8"
Cambio en el alcance horizontal	-5 mm -0,2"	0 mm 0"	2 mm 0,1"	-36 mm -1,4"	-4 mm -0,1"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos	18 mm 0,7"	-4 mm -0,1"	-1 mm 0"	-20 mm -0,8"	-34 mm -1,3"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos	-18 mm -0,7"	4 mm 0,1"	1 mm 0"	20 mm 0,8"	34 mm 1,3"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)	-144 kg -318 lb	-120 kg -265 lb	-60 kg -132 lb	700 kg 1.544 lb	-268 kg -591 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta	-91 kg -202 lb	-76 kg -168 lb	-38 kg -84 lb	445 kg 980 lb	-170 kg -375 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada	-80 kg -176 lb	-67 kg -147 lb	-33 kg -73 lb	389 kg 857 lb	-149 kg -328 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±13 grados	±13 grados	±8 grados	±8 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Opciones de neumáticos

Marca de neumáticos	BRIDGESTONE	FIRESTONE	MAXAM	MAXAM	MAXAM
Tamaño de neumático	750/65R25	23.5-25	23.5R25	23.5R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	L-3	L-5	L-2	L-2	L-3
Diseño de la banda de rodadura	VTS	SDT LD	MS202	MS203	MS302
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.935 mm 9'8"	2.779 mm 9'2"	2.816 mm 9'3"	2.817 mm 9'3"	2.825 mm 9'4"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.953 mm 9'9"	2.801 mm 9'3"	2.830 mm 9'4"	2.825 mm 9'4"	2.829 mm 9'4"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)	20 mm 0,8"	63 mm 2,5"	12 mm 0,5"	-2 mm -0,1"	14 mm 0,6"
Cambio en el alcance horizontal	-4 mm -0,2"	-44 mm -1,7"	-7 mm -0,3"	-2 mm -0,1"	-15 mm -0,6"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos	128 mm 5"	-24 mm -1"	5 mm 0,2"	-1 mm 0"	4 mm 0,1"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos	-128 mm -5"	24 mm 1"	-5 mm -0,2"	1 mm 0"	-4 mm -0,1"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)	737 kg 1.625 lb	500 kg 1.103 lb	-32 kg -71 lb	-188 kg -415 lb	0 kg 0 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta	468 kg 1.032 lb	318 kg 700 lb	-20 kg -45 lb	-119 kg -263 lb	0 kg 0 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada	409 kg 902 lb	278 kg 612 lb	-18 kg -39 lb	-104 kg -230 lb	0 kg 0 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±8 grados	±8 grados	±13 grados	±13 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Marca de neumáticos	MAXAM	TRIANGLE	TRIANGLE	BRAWLER	BRAWLER
Tamaño de neumático	23.5R25	23.5-25	23.5R25	23.5X25	23.5X25
Tipo de banda de rodadura	L-5	L-3	L-3		
Diseño de la banda de rodadura	MS503	TL612	TB516	Liso	Tracción
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.783 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"	2.792 mm 9'2"	2.140 mm 7'1"	2.140 mm 7'1"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.804 mm 9'3"	2.812 mm 9'3"	2.804 mm 9'3"	2.140 mm 7'1"	2.140 mm 7'1"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)	59 mm 2,3"	2 mm 0,1"	43 mm 1,7"	68 mm 2,7"	68 mm 2,7"
Cambio en el alcance horizontal	-33 mm -1,3"	-8 mm -0,3"	-13 mm -0,5"	-15 mm -0,6"	-15 mm -0,6"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos	-22 mm -0,9"	-13 mm -0,5"	-21 mm -0,8"	-685 mm -27,0"	-685 mm -27,0"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos	22 mm 0,9"	13 mm 0,5"	21 mm 0,8"	685 mm 27,0"	685 mm 27,0"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)	472 kg 1.041 lb	-548 kg -1.208 lb	-452 kg -997 lb		
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta	300 kg 661 lb	-366 kg -806 lb	-302 kg -665 lb		
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada	262 kg 578 lb	-319 kg -703 lb	-263 kg -580 lb		
Ángulo oscilación del eje trasero	±8 grados	±13 grados	±13 grados	±8 grados	±8 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Factores de llenado y guía de selección de cucharones

La selección del tamaño del cucharón debe basarse en la densidad del material y en el factor de llenado esperado. Los cucharones Cat Performance Series, con una base más larga, mayor apertura del cucharón, un ángulo de depósito aumentado, paneles laterales redondeados y un protector antiderrame integrado, muestran factores de llenado significativamente superiores que los de la generación anterior o los de cucharones de otras marcas. El volumen real que puede manipular la máquina suele ser, por tanto, mayor que la capacidad nominal.

Material suelto		Factor de llenado (%)*	Densidad del material
Tierra/arcilla		115	1,5-1,7
Arena y grava		115	1,5-1,7
Áridos:	25-76 mm (1 a 3 pulg)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 pulg) y menos	105	1,8
Roca:	76 mm (3 pulg) y mayor	100	1,6

*Como porcentaje de la capacidad nominal ISO 7546:1983.

Nota: Los factores de llenado conseguidos también dependerán de si el producto se ha lavado o no.

Densidad del material	kg/m ³	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
Varillaje estándar	Con bulones	3,3 m ³ (4,25 yd ³)									3,8 m ³ (5,00 yd ³)							3,3 m ³ (4,25 yd ³)
		3,4 m ³ (4,50 yd ³)									3,8 m ³ (5,00 yd ³)							3,4 m ³ (4,50 yd ³)
		3,6 m ³ (4,75 yd ³)									4,1 m ³ (5,50 yd ³)							3,6 m ³ (4,75 yd ³)
		3,8 m ³ (5,00 yd ³)									4,4 m ³ (5,75 yd ³)							3,8 m ³ (5,00 yd ³)
		4,6 m ³ (6,00 yd ³)									5,2 m ³ (6,75 yd ³)							4,6 m ³ (6,00 yd ³)
	4,6 m ³ (6,00 yd ³)									5,3 m ³ (6,75 yd ³)							4,6 m ³ (6,00 yd ³)	
	Roca	3,3 m ³ (4,25 yd ³)										3,8 m ³ (5,00 yd ³)						3,1 m ³ (4,00 yd ³)
		3,4 m ³ (4,50 yd ³)										3,8 m ³ (5,00 yd ³)						3,2 m ³ (4,25 yd ³)
	Con gancho	Uso general y fondo liso	3,6 m ³ (4,75 yd ³)									4,1 m ³ (5,50 yd ³)						3,6 m ³ (4,75 yd ³)
		3,8 m ³ (5,00 yd ³)										4,4 m ³ (5,75 yd ³)						3,8 m ³ (5,00 yd ³)
Densidad del material	lb/yd ³	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876	
Factor de llenado del cucharón	115 % 110 % 105 % 100 % 95 %																	

Nota: Todos los cucharones muestran cuchillas empernables.

Especificaciones de la pala de ruedas 962


Factores de llenado y guía de selección de cucharones

La selección del tamaño del cucharón debe basarse en la densidad del material y en el factor de llenado esperado. Los cucharones Cat Performance Series, con una base más larga, mayor apertura del cucharón, un ángulo de depósito aumentado, paneles laterales redondeados y un protector antiderrame integrado, muestran factores de llenado significativamente superiores que los de la generación anterior o los de cucharones de otras marcas. El volumen real que puede manipular la máquina suele ser, por tanto, mayor que la capacidad nominal.

Material suelto		Factor de llenado (%)*	Densidad del material
Tierra/arcilla		115	1,5-1,7
Arena y grava		115	1,5-1,7
Áridos:	25-76 mm (1 a 3 pulg)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 pulg) y menos	105	1,8
Roca:	76 mm (3 pulg) y mayor	100	1,6

*Como porcentaje de la capacidad nominal ISO 7546:1983.

Nota: Los factores de llenado conseguidos también dependerán de si el producto se ha lavado o no.

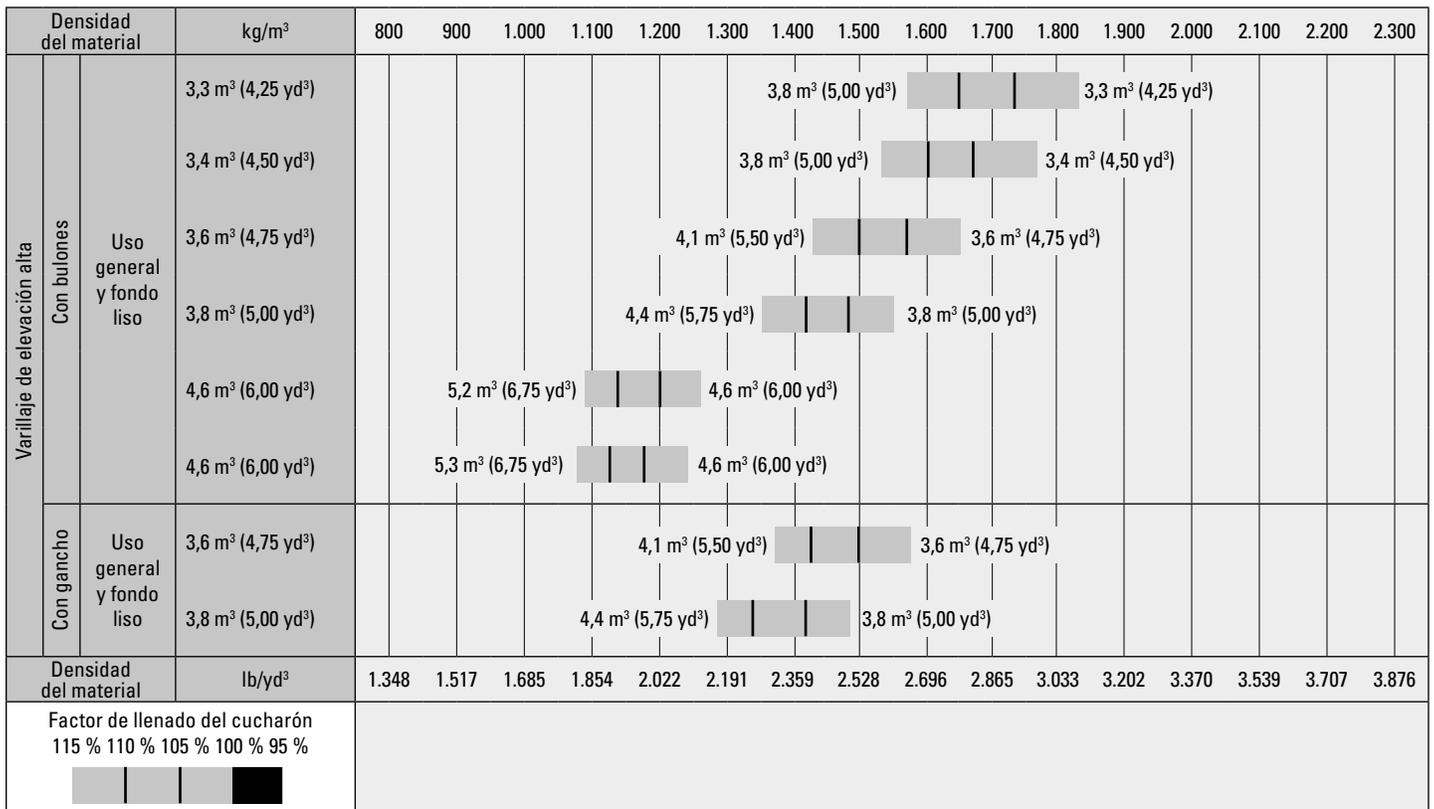

Nota: Todos los cucharones muestran cuchillas empernables.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Factores de llenado y guía de selección de cucharones

La selección del tamaño del cucharón debe basarse en la densidad del material y en el factor de llenado esperado. Los cucharones Cat Performance Series, con una base más larga, mayor apertura del cucharón, un ángulo de depósito aumentado, paneles laterales redondeados y un protector antiderrame integrado, muestran factores de llenado significativamente superiores que los de la generación anterior o los de cucharones de otras marcas. El volumen real que puede manipular la máquina suele ser, por tanto, mayor que la capacidad nominal.

Material suelto		Factor de llenado (%)*	Densidad del material
Tierra/arcilla		115	1,5-1,7
Arena y grava		115	1,5-1,7
Áridos:	25-76 mm (1 a 3 pulg)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 pulg) y menos	105	1,8
Roca:	76 mm (3 pulg) y mayor	100	1,6

*Como porcentaje de la capacidad nominal ISO 7546:1983.

Nota: Los factores de llenado conseguidos también dependerán de si el producto se ha lavado o no.

Densidad del material	kg/m ³	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Manipuladora de áridos Con bulones	Uso general y fondo liso	3,3 m ³ (4,25 yd ³)										3,8 m ³ (5,00 yd ³)					3,3 m ³ (4,25 yd ³)
		3,4 m ³ (4,50 yd ³)										3,8 m ³ (5,00 yd ³)					3,4 m ³ (4,50 yd ³)
		3,6 m ³ (4,75 yd ³)										4,1 m ³ (5,50 yd ³)					3,6 m ³ (4,75 yd ³)
		3,8 m ³ (5,00 yd ³)										4,4 m ³ (5,75 yd ³)					3,8 m ³ (5,00 yd ³)
		4 m ³ (5,25 yd ³)										4,6 m ³ (6,00 yd ³)					4 m ³ (5,25 yd ³)
		4,2 m ³ (5,5 yd ³)										4,8 m ³ (6,25 yd ³)					4,2 m ³ (5,5 yd ³)
		4,6 m ³ (6,00 yd ³)										5,2 m ³ (6,75 yd ³)					4,6 m ³ (6,00 yd ³)
		4,6 m ³ (6,00 yd ³)										5,3 m ³ (6,75 yd ³)					4,6 m ³ (6,00 yd ³)
Con gancho	Uso general y fondo liso	3,6 m ³ (4,75 yd ³)										4,1 m ³ (5,50 yd ³)					3,6 m ³ (4,75 yd ³)
		3,8 m ³ (5,00 yd ³)										4,4 m ³ (5,75 yd ³)					3,8 m ³ (5,00 yd ³)
Densidad del material	lb/yd ³	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876
Factor de llenado del cucharón	115 % 110 % 105 % 100 % 95 %																

Nota: Todos los cucharones muestran cuchillas empnables.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Factores de llenado y guía de selección de cucharones

La selección del tamaño del cucharón debe basarse en la densidad del material y en el factor de llenado esperado. Los cucharones Cat Performance Series, con una base más larga, mayor apertura del cucharón, un ángulo de depósito aumentado, paneles laterales redondeados y un protector antiderrame integrado, muestran factores de llenado significativamente superiores que los de la generación anterior o los de cucharones de otras marcas. El volumen real que puede manipular la máquina suele ser, por tanto, mayor que la capacidad nominal.

Material suelto		Factor de llenado (%)*	Densidad del material
Tierra/arcilla		115	1,5-1,7
Arena y grava		115	1,5-1,7
Áridos:	25-76 mm (1 a 3 pulg)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 pulg) y menos	105	1,8
Roca:	76 mm (3 pulg) y mayor	100	1,6

*Como porcentaje de la capacidad nominal ISO 7546:1983.

Nota: Los factores de llenado conseguidos también dependerán de si el producto se ha lavado o no.

Densidad del material		kg/m ³	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200		
Varillaje estándar	Con bulones	Virutas	9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
	Con gancho		9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
Varillaje de elevación alta	Con bulones	Virutas	9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
	Con gancho		9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
Manipuladora de áridos	Con bulones	Virutas	9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
	Con gancho		9,2 m ³ (12,00 yd ³)				10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)							
			9,9 m ³ (13,00 yd ³)				11,4 m ³ (15,00 yd ³)		9,9 m ³ (13,00 yd ³)							
Densidad del material	lb/yd ³	169	337	506	674	843	1.011	1.180	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022			
Factor de llenado del cucharón		115 %	110 %	105 %	100 %	95 %										

Nota: Todos los cucharones muestran cuchillas empnables.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones

Varillaje		Varillaje estándar							
Tipo de cucharón		Uso general con bulón							
Tipo de cuchilla		Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos						
Capacidad: nominal	m ³	3,30	3,30	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,25	4,25	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,60	3,60	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	4,75	4,75	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.039	2.921	3.021	2.902	2.995	2.875	2.960	2.840
	pies/pulg	9'11"	9'7"	9'10"	9'6"	9'9"	9'5"	9'8"	9'3"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.398	1.508	1.412	1.522	1.434	1.543	1.463	1.572
	pies/pulg	4'7"	4'11"	4'7"	4'11"	4'8"	5'0"	4'9"	5'1"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.841	3.002	2.865	3.026	2.900	3.061	2.946	3.107
	pies/pulg	9'3"	9'10"	9'4"	9'11"	9'6"	10'0"	9'7"	10'2"
A † Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
12 † Carcasa estandarizada	mm	8.619	8.792	8.643	8.816	8.678	8.851	8.724	8.897
	pies/pulg	28'4"	28'11"	28'5"	29'0"	28'6"	29'1"	28'8"	29'3"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.773	5.773	5.798	5.798	5.832	5.832	5.879	5.879
	pies/pulg	19'0"	19'0"	19'1"	19'1"	19'2"	19'2"	19'4"	19'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.800	6.886	6.807	6.894	6.818	6.905	6.832	6.919
	pies/pulg	22'4"	22'8"	22'4"	22'8"	22'5"	22'8"	22'5"	22'9"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.690	13.550	13.644	13.503	13.569	13.427	13.463	13.321
	lb	30.182	29.872	30.080	29.770	29.915	29.603	29.682	29.368
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.430	14.288	14.385	14.243	14.311	14.169	14.208	14.064
	lb	31.814	31.501	31.714	31.401	31.552	31.237	31.323	31.006
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.734	11.594	11.690	11.549	11.619	11.478	11.519	11.377
	lb	25.870	25.560	25.773	25.462	25.617	25.305	25.396	25.082
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.487	12.345	12.444	12.302	12.374	12.232	12.276	12.132
	lb	27.529	27.217	27.435	27.121	27.282	26.967	27.065	26.748
Fuerza de arranque (§)	kN	189	188	185	184	180	179	174	173
	lbf	42.503	42.264	41.695	41.456	40.566	40.327	39.159	38.920
Peso de funcionamiento*	kg	20.171	20.279	20.195	20.303	20.232	20.340	20.286	20.394
	lb	44.470	44.708	44.522	44.761	44.603	44.841	44.723	44.961

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar			
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusion™			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16†Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.955	2.835	2.920	2.800
	pies/pulg	9'8"	9'3"	9'6"	9'2"
17†Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.479	1.588	1.508	1.617
	pies/pulg	4'10"	5'2"	4'11"	5'3"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.960	3.121	3.006	3.167
	pies/pulg	9'8"	10'2"	9'10"	10'4"
A†Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"
12†Carcasa estandarizada	mm	8.738	8.911	8.784	8.957
	pies/pulg	28'9"	29'3"	28'10"	29'5"
B†Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.866	5.866	5.913	5.913
	pies/pulg	19'3"	19'3"	19'5"	19'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.833	6.921	6.848	6.936
	pies/pulg	22'6"	22'9"	22'6"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.004	12.863	12.912	12.770
	lb	28.670	28.359	28.467	28.155
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.736	13.594	13.646	13.503
	lb	30.284	29.970	30.084	29.769
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.083	10.942	10.996	10.855
	lb	24.435	24.124	24.244	23.931
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.828	11.686	11.743	11.600
	lb	26.078	25.764	25.890	25.574
Fuerza de arranque (§)	kN	172	171	166	165
	lbf	38.782	38.543	37.489	37.251
Peso de funcionamiento*	kg	20.676	20.784	20.721	20.829
	lb	45.581	45.820	45.681	45.919

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje			Varillaje estándar					Fondo liso – Con bulón – Material liviano
Tipo de cucharón	Fondo liso – Con bulón							
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80	4,60
	yd ³	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00	6,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20	5,00
	yd ³	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50	6,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994	3.338
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.963	2.837	2.931	2.806	2.895	2.770	2.836
	pies/pulg	9'8"	9'3"	9'7"	9'2"	9'5"	9'1"	9'3"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.346	1.448	1.378	1.480	1.414	1.516	1.487
	pies/pulg	4'5"	4'9"	4'6"	4'10"	4'7"	4'11"	4'10"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.875	3.036	2.920	3.081	2.971	3.132	3.065
	pies/pulg	9'5"	9'11"	9'6"	10'1"	9'8"	10'3"	10'0"
A† Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103	103	103	93
	pulg	4"	4"	4"	4"	4"	4"	3.7"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.653	8.826	8.698	8.871	8.749	8.922	8.836
	pies/pulg	28'5"	29'0"	28'7"	29'2"	28'9"	29'4"	29'0"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.768	5.768	5.816	5.816	5.864	5.864	5.715
	pies/pulg	19'0"	19'0"	19'1"	19'1"	19'3"	19'3"	18'9"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.810	6.897	6.824	6.911	6.840	6.927	7.048
	pies/pulg	22'5"	22'8"	22'5"	22'9"	22'6"	22'9"	23'2"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.490	13.351	13.397	13.256	13.288	13.147	13.072
	lb	29.741	29.434	29.535	29.226	29.296	28.985	28.820
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.213	14.072	14.121	13.980	14.014	13.872	13.779
	lb	31.335	31.025	31.133	30.820	30.897	30.582	30.377
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	15.558	11.418	11.470	11.329	11.367	11.226	11.179
	lb	25.481	25.173	25.287	24.977	25.061	24.749	24.646
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.294	12.153	12.207	12.066	12.107	11.964	11.900
	lb	27.104	26.793	26.913	26.601	26.691	26.376	26.235
Fuerza de arranque (§)	kN	184	182	177	176	170	169	160
	lbf	41.357	41.118	39.939	39.700	38.428	38.189	36.055
Peso de funcionamiento*	kg	20.197	20.305	20.241	20.349	20.295	20.403	20.321
	lb	44.527	44.765	44.623	44.861	44.742	44.980	44.800

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos. operador. contrapeso. control de amortiguación. arranque en frío. guardabarros para circulación por carretera. Product Link™. ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero). protector del tren de potencia. dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007. que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar			
Tipo de cucharón		Fondo liso – Acoplamiento rápido - Fusion			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.889	2.763	2.836	2.710
	pies/pulg	9'5"	9'0"	9'3"	8'10"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.420	1.522	1.473	1.575
	pies/pulg	4'7"	4'11"	4'10"	5'2"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.980	3.141	3.055	3.216
	pies/pulg	9'9"	10'3"	10'0"	10'6"
A† Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.758	8.931	8.833	9.006
	pies/pulg	28'9"	29'4"	29'0"	29'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.845	5.845	5.910	5.910
	pies/pulg	19'3"	19'3"	19'5"	19'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.840	6.928	6.864	6.952
	pies/pulg	22'6"	22'9"	22'7"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.841	12.701	12.514	12.375
	lb	28.311	28.002	27.589	27.282
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.556	13.414	13.212	13.071
	lb	29.886	29.574	29.128	28.818
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.942	10.802	10.646	10.506
	lb	24.124	23.815	23.471	23.163
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.670	11.529	11.359	11.218
	lb	25.729	25.418	25.042	24.732
Fuerza de arranque (§)	kN	170	168	160	159
	lbf	38.207	37.968	36.152	35.913
Peso de funcionamiento*	kg	20.684	20.792	20.790	20.898
	lb	45.599	45.838	45.833	46.071

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar			
Tipo de cucharón		Usos múltiples – Con bulón		Usos múltiples – Con gancho – Fusion	
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	2,90	2,90	2,90	2,90
	yd ³	3,75	3,75	3,75	3,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,20	3,20	3,20	3,20
	yd ³	4,25	4,25	4,25	4,25
Anchura	mm	2.943	3.020	3.007	3.000
	pies/pulg	9'7"	9'10"	9'10"	9'10"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.216	3.090	3.178	3.068
	pies/pulg	10'6"	10'1"	10'5"	10'0"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.381	1.507	1.471	1.590
	pies/pulg	4'6"	4'11"	4'9"	5'2"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.688	2.864	2.783	2.944
	pies/pulg	8'9"	9'4"	9'1"	9'7"
A† Profundidad de excavación	mm	104	104	83	83
	pulg	4,1"	4,1"	3,3"	3,3"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.467	8.662	8.547	8.722
	pies/pulg	27'10"	28'6"	28'1"	28'8"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.535	5.535	5.607	5.607
	pies/pulg	18'2"	18'2"	18'5"	18'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.762	6.860	6.806	6.860
	pies/pulg	22'3"	22'7"	22'4"	22'7"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.424	13.252	12.701	12.573
	lb	29.594	29.216	28.001	27.719
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.148	13.975	13.422	13.293
	lb	31.192	30.810	29.590	29.306
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.476	11.304	10.786	10.658
	lb	25.300	24.921	23.780	23.497
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.213	12.040	11.521	11.391
	lb	26.927	26.544	25.399	25.114
Fuerza de arranque (§)	kN	213	212	196	194
	lbf	48.021	47.712	44.047	43.816
Peso de funcionamiento*	kg	20.446	20.581	21.001	21.101
	lb	45.075	45.373	46.299	46.519

*Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

***Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar			
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con bulón			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	5,10	6,10	7,60	9,20
	yd ³	6,75	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	5,60	6,70	8,40	10,10
	yd ³	7,25	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.029	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	4.714	4.678	4.601	4.429
	pies/pulg	15'5"	15'3"	15'1"	14'5"
17† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	1.721	1.760	1.828	1.979
	pies/pulg	5'6"	5'8"	5'10"	6'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.305	3.476	3.576	3.776
	pies/pulg	10'10"	11'4"	11'8"	12'4"
A† Profundidad de excavación	mm	96	73	73	73
	pulg	3,7"	2,9"	2,9"	2,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.078	9.254	9.354	9.554
	pies/pulg	29'10"	30'5"	30'9"	31'5"
B† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	6.838	6.990	6.981	7.135
	pies/pulg	22'4"	22'9"	22'9"	23'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.989	7.052	7.221	7.289
	pies/pulg	23'0"	23'2"	23'9"	23'11"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	11.982	11.754	11.431	11.086
	lb	26.416	25.915	25.201	24.441
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.699	12.502	12.178	11.836
	lb	27.997	27.562	26.848	26.095
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.142	9.898	9.586	9.262
	lb	22.359	21.821	21.133	20.419
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.873	10.659	10.347	10.026
	lb	23.971	23.499	22.811	22.104
Fuerza de arranque (§)	kN	134	127	119	106
	lbf	30.232	28.590	26.770	23.909
Peso de funcionamiento*	kg	20.949	21.281	21.510	21.683
	lb	46.184	46.916	47.421	47.802

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar		
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	4.657	4.655	4.482
	pies/pulg	15'3"	15'3"	14'7"
17† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	1.879	1.865	2.016
	pies/pulg	6'2"	6'1"	6'6"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.540	3.641	3.841
	pies/pulg	11'7"	11'11"	12'7"
A† Profundidad de excavación	mm	103	73	73
	pulg	4"	2,9"	2,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.318	9.419	9.619
	pies/pulg	30'7"	30'11"	31'7"
B† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	6.979	7.034	7.188
	pies/pulg	22'9"	23'1"	23'6"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.073	7.243	7.312
	pies/pulg	23'3"	23'10"	24' 0"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	10.680	10.781	10.447
	lb	23.547	23.770	23.032
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	11.362	11.514	11.181
	lb	25.049	25.384	24.651
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	8.921	8.964	8.650
	lb	19.667	19.763	19.070
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	9.618	9.711	9.398
	lb	21.205	21.409	20.720
Fuerza de arranque (§)	kN	115	114	102
	lbf	26.026	25.672	22.980
Peso de funcionamiento*	kg	21.858	22.077	22.249
	lb	48.188	48.671	49.050

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar			
Tipo de cucharón		Materiales de baja densidad – Con bulón		Materiales de baja densidad – Con gancho – Fusión	
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	9,20	9,90	9,20	9,90
	yd ³	12,00	13,00	12,00	13,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	10,10	10,90	10,10	10,90
	yd ³	13,25	14,25	13,25	14,25
Anchura	mm	3.330	3.330	3.330	3.330
	pies/pulg	10'11"	10'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.450	2.375	2.357	2.353
	pies/pulg	8'0"	7'9"	7'8"	7'8"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.866	1.941	1.959	1.963
	pies/pulg	6'1"	6'4"	6'5"	6'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.605	3.711	3.737	3.743
	pies/pulg	11'9"	12'2"	12'3"	12'3"
A† Profundidad de excavación	mm	98	98	98	98
	pulg	3,8"	3,8"	3,8"	3,8"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.380	9.486	9.512	9.518
	pies/pulg	30'10"	31'2"	31'3"	31'3"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.454	6.546	6.512	6.563
	pies/pulg	21'3"	21'6"	21'5"	21'7"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.220	7.256	7.266	7.268
	pies/pulg	23'9"	23'10"	23'11"	23'11"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.184	12.105	10.906	10.954
	lb	26.862	26.688	24.045	24.150
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.955	12.885	11.586	11.642
	lb	28.561	28.407	25.544	25.666
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.328	10.243	9.172	9.214
	lb	22.771	22.583	20.222	20.314
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.112	11.036	9.868	9.918
	lb	24.499	24.331	21.756	21.866
Fuerza de arranque (§)	kN	114	107	106	105
	lbf	25.658	24.210	23.948	23.808
Peso de funcionamiento*	kg	20.783	20.875	21.418	21.379
	lb	45.818	46.021	47.218	47.132

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar	
Tipo de cucharón		Roca, pala – Con bulón***	Roca, pala – Con bulón –Abrasión***
Tipo de cuchilla		Dientes y segmentos	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,40	3,30
	yd ³	4,50	4,25
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,70	3,60
	yd ³	4,75	4,75
Anchura	mm	2.995	2.937
	pies/pulg	9'9"	9'7"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.858	3.023
	pies/pulg	9'4"	9'11"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.629	1.440
	pies/pulg	5'4"	4'8"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.168	2.916
	pies/pulg	10'4"	9'6"
A† Profundidad de excavación	mm	39	36
	pulg	1,5"	1,4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.949	8.697
	pies/pulg	29'5"	28'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.856	5.856
	pies/pulg	19'3"	19'3"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.949	6.843
	pies/pulg	22'10"	22'6"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.793	13.997
	lb	30.408	30.859
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.570	14.776
	lb	32.122	32.577
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.776	11.981
	lb	25.962	26.414
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.566	12.773
	lb	27.705	28.161
Fuerza de arranque (§)	kN	169	194
	lbf	38.002	43.731
Peso de funcionamiento*	kg	21.184	21.030
	lb	46.703	46.362

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar	
Tipo de cucharón		Descarga lateral – Con bulón	Descarga lateral – Con gancho – Fusion
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	2,90	2,90
	yd ³	3,75	3,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,20	3,20
	yd ³	4,25	4,25
Anchura	mm	3.220	3.220
	pies/pulg	10'6"	10'6"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.940	2.941
	pies/pulg	9'7"	9'7"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.362	1.361
	pies/pulg	4'5"	4'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.902	2.901
	pies/pulg	9'6"	9'6"
A† Profundidad de excavación	mm	109	108
	pulg	4,3"	4,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.684	8.683
	pies/pulg	28'6"	28'6"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.730	5.722
	pies/pulg	18'10"	18'10"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.927	6.947
	pies/pulg	22'9"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.503	12.219
	lb	27.565	26.938
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.220	12.934
	lb	29.145	28.516
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.625	10.341
	lb	23.425	22.799
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.356	11.071
	lb	25.037	24.408
Fuerza de arranque (§)	kN	175	177
	lbf	39.330	39.890
Peso de funcionamiento*	kg	20.784	21.240
	lb	45.820	46.826

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta							
Tipo de cucharón		Uso general con bulón							
Tipo de cuchilla		Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos	Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos	Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos	Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,30	3,30	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,25	4,25	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,60	3,60	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	4,75	4,75	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.328	3.209	3.310	3.190	3.283	3.164	3.249	3.129
	pies/pulg	10'11"	10'6"	10'10"	10'5"	10'9"	10'4"	10'7"	10'3"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.499	1.609	1.514	1.624	1.536	1.645	1.565	1.674
	pies/pulg	4'11"	5'3"	4'11"	5'3"	5'0"	5'4"	5'1"	5'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.118	3.279	3.142	3.303	3.177	3.338	3.223	3.384
	pies/pulg	10'2"	10'9"	10'3"	10'10"	10'5"	10'11"	10'6"	11' 1"
A † Profundidad de excavación	mm	109	109	109	109	109	109	109	109
	pulg	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"
12 † Carcasa estandarizada	mm	9.013	9.184	9.037	9.208	9.072	9.243	9.118	9.289
	pies/pulg	29'7"	30'2"	29'8"	30'3"	29'10"	30'4"	29'11"	30'6"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.061	6.061	6.087	6.087	6.121	6.121	6.168	6.168
	pies/pulg	19'11"	19'11"	20'0"	20'0"	20'1"	20'1"	20'3"	20'3"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.958	7.050	6.966	7.058	6.977	7.069	6.993	7.085
	pies/pulg	22'10"	23'2"	22'11"	23'2"	22'11"	23'3"	23'0"	23'3"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.055	12.918	13.012	12.874	12.942	12.804	12.843	12.704
	lb	28.782	28.480	28.687	28.384	28.533	28.228	28.315	28.009
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.708	13.570	13.666	13.527	13.597	13.458	13.500	13.360
	lb	30.222	29.917	30.129	29.823	29.978	29.671	29.764	29.455
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.117	10.980	11.076	10.938	11.009	10.871	10.915	10.776
	lb	24.509	24.207	24.418	24.115	24.272	23.967	24.065	23.759
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.792	11.653	11.751	11.613	11.687	11.547	11.595	11.455
	lb	25.997	25.692	25.908	25.602	25.765	25.458	25.562	25.254
Fuerza de arranque (§)	kN	187	186	184	182	179	177	172	171
	lbf	42.168	41.914	41.366	41.113	40.245	39.992	38.848	38.596
Peso de funcionamiento*	kg	20.843	20.951	20.867	20.975	20.903	21.011	20.958	21.066
	lb	45.950	46.188	46.003	46.241	46.083	46.321	46.204	46.442

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta			
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusión			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.243	3.124	3.209	3.089
	pies/pulg	10'7"	10'3"	10'6"	10'1"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.581	1.690	1.610	1.718
	pies/pulg	5'2"	5'6"	5'3"	5'7"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.237	3.398	3.283	3.444
	pies/pulg	10'7"	11' 1"	10'9"	11'3"
A† Profundidad de excavación	mm	109	109	109	109
	pulg	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.132	9.303	9.178	9.349
	pies/pulg	30'0"	30'7"	30'2"	30'9"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.154	6.154	6.202	6.202
	pies/pulg	20'3"	20'3"	20'5"	20'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.988	7.080	7.003	7.096
	pies/pulg	23'0"	23'3"	23'0"	23'4"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.397	12.260	12.311	12.173
	lb	27.332	27.028	27.143	26.837
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.045	12.906	12.961	12.821
	lb	28.760	28.454	28.575	28.267
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.490	10.353	10.409	10.271
	lb	23.128	22.824	22.949	22.643
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.160	11.021	11.081	10.941
	lb	24.605	24.298	24.430	24.122
Fuerza de arranque (§)	kN	171	170	165	164
	lbf	38.474	38.222	37.191	36.939
Peso de funcionamiento*	kg	21.347	21.455	21.392	21.500
	lb	47.062	47.300	47.161	47.399

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje			Varillaje de elevación alta					Fondo liso – Con bulón – Material liviano
Tipo de cucharón	Fondo liso – Con bulón							
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80	4,60
	yd ³	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00	6,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20	5,00
	yd ³	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50	6,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994	3.338
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.252	3.126	3.220	3.094	3.184	3.058	3.124
	pies/pulg	10'8"	10'3"	10'6"	10'1"	10'5"	10'0"	10'3"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.448	1.550	1.479	1.582	1.516	1.618	1.589
	pies/pulg	4'9"	5'1"	4'10"	5'2"	4'11"	5'3"	5'2"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.152	3.313	3.197	3.358	3.248	3.409	3.342
	pies/pulg	10'4"	10'10"	10'5"	11'0"	10'7"	11'2"	10'11"
A† Profundidad de excavación	mm	109	109	109	109	109	109	99
	pulg	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"	3,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.047	9.218	9.092	9.263	9.143	9.314	9.231
	pies/pulg	29'9"	30'3"	29'10"	30'5"	30'0"	30'7"	30'4"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.056	6.056	6.105	6.105	6.152	6.152	6.004
	pies/pulg	19'11"	19'11"	20'1"	20'1"	20'3"	20'3"	19'9"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.969	7.061	6.984	7.076	7.001	7.093	7.205
	pies/pulg	22'11"	23'2"	22'11"	23'3"	23'0"	23'4"	23'8"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.879	12.742	12.792	12.654	12.690	12.552	12.500
	lb	28.393	28.092	28.202	27.899	27.978	27.673	27.558
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.518	13.381	13.433	13.295	13.333	13.194	13.127
	lb	29.803	29.500	29.615	29.310	29.395	29.089	28.941
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.962	10.825	10.879	10.742	10.783	10.645	10.618
	lb	24.167	23.866	23.986	23.683	23.773	23.469	23.409
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.623	11.486	11.543	11.404	11.448	11.309	11.268
	lb	25.625	25.322	25.448	25.143	25.240	24.933	24.843
Fuerza de arranque (§)	kN	182	181	176	175	169	168	159
	lbf	41.030	40.777	39.622	39.369	38.123	37.871	35.776
Peso de funcionamiento*	kg	20.869	20.977	20.913	21.021	20.967	21.075	20.993
	lb	46.007	46.245	46.104	46.342	46.223	46.461	46.280

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta			
Tipo de cucharón		Fondo liso – Acoplamiento rápido - Fusion			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.177	3.052	3.141	3.016
	pies/pulg	10'5"	10'0"	10'3"	9'10"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.522	1.624	1.558	1.660
	pies/pulg	4'11"	5'3"	5'1"	5'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.257	3.418	3.308	3.469
	pies/pulg	10'8"	11'2"	10'10"	11'4"
A† Profundidad de excavación	mm	109	109	109	109
	pulg	4,3"	4,3"	4,3"	4,3"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.152	9.323	9.203	9.374
	pies/pulg	30'1"	30'8"	30'3"	30'10"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.134	6.134	6.187	6.187
	pies/pulg	20'2"	20'2"	20'4"	20'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.994	7.087	7.011	7.104
	pies/pulg	23'0"	23'3"	23'1"	23'4"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.255	12.118	12.156	12.019
	lb	27.018	26.716	26.801	26.497
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.889	12.751	12.792	12.653
	lb	28.415	28.111	28.202	27.896
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.368	10.231	10.274	10.136
	lb	22.857	22.555	22.651	22.348
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.024	10.886	10.932	10.794
	lb	24.304	24.000	24.103	23.797
Fuerza de arranque (§)	kN	168	167	162	161
	lbf	37.903	37.651	36.515	36.263
Peso de funcionamiento*	kg	21.355	21.463	21.409	21.517
	lb	47.080	47.318	47.199	47.437

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta			
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con bulón			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	5,10	6,10	7,60	9,20
	yd ³	6,75	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	5,60	6,70	8,40	10,10
	yd ³	7,25	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.029	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	9'11"	10'11"	10'11"
16 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	5.014	4.979	4.902	4.731
	pies/pulg	16'5"	16'3"	16'1"	15'5"
17 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	1.818	1.857	1.925	2.078
	pies/pulg	5'10"	6'1"	6'3"	6'8"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.582	3.753	3.853	4.053
	pies/pulg	11'9"	12'3"	12'7"	13'3"
A † Profundidad de excavación	mm	102	79	79	79
	pulg	4"	3,1"	3,1"	3,1"
12 † Carcasa estandarizada	mm	9.472	9.648	9.748	9.948
	pies/pulg	31'1"	31'8"	32'0"	32'8"
B † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	7.135	7.288	7.278	7.432
	pies/pulg	23'4"	23'10"	23'9"	24'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.153	7.221	7.389	7.460
	pies/pulg	23'6"	23'9"	24'3"	24'6"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	11.468	11.227	10.915	10.592
	lb	25.282	24.752	24.065	23.352
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.108	11.893	11.582	11.263
	lb	26.695	26.221	25.535	24.831
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación deneumáticos)	kg	9.633	9.377	9.076	8.771
	lb	21.237	20.674	20.010	19.338
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.296	10.066	9.766	9.465
	lb	22.700	22.193	21.531	20.867
Fuerza de arranque (§)	kN	133	126	118	105
	lbf	29.989	28.350	26.543	23.703
Peso de funcionamiento*	kg	21.621	21.953	22.182	22.355
	lb	47.664	48.396	48.901	49.283

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta		
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	4.959	4.956	4.785
	pies/pulg	16'3"	16'3"	15'7"
17† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	1.977	1.962	2.115
	pies/pulg	6'5"	6'4"	6'9"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.817	3.918	4.118
	pies/pulg	12' 6"	12'10"	13'6"
A† Profundidad de excavación	mm	109	79	79
	pulg	4,3"	3,1"	3,1"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.712	9.813	10.013
	pies/pulg	31'11"	32'3"	32'11"
B† Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (48°)	mm	7.277	7.332	7.486
	pies/pulg	23'9"	24'1"	24'6"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.234	7.402	7.473
	pies/pulg	23'9"	24'4"	24'7"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	10.221	10.281	9.966
	lb	22.535	22.666	21.973
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	10.834	10.935	10.624
	lb	23.886	24.109	23.423
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	8.460	8.467	8.170
	lb	18.651	18.667	18.013
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	9.097	9.144	8.851
	lb	20.056	20.160	19.514
Fuerza de arranque (§)	kN	114	113	101
	lbf	25.806	25.452	22.780
Peso de funcionamiento*	kg	22.530	22.749	22.921
	lb	49.668	50.151	50.530

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta			
Tipo de cucharón		Materiales de baja densidad – Con bulón		Materiales de baja densidad – Con gancho – Fusion	
		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	9,20	9,90	9,20	9,90
	yd ³	12,00	13,00	12,00	13,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	10,10	10,90	10,10	10,90
	yd ³	13,25	14,25	13,25	14,25
Anchura	mm	3.330	3.330	3.330	3.330
	pies/pulg	10'11"	10'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.739	2.664	2.646	2.641
	pies/pulg	8'11"	8'8"	8'8"	8'8"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.967	2.042	2.061	2.065
	pies/pulg	6'5"	6'8"	6'9"	6'9"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.882	3.988	4.014	4.020
	pies/pulg	12'8"	13'1"	13'2"	13'2"
A† Profundidad de excavación	mm	104	104	104	104
	pulg	4,1"	4,1"	4,1"	4,1"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.774	9.880	9.906	9.912
	pies/pulg	32'1"	32'5"	32'6"	32'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.743	6.835	6.800	6.852
	pies/pulg	22'2"	22'6"	22'4"	22'6"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.388	7.425	7.424	7.426
	pies/pulg	24'3"	24'5"	24'5"	24'5"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	11.664	11.583	10.472	10.518
	lb	25.715	25.536	23.087	23.188
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.351	12.277	11.086	11.138
	lb	27.231	27.068	24.441	24.556
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	9.815	9.728	8.734	8.774
	lb	21.639	21.447	19.255	19.345
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.525	10.445	9.372	9.419
	lb	23.204	23.028	20.661	20.766
Fuerza de arranque (§)	kN	113	106	105	105
	lbf	25.448	24.010	23.751	23.611
Peso de funcionamiento*	kg	21.455	21.547	22.089	22.050
	lb	47.299	47.501	48.698	48.612

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

*** Las especificaciones de los cucharones para roca se aplican a neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VSDL L5.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos							
Tipo de cucharón		Uso general con bulón							
Tipo de cuchilla		Cuchillas emper-nables	Dientes y segmentos						
Capacidad: nominal	m ³	3,30	3,30	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,25	4,25	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,60	3,60	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	4,75	4,75	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.039	2.921	3.021	2.902	2.995	2.875	2.960	2.840
	pies/pulg	9'11"	9'7"	9'10"	9'6"	9'9"	9'5"	9'8"	9'3"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.398	1.508	1.412	1.522	1.434	1.543	1.463	1.572
	pies/pulg	4'7"	4'11"	4'7"	4'11"	4'8"	5'0"	4'9"	5'1"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.841	3.002	2.865	3.026	2.900	3.061	2.946	3.107
	pies/pulg	9'3"	9'10"	9'4"	9'11"	9'6"	10'0"	9'7"	10'2"
A† Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.681	8.854	8.705	8.878	8.740	8.913	8.786	8.959
	pies/pulg	28'6"	29'1"	28'7"	29'2"	28'9"	29'3"	28'10"	29'5"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.773	5.773	5.798	5.798	5.832	5.832	5.879	5.879
	pies/pulg	19'0"	19'0"	19'1"	19'1"	19'2"	19'2"	19'4"	19'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.800	6.886	6.807	6.894	6.818	6.905	6.832	6.919
	pies/pulg	22'4"	22'8"	22'4"	22'8"	22'5"	22'8"	22'5"	22'9"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	14.802	14.662	14.754	14.614	14.676	14.535	14.567	14.425
	lb	32.633	32.324	32.529	32.218	32.357	32.045	32.116	31.802
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	15.621	15.479	15.575	15.432	15.498	15.355	15.391	15.247
	lb	34.439	34.126	34.336	34.023	34.168	33.853	33.932	33.615
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	12.653	12.513	12.608	12.467	12.535	12.393	12.432	12.289
	lb	27.897	27.587	27.797	27.486	27.635	27.323	27.408	27.094
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	13.490	13.348	13.446	13.304	13.375	13.232	13.273	13.130
	lb	29.741	29.429	29.644	29.331	29.486	29.171	29.263	28.947
Fuerza de arranque (§)	kN	189	188	185	184	180	179	174	173
	lbf	42.503	42.264	41.695	41.456	40.566	40.327	39.159	38.920
Peso de funcionamiento*	kg	20.748	20.856	20.772	20.880	20.809	20.917	20.863	20.971
	lb	45.742	45.980	45.795	46.033	45.875	46.113	45.995	46.234

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

** La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos			
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusión			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.955	2.835	2.920	2.800
	pies/pulg	9'8"	9'3"	9'6"	9'2"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.479	1.588	1.508	1.617
	pies/pulg	4'10"	5'2"	4'11"	5'3"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.960	3.121	3.006	3.167
	pies/pulg	9'8"	10'2"	9'10"	10'4"
A † Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"
12 † Carcasa estandarizada	mm	8.800	8.973	8.846	9.019
	pies/pulg	28'11"	29'6"	29'1"	29'8"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.866	5.866	5.913	5.913
	pies/pulg	19'3"	19'3"	19'5"	19'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.833	6.921	6.848	6.936
	pies/pulg	22'6"	22'9"	22'6"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	14.095	13.954	13.999	13.858
	lb	31.075	30.764	30.864	30.552
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.905	14.763	14.811	14.668
	lb	32.861	32.547	32.654	32.338
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.985	11.844	11.895	11.753
	lb	26.423	26.112	26.224	25.912
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.813	12.671	12.726	12.582
	lb	28.249	27.936	28.056	27.740
Fuerza de arranque (§)	kN	172	171	166	165
	lbf	38.782	38.543	37.489	37.251
Peso de funcionamiento*	kg	21.253	21.361	21.298	21.406
	lb	46.854	47.092	46.953	47.191

*Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

**La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos					
Tipo de cucharón		Fondo liso – Con bulón					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,40	3,40	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,50	4,50	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	4,75	4,75	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.963	2.837	2.931	2.806	2.895	2.770
	pies/pulg	9'8"	9'3"	9'7"	9'2"	9'5"	9'1"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.346	1.448	1.378	1.480	1.414	1.516
	pies/pulg	4'5"	4' 9"	4'6"	4'10"	4'7"	4'11"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.875	3.036	2.920	3.081	2.971	3.132
	pies/pulg	9'5"	9'11"	9'6"	10'1"	9'8"	10'3"
A† Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"	4"	4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.715	8.888	8.760	8.933	8.811	8.984
	pies/pulg	28'8"	29'2"	28'9"	29'4"	28'11"	29'6"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.768	5.768	5.816	5.816	5.864	5.864
	pies/pulg	19'0"	19'0"	19'1"	19'1"	19'3"	19'3"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.810	6.897	6.824	6.911	6.840	6.927
	pies/pulg	22'5"	22'8"	22'5"	22'9"	22'6"	22'9"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	14.589	14.450	14.492	14.352	14.380	14.239
	lb	32.165	31.857	31.951	31.641	31.702	31.391
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	15.389	15.248	15.294	15.152	15.183	15.041
	lb	33.927	33.617	33.718	33.405	33.474	33.159
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	12.467	12.327	12.375	12.235	12.269	12.128
	lb	27.485	27.177	27.284	26.974	27.050	26.738
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	13.285	13.144	13.196	13.054	13.092	12.949
	lb	29.288	28.978	29.092	28.779	28.862	28.548
Fuerza de arranque (§)	kN	184	182	177	176	170	169
	lbf	41.357	41.118	39.939	39.700	38.428	38.189
Peso de funcionamiento*	kg	20.774	20.882	20.818	20.926	20.872	20.980
	lb	45.799	46.037	45.895	46.133	46.014	46.253

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

**La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos			
Tipo de cucharón		Fondo liso – Acoplamiento rápido - Fusion			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,80	3,80
	yd ³	4,75	4,75	5,00	5,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	4,20	4,20
	yd ³	5,25	5,25	5,50	5,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.927	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'7"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.889	2.763	2.836	2.710
	pies/pulg	9'5"	9'0"	9'3"	8'10"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.420	1.522	1.473	1.575
	pies/pulg	4'7"	4'11"	4'10"	5'2"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.980	3.141	3.055	3.216
	pies/pulg	9'9"	10'3"	10'0"	10'6"
A† Profundidad de excavación	mm	103	103	103	103
	pulg	4"	4"	4"	4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.820	8.993	8.895	9.068
	pies/pulg	29'0"	29'7"	29'3"	29'9"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.845	5.845	5.910	5.910
	pies/pulg	19'3"	19'3"	19'5"	19'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.840	6.928	6.864	6.952
	pies/pulg	22'6"	22'9"	22'7"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.920	13.780	13.575	13.436
	lb	30.690	30.381	29.929	29.622
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.711	14.570	14.348	14.207
	lb	32.432	32.121	31.632	31.322
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.834	11.694	11.523	11.384
	lb	26.090	25.782	25.405	25.097
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.644	12.503	12.316	12.175
	lb	27.875	27.564	27.152	26.841
Fuerza de arranque (§)	kN	170	168	160	159
	lbf	38.207	37.968	36.152	35.913
Peso de funcionamiento*	kg	21.261	21.369	21.367	21.475
	lb	46.871	47.110	47.105	47.343

*Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

**La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos			
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con bulón			
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	5,10	6,10	7,60	9,20
	yd ³	6,75	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	5,60	6,70	8,40	10,10
	yd ³	7,25	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.029	2.910	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	9'6"	10'11"	10'11"
16 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	4.714	4.678	4.601	4.429
	pies/pulg	15'5"	15'3"	15'1"	14'5"
17 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	1.721	1.760	1.828	1.979
	pies/pulg	5'6"	5'8"	5'10"	6'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.305	3.408	3.576	3.776
	pies/pulg	10'10"	11'2"	11'8"	12'4"
A † Profundidad de excavación	mm	96	170	73	73
	pulg	3,7"	6,7"	2,9"	2,9"
12 † Carcasa estandarizada	mm	9.140	9.294	9.416	9.616
	pies/pulg	30'0"	30'6"	30'11"	31'7"
B † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	6.838	6.990	6.981	7.135
	pies/pulg	22'4"	22'9"	22'9"	23'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.989	6.999	7.221	7.289
	pies/pulg	23'0"	23'0"	23'9"	23'11"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.023	12.047	12.471	12.113
	lb	28.712	26.561	27.494	26.705
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.818	12.828	13.299	12.945
	lb	30.464	28.282	29.321	28.540
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.001	10.066	10.444	10.108
	lb	24.254	22.192	23.025	22.285
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.816	10.866	11.292	10.960
	lb	26.050	23.957	24.895	24.164
Fuerza de arranque (§)	kN	134	125	119	106
	lbf	30.232	28.177	26.770	23.909
Peso de funcionamiento*	kg	21.526	22.288	22.087	22.260
	lb	47.456	49.136	48.693	49.074

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

**La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos		
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	4.657	4.655	4.482
	pies/pulg	15'3"	15'3"	14'7"
17 † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	1.879	1.865	2.016
	pies/pulg	6'2"	6'1"	6'6"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.540	3.641	3.841
	pies/pulg	11'7"	11'11"	12'7"
A † Profundidad de excavación	mm	103	73	73
	pulg	4"	2,9"	2,9"
12 † Carcasa estandarizada	mm	9.380	9.481	9.681
	pies/pulg	30'10"	31'2"	31'10"
B † Espacio libre de descarga a máxima altura y volquete alto completamente desplegado (49°)	mm	6.979	7.034	7.188
	pies/pulg	22'9"	23'1"	23'6"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.073	7.243	7.312
	pies/pulg	23'3"	23'10"	24' 0"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	11.675	11.806	11.458
	lb	25.740	26.028	25.262
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.430	12.618	12.273
	lb	27.404	27.819	27.058
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	9.742	9.809	9.483
	lb	21.477	21.626	20.908
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.518	10.641	10.319
	lb	23.189	23.461	22.749
Fuerza de arranque (§)	kN	115	114	102
	lbf	26.026	25.672	22.980
Peso de funcionamiento*	kg	22.435	22.654	22.826
	lb	49.460	49.943	50.322

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

**La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Manipuladora de áridos	
Tipo de cucharón		Descarga lateral – Con bulón	Descarga lateral – Con gancho – Fusion
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	2,90	2,90
	yd ³	3,75	3,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,20	3,20
	yd ³	4,25	4,25
Anchura	mm	3.220	3.220
	pies/pulg	10'6"	10'6"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.940	2.941
	pies/pulg	9'7"	9'7"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.362	1.361
	pies/pulg	4'5"	4'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.902	2.901
	pies/pulg	9'6"	9'6"
A† Profundidad de excavación	mm	109	108
	pulg	4,3"	4,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.746	8.745
	pies/pulg	28'9"	28'9"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.730	5.722
	pies/pulg	18'10"	18'10"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.927	6.947
	pies/pulg	22'9"	22'10"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	13.568	13.284
	lb	29.914	29.287
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.361	14.076
	lb	31.661	31.032
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	11.505	11.221
	lb	25.365	24.740
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.318	12.033
	lb	27.158	26.529
Fuerza de arranque (§)	kN	175	177
	lbf	39.330	39.890
Peso de funcionamiento*	kg	21.361	21.817
	lb	47.092	48.098

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3 todos los fluidos, operador, contrapeso, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link™, ejes con apertura/bloqueo del diferencial manual (delantero y trasero), protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

** La configuración de manipulador de áridos no es compatible con cucharones para roca y alta elevación.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.449
		lb	23.030
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.009
		lb	19.857
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.505
		lb	9.928
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.406
		lb	11.914
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.208
		lb	15.885
3	Longitud total máxima	mm	9.232
		pulg	363,5
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.556
		pulg	100,6
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	6.300
		lb	13.885
	Peso de funcionamiento	kg	19.792
		lb	43.621

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 87" Punta de 60"

Horquillas de palés, FUSION 530-1861 548-3265

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

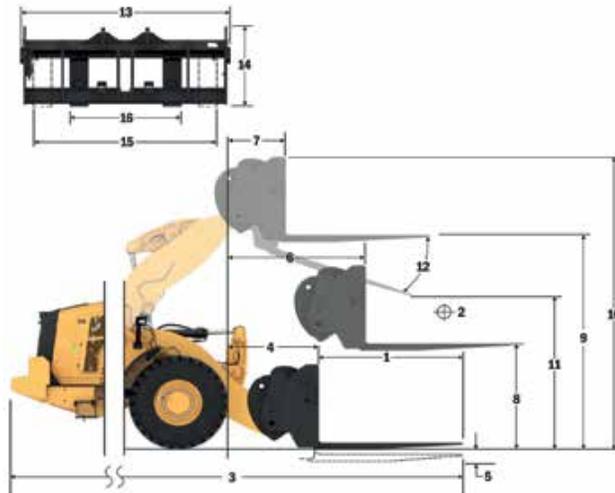

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

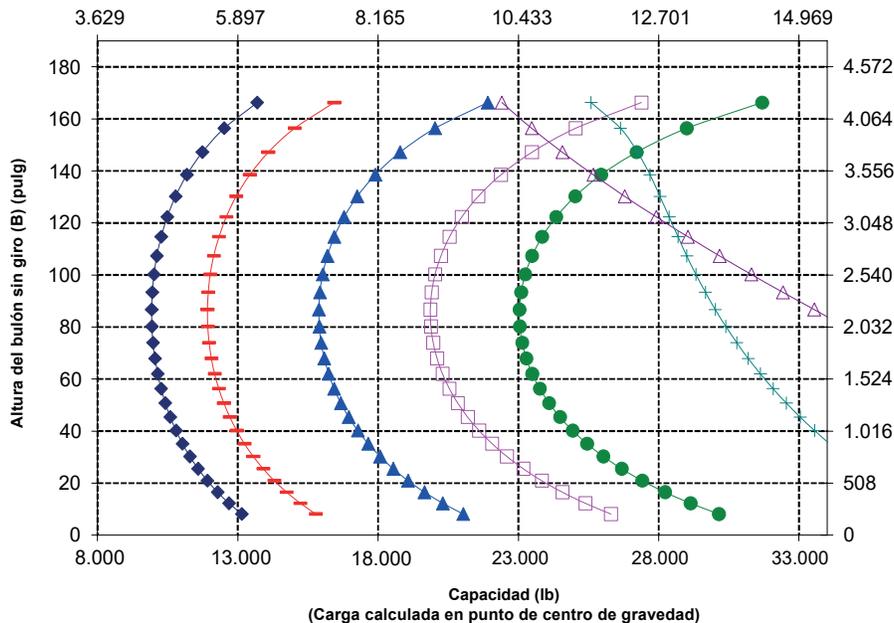

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.830
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.959
		lb	21.950
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.581
		lb	18.912
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.290
		lb	9.456
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.148
		lb	11.347
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.865
		lb	15.129
3	Longitud total máxima	mm	9.538
		pulg	375,5
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.337
		pulg	92,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	5.246
		lb	11.562
	Peso de funcionamiento	kg	19.839
		lb	43.724

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 87" Punta de 72"

Horquillas de palés, FUSION 530-1861 530-1869

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

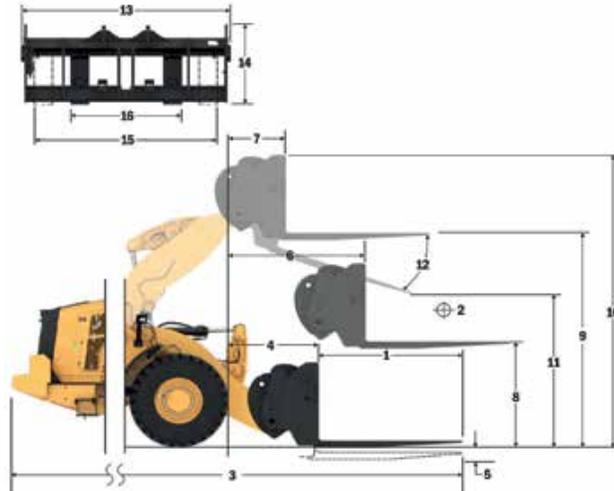

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

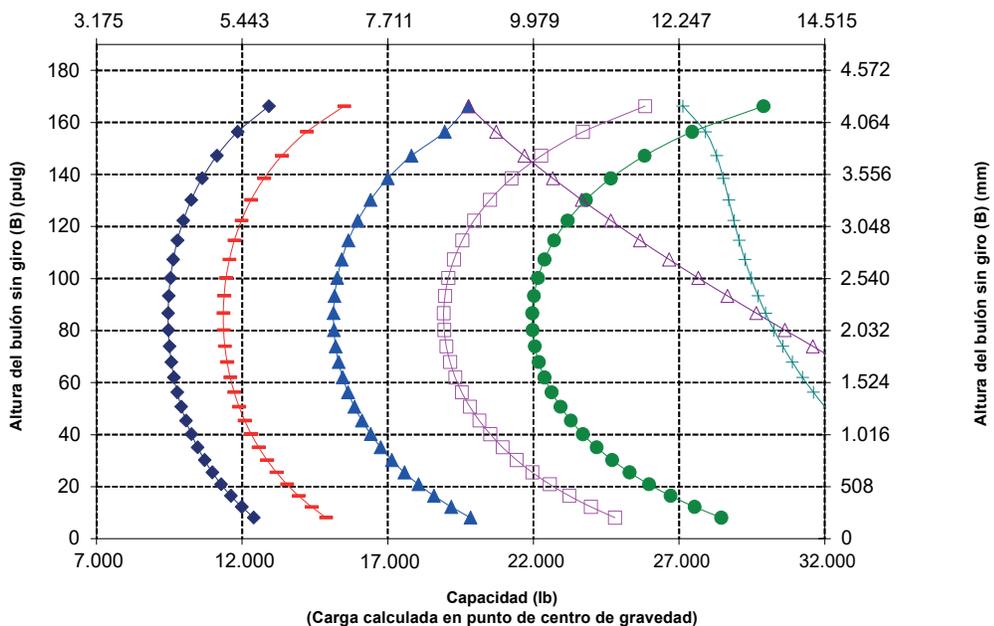

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


		mm	kg
1	Longitud de punta	1.524	
		pulg	60,0
2	Centro de carga	762	
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	10.179	
		lb	22.433
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	8.735	
		lb	19.252
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	4.368	
		lb	9.626
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	5.241	
		lb	11.551
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	6.988	
		lb	15.402
3	Longitud total máxima	9.189	
		pulg	361,8
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	1.333	
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	-81	
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	1.842	
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	963	
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	1.874	
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	4.026	
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	5.066	
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	2.500	
		pulg	98,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	52	grados
13	Anchura total del portahorquillas	2.528	
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	1.130	
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	2.178	
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	576	
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	180,0	
		pulg	7,1
	Grosor de punta	90,0	
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	17.800	
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	20.167	
		lb	44.447

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 96" Punta de 60"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

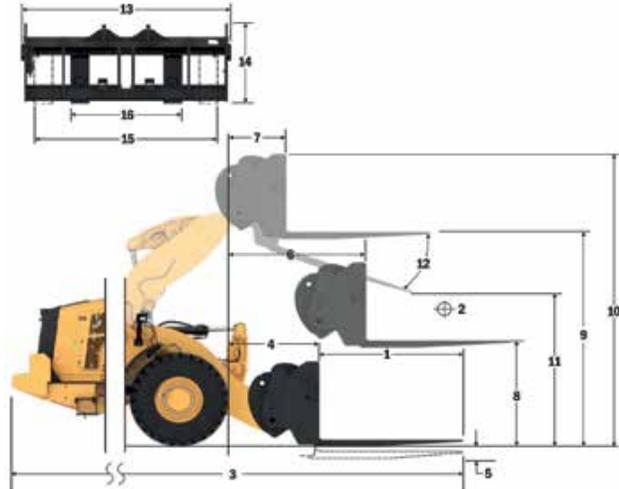

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

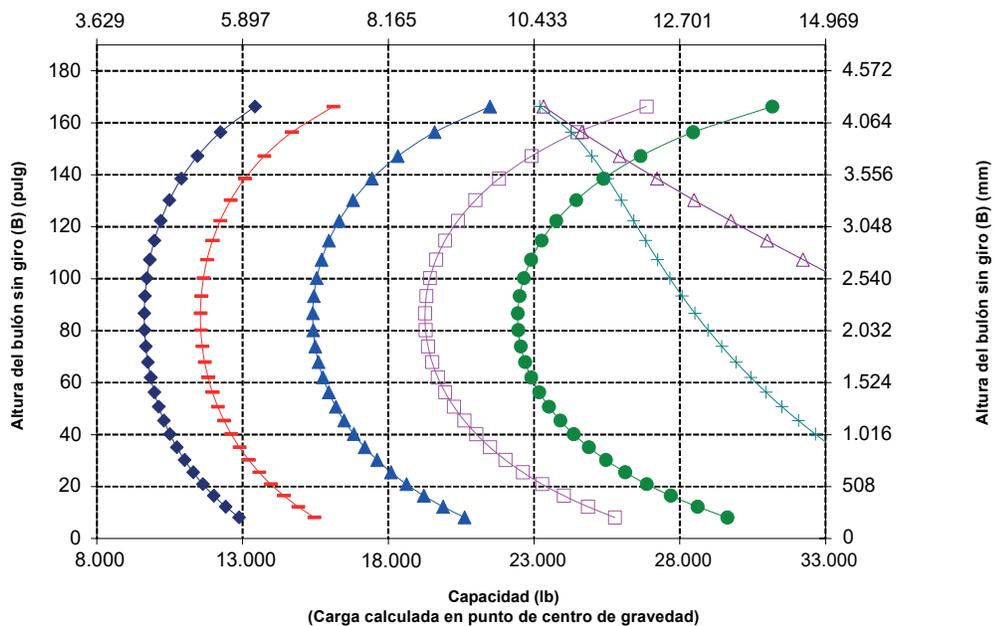

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197:50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.683
		lb	21.341
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.300
		lb	18.294
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.150
		lb	9.147
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.980
		lb	10.977
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.640
		lb	14.635
3	Longitud total máxima	mm	9.494
		pulg	373,8
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Angulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.228
		lb	44.581

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 STD Portahorquillas de 96" Punta de 72"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

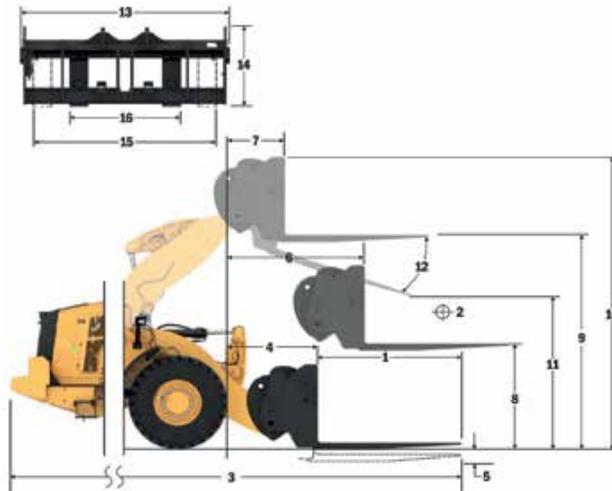

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.


Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico; CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico; CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

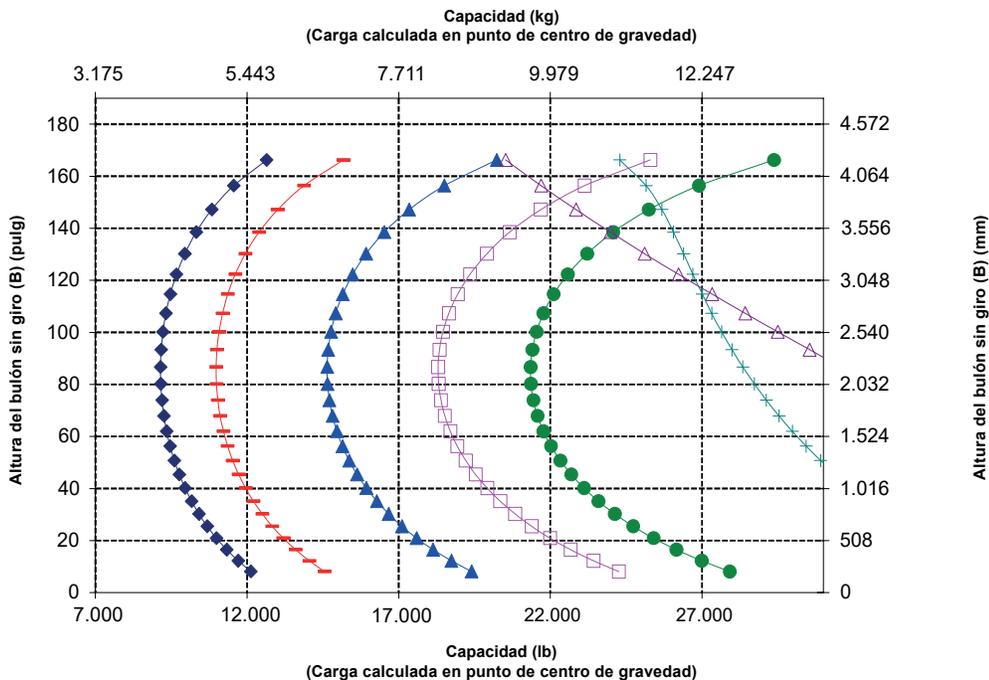

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.221
		lb	20.322
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.894
		lb	17.399
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.947
		lb	8.700
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.737
		lb	10.440
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.316
		lb	13.920
3	Longitud total máxima	mm	9.799
		pulg	385,8
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.942
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.291
		lb	44.720


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 STD Portahorquillas de 96" Punta de 84"
Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7986

*Versión 14A
 *Varillaje de barra en Z en paralelo
 *Configuración de elevación estándar

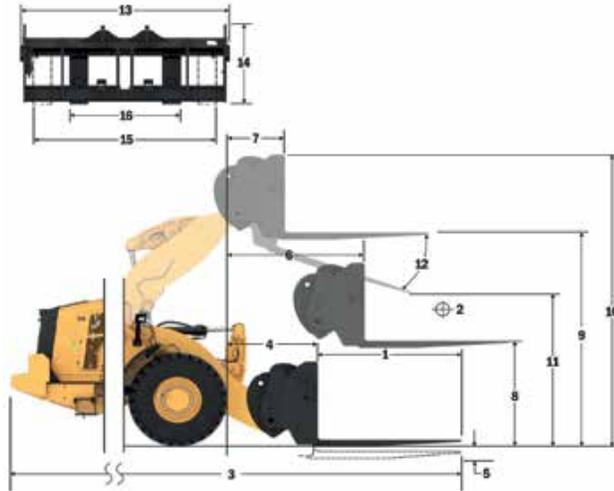

Capacidad (kg)
 (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

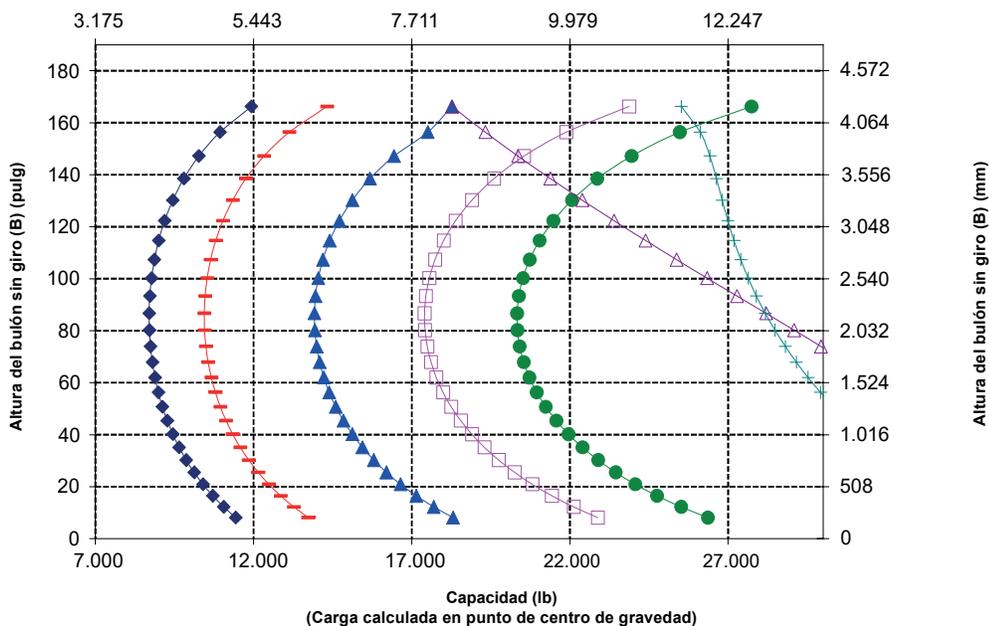

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palets se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
 La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	6.792
		lb	19.378
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.518
		lb	16.569
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.759
		lb	8.285
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.511
		lb	9.942
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.014
		lb	13.255
3	Longitud total máxima	mm	10.103
		pulg	397,7
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.779
		pulg	70,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	20.353
		lb	44.857

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 96" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

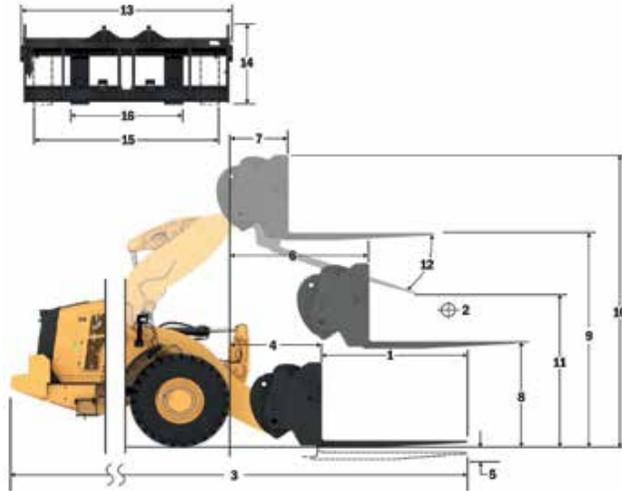

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

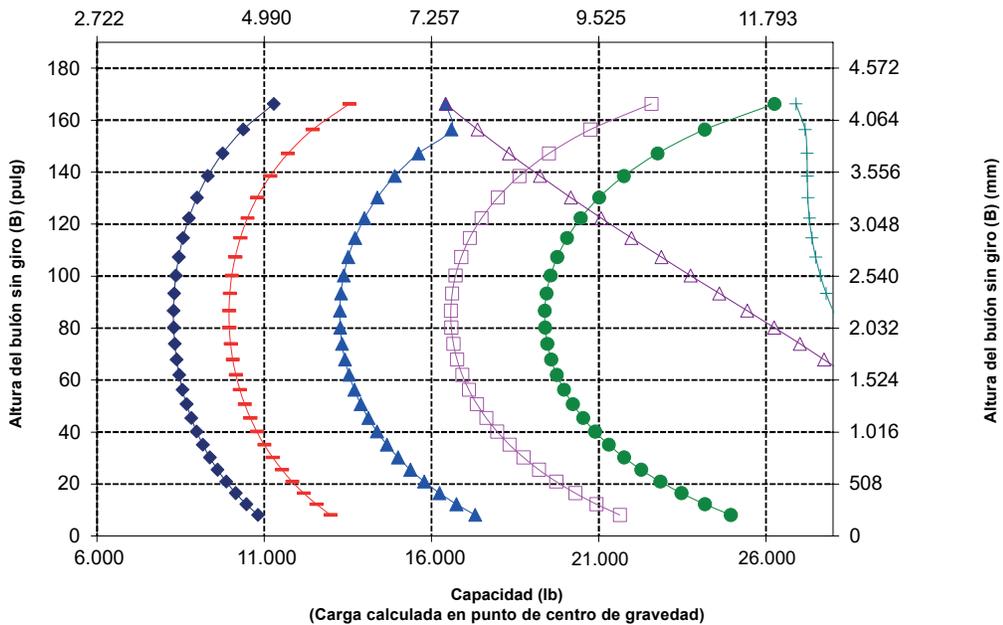

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para patés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico; CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.648
		lb	21.264
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.265
		lb	18.217
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.133
		lb	9.109
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.959
		lb	10.930
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.612
		lb	14.574
3	Longitud total máxima	mm	9.494
		pulg	373,8
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.278
		lb	44.692

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 108" Punta de 72"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

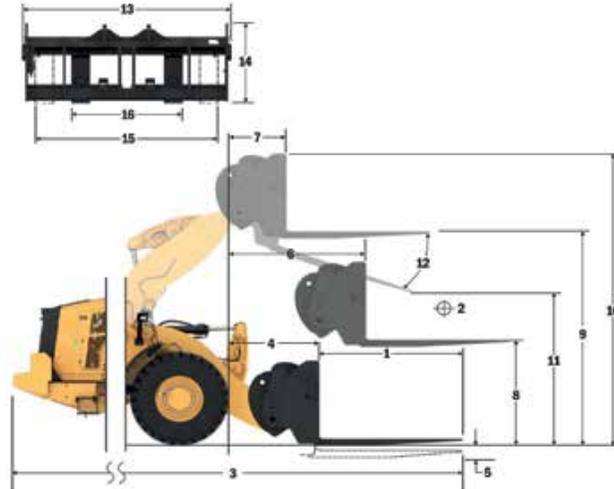

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

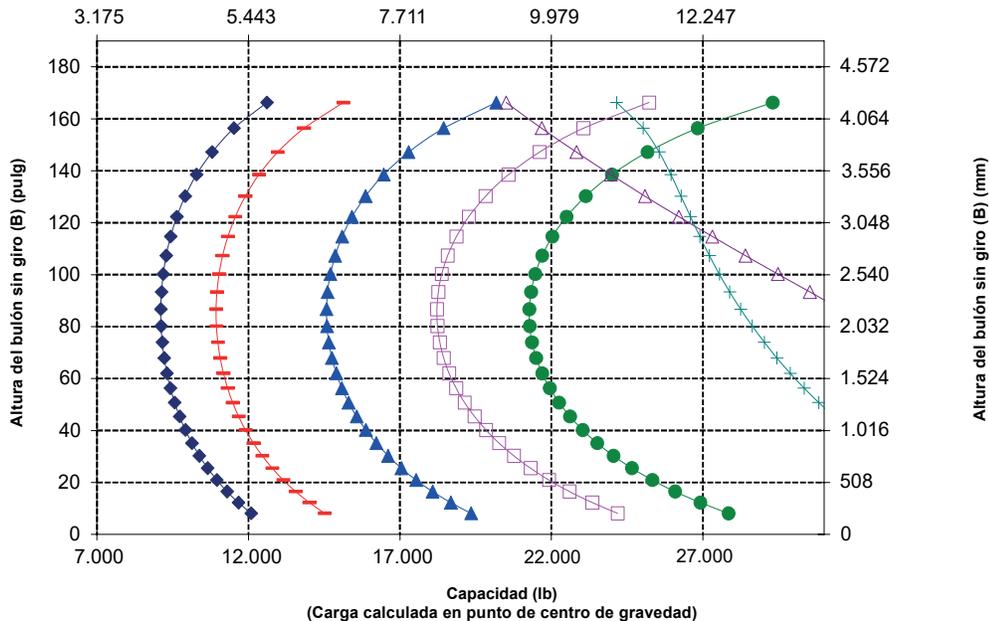

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico; CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.188
		lb	20.250
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.862
		lb	17.328
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.931
		lb	8.664
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.717
		lb	10.397
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.290
		lb	13.862
3	Longitud total máxima	mm	9.799
		pulg	385,8
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,9
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.340
		lb	44.828

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 STD Portahorquillas de 108" Punta de 84"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7986

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

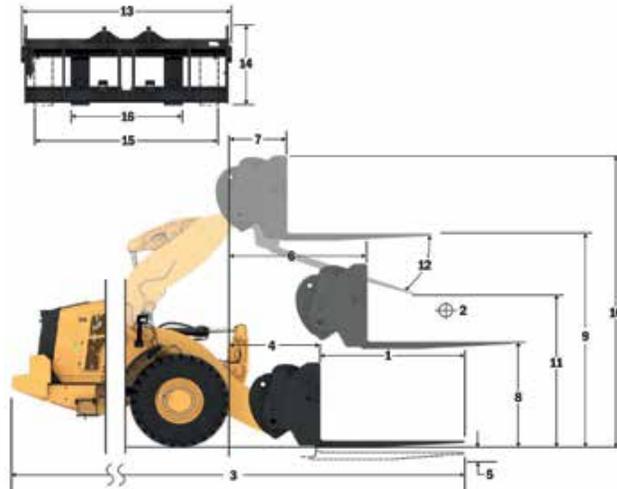

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

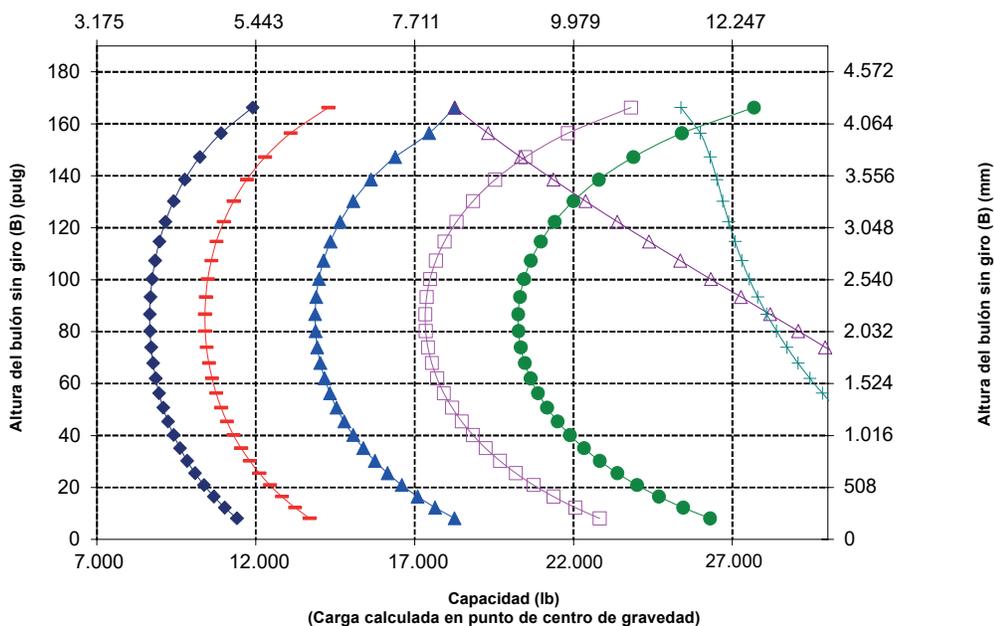

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palets se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla



1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	8.760
		lb	19.307
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.486
		lb	16.498
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.743
		lb	8.249
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.491
		lb	9.899
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	5.988
		lb	13.199
3	Longitud total máxima	mm	10.103
		pulg	397,7
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	983
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.779
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
		mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	20.403
		lb	44.967

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 STD Portahorquillas de 108" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7981

*Versión 14A
*Varrillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

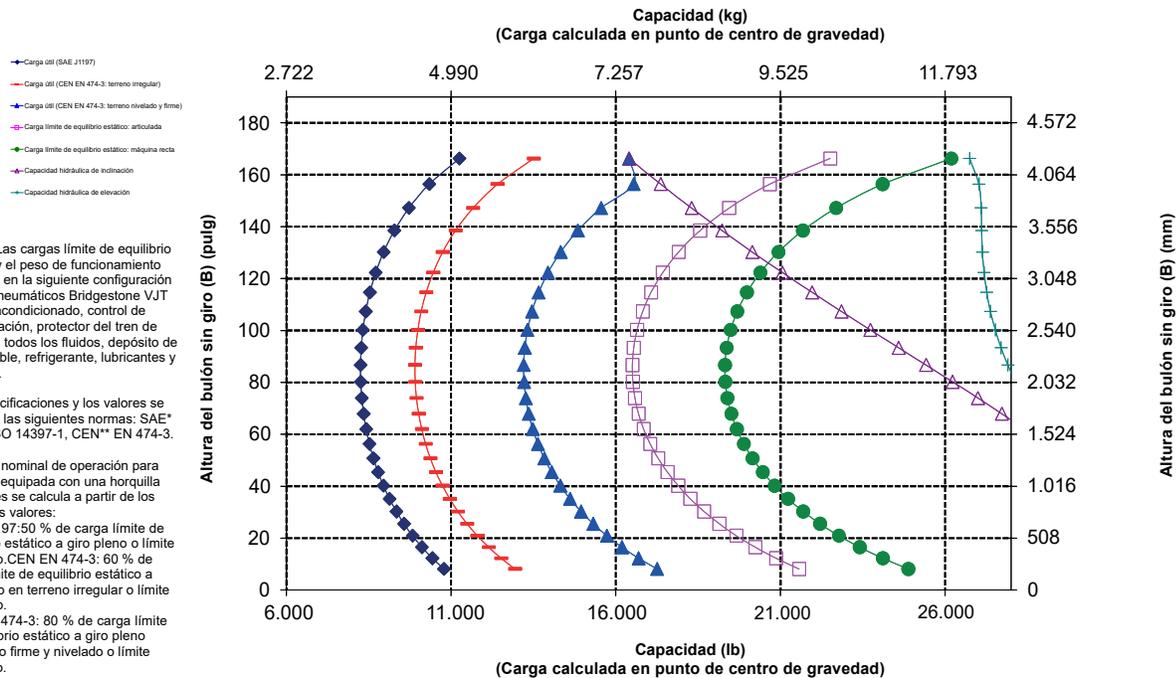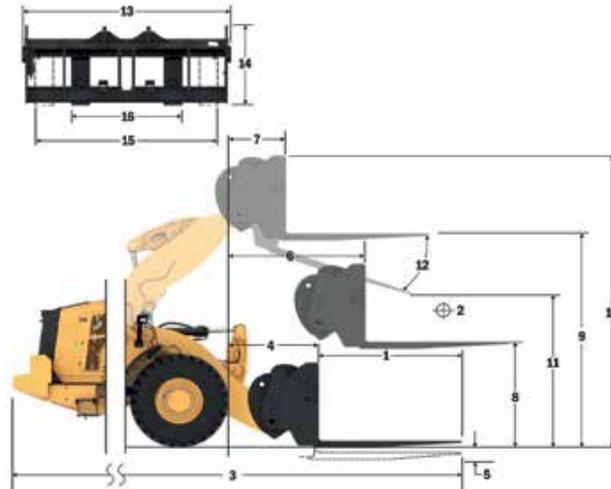

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197-50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico, CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización




ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de brazo de manipulación de materiales

962 STD Brazo de manipulación de materiales, FUSION

289-9885
6 Posición

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación estándar

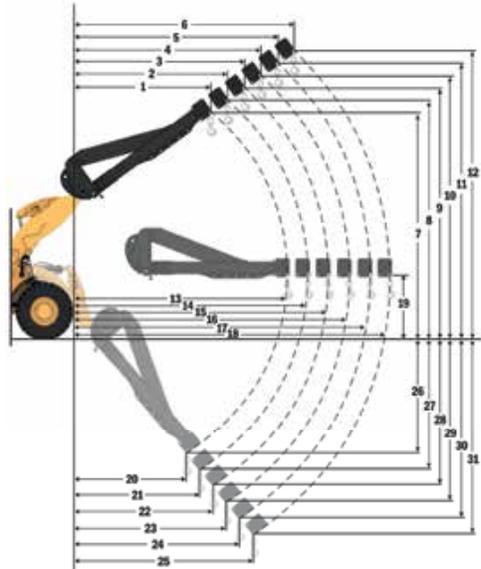

Especificaciones de MHA	Retraído	Extensión 1	Extensión 2	Extensión 3	Extensión 4	Extendido	
Elevación máx. - Alcance del ojal del gancho (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm pies, pulg	2.386 7'9"	2.539 8'3"	2.692 8'9"	2.845 9'4"	2.998 9'10"	3.151 10'4"
Elevación máx. - Altura del ojal del gancho (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm pies, pulg	6.963 22'10"	7.226 23'8"	7.490 24'6"	7.754 25'5"	8.017 26'3"	8.281 27'2"
Nivel - Alcance del ojal del gancho (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm pies, pulg	4.708 15'5"	5.013 16'5"	5.317 17'5"	5.622 18'5"	5.927 19'5"	6.232 20'5"
Nivel - Altura del ojal del gancho (19)	mm pies, pulg	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"
Elevación mín. - Alcance del ojal del gancho (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm pies, pulg	2.511 8'2"	2.688 8'9"	2.866 9'4"	3.043 9'11"	3.221 10'6"	3.399 11'1"
Elevación mín. - Altura del ojal del gancho (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm pies, pulg	(2.614) -8'5"	(2.862) -9'7"	(3.109) -10'9"	(3.357) -11'11"	(3.605) -11'2"	(3.852) -12'4"
Carga de equilibrio estático, máquina recta	kg lb	6.554 14.446	6.205 13.675	5.890 12.981	5.604 12.351	5.344 11.779	5.107 11.255
Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada	kg lb	5.665 12.485	5.362 11.817	5.088 11.215	4.841 10.669	4.616 10.173	4.410 9.719
Peso de funcionamiento	kg lb	19.550 43.087	19.550 43.087	19.550 43.087	19.550 43.087	19.550 43.087	19.550 43.087

- Retraído
- Extensión 1
- Extensión 2
- Extensión 3
- Extensión 4
- Extendido

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.


Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palets se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

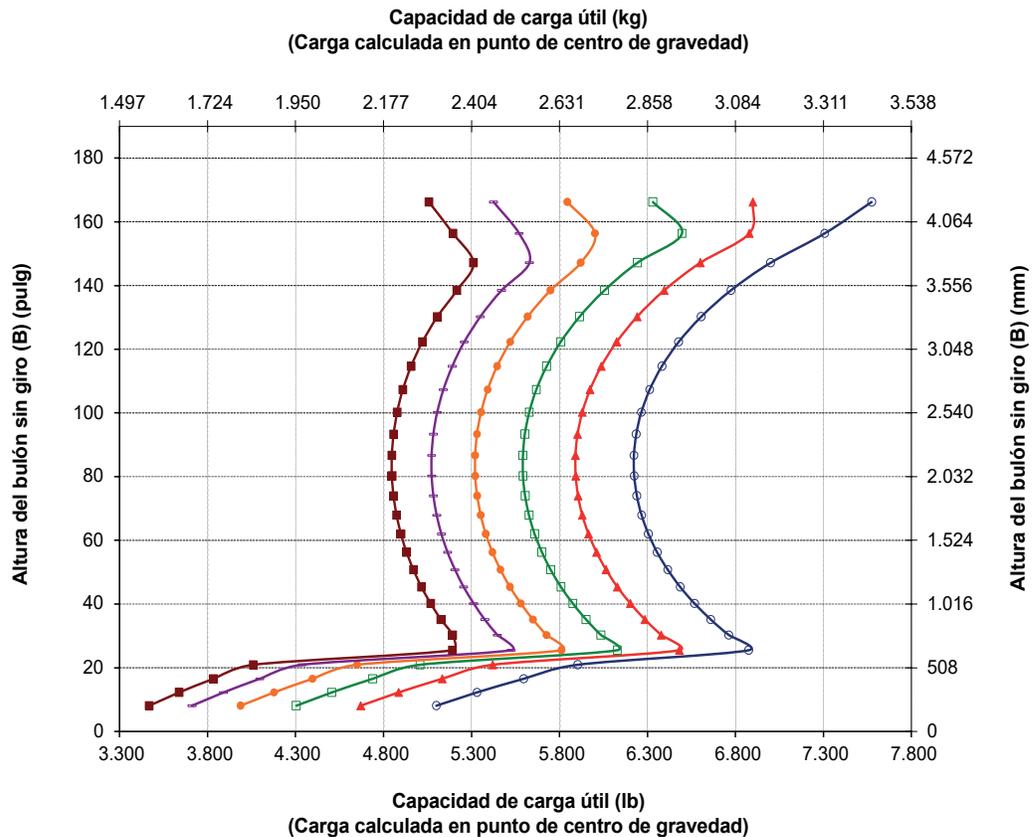

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla



Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.229
		lb	22.546
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.766
		lb	19.320
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.383
		lb	9.660
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.259
		lb	11.592
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.013
		lb	15.456
3	Longitud total máxima	mm	9.617
		pulg	378,6
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.699
		pulg	66,9
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-167
		pulg	-6,6
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.127
		pulg	83,7
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.072
		pulg	42,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.209
		pulg	165,7
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.864
		pulg	196,2
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.884
		pulg	113,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	44
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	6.300
		lb	13.885
	Peso de funcionamiento	kg	20.463
		lb	45.101

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas de 87" Punta de 60"
Horquillas de palés, FUSION 530-1861 548-3265

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

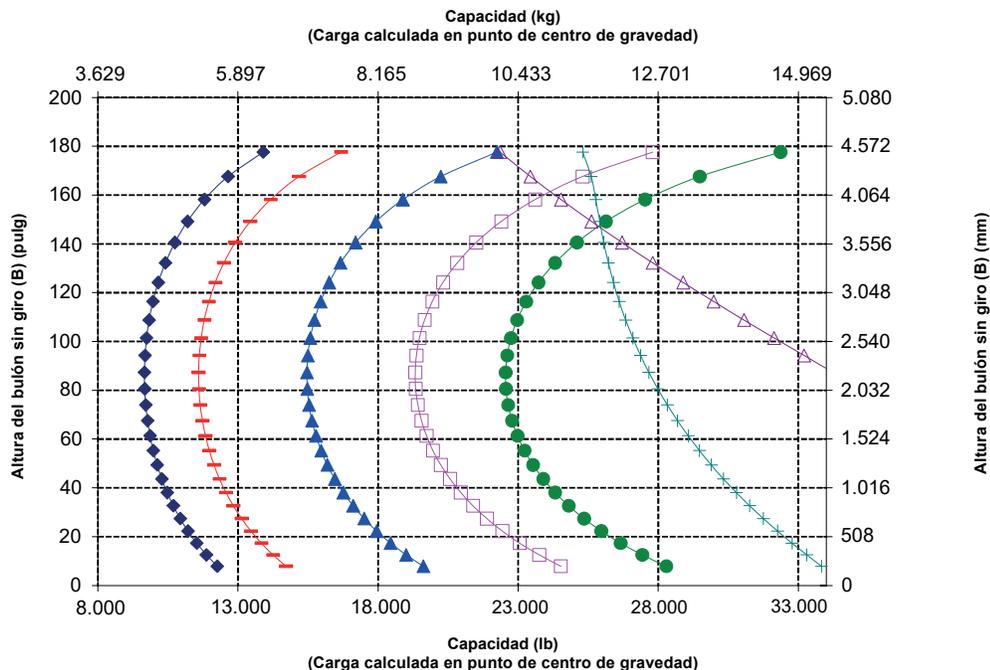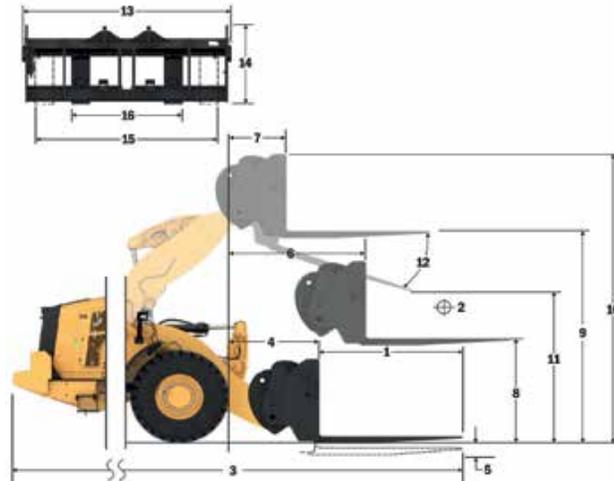

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.830
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.779
		lb	21.554
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.373
		lb	18.455
	Carga nominal (SAE J1197; 50 % de FTSTL)	kg	4.187
		lb	9.228
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.024
		lb	11.073
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.699
		lb	14.764
3	Longitud total máxima	mm	9.923
		pulg	390,7
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.699
		pulg	66,9
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-167
		pulg	-6,6
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.127
		pulg	83,7
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.072
		pulg	42,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.209
		pulg	165,7
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.984
		pulg	196,2
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.672
		pulg	105,2
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	44
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	5.246
		lb	11.562
	Peso de funcionamiento	kg	20.510
		lb	45.204


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas de 87" Punta de 72" Horquillas de palés, FUSION 530-1861 530-1869

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

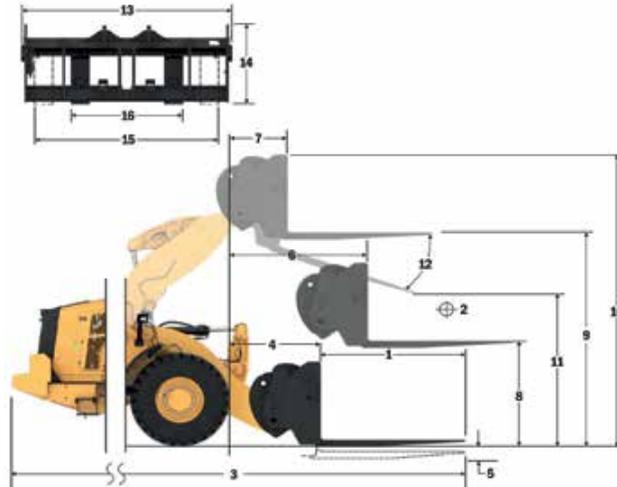

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

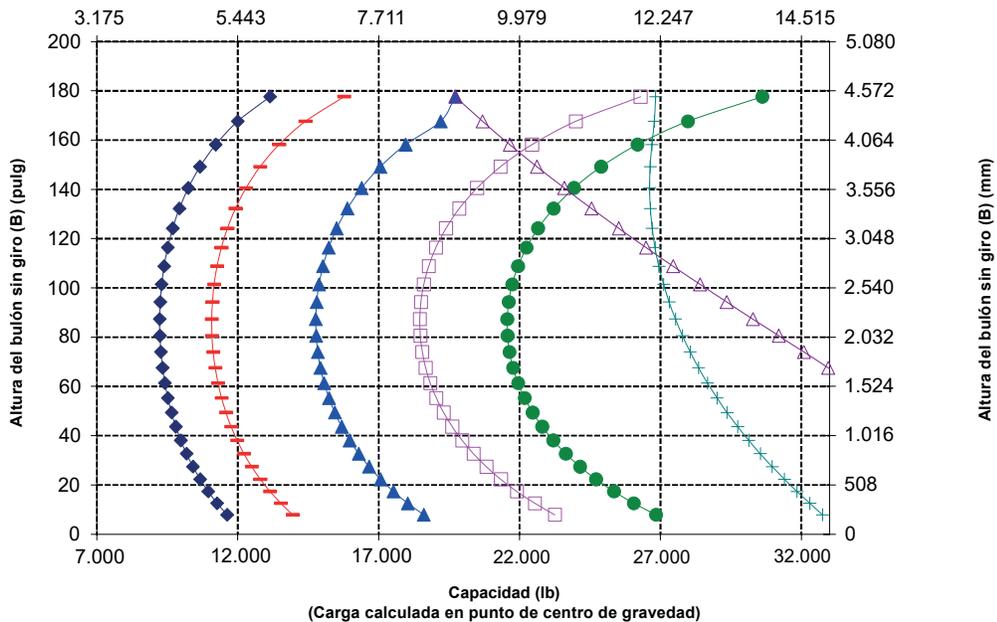

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJ/T L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.951
		lb	21.931
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	6.483
		lb	18.697
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.242
		lb	9.349
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.090
		lb	11.218
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.787
		lb	14.958
3	Longitud total máxima	mm	9.577
		pulg	377,1
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.823
		pulg	111,1
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7
	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.838
		lb	45.927


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas
de 96" Punta de 60"
Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

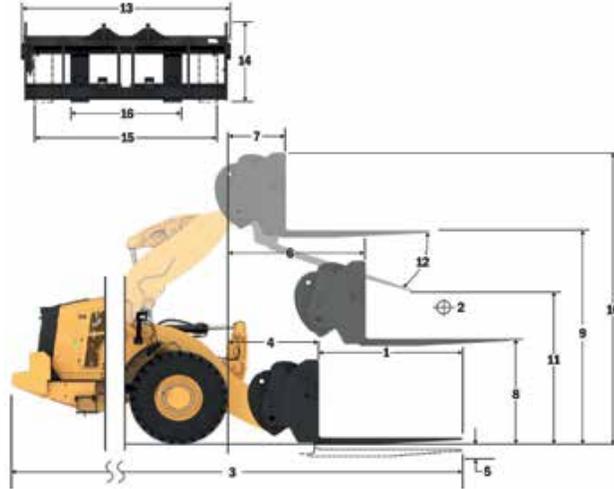

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

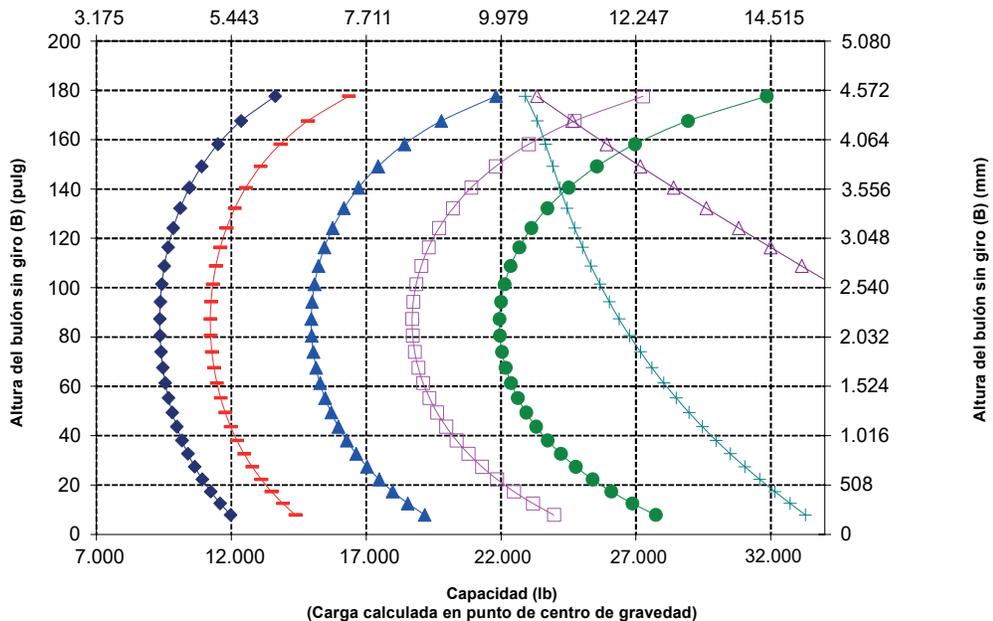

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.067
		lb	19.984
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.711
		lb	16.994
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.855
		lb	8.497
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.626
		lb	10.197
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.169
		lb	13.595
3	Longitud total máxima	mm	10.187
		pulg	401,1
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Altura libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.355
		pulg	92,7
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.962
		lb	46.200

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 HL Portahorquillas de 96" Punta de 84"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7986

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

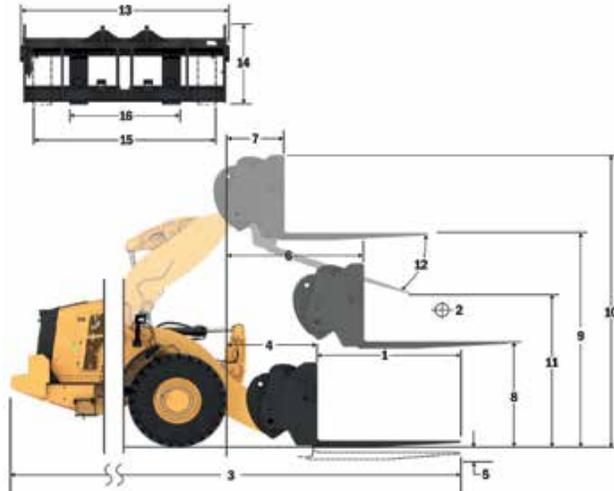

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

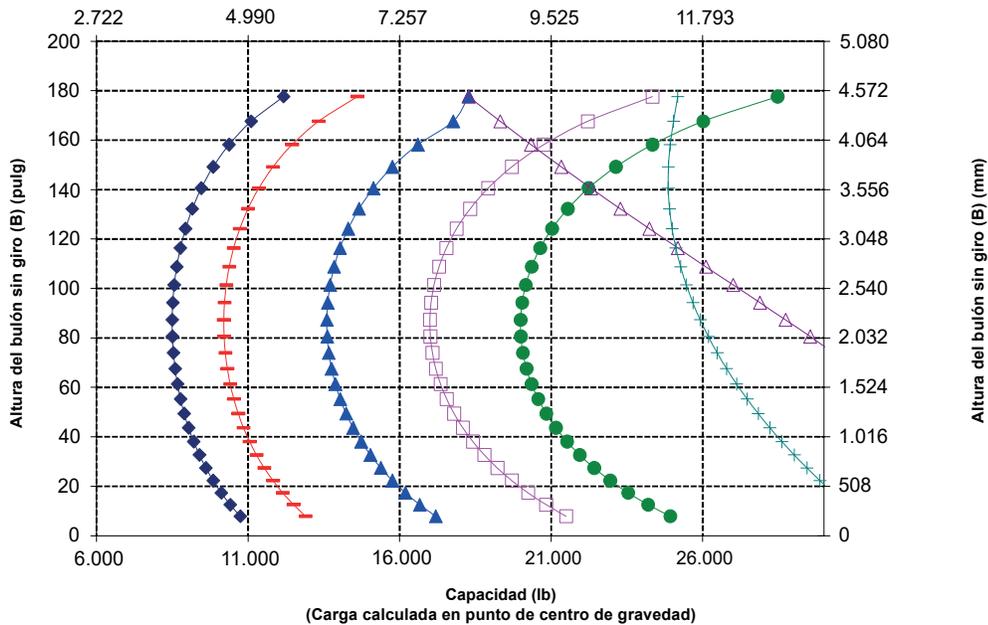

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197-50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	8.668
		lb	19.105
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.361
		lb	16.225
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.681
		lb	8.112
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.417
		lb	9.735
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	5.889
		lb	12.980
3	Longitud total máxima	mm	10.491
		pulg	413,0
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.122
		pulg	83,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7*
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	21.024
		lb	46.337

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 HL Portahorquillas de 96" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

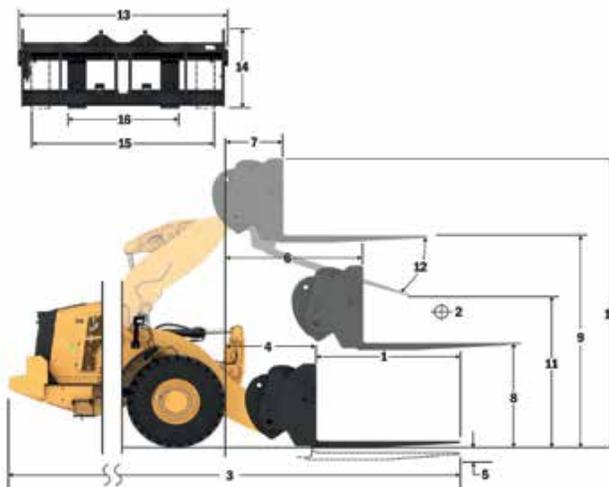

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

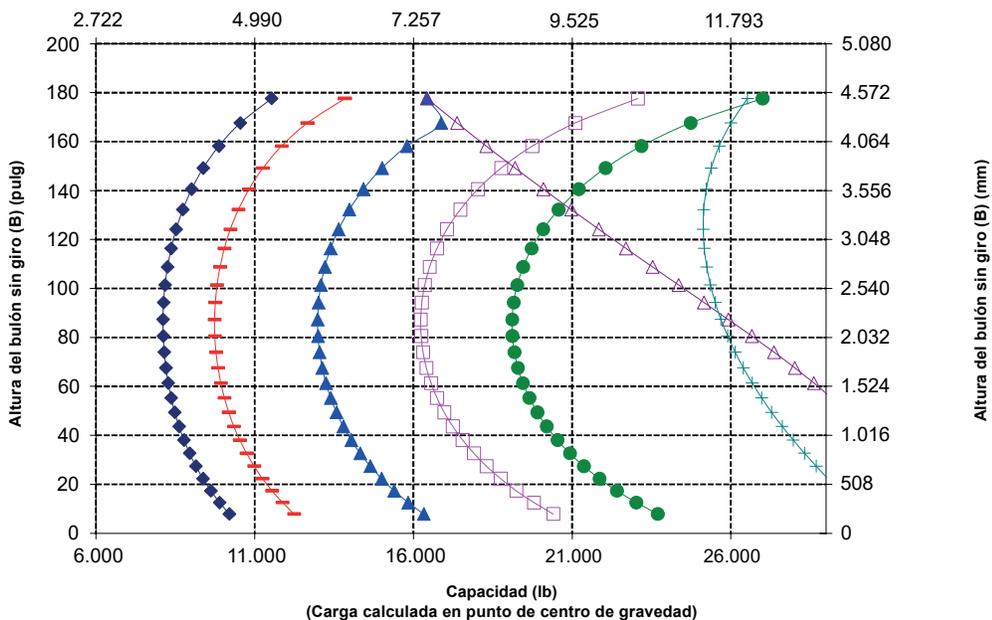

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197:50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.914
		lb	21.851
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.447
		lb	18.617
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.223
		lb	9.308
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.068
		lb	11.170
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.758
		lb	14.894
3	Longitud total máxima	mm	9.577
		pulg	377,1
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.823
		pulg	111,1
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.887
		lb	46.035

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 HL Portahorquillas de 108" Punta de 60"
Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7980

*Versión 14A
 *Varillaje de barra en Z en paralelo
 *Configuración de elevación alta

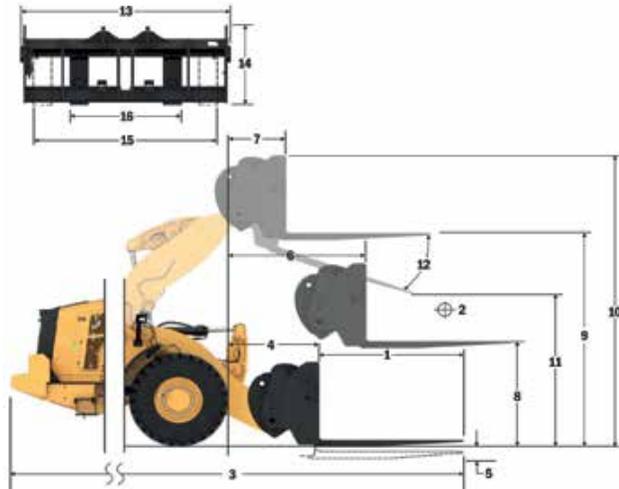

Capacidad (kg)
 (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

- ◆ Carga 0/5 (SAE J1197)
- Carga 0/5 (CEN EN 474-3, terreno irregular)
- ◆ Carga 0/5 (CEN EN 474-3, terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

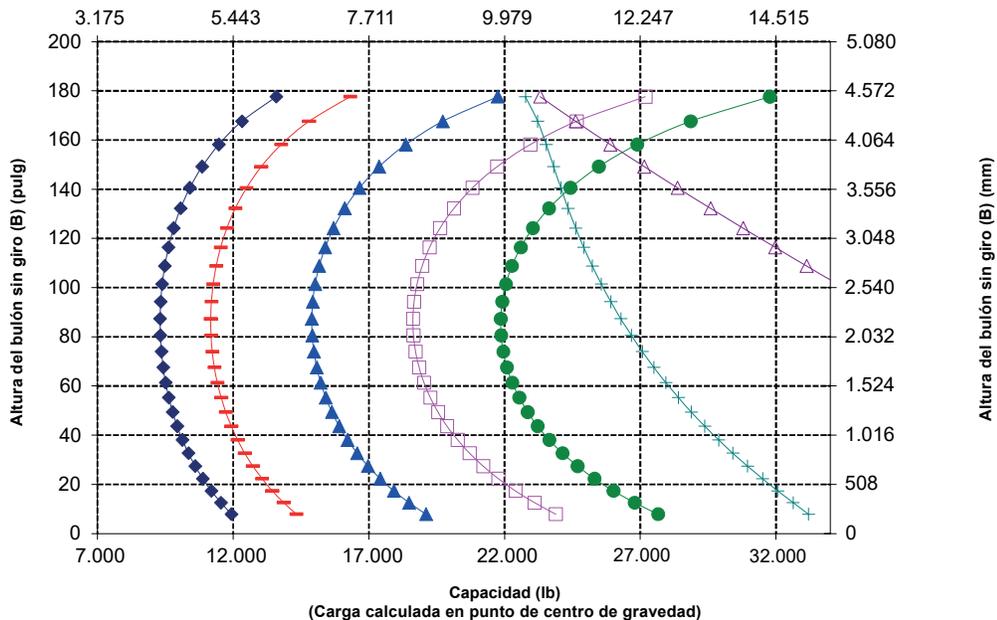

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.459
		lb	20.847
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.049
		lb	17.740
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.024
		lb	8.870
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.829
		lb	10.644
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.439
		lb	14.192
3	Longitud total máxima	mm	9.882
		pulg	389,1
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.589
		pulg	101,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.949
		lb	46.172

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas de 108" Punta de 72"


Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

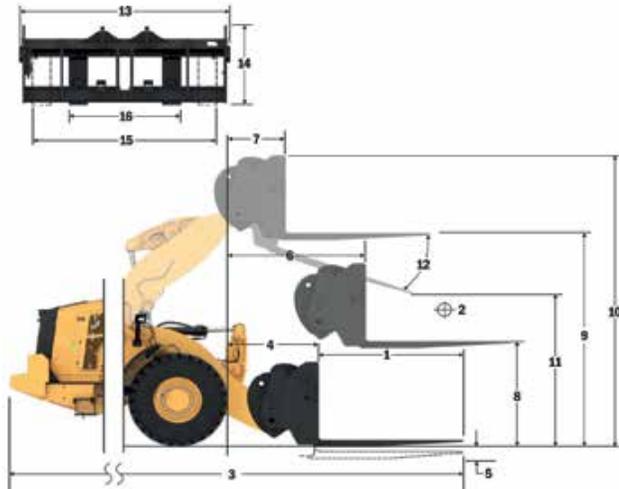

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

- Carga UE (SAE J1197)
- Carga UE (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- Carga UE (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación

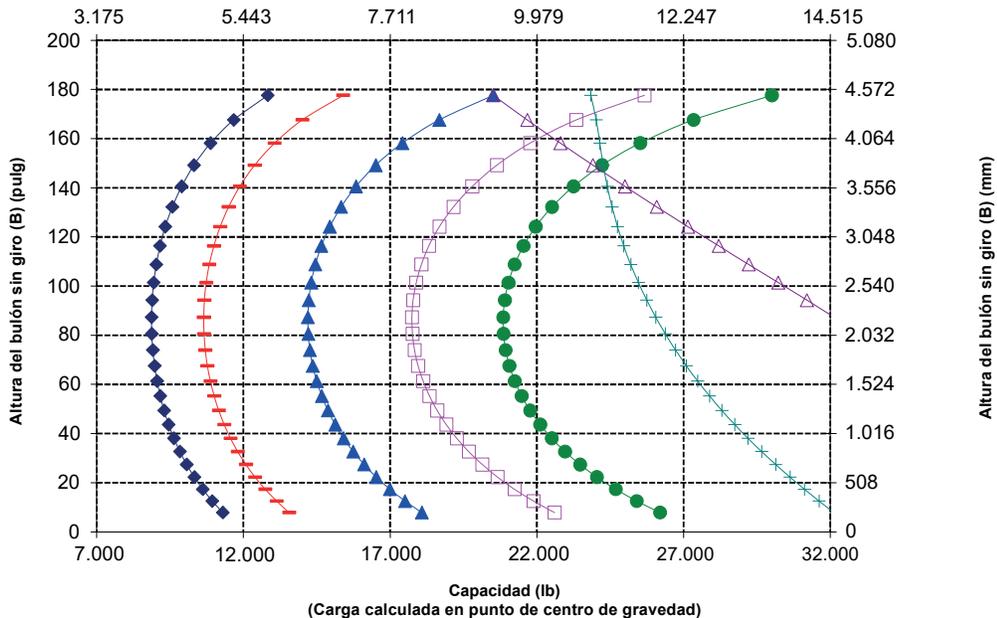

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.033
		lb	19.909
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.677
		lb	16.920
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.838
		lb	8.460
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.606
		lb	10.152
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.142
		lb	13.536
3	Longitud total máxima	mm	10.187
		pulg	401,1
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-86
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.355
		pulg	92,7
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	21.011
		lb	46.308


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas de 108" Punta de 84"
Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7986

*Versión 14A
 *Varillaje de barra en Z en paralelo
 *Configuración de elevación alta

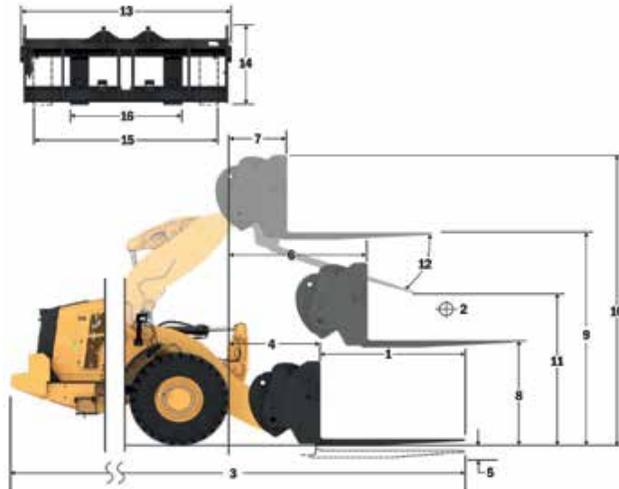

Capacidad (kg)
 (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

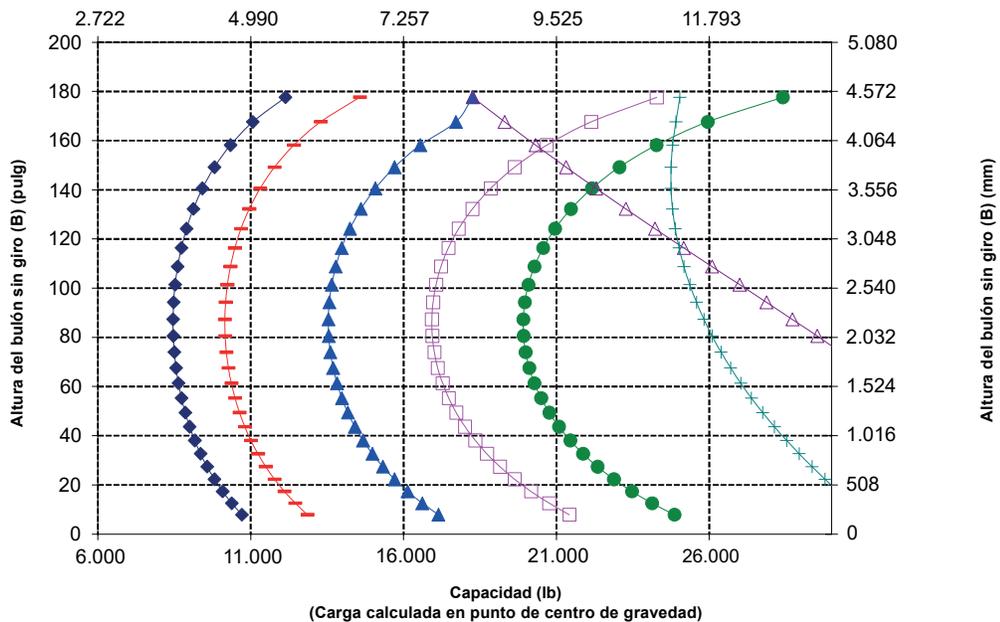

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJTL3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
 **CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	8.635
		lb	19.031
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.328
		lb	16.151
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.664
		lb	8.075
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.397
		lb	9.691
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	5.862
		lb	12.921
3	Longitud total máxima	mm	10.491
		pulg	413,0
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.659
		pulg	65,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-96
		pulg	-3,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	2.119
		pulg	83,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.064
		pulg	41,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.315
		pulg	169,9
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.355
		pulg	210,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.122
		pulg	83,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	21.074
		lb	46.447

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 HL Portahorquillas de 108" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

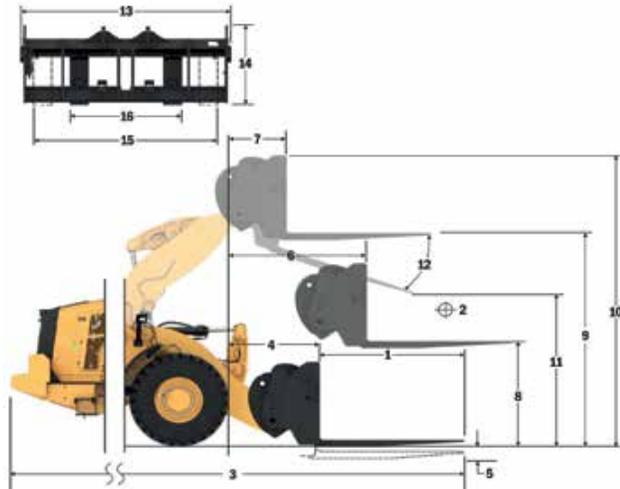

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

- Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.


Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

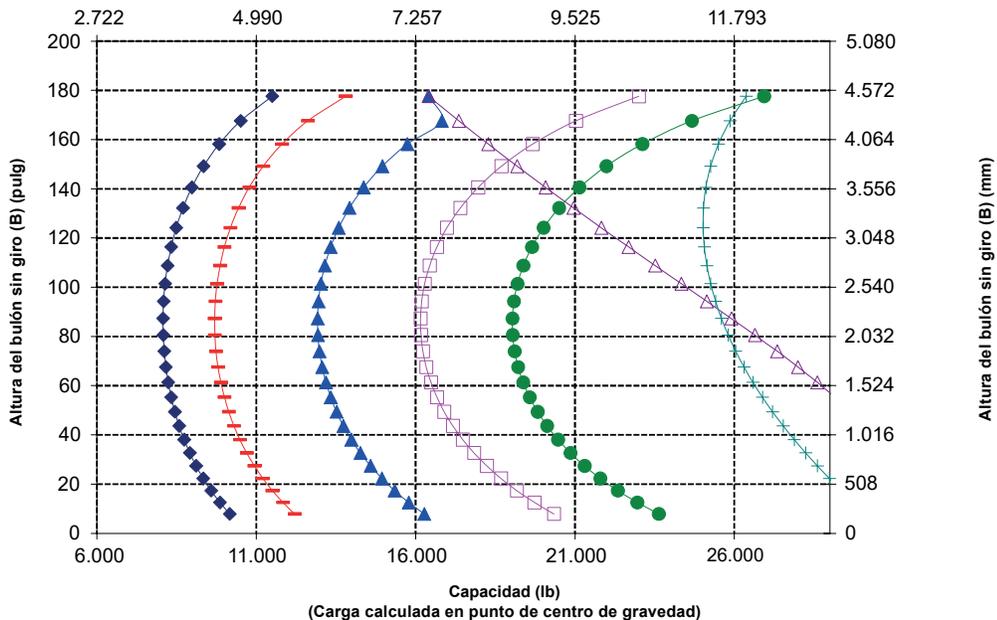

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.


Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de brazo de manipulación de materiales

962 HL Brazo de manipulación de materiales, FUSION

289-9885
6 Posición

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de elevación alta

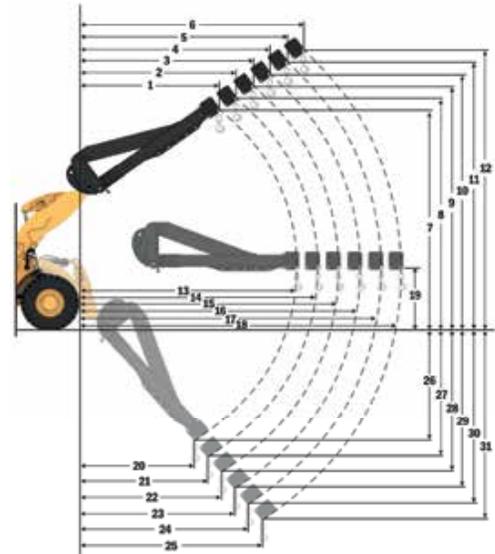

Especificaciones de MHA		Retraído	Extensión 1	Extensión 2	Extensión 3	Extensión 4	Extendido
Elevación máx. - Alcance del ojal del gancho (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm	2.460	2.611	2.761	2.912	3.062	3.213
	pies, pulg	8'0"	8'6"	9'0"	9'6"	10'0"	10'6"
Elevación máx. - Altura del ojal del gancho (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm	7.270	7.535	7.800	8.065	8.330	8.595
	pies, pulg	23'10"	24'8"	25'7"	26'5"	27'3"	28'2"
Nivel - Alcance del ojal del gancho (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm	4.985	5.290	5.595	5.900	6.204	6.509
	pies, pulg	16'4"	17'4"	18'4"	19'4"	20'4"	21'4"
Nivel - Altura del ojal del gancho (19)	mm	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
	pies, pulg	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"
Elevación mín. - Alcance del ojal del gancho (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm	2.812	2.987	3.161	3.336	3.510	3.685
	pies, pulg	8'2"	9'9"	10'4"	10'11"	11'6"	12'1"
Elevación mín. - Altura del ojal del gancho (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm	(2.641)	(2.891)	(3.141)	(3.391)	(3.641)	(3.891)
	pies, pulg	-8'4"	-9'6"	-10'8"	-11'10"	-11'0"	-12'2"
Carga de equilibrio estático, máquina recta	kg	6.611	6.275	5.970	5.693	5.439	5.207
	lb	14.572	13.830	13.158	12.547	11.988	11.476
Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada	kg	5.681	5.391	5.128	4.889	4.671	4.470
	lb	12.522	11.882	11.303	10.776	10.295	9.853
Peso de funcionamiento	kg	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
	lb	44.567	44.567	44.567	44.567	44.567	44.567

- Retraído
- Extensión 1
- Extensión 2
- Extensión 3
- Extensión 4
- Extendido


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197: 50 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

Capacidad de carga útil (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

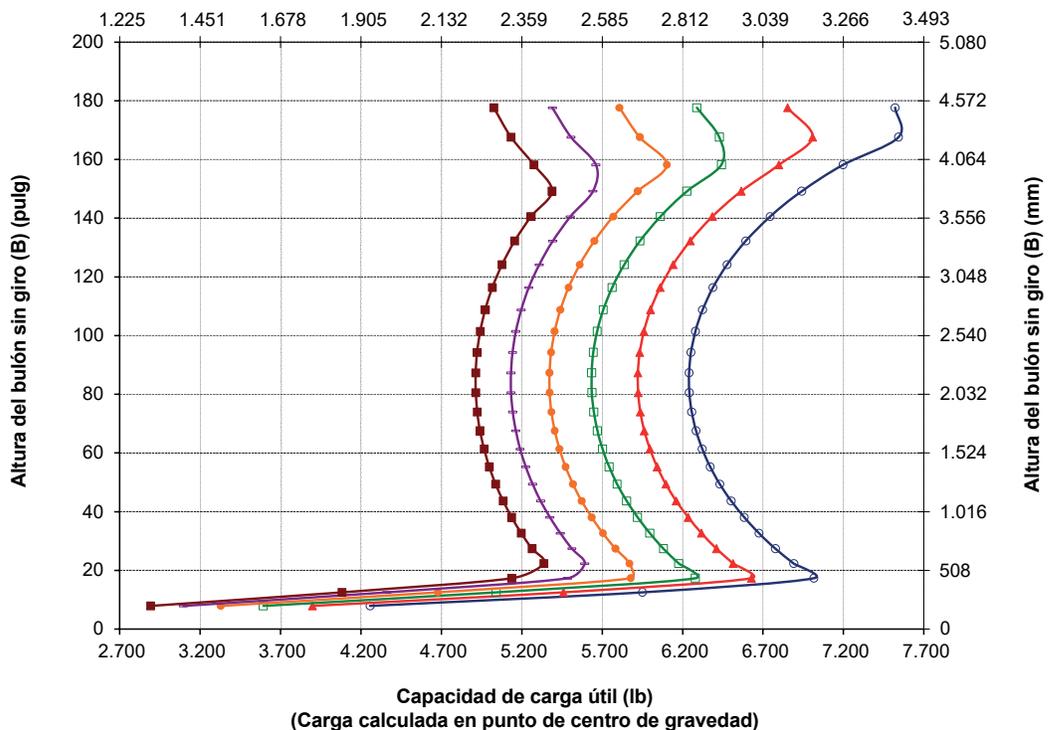

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.282
		lb	24.865
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.700
		lb	21.379
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.850
		lb	10.690
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.820
		lb	12.828
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.760
		lb	17.103
3	Longitud total máxima	mm	9.294
		pulg	365,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.556
		pulg	100,6
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	6.300
		lb	13.885
	Peso de funcionamiento	kg	20.369
		lb	44.892

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 87" Punta de 60"

Horquillas de palés, FUSION 530-1861 548-3265

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

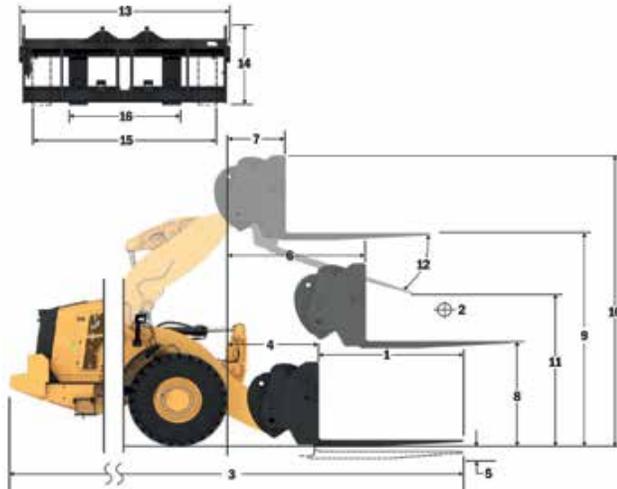

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

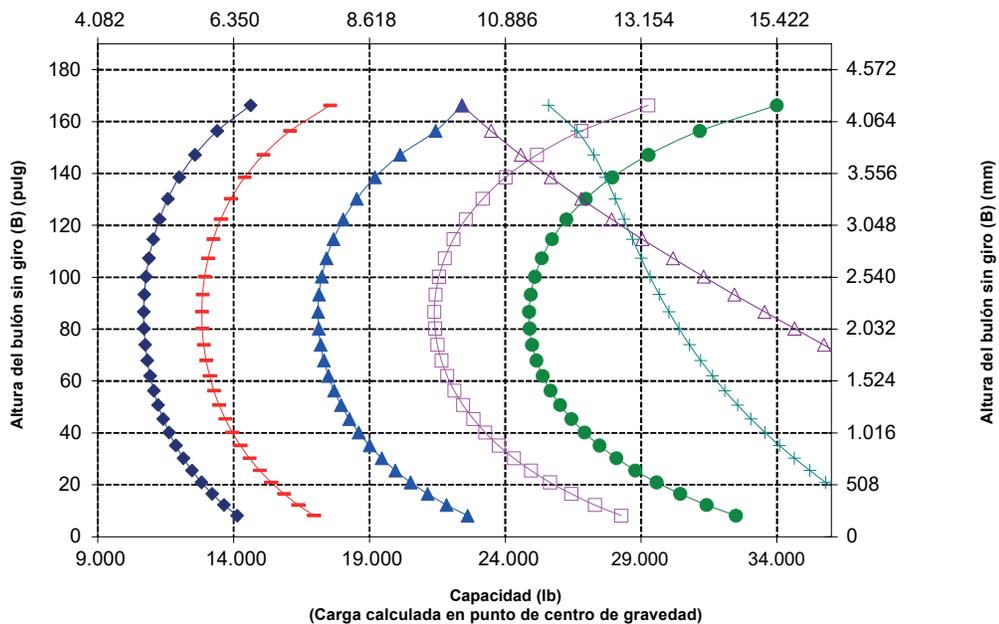

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197-50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.830
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.757
		lb	23.709
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.243
		lb	20.372
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.621
		lb	10.186
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.546
		lb	12.223
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.394
		lb	16.297
3	Longitud total máxima	mm	9.600
		pulg	378,0
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.337
		pulg	92,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	5.246
		lb	11.562
	Peso de funcionamiento	kg	20.416
		lb	44.996

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG

Portahorquillas de 87" Punta de 72"
Horquillas de palés, FUSION 530-1861 530-1869

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

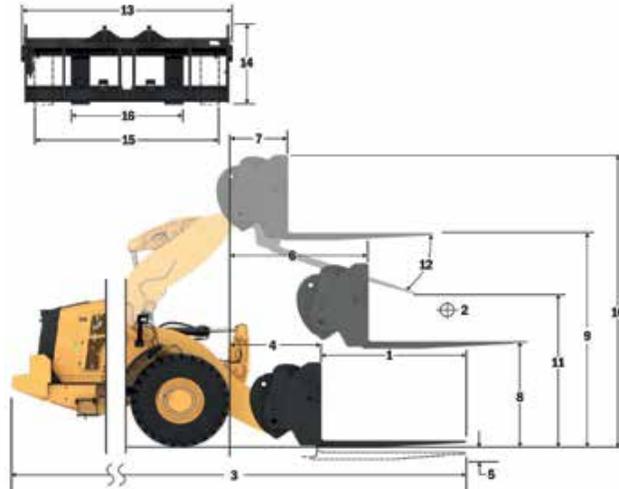

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

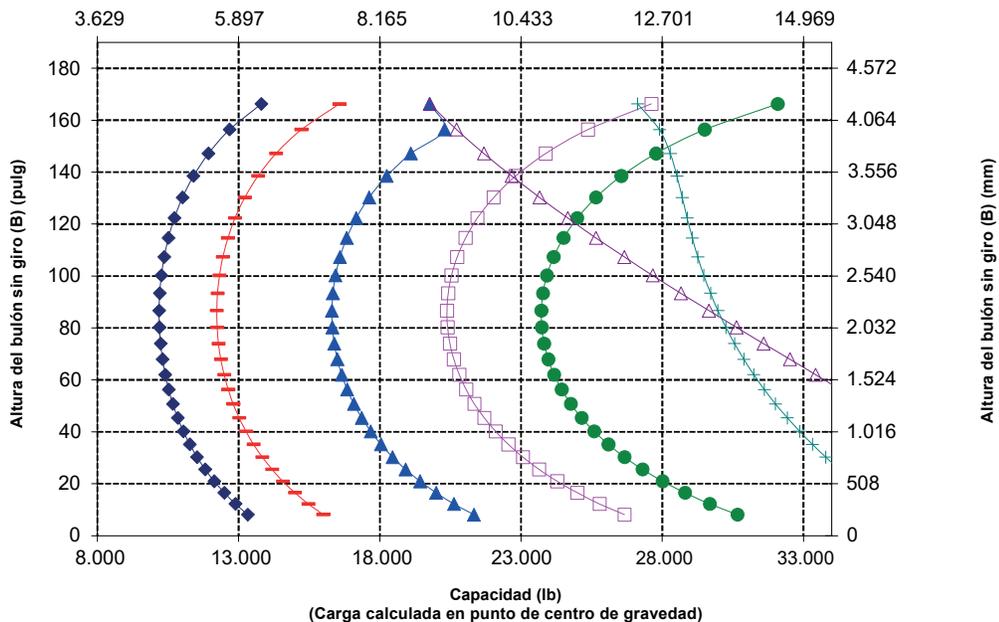

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.013
		lb	24.273
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.427
		lb	20.777
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.714
		lb	10.389
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.656
		lb	12.466
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.542
		lb	16.622
3	Longitud total máxima	mm	9.251
		pulg	364,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-31
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.500
		pulg	98,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.744
		lb	45.719

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 96" Punta de 60"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

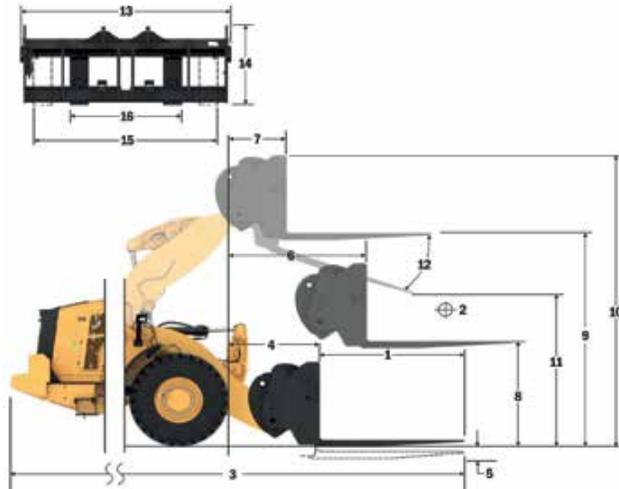

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

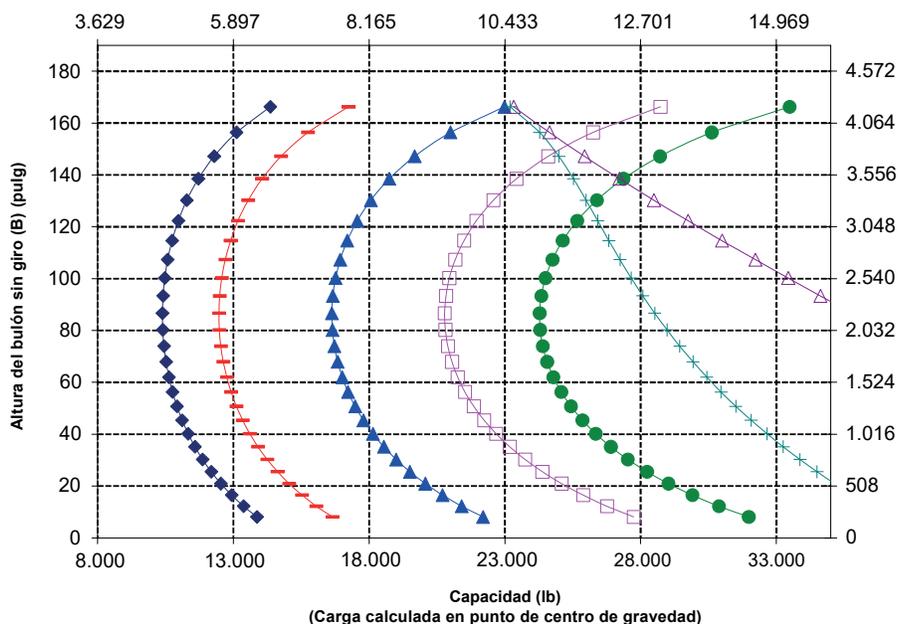

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.483
		lb	23.104
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.964
		lb	19.757
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.482
		lb	9.878
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.378
		lb	11.854
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.171
		lb	15.805
3	Longitud total máxima	mm	9.556
		pulg	376,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.805
		lb	45.853

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 96" Punta de 72"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

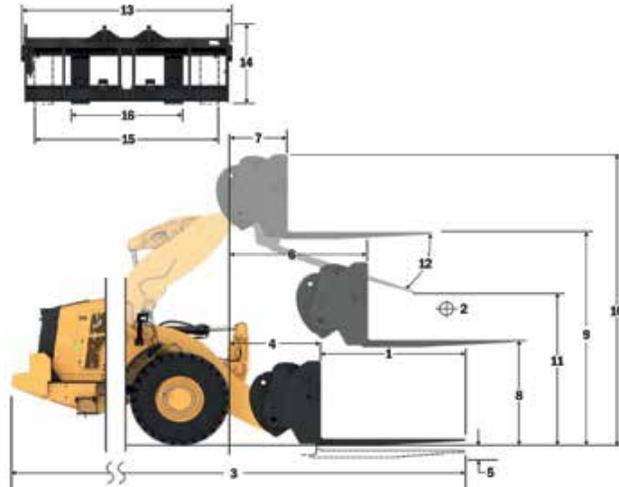

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

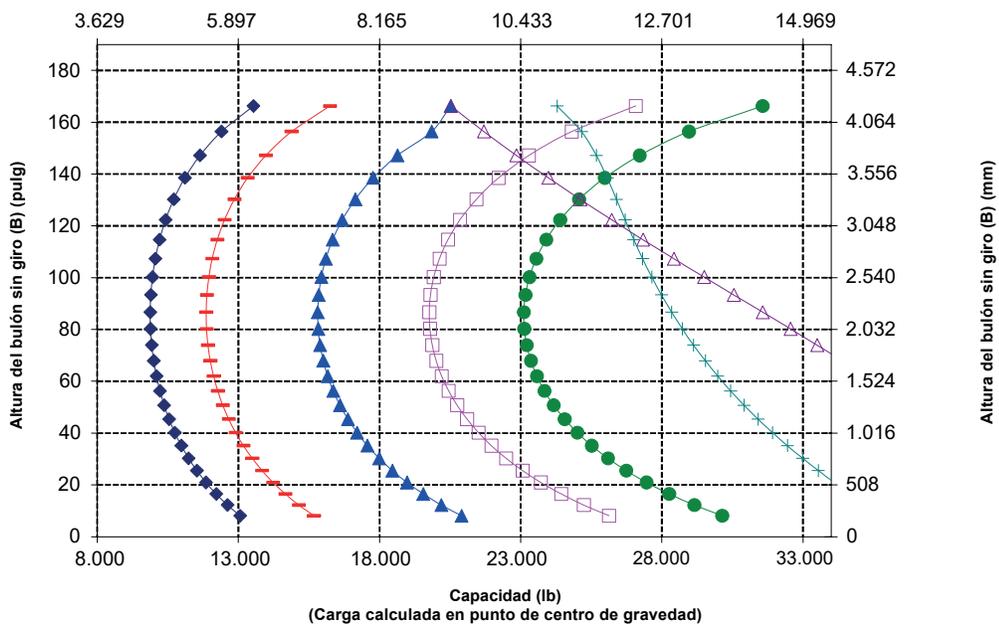

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJ T L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.989
		lb	22.016
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.532
		lb	18.804
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.266
		lb	9.402
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.119
		lb	11.282
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.825
		lb	15.043
3	Longitud total máxima	mm	9.861
		pulg	388,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.868
		lb	45.992


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 AGG Portahorquillas de 96" Punta de 84"
Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7986

*Versión 14A
 *Varillaje de barra en Z en paralelo
 *Configuración de manipulación de áridos

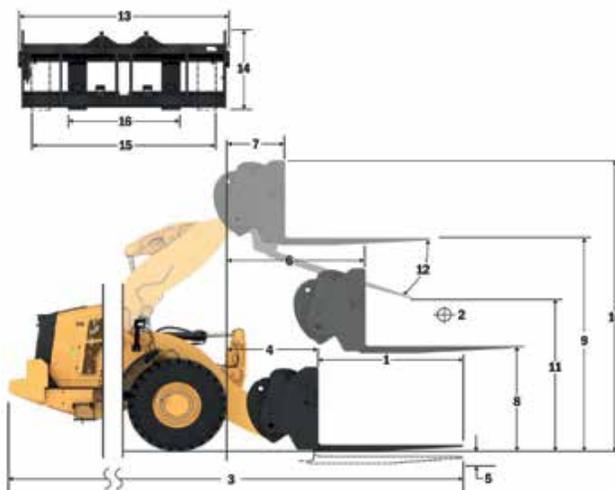

Capacidad (kg)
 (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

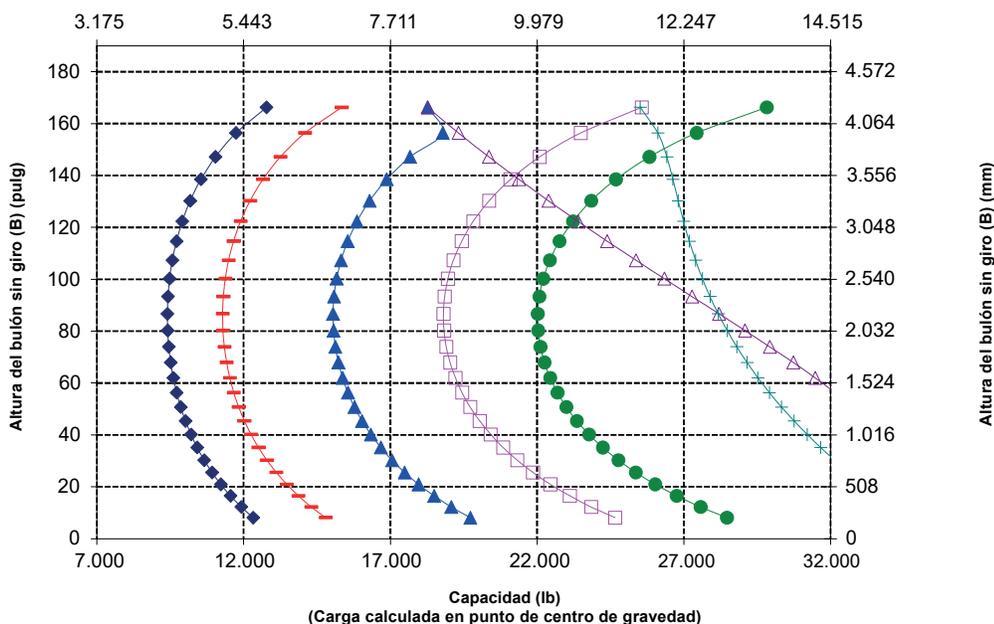

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.531
		lb	21.007
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.131
		lb	17.921
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.065
		lb	8.960
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.879
		lb	10.752
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.505
		lb	14.336
3	Longitud total máxima	mm	10.165
		pulg	400,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.779
		pulg	70,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	20.930
		lb	46.129

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 96" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7957 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

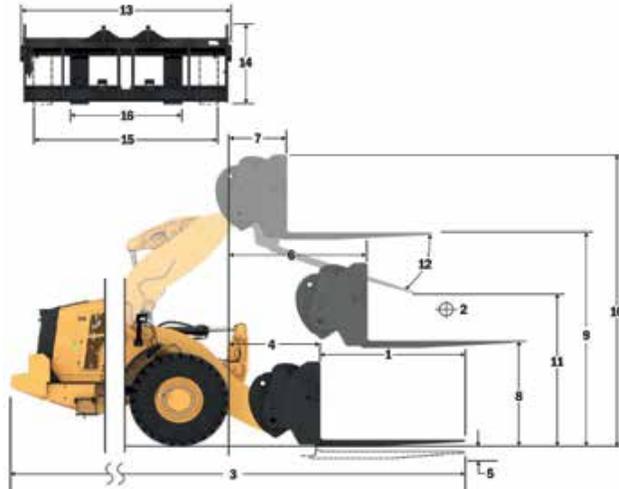

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

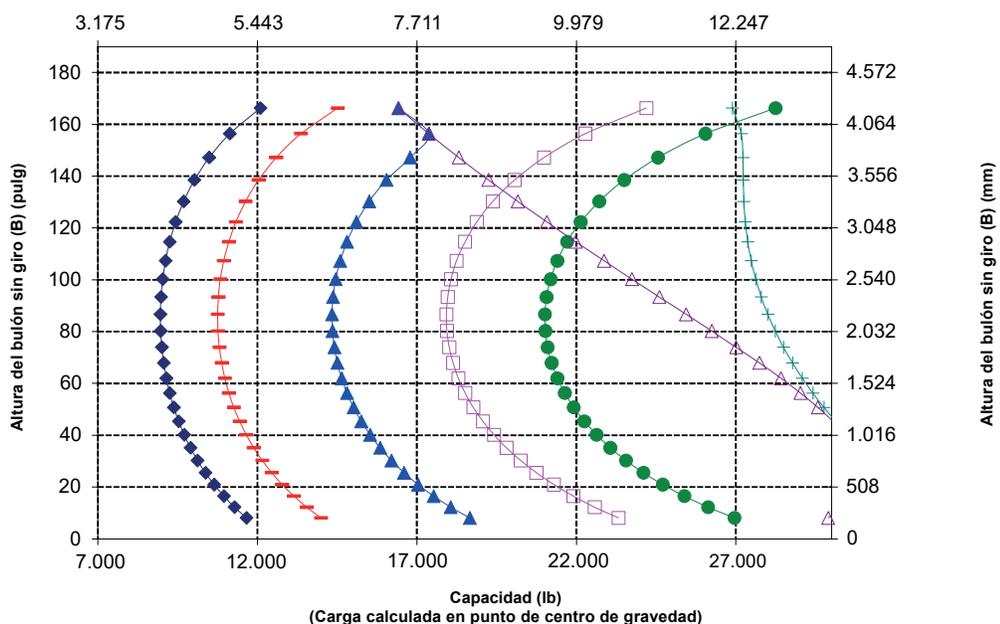

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJ T L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.978
		lb	24.195
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.992
		lb	20.699
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.696
		lb	10.350
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.635
		lb	12.420
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.513
		lb	16.559
3	Longitud total máxima	mm	9.251
		pulg	364,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.500
		pulg	98,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.793
		lb	45.827

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 108" Punta de 60"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

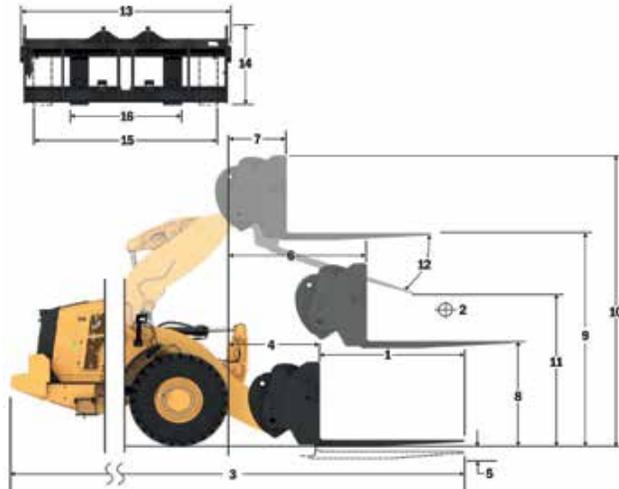

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

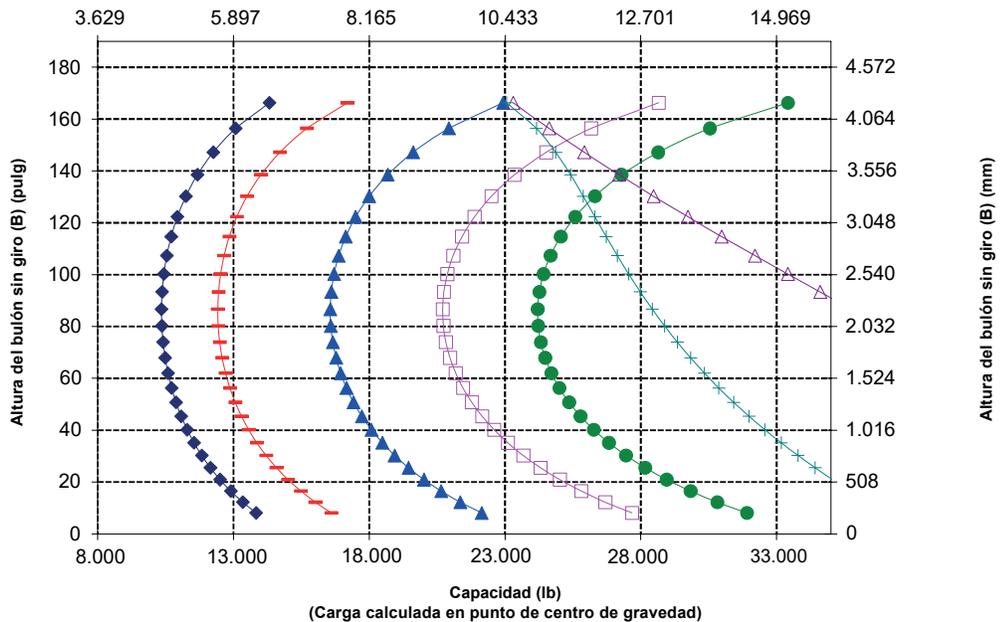

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.448
		lb	23.027
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.929
		lb	19.679
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.464
		lb	9.840
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.357
		lb	11.808
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.143
		lb	15.744
3	Longitud total máxima	mm	9.556
		pulg	376,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.855
		lb	45.963

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 108" Punta de 72"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

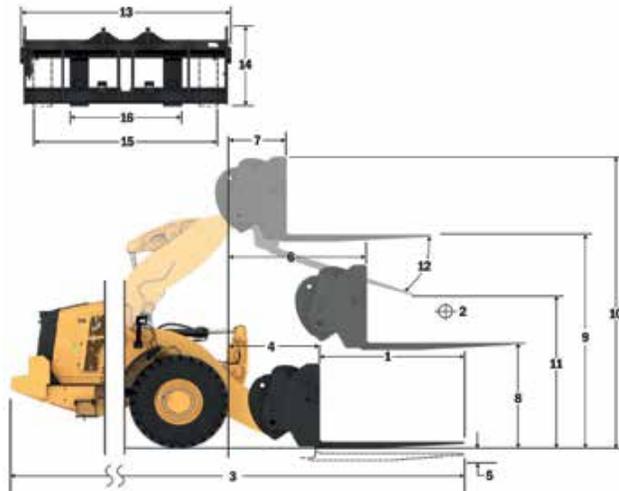

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

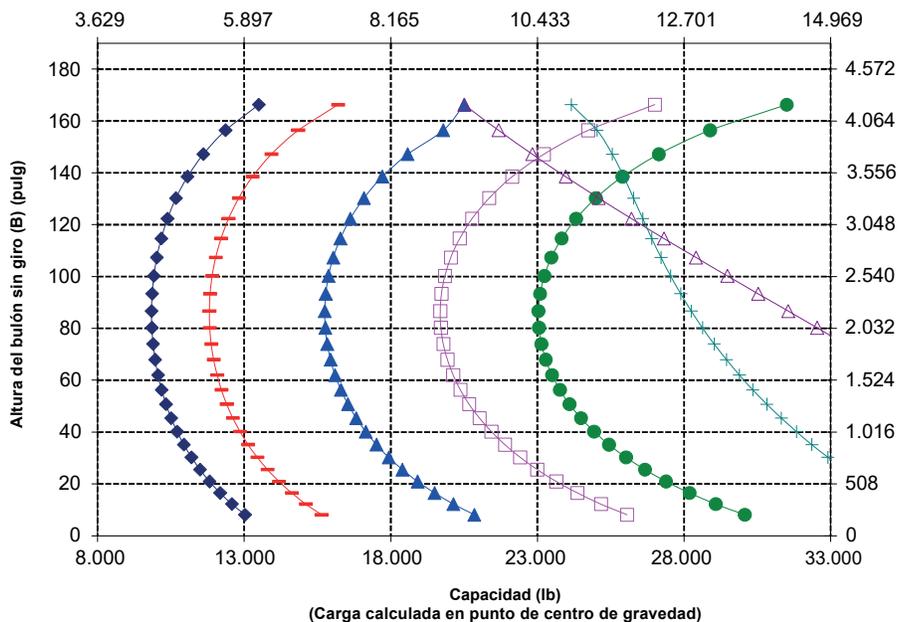

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla


Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.956
		lb	21.944
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.499
		lb	18.732
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.250
		lb	9.366
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.100
		lb	11.239
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.799
		lb	14.986
3	Longitud total máxima	mm	9.861
		pulg	388,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.917
		lb	46.100


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 AGG Portahorquillas de 108" Punta de 84" Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 Punta de 84" 520-7986

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

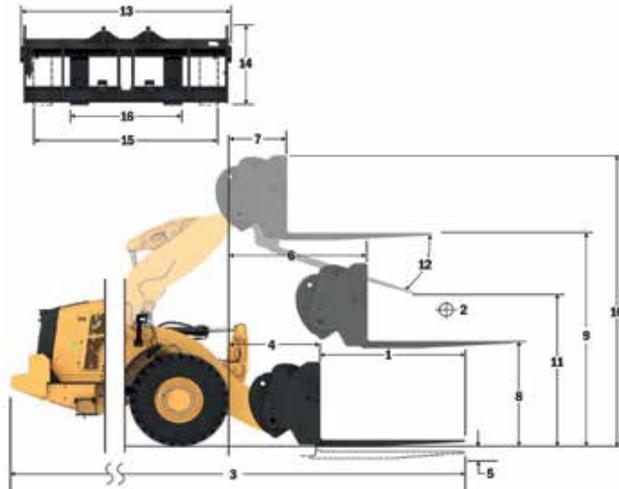

Capacidad (kg)
(Carga calculada en punto de centro de gravedad)

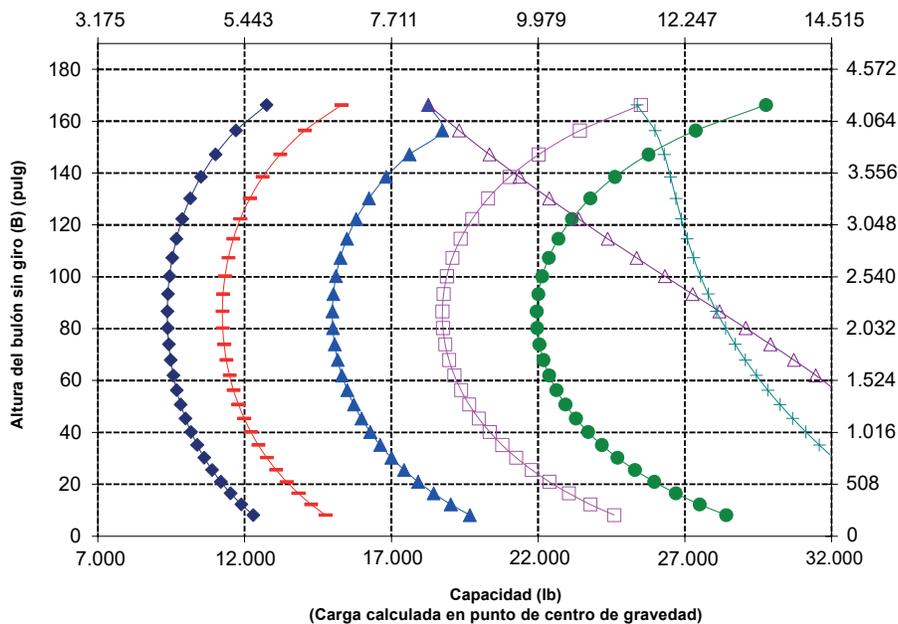

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico. CEN EN 474-3: 60 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno irregular o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización



ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la Pala de Ruedas 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.499
		lb	20.936
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.099
		lb	17.849
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.049
		lb	8.925
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.859
		lb	10.710
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.479
		lb	14.280
3	Longitud total máxima	mm	10.165
		pulg	400,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.779
		pulg	70,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	20.980
		lb	46.239

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 AGG Portahorquillas de 108" Punta de 96"

Horquilla de construcción, FUSION 520-7968 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

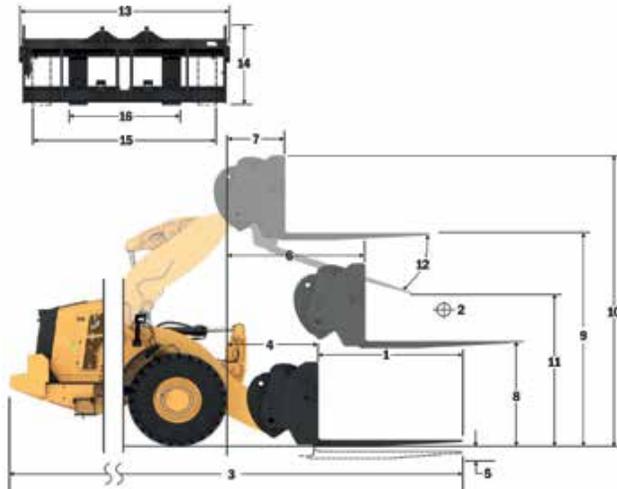

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

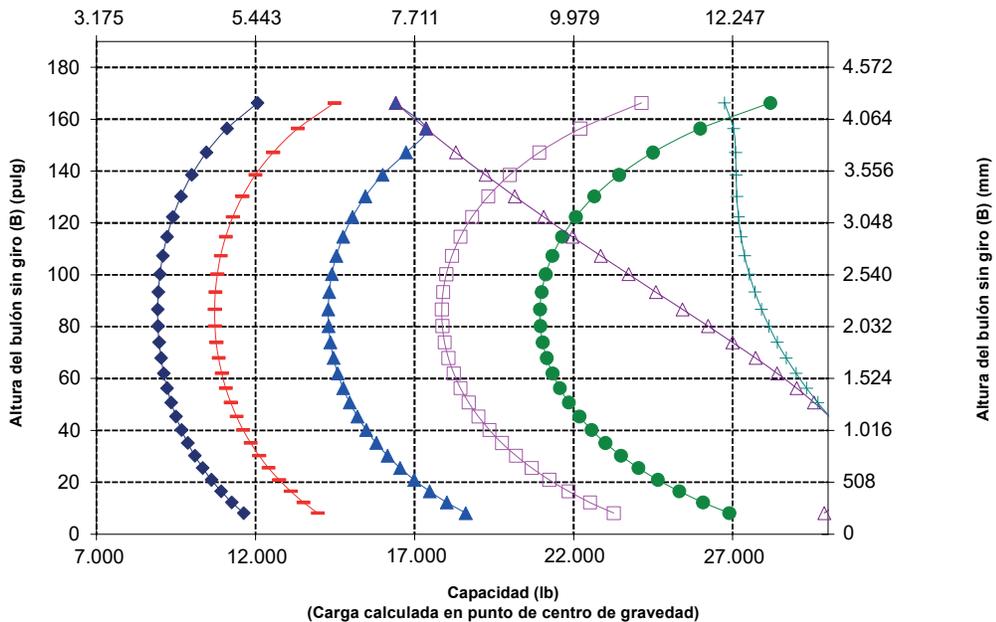


ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas.
La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de brazo de manipulación de materiales

962 AGG Brazo de manipulación de materiales, FUSION

289-9885
6 Posición

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración de manipulación de áridos

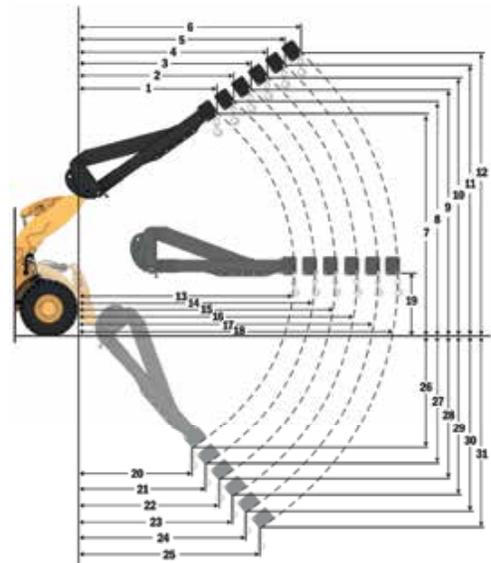

Especificaciones de MHA

	Retraído	Extensión 1	Extensión 2	Extensión 3	Extensión 4	Extendido	
Elevación máx. - Alcance del ojal del gancho (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm pies, pulg	2.386 7'9"	2.539 8'3"	2.692 8'9"	2.845 9'4"	2.998 9'10"	3.151 10'4"
Elevación máx. - Altura del ojal del gancho (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm pies, pulg	6.963 22'10"	7.226 23'8"	7.490 24'6"	7.754 25'5"	8.017 26'3"	8.281 27'2"
Nivel - Alcance del ojal del gancho (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm pies, pulg	4.708 15'5"	5.013 16'5"	5.317 17'5"	5.622 18'5"	5.927 19'5"	6.232 20'5"
Nivel - Altura del ojal del gancho (19)	mm pies, pulg	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"	1.839 6'0,3"
Elevación mín. - Alcance del ojal del gancho (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm pies, pulg	2.511 8'2"	2.688 8'9"	2.866 9'4"	3.043 9'11"	3.221 10'6"	3.399 11'1"
Elevación mín. - Altura del ojal del gancho (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm pies, pulg	(2.614) 8'5"	(2.862) -9'7"	(3.109) -10'9"	(3.357) -11'11"	(3.605) -11'2"	(3.852) -12'4"
Carga de equilibrio estático, máquina recta	kg lb	7.081 15.606	6.704 14.776	6.364 14.027	6.057 13.349	5.776 12.731	5.520 12.167
Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada	kg lb	6.104 13.454	5.778 12.736	5.485 12.088	5.219 11.502	4.977 10.968	4.755 10.480
Peso de funcionamiento	kg lb	20.127 44.359	20.127 44.359	20.127 44.359	20.127 44.359	20.127 44.359	20.127 44.359

- Retraído
- Extensión 1
- Extensión 2
- Extensión 3
- Extensión 4
- Extendido


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197: 50 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

Capacidad de carga útil (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

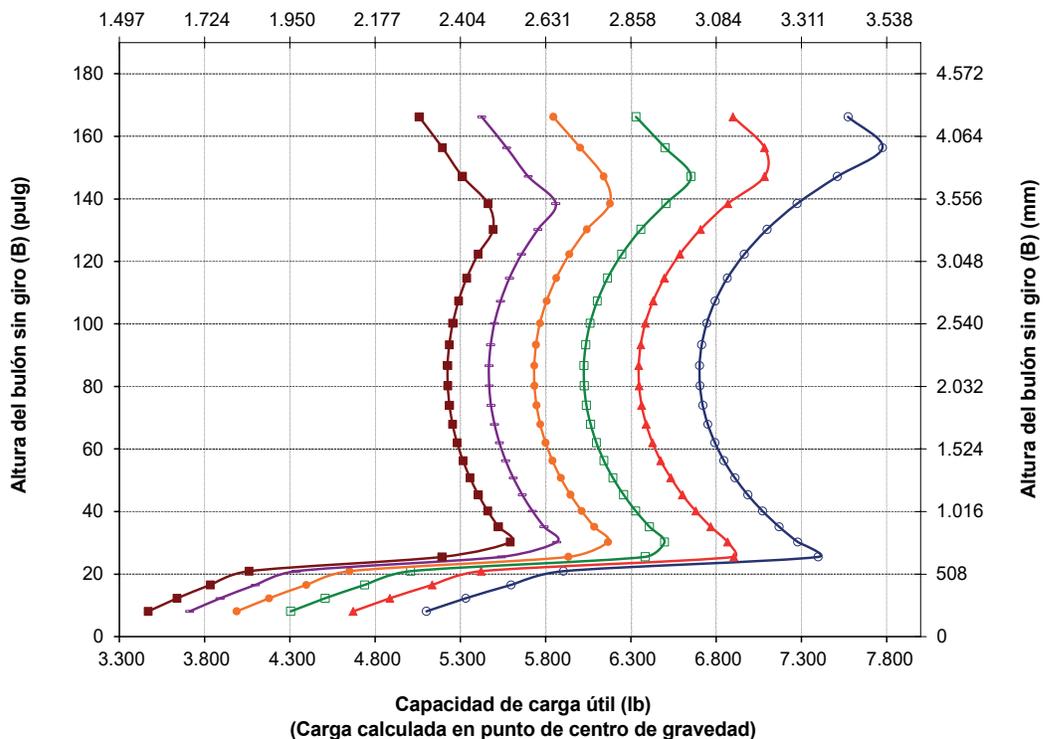

Especificaciones de la pala de ruedas 962

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat®.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
TREN DE POTENCIA			CABINA DEL OPERADOR		
Motor Cat® C7.1	✓		Cabina insonorizada y presurizada	✓	
Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓		Puerta, sistema de apertura remoto**		✓
Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario	✓		Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento	✓	
Motor, prefiltro de aire	✓		Reposapiés		✓
Turbina, antifiltro de aire		✓	Volante de dirección HMU	✓	
Radiador, para entornos con alto nivel de residuos		✓	Dirección, palanca tipo joystick		✓
Ventilador de refrigeración, reversible		✓	Palanca tipo joystick de implemento (2V, 3V o 4V)		✓
Ejes, bloqueo diferencial delantero automático (LHD)	✓		Radio de entretenimiento		✓
Ejes, bloqueo diferencial delantero automático (HMU)		✓	Preinstalación para radio CB		✓
Ejes, bloqueo diferencial delantero**	✓		Asiento de tela con suspensión neumática	✓	
Ejes, bloqueos automáticos delantero y trasero de diferencial		✓	Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción		✓
Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema		✓	Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración		✓
Ejes, radiador de aceite		✓	Pantalla táctil	✓	
Servotransmisión por contraeje automática	✓		Teclado, botones programables	✓	
Convertidor de par con bloqueo	✓		Espejos retrovisores, con calefacción		✓
Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste	✓		Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)	✓	
Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión	✓		Parasol delantero y trasero retráctil	✓	
Neutralizador del pedal de freno con función de deceleración	✓		Ventana, delantera, laminada		✓
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS			Protección completa de ventana de cabina		
Autodig with Auto Set Tires	✓				✓
ID de operador y seguridad de la máquina	✓				✓
Perfiles de aplicación	✓				✓
Ayudas de trabajo	✓				✓
Controla la ayuda y eOMM	✓				✓
Cat Payload	✓				✓
Cat Advanced Payload		✓			✓
Cat Payload for Trade***		✓			✓
Impresora Cat Payload con E-ticket ¹		✓			✓
Dispatch for Loading ¹		✓			✓
Características principales Información	✓				✓
Widget de visualización de transporte de cucharón	✓				✓
Servicios remotos	✓				✓

(continúa en la página siguiente)

* No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad.

** De serie u opcional según la región. Consulte a su distribuidor.

*** Disponible en Europa y Australia. Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.

¹Es necesaria una suscripción

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
SISTEMA ELÉCTRICO			SEGURIDAD		
Sistema de arranque y carga, 24 V	✓		Recordatorio de cinturón de seguridad	✓	
Motor de arranque eléctrico de servicio pesado	✓		Cinturón de seguridad de dos puntos	✓	
Arranque en frío, 120 V o 240 V		✓	Cinturón de seguridad de cuatro puntos (kit)		✓
Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera	✓		Cámara de visión trasera	✓	
Luces: LED		✓	Cámara de visión trasera, exclusiva		✓
SISTEMA HIDRÁULICO			Luz indicadora del cinturón de seguridad		✓
Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable	✓		Sistema de visión envolvente, exclusivo		✓
Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada	✓		Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras		✓
Control de amortiguación, acumuladores dobles**		✓	Sistema de advertencia de colisión		✓
3ª y 4ª funciones auxiliares con control de amortiguación		✓	Sistema de mitigación de colisiones		✓
Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™	✓		Luces estroboscópicas de marcha atrás		✓
Control de acoplamiento rápido		✓	Baliza de advertencia		✓
VARILLAJE			Sistema de dirección secundario, eléctrico**		✓
Elevación en paralelo, barra en Z	✓		Calzos para rueda		✓
Elevación alta		✓	Control remoto Cat Command		✓
Desconexiones: elevación e inclinación	✓		CONFIGURACIONES ESPECIALES*		
SISTEMA DE CONTROL			Contrapeso para manipulación de áridos		✓
Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia	✓		Residuos e industrial		✓
Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)	✓		Aplicaciones forestales		✓
Control de presión de los neumáticos		✓	Resistencia a la corrosión		✓
Recordatorios de mantenimiento	✓		* No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad.		
EQUIPOS ADICIONALES			** De serie u opcional según la región. Consulte a su distribuidor.		
Sistema de lubricación automática Cat		✓	*** Disponible en Europa y Australia. Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.		
Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones		✓	¹Es necesaria una suscripción		
Protecciones: tren de potencia, cárter, cristal de ventana, cilindros, traseras		✓			
Aceite hidráulico biodegradable		✓			
Sistema de cambio rápido de aceite		✓			
Acceso a la cabina por la parte trasera		✓			
GET de cuchilla de una sola vida útil		✓			
Caja de herramientas		✓			

Declaración medioambiental de la 962

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; no obstante, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html>.

Motor

- El motor Cat® C7.1 cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014 o las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y ECE R96 Stage IIIA de la ONU, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
- Los motores diésel Cat que cumplen los estándares Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea y Stage IV para motores extraviales de China deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta:
 - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)***
 - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)
- Los estándares de emisiones de motores Cat que cumplen la norma MAR-1 de Brasil, y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a la norma Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE, son compatibles con el combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta:
 - ✓ 100 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)****
 - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).

* Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que algunas regiones no permitan su uso.

** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

*** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).

**** Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

- Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas).
- Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas).

Pintura

- Según los mejores conocimientos disponibles, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (PPM), de los siguientes metales pesados en la pintura es:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Sonido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)	107 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)**	104 dB(A)

* Incluidos los países que adoptan las directivas de la UE y el Reino Unido

** Directiva sobre el ruido de la Unión Europea 2000/14/CE y normativa sobre el ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701

Aceites y fluidos

- La fábrica de Caterpillar rellena con refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
- Cat BIO HYDO Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat.
 - El sistema Autodig con Auto Set Tires ofrece unos factores de llenado del cucharón siempre elevados para lograr una productividad excelente
 - La servotransmisión avanzada de 5 velocidades, que incluye un convertidor de par con embrague autobloqueante, proporciona cambios suaves, una rápida aceleración y velocidad en pendiente, amplificando su rendimiento y eficiencia de combustible.
 - Los sistemas de combustible fiables aumentan el rendimiento de la máquina y el ahorro de combustible, reduciendo los costes generales y el consumo de combustible.
 - El sistema automático de parada en vacío del motor reduce el tiempo de inactividad
 - Los intervalos de mantenimiento ampliados reducen el consumo de filtros y fluidos
 - Actualización remota/resolución remota de problemas

Reciclaje

- A continuación, se indican los materiales incluidos en las máquinas con el porcentaje de peso aproximado. Debido a las variaciones de las configuraciones del producto, los valores que se muestran en la tabla podrían variar

Tipo de material	Porcentaje de peso
Acero	60,43 %
Hierro	19,54 %
Metal no ferroso	1,77 %
Metal mixto	0,57 %
Metal mixto y no metal	0,55 %
Plástico	1,15 %
Caucho	6,34 %
No metálico mixto	0,01 %
Fluido	5,00 %
Otros	3,34 %
Sin categorizar	1,30 %
Total	100 %

- Una máquina con un mayor índice de reciclabilidad garantizará un uso más eficiente de los valiosos recursos naturales y aumentará el valor del producto al final de su vida útil. Según la norma ISO 16714 (Maquinaria de movimiento de tierras - Reciclabilidad y recuperabilidad - Terminología y método de cálculo), el índice de reciclabilidad se define como el porcentaje en masa (fracción de masa en porcentaje) de la máquina nueva potencialmente reciclable, reutilizable o ambas cosas.

Todas las piezas de la lista de materiales se evalúan primero por tipo de componente basándose en una lista de componentes definida por las normas ISO 16714 y de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción) de Japón. Las piezas restantes se evalúan además para su reciclado en función del tipo de material.

Debido a las variaciones de las configuraciones de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

Reciclabilidad – 92 %



Manipulador de chatarra y residuos 962

El paquete de manipulador de chatarra y residuos para la pala de ruedas Cat® 962 cuenta con las protecciones y refuerzos necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, desguaces y lugares de demolición.

FIABILIDAD PROBADA

- El motor Cat C7.1 ofrece una elevada densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire de eficacia probada.
- Equipado con sistema de regeneración automática Cat, módulo de emisiones limpias Cat (CEM) con filtro de partículas diésel (DPF), y depósito y bomba de fluido de escape diésel (DEF).
- El minucioso diseño de los componentes y los procesos de validación de máquinas se traducen en una fiabilidad y un índice de disponibilidad incomparables.

Durabilidad

- El paquete de manipulador de chatarra y residuos añade protecciones de acero adicionales en toda la máquina para proteger su inversión y mantener los residuos lejos de la válvula del implemento y los compartimentos del motor.
- Los peldaños inferiores de cable de acero de servicio pesado soportan las condiciones más duras.
- Las transmisiones y los ejes de servicio pesado están diseñados para hacer frente a aplicaciones de residuos y chatarra.
- La servotransmisión automática (5F/3R) incorpora componentes resistentes, de larga duración.

Mayor eficiencia del combustible y productividad

- Varillaje de elevación alta opcional que ofrece espacio libre de descarga adicional.
- Sistema hidráulico opcional de la 3a y 4a válvula disponible para implementos que requieren funciones adicionales.
- Un ventilador de paso variable opcional y los núcleos de refrigeración de manipulación de residuos de gran volumen alta ayuda a limpiar los núcleos de los residuos.
- Transmisión de 5 velocidades y un convertidor de par de embrague por bloqueo, los trenes de potencia proporcionan cambios uniformes, aceleraciones rápidas y velocidad en pendiente para mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- El motor, el tren de potencia y los sistemas hidráulicos perfectamente integrados ofrecen una productividad y una eficiencia del combustible sin igual.

Características de seguridad

- La cámara de visión trasera mejora la visibilidad detrás de la máquina, lo que ayuda a trabajar con seguridad y confianza.
- El sistema de visión envolvente opcional proporciona una visibilidad de 360° alrededor de la máquina, lo cual mejora la percepción del entorno por parte del operador.
- El sistema de mitigación de colisiones utiliza un conjunto de sensores inteligentes e integrados con diversas funciones, como advertencia de colisión al dar marcha atrás, detección de personas, inhibición del movimiento y activación del frenado automático de emergencia.

- El control remoto de Cat Command permite a los operadores trabajar de forma segura a distancia.
- Acceso a la cabina con puertas amplias, apertura remota de puertas opcional y peldaños a modo de escalera que aportan solidez y estabilidad.
- Los parabrisas del suelo al techo y los retrovisores de gran tamaño con espejos para ángulo muerto integrados proporcionan la mejor visibilidad en todas las direcciones del sector.

Reducción del tiempo y los costes de mantenimiento

- La ampliación de los intervalos de cambio del filtro y los fluidos ayudan a reducir los costes de mantenimiento.
- El prefiltro de aire del motor de la turbina opcional mejora la vida útil más del filtro de aire.
- Remote Troubleshoot conecta la máquina con el departamento de servicio del distribuidor para que los problemas puedan diagnosticarse rápidamente y usted pueda volver al trabajo.
- La función de actualización remota se adapta a sus horarios para garantizar que el software de la máquina esté actualizado y obtener así un rendimiento óptimo.
- El capó basculante de una sola pieza permite acceder al compartimento del motor de forma rápida y sencilla.
- El sistema de lubricación automática integrado opcional prolonga la vida útil de los componentes.



Trabaje cómodamente en la nueva cabina

- El filtro de aire de la cabina de carbono reduce los olores de la cabina.
- El antefiltro de cabina eléctrico opcional filtra el aire entrante y presuriza la cabina.
- Asiento fácilmente ajustable y de última generación con suspensión para proporcionar al operador una mayor comodidad. Se ofrece en tres niveles de recorte y se puede equipar con un arnés de 4 puntos (kit).
- El nuevo panel y las pantallas táctiles de alta resolución que incluye la cabina son intuitivos y fáciles de utilizar.
- La insonorización, las juntas y los montajes de la cabina elásticos reducen el ruido y la vibración para ofrecer un entorno de trabajo más silencioso.
- El sistema de dirección de tipo joystick electrohidráulico montado en el asiento proporciona un control preciso al tiempo que reduce drásticamente la fatiga en el brazo del operador, con excelente confort y exactitud. De serie en Norteamérica y opcional en el resto de regiones.
- El volante de la unidad de medición hidráulica (HMU) proporciona un control de precisión, lo que se traduce en una comodidad y una precisión excelentes. De serie en todas las regiones excepto América del Norte. Disponibilidad opcional limitada para Norteamérica, consulte a su distribuidor Cat.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962


Características del manipulador de chatarra y residuos 962

1. Protectores opcionales de las ventanas para dotar al cristal de una mayor resistencia a los impactos
2. Se ofrecen protecciones de acero adicionales para el cárter, el tren de potencia, el bastidor delantero, el enganche, el cilindro de dirección, el centro de servicio, la plataforma de la cabina, la tapa de la válvula del implemento y el cilindro de inclinación
3. El filtro de aire de la cabina de carbono elimina los olores fuertes
4. El prefiltro de cabina eléctrico opcional ayuda a mejorar la vida útil del filtro de la cabina y mantiene la cabina presurizada
5. Sistema hidráulico opcional de la 3ª y 4ª válvula disponible para controlar una amplia variedad de implementos
6. Amplia variedad de implementos para chatarra y residuos Cat

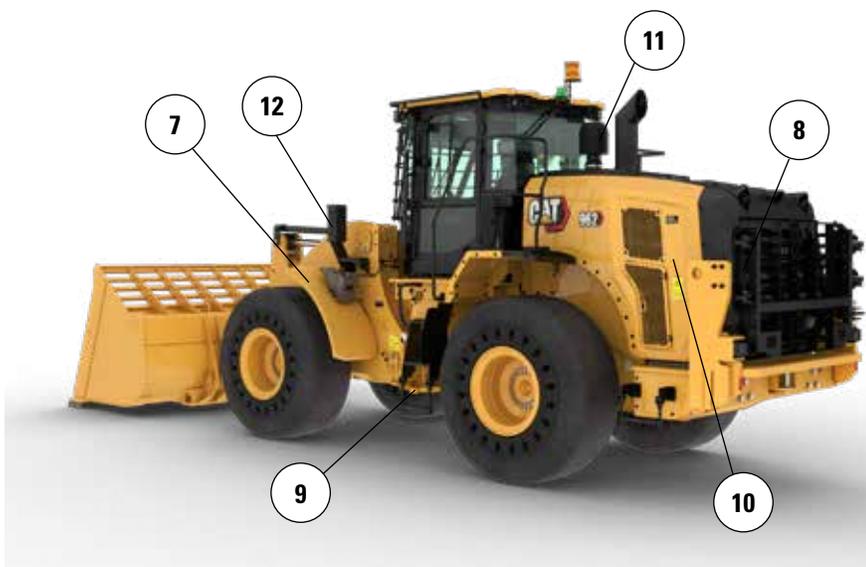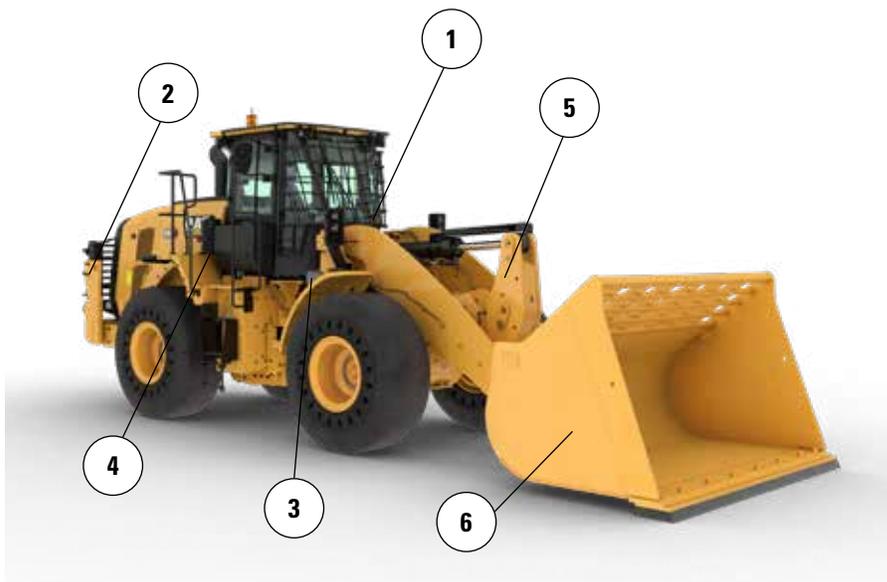

7. Los guardabarros delanteros estrechos de acero ayudan a mantener el parabrisas limpio y se colocan en el interior del borde exterior del neumático para una mayor protección
8. La protección trasera opcional protege el paquete de la rejilla trasera y refrigeración de impactos
9. Los peldaños inferiores de cable de acero de servicio pesado soportan las condiciones más duras
10. Un ventilador de paso variable opcional y los núcleos de refrigeración de manipulación de residuos de gran volumen alta ayudan a mantener limpio el paquete de refrigeración
11. El antefiltro de aire de motor de turbina opcional con pantalla antiacumulación de residuos ayuda a extender la vida útil del filtro de aire del motor
12. Las luces delanteras están protegidas y colocadas cerca del bastidor para una mayor protección

13. El protector inferior del bastidor delantero protege los componentes del tren de potencia de la acumulación de basura en el compartimento delantero del bastidor
14. El protector del tren de potencia protege la transmisión y ayuda a mantener la acumulación de basura en el compartimento del motor
15. El protector del centro de servicio hidráulico inferior protege el filtro de la transmisión y ayuda a mantener la acumulación de basura en el centro de servicio
16. Los protectores de la plataforma y el cárter trasero mantienen la basura y los residuos fuera

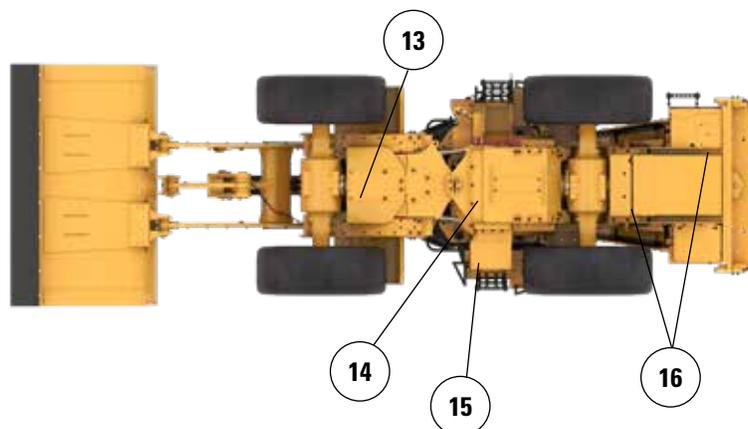

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Opciones de neumáticos

Marca de neumáticos	BRAWLER	BRAWLER	BRIDGESTONE	MAXAM	MICHELIN
Tamaño de neumático	23,5X25	23,5X25	23.5R25	23.5R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	N/A	N/A	L-3	L-3	L-3
Diseño de la banda de rodadura	LISO	TRACCIÓN	VJT	MS302	XHA2
Resistencia de carcasa	FIJO	FIJO	*	**	*
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.140 mm 7'1"	2.140 mm 7'1"	2.804 mm 9'3"	2.825 mm 9'4"	2.823 mm 9'4"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.140 mm 7'1"	2.140 mm 7'1"	2.825 mm 9'4"	2.829 mm 9'4"	2.830 mm 9'4"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)		0 mm 0"	-71 mm -2,8"	-54 mm -2,1"	-61 mm -2,4"
Cambio en el alcance horizontal		0 mm 0"	15 mm 0,6"	1 mm 0"	9 mm 0,4"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos		0 mm 0"	685 mm 27,0"	689 mm 27,1"	690 mm 27,2"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos		0 mm 0"	-685 mm -27,0"	-689 mm -27,1"	-690 mm -27,2"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)		-144 kg -318 lb	-3.208 kg -7.074 lb	-3.208 kg -7.074 lb	-3.364 kg -7.418 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta		-96 kg -212 lb	-2.037 kg -4.492 lb	-2.037 kg -4.492 lb	-2.136 kg -4.710 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada		-84 kg -185 lb	-1.780 kg -3.926 lb	-1.780 kg -3.926 lb	-1.867 kg -4.117 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±8 grados	±8 grados	±13 grados	±13 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Marca de neumáticos	MAXAM	GOODYEAR
Tamaño de neumático	750/65R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	L-3	L-3
Diseño de la banda de rodadura	MS302	GP-3E
Resistencia de carcasa	**	**
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.971 mm 9'9"	2.140 mm 7'1"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	3.031 mm 10'0"	2.140 mm 7'1"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)	-83 mm -3,3"	-173 mm -6,8"
Cambio en el alcance horizontal	17 mm 0,7"	13 mm 0,5"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos	891 mm 35,1"	0 mm 0"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos	-891 mm -35,1"	0 mm 0"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)	-2.455 kg -5.414 lb	-3.272 kg -7.215 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta	-1.559 kg -3.438 lb	-2.078 kg -4.581 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada	-1.363 kg -3.005 lb	-1.816 kg -4.004 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±8 grados	±8 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones

Varillaje		Varillaje estándar					
Tipo de cucharón		Uso general con bulón					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,10	3,10	2,90	3,40	3,40	3,20
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,50	4,50	4,25
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,40	3,40	3,20	3,70	3,70	3,50
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,75	4,75	4,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.146	3.028	3.028	3.089	2.970	2.970
	pies/pulg	10'3"	9'11"	9'11"	10'1"	9'8"	9'8"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.354	1.465	1.465	1.397	1.507	1.507
	pies/pulg	4'5"	4' 9"	4' 9"	4'7"	4'11"	4'11"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.777	2.938	2.938	2.850	3.011	3.011
	pies/pulg	9'1"	9'7"	9'7"	9'4"	9'10"	9'10"
A† Profundidad de excavación	mm	35	35	5	35	35	5
	pulg	1,4"	1,4"	0,2"	1,4"	1,4"	0,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.445	8.619	8.619	8.518	8.692	8.692
	pies/pulg	27'9"	28'4"	28'4"	28'0"	28'7"	28'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.795	5.795	5.795	5.866	5.866	5.866
	pies/pulg	19'1"	19'1"	19'1"	19'3"	19'3"	19'3"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.783	6.869	6.869	6.805	6.892	6.892
	pies/pulg	22'4"	22'7"	22'7"	22'4"	22'8"	22'8"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	15.448	15.308	15.618	15.274	15.132	15.437
	lb	34.059	33.748	34.432	33.675	33.361	34.034
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	13.485	13.344	13.634	13.319	13.177	13.462
	lb	29.730	29.419	30.058	29.364	29.051	29.679
Fuerza de arranque (§)	kN	196	195	213	185	184	200
	lbf	44.188	43.967	48.064	41.627	41.406	45.080
Peso de funcionamiento*	kg	23.117	23.225	23.068	23.211	23.319	23.162
	lb	50.965	51.203	50.856	51.170	51.409	51.062

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antifiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antifiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar					
Tipo de cucharón		Uso general con bulón					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,40	3,80	3,80	3,60
	yd ³	4,75	4,75	4,50	5,00	5,00	4,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	3,70	4,20	4,20	4,00
	yd ³	5,25	5,25	4,75	5,50	5,50	5,25
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.063	2.943	2.943	3.028	2.908	2.908
	pies/pulg	10'0"	9'7"	9'7"	9'11"	9'6"	9'6"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.419	1.528	1.528	1.448	1.557	1.557
	pies/pulg	4'7"	5'0"	5'0"	4' 9"	5'1"	5'1"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.885	3.046	3.046	2.931	3.092	3.092
	pies/pulg	9'5"	9'11"	9'11"	9'7"	10'1"	10'1"
A † Profundidad de excavación	mm	35	35	5	35	35	5
	pulg	1,4"	1,4"	0,2"	1,4"	1,4"	0,2"
12 † Carcasa estandarizada	mm	8.553	8.727	8.727	8.599	8.773	8.773
	pies/pulg	28'1"	28'8"	28'8"	28'3"	28'10"	28'10"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.900	5.900	5.900	5.947	5.947	5.947
	pies/pulg	19'5"	19'5"	19'5"	19'7"	19'7"	19'7"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.816	6.903	6.903	6.830	6.918	6.918
	pies/pulg	22'5"	22'8"	22'8"	22'5"	22'9"	22'9"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	15.199	15.056	15.357	15.092	14.949	15.245
	lb	33.508	33.193	33.857	33.273	32.957	33.610
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	13.248	13.105	13.386	13.147	13.003	13.280
	lb	29.207	28.892	29.512	28.985	28.668	29.278
Fuerza de arranque (§)	kN	180	179	194	173	172	187
	lbf	40.500	40.278	43.774	39.095	38.872	42.155
Peso de funcionamiento*	kg	23.247	23.355	23.198	23.302	23.410	23.253
	lb	51.251	51.489	51.143	51.371	51.610	51.263

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar					
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusion					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,10	3,10	2,90	3,40	3,40	3,20
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,50	4,50	4,25
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,40	3,40	3,20	3,70	3,70	3,50
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,75	4,75	4,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.106	2.988	2.988	3.049	2.930	2.930
	pies/pulg	10'2"	9'9"	9'9"	10'0"	9'7"	9'7"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.399	1.510	1.510	1.442	1.552	1.552
	pies/pulg	4'7"	4'11"	4'11"	4'8"	5'1"	5'1"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.837	2.998	2.998	2.910	3.071	3.071
	pies/pulg	9'3"	9'10"	9'10"	9'6"	10'0"	10'0"
A† Profundidad de excavación	mm	35	35	5	35	35	5
	pulg	1,4"	1,4"	0,2"	1,4"	1,4"	0,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.505	8.679	8.679	8.578	8.752	8.752
	pies/pulg	27'11"	28'6"	28'6"	28'2"	28'9"	28'9"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.828	5.828	5.828	5.900	5.900	5.900
	pies/pulg	19'2"	19'2"	19'2"	19'5"	19'5"	19'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.797	6.884	6.884	6.820	6.908	6.908
	pies/pulg	22'4"	22'8"	22'8"	22'5"	22'8"	22'8"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.822	14.682	15.039	14.680	14.539	14.893
	lb	32.678	32.369	33.156	32.366	32.053	32.834
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.889	12.749	13.086	12.755	12.613	12.948
	lb	28.416	28.106	28.849	28.120	27.808	28.546
Fuerza de arranque (§)	kN	187	186	202	176	175	190
	lbf	42.081	41.859	45.605	39.754	39.532	42.911
Peso de funcionamiento*	kg	23.587	23.695	23.538	23.657	23.765	23.608
	lb	52.000	52.238	51.892	52.154	52.392	52.046

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar					
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusion					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,40	3,80	3,80	3,60
	yd ³	4,75	4,75	4,50	5,00	5,00	4,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	3,70	4,20	4,20	4,00
	yd ³	5,25	5,25	4,75	5,50	5,50	5,25
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.023	2.903	2.903	2.988	2.868	2.868
	pies/pulg	9'11"	9'6"	9'6"	9'9"	9'4"	9'4"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.464	1.573	1.573	1.493	1.602	1.602
	pies/pulg	4' 9"	5'1"	5'1"	4'10"	5'3"	5'3"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	2.945	3.106	3.106	2.991	3.152	3.152
	pies/pulg	9'7"	10'2"	10'2"	9'9"	10'4"	10'4"
A† Profundidad de excavación	mm	35	35	5	35	35	5
	pulg	1,4"	1,4"	0,2"	1,4"	1,4"	0,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.613	8.787	8.787	8.659	8.833	8.833
	pies/pulg	28'4"	28'10"	28'10"	28'5"	29'0"	29'0"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.934	5.934	5.934	5.981	5.981	5.981
	pies/pulg	19'6"	19'6"	19'6"	19'8"	19'8"	19'8"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.831	6.919	6.919	6.846	6.934	6.934
	pies/pulg	22'5"	22'9"	22'9"	22'6"	22'9"	22'9"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	14.610	14.468	14.821	14.517	14.374	14.726
	lb	32.210	31.896	32.675	32.006	31.690	32.466
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	12.688	12.546	12.880	12.601	12.458	12.791
	lb	27.974	27.660	28.396	27.781	27.465	28.199
Fuerza de arranque (§)	kN	172	171	185	166	165	179
	lbf	38.718	38.496	41.719	37.428	37.205	40.241
Peso de funcionamiento*	kg	23.691	23.799	23.642	23.736	23.844	23.687
	lb	52.229	52.468	52.121	52.329	52.567	52.221

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje estándar
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10
	yd ³	8,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70
	yd ³	8,75
Anchura	mm	2.910
	pies/pulg	9'6"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.607
	pies/pulg	8'6"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.661
	pies/pulg	5'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.393
	pies/pulg	11' 1"
A † Profundidad de excavación	mm	102
	pulg	4"
12 † Carcasa estandarizada	mm	9.110
	pies/pulg	29'11"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.356
	pies/pulg	20'11"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.998
	pies/pulg	23'0"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.552
	lb	27.672
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.749
	lb	23.699
Fuerza de arranque (§)	kN	125
	lbf	28.176
Peso de funcionamiento*	kg	24.727
	lb	54.512

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antifiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antifiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje			Varillaje estándar					
Tipo de cucharón			Residuos, abrazadera superior – Con bulón		Residuos, carga y transporte – Con bulón		Residuos, explanado – Con bulón	
Tipo de cuchilla			Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma	Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma	Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma
Capacidad: nominal	m ³	4,40	4,40	6,10	6,10	5,40	5,40	
	yd ³	5,75	5,75	8,00	8,00	7,00	7,00	
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,80	4,80	6,70	6,70	5,90	5,90	
	yd ³	6,25	6,25	8,75	8,75	7,75	7,75	
Anchura	mm	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059	3.032	
	pies/pulg	10'0"	10'0"	10'0"	10'0"	10'0"	9'11"	
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.518	2.421	2.736	2.639	3.003	2.905	
	pies/pulg	8'3"	7'11"	8'11"	8'7"	9'10"	9'6"	
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.825	1.764	1.619	1.557	1.352	1.292	
	pies/pulg	5'11"	5'9"	5'3"	5'1"	4'5"	4'2"	
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.572	3.598	3.272	3.297	2.895	2.921	
	pies/pulg	11'8"	11'9"	10'8"	10'9"	9'5"	9'7"	
A† Profundidad de excavación	mm	13	13	5	5	40	152	
	pulg	0,5"	0,5"	0,2"	0,2"	1,6"	6"	
12† Carcasa estandarizada	mm	9.250	9.354	8.944	9.048	8.567	8.672	
	pies/pulg	30'5"	30'9"	29'5"	29'9"	28'2"	28'6"	
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.549	5.549	6.148	6.148	6.355	6.355	
	pies/pulg	18'3"	18'3"	20'3"	20'3"	20'11"	20'11"	
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.378	7.433	7.000	7.052	6.876	6.919	
	pies/pulg	24'3"	24'5"	23'0"	23'2"	22'7"	22'9"	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	9.814	9.876	13.944	13.901	14.908	14.865	
	lb	21.636	21.773	30.742	30.647	32.868	32.772	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	8.310	8.373	12.057	12.014	12.904	12.860	
	lb	18.322	18.459	26.581	26.486	28.448	28.352	
Fuerza de arranque (§)	kN	23	31	142	142	176	172	
	lbf	5.215	7.033	32.010	32.011	39.604	38.874	
Peso de funcionamiento*	kg	24.964	24.892	23.967	24.005	24.094	24.124	
	lb	55.035	54.876	52.837	52.920	53.118	53.184	

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta						
Tipo de cucharón		Uso general con bulón						
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	
Capacidad: nominal	m ³	3,10	3,10	2,90	3,40	3,40	3,20	
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,50	4,50	4,25	
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,40	3,40	3,20	3,70	3,70	3,50	
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,75	4,75	4,50	
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994	
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"	
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.434	3.316	3.316	3.378	3.258	3.258	
	pies/pulg	11'3"	10'10"	10'10"	11'0"	10'8"	10'8"	
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.456	1.566	1.566	1.499	1.609	1.609	
	pies/pulg	4' 9"	5'1"	5'1"	4'11"	5'3"	5'3"	
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.054	3.215	3.215	3.127	3.288	3.288	
	pies/pulg	10'0"	10'6"	10'6"	10'3"	10'9"	10'9"	
A † Profundidad de excavación	mm	41	41	11	41	41	11	
	pulg	1,6"	1,6"	0,4"	1,6"	1,6"	0,4"	
12 † Carcasa estandarizada	mm	8.783	8.955	8.955	8.856	9.028	9.028	
	pies/pulg	28'10"	29'5"	29'5"	29'1"	29'8"	29'8"	
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.083	6.083	6.083	6.155	6.155	6.155	
	pies/pulg	20'0"	20'0"	20'0"	20'3"	20'3"	20'3"	
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.937	7.028	7.028	6.960	7.052	7.052	
	pies/pulg	22'10"	23'1"	23'1"	22'11"	23'2"	23'2"	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.555	13.417	13.694	13.396	13.257	13.530	
	lb	29.883	29.580	30.191	29.534	29.228	29.829	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.789	11.652	11.912	11.637	11.498	11.755	
	lb	25.991	25.688	26.262	25.656	25.350	25.915	
Fuerza de arranque (§)	kN	195	194	212	184	183	199	
	lbf	43.919	43.677	47.749	41.373	41.131	44.783	
Peso de funcionamiento*	kg	23.212	23.320	23.163	23.305	23.413	23.256	
	lb	51.173	51.411	51.065	51.379	51.617	51.271	

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje			Varillaje de elevación alta				
Tipo de cucharón			Uso general con bulón				
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,40	3,80	3,80	3,60
	yd ³	4,75	4,75	4,50	5,00	5,00	4,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	3,70	4,20	4,20	4,00
	yd ³	5,25	5,25	4,75	5,50	5,50	5,25
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16 † Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.351	3.232	3.232	3.317	3.197	3.197
	pies/pulg	10'11"	10'7"	10'7"	10'10"	10'5"	10'5"
17 † Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.521	1.630	1.630	1.550	1.659	1.659
	pies/pulg	4'11"	5'4"	5'4"	5'1"	5'5"	5'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.162	3.323	3.323	3.208	3.369	3.369
	pies/pulg	10'4"	10'10"	10'10"	10'6"	11'0"	11'0"
A † Profundidad de excavación	mm	41	41	11	41	41	11
	pulg	1,6"	1,6"	0,4"	1,6"	1,6"	0,4"
12 † Carcasa estandarizada	mm	8.891	9.063	9.063	8.937	9.109	9.109
	pies/pulg	29'3"	29'9"	29'9"	29'4"	29'11"	29'11"
B † Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.189	6.189	6.189	6.236	6.236	6.236
	pies/pulg	20'4"	20'4"	20'4"	20'6"	20'6"	20'6"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.972	7.064	7.064	6.987	7.079	7.079
	pies/pulg	22'11"	23'3"	23'3"	23'0"	23'3"	23'3"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.328	13.189	13.458	13.232	13.092	13.357
	lb	29.384	29.077	29.671	29.172	28.863	29.448
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.573	11.433	11.687	11.481	11.341	11.590
	lb	25.514	25.207	25.765	25.312	25.003	25.552
Fuerza de arranque (§)	kN	179	178	193	172	171	186
	lbf	40.252	40.010	43.485	38.855	38.613	41.876
Peso de funcionamiento*	kg	23.342	23.450	23.293	23.396	23.504	23.347
	lb	51.459	51.697	51.351	51.580	51.818	51.472

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta					
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusion					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,10	3,10	2,90	3,40	3,40	3,20
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,50	4,50	4,25
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	3,40	3,40	3,20	3,70	3,70	3,50
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,75	4,75	4,50
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.395	3.277	3.277	3.338	3.219	3.219
	pies/pulg	11' 1"	10'9"	10'9"	10'11"	10'6"	10'6"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.501	1.612	1.612	1.544	1.654	1.654
	pies/pulg	4'11"	5'3"	5'3"	5'0"	5'5"	5'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.114	3.275	3.275	3.187	3.348	3.348
	pies/pulg	10'2"	10'8"	10'8"	10'5"	10'11"	10'11"
A† Profundidad de excavación	mm	41	41	11	41	41	11
	pulg	1,6"	1,6"	0,4"	1,6"	1,6"	0,4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.843	9.015	9.015	8.916	9.088	9.088
	pies/pulg	29'1"	29'7"	29'7"	29'4"	29'10"	29'10"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.116	6.116	6.116	6.188	6.188	6.188
	pies/pulg	20'1"	20'1"	20'1"	20'4"	20'4"	20'4"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.947	7.038	7.038	6.970	7.062	7.062
	pies/pulg	22'10"	23'2"	23'2"	22'11"	23'3"	23'3"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.970	12.833	13.153	12.842	12.704	13.022
	lb	28.595	28.293	28.998	28.313	28.008	28.709
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.229	11.092	11.395	11.108	10.969	11.271
	lb	24.756	24.454	25.123	24.489	24.184	24.849
Fuerza de arranque (§)	kN	186	185	201	175	174	189
	lbf	41.824	41.582	45.305	39.510	39.268	42.628
Peso de funcionamiento*	kg	23.682	23.790	23.633	23.752	23.860	23.703
	lb	52.209	52.447	52.101	52.363	52.601	52.255

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta					
Tipo de cucharón		Uso general – Con gancho – Fusion					
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas	Cuchillas empernables	Dientes y segmentos	Puntas
Capacidad: nominal	m ³	3,60	3,60	3,40	3,80	3,80	3,60
	yd ³	4,75	4,75	4,50	5,00	5,00	4,75
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,00	4,00	3,70	4,20	4,20	4,00
	yd ³	5,25	5,25	4,75	5,50	5,50	5,25
Anchura	mm	2.927	2.994	2.994	2.927	2.994	2.994
	pies/pulg	9'7"	9'9"	9'9"	9'7"	9'9"	9'9"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	3.311	3.192	3.192	3.277	3.157	3.157
	pies/pulg	10'10"	10'5"	10'5"	10'9"	10'4"	10'4"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.566	1.675	1.675	1.595	1.703	1.703
	pies/pulg	5'1"	5'5"	5'5"	5'2"	5'7"	5'7"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.222	3.383	3.383	3.268	3.429	3.429
	pies/pulg	10'6"	11' 1"	11' 1"	10'8"	11'3"	11'3"
A† Profundidad de excavación	mm	41	41	11	41	41	11
	pulg	1,6"	1,6"	0,4"	1,6"	1,6"	0,4"
12† Carcasa estandarizada	mm	8.951	9.123	9.123	8.997	9.169	9.169
	pies/pulg	29'5"	30'0"	30'0"	29'7"	30'1"	30'1"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.222	6.222	6.222	6.270	6.270	6.270
	pies/pulg	20'5"	20'5"	20'5"	20'7"	20'7"	20'7"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	6.982	7.074	7.074	6.997	7.090	7.090
	pies/pulg	22'11"	23'3"	23'3"	23'0"	23'4"	23'4"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.779	12.640	12.957	12.696	12.556	12.872
	lb	28.174	27.868	28.566	27.990	27.682	28.379
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.048	10.909	11.210	10.969	10.829	11.130
	lb	24.356	24.050	24.714	24.182	23.874	24.537
Fuerza de arranque (§)	kN	171	170	184	165	164	177
	lbf	38.480	38.239	41.443	37.197	36.956	39.974
Peso de funcionamiento*	kg	23.786	23.894	23.737	23.831	23.939	23.782
	lb	52.438	52.676	52.330	52.537	52.775	52.429

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta	
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion	
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	
Capacidad: nominal	m ³	6,10	
	yd ³	8,00	
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	
	yd ³	8,75	
Anchura	mm	2.910	
	pies/pulg	9'6"	
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.895	
	pies/pulg	9'6"	
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.763	
	pies/pulg	5'9"	
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.671	
	pies/pulg	12'0"	
A† Profundidad de excavación	mm	108	
	pulg	4,2"	
12† Carcasa estandarizada	mm	9.442	
	pies/pulg	31'0"	
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.645	
	pies/pulg	21'10"	
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.168	
	pies/pulg	23'7"	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	10.920	
	lb	24.076	
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	9.286	
	lb	20.473	
Fuerza de arranque (§)	kN	124	
	lbf	27.942	
Peso de funcionamiento*	kg	24.821	
	lb	54.720	

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones del manipulador de chatarra y residuos 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje de elevación alta					
Tipo de cucharón		Residuos, abrazadera superior – Con bulón		Residuos, carga y transporte – Con bulón		Residuos, explanado – Con bulón	
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma	Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma	Cuchillas empernables de acero	Cuchillas de goma
Capacidad: nominal	m ³	4,40	4,40	6,10	6,10	5,40	5,40
	yd ³	5,75	5,75	8,00	8,00	7,00	7,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	4,80	4,80	6,70	6,70	5,90	5,90
	yd ³	6,25	6,25	8,75	8,75	7,75	7,75
Anchura	mm	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059	3.032
	pies/pulg	10'0"	10'0"	10'0"	10'0"	10'0"	9'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.807	2.709	3.025	2.928	3.291	3.193
	pies/pulg	9'2"	8'10"	9'11"	9'7"	10'9"	10'5"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.927	1.866	1.720	1.659	1.454	1.393
	pies/pulg	6'3"	6'1"	5'7"	5'5"	4' 9"	4'6"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.849	3.875	3.549	3.574	3.172	3.198
	pies/pulg	12'7"	12'8"	11'7"	11'8"	10'4"	10'5"
A† Profundidad de excavación	mm	19	19	11	11	46	158
	pulg	0,7"	0,7"	0,4"	0,4"	1,8"	6,2"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.586	9.681	9.281	9.376	8.904	9.000
	pies/pulg	31'6"	31'10"	30'6"	30'10"	29'3"	29'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.838	5.838	6.437	6.437	6.644	6.644
	pies/pulg	19'2"	19'2"	21' 2"	21' 2"	21'10"	21'10"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.572	7.622	7.162	7.236	7.026	7.087
	pies/pulg	24'11"	25'1"	23'6"	23'9"	23'1"	23'3"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	8.627	8.690	12.181	12.139	12.935	12.893
	lb	19.020	19.159	26.856	26.763	28.518	28.425
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	7.243	7.306	10.478	10.435	11.136	11.094
	lb	15.969	16.107	23.100	23.006	24.552	24.458
Fuerza de arranque (§)	kN	32	39	141	141	175	171
	lbf	7.242	8.834	31.801	31.716	39.352	38.523
Peso de funcionamiento*	kg	25.058	24.986	24.061	24.099	24.189	24.219
	lb	55.243	55.084	53.045	53.129	53.326	53.392

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos macizos Brawler 23,5X25 Smooth, todos los fluidos, operador, antefiltro de cabina, contrapeso fabricado con protector trasero (1.460 kg), cristal de ventana plano con protector delantero, paquete industrial, control de amortiguación, arranque estándar, guardabarros estrechos, antefiltro del motor de la turbina, Product Link, ejes de bloqueo de diferencial automático (delantero/trasero), protector del tren de potencia, dirección estándar, insonorización industrial y ventilador de paso variable.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.



Máquina para aplicaciones forestales

962

El paquete de aplicaciones forestales para la pala de ruedas Cat 962® proporciona el rendimiento, la productividad y la seguridad adicionales que se exigen en los bosques y el aserradero.

FIABILIDAD PROBADA

- El motor Cat C7.1 ofrece una elevada densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire de eficacia probada.
- Equipado con sistema de regeneración automática Cat, módulo de emisiones limpias Cat (CEM) con filtro de partículas diésel (DPF), y depósito y bomba de fluido de escape diésel (DEF).
- Incorpora una bomba eléctrica de cebado de combustible, un separador de combustible-agua y un filtro de combustible secundario.
- El minucioso diseño de los componentes y los procesos de validación de máquinas se traducen en una fiabilidad y un índice de disponibilidad incomparables.

Durabilidad

- Los ejes de servicio pesado se han diseñado para enfrentarse a aplicaciones extremas.
- La servotransmisión automática (5F/3R) incorpora componentes resistentes, de larga duración.

Mayor eficiencia del combustible y productividad

- El paquete forestal incluye contrapeso adicional, cilindros de elevación más grandes y cilindros de inclinación más grandes.
- Para las aplicaciones con gran volumen de residuos, el ventilador de paso variable opcional y los refrigeradores de manipulación de residuos de gran volumen minimizan el potencial de sobrecalentamiento y reducen la necesidad de tiempo de inactividad para la limpieza.
- Sistema hidráulico auxiliar opcional de la 3a y 4a válvula disponible para implementos que requieren función adicional.
- Transmisión de 5 velocidades y un convertidor de par de embrague por bloqueo, los trenes de potencia proporcionan cambios uniformes, aceleraciones rápidas y velocidad en pendiente para mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- Embrague único y cambio bloqueo a bloqueo para permitir una aceleración más rápida y una mayor velocidad en las pendientes.
- El motor, el tren de potencia y los sistemas hidráulicos perfectamente integrados ofrecen una productividad y una eficiencia del combustible sin igual.

Características de seguridad

- La cámara de visión trasera mejora la visibilidad detrás de la máquina, lo que ayuda a trabajar con seguridad y confianza.
- El sistema de visión envolvente opcional proporciona una visibilidad de 360° alrededor de la máquina, lo cual mejora la percepción del entorno por parte del operador.
- El sistema de mitigación de colisiones utiliza un conjunto de sensores inteligentes e integrados con diversas funciones, como advertencia de colisión al dar marcha atrás, detección de personas, inhibición del movimiento y activación del frenado automático de emergencia.

- El control remoto de Cat Command permite a los operadores trabajar de forma segura a distancia.
- Acceso a la cabina con puertas amplias, apertura remota de puertas opcional y peldaños a modo de escalera que aportan solidez y estabilidad.
- Los parabrisas del suelo al techo y los retrovisores de gran tamaño con espejos para ángulo muerto integrados proporcionan la mejor visibilidad en todas las direcciones del sector.

Reducción del tiempo y los costes de mantenimiento

- La ampliación de los intervalos de cambio del filtro y los fluidos ayudan a reducir los costes de mantenimiento.
- El prefiltro de aire del motor de la turbina opcional mejora la vida útil más del filtro de aire.
- Remote Troubleshoot conecta la máquina con el departamento de servicio del distribuidor para que los problemas puedan diagnosticarse rápidamente y usted pueda volver al trabajo.
- La función de actualización remota se adapta a sus horarios para garantizar que el software de la máquina esté actualizado y obtener así un rendimiento óptimo.
- La aplicación Cat App le ayudará a gestionar la ubicación de la flota, las horas de funcionamiento y los programas de mantenimiento; además, le avisará cuando sea necesario realizar alguna tarea de mantenimiento y le permitirá solicitar servicios a su distribuidor Cat local.
- El capó basculante de una sola pieza permite acceder al compartimento del motor de forma rápida y sencilla.
- El sistema de lubricación automática integrado opcional prolonga la vida útil de los componentes.



Trabaje cómodamente en la nueva cabina

- El antefiltro de cabina eléctrico opcional filtra el aire entrante y presuriza la cabina.
- Asiento fácilmente ajustable y de última generación con suspensión para proporcionar al operador una mayor comodidad. Se ofrece en tres niveles de recorte y se puede equipar con un arnés de 4 puntos.
- El nuevo panel y las pantallas táctiles de alta resolución que incluye la cabina son intuitivos y fáciles de utilizar.
- La insonorización, las juntas y los montajes de la cabina elásticos reducen el ruido y la vibración para ofrecer un entorno de trabajo más silencioso.
- El sistema de dirección de tipo joystick electrohidráulico montado en el asiento proporciona un control preciso al tiempo que reduce drásticamente la fatiga en el brazo del operador, con excelente confort y exactitud. De serie en Norteamérica y opcional en el resto de regiones.
- El volante de la unidad de medición hidráulica (HMU) proporciona un control de precisión, lo que se traduce en una comodidad y una precisión excelentes. De serie en todas las regiones excepto América del Norte. Disponibilidad opcional limitada para Norteamérica, consulte a su distribuidor Cat.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Características de la máquina para aplicaciones forestales 962

1. Cilindro de inclinación más grande y cilindros de elevación más grandes para un mayor control de la carga en aplicaciones con horquillas
2. Contrapeso más pesado que proporciona mayores cargas de equilibrio en una aplicación en aserradero
3. Protectores opcionales de las ventanas para dotar al cristal de una mayor resistencia a los impactos
4. Sistema hidráulico opcional de 3ª y 4ª función que proporciona un control hidráulico auxiliar para los implementos como horquillas para aserradero o madereras
5. Gran variedad de implementos para aserradero

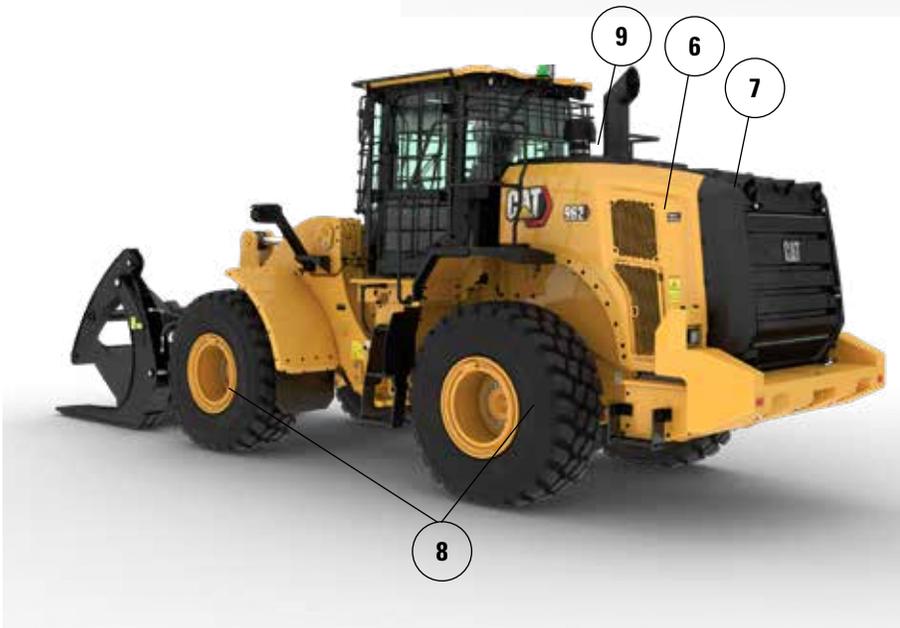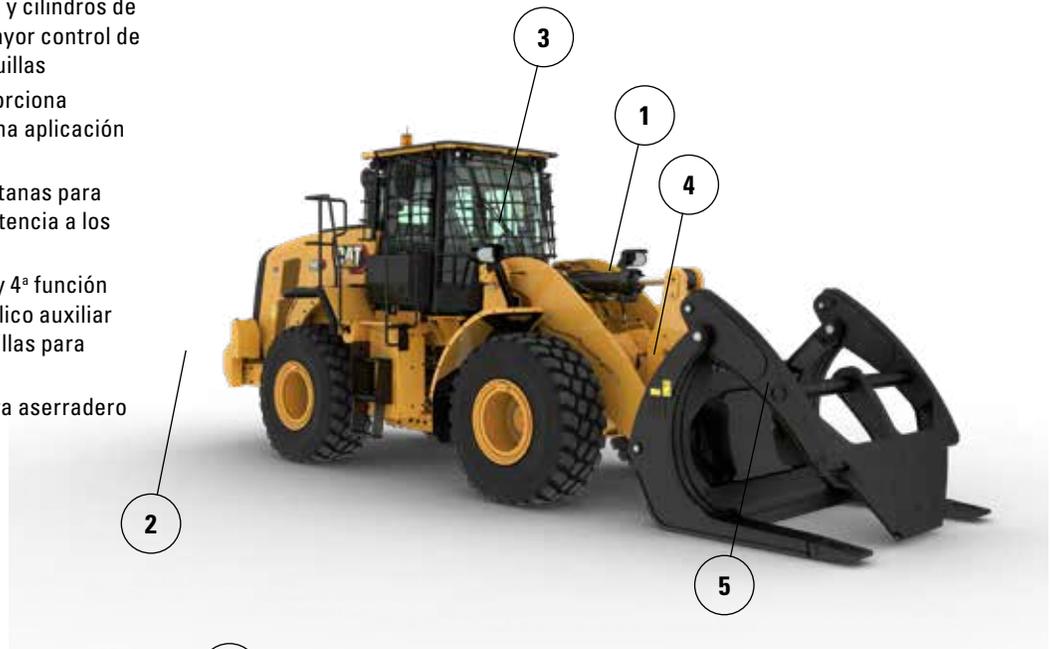

6. Un ventilador de paso variable opcional para mantener la parrilla trasera y los núcleos de refrigeración limpios en aplicaciones de residuos de gran volumen
7. Los núcleos de refrigeración con espacio de aletas ancho/mantenimiento de residuos de gran volumen opcionales tienen menor tendencia a la obstrucción
8. Radiador de aceite del eje opcional que proporciona menores temperaturas de aceite del eje en aplicaciones con uso intensivo del freno
9. Prefiltros opcionales de cabina y motor para usar en aplicaciones de residuos de gran volumen

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Opciones de neumáticos

Marca de neumáticos	BRIDGESTONE	MICHELIN	MICHELIN	BRIDGESTONE	MAXAM
Tamaño de neumático	23.5R25	23.5R25	750/65R25	750/65R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	L-3	L-3	L-3	L-3	L-3
Diseño de la banda de rodadura	VJT	XHA2	XLD	VTS	MS302
Resistencia de carcasa	*	*	*	*	**
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.804 mm 9'3"	2.823 mm 9'4"	2.942 mm 9'8"	2.935 mm 9'8"	2.825 mm 9'4"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.825 mm 9'4"	2.830 mm 9'4"	2.961 mm 9'9"	2.953 mm 9'9"	2829 mm 9'4"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)		10 mm 0,4"	15 mm 0,6"	20 mm 0,8"	14 mm 0,6"
Cambio en el alcance horizontal		-6 mm -0,2"	5 mm 0,2"	-4 mm -0,2"	-15 mm -0,6"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos		4 mm 0,2"	135 mm 5,3"	128 mm 5"	4 mm 0,1"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos		-4 mm -0,2"	135 mm -5,3"	-128 mm -5"	-4 mm -0,1"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)		-156 kg -344 lb	633 kg 1.395 lb	737 kg 1.625 lb	0 kg 0 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta		-99 kg -218 lb	402 kg 886 lb	468 kg 1.032 lb	0 kg 0 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada		-87 kg -191 lb	351 kg 774 lb	409 kg 902 lb	0 kg 0 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±13 grados	±13 grados	±8 grados	±8 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	481 mm 1'7"	481 mm 1'7"	298 mm 1'0"	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Marca de neumáticos	MAXAM	GOODYEAR
Tamaño de neumático	750/65R25	23.5R25
Tipo de banda de rodadura	L-3	L-3
Diseño de la banda de rodadura	MS302	GP-3E
Resistencia de carcasa	**	**
Anchura sobre los neumáticos: máxima (sin carga)*	2.921 mm 9'7"	2.140 mm 7'1"
Anchura sobre los neumáticos: máxima (con carga)*	2.948 mm 9'9"	2.140 mm 7'1"
Cambio en las dimensiones verticales (promedio de la parte delantera y trasera)	20 mm 0,8"	25 mm 1,0"
Cambio en el alcance horizontal	2 mm 0,1"	-3 mm -0,1"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde exterior de los neumáticos	123 mm 4,8"	-685 mm -27"
Cambio en el círculo de espacio libre hasta el borde interior de los neumáticos	-123 mm -4,8"	685 mm 27"
Cambio en el peso de funcionamiento (sin lastre)	752 kg 1.658 lb	-64 kg -141 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: recta	478 kg 1.053 lb	-41 kg -90 lb
Cambio en la carga de equilibrio estático: articulada	417 kg 920 lb	-36 kg -78 lb
Ángulo oscilación del eje trasero	±8 grados	±13 grados
Subida y bajada máximas de una sola rueda	298 mm 1'0"	481 mm 1'7"

*Anchura sobre el saliente del neumático, que incluye la expansión del neumático.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones

Varillaje		Varillaje para aplicaciones forestales		
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con bulón		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.538	2.467	2.326
	pies/pulg	8'3"	8'1"	7'7"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.771	1.842	1.983
	pies/pulg	5'9"	6'0"	6'6"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.476	3.576	3.776
	pies/pulg	11'4"	11'8"	12'4"
A† Profundidad de excavación	mm	73	73	73
	pulg	2,9"	2,9"	2,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.316	9.416	9.616
	pies/pulg	30'7"	30'11"	31'7"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.176	6.262	6.463
	pies/pulg	20'4"	20'7"	21'3"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.052	7.221	7.289
	pies/pulg	23'2"	23'9"	23'11"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.776	12.445	12.088
	lb	28.168	27.437	26.649
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.602	13.271	12.917
	lb	29.987	29.257	28.477
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.743	10.425	10.090
	lb	23.686	22.984	22.244
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.587	11.269	10.938
	lb	25.546	24.845	24.115
Fuerza de arranque (§)	kN	144	135	121
	lbf	32.439	30.424	27.226
Peso de funcionamiento*	kg	21.945	22.174	22.347
	lb	48.380	48.885	49.266

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, radiador de aceite del eje, contrapeso para el cargador de troncos, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link, ejes con apertura/bloqueo manual del diferencial (delantero/trasero), paquete de cargador de troncos, protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje para aplicaciones forestales		
Tipo de cucharón		Alto volteo – Con gancho – Fusion		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.493	2.421	2.280
	pies/pulg	8'2"	7'11"	7'5"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.816	1.888	2.029
	pies/pulg	5'11"	6'2"	6'7"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.540	3.641	3.841
	pies/pulg	11'7"	11'11"	12'7"
A† Profundidad de excavación	mm	103	73	73
	pulg	4"	2,9"	2,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.380	9.481	9.681
	pies/pulg	30'10"	31'2"	31'10"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.237	6.303	6.504
	pies/pulg	20'6"	20'9"	21'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.073	7.243	7.312
	pies/pulg	23'3"	23'10"	24' 0"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	11.650	11.781	11.433
	lb	25.685	25.972	25.206
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	12.402	12.590	12.245
	lb	27.343	27.756	26.997
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	9.724	9.791	9.465
	lb	21.437	21.585	20.868
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	10.497	10.619	10.297
	lb	23.142	23.412	22.701
Fuerza de arranque (§)	kN	131	129	116
	lbf	29.561	29.209	26.201
Peso de funcionamiento*	kg	22.522	22.741	22.913
	lb	49.652	50.135	50.514

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, radiador de aceite del eje, contrapeso para el cargador de troncos, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link, ejes con apertura/bloqueo manual del diferencial (delantero/trasero), paquete de cargador de troncos, protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje para aplicaciones forestales		
Tipo de cucharón		Alto voltaje – Con gancho – Fusion - VCE Pequeño		
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	7,60	9,20
	yd ³	8,00	10,00	12,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	8,40	10,10
	yd ³	8,75	11,00	13,25
Anchura	mm	3.037	3.350	3.350
	pies/pulg	9'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.481	2.411	2.269
	pies/pulg	8'1"	7'10"	7'5"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	1.827	1.898	2.040
	pies/pulg	5'11"	6'2"	6'8"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.556	3.656	3.856
	pies/pulg	11'8"	11'11"	12'7"
A† Profundidad de excavación	mm	73	73	73
	pulg	2,9"	2,9"	2,9"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.396	9.496	9.696
	pies/pulg	30'10"	31'2"	31'10"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	6.222	6.310	6.511
	pies/pulg	20'5"	20'9"	21'5"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.077	7.248	7.319
	pies/pulg	23'3"	23'10"	24'1"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	12.207	11.879	11.532
	lb	26.913	26.190	25.424
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	13.013	12.685	12.340
	lb	28.689	27.966	27.206
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	10.212	9.897	9.570
	lb	22.513	21.819	21.099
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	11.036	10.721	10.399
	lb	24.332	23.637	22.926
Fuerza de arranque (§)	kN	137	128	115
	lbf	30.806	28.929	25.961
Peso de funcionamiento*	kg	22.290	22.520	22.693
	lb	49.141	49.648	50.029

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, radiador de aceite del eje, contrapeso para el cargador de troncos, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link, ejes con apertura/bloqueo manual del diferencial (delantero/trasero), paquete de cargador de troncos, protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de funcionamiento – Cucharones (continuación)

Varillaje		Varillaje para aplicaciones forestales				
Tipo de cucharón		Fondo liso – Con bulón	Materiales de baja densidad – Con bulón		Materiales de baja densidad – Con gancho – Fusión	
Tipo de cuchilla		Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables	Cuchillas empernables
Capacidad: nominal	m ³	6,10	9,20	9,90	9,20	9,90
	yd ³	8,00	12,00	13,00	12,00	13,00
Capacidad: nominal con factor de llenado del 110 %	m ³	6,70	10,10	10,90	10,10	10,90
	yd ³	8,75	13,25	14,25	13,25	14,25
Anchura	mm	3.357	3.330	3.330	3.330	3.330
	pies/pulg	11'0"	10'11"	10'11"	10'11"	10'11"
16† Espacio libre de descarga en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.105	2.450	2.375	2.357	2.353
	pies/pulg	6'10"	8'0"	7'9"	7'8"	7'8"
17† Alcance a máxima elevación y ángulo de descarga de 45°	mm	2.069	1.866	1.941	1.959	1.963
	pies/pulg	6'9"	6'1"	6'4"	6'5"	6'5"
Alcance con el brazo de elevación y el cucharón horizontales	mm	3.993	3.605	3.711	3.737	3.743
	pies/pulg	13'1"	11'9"	12'2"	12'3"	12'3"
A† Profundidad de excavación	mm	199	98	98	98	98
	pulg	7'8"	3,8"	3,8"	3,8"	3,8"
12† Carcasa estandarizada	mm	9.898	9.442	9.548	9.574	9.580
	pies/pulg	32'6"	31'0"	31'4"	31'5"	31'6"
B† Altura total con el cucharón en la posición de máxima elevación	mm	5.761	6.454	6.546	6.512	6.563
	pies/pulg	18'11"	21'3"	21'6"	21'5"	21'7"
Radio de círculo de espacio libre de la pala con el cucharón en la posición de transporte	mm	7.520	7.220	7.256	7.266	7.268
	pies/pulg	24'9"	23'9"	23'10"	23'11"	23'11"
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (con desviación de neumáticos)	kg	9.502	13.203	13.127	11.861	11.911
	lb	20.949	29.108	28.940	26.150	26.260
Carga límite de equilibrio estático con la máquina recta (sin desviación de neumáticos)	kg	10.103	14.055	13.988	12.612	12.670
	lb	22.274	30.986	30.840	27.805	27.934
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (con desviación de neumáticos)	kg	7.736	11.171	11.088	9.962	10.006
	lb	17.055	24.629	24.446	21.963	22.060
Carga límite de equilibrio estático con la máquina articulada (sin desviación de neumáticos)	kg	8.362	12.041	11.968	10.734	10.787
	lb	18.436	26.546	26.384	23.665	23.781
Fuerza de arranque (§)	kN	98	129	122	120	120
	lbf	22.235	29.083	27.471	27.171	27.022
Peso de funcionamiento*	kg	23.548	21.447	21.539	22.082	22.043
	lb	51.914	47.282	47.485	48.682	48.596

* Las cargas límite de equilibrio estático y los pesos de funcionamiento que se muestran se basan en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, radiador de aceite del eje, contrapeso para el cargador de troncos, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para circulación por carretera, Product Link, ejes con apertura/bloqueo manual del diferencial (delantero/trasero), paquete de cargador de troncos, protector del tren de potencia, dirección secundaria e insonorización.

† Se muestra la ilustración con las tablas de las dimensiones.

(§) Medida 100 mm (4 pulg) por detrás de la punta de la cuchilla con el bulón de articulación del cucharón como punto de giro de acuerdo con la norma ISO 14397-2:2007.

(Con desviación de neumáticos) Cumple totalmente de la sección 1 a la 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.

(Sin deflexión del neumático) Cumple de la sección 1 a la 5 de la norma ISO 14397-1:2007.

Los cucharones y ofertas disponibles varían según la región. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener más detalles.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm pulg	1.609 63,3
2	Anchura de horquilla	mm pulg	2.324 91,5
	Área de extremo	m ² pie ²	1,26 14
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm pulg	0 0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm pulg	427 17
	Peso de funcionamiento	kg lb	21.601 47.621
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm pulg	1.780 70
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg lb	9.970 21.980,3
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg lb	11.788 25.987,9
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm pulg	2.843 111,9
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45°)	mm pulg	2.817 110,9
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.949 155,5
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45°)	mm pulg	1.544 60,8
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.118 122,8
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm pulg	-68 -2,7
12	Anchura entre puntas	mm pulg	2.286 90
13	Alcance a nivel del suelo	mm pulg	2.538 100
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm pulg	2.709 106,7
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm pulg	6.792 267,4
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm pulg	8.932 351,7
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <= 45°)	mm pulg	2.804 110,4
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.797,2 70,8
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	2.239,5 88,2
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados rad	46 0,8

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla de aserraderos, con bulón

Punta de 63"
374-7148


*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

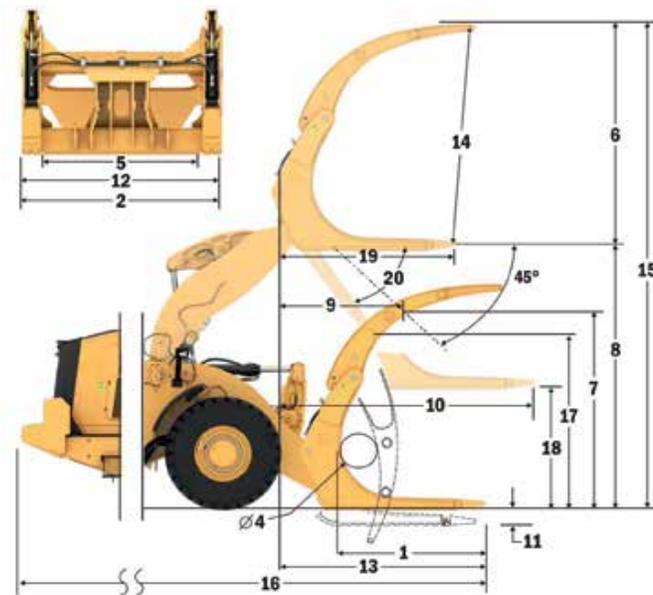

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

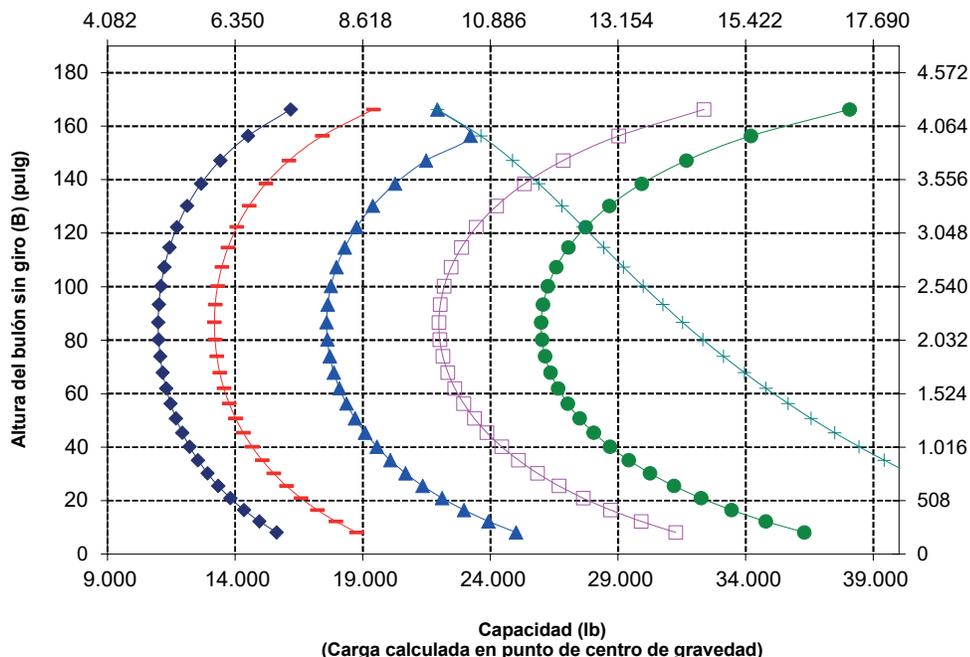

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm pulg	1.609 63,3
2	Anchura de horquilla	mm pulg	2.324 91,5
	Área de extremo	m ² pie ²	1,26 14
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm pulg	0 0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm pulg	427 17
	Peso de funcionamiento	kg lb	22.273 49.102
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm pulg	1.780 70
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg lb	8.947 19.724,4
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg lb	10.685 23.557,3
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm pulg	2.843 111,9
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45)	mm pulg	2.730 107,5
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.963 156,0
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45)	mm pulg	1.650 65,0
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.255 128,2
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm pulg	-54 -2,1
12	Anchura entre puntas	mm pulg	2.286 90
13	Alcance a nivel del suelo	mm pulg	2.665 105
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm pulg	2.709 106,7
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm pulg	6.806 267,9
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm pulg	9.059 356,7
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <= 45)	mm pulg	2.456 96,7
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.810,9 71,3
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	2.376,6 93,6
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados rad	63 1,1

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla para serrería, FUSION

Punta de 63"
383-3523


*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

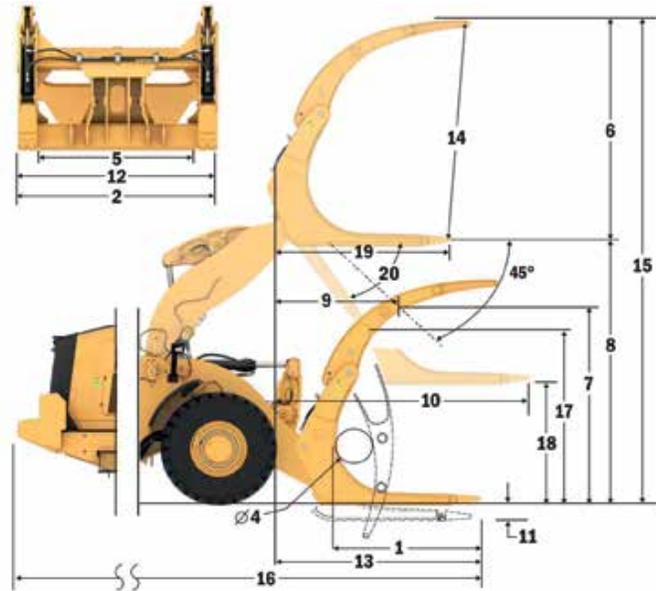

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

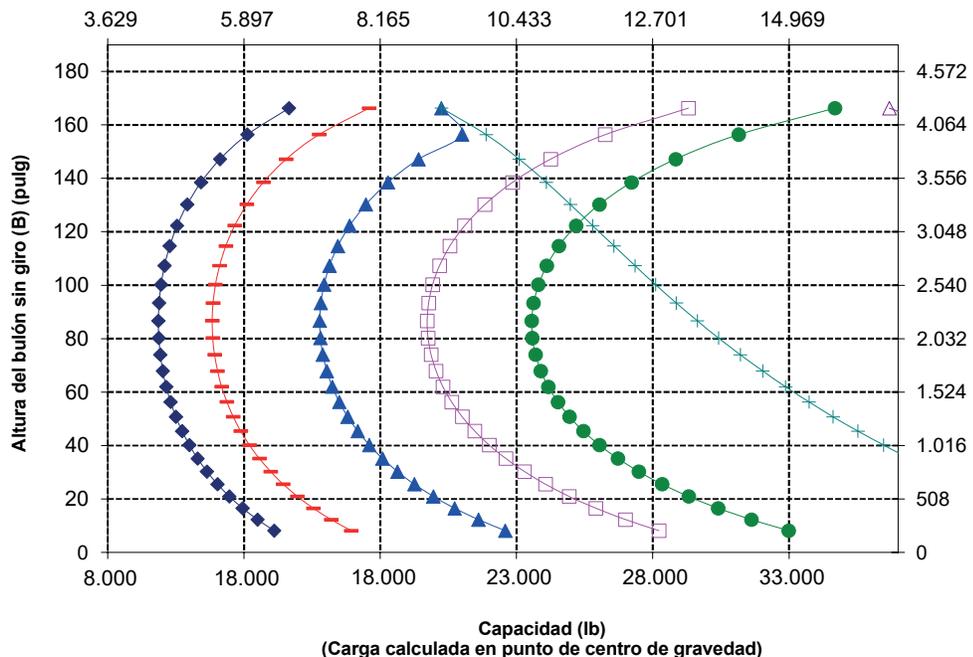

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.677
		pulg	66,0
2	Anchura de horquilla	mm	2.236
		pulg	88,0
	Área de extremo	m ²	1,39
		pie ²	15
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm	0
		pulg	0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm	330
		pulg	13
	Peso de funcionamiento	kg	21.541
		lb	47.489
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm	1.904
		pulg	75
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg	8.974
		lb	19.783,3
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg	10.600
		lb	23.367,9
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm	3.148
		pulg	123,9
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <> 45)	mm	2.535
		pulg	99,8
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	3.923
		pulg	154,4
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <> 45)	mm	1.789
		pulg	70,4
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm	3.492
		pulg	137,5
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm	-94
		pulg	-3,7
12	Anchura entre puntas	mm	2.184
		pulg	86,0
13	Alcance a nivel del suelo	mm	2.930
		pulg	115
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm	2.914
		pulg	114,7
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm	7.071
		pulg	278,4
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm	9.324
		pulg	367,1
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <> 45)	mm	2.357
		pulg	92,8
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm	1.770,9
		pulg	69,7
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	2.612,9
		pulg	102,9
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	54
		rad	0,9

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla para poste de aserradero, FUSION

Punta de 66"
442-4392


*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

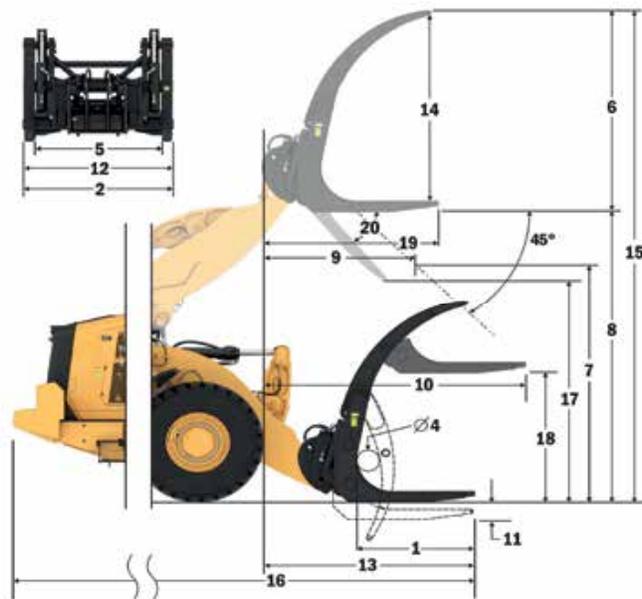

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

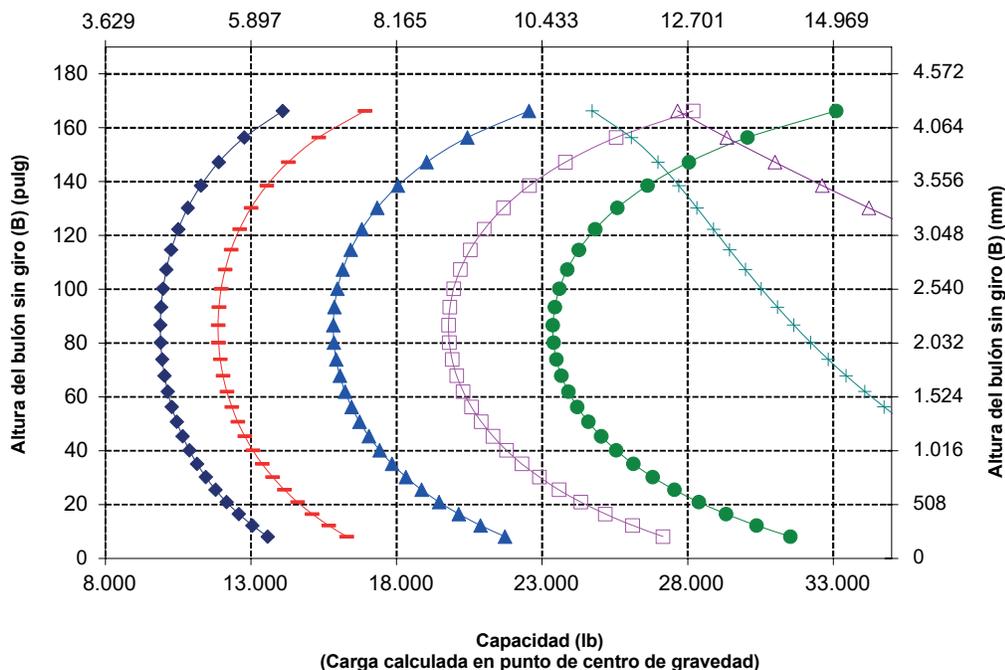

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
 CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
 CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
 **CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm pulg	1.677 66,0
2	Anchura de horquilla	mm pulg	2.236 88,0
	Área de extremo	m ² pie ²	1,39 15
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm pulg	0 0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm pulg	330 13
	Peso de funcionamiento	kg lb	20.980 46.252
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm pulg	1.904 75
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg lb	9.666 21.309,6
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg lb	11.338 24.994,9
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm pulg	3.144 123,9
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	2.550 100,4
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.847 151,5
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	1.667 65,6
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.394 133,6
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm pulg	-170 -6,7
12	Anchura entre puntas	mm pulg	2.184 86,0
13	Alcance a nivel del suelo	mm pulg	2.885 114
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm pulg	2.914 114,7
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm pulg	6.990 275,2
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm pulg	9.279 365,3
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <-> 45)	mm pulg	2.535 99,8
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.695,0 66,7
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	2.515,4 99,0
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados rad	46 0,8

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla de aserraderos, con bulón

Punta de 66"
445-2466

*Versión 14A


*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

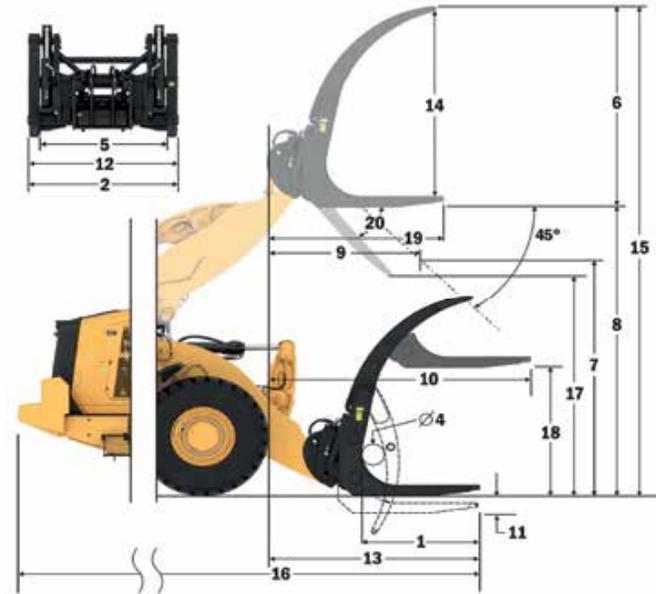

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

- Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación

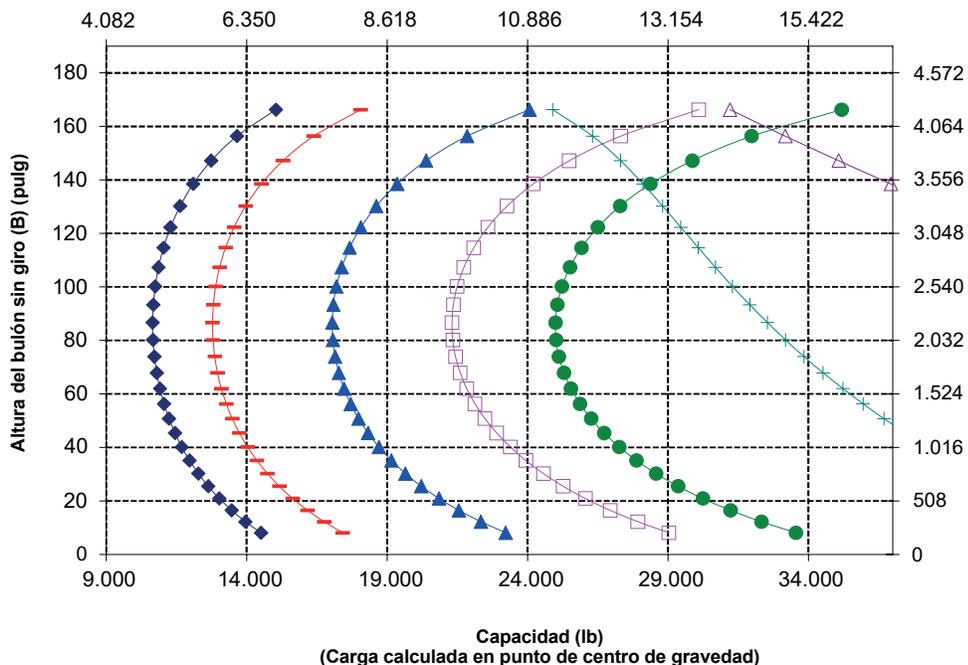

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm pulg	1.609 63,3
2	Anchura de horquilla	mm pulg	2.332 91,8
	Área de extremo	m ² pie ²	1,9 20
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm pulg	1.381 54
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm pulg	N/C N/D
	Peso de funcionamiento	kg lb	21.413 47.206
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm pulg	1.776 70
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg lb	9.652 21.279,2
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg lb	11.373 25.073,4
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm pulg	2.944 115,9
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	2.816 110,9
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.950 155,5
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	1.545 60,8
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.120 122,8
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm pulg	-67 -2,6
12	Anchura entre puntas	mm pulg	2.298 90,5
13	Alcance a nivel del suelo	mm pulg	2.540 100
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm pulg	2.542 100,1
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm pulg	6.893 271,4
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm pulg	8.934 351,7
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <-> 45)	mm pulg	2.803 110,4
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.797,7 70,8
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	2.241,2 88,2
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados rad	46 0,8

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla maderera, con bulón

Punta de 63"
379-5408


*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

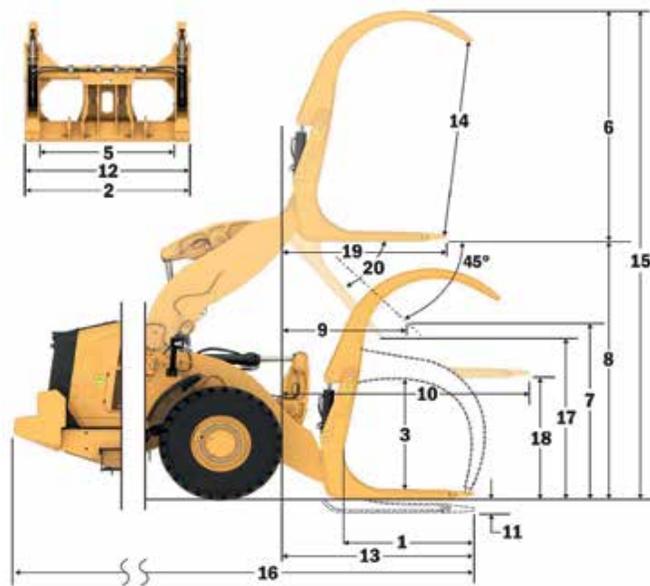

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

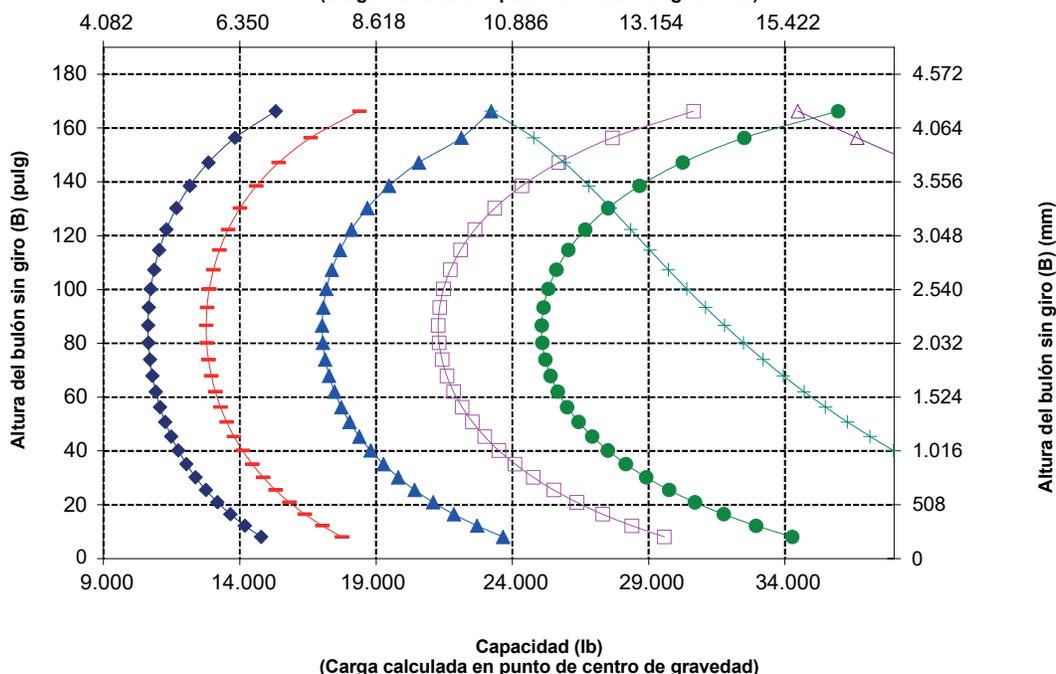

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm pulg	917 36,1
2	Anchura de horquilla	mm pulg	1.855 73,0
	Área de extremo	m ² pie ²	2,5 27
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm pulg	0 0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm pulg	1.450 57
	Peso de funcionamiento	kg lb	21.651 47.731
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm pulg	1.314 52
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg lb	8.977 19.791,2
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg lb	10.618 23.407,8
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm pulg	3.433 135,1
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	3.211 126,4
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	3.862 152,1
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm pulg	1.027 40,4
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm pulg	2.474 97,4
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm pulg	-155 -6,1
12	Anchura entre puntas	mm pulg	1.850 72,8
13	Alcance a nivel del suelo	mm pulg	1.954 77
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm pulg	3.123 123,0
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm pulg	7.295 287,2
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm pulg	8.348 328,7
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <-> 45)	mm pulg	3.131 123,3
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.710,3 67,3
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm pulg	1.595,2 62,8
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados rad	57 1,0

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG



Horquilla con pinza, FUSION

Punta de 36"
352-7339

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

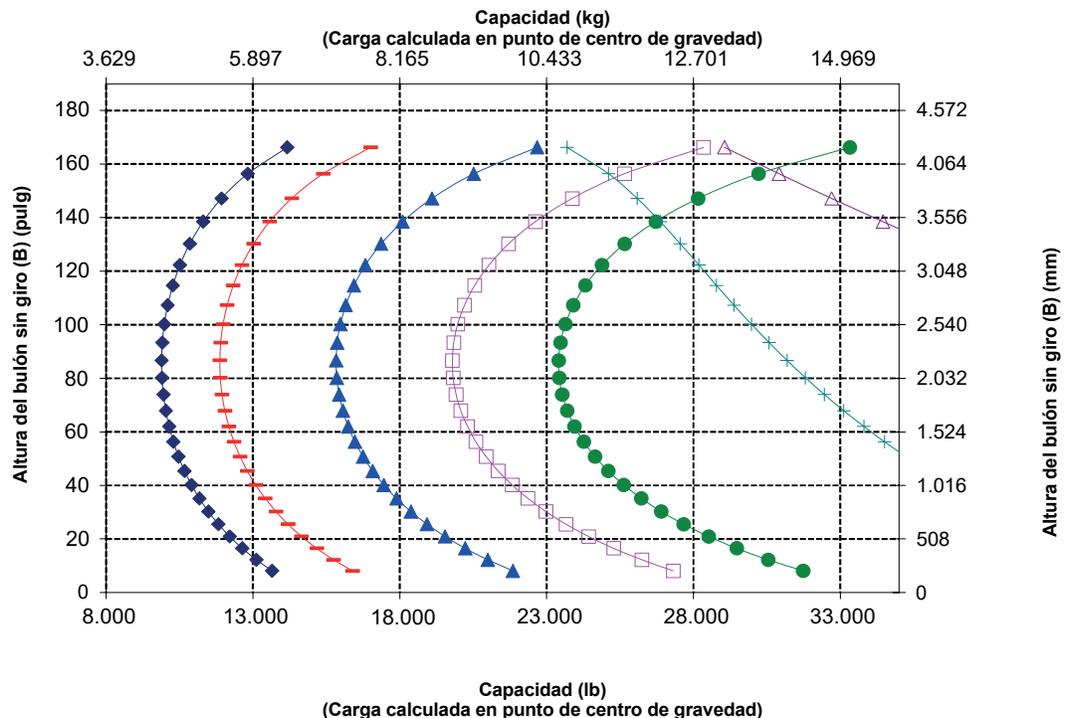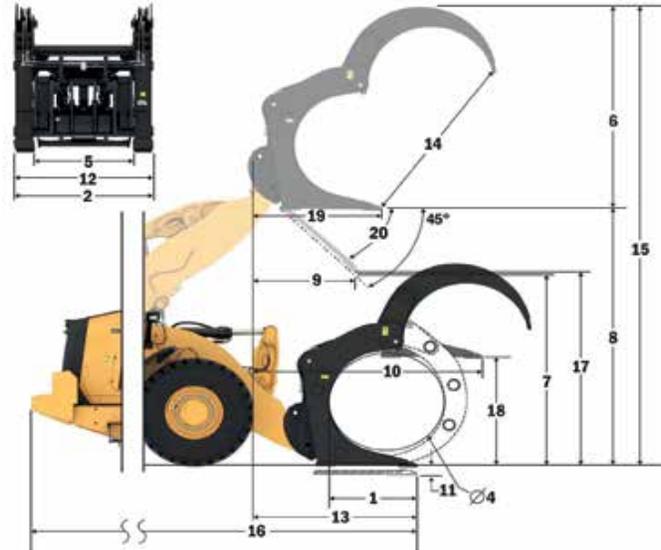

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.220
		pulg	48,0
2	Anchura de horquilla	mm	1.855
		pulg	73,0
	Área de extremo	m ²	2,63
		pie ²	28
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm	0
		pulg	0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm	1.448
		pulg	57
	Peso de funcionamiento	kg	21.812
		lb	48.086
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm	1.314
		pulg	52
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg	8.720
		lb	19.223,1
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg	10.344
		lb	22.805,2
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm	3.356
		pulg	132,1
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm	3.029
		pulg	119,3
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	3.935
		pulg	154,9
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <-> 45)	mm	1.312
		pulg	51,6
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm	2.804
		pulg	110,4
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm	-82
		pulg	-3,2
12	Anchura entre puntas	mm	1.850
		pulg	72,8
13	Alcance a nivel del suelo	mm	2.234
		pulg	88
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm	3.027
		pulg	119,2
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm	7.291
		pulg	287,1
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm	8.628
		pulg	339,7
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <-> 45)	mm	2.896
		pulg	114,0
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm	1.783,0
		pulg	70,2
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	1.925,5
		pulg	75,8
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	57
		rad	1,0

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla con pinza, FUSION

Punta de 48"
442-9358


*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

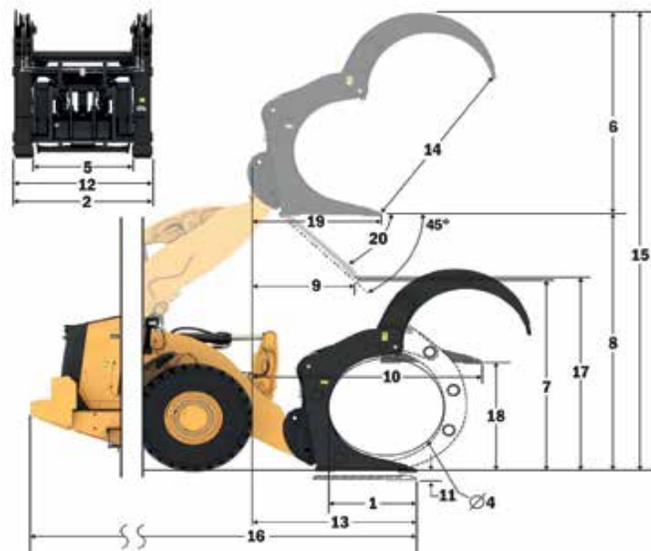

Capacidad (kg) (Carga calculada en punto de centro de gravedad)

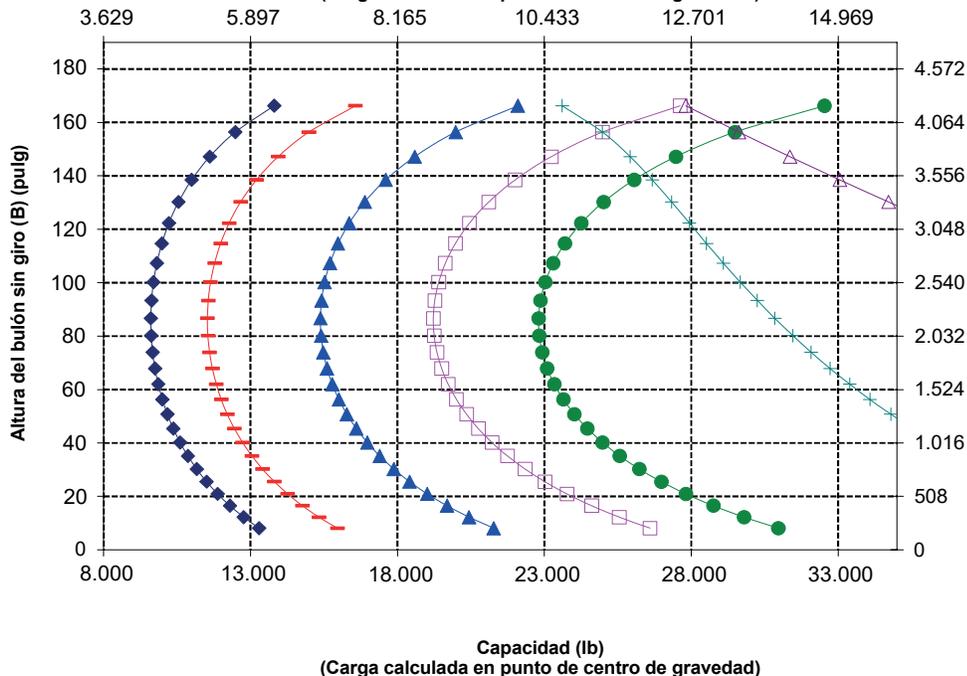

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.219
		pulg	48,0
2	Centro de carga	mm	610
		pulg	24,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	12.368
		lb	27.280
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	10.675
		lb	23.529
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	5.338
		lb	11.764
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	6.405
		lb	14.117
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	8.540
		lb	18.823
3	Longitud total máxima	mm	8.855
		pulg	348,6
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.242
		pulg	48,9
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-84
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.765
		pulg	69,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	886
		pulg	34,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.846
		pulg	72,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.997
		pulg	157,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.533
		pulg	217,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.888
		pulg	113,7
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	10.500
		lb	23.142
	Peso de funcionamiento	kg	20.077
		lb	44.249

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, con bulón Punta de 48" 379-2323

- *Versión 14A
- *Varillaje de barra en Z en paralelo
- *Configuración del registro

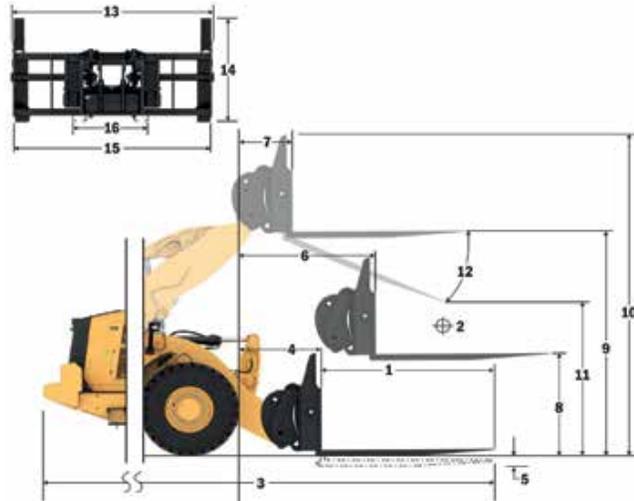

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◇ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

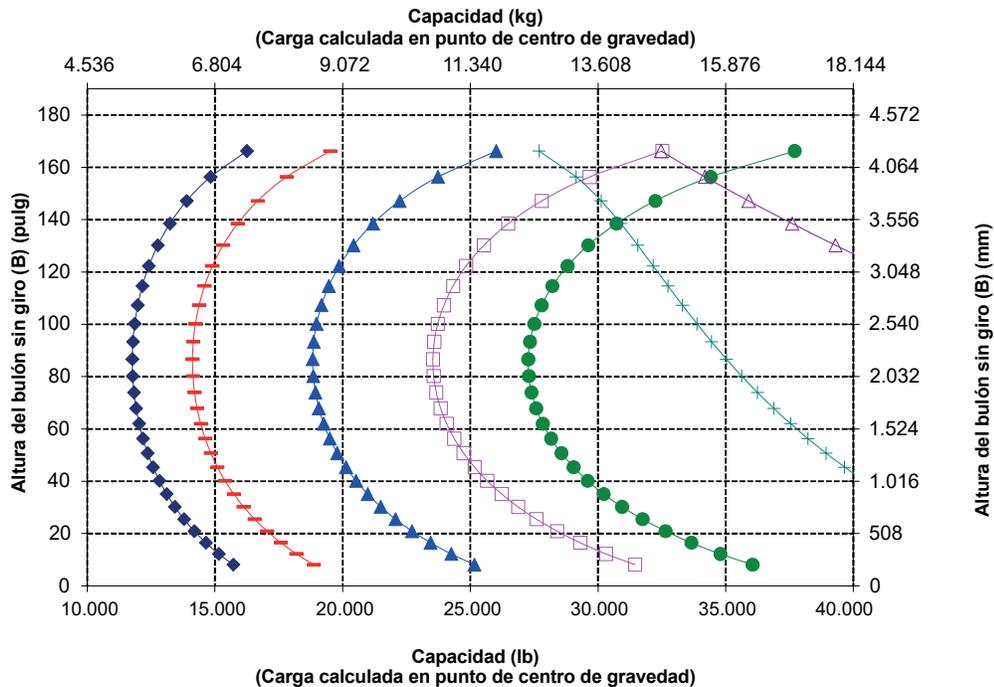

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.219
		pulg	48,0
2	Centro de carga	mm	610
		pulg	24,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.676
		lb	25.734
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	10.028
		lb	22.101
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	5.014
		lb	11.051
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	6.017
		lb	13.261
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	8.022
		lb	17.681
3	Longitud total máxima	mm	8.941
		pulg	352,0
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.328
		pulg	52,3
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.853
		pulg	72,9
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	974
		pulg	38,3
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.847
		pulg	72,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.999
		pulg	157,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.537
		pulg	218,0
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.762
		pulg	108,7
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.603
		pulg	63,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	10.500
		lb	23.142
	Peso de funcionamiento	kg	20.580
		lb	45.358

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION


Punta de 48"

379-2063

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

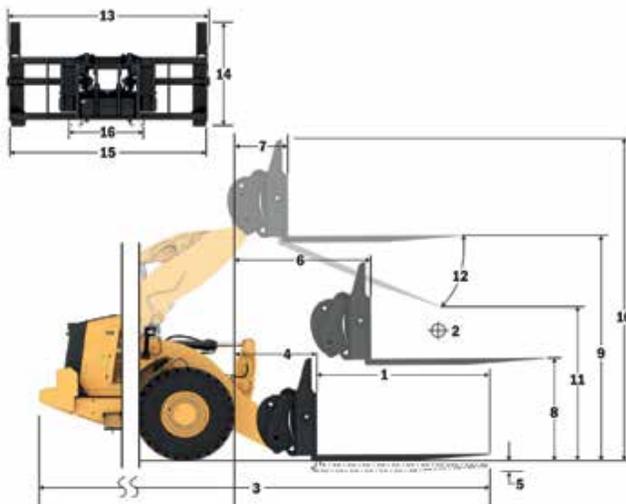

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

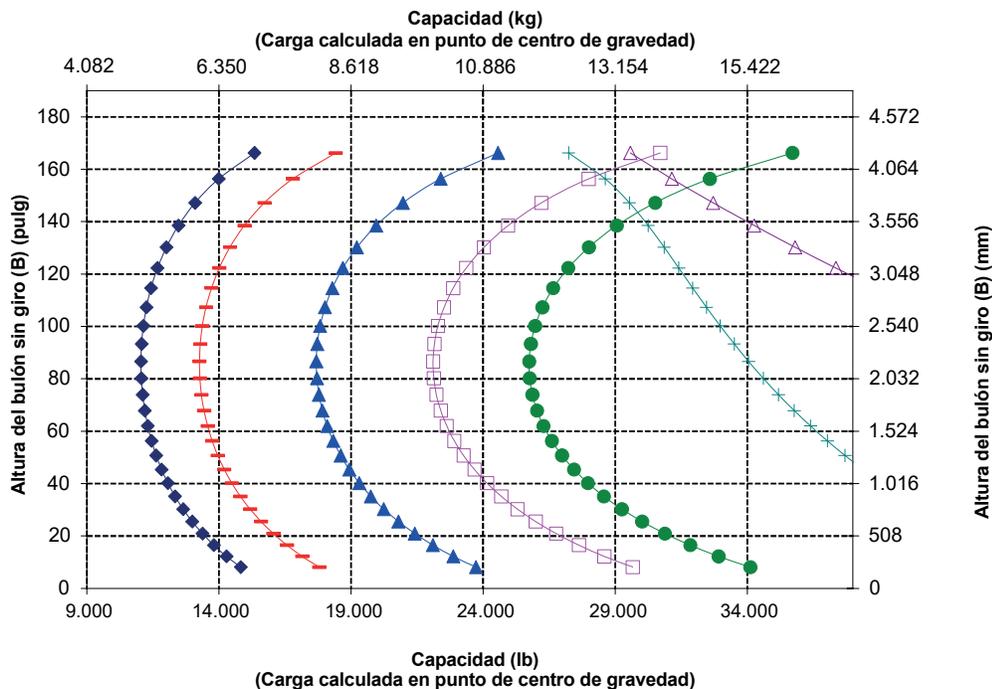

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.544
		lb	25.443
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.940
		lb	21.907
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.970
		lb	10.954
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.964
		lb	13.144
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.952
		lb	17.526
3	Longitud total máxima	mm	9.201
		pulg	362,3
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.283
		pulg	50,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-84
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.790
		pulg	70,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	911
		pulg	35,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.871
		pulg	73,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.022
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.533
		pulg	217,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.652
		pulg	104,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	190,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	15.906
		lb	35.057
	Peso de funcionamiento	kg	20.278
		lb	44.692

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, con bulón Punta de 60" 379-2340

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

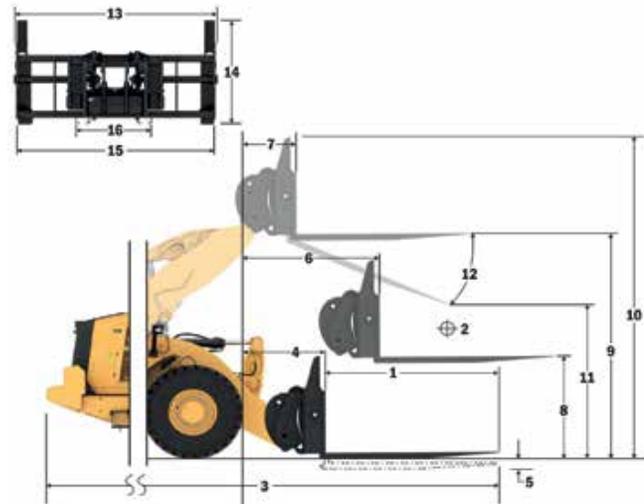

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquillas para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

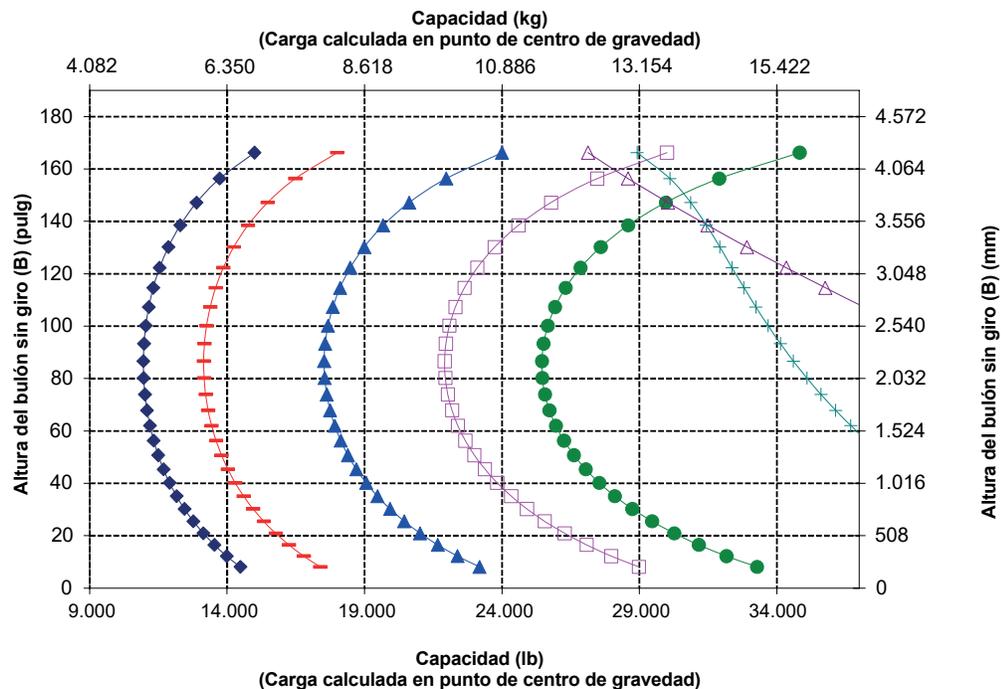

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.895
		lb	24.013
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.334
		lb	20.572
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.667
		lb	10.286
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.600
		lb	12.343
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.467
		lb	16.458
3	Longitud total máxima	mm	9.294
		pulg	365,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.884
		pulg	74,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.005
		pulg	39,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.872
		pulg	73,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.024
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.535
		pulg	217,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.505
		pulg	98,6
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.176
		pulg	85,7
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.084
		pulg	82,0
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	190,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	15.906
		lb	35.057
	Peso de funcionamiento	kg	20.761
		lb	45.756

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION


Punta de 60"

435-4634

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

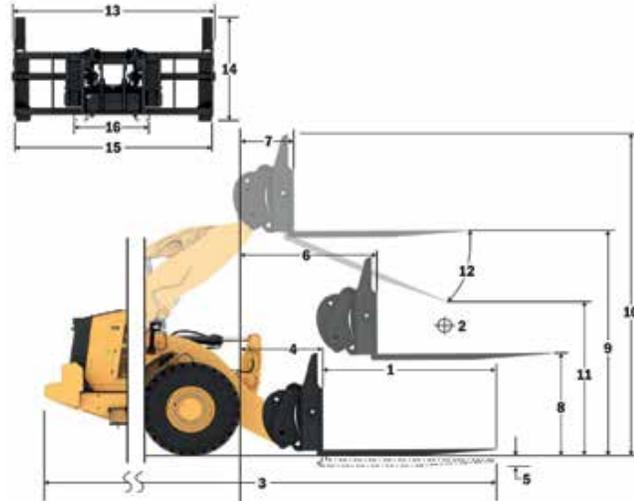

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.


CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros

de Automoción

**CEN: Comité Europeo de

Normalización

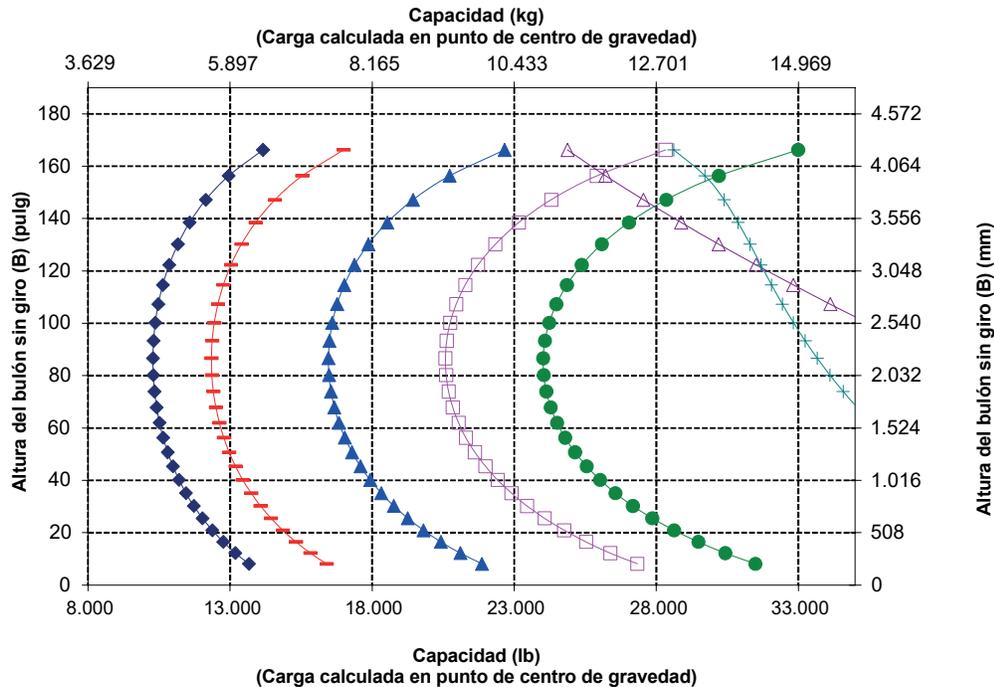

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.735
		lb	23.659
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.194
		lb	20.263
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.597
		lb	10.132
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.516
		lb	12.158
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.355
		lb	16.211
3	Longitud total máxima	mm	9.309
		pulg	366,5
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.391
		pulg	54,8
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-72
		pulg	-2,8
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.924
		pulg	75,7
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.045
		pulg	41,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.857
		pulg	73,1
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.009
		pulg	157,8
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.523
		pulg	217,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.611
		pulg	102,8
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	44
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.537
		pulg	99,9
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.578
		pulg	62,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.339
		pulg	92,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	742
		pulg	29,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	203,2
		pulg	8,0
	Grosor de punta	mm	63,5
		pulg	2,5
	Capacidad de la punta	kg	7.170
		lb	15.803
	Peso de funcionamiento	kg	20.780
		lb	45.798

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Horquilla para troncos y madera, mordaza superior, FUSION

Punta
de 60"
416-4599

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

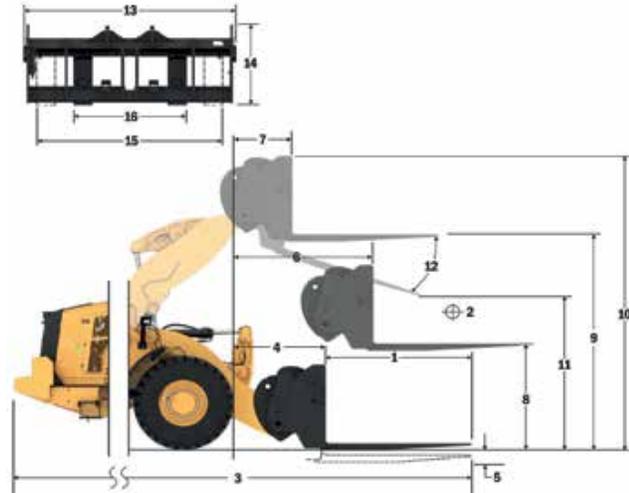

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

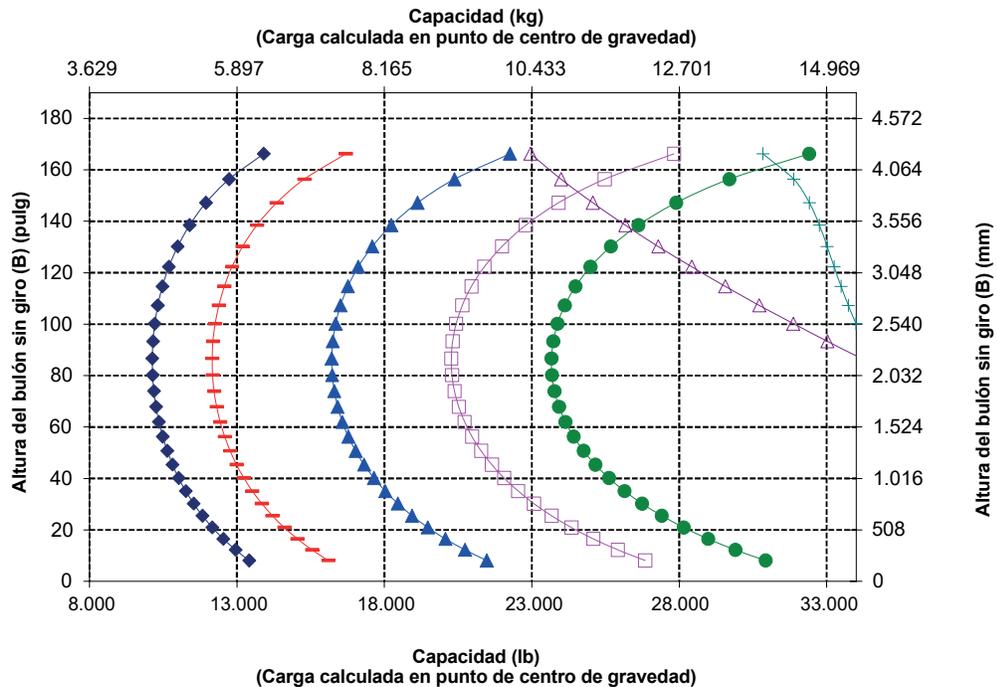

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.380
		lb	22.877
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.881
		lb	19.574
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.441
		lb	9.787
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.329
		lb	11.745
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.105
		lb	15.659
3	Longitud total máxima	mm	9.599
		pulg	377,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.884
		pulg	74,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.005
		pulg	39,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.872
		pulg	73,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.024
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.537
		pulg	218,0
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.272
		pulg	89,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.603
		pulg	63,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	190,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.600
		lb	27.770
	Peso de funcionamiento	kg	20.843
		lb	45.937

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION

Punta de 72"
379-2199

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

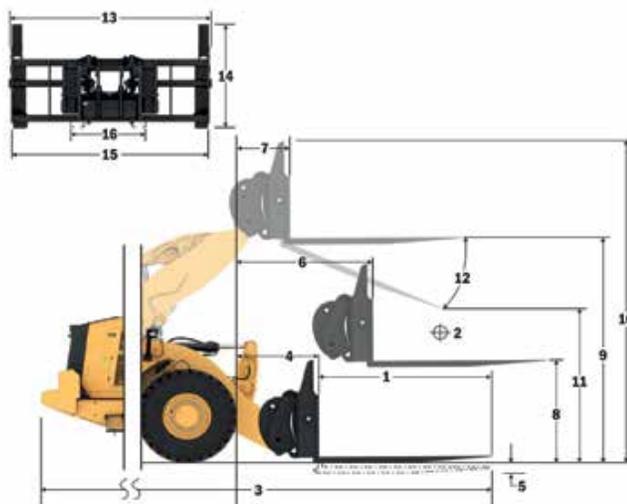

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

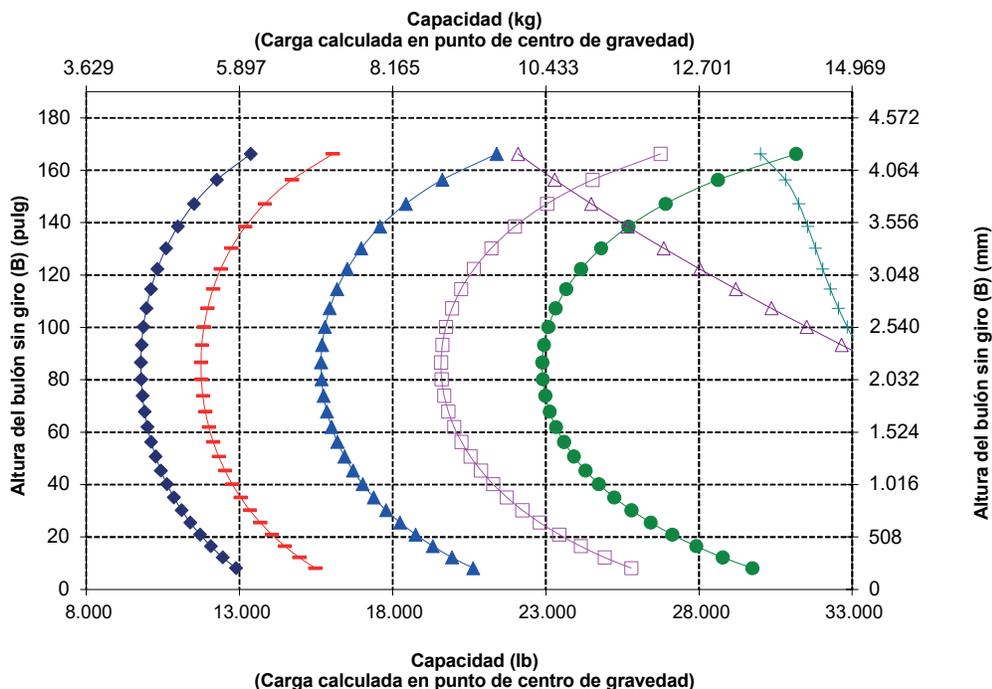

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.374
		lb	22.865
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.878
		lb	19.568
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.439
		lb	9.784
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.327
		lb	11.741
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.103
		lb	15.654
3	Longitud total máxima	mm	9.599
		pulg	377,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.884
		pulg	74,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.005
		pulg	39,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.872
		pulg	73,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.024
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.535
		pulg	217,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.272
		pulg	89,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.176
		pulg	85,7
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.084
		pulg	82,0
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.600
		lb	27.770
	Peso de funcionamiento	kg	20.823
		lb	45.893

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION


Punta de 72"

435-4684

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

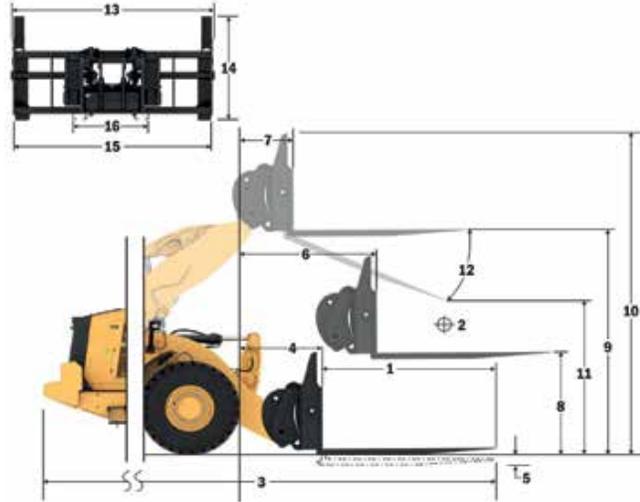

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquillas para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

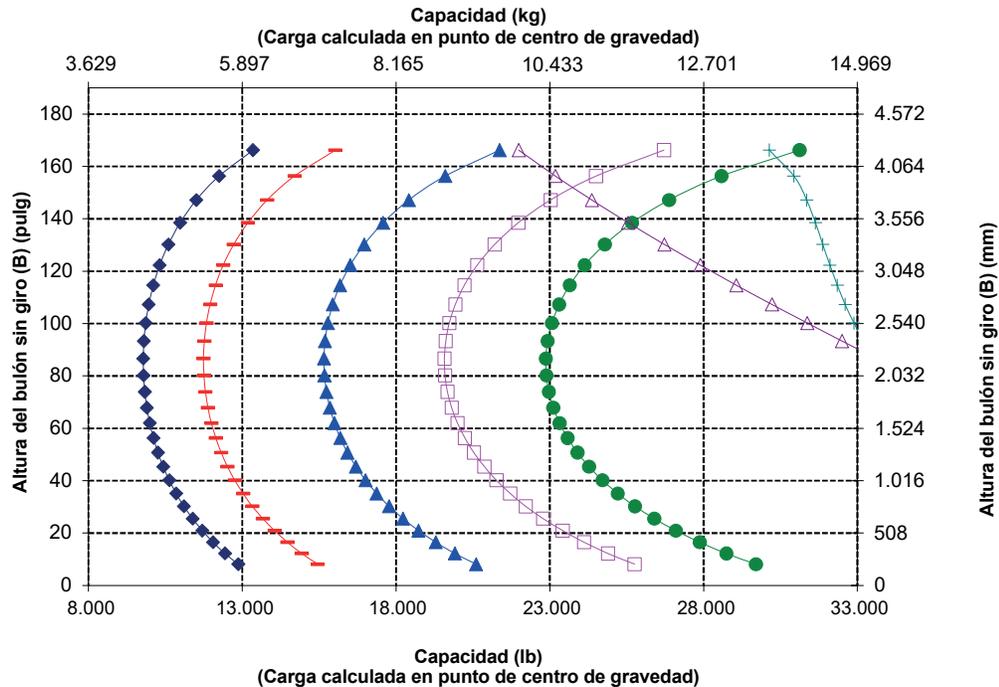

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.440
		lb	20.806
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.058
		lb	17.759
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.029
		lb	8.880
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.835
		lb	10.656
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.446
		lb	14.208
3	Longitud total máxima	mm	10.208
		pulg	401,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.884
		pulg	74,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.005
		pulg	39,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.872
		pulg	73,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.024
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.537
		pulg	218,0
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.806
		pulg	71,1
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.603
		pulg	63,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	10.100
		lb	22.260
	Peso de funcionamiento	kg	20.971
		lb	46.219

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION


Punta de 96"

379-2321

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

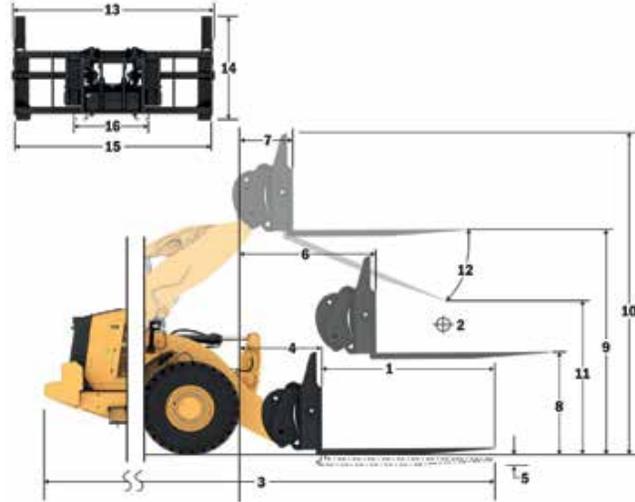

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

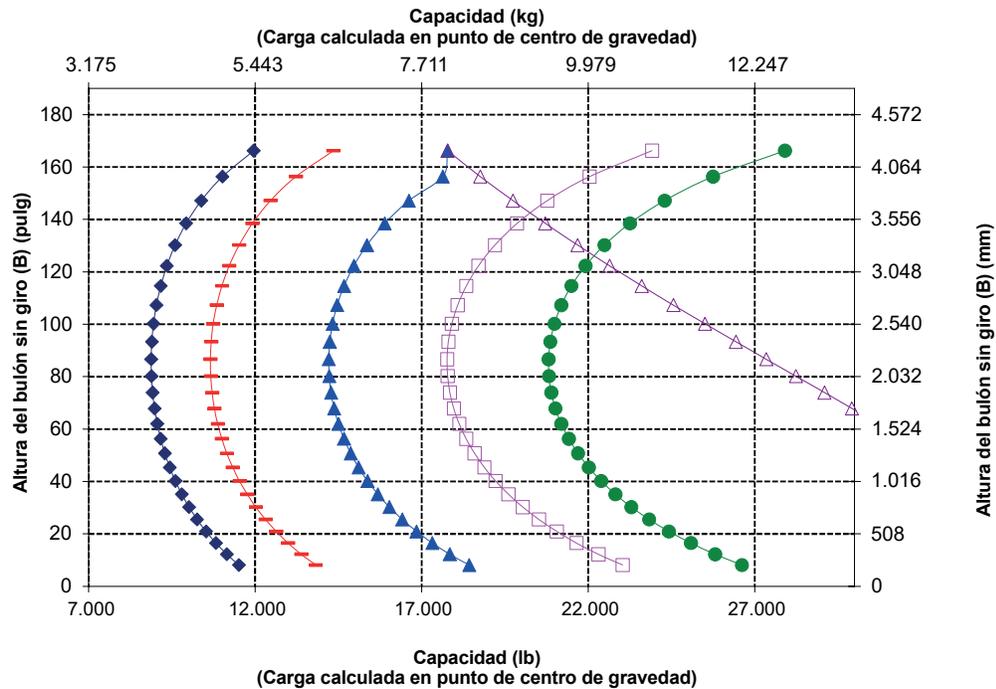

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.978
		lb	21.992
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.565
		lb	18.877
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.282
		lb	9.438
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.139
		lb	11.326
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.852
		lb	15.101
3	Longitud total máxima	mm	10.116
		pulg	398,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.284
		pulg	50,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-84
		pulg	-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.790
		pulg	70,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	911
		pulg	35,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.871
		pulg	73,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.022
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.533
		pulg	217,8
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.997
		pulg	78,6
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.470
		pulg	97,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.366
		pulg	93,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	10.100
		lb	22.260
	Peso de funcionamiento	kg	20.468
		lb	45.111

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Punta de 96"

Horquilla para troncos y madera, sin TC, con bulón 379-2346

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

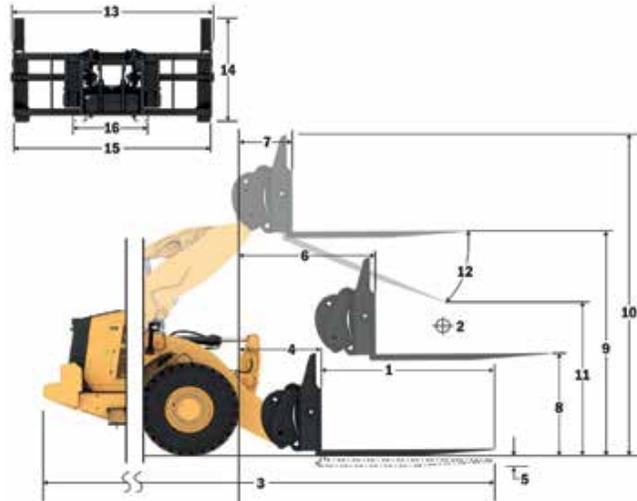

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

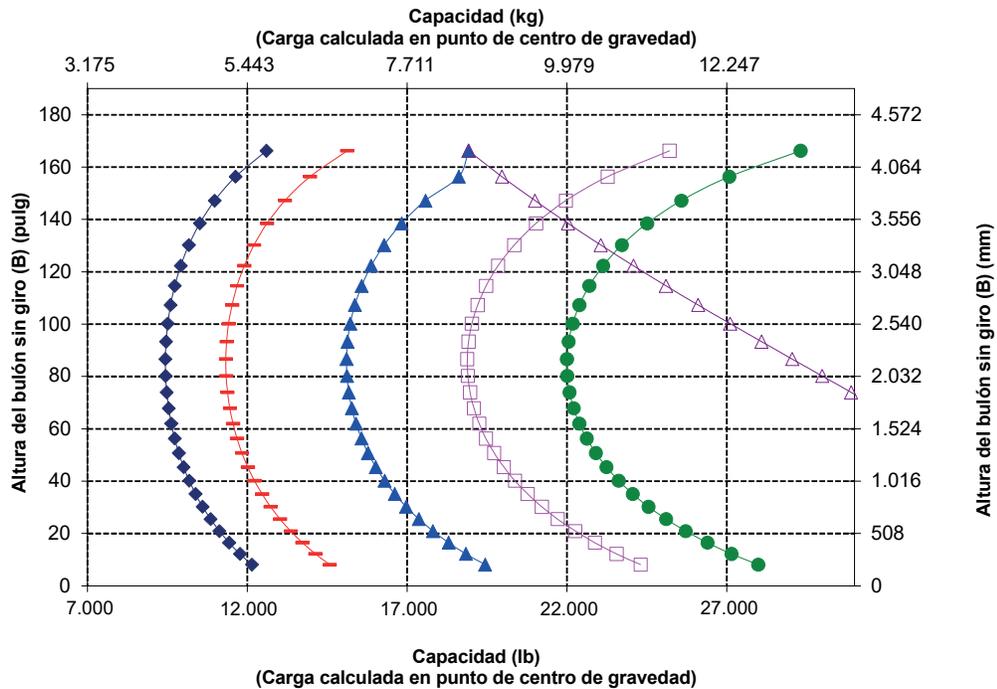

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.436
		lb	20.797
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.056
		lb	17.756
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.028
		lb	8.878
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.834
		lb	10.653
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.445
		lb	14.205
3	Longitud total máxima	mm	10.208
		pulg	401,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-83
			-3,3
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.884
		pulg	74,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.005
		pulg	39,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.832
		pulg	73,7
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.024
		pulg	158,4
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.535
		pulg	217,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.806
		pulg	71,1
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	50
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.176
		pulg	85,7
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.601
		pulg	63,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.084
		pulg	82,0
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	10.100
		lb	22.260
	Peso de funcionamiento	kg	20.951
		lb	46.175

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palets se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros

de Automoción



**CEN: Comité Europeo de

Normalización

962 LOG Punta de 96"

Horquilla para troncos y madera, FUSION 435-4686

- *Versión 14A
- *Varillaje de barra en Z en paralelo
- *Configuración del registro

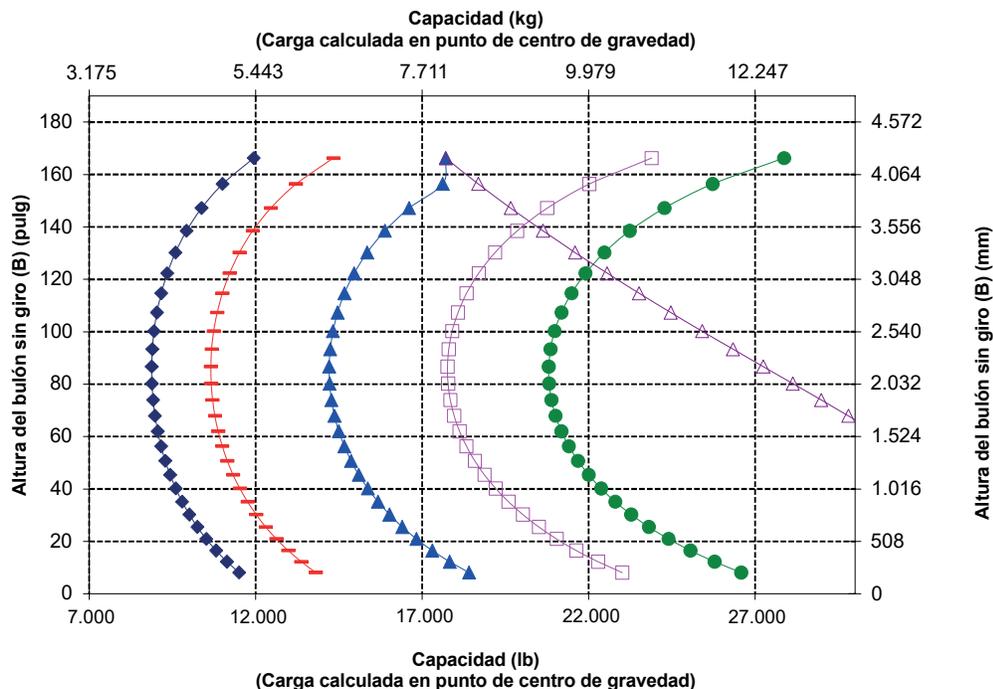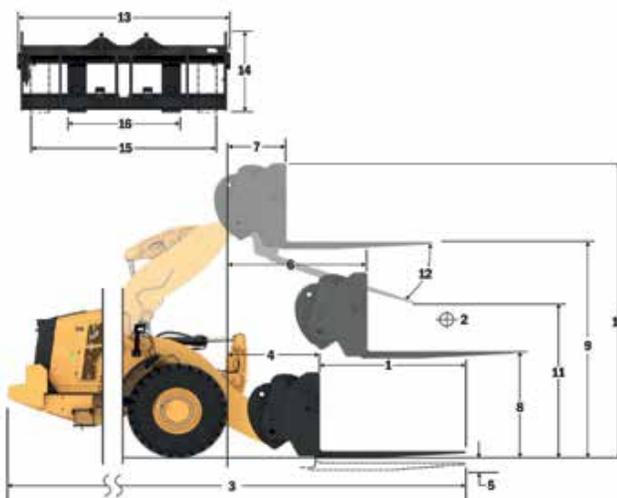

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.333
		lb	20.570
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.962
		lb	17.549
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.981
		lb	8.774
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.777
		lb	10.529
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.370
		lb	14.039
3	Longitud total máxima	mm	10.241
		pulg	403,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.408
		pulg	55,4
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-91
		pulg	-3,6
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.910
		pulg	75,2
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.032
		pulg	40,6
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.864
		pulg	73,4
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.016
		pulg	158,1
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.450
		pulg	214,6
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.975
		pulg	77,8
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	44
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.812
		pulg	110,7
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.524
		pulg	60,0
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.697
		pulg	106,2
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	1.002
		pulg	39,4
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	10.100
		lb	22.260
	Peso de funcionamiento	kg	21.002
		lb	46.288

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG


Horquilla para troncos y madera, sin TC, FUSION

Punta de 96"
464-3422

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

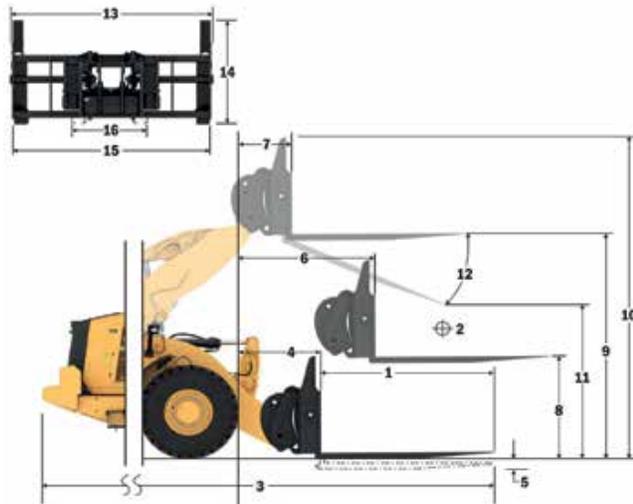

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

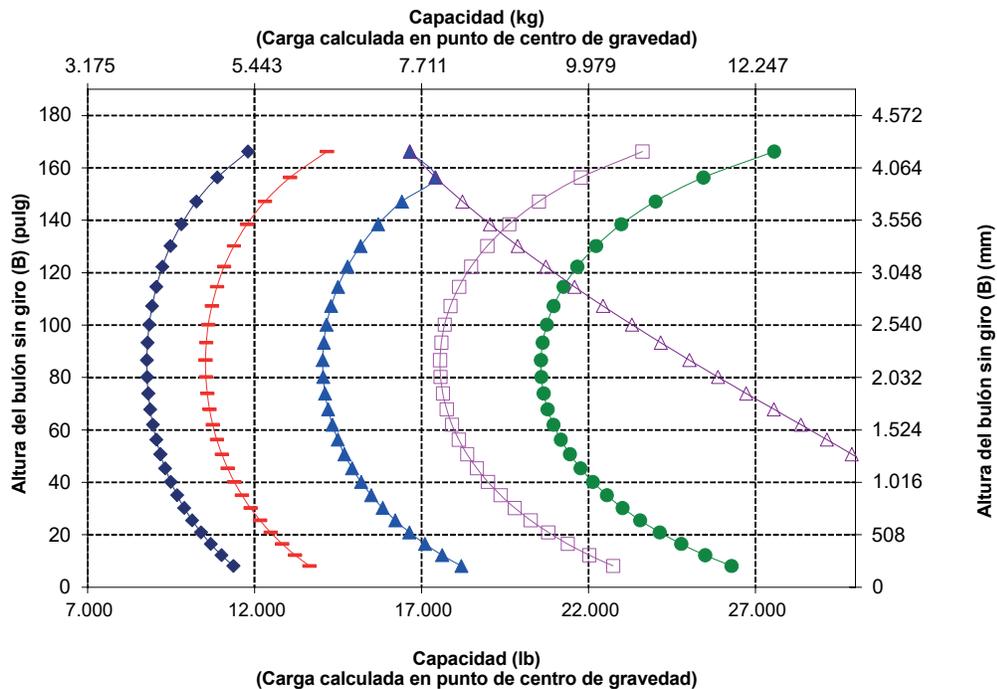

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.219
		pulg	48,0
2	Anchura de horquilla	mm	1.893
		pulg	74,5
	Área de extremo	m ²	1,45
		pie ²	16
3	Altura interior (solo se aplica a doble mordaza superior)	mm	0
		pulg	0
4	Apertura mínima (solo se aplica a horquillas para aserradero)	mm	325
		pulg	13
	Peso de funcionamiento	kg	21.514
		lb	47.429
5	Distancia en el interior de las puntas de las horquillas	mm	1.409
		pulg	55
	Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada a la altura de la horquilla	kg	8.921
		lb	19.666,6
	Carga límite de equilibrio estático, máquina recta a la altura de la horquilla	kg	10.528
		lb	23.209,3
6	Altura máxima de la horquilla (con mordaza abierta si corresponde)	mm	2.932
		pulg	115,4
7	Espacio libre con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45)	mm	2.723
		pulg	107,2
8	Espacio libre con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	3.919
		pulg	154,3
9	Alcance con máxima elevación, ángulo de descarga de 45° (si descarga máxima <= 45)	mm	1.597
		pulg	62,9
10	Alcance con brazo de elevación horizontal y a la altura de la horquilla	mm	3.222
		pulg	126,9
11	*Del suelo a la parte inferior de la herramienta a la mínima altura y al nivel de la herramienta	mm	-97
		pulg	-3,8
12	Anchura entre puntas	mm	1.769
		pulg	69,6
13	Alcance a nivel del suelo	mm	2.715
		pulg	107
14	Apertura máxima en punta de horquilla y mordaza	mm	2.635
		pulg	103,7
15	Altura total de la horquilla a elevación completa y mordaza abierta	mm	6.851
		pulg	269,7
16	Longitud total De la punta de la horquilla hasta la parte posterior de la máquina	mm	9.109
		pulg	358,6
17	Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga máxima Descarga (si <= 45)	mm	2.538
		pulg	99,9
18	Espacio libre con brazos de elevación horizontales y a la altura de la horquilla	mm	1.767,6
		pulg	69,6
19	Alcance con elevación máxima y a la altura de la horquilla	mm	2.343,7
		pulg	92,3
20	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	57
		rad	1,0
	Capacidad de la punta	kg	14.100
		lb	31.076

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:
SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.



*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

962 LOG

Punta de 48"

Horquilla para troncos y madera, mordaza superior, FUSION 380-8227

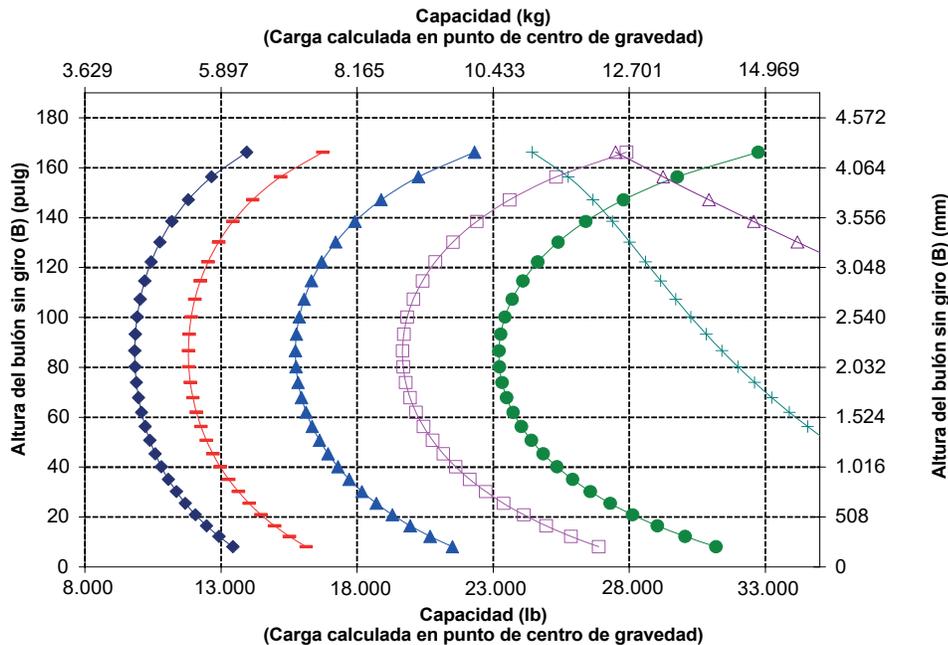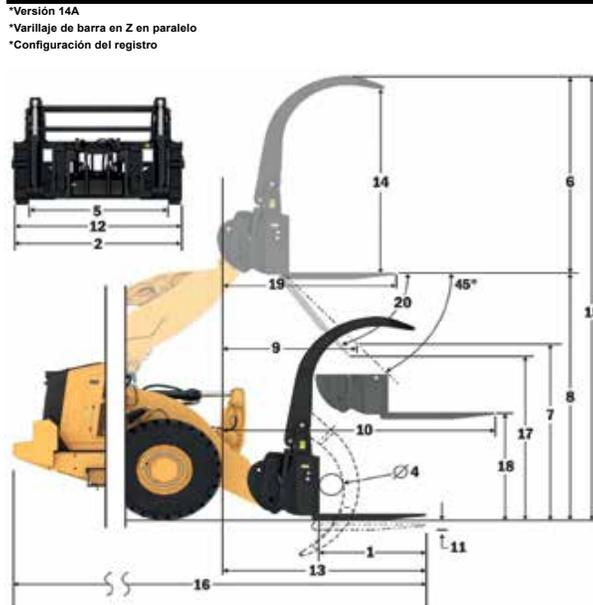

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.282
		lb	24.821
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.686
		lb	21.347
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.843
		lb	10.673
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.811
		lb	12.808
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.748
		lb	17.078
3	Longitud total máxima	mm	9.294
		pulg	365,9
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.556
		pulg	100,6
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	6.300
		lb	13.885
	Peso de funcionamiento	kg	20.456
		lb	45.084

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 87" Punta de 60"

Horquillas de palés, FUSION 530-1861 548-3265

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

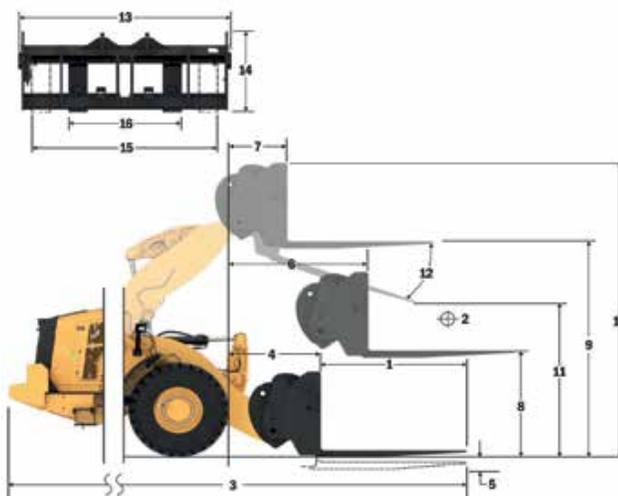

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

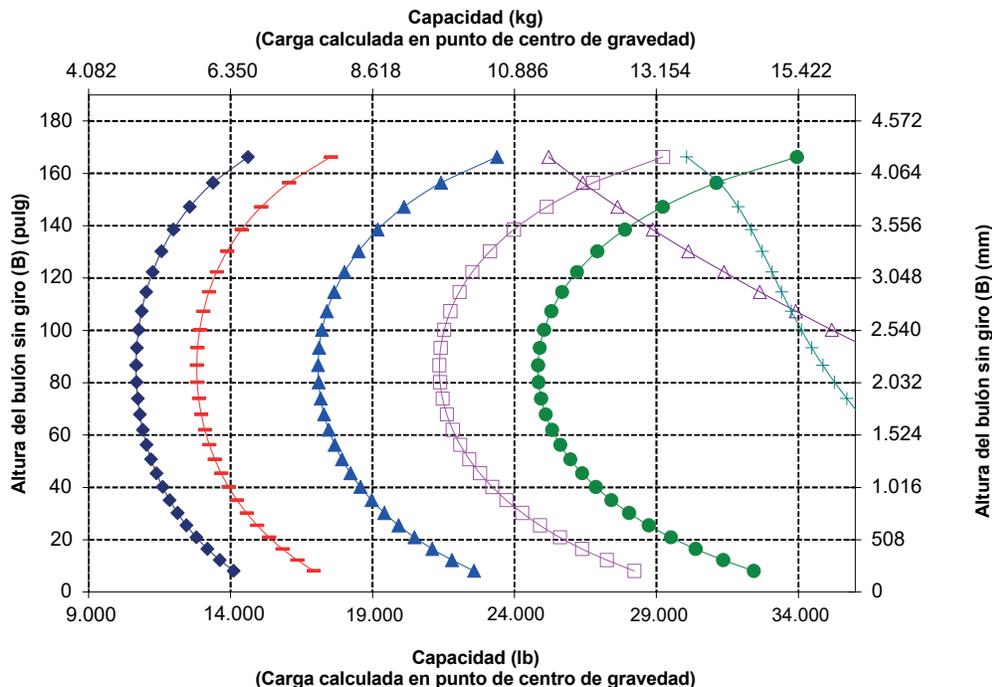

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.830
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.738
		lb	23.667
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.229
		lb	20.341
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.614
		lb	10.170
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.537
		lb	12.204
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.383
		lb	16.272
3	Longitud total máxima	mm	9.600
		pulg	378,0
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.376
		pulg	54,2
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-161
		pulg	-6,4
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.849
		pulg	72,8
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	971
		pulg	38,2
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.769
		pulg	69,6
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	3.920
		pulg	154,3
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	4.695
		pulg	184,9
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.337
		pulg	92,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	46
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.217
		pulg	87,3
14	Altura total del portahorquillas	mm	840
		pulg	33,1
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.070
		pulg	81,5
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	470
		pulg	18,5
	Anchura de punta (punta individual)	mm	150,0
		pulg	5,9
	Grosor de punta	mm	65,0
		pulg	2,6
	Capacidad de la punta	kg	5.246
		lb	11.562
	Peso de funcionamiento	kg	20.503
		lb	45.188

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 87" Punta de 72"

Horquillas de palés, FUSION 530-1861 530-1869

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

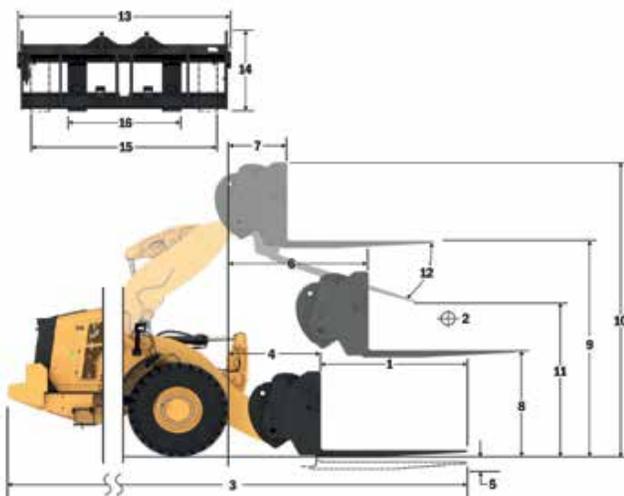

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

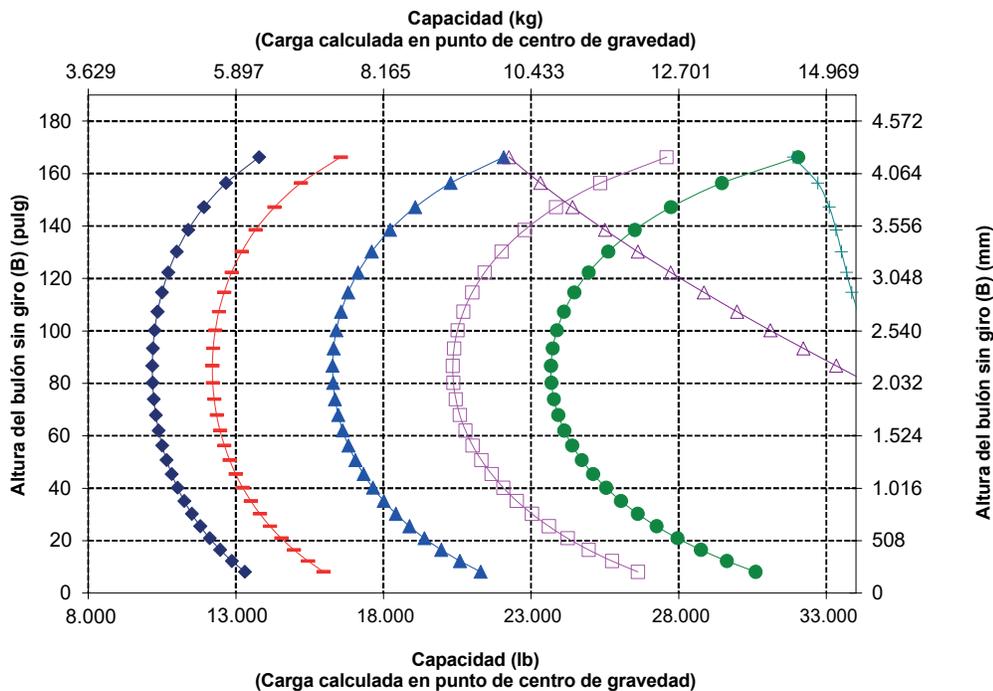

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.219
		pulg	48,0
2	Centro de carga	mm	610
		pulg	24,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	11.569
		lb	25.499
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.916
		lb	21.855
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.958
		lb	10.927
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.950
		lb	13.113
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.933
		lb	17.484
3	Longitud total máxima	mm	8.946
		pulg	352,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.332
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.841
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.740
		pulg	107,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	22.200
		lb	48.929
	Peso de funcionamiento	kg	20.765
		lb	45.765

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 LOG Portahorquillas de 96" Punta de 48"

Horquillas de palés, FUSION 520-7957 520-7985

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

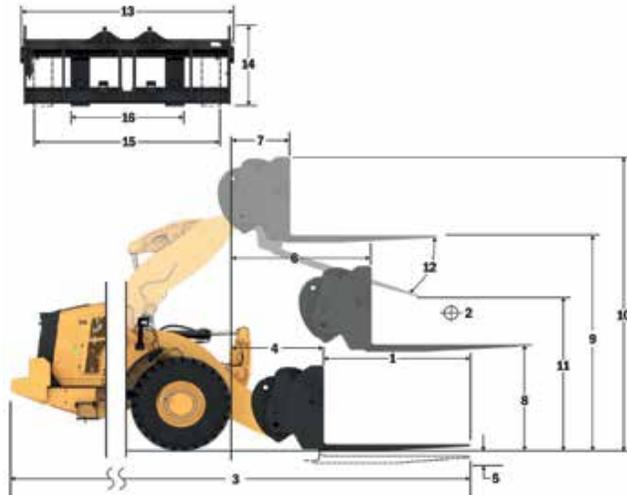

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

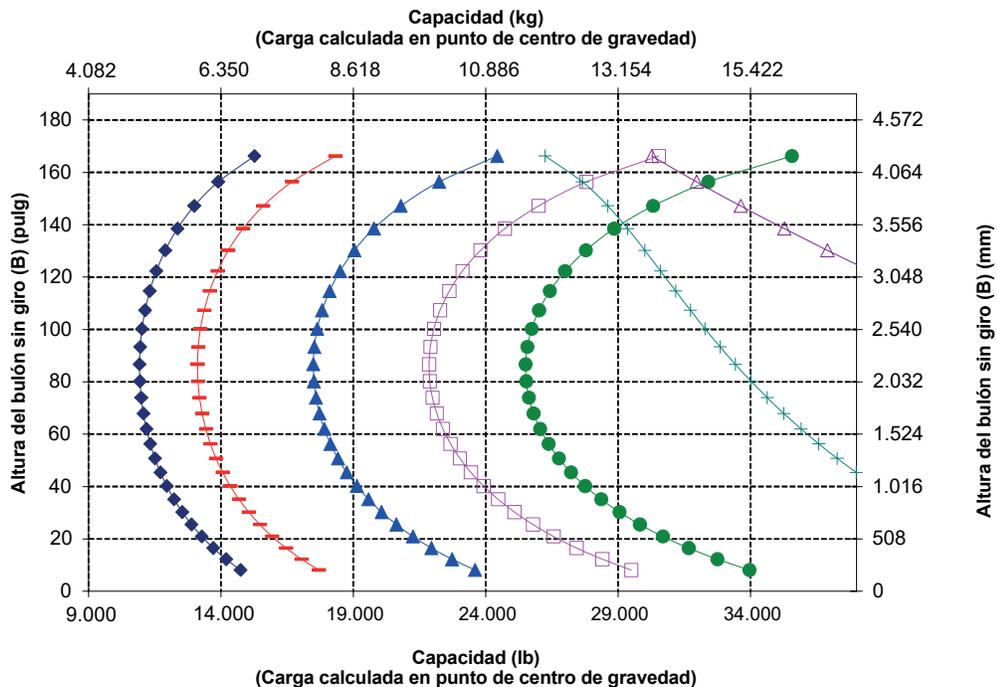

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.993
		lb	24.229
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.412
		lb	20.745
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.706
		lb	10.373
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.647
		lb	12.447
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.530
		lb	16.596
3	Longitud total máxima	mm	9.251
		pulg	364,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.500
		pulg	98,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.831
		lb	45.911

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 96" Punta de 60"

Horquillas de palés, FUSION 520-7957 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

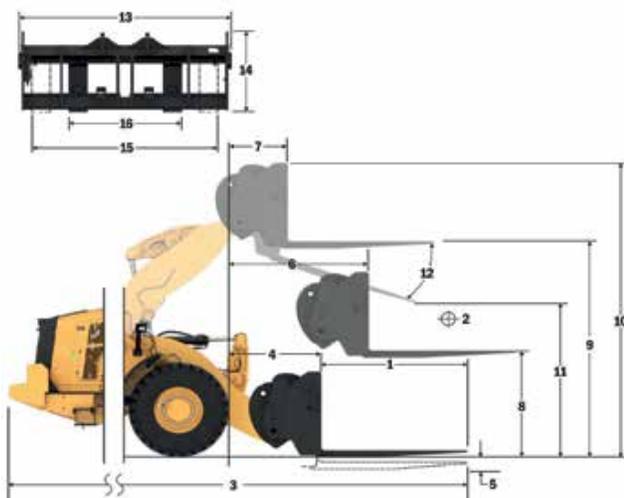

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

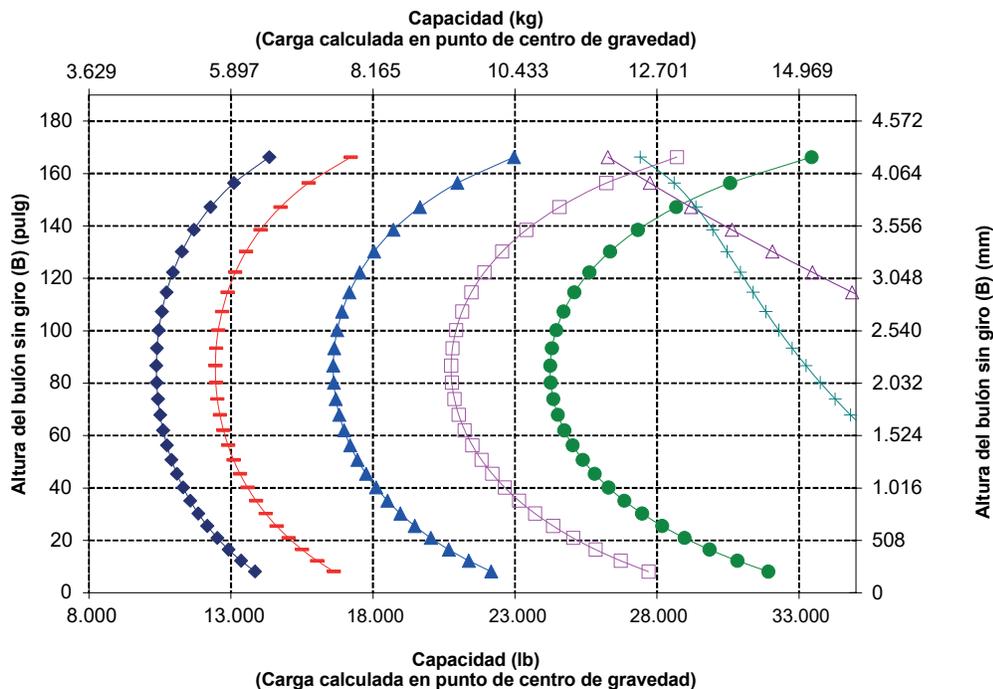

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.464
		lb	23.062
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.950
		lb	19.726
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.475
		lb	9.863
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.370
		lb	11.835
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.160
		lb	15.781
3	Longitud total máxima	mm	9.556
		pulg	376,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.892
		lb	46.045

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 96" Punta de 72"

Horquillas de palés, FUSION 520-7957 520-7979

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

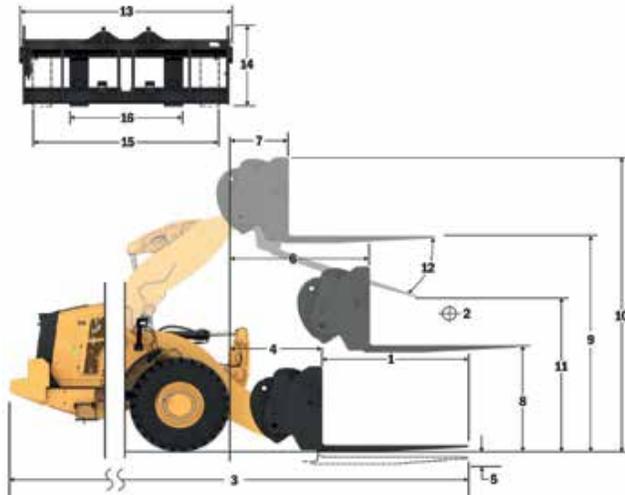

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

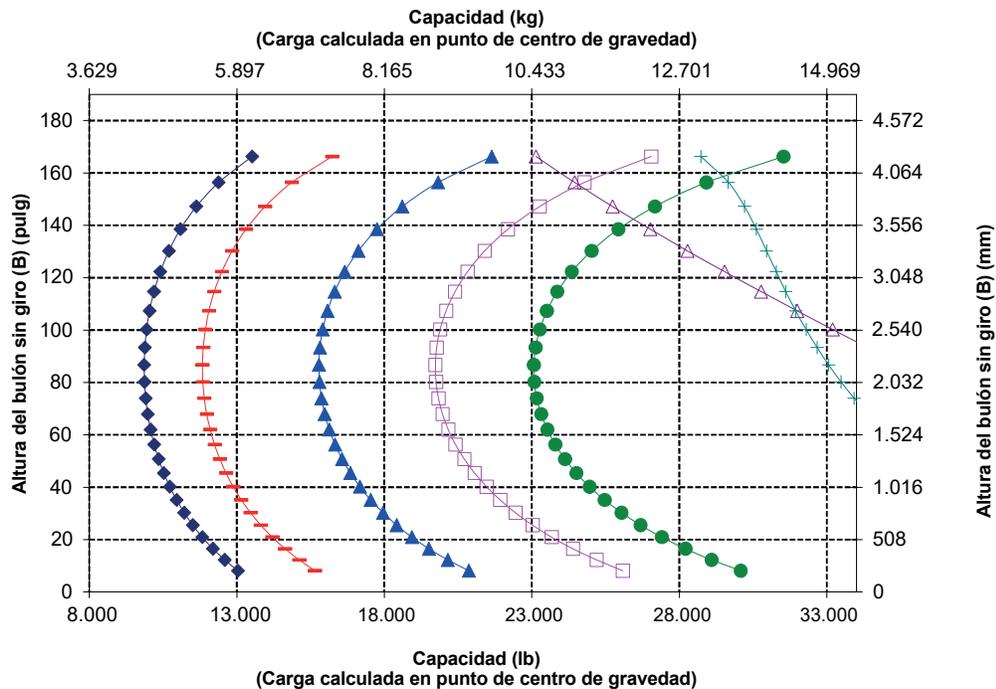

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.970
		lb	21.975
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.518
		lb	18.774
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.259
		lb	9.387
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.111
		lb	11.265
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.815
		lb	15.019
3	Longitud total máxima	mm	9.861
		pulg	388,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.528
		pulg	99,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.178
		pulg	85,7"
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	576
		pulg	22,7
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	20.955
		lb	46.184


*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Horquillas de palés, FUSION

Portahorquillas de 96" Punta de 84"
520-7957 520-7986

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

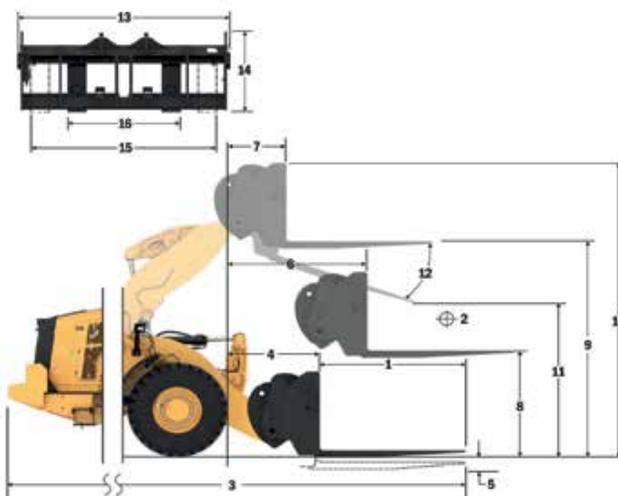

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- Capacidad hidráulica de elevación


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

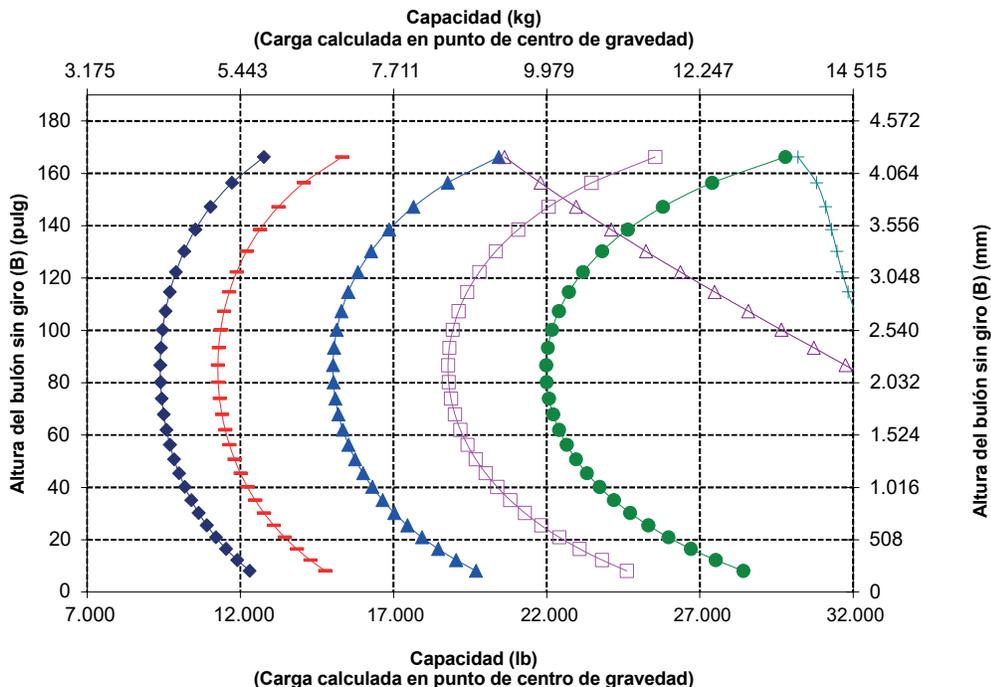

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.219
		pulg	48,0
2	Centro de carga	mm	610
		pulg	24,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recla	kg	11.528
		lb	25.409
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.875
		lb	21.765
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.938
		lb	10.882
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.925
		lb	13.059
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.900
		lb	17.412
3	Longitud total máxima	mm	8.946
		pulg	352,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.332
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.841
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.740
		pulg	107,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.493
		pulg	98,1
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	190,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	22.200
		lb	48.929
	Peso de funcionamiento	kg	20.818
		lb	45.882

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 108" Punta de 48"

Horquillas de palés, FUSION 520-7968 520-7985

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

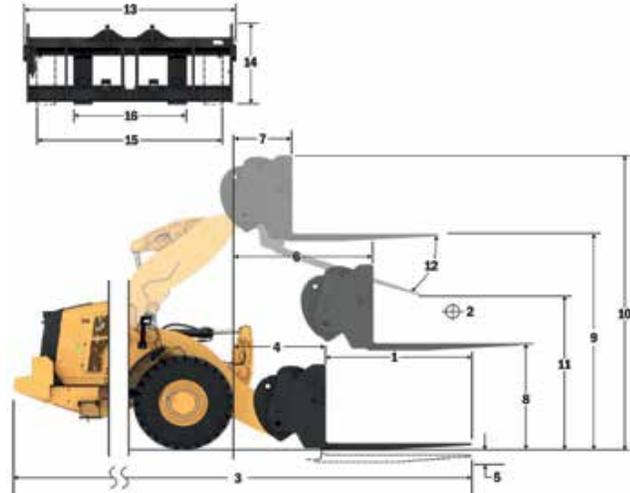

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recla
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación


NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

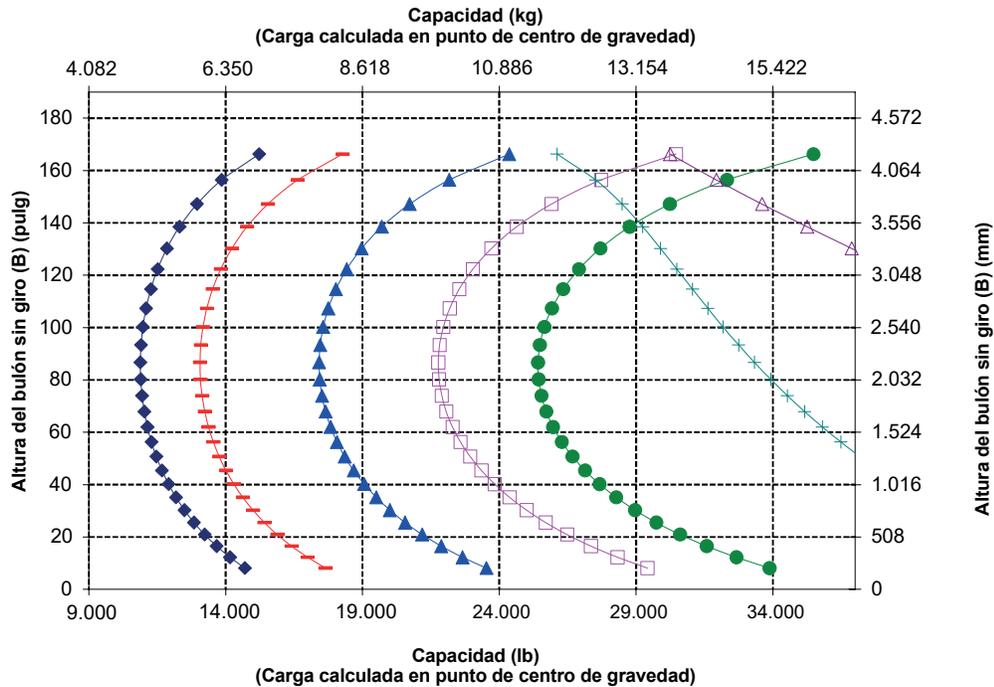

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	1.524
		pulg	60,0
2	Centro de carga	mm	762
		pulg	30,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.958
		lb	24.151
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	9.377
		lb	20.667
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.689
		lb	10.333
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.626
		lb	12.400
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.502
		lb	16.534
3	Longitud total máxima	mm	9.251
		pulg	364,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.500
		pulg	98,4
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	80,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	17.800
		lb	39.231
	Peso de funcionamiento	kg	20.880
		lb	46.019

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 108" Punta de 60"

Horquillas de palés, FUSION 520-7968 520-7980

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

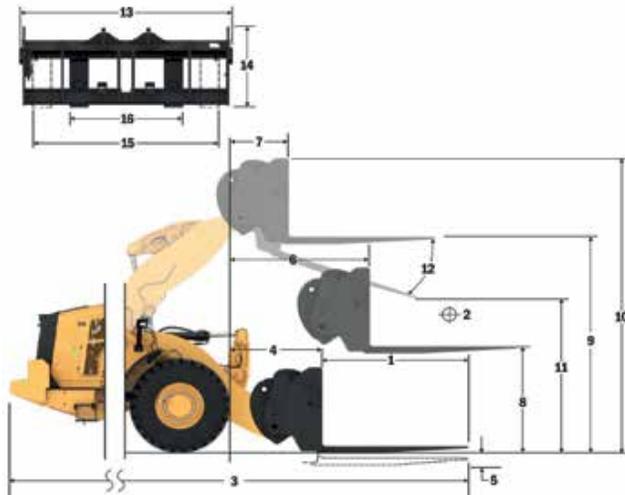

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.


La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:

SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

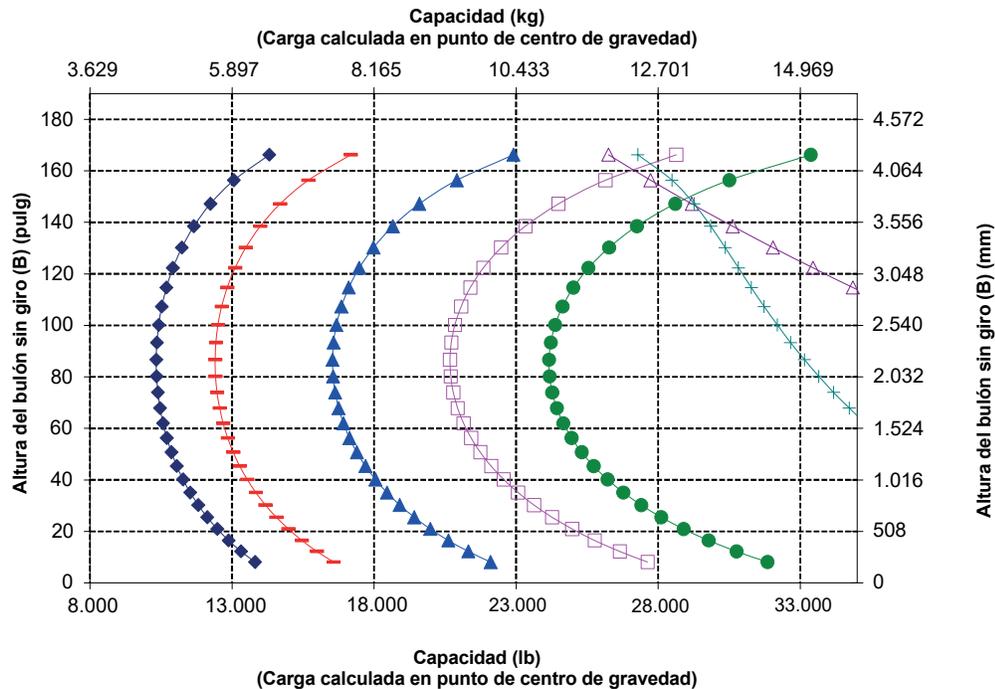

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	1.829
		pulg	72,0
2	Centro de carga	mm	915
		pulg	36,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	10.429
		lb	22.985
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.915
		lb	19.648
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.457
		lb	9.824
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.349
		lb	11.789
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	7.132
		lb	15.719
3	Longitud total máxima	mm	9.556
		pulg	376,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.259
		pulg	88,9
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	14.800
		lb	32.619
	Peso de funcionamiento	kg	20.942
		lb	46.155

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente


962 LOG Portahorquillas de 108" Punta de 72"

Horquillas de palés, FUSION 520-7968 520-7979

*Versión 14A

*Varillaje de barra en Z en paralelo

*Configuración del registro

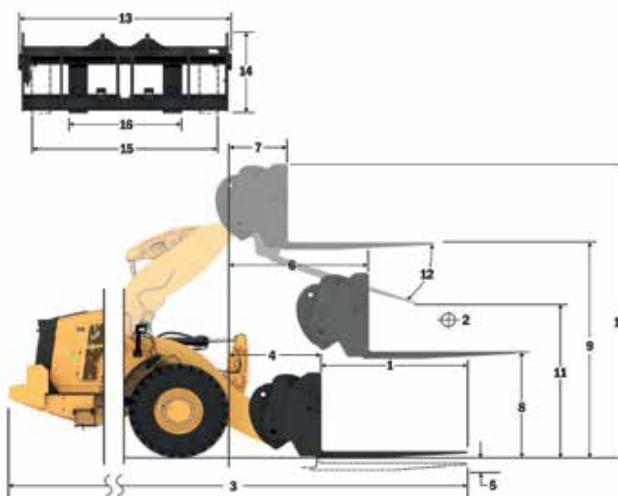

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ▲ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ▲ Capacidad hidráulica de inclinación
- ▲ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:
Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

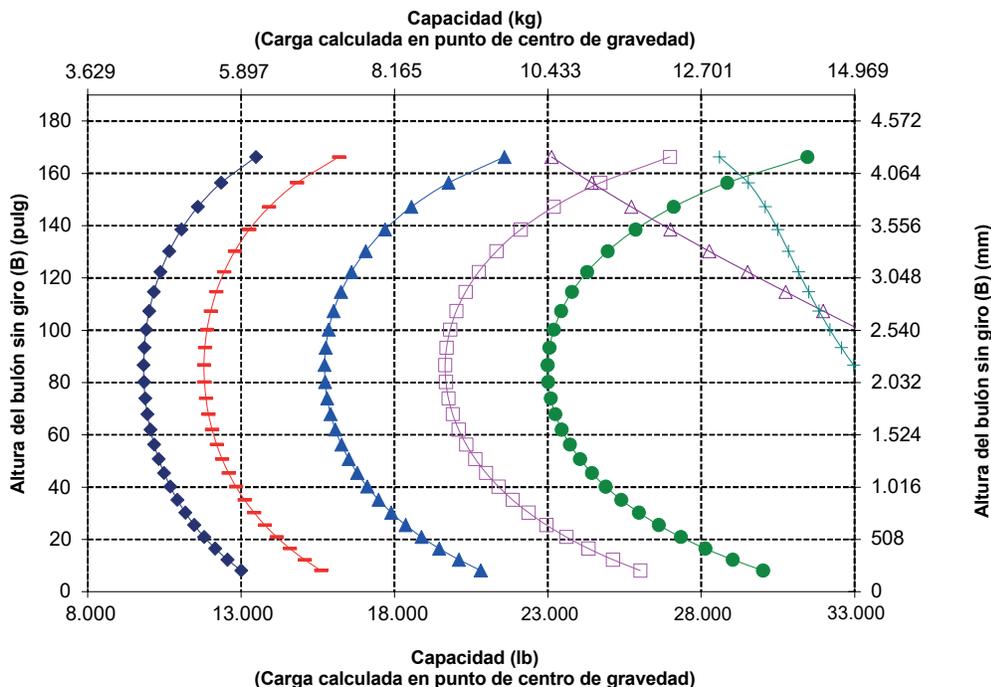

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.134
		pulg	84,0
2	Centro de carga	mm	1.067
		pulg	42
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.938
		lb	21.903
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.486
		lb	18.702
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.243
		lb	9.351
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	5.091
		lb	11.221
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.789
		lb	14.962
3	Longitud total máxima	mm	9.861
		pulg	388,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	2.019
		pulg	79,5
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	12.700
		lb	27.991
	Peso de funcionamiento	kg	21.004
		lb	46.292

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 108" Punta de 84"

Horquillas de palés, FUSION 520-7968 520-7986

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

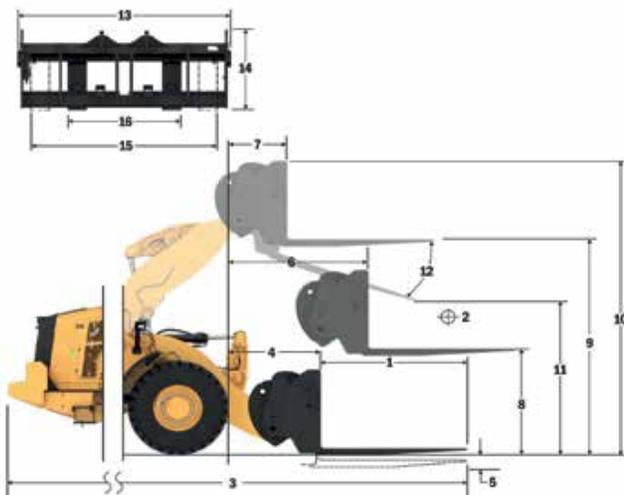

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

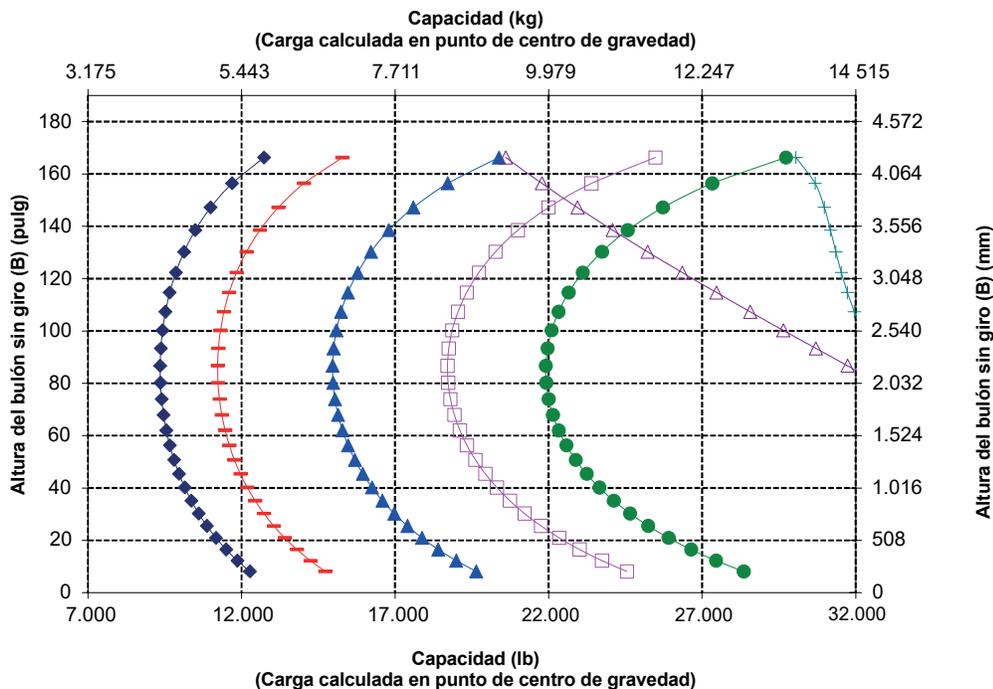

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla


1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.481
		lb	20.897
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	8.086
		lb	17.821
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	4.043
		lb	8.910
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.851
		lb	10.693
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.469
		lb	14.257
3	Longitud total máxima	mm	10.165
		pulg	400,2
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.333
		pulg	52,5
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-81
		pulg	-3,2
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.842
		pulg	72,5
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	963
		pulg	37,9
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.874
		pulg	73,8
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.026
		pulg	158,5
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.066
		pulg	199,5
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.779
		pulg	70,0
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.833
		pulg	111,5
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.130
		pulg	44,5
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.483
		pulg	97,8
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	590
		pulg	23,2
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	11.300
		lb	24.905
	Peso de funcionamiento	kg	21.067
		lb	46.431

*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG Portahorquillas de 108" Punta de 96"

Horquillas de palés, FUSION 520-7968 520-7981

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

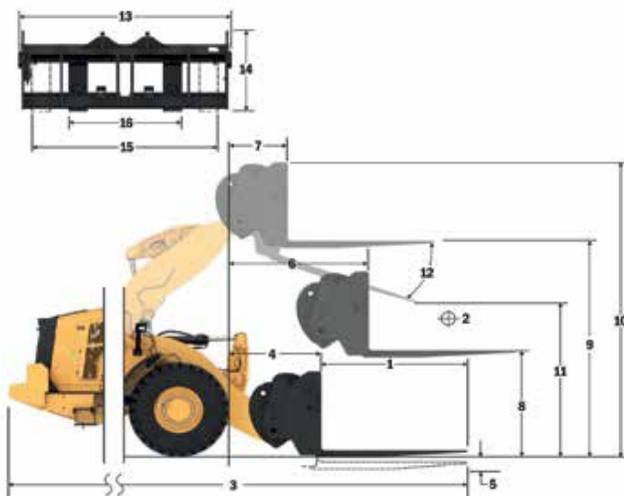

- ◆ Carga útil (SAE J1197)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno irregular)
- ◆ Carga útil (CEN EN 474-3: terreno nivelado y firme)
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: articulada
- ◆ Carga límite de equilibrio estático: máquina recta
- ◆ Capacidad hidráulica de inclinación
- ◆ Capacidad hidráulica de elevación

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de la pala:

Neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los líquidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los valores siguientes:


SAE J1197: 50 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.

CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción

**CEN: Comité Europeo de Normalización

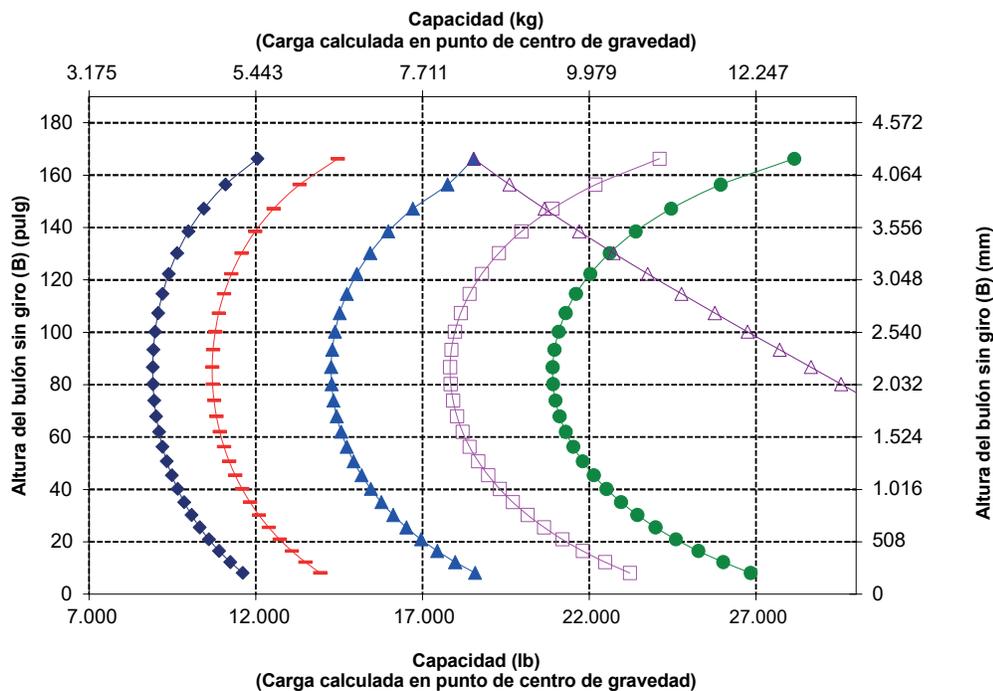

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forrestales 962

Especificaciones de la horquilla

Especificaciones de la horquilla

1	Longitud de punta	mm	2.438
		pulg	96,0
2	Centro de carga	mm	1.219
		pulg	48,0
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla recta	kg	9.184
		lb	20.242
	Carga límite de equilibrio estático: horquilla articulada	kg	7.824
		lb	17.244
	Carga nominal (SAE J1197: 50 % de FTSTL)	kg	3.912
		lb	8.622
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno desigual: 60 % de FTSTL)	kg	4.694
		lb	10.346
	Carga nominal (CEN EN 474-3 terreno nivelado y firme: 80 % de FTSTL)	kg	6.259
		lb	13.795
3	Longitud total máxima	mm	10.271
		pulg	404,4
4	Alcance con horquillas a nivel del suelo	mm	1.439
		pulg	56,7
5	*Del suelo a la parte inferior de la punta a la mínima altura y a la altura de la horquilla	mm	-91
		pulg	-3,6
6	Alcance con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.941
		pulg	76,4
7	Alcance con la horquilla a la máxima altura	mm	1.062
		pulg	41,8
8	Longitud de arriba a abajo de la punta con los brazos horizontales y al nivel de la horquilla	mm	1.864
		pulg	73,4
9	Longitud de arriba a abajo de la punta a la máxima altura y al nivel de la horquilla	mm	4.016
		pulg	158,1
10	Altura total de la horquilla a elevación máxima (de la punta del portahorquillas al suelo)	mm	5.084
		pulg	200,1
11	Espacio libre en levantamiento pleno y descarga máxima	mm	1.705
		pulg	67,1
12	Ángulo de descarga máximo con respecto a la posición horizontal	grados	52
13	Anchura total del portahorquillas	mm	2.542
		pulg	100,1
14	Altura total del portahorquillas	mm	1.158
		pulg	45,6
15	Anchura de punta exterior (separación máxima)	mm	2.312
		pulg	91,0
16	Anchura de punta exterior (separación mínima)	mm	896
		pulg	35,3
	Anchura de punta (punta individual)	mm	180,0
		pulg	7,1
	Grosor de punta	mm	90,0
		pulg	3,5
	Capacidad de la punta	kg	10.100
		lb	22.260
	Peso de funcionamiento	kg	21.116
		lb	46.539



*Los valores negativos indican por debajo de la pendiente

962 LOG

Palé - Ajustable hid., FUSION

Punta de 96" 468-2852

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

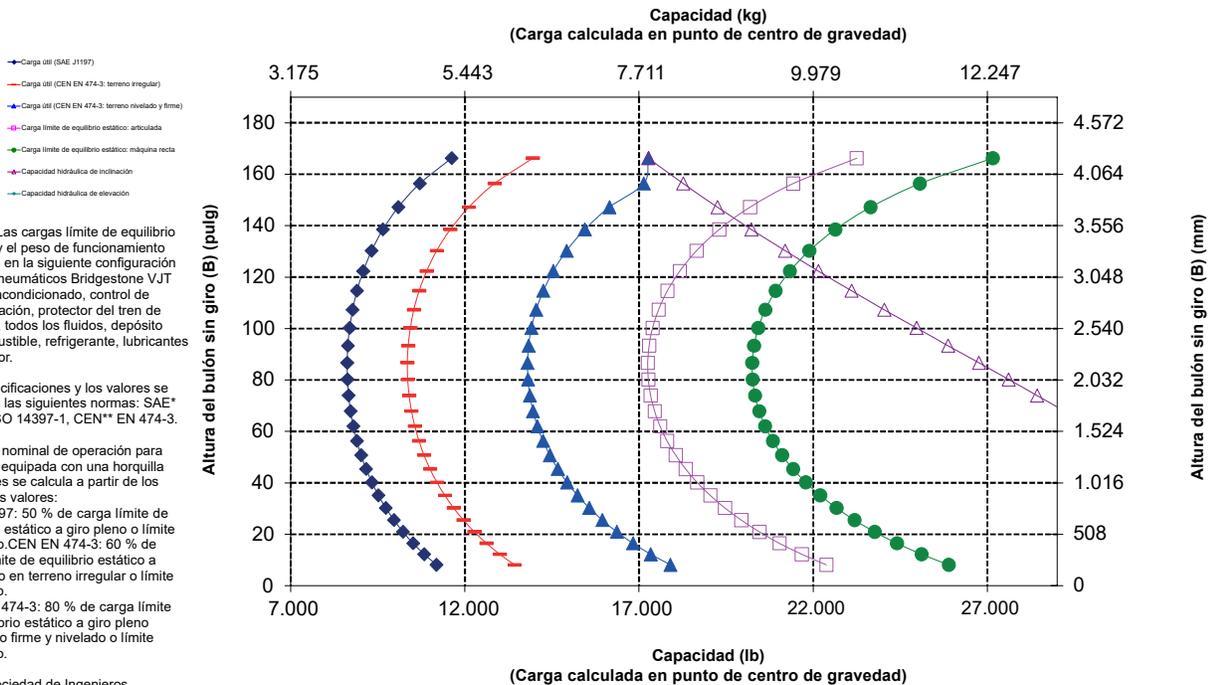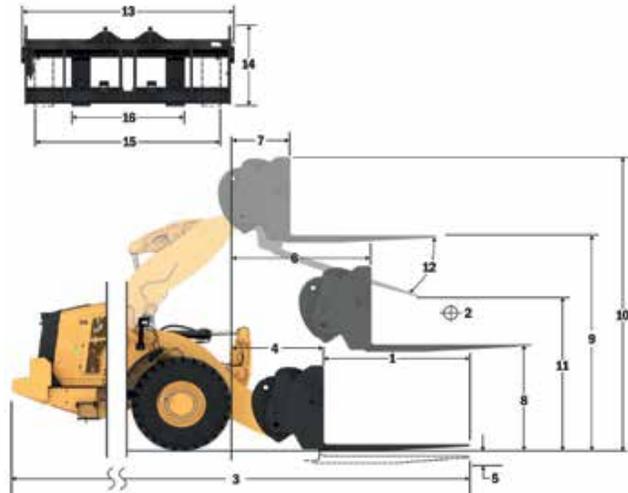

ADVERTENCIA: No sobrepase la capacidad de carga de las puntas. La capacidad de cada una de las puntas está estampada en el lateral de estas.

Especificaciones de la máquina para aplicaciones forestales 962


Especificaciones de manipulación de materiales

962 LOG

Brazo de manipulación de materiales, FUSION

289-9885
6 Posición

*Versión 14A
*Varillaje de barra en Z en paralelo
*Configuración del registro

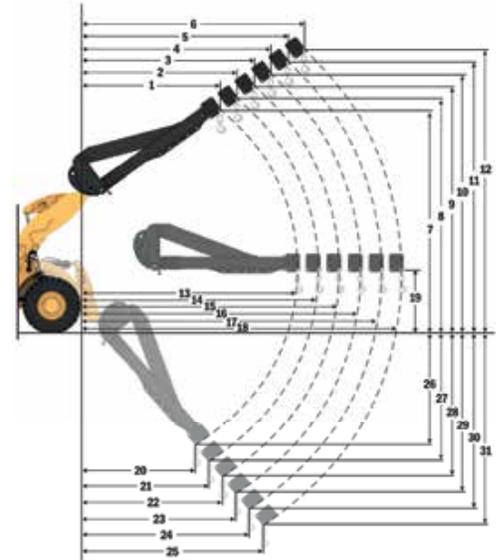

Especificaciones de MHA

		Retraído	Extensión 1	Extensión 2	Extensión 3	Extensión 4	Extendido
Elevación máx. - Alcance del ojal del gancho (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm	2.386	2.539	2.692	2.845	2.998	3.151
	pies, pulg	7'9"	8'3"	8'9"	9'4"	9'10"	10'4"
Elevación máx. - Altura del ojal del gancho (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm	6.963	7.226	7.490	7.754	8.017	8.281
	pies, pulg	22'10"	23'8"	24'6"	25'5"	26'3"	27'2"
Nivel - Alcance del ojal del gancho (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm	4.708	5.013	5.317	5.622	5.927	6.232
	pies, pulg	15'5"	16'5"	17'5"	18'5"	19'5"	20'5"
Nivel - Altura del ojal del gancho (19)	mm	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
	pies, pulg	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"	6'0,3"
Elevación mín. - Alcance del ojal del gancho (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm	2.511	2.688	2.866	3.043	3.221	3.399
	pies, pulg	8'2"	8'9"	9'4"	9'11"	10'6"	11'1"
Elevación mín. - Altura del ojal del gancho (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm	(2.614)	(2.862)	(3.109)	(3.357)	(3.605)	(3.852)
	pies, pulg	8'5"	-9'7"	-10'9"	-11'11"	-11'2"	-12'4"
Carga de equilibrio estático, máquina recta	kg	7.068	6.692	6.353	6.045	5.766	5.510
	lb	15.578	14.748	14.001	13.324	12.708	12.144
Carga límite de equilibrio estático, máquina articulada	kg	6.095	5.769	5.476	5.210	4.969	4.747
	lb	13.432	12.715	12.069	11.484	10.951	10.463
Peso de funcionamiento	kg	20.214	20.214	20.214	20.214	20.214	20.214
	lb	44.551	44.551	44.551	44.551	44.551	44.551


- Retraído
- Extensión 1
- Extensión 2
- Extensión 3
- Extensión 4
- Extendido

NOTA: Las cargas límite de equilibrio estático y el peso de funcionamiento se basan en la siguiente configuración de pala: neumáticos Bridgestone VJT L3, aire acondicionado, control de amortiguación, protector del tren de potencia, todos los fluidos, depósito de combustible, refrigerante, lubricantes y operador.

Las especificaciones y los valores se ajustan a las siguientes normas: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

La carga nominal de operación para una pala equipada con una horquilla para palés se calcula a partir de los siguientes valores:
SAE J1197: 50 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 60 % de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno desigual o límite hidráulico.
CEN EN 474-3: 80 % de carga límite de equilibrio estático a giro pleno en terreno firme y nivelado o límite hidráulico.

*SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
**CEN: Comité Europeo de Normalización

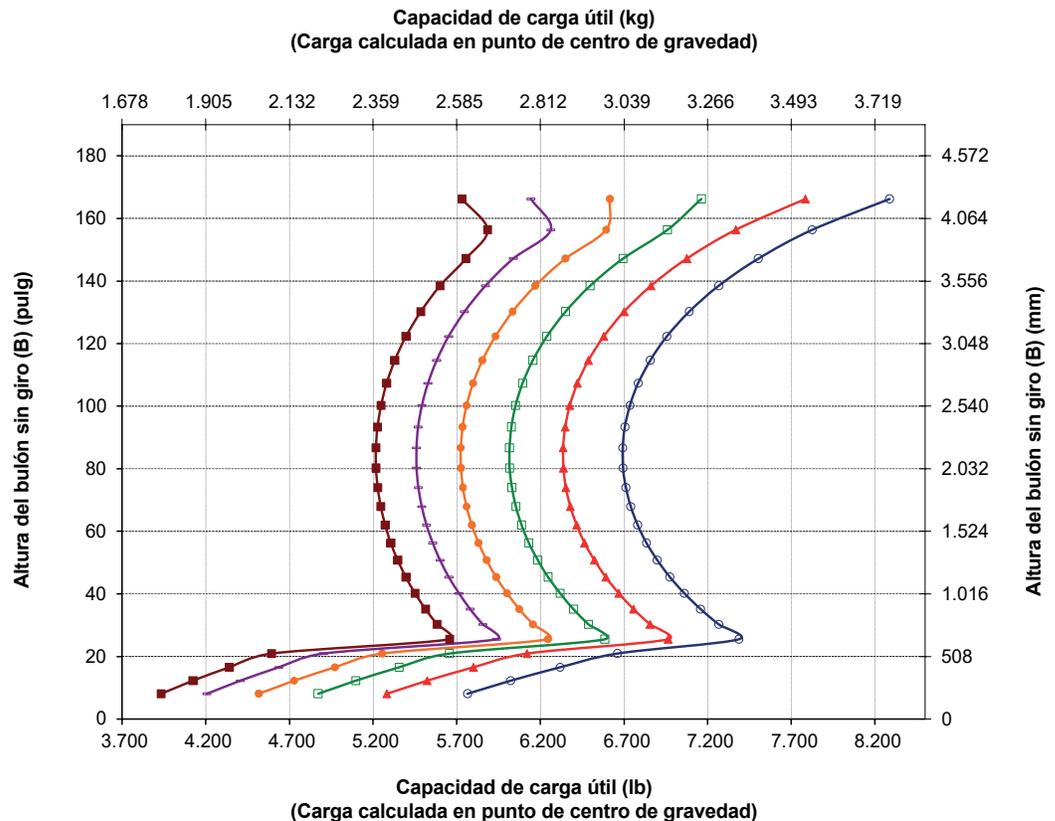



Resistencia a la Corrosión 962

El paquete de resistencia a la corrosión para la pala de ruedas Cat® 962 añade valor real a la hora de proteger su inversión en la máquina. Un tratamiento de serie único en la industria ofrece mayor protección a todos los componentes de la máquina que pueden verse afectados por materiales corrosivos. Se ha diseñado para mejorar la fiabilidad y durabilidad en entornos corrosivos exigentes como plantas de fertilizantes, industrias químicas, agricultura, puertos de agua salada, etc.

FIABILIDAD PROBADA

- El motor Cat C7.1 ofrece una elevada densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos, de combustible y de aire de eficacia probada.
- Equipado con sistema de regeneración automática Cat, módulo de emisiones limpias Cat (CEM) con filtro de partículas diésel (DPF), y depósito y bomba de fluido de escape diésel (DEF).
- El minucioso diseño de los componentes y los procesos de validación de máquinas se traducen en una fiabilidad y un índice de disponibilidad incomparables.

Durabilidad

- El paquete de Resistencia a la Corrosión incluye protección de silicona aplicada en todos los terminales eléctricos: alternador, motor de arranque, cable de conexión a tierra del motor y cables de batería para maximizar la vida útil de los componentes.
- Los conectores eléctricos expuestos se tratan con un tubo termocontraíble.
- Se utiliza un alternador sin escobillas de servicio pesado para una mayor durabilidad.
- La protección de pintura opcional cuenta con un grosor superior al doble de la pintura estándar. Se aplican capas de imprimador adicionales antes de la capa final de poliuretano.

Mayor eficiencia del combustible y productividad

- Transmisión de 5 velocidades y un convertidor de par de embrague por bloqueo, los trenes de potencia proporcionan cambios uniformes, aceleraciones rápidas y velocidad en pendiente para mejorar el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- Embrague único y cambio bloqueo a bloqueo para permitir una aceleración más rápida y una mayor velocidad en las pendientes.
- El motor, el tren de potencia y los sistemas hidráulicos perfectamente integrados ofrecen una productividad y una eficiencia del combustible sin igual.

Características de seguridad

- La cámara de visión trasera mejora la visibilidad detrás de la máquina, lo que ayuda a trabajar con seguridad y confianza.
- El sistema de visión envolvente opcional proporciona una visibilidad de 360° alrededor de la máquina, lo cual mejora la percepción del entorno por parte del operador.

- El sistema de mitigación de colisiones utiliza un conjunto de sensores inteligentes e integrados con diversas funciones, como advertencia de colisión al dar marcha atrás, detección de personas, inhibición del movimiento y activación del frenado automático de emergencia.
- El control remoto de Cat Command permite a los operadores trabajar de forma segura a distancia.
- Acceso a la cabina con puertas amplias, apertura remota de puertas opcional y peldaños a modo de escalera que aportan solidez y estabilidad.
- Los parabrisas del suelo al techo y los retrovisores de gran tamaño con espejos para ángulo muerto integrados proporcionan la mejor visibilidad en todas las direcciones del sector.

Reducción del tiempo y los costes de mantenimiento

- La ampliación de los intervalos de cambio del filtro y los fluidos ayudan a reducir los costes de mantenimiento.
- Remote Troubleshoot conecta la máquina con el departamento de servicio del distribuidor para que los problemas puedan diagnosticarse rápidamente y usted pueda volver al trabajo.
- La función de actualización remota se adapta a sus horarios para garantizar que el software de la máquina esté actualizado y obtener así un rendimiento óptimo.
- El capó basculante de una sola pieza permite acceder al compartimento del motor de forma rápida y sencilla.
- El sistema de lubricación automática integrado opcional prolonga la vida útil de los componentes.


Trabaje cómodamente en la nueva cabina

- El antifiltro de cabina eléctrico opcional filtra el aire entrante y presuriza la cabina.
- El nuevo panel y las pantallas táctiles de alta resolución que incluye la cabina son intuitivos y fáciles de utilizar.
- La insonorización, las juntas y los montajes de la cabina elásticos reducen el ruido y la vibración para ofrecer un entorno de trabajo más silencioso.
- El sistema de dirección de tipo joystick electrohidráulico montado en el asiento proporciona un control preciso al tiempo que reduce drásticamente la fatiga en el brazo del operador, con excelente confort y exactitud. De serie en Norteamérica y opcional en el resto de regiones.
- El volante de la unidad de medición hidráulica (HMU) proporciona un control de precisión, lo que se traduce en una comodidad y una precisión excelentes. De serie en todas las regiones excepto América del Norte. Disponibilidad opcional limitada para Norteamérica, consulte a su distribuidor Cat.

Especificaciones de resistencia a la corrosión de la 962

Características resistencia a la corrosión de la 962

1. Protección de silicona aplicada en todos los terminales eléctricos
2. Tubo termocontraíble en conectores eléctricos expuestos
3. Cápsulas de vapor Zerust en los compartimentos eléctricos
4. Puntos de engrase en las clavijas de articulación del capó
5. Paquete de refrigeración resistente a la corrosión opcional: núcleos de refrigeración con recubrimiento electroforético, pestillo de servicio pesado y bisagras engrasables
6. Protección de sistema hidráulico opcional que incluye sellador de silicona y tubo termocontraíble sobre los acoplamientos

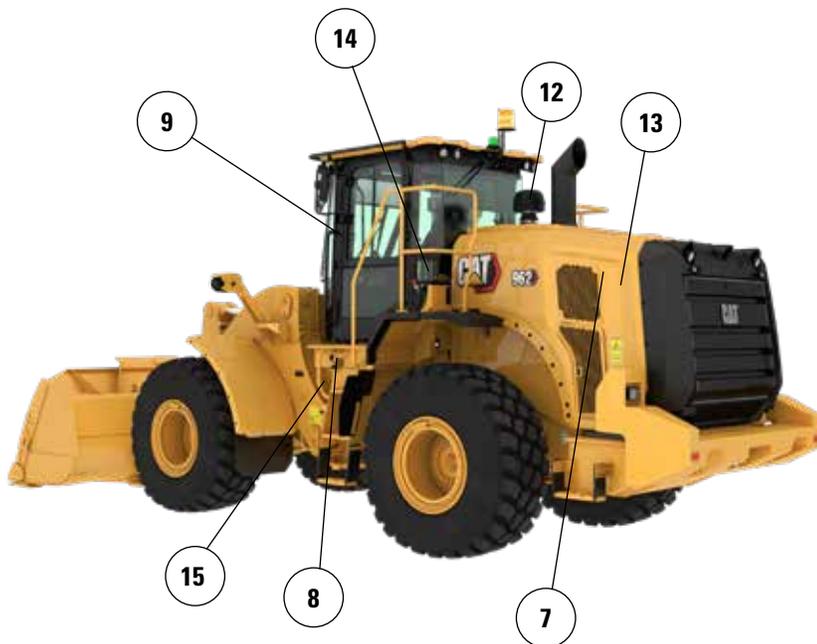

7. Alternador de servicio pesado sin escobillas
8. Interruptor de desconexión sellado
9. Puntos de engrase en las bisagras de la puerta de la cabina
10. Capas de pintura adicionales. Se aplican capas de imprimador adicionales antes de la capa final de poliuretano
11. Se aplica protección de barniz en los componentes debajo del capó
12. Prefiltro de turbina opcional
13. Ventilador de paso variable opcional
14. Sistema de lubricación automática opcional
15. Tapa de llenado de la transmisión anticorrosión

