



Cat® 910

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

ÖZELLİKLER:

- **Cat® C3.6 Motor** – EU Stage V ve U.S. EPA Tier 4 Final uyumlu.
- **Cat Optimize Edilmiş Z-bar Yükleyici Bağlantısı** – Cat Optimize Edilmiş Z-bar yükleyici bağlantısı, mükemmel performans ve çok yönlülük için geleneksel Z-bar kazma verimliliğini ataşman taşıyıcı özellikleriyle bir araya getirir. Çalışma aralığı boyunca paralel kaldırma ve yüksek yatırma kuvvetleri sayesinde, yükleri hassas kontrolle güvenli ve kendinizden emin bir şekilde taşıyabilirsiniz.
- **Çalışma Aletleri** – 910'da Cat'e özel Performans Serisi Kovaların yanı sıra görünürlüğü yüksek fork çatalları bulunur. Bu ataşmanlar üretkenliği artırır ve Entegre Alet Taşıyıcı (IT) veya ISO (geniş) ataşman değiştirici tipi ile kullanılabilir. Eski tip ataşman değiştiricili süpürgeler, polip kışkaçlı kovalar, çok amaçlı kovalar ve diğer çalışma aletleriyle de uyumludur.
- **Hidrolik ve Kumandalar** – Son teknoloji elektrohidrolik sistem hızlı çevrim sürelerinde düşük çaba gerektirir ve hassas bir kontrol sağlar. Hepsini bir arada kumanda kolu işe odaklanmaya yardımcı olur. Operatör sadece bir düğmeye dokunarak makinenin hassasiyetini ayarlayabilir ve makineyi uygulamaya göre tam istediği şekilde hazırlayabilir.
- **Ayarlanmış Güç Aktarma Sistemi** – Sarsıntısız vites geçişleri ve güçlü hızlanma, şanzımanı boşa alma/frenleme pedalındaki modülasyonlu hidrostatik frenlemeyle eşleştirilerek malzeme taşımada bir ritim elde edilir. Sürünge ve elektronik motor devri kontrolü, süpürge ve kar üfleyicinin kolay çalışmasını sağlar. Operatör, tek bir düğmeye basarak vites güç uygulamasını yumuşak veya sert olarak ayarlayabilir.
- **Kabin** – Geri görüş kamerasının sunulmasıyla tam çevre görünürlüğü daha da iyileştirildi. Lüks kabin; ısıtmalı, havalı süspansiyonlu koltuk ve kullanımı kolay kumandalarla operatör konforu sağlar. Ekipman ve Hidrostatik Güç Uygulama, Sarsıntısız Sürüş Sistemi, Kaldırma ve Yatırma Otomatik Sistemleri, Forklift Çatal/Kova Modu ve Çekiş Kontrolü operatörün yumuşak dokunmatik tuş takımıyla makineyi özelleştirmesini sağlar.
- **Servis Kolaylığı** – Uzun servis aralıkları ve mükemmel servis erişimi günlük kontrollerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayarak işinizi daha çabuk bitirmenize olanak tanır.
- **Güçlü ve Verimli** – Yüksek tam dönüş devrilme yükleri, güçlü koparma kuvvetleri ve verimli motor gücü sayesinde tüm müşteri uygulamaları için dengeli bir çözüm sunar.
- **Standart Yakıt Tasarrufu Özellikleri** – Eco Modu, Soğutma Tahrik Fanı ve Rölantide Otomatik Motor Kapatma, 910'nin hem güçlü hem de verimli olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C3.6		
Maksimum Brüt Güç:			
Maksimum Motor Devri	2.350 dev/dk.		
SAE J1995	83 kW	111 hp	
ISO 14396	82 kW	110 hp	
ISO 14396 (DIN)	82 kW	111 hp	
Azami Net Güç:			
Azami Motor Devri	2.200 dev/dk.		
SAE J1349	74 kW	99 hp	
ISO 9249	73 kW	98 hp	
ISO 9249 (DIN)	73 kW	99 hp	
Silindir Hacmi	3,6 l	220 inç ³	
İç Çap	98 mm	3,86 inç	
Strok	120 mm	4,72 inç	

Motor (devamı)

Maksimum Brüt Tork:			
SAE J1995	454 N-m	335 lbf-ft	
ISO 14396	450 N-m	332 lbf-ft	
Maksimum Net Tork:			
SAE J1349	446 N-m	329 lbf-ft	
ISO 9249	443 N-m	327 lbf-ft	

- Motor Tier 4 Final/Stage V emisyon standartlarını karşılar.
- Bildirilen net güç; motorda fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör bulunduğu volanda ve ön tahrik ekipman pompasında mevcut olan güçtür.

910 Kompakt Tekerlekli Yükleyici

Kovalar

Kova Kapasiteleri – Genel Amaçlı	1,3-1,9 m³	1,7-2,5 yd³
Kova Kapasiteleri – Hafif Malzeme	2,5-3,5 m³	3,3-4,6 yd³

Direksiyon

Direksiyon Belden Kıрма Açısı (her iki yönde)	40 derece	
Maksimum Akış – Direksiyon Pompası	66 l/dk.	17 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı – Direksiyon Pompası	18.500 kPa	2.683 psi
Direksiyon Çevrim Süreleri (tam soldan tam sağa):		
2.350 dev/dk.da: 90 dev/dk. direksiyon hızı	3.2 saniye	
Direksiyon Dönüş Sayısı – tam soldan tam sağa veya tam sağdan tam sola	3,75 dönüş	

Yükleyici Hidrolik Sistemi

Maksimum Akış – Ekipman Pompası	122 l/dk.	32 gal/dk.
3. İşlev, Maksimum Akış	90 l/dk.	24 gal/dk.
4. İşlev, Maksimum Akış	90 l/dk.	24 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı – Ekipman Pompası	23.500 kPa	3.408 psi
Düşürme Basıncı – Yatırma Silindiri	34.000 kPa	4.931 psi
3. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı	21.000 kPa	3.046 psi
4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı	21.000 kPa	3.046 psi

Hidrolik Çevrim Süreleri:

Kaldırma (zemin seviyesinden maksimum kaldırma yüksekliğine)	5,2 saniye
Boşaltma (maksimum uzanmada)	1,4 saniye
Raf Arkası	2,2 saniye
Serbest Bırakma (maksimum kaldırma yüksekliğinden zemin seviyesine)	3,7 saniye
Toplam Çevrim Süresi	12,5 saniye

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu	165 l	43,6 gal
Soğutma Sistemi	21,5 l	5,7 gal
Motor Karteri	10 l	2,6 gal

Akslar:

Ön Merkez Diferansiyel	7,5 l	2,0 gal
Arka Merkez Diferansiyel	7,5 l	2,0 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	98 l	25,9 gal
Hidrolik Deposu	55 l	14,5 gal
Şanzıman	3,2 l	0,8 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	18 l	4,8 gal

- Cat SCR (Selective Catalytic Reduction, Seçici Katalitik İndirgeme) sistemlerinde kullanılan DEF'in (Diesel Exhaust Fluid, Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlaştırma Örgütünün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.

Şanzıman

İleri ve Geri:		
Hız Aralığı 1*	10 km/sa.	6,3 mil/sa.
Hız Aralığı 2*	20 km/sa.	12,5 mil/sa.
Hız Aralığı 3*	40 km/sa.	25 mil/sa.

*Sürünge Hızı Kontrolü, park halinden 10 km/sa (6,3 mil/sa.) değerine kadar hız kontrolü sağlar. Sürünge Hızı Kontrolü yalnızca Aralık 1'de çalışır.

Lastikler

Standart Boyut	15,5 R25 L2 XTLA
Diğer Seçenekler:	17,5 R25 L2 XTLA
	15,5 R25 L3 XHA2
	17,5 R25 L3 XHA2
	17,5-25 L2/L3 SGL
	17,5-25 L3 HRL D/L-3A
	17,5 R25 L2 Kar

- Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
- Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik özellikleri lastiklerin metrik ton-km/sa. (metrik ton-mil/sa.) özelliklerini aşabilir.
- Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.

Kabin

ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005



- Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.

Akslar

Ön	Sabit
	Kilitlemeli diferansiyel (standart)
Arka	Salınım ±11 derece
	Kilitlemeli diferansiyel (standart)

910 Kompakt Tekerlekli Yükleyici

Boyutlar ve Çalışma Teknik Değerleri (Tüm boyutlar yaklaşıktır. Boyutlar, kova ve lastik seçimine göre değişiklik gösterir.)

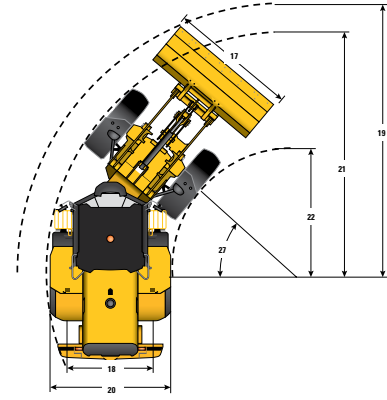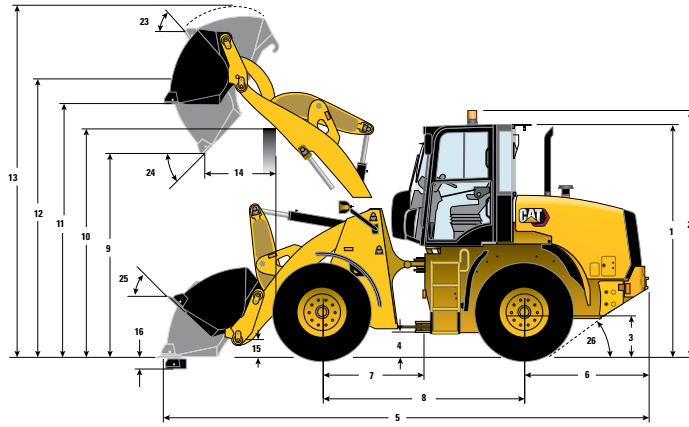

*Kovaya göre değişir. **Lastiğe göre değişir.	Standart Kaldırma – IT		Standart Kaldırma – ISO		Standart Kaldırma – Pimli	
Aşağıdaki veriler için kullanılan %100 dolgu faktöründeki kova	1,3 m³	1,7 yd³	1,3 m³	1,7 yd³	1,4 m³	1,8 yd³
Aşağıdaki veriler için kullanılan lastik	15.5 R25 L2 XTLA		15.5 R25 L2 XTLA		15.5 R25 L2 XTLA	
** 1 Yükseklik: Zeminden Kabine	3.020 mm	9 ft 10 inç	3.020 mm	9 ft 10 inç	3.020 mm	9 ft 10 inç
** 2 Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç
** 3 Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine	600 mm	1 ft 11 inç	600 mm	1 ft 11 inç	600 mm	1 ft 11 inç
** 4 Yükseklik: Yerden Yükseklik	348 mm	1 ft 1 inç	348 mm	1 ft 1 inç	348 mm	1 ft 1 inç
* 5 Uzunluk: Toplam	6.337 mm	20 ft 9 inç	6.394 mm	20 ft 11 inç	6.269 mm	20 ft 6 inç
6 Uzunluk: Arka Akstan Tampona	1.634 mm	5 ft 4 inç	1.634 mm	5 ft 4 inç	1.590 mm	5 ft 2 inç
7 Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç
8 Uzunluk: Dingil Mesafesi	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç
* 9 Mesafe: Kova 45 Derecede	2.809 mm	9 ft 2 inç	2.772 mm	9 ft 1 inç	2.846 mm	9 ft 4 inç
** 10 Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük	3.284 mm	10 ft 9 inç	3.284 mm	10 ft 9 inç	3.284 mm	10 ft 9 inç
** 11 Mesafe: Düz Kova	3.418 mm	11 ft 2 inç	3.418 mm	11 ft 2 inç	3.418 mm	11 ft 2 inç
** 12 Yükseklik: Kova Pimi	3.673 mm	12 ft 0 inç	3.673 mm	12 ft 0 inç	3.673 mm	12 ft 0 inç
** 13 Yükseklik: Toplam	4.563 mm	14 ft 11 inç	4.599 mm	15 ft 1 inç	4.563 mm	14 ft 11 inç
* 14 Uzanma: Kova 45 Derecede	820 mm	2 ft 8 inç	863 mm	2 ft 9 inç	788 mm	2 ft 7 inç
15 Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi	319 mm	1 ft 0 inç	317 mm	1 ft 0 inç	319 mm	1 ft 0 inç
** 16 Kazı Derinliği	117 mm	4,5 inç	117 mm	4,5 inç	117 mm	4,5 inç
17 Genişlik: Kova	2.401 mm	7 ft 10 inç	2.401 mm	7 ft 10 inç	2.401 mm	7 ft 10 inç
18 Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi	1.800 mm	5 ft 10 inç	1.800 mm	5 ft 10 inç	1.800 mm	5 ft 10 inç
19 Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde	5.199 mm	17 ft 0 inç	5.216 mm	17 ft 1 inç	5.180 mm	16 ft 11 inç
20 Genişlik: Lastikler Üzerinde	2.259 mm	7 ft 4 inç	2.259 mm	7 ft 4 inç	2.259 mm	7 ft 4 inç
21 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında	4.716 mm	15 ft 5 inç	4.716 mm	15 ft 5 inç	4.716 mm	15 ft 5 inç
22 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında	2.446 mm	8 ft 0 inç	2.446 mm	8 ft 0 inç	2.446 mm	8 ft 0 inç
23 Tam Kaldırmada Raf Açısı	57 derece		57 derece		57 derece	
24 Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı	47 derece		48 derece		48 derece	
25 Taşımada Raf Açısı	42 derece		42 derece		42 derece	
26 Ayrılma Açısı	33 derece		33 derece		33 derece	
27 Belden Kırma Açısı	40 derece		40 derece		40 derece	
*Devrilme Yüğü – Düz (ISO 14397-1)	5.845 kg	12.882 lb	5.709 kg	13.105 lb	6.187 kg	13.635 lb
*Devrilme Yüğü – Tam Dönüş (ISO 14397-1)	4.898 kg	10.795 lb	4.779 kg	10.532 lb	5.207 kg	11.475 lb
*Koparma Kuvveti	6.741 kg	14.857 lb	6.298 kg	11.632 lb	7.327 kg	16.148 lb
*Çalışma Ağırlığı	8.086 kg	17.822 lb	8.109 kg	18.102 lb	7.899 kg	17.408 lb

Listelenen boyutlar, cıvata bağlantılı kesici kenarlar ve 80 kg (176 lb) operatör ile yapılandırılmış makine içindir.

910 Kompakt Tekerlekli Yükleyici

Boyutlar ve Çalışma Teknik Değerleri (Tüm boyutlar yaklaşıktır. Boyutlar, kova ve lastik seçimine göre değişiklik gösterir.)

*Kovaya göre değişir. **Lastiğe göre değişir.	Yüksek Kaldırma – IT		Yüksek Kaldırma – ISO		Yüksek Kaldırma – Pimli	
Aşağıdaki veriler için kullanılan %100 dolgu faktöründeki kova	1,3 m³	1,7 yd³	1,3 m³	1,7 yd³	1,4 m³	1,8 yd³
Aşağıdaki veriler için kullanılan lastik	15.5 R25 L2 XTLA		15.5 R25 L2 XTLA		15.5 R25 L2 XTLA	
** 1 Yükseklik: Zeminden Kabine	3.020 mm	9 ft 10 inç	3.020 mm	9 ft 10 inç	3.020 mm	9 ft 10 inç
** 2 Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç	3.210 mm	10 ft 6 inç
** 3 Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine	600 mm	1 ft 11 inç	600 mm	1 ft 11 inç	600 mm	1 ft 11 inç
** 4 Yükseklik: Yerden Yükseklik	348 mm	1 ft 1 inç	348 mm	1 ft 1 inç	348 mm	1 ft 1 inç
* 5 Uzunluk: Toplam	6.869 mm	22 ft 6 inç	6.926 mm	22 ft 8 inç	6.802 mm	22 ft 3 inç
6 Uzunluk: Arka Akstan Tampona	1.634 mm	5 ft 4 inç	1.634 mm	5 ft 4 inç	1.590 mm	5 ft 2 inç
7 Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç	1.300 mm	4 ft 3 inç
8 Uzunluk: Dingil Mesafesi	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç	2.600 mm	8 ft 6 inç
* 9 Mesafe: Kova 45 Derecede	3.176 mm	10 ft 5 inç	3.140 mm	10 ft 3 inç	3.219 mm	10 ft 6 inç
** 10 Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük	3.397 mm	11 ft 1 inç	3.397 mm	11 ft 1 inç	3.397 mm	11 ft 1 inç
** 11 Mesafe: Düz Kova	3.774 mm	12 ft 4 inç	3.774 mm	12 ft 4 inç	3.775 mm	12 ft 4 inç
** 12 Yükseklik: Kova Pimi	4.030 mm	13 ft 2 inç	4.030 mm	13 ft 2 inç	4.030 mm	13 ft 2 inç
** 13 Yükseklik: Toplam	4.920 mm	16 ft 1 inç	4.955 mm	16 ft 3 inç	4.891 mm	16 ft 0 inç
* 14 Uzanma: Kova 45 Derecede	1.054 mm	3 ft 5 inç	1.100 mm	3 ft 7 inç	1.004 mm	3 ft 3 inç
15 Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi	480 mm	1 ft 6 inç	480 mm	1 ft 6 inç	480 mm	1 ft 6 inç
** 16 Kazı Derinliği	295 mm	11,6 inç	295 mm	11,6 inç	294 mm	11,6 inç
17 Genişlik: Kova	2.401 mm	7 ft 10 inç	2.401 mm	7 ft 10 inç	2.401 mm	7 ft 10 inç
18 Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi	1.800 mm	5 ft 10 inç	1.800 mm	5 ft 10 inç	1.800 mm	5 ft 10 inç
19 Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde	5.440 mm	17 ft 10 inç	5.452 mm	17 ft 10 inç	5.419 mm	17 ft 9 inç
20 Genişlik: Lastikler Üzerinde	2.259 mm	7 ft 4 inç	2.259 mm	7 ft 4 inç	2.259 mm	7 ft 4 inç
21 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında	4.716 mm	15 ft 5 inç	4.716 mm	15 ft 5 inç	4.716 mm	15 ft 5 inç
22 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında	2.446 mm	8 ft 0 inç	2.446 mm	8 ft 0 inç	2.446 mm	8 ft 0 inç
23 Tam Kaldırmada Raf Açısı	59 derece		60 derece		59 derece	
24 Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı	43 derece		44 derece		44 derece	
25 Taşımada Raf Açısı	50 derece		49 derece		50 derece	
26 Ayrılma Açısı	33 derece		33 derece		33 derece	
27 Belden Kırma Açısı	40 derece		40 derece		40 derece	
*Devrilme Yüğü – Düz (ISO 14397-1)	5.099 kg	11.239 lb	4.998 kg	11.014 lb	5.388 kg	11.875 lb
*Devrilme Yüğü – Tam Dönüş (ISO 14397-1)	4.240 kg	9.344 lb	4.150 kg	9.146 lb	4.503 kg	9.925 lb
*Koparma Kuvveti	6.800 kg	14.987 lb	6.351 kg	13.998 lb	7.392 kg	16.291 lb
*Çalışma Ağırlığı	8.428 kg	18.575 lb	8.450 kg	18.624 lb	8.240 kg	18.161 lb

Listelenen boyutlar, cıvata bağlantılı kesici kenarlar ve 80 kg (176 lb) operatör ile yapılandırılmış makine içindir.

Bu bilgilerin tümü, bu belgede belirtilen bölgelerde satış için yapılandırılmış makinenin nihai üretim aşamasındaki durumu için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C3.6 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı kullanım için kılavuzlara başvurun. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg (2,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton (1,57 ton) CO₂ ile eş değerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

Soğutucu fan hızı maksimum değerdeyken:

Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) – 77 dB(A)*

Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) – 103 dB(A)**

Dış Ses Basıncı Seviyesi (SAE J88:2013) – 101 dB(A)**

*Ölçümler, doğru şekilde takılıp bakımı yapılmış kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.

**CE ve UK işaretli konfigürasyonlar için etiketlenen ses gücü seviyesi: 2000/14/EC ve UK Noise Regulation 2001 No. 1701'de belirtilen test prosedürü ve koşullarına göre ölçülmüştür.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvısı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak çözülebilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Rölantideyken Motor Kapatma
 - Gelişmiş Elektrohidrolik Kumandalar
 - Motor Tahrik Fanı
 - ECO Modu
 - Hidrostatik Şanzıman
 - Programlanabilir Bağlantı Sensörleri ve Otomatik Ayarlar
 - Performans Serisi Kovalar ve Optimize Edilmiş Z-bar Bağlantısı
 - Çekiş
 - Remote Flash ve Uzaktan Sorun Giderme

Geri Dönüşüm

- Makinelerde bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değerler değişiklik gösterebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%60,41
Demir	%27,24
Demirsiz Metal	%2,77
Karışık Metal	%0,71
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,80
Plastik	%1,16
Kauçuk	%2,46
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,04
Sıvı	%1,82
Diğer	%2,59
Sınıflandırılmayanlar	%0
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714'e (Hafriyat makineleri - Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik - Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilen veya her ikisi birden yapılabilen kütesinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değer değişiklik gösterebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %95

910 Kompakt Tekerlekli Y kleyici

Cat  r nleri, temsilci hizmetleri ve sekt r   z mleri hakkında t m bilgiler i in www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  2022 Caterpillar
T m hakları saklıdır

Malzeme ve teknik  zellikler  nceden bildirimde bulunulmaksızın deėi tirilebilir. Fotoėraflarda g sterilen makineler ek ekipman i erebilir. Mevcut se enekler i in Cat temsilcinize danı ın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliėinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve  r n kimliėi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATHQ8246-01 (10-2022)
ATHQ8246'nın yerini alır
 retim Numarası: 14A
(EU, Am North, ANZP, Japan)

