



# Truk Artikulasi 735

## Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat® untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

### Daftar Isi

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Spesifikasi</b> .....                           | <b>2</b> |
| Engine .....                                       | 2        |
| Bobot .....                                        | 2        |
| Kapasitas Bak .....                                | 2        |
| Transmisi .....                                    | 2        |
| Tingkat Suara .....                                | 2        |
| Bobot Kerja .....                                  | 3        |
| Pelat Bak .....                                    | 3        |
| Ketebalan Pelat Bak .....                          | 3        |
| Kapasitas Pengisian Ulang Servis .....             | 3        |
| Hoist Bak .....                                    | 3        |
| Standar .....                                      | 3        |
| Dimensi .....                                      | 4        |
| Radius Belok .....                                 | 5        |
| Kemudi .....                                       | 5        |
| Kesesuaian Lintasan Loader/Truk yang Optimal ..... | 5        |
| Kemampuan Menanjak/Kecepatan/Rimpull .....         | 6        |
| Perlambatan Kinerja .....                          | 7        |
| <b>Perlengkapan Standar dan Opsional</b> .....     | <b>8</b> |

# Spesifikasi Truk Artikulasi 735

## Engine

|                         |           |                     |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| Model Engine            | Cat® C13A |                     |
| Daya Kotor (SAE J1995)  | 306 kW    | 410 hp              |
| Daya Bersih (SAE J1349) | 298 kW    | 400 hp              |
| Daya Engine (ISO 14396) | 301 kW    | 404 hp              |
| Diameter                | 130 mm    | 5,1 in              |
| Langkah                 | 157 mm    | 6,2 in              |
| Kapasitas Silinder      | 12,5 l    | 736 in <sup>3</sup> |

- Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
- Daya yang tercantum diuji di 1800 rpm.
- Daya bersih tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator, air cleaner, muffler, dan kipas pada kecepatan minimum.
- Daya bersih saat kipas bekerja pada kecepatan maksimum adalah 298 kW (400 hp) sesuai kondisi acuan SAE.
- Tersedia dua opsi emisi engine:
  1. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
  2. Konfigurasi nonsertifikasi setara Tier 2 EPA AS dan Stage II UE.

|                                                 |          |             |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| Penurunan Daya Engine Tidak Diperlukan di Bawah | 3810 mm  | 12.500 ft   |
| Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995:2014)      | 2192 N·m | 1617 lbf-ft |
| Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349:2011)     | 2155 N·m | 1589 lbf-ft |
| Kecepatan Torsi Engine Puncak                   | 1200 rpm |             |

## Bobot

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| Muatan Tetapan | 32 metrik ton | 35,3 ton |
|----------------|---------------|----------|

## Kapasitas Bak

|                                |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Munjung SAE 2:1                | 20,0 m <sup>3</sup> | 26,2 yd <sup>3</sup> |
| Rata                           | 16,0 m <sup>3</sup> | 20,9 yd <sup>3</sup> |
| Munjung Pintu Belakang SAE 2:1 | 21,7 m <sup>3</sup> | 28,4 yd <sup>3</sup> |
| Rata Pintu Belakang            | 17,0 m <sup>3</sup> | 22,2 yd <sup>3</sup> |

## Transmisi

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| Maju 1   | 8 km/h  | 5 mph  |
| Maju 2   | 15 km/h | 9 mph  |
| Maju 3   | 23 km/h | 14 mph |
| Maju 4   | 35 km/h | 22 mph |
| Maju 5   | 48 km/h | 30 mph |
| Maju 6   | 57 km/h | 35 mph |
| Mundur 1 | 9 km/h  | 6 mph  |

## Tingkat Suara

|                |          |
|----------------|----------|
| Interior Kabin | 72 dB(A) |
|----------------|----------|

- Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila ISO 6396:2008 digunakan untuk mengukur nilai dengan kabin tertutup. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar.
- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka atau apabila alat berat tidak dirawat dengan benar atau dengan pintu/jendela terbuka dalam jangka waktu lama atau di lingkungan yang bising.

## Bobot Kerja

|                               |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Gandar Depan – Kosong         | 14.580 kg | 32.143 lb  |
| Gandar Tengah – Kosong        | 5110 kg   | 11.266 lb  |
| Gandar Belakang – Kosong      | 4890 kg   | 10.781 lb  |
| Total – Kosong                | 24.580 kg | 54.190 lb  |
| Gandar Depan – Beban Tetap    | 4054 kg   | 8938 lb    |
| Gandar Tengah – Beban Tetap   | 13.973 kg | 30.805 lb  |
| Gandar Belakang – Beban Tetap | 13.973 kg | 30.805 lb  |
| Total – Beban Tetap           | 32.000 kg | 70.548 lb  |
| Gandar Depan – Bermuatan      | 18.634 kg | 41.081 lb  |
| Gandar Tengah – Bermuatan     | 19.083 kg | 42.071 lb  |
| Gandar Belakang – Bermuatan   | 18.863 kg | 41.586 lb  |
| Total – Bermuatan             | 56.580 kg | 124.737 lb |

## Pelat Bak

Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi

## Ketebalan Pelat Bak

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| Pelat Depan   | 7 mm  | 0,28 in |
| Pelat Dasar   | 13 mm | 0,51 in |
| Pelat Samping | 11 mm | 0,43 in |

## Kapasitas Pengisian Ulang Servis

|                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Tangki Bahan Bakar              | 412 L | 108,8 gal |
| Sistem Pendinginan              | 83 L  | 21,9 gal  |
| Sistem Hidraulik                | 110 L | 29,1 gal  |
| Karter Engine                   | 38 L  | 10,0 gal  |
| Transmisi                       | 56 L  | 12,3 gal  |
| Final Drive/Diferensial         | 125 L | 33,0 gal  |
| Kotak Roda-gigi Transfer Output | 25 L  | 5,5 gal   |

## Hoist Bak

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Waktu Pengangkatan | 12 Detik |
| Waktu Penurunan    | 11 Detik |


## Standar

|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rem                                                                                    | ISO 3450:2011          |
| Kabin/Struktur Pelindung dari Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) | ISO 3449:2005 Level II |
| Kabin/Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure)       | ISO 3471:2008          |
| Kemudi                                                                                 | ISO 5010:2019          |

# Spesifikasi Truk Artikulasi 735

## Dimensi

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.

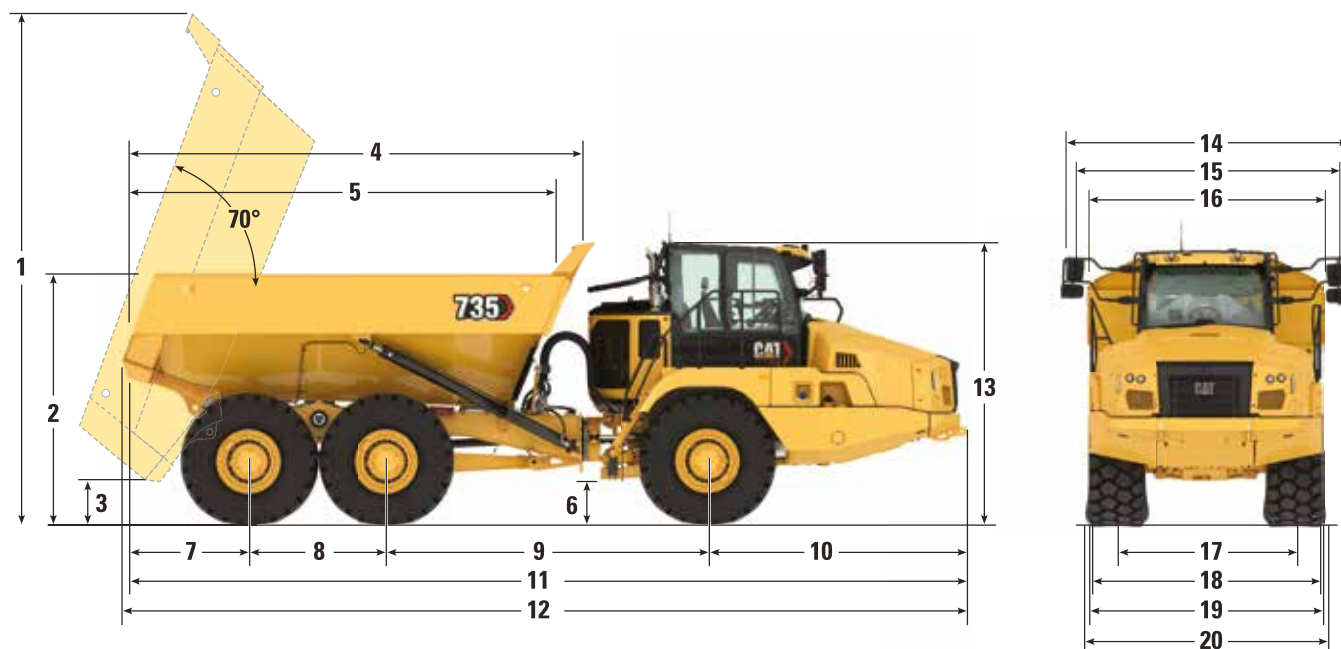

|                                                                     | mm     | ft/in  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>1</b> Tinggi Bak Dimiringkan Sepenuhnya                          | 6535   | 21' 5" |
| <b>2</b> Tinggi Pemuatan                                            | 3055   | 10' 1" |
| <b>3</b> Jarak Bebas ke Tanah - Bak Dimiringkan Sepenuhnya          | 551    | 1' 7"  |
| <b>4</b> Panjang Bak                                                | 5823   | 19' 2" |
| <b>5</b> Panjang Bak Sisi Dalam                                     | 5472   | 18' 0" |
| <b>6</b> Jarak Bebas ke Tanah                                       | 536    | 1' 8"  |
| <b>7</b> Pusat Gandar Belakang ke Belakang Bak                      | 1556   | 5' 11" |
| <b>8</b> Pusat Gandar Tengah ke Gandar Belakang                     | 1700   | 5' 6"  |
| <b>9</b> Gandar Tengah ke Gandar Depan (Pusat)                      | 3979   | 13' 1" |
| <b>10</b> Pusat Gandar Depan ke Depan Alat Berat                    | 3210   | 10' 6" |
| <b>11</b> Panjang Keseluruhan                                       | 10.445 | 34' 3" |
| <b>12</b> Panjang Keseluruhan dengan Pintu Belakang                 | 10.573 | 34' 7" |
| <b>13</b> Tinggi Posisi Angkut                                      | 3488   | 11' 5" |
| <b>14</b> Lebar Keseluruhan                                         | 3676   | 12' 1" |
| <b>15</b> Lebar dengan Pintu Belakang/Lebar Termasuk Pintu Belakang | 3400   | 11' 2" |
| <b>16</b> Lebar Bodi                                                | 3034   | 10' 0" |
| <b>17</b> Lebar Track                                               | 2275   | 7' 5"  |
| <b>18</b> Lebar Antar-Ban                                           | 2950   | 9' 7"  |
| <b>19</b> Lebar Antar-Fender                                        | 3013   | 9' 9"  |
| <b>20</b> Bermuatan Maks Antar-Tonjolan Ban                         | 3082   | 10' 2" |

## Radius Belok

Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 750/65 R25.


### Dimensi Belok

|                                       |         |        |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Sudut Kemudi – Dari Tengah Kiri/Kanan | 45°     |        |
| Radius Belok SAE                      | 7470 mm | 294 in |
| Radius Jarak Bebas                    | 8075 mm | 318 in |
| Radius Bagian Dalam                   | 3793 mm | 149 in |
| Lebar Gang                            | 5393 mm | 212 in |

## Kemudi

Batas Putar Kemudi

4,75 detik pada 60 rpm

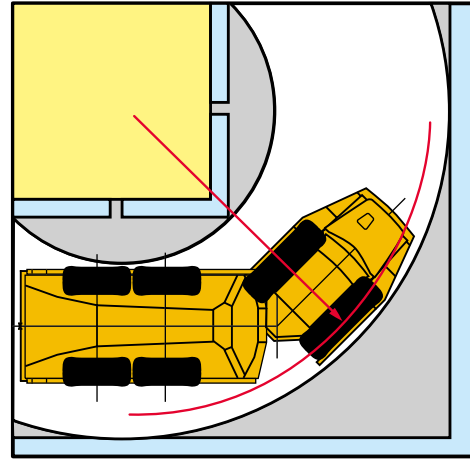

## Kesesuaian Lintasan Loader/Truk yang Optimal

|                            |                   |                   |            |            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Hydraulic Excavator</b> | <b>350/352</b>    | <b>336</b>        |            |            |
| Lintasan                   | 4-5               | 5-6               |            |            |
| <b>Wheel Loader</b>        | <b>972/972 XE</b> | <b>966/966 XE</b> | <b>962</b> | <b>950</b> |
| Lintasan                   | 3-4               | 4                 | 4-5        | 5          |

Kesesuaian sistem yang optimal akan memberikan keuntungan produktivitas yang besar bagi Anda. 735 merupakan pasangan yang ideal untuk Hydraulic Excavator Cat 350/352 dan 336 serta Wheel Loader Cat 972, 966, 962, dan 950. Memasangkan alat pemuatan dan pengangkutan menghasilkan peningkatan produksi dan berkurangnya biaya sistem per unit volume yang dipindahkan.


# Spesifikasi Truk Artikulasi 735

## Kemampuan Menanjak/Kecepatan/Rimpull

Untuk menentukan kinerja, baca menurun dari Bobot Kotor hingga % Resistan Total. Tahanan total sama dengan persentase kemiringan aktual ditambah 1% untuk setiap 10 kg/metrik ton (20 lb/ton) Tahanan Gelinding. Dari titik ini, baca mendatar pada kurva dengan kisaran kecepatan tertinggi yang dapat dicapai.

Kemudian, turun ke bawah ke Kecepatan Maksimum. Rimpull yang Dapat Digunakan bergantung pada traksi yang tersedia.

### MASSA ALAT BERAT (KG X 1000)

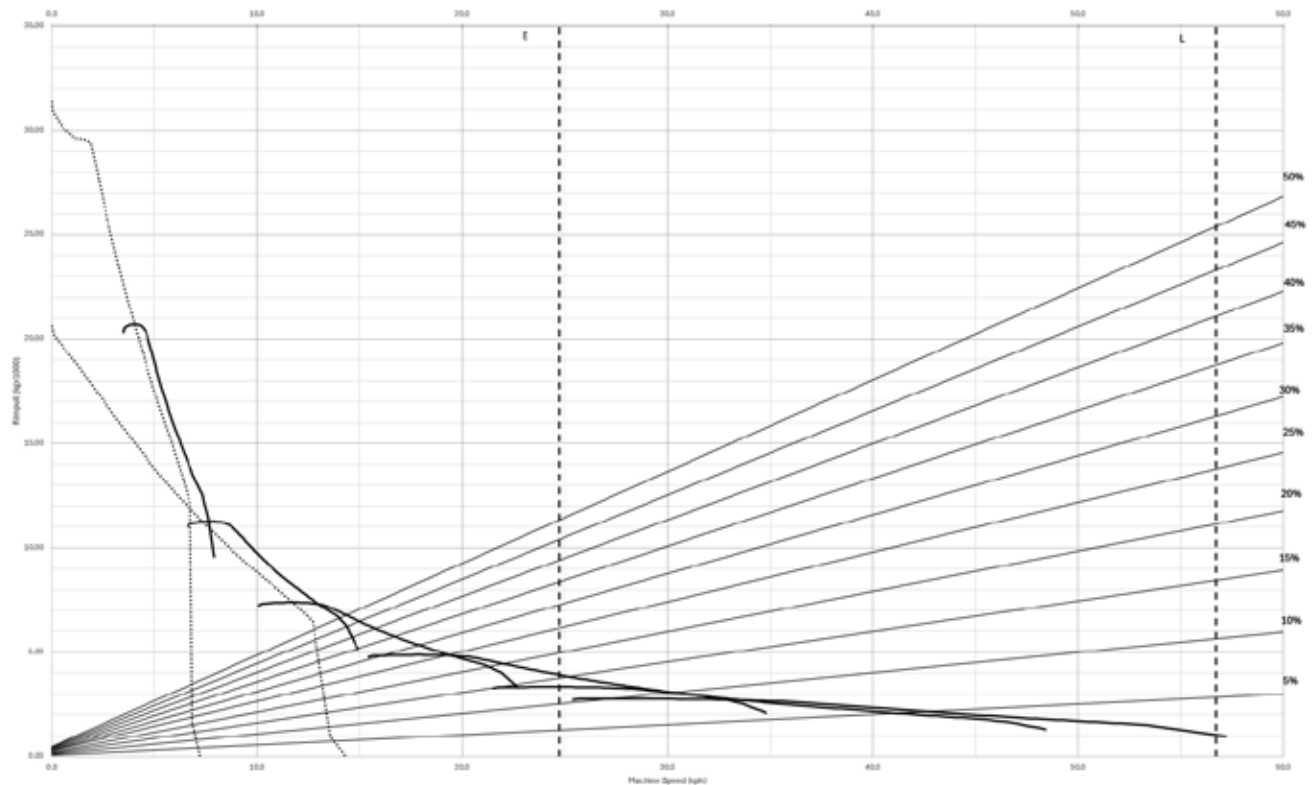

1C – Gigi ke-1 (Penggerak Konverter)  
1F – Gigi ke-1 (Penggerak Langsung)  
2C – Gigi ke-2 (Penggerak Konverter)  
2F – Gigi ke-2 (Penggerak Langsung)  
3F – Gigi ke-3  
4F – Gigi ke-4  
5F – Gigi ke-5  
6F – Gigi ke-6


E – Kosong 24.580 kg (54.190 lb)  
L – Bermuatan 56.580 kg (124.737 lbs)  
\* di permukaan laut

## Perlambatan Kinerja

Untuk menentukan kinerja, baca menurun mulai dari Bobot Kotor hingga % Kemiringan Efektif. Kemiringan Efektif sama dengan % kemiringan yang menguntungkan ditambah 1% untuk setiap 10 kg/metrik ton (20 lb/ton) Tahanan Guling. Dari titik ini, baca mendatar pada kurva dengan kisaran kecepatan tertinggi yang dapat dicapai.

Kemudian, turun ke bawah ke Kecepatan Maksimum. Efek perlambatan pada kurva ini menunjukkan penerapan retarder secara penuh.

### MASSA ALAT BERAT (KG X 1000)

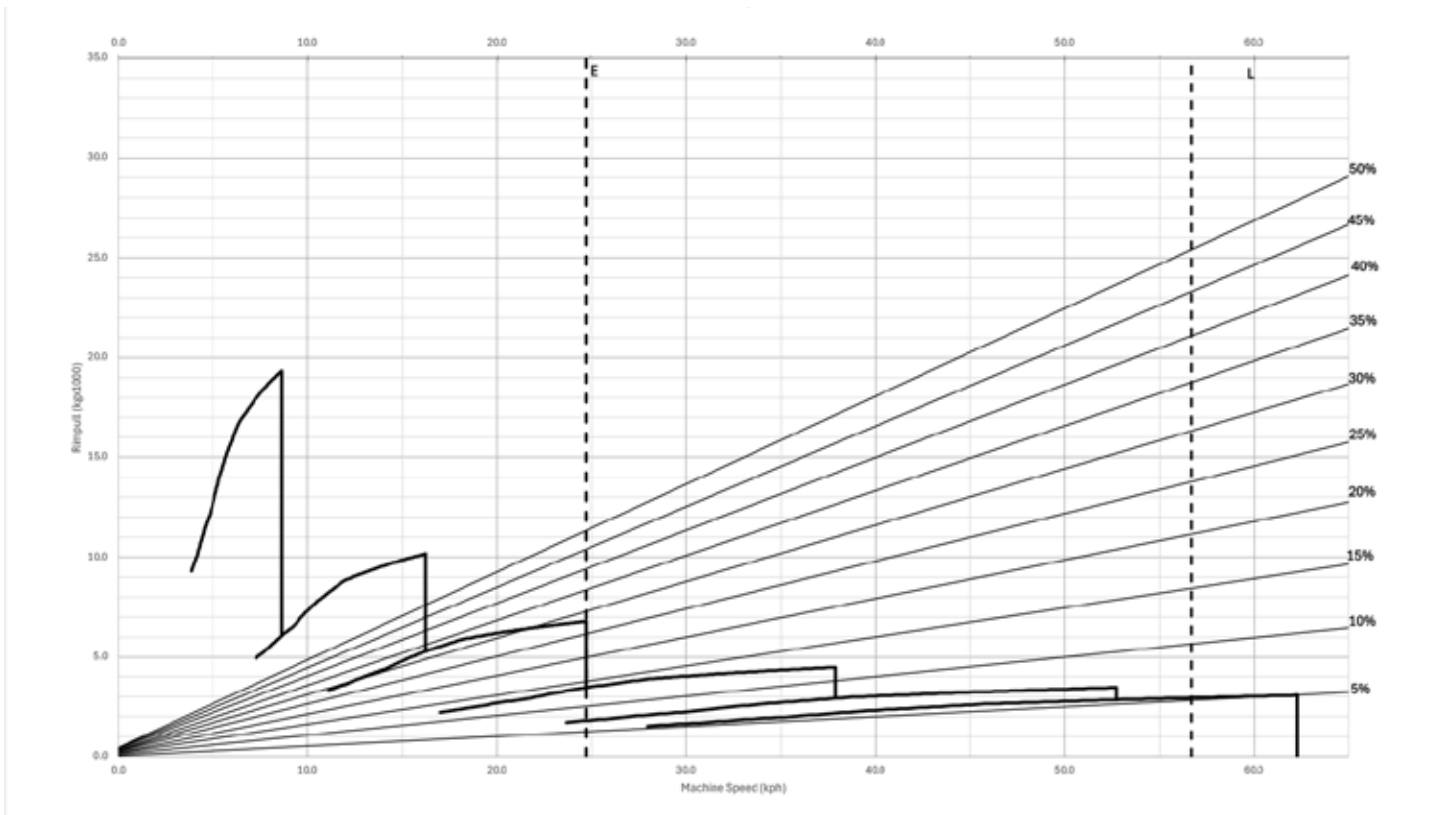

- 1 – Gigi ke-1
- 2 – Gigi ke-2
- 3 – Gigi ke-3
- 4 – Gigi ke-4
- 5 – Gigi ke-5
- 6 – Gigi ke-6

- E – Kosong 24.580 kg (54.190 lb)
- L – Bermuatan 56.580 kg (124.737 lbs)

# Perlengkapan Standar dan Opsional Truk Artikulasi 735

## Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk detailnya.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standar | Opsional |                                                                                                                                                                                   | Standar | Opsional |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>LINGKUNGAN OPERATOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          | <b>TEKNOLOGI</b>                                                                                                                                                                  |         |          |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓       |          | Cat Detect dengan Stability Assist                                                                                                                                                | ✓       |          |
| Ventilasi udara yang dapat diatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓       |          | Sistem monitoring Cat Payload                                                                                                                                                     |         | ✓        |
| Kombinasi pilihan roda gigi dan tuas kontrol hoist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓       |          | Pelatihan Operator                                                                                                                                                                |         | ✓        |
| Display layar sentuh 10 in dengan kamera pandangan belakang Cat®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓       |          | Product Link™ Seluler PLE643                                                                                                                                                      | ✓       |          |
| Jendela kaca: kaca depan berlaminasi dan berwarna; kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓       |          | Product Link Dual PLE683                                                                                                                                                          |         | ✓        |
| Pemanas dan defroster dengan kipas empat kecepatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓       |          | VISIONLINK™                                                                                                                                                                       | ✓       |          |
| Kaca inframerah - kabin dengan ambien tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ✓        | <b>KELISTRIKAN DAN LAMPU</b>                                                                                                                                                      |         |          |
| Layar kristal cair (LCD, liquid crystal display): indikator peringatan gigi dan arah yang dipilih, kecepatan, atau pemindahan gigi otomatis, tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual), peringatan kegagalan kemudi primer, peringatan sabuk pengaman, peringatan kegagalan kemudi sekunder, filter regenerasi filter partikulat diesel (DPF, diesel particulate filter), sumber energi kemudi sekunder terpasang, meteran jam, retarder aktif | ✓       |          | Baterai (x2) bebas perawatan                                                                                                                                                      | ✓       |          |
| Spion, eksterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓       |          | Attachment start cuaca dingin (2 baterai tambahan)                                                                                                                                |         | ✓        |
| Spion, berpemanas bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ✓        | Lampu Bekerja Siang Hari                                                                                                                                                          | ✓       |          |
| Sistem monitoring pengoperasian alat berat meliputi: lampu tindakan, tekanan oli engine, sistem kemudi primer, sinyal belok kiri dan kanan, lampu jauh, temperatur cairan pendingin, takometer, rem parkir, tingkat bahan bakar, temperatur oli transmisi, sistem rem, penahan transmisi, kontrol hoist, sistem hidrolik, sistem pengisian daya, retarder, kerusakan transmisi, sistem kontrol traksi, lampu periksa engine                                                                     | ✓       |          | Lampu Pijakan Belakang LED                                                                                                                                                        | ✓       |          |
| Radio, sistem stereo Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ✓        | Lampu Kerja Belakang LED                                                                                                                                                          |         | ✓        |
| Kursi: operator – dapat disesuaikan sepenuhnya, suspensi udara, sabuk paha memendek sendiri; pelatih – beralas dengan sabuk paha yang memendek sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓       |          | Heater blok engine                                                                                                                                                                |         | ✓        |
| Kursi, berpemanas/berpendingin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ✓        | Start eter                                                                                                                                                                        |         | ✓        |
| Sabuk pengaman operator, empat titik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ✓        | Sistem listrik: konverter 24 volt, 10A 24 hingga 12 volt                                                                                                                          | ✓       |          |
| Kemudi sekunder, elektrohidrolik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓       |          | Suar LED Berkedip                                                                                                                                                                 |         | ✓        |
| Penyimpanan meliputi: tempat cangkir, tempat termos, penyimpanan di bawah kursi, penyimpanan di pintu, penyimpanan di belakang kursi operator, gantungan mantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓       |          | Klakson                                                                                                                                                                           | ✓       |          |
| Sun visor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓       |          | Sistem penerangan: interior kabin, dua lampu depan, dua penanda lebar, dua lampu mundur, lampu kerja/akses kabin, dua lampu berhenti/ belakang, indikator arah depan dan belakang | ✓       |          |
| Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓       |          | Sakelar pemutus utama                                                                                                                                                             | ✓       |          |
| Tampilan layar sentuh yang menayangkan video kamera pandangan belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓       |          | Soket start jarak jauh (kabel tidak disertakan)                                                                                                                                   | ✓       |          |
| Blind jendela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ✓        | Lampu kerja LED dipasang di atap                                                                                                                                                  |         | ✓        |
| Sisi jendela (dengan kaca gelap) yang dapat dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓       |          | <b>POWERTRAIN</b>                                                                                                                                                                 |         |          |
| Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓       |          | Transmisi pemindah gigi otomatis enam kecepatan maju dan satu kecepatan mundur                                                                                                    | ✓       |          |
| Wiper dan washer kaca, dua kecepatan (belakang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓       |          | Engine Cat C13A                                                                                                                                                                   | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Transmisi CX31                                                                                                                                                                    | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas gandar dan antargandar berkopling otomatis                                                                                | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda                                                                                                                       | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Retarder Otomatis: Rem Hidraulik dan Rem Kompresi Engine                                                                                                                          | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Tiga gandar, penggerak enam roda                                                                                                                                                  | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | <b>KESELAMATAN</b>                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Pembatasan Ketinggian Bak                                                                                                                                                         | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Perlindungan Bahaya Terguling Dinamis                                                                                                                                             | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Pembatasan Kecepatan Alat Berat                                                                                                                                                   | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Kamera multitampilan dengan deteksi objek                                                                                                                                         |         | ✓        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Alarm mundur                                                                                                                                                                      | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Kamera pandangan belakang                                                                                                                                                         | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Kabin dengan struktur pelindung bahaya terguling/ struktur pelindung benda jatuh (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Objects Protective Structure)                  | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | <b>PELINDUNG</b>                                                                                                                                                                  |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Karter                                                                                                                                                                            | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Pelindung tumpahan bak pembuangan depan, bagian integral dari bak fabrikasi                                                                                                       | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Radiator                                                                                                                                                                          | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | Jendela belakang                                                                                                                                                                  | ✓       |          |



# Perlengkapan Standar dan Opsional Truk Artikulasi 735

## Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

| Standar Opsional                                           |   | Standar Opsional                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PERLENGKAPAN STANDAR DAN OPSIONAL LAINNYA                  |   | PERLENGKAPAN STANDAR DAN OPSIONAL LAINNYA (LANJUTAN)                                  |   |
| Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis | ✓ | Flap lumpur: dipasang pada lengkung roda dan bodi dengan sangkutan untuk transportasi | ✓ |
| Jarak sumbu roda standar chassis kosong (tanpa bak)        | ✓ | Pintu belakang gunting                                                                | ✓ |
| Jarak sumbu roda panjang chassis kosong (tanpa bak)        | ✓ | Katup pengambilan sampel S·O·S <sup>SM</sup>                                          | ✓ |
| Lapisan bak                                                | ✓ | Ban, enam 750/65 R25                                                                  | ✓ |
| Cairan pendingin cuaca dingin -51 °C (-60 °F)              | ✓ | Pelindung dari kejahatan: tutup yang dapat dikunci                                    | ✓ |
| Siap Penghindaran Tabrakan*                                | ✓ | Ganjal roda                                                                           | ✓ |
| Bak berpemanas gas buang                                   | ✓ |                                                                                       |   |
| Pengisian bahan bakar cepat                                | ✓ |                                                                                       |   |
| Zat tambahan bahan bakar, anti-waxing                      | ✓ |                                                                                       |   |

\*Hanya Afrika Selatan.

Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di [www.cat.com](http://www.cat.com).

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui opsi yang tersedia.

© 2025 Caterpillar. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, logo-logo yang berkaitan, Product Link, S·O·S, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ3918-00 (12-2025)  
Nomor Build: 05A  
(Afr-ME, Aus-NZ,  
Eurasia, Indonesia,  
Pacific Islands, S Am)

