

982

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ



Motor Gücü
Çalışma Ağırlığı

322 kW (432 hp)
35.510 kg (78.264 lb)

Cat® motor U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.

CAT®

CAT® 982

ZORLU İŞLER İÇİN ÜRETİLDİ, ÜSTÜN
PERFORMANS İÇİN TASARLANDI.

Cat® 982 Tekerlekli Yükleyici, en zorlu iş sahalarında daha fazla itme gücü ve daha hızlı yükleme sağlamak ve ekibin verimliliğini yüksek tutmak için üretilmiştir. Akıllı sistemleri, kullanımı akıcı ve sezgisel hale getirirken, sağlam tasarımı ağır inşaat işlerinden madencilik ve endüstriyel çalışmalara kadar her şeyin üstesinden gelir. Daha az servis duruşu ve güçlü temsilci desteği ile 982, operasyonlarınızı güçlü bir şekilde sürdürmenize ve kârlılığınızı korumanıza yardımcı olur.



DAHA FAZLASI İÇİN TASARLANMIŞ TEKERLEKLI YÜKLEYİCİLER

Cat tekerlekli yükleyiciler, verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve size şu alanlarda en iyiyi sunar:

- + GÜVENİLİRLİK
- + DAYANIKLILIK
- + ÜRETKENLİK
- + YAKIT VERİMLİLİĞİ
- + TEKNOLOJİ
- + ÇOK YÖNLÜLÜK

Cat tekerlekli yükleyiciler ile maliyetleri ve yakıt tüketimini azaltırken daha yüksek performans deneyimleyin.



MÜKEMMEL ÜRETKENLİK

Makineyi çalıştırmadan önce makine üzerindeki QR koduyla eğitim videolarına ve özellik kılavuzlarına anında erişim sağlayın.* Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma özelliği, yüksek dolum oranları ve daha az lastik aşınması sağlar. Uzaktan kumanda gibi konfigürasyon seçenekleri, çok çeşitli uygulamaları destekler.

VERİMLİ ÇALIŞMA

Yükseltilmiş Uzaktan Hizmetler ve kabin içi uyarılar, makinenin güncel kalmasını sağlar ve arıza giderme süresini azaltır. Lastik izleme sistemi, sorunsuz ve düşük maliyetli çalışma sağlar. Güncellenmiş Cat Advanced Payload, iş sahası verimliliğini artırır.

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK

Cat Detect görüş sistemleri, görünürlüğü ve risk yönetimini iyileştirir ve insan/ nesne algılama entegrasyonunu destekler. Kabin içi ve çevredekiler için çarpışma uyarılarını ve otomatik acil frenlemeyi etkinleştirir. VisionLink™ aboneliği ile güvenlik olayları doğrudan arka ofise bildirilir. Cat Command uzaktan kumanda sistemi, operatörlerin güvenli bir mesafeden çalışmasına olanak tanır.

DOĞRUDAN KABİNDEN VERİMLİLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIN

Cat tekerlekli yükleyiciler, çalışmanızı daha verimli hale getirmenize yardımcı olan entegre teknolojiler içerir.

CAT® PAYLOAD

- + Hedefleri her seferinde hassas şekilde yükleyin
- + Günlük üretimi izleyin

OTOMATİK AYARLI LASTİKLERLE OTOMATİK KAZMA

- + Otomatik yükleme ile üretkenliği artırın
- + Lastik aşınmasını azaltın

İŞ DESTEKLERİ

- + Makinenin çalışmasını daha kolay hale getirin

DAHA VERİMLİ BİR İŞ SAHASI HER YÜKTE
DAHA FAZLA KÂR ANLAMINA GELİR.

*982 (14C), 982 (14B) ile karşılaştırılmıştır

GÜVENİLİR, KANITLANMIŞ KOMPONENTLER VE TEKNOLOJİ

Rakiplerinin önünde yer alan Caterpillar, işlerin olağanüstü bir doğrulukla hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan geniş bir ileri teknoloji çözüm yelpazesi sunar.



GÜVENEBİLECEĞİNİZ KOMPONENTLER

Her makine kanıtlanmış elektronik, hidrolik, soğutma ve güç aktarma sistemlerinin kombinasyonu ile donatılmıştır. Daha iyi çekiş gücü ve gelişmiş çalışma aletleriyle verimliliğinizi artırın ve makineniz için sürekli üretkenlik sağlayın. Güvenilir yakıt sistemleri makine performansını ve yakıt tasarrufunu artırarak toplam maliyetlerinizi ve yakıt tüketiminizi düşürür. Zamandan, paradan ve emekten tasarruf etmek için komponentlerimize güvenebilirsiniz.

ÜRETKEN SONUÇLAR

UZUN SÜRELİ ÜRETİM İÇİN TASARLANMIŞTIR



YERLEŞİK İŞ DESTEKLERİ

İş destekleri, makinenin çalışmasını kolaylaştırmaya yardımcı olurken operatörlerinizin iş sahasındaki becerilerini geliştirmesine ve optimize etmesine olanak tanır.

POWERSHIFT ŞANZİMAN

Kilit kavramalı tork konvertörüne sahip güç aktarma sistemlerimiz, artan performans ve yakıt verimliliği için yumuşak vites geçişi, hızlı ivmelenme ve yokuşta hız sağlar.

OPTİMİZE SARSINTISIZ YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Çift akümülatör sistemi, yüklü ve yüksüz durumlarda daha iyi bir sürüş sağlar. Zorlu arazide sarsıntısız bir sürüş sağlar, güveni ve verimliliği artırır ve mükemmel malzeme tutumu sunar.

PERFORMANS SERİSİ KOVALAR

Kolay yüklenen Performans Serisi Kovalar, malzeme tutumu oranını iyileştirme ve kazma sürelerini kısaltma yoluyla üretkenliği ve yakıt verimliliğini önemli ölçüde artırır; %100'den %115'e kadar artan doldurma faktörleriyle eşsiz üretim kapasitesi sağlar.

DAHA İYİ ÇEKİŞ

Otomatik Ayarlı Lastiklere sahip Otomatik Kazma özelliği; tutarlı, yüksek kova dolum faktörleriyle mükemmel üretkenlik sağlar. Geliştirilmiş Otomatik Ayarlı Lastikler, kurulumu basitleştirir, performansı artırır ve daha akıcı çalışma için aşınmayı azaltır. Opsiyonel sınırlı kayan diferansiyeller kaygan koşullarda çekişi artırır.

AGREGA TAŞIYICI

Agrega paketleri, gevşek agregaya yeniden taşıma uygulamaları için özel tekliflerdir. Caterpillar yük politikasına uygun olarak, daha büyük kovalar ve arka ağırlıklar takılarak yükler diğer uygulamalara göre artırılabilir.

DOĞRU ÖZELLİK KARIŞIMI

Doğru uygulamalar için hassas bir şekilde ayarlandı:

- + BENZERSİZ YAKIT EKONOMİSİ, MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ VE DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ
- + ÇEŞİTLİ UYGULAMALARDA YÜKSEK GÜÇ VE PERFORMANS
- + TASARIM ORTAK ÖZELLİKLERİ VE SADELİĞİ SAYESİNDE GELİŞMİŞ GÜVENİLİRLİK
- + CAT TEMSİLCİSİ AĞI TARAFINDAN DÜNYA STANDARTLARINDA DESTEK
- + UZUN BAKIM ÖMRÜNE SAHİP DAYANIKLI TASARIMLAR

Daha fazla güç, özel şanzıman, yükseltilmiş aks ve nihai tahrikler ile düşük profilli lastikler 982'nin sunduğu benzersiz özelliklerden sadece birkaçıdır.



YÜKSEK PERFORMANSLI GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

Güç aktarma sistemlerimiz, motor gücünü en iyi performansı sunarken yakıt verimliliğini artıracak şekilde uyarlayan kilit kavramalı şanzıman ile standart olarak gelir.



DAYANIKLI AKSLAR

Akslar zorlu uygulamalarımızın üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır. Arka aks, en zorlu arazide bile mükemmel denge ve çekiş için ± 13 dereceye kadar salınımlıdır.



HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİLER VE ÇALIŞMA ALETLERİ

Çok yönlülük için, kovalar ve komponentler kabinden ayrılmadan değiştirilerek makinenin bir görevden diğerine hızlıca geçebilmesi sağlanır.



OPTİMİZE EDİLMİŞ HİDROLİK

Hidrolik sistemlerimiz, monoblok ana hidrolik valf ile donatılmıştır. Bu tasarım, ağırlığı azaltırken kaçak noktalarını da %40 azaltır.



DAYANIKLI ŞAŞİLER

Yenilenen şasisler ve daha ağır arka ağırlık ile robotik kaynaklı iki parçalı yapısal şasi, kazı ve yükleme ile ilişkili darbeleri emerken, çeki topuzu sistemi yüksek yatak kuvveti kapasitesi sağlar.



KAPSAMLI ATAŞMAN YELPAZESİ

Tek bir makineyle daha fazla iş yapın. Bu makineleri operasyonunuza göre optimize etmek için çok çeşitli çalışma aletleri ve kova stilleri mevcuttur.



GERÇEK EVRENSEL YÜKLEYİCİ

Ağır hizmet tipi tasarımı ile 982; kaya, doğal kıyı kazısı ve kütük yükleyici uygulamalarının üstesinden gelebilir.



ENTEĞRE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

VERİMLİ VE DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMA SAĞLAR

Makinemiz, size avantaj sağlayan yenilikçi Cat teknolojileriyle donatılmış olarak sunulur. Tüm deneyim seviyelerindeki operatörler kazma ve yükleme işlerini daha fazla güven, hız ve hassasiyet ile yapar. Sonuç ne olur? Daha fazla üretkenlik ve daha az maliyet.

CAT DETECT

Cat Detect görüş sistemleri, iş sahasının gereksinimlerine uyum sağlayarak ve görünürlüğü artırarak olası yaralanmalara veya onarım maliyetlerine yol açan beklenmedik riskler doğurabilecek sürekli değişen koşulları yönetmenize yardımcı olur.

- Arka görüş kamerası, makinenin arkasındaki alanın daha net görülmesini sağlayarak güvenli ve kendinizden emin bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur.
- Çevresel görüş sistemi, mafsal bölgesi dahil olmak üzere, makinenin çevresinde 360° görüş olanağı sunarak operatörün durumsal farkındalığını artırır.

Cat Detect görüş sistemi seçeneklerini tamamlamak üzere makineler, hız duyarlı uyarılar ve toprağın bozucu etkilerini filtreleme özelliği ile rahatsız edici durumları önleyen bir arka radar sistemi ile donatılabilir.

Çarpışma Önleme Sistemi, makineyi geriye doğru sürerken durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmış bir operatör destek özelliğidir. Entegre akıllı sensör dizisini kullanarak geri manevralarda çarpışma uyarıları verir, insanları algılar, hareketi engeller ve otomatik acil frenlemeyi etkinleştirir. Ayrıca, VisionLink™ ile olay verileri ve güvenlik eğilimlerine ilişkin genel bir görünüm elde edilir.

CAT COMMAND

Cat Command uzaktan kumandası, ekipman operatörlerinin tehlikeli ortamlardaki işlerde makineye girmeden güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Command, el tipi konsollar* (görüş hattı içinde) veya uzun mesafeli sanal kabin (görüş hattı dışında) seçeneklerini sunar. Makine sistemleriyle derin entegrasyon, kabin içi teknoloji* özelliklerinin kullanılmasına olanak tanıyarak verimlilik ve üretkenlik sağlar.



CAT PAYLOAD**

Cat Payload teknolojisi, hareket halinde tartma sırasında hassas kova yükü bilgileri sağlayarak aşırı veya yetersiz yüklemeyi önler. Alçağa kaldırma ağırlık ölçümü ve manuel devirme işlevleri, nihai kova işlemini optimize eder ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload, gelişmiş özellikler ve beceriler sunan bir sistem yükseltmesidir. Devirme yardımı, nihai kova işlemine otomatiklik becerisi kazandırır. Çoklu görev modu, aynı anda iki yükleme işlemi izler. Tarif modu, doğru malzeme karışımlarını garanti eder. Bölme modu, bağımsız hedefler ve genel toplamları izlerken birden çok gövdeyi yüklemeye olanak tanır. Genişletilmiş bölünmüş mod, yük takibini basitleştirerek üretkenliği artırır ve hataları azaltır. Yükleyiciyi kantar işlemlerine entegre etmek üzere Yükleme için Dağıtım*** özelliğini ekleyin. E-Biletleme, operatörün tartım bileti oluşturmaya ve bunu kablosuz bağlantıyla herhangi bir e-posta adresine zahmetsizce göndermesine olanak tanır.

CAT PAYLOAD FOR TRADE****

Cat Advanced Payload için Cat Payload for Trade seçeneği, tartım verilerini iş süreçlerinize doğrudan entegre etmenizi sağlar. Cat Advanced Payload'un standart versiyonunun tüm özelliklerini korumasının yanı sıra Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü tarafından tip onaylıdır.

* Cat Command her bölgede veya her modelde bulunmayabilir. Makine uyumluluğunu ve bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

** Satış yasaktır.

*** Abonelik ve uyumlu kantar yazılımı gereklidir.

**** Avrupa ve Avustralya'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

CAT LINK'TEN ALINAN GERÇEK ZAMANLI BİLGİ

EKİPMANLARINIZI YÖNETİRKEN TAHMİNLERİ ORTADAN KALDIRIR

Cat Link teknolojileri birlikte çalışarak ekipman bilgilerinizi parmaklarınızın ucuna getirir. Operasyonun boyutu veya çalıştırdığınız ekipman markaları ne olursa olsun, herhangi bir iş sahasında filonuzdaki her makine ile ilgili bilgilere gerçek zamanlı erişim elde edin.



VISIONLINK™

Üreticiden bağımsız olarak tüm ekipmanlarınızdan makine telematiklerini ve iş sahası verilerini toplayın ve özetleyin.* Makine verimliliğini, üretkenliğini ve kullanımını iyileştirmek için rölanti süresi, yakıt tüketimi, konum, yük, yük sayısı, toplam çevrim ve daha birçok eyleme dönüştürülebilir bilgi görüntüleyin. Mobil, tablet veya masaüstü cihaz aracılığıyla, iş sahasının içinde veya dışında, verilere her yerden erişin.

* Veri alanı kullanılabilirliği, ekipman üreticisine göre değişebilir. VisionLink aboneliği gereklidir. Her bölgede bulunmayabilir. Ayrıntılı bilgi için Cat temsilcinize danışın.



CAT UZAKTAN HİZMETLER*

İş sahasında verimliliğinizi artıran bir teknoloji paketidir.

- + **Uzaktan Arıza Giderme** Cat temsilcinizin bağlı makineleriniz üzerinde uzaktan arıza teşhis testleri yapmasını ve makine çalışırken olası sorunları tespit etmesini sağlar. Uzaktan arıza giderme, teknisyenin ilk seferde doğru parçalar ve aletlerle gelmesini sağlamaya yardımcı olarak ek ziyaretleri ortadan kaldırır. Böylece size zaman ve para tasarrufu sağlar.
- + **Remote Flash** yerleşik yazılımı teknisyen olmadan güncellenize olanak tanır, uygun olduğunda yazılım güncellemelerini başlatmanızı sağlar ve genel çalışma verimliliğinizi artırır.
- + **Operatör Kimliği** operatörlerin makineyi çalıştırırken Parola veya Bluetooth® (Cat Anahtarlık) ile oturma açmasını gerektirerek hırsızlığı, tahribat ve yetkisiz kullanımı engellemeye yardımcı olur. Operatörün en son oturum açtığı zamandaki ayarları kaydeder ve makine yazılım güncellemeleri sırasında bellekte tutulan profilleri korur. Operatör Kimlikleri dokunmatik ekran üzerinden kolayca yönetilir ve ayrıca VisionLink aracılığıyla uzaktan yönetilebilir ve makineye yüklenilebilir.

* Hücresel kapsama alanı içinde olmalıdır.



CAT INSPECT

Cat Inspect, dijital önleyici bakım kontrollerini, incelemeleri ve makinenin çevresini dolaşarak gözle yapılan günlük kontrolü kolayca gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir mobil uygulamadır. Uygulamada, Kullanma ve Bakım Kılavuzunda önerilen servis aralıklarını gerçekleştirmek için makineye özel Önleyici Bakım (PM) kontrol listeleri bulunur. İncelemeler, VisionLink gibi diğer Cat veri sistemleriyle kolayca entegre edilebildiği için filonuzu yakından takip edebilirsiniz.

ÜSTÜN YAKIT VERİMLİLİĞİ



MOTOR VE EMİSYONLAR

Yüksek güç yoğunluğu ve yakıt verimliliği motorlarımızı diğerlerinden ayırır. Emisyon standartlarını karşıladığı onaylanmış motorlarımızda Cat elektronik sistemi, yakıt enjeksiyonu ve hava yönetim sistemleri bulunur.

GERÇEK İKİ GEÇİŞLİ YÜKLEYİCİ

Tasarımı ve yük kapasitesi sayesinde 982, 28 ABD tonuna kadar olan kamyonları iki seferde yükleyebilir.

MAKİNE HIZ SINIRI

Operatörler, makinenin maksimum hızını ayarlayabilir; bu da yükleme ve taşıma uygulamalarında son hızı sınırlayarak yakıt tasarrufu sağlar. Makinenin hızının kontrol edilmesi, güvenlik yönetmeliklerine ve en iyi uygulamalara uyulmasına da yardımcı olur.

KANITLANMIŞ YAKIT SİSTEMİ

HEUI™ yakıt sistemleri, performansı artırır ve motordaki kurumu azaltır. Cat enjeksiyon zamanlaması, zamanlanmış bir dizi mikro patlama ile yakıt enjeksiyon sürecini düzenleyerek en temiz, en verimli yakıt tüketimi için yanma sistemi üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

GELİŞMİŞ SİSTEM ENTEGRASYONU

Düşük yakıt tüketimi; motor ve emisyon sistemi, güç aktarma sistemi, hidrolik sistem ve soğutma sisteminin gelişmiş sistem entegrasyonunun bir sonucudur.

GÜÇ MODLARI

Makineyi standart güç modunda çalıştırmak, çoğu uygulamada en iyi verimlilik sonuçlarını sağlar. Mevcut HP+ modunun kullanılması, makinenin kazma kapasitesini önemli ölçüde artırmaz ancak Yükleme ve Taşıma modundayken eğimlerde daha yüksek hızlara olanak verir.

SON İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

Cat Temiz Emisyon Modülü, emisyon standartlarını karşılarken müşterinin talep ettiği performans ve verimliliği sunar. Tamamen otomatiktir ve makinenin çalışma döngüsünü kesintiye uğratmaz.

GENİŞ KABİNDE

KONFORLU ÇALIŞIN

Konfor ve verimliliği artırmak için tasarlanan kabin, zorlu görevler sırasında yorgunluk, stres, gürültü ve ısıyı en aza indirmek için kullanıcı dostu kontrollerle sessiz ve daha geniş bir çalışma alanı sağlar.



KABİN ERİŞİMİ

Eğimli basamaklar, geniş kapı, uzaktan kapı açma özelliği ve kolayca kavranan kollar, operatör alanına erişimi kolaylaştırır.



OPERATÖR KİMLİĞİ

Özel Operatör Kimlikleri ile güvenli makine kullanımı. Makine ayarları ayrı olarak kaydedilir ve vardiya değişimi verimliliği artırılır. Parola veya opsiyonel Bluetooth anahtarını kullanarak makinenin kilidini açın.



MÜKEMMEL GÖRÜŞ ALANI

Büyük ve geniş camlar görüşü artırır, dışbükey ve kör nokta aynaları ise sürücünün yanları ve arkayı daha iyi görmesini sağlar.



KONFORLU ÇALIŞMA ORTAMI

Önemli ölçüde diz mesafesine sahip geniş kabin ve kolayca ayarlanabilen koltuk ve süspansiyon. Daha fazla konfor, verimlilik ve hareket özgürlüğü için kucak kemerinde içeri çekme mekanizmasına sahip opsiyonel 4 noktalı emniyet kemeri kiti. Sol ayak desteği, engebeli ve tümsekli alanlarda çalışırken daha fazla operatör konforu, güvenlik ve makine dengesi sağlar.



SESSİZ KABİN

Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantıları, daha sessiz bir çalışma ortamı için sesi azaltır.



KUMANDA KOLUYLA YÖNLENDİRME

Koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kollu direksiyon sistemi hassas kontrol sağlar ve kol yorgunluğunu önemli ölçüde azaltarak mükemmel konfor ve doğruluk sunar.

BASİT KONTROLLER

PARMAKLARINIZIN UCUNDA

DOKUNMATİK EKCRAN

Kolay ve sezgisel arayüz, operatörün güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Operatör Kimliği, makine ayarları, iş destekleri, bakım hatırlatıcıları, yardım işlevleri, güvenlik, arka görüş kamerası ve entegre Cat Payload bulunur. Ayrıca, operatörler, makineyi çalıştırmadan önce makine üzerindeki QR kodunu kullanarak eğitim videolarına ve özellik kılavuzlarına anında erişebilir.



ORTA EKCRAN

Operatörün kritik makine sağlığı parametrelerini hızlı bir şekilde izlemesine olanak tanıyan, okuması kolay analog göstergelere ve LED göstergelere sahiptir.

Büyük bir metin kutusunda, Cat Payload bilgilerinin yanı sıra vites seçimi, makine hareket hızı, süre ve saat ölçer görüntülenir.



TUŞ TAKIMLARI

Ekipman kumanda bölmesindeki ve A direğindeki erişimi kolay, arkadan aydınlatmalı tuş takımları, birçok işleve ve ayara anında erişim sağlar. Yalnızca etkin düğmeler veya işlevler yanarak tuş takımı operatör için oldukça sezgisel bir hale getirilir.





DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ


Cat tekerlekli yükleyicilerin bakımı ve servisi kolay olduğu için, olası zaman veya para kayıpları ortadan kaldırılır. Ana komponentler revize edilebilir özelliğindedir, bu da makineye ikinci ve çoğunlukla üçüncü bir kullanım ömrü sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER ZAMANDAN, PARADAN VE ENERJİDEN TASARRUF SAĞLAR:

- + Lastik Basıncı İzleme Sistemi, operatörlerin ana ekran üzerinden basıncı takip etmelerini sağlayarak performansı, sürüş kalitesini ve maliyet verimliliğini artırır.
- + Bakım hatırlatıcıları, makine bakım programının senkronize edilmesine ve iş kesinti sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur.
- + Kolay ve güvenli servis için hidrolik ve elektrikli servis merkezlerine rahat erişim.
- + Uzaktan Arıza Giderme, sorunları hızla teşhis edip işe geri dönebilmenize yardımcı olmak için makine ile temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kurabilir.
- + Remote Flash; optimum performans için makinенizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
- + Entegre Otomatik Yağlama, komponent ve servis ömrünü uzatır.
- + Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölümüne erişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

DAHA AZ FİLTRE DAHA AZ BAKIM ANLAMINA GELİR

65 982, 982M'YE KIYASLA 10.000 SAATLİK KULLANIM BOYUNCA 65 ADET DAHA AZ FİLTRE KULLANIR.

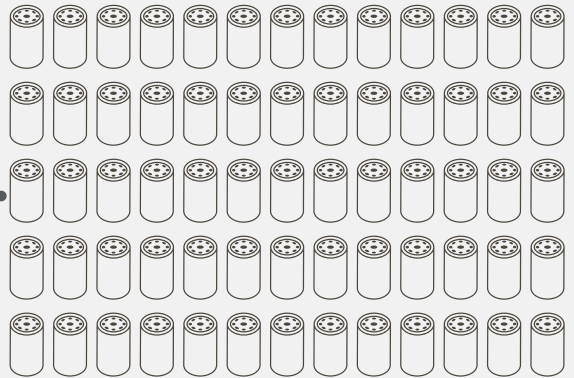

Makinenin kullanım ömrü boyunca daha az filtre.

DAHA FAZLA İŞ YAPIN

ÇOK YÖNLÜ ATAŞMANLAR VE ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİLER

Daha fazlasını gerektiren iş sahalarında, iş için amaca yönelik olarak üretilmiş bir tekerlekli yükleyiciye ihtiyacınız vardır. Cat çalışma aletleri, tüm özel uygulama ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



STANDART Z-BAR BAĞLANTISI

Kanıtlanmış Z-bar bağlantısı, kazma verimliliğini keskin görüşle birleştirerek mükemmel kazı, yüksek koparma kuvvetleri ve üstün üretim becerileri sağlar.

HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİLER VE ATAŞMANLAR

Cat Fusion™ hızlı ataşman değiştirici sistemi ile donatılmış bir tekerlekli yükleyici çok daha fazla kullanışlı bir makinedir. Kovalar ve çalışma aletleri kabinden ayrılmadan değiştirilerek makinenin bir görevden diğerine hızlıca geçebilmesi sağlanır. Çeşitli özel kova ve forklift çatalının kullanılabilirliği için yerel temsilcinize danışın.

Tek Taraflı Kesici Kenar zemin kavrama ataşmanı (GET), güvenilir performans sunarak kesinti sürelerini azaltırken daha az parça değişimiyle üretkenliği en üst düzeye çıkarmanıza ve bakım maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

PERFORMANS SERİSİ KOVALAR

Performans Serisi Kovalarda, kova şeklini makinenin kaldırma ve yatırma kapasitesi, ağırlığı ve bağlantısı ile dengelemek için sistem tabanlı bir yaklaşım kullanılır. Genel amaçlı, düz zemin, ağır hizmet tipi kaya ve kömür tipi kovalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için çeşitli çalışma aletleri ve kova stilleri mevcuttur.

- + Kolay yükleme
- + Yakıt verimliliği
- + Daha fazla malzeme taşıma
- + Daha düşük işletme maliyetleri
- + Daha yüksek üretkenlik

YÜKSEK KALDIRMA BAĞLANTISI

Opsiyonel yüksek kaldırma bağlantısı, herhangi bir kova veya forklift çatal tipiyle birçok uygulamada daha kolay yükleme için artırılmış menteşe pimi yüksekliği sunar.

AMACA YÖNELİK ÖZEL KONFİGÜRASYONLAR

Doğrudan fabrikadan uygulamaya özel paketlerle en zorlu uygulamalarda tekerlekli yükleyicinizin performansını ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarın.

Hurda ve atık modelleri – aktarma istasyonlarında, geri dönüşüm depolarında, hurdalıklarda ve yıkım sahalarında çalışırken koruma ve takviyeler komponentleri korur.

Ormancılık modeli – kağıt, pelet ve bıçkı fabrikalarında verimli ve üretken kütük ve talaş taşınması için kaldırma ve yatırma kapasitelerini artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm teknik özellikler için cat.com adresine bakın.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat® C13	
1.700 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396	322 kW	432 hp
ISO 14396 (DIN)	438 hp (metrik)	
1.700 dev/dk.da Brüt Güç – SAE J1995	325 kW	436 hp
1.700 dev/dk.da Net Güç – ISO 9249, SAE J1349	301 kW	404 hp
ISO 9249 (DIN)	409 hp (metrik)	
1.200 dev/dk.da Motor Torku – ISO 14396	2.197 Nm	1.620 lbf-ft
1.200 dev/dk.da Brüt Tork – SAE J1995	2.218 Nm	1.636 lbf-ft
1.100 dev/dk.da Net Tork – ISO 9249, SAE J1349	2.054 Nm	1.515 lbf-ft
Silindir Hacmi	12,5 l	

- Cat motor U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- Bildirilen net güç, fan, alternatör, hava filtresi ve son işlem ünitesiyle donatılmış bir motorda volanda bulunan güçtür.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanılmaktadır ve aşağıdakilere varan oranlarda düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)***
 - %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) danışın.
- * Caterpillar motorlar, bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.
- ** Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.
- *** Son işlem cihazları bulunmayan motorlar%100'e kadar biyodizel karışımları le uyumludur (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

AĞIRLIKLAR		
Çalışma Ağırlığı	35.510 kg	78.264 lb

- Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yağ, yol çamurlukları, Product Link, açık diferansiyel akslar (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonuna dayanmaktadır.

KOVA KAPASİTELERİ		
Kova Aralığı	4,8-17,2 m ³	6,25-22,5 yd ³

ŞANZİMAN					
İleri 1	6,2 km/sa.	3,9 mil/sa.	Geri 1	7,0 km/sa.	4,3 mil/sa.
İleri 2	11,9 km/sa.	7,4 mil/sa.	Geri 2	13,6 km/sa.	8,5 mil/sa.
İleri 3	21,1 km/sa.	13,1 mil/sa.	Geri 3	24,1 km/sa.	15,0 mil/sa.
İleri 4	37,5 km/sa.	23,3 mil/sa.	Geri 4	39,5 km/sa.	24,5 mil/sa.

- Boş kovalı ve 914 mm (36 inç) silindir yarıçapına sahip standart L4 lastikler bulunan standart bir araçta maksimum seyir hızı.

SES	
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)	112 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)*	72 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)**	109 dB(A)

*AB ve Birleşik Krallık Direktiflerinin geçerli olduğu ülkeler dahil

**AB Gürültü Direktifi 2000/14/EC ve Birleşik Krallık Gürültü Düzenlemesi 2001 No. 1701

ÇALIŞMA TEKNİK DEĞERLERİ			
Statik Devrilme Yüğü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması ile	21.110 kg	46.526 lb	
Statik Devrilme Yüğü – Tam 40° Dönüş – Lastik Sapması olmadan	22.418 kg	49.410 lb	
Koparma Kuvveti	262 kN	59.060 lbf	

*"Ağırlık" altında tanımlanmış bir makine konfigürasyonu için.

- Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	426 l	112,5 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	21 l	5,5 gal
Soğutma Sistemi	52 l	13,7 gal
Karter	37 l	9,8 gal
Şanzıman	77 l	20,3 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Ön	92 l	24,3 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka	92 l	24,3 gal
Hidrolik Deposu	153 l	40,4 gal

HİDROLİK SİSTEM		
Ekipman Sistemi:		
Maksimum Pompa Çıkışı (2.250 dev/dk.)	449 l/dk.	119 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı	34.300 kPa	4.975 psi
Hidrolik Çevrim Süresi – Toplam	10,1 saniye	

BOYUTLAR				
	Standart Kaldırma		Yüksek Kaldırma	
Kaputun Üst Kısmına Kadar Yükseklik	3.036 mm	10 ft 0 inç	3.036 mm	10 ft 0 inç
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik	3.736 mm	12 ft 4 inç	3.736 mm	12 ft 4 inç
ROPS'un Tepesine Yükseklik	3.801 mm	12 ft 6 inç	3.801 mm	12 ft 6 inç
Yerden Yükseklik	428 mm	1 ft 4 inç	428 mm	1 ft 4 inç
Arka Aksın Orta Çizgisinden Arka Ağırlığın Kenarına	2.729 mm	9 ft 0 inç	2.843 mm	9 ft 4 inç
Arka Aks Orta Çizgisinden Mafsala	1.900 mm	6 ft 3 inç	1.900 mm	6 ft 3 inç
Dingil Mesafesi	3.800 mm	12 ft 6 inç	3.800 mm	12 ft 6 inç
Toplam Uzunluk (kovasız)	8.597 mm	28 ft 3 inç	9.104 mm	29 ft 11 inç
Maksimum Kaldırmada Mentеше Pimi Yüksekliği	4.741 mm	15 ft 6 inç	5.150 mm	16 ft 10 inç
Taşımada Mentеше Pimi Yüksekliği	791 mm	2 ft 7 inç	896 mm	2 ft 11 inç
Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi	3.902 mm	12 ft 9 inç	4.069 mm	13 ft 4 inç
Maksimum Kaldırmada Raf Arkası Açısı	57 derece		56 derece	
Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası Açısı	48 derece		49 derece	
Zeminde Raf Arkası	39 derece		40 derece	
Lastikler Üzerinde Genişlik (Yüklü)	3.471 mm	11 ft 5 inç	3.471 mm	11 ft 5 inç
Lastik Sırtı Genişliği	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç

* Tüm boyutlar yaklaşık ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastiklerle donatılmış makineyi temel alır.

KLİMA SİSTEMİ	
Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf soğutucu kullanılmıştır. Gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın.	
– R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1,430) ile donatılmışsa sistem 1,600 kg (3,5 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO ₂ eş değeri ise 2,288 metrik tondur (2,522 ton).	
– R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatılmışsa sistem 1,389 kg (3,1 lb) soğutucu içerir. Bu soğutucunun CO ₂ eş değeri ise 0,001 metrik tondur (0,001 ton).	

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

OPERATÖR ORTAMI	STANDART	OPSİYONEL
Kabin, basınçlı, ses yalıtımı	●	
Kapı, uzaktan açma sistemi	●	
EH ekipman kumandaları, park freni	●	
Ayak desteği		●
Direksiyon, kumanda kolu	●	
Ekipman kumanda kolu (yalnızca 2 V, 3 V)		●
Radyo, (FM, AM, USB, BT, DAB+)		●
CB telsize uygun		●
Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon	●	
Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtılmalı		●
Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtılmalı/havalandırılmalı		●
Tuş takımı, programlanabilir düğmeler	●	
Aynalar, ısıtılmalı		●
Klima, ısıtma cihazı, buz çözücü	●	
Pencereler, ön, emniyetli lamine yuvarlatılmış cam	●	
Camlar, ön, ağır hizmet veya tam korumalar		●
DAHİLİ TEKNOLOJİLER	STANDART	OPSİYONEL
Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma	●	
Operatör kimliği ve makine güvenliği	●	
Uygulama Profilleri	●	
İş Destekleri	●	
Kumanda Yardımı ve Elektronik Kullanma ve Bakım Kılavuzu*	●	
Cat® Payload	●	
Cat Advanced Payload		●
Cat Payload for Trade****		●
E-biletli Cat Payload Yazıcı ¹		●
Yükleme için dağıtım ¹		●
Temel Özellikler Bilgisi	●	
Kova Taşıma Göstergesi Widget'ı	●	
Remote Flash	●	
HİDROLİK SİSTEM	STANDART	OPSİYONEL
Ekipman sistemi, değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı	●	
Direksiyon sistemi, özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı	●	
Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör	●	
Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. yardımcı işlev		●
Hızlı ataşman değiştirici kumandası		●
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V	●	
Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V		●
Lambalar: halojen	●	
Lambalar: LED		●
İZLEME SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs	●	
Ana dokunmatik ekranlı monitör	●	
Lastik Basıncı İzleme Sistemi		●
Bakım Hatırlatıcıları	●	

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Cat C13 motor	●	
Elektrikli yakıt besleme pompası	●	
Türbin, ön hava filtresi		●
Radyatör, yüksek oranda toz		●
Soğutma fanı, tersine çevrilebilir		●
Akslar, açık diferansiyeller	●	
Akslar, sınırlı kayan diferansiyeller		●
Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu	●	
Akslar, aşırı sıcaklık keçeleri		●
Akslar, yağ soğutucusu		●
Şanzıman, planet dişli, otomatik powershift	●	
Kilitlenmeli tork konvertörü	●	
Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri	●	
Entegre Fren Sistemi (IBS)	●	
Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakılmalı	●	
Yavaşlatma işlevli fren pedalı nötrleyici	●	
BAĞLANTI	STANDART	OPSİYONEL
Standart kaldırma, Z-bar	●	
Yüksek kaldırma, Z-bar		●
Otomatikler: kaldırma ve yatırma	●	
İLAVE EKİPMAN	STANDART	OPSİYONEL
Cat Otomatik Yağlama sistemi		●
Çamurluklar, yol		●
Biyolojik olarak ayrışabilir hidrolik yağ		●
Tek Taraflı Kesici Kenar GET		●
GÜVENLİK	STANDART	OPSİYONEL
Emniyet kemeri hatırlatıcısı	●	
2 noktalı emniyet kemeri	●	
4 noktalı emniyet kemeri (kit)		●
Arka görüş kamerası	●	
Arka görüş kamerası, özel		●
Emniyet kemeri gösterge lambası		●
Çevresel görüş, özel		●
Cam temizleme platformu, ön		●
Çarpışma uyarı sistemi		●
Çarpışma önleme sistemi		●
Geri vites çıkarları***		●
İkaz ışığı		●
İkincil direksiyon sistemi, elektrikli**		●
Tekerlek takozları		●
Cat Command uzaktan kumanda		●
ÖZEL KONFIGÜRASYONLAR	STANDART	OPSİYONEL
Agrega taşıyıcı		●
Atık ve hurda		●
Ormancılık		●
Korozyona dirençli		●

* Tüm dillerde mevcut değildir

** Zorunlu kılındığında standarttır

*** Yol çalışması paketleriyle uyumlu değildir

**** Avrupa ve Avustralya'da mevcuttur. Ülke sertifikaları değişiklik göstermektedir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.



オフロード法2014年
基準適合

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2025 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, bunların ilgili logoları, Fusion, XT, Product Link, HEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ4562-00 (11-2025)
Üretim Numarası: 14C
(N Am, Europe, Japan,
China, Korea, Türkiye,
Chile, Colombia)

