



Грейферы с ковшами

CTV15, CTV20, CTV30 и CTV40

Технические характеристики

Не все оборудование поставляется во все регионы. Подробнее о доступных конфигурациях можно узнать у своего дилера компании Cat®.

Содержание

Технические характеристики	2
Размеры	3
Технические характеристики гидравлической системы	4
Сравнение — гусеничные экскаваторы	5
320D2	5
320F	5
320 GC	5
320	5
323D2	6
323F	6
323 GC	6
323	7
323 N	7
325F CR	7
325	8
326D2	8
326F	9
326	9
330D2	11
330F	11
330 GC	12
330	13
333	13
335F CR	14
335	14
336D2 GC	15
336D2	15
336F	15
336F XE	16
336 GC	17
336	18
340D2	21
340F	22
340F UHD	22
340	23
340 UHD	25
345 GC	26
349D2	26
349F	27
349F XE	27
349	27
350	28
352F	28
352F XE	28
352	29
352 UHD	30
374F	31
374	31
Сравнение — колесные экскаваторы	32
M318F	32
M318	32
M319	34
M320D2	34
M320F	34
M320	35
M322D2	36
M322D2 MH	37
M322F	37
M322	37
Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ	38
MH324D2 MH	38
MH3022	38
MH3024	41
MH3026	45
MH3040	47
MH3250	47
MH3260	47


Технические характеристики грейферов с ковшами

Технические характеристики

Модель	Номер по каталогу	Грузоподъемность		Режущая кромка с болтовым креплением в комплекте (да/нет)	Рекомендуемая масса экскаватора		Рекомендуемая масса погрузчика		Масса		Номинальная подъемная нагрузка на грейфер	
		л	ярд ³		мин. т	макс. т	мин. т	макс. т	кг	фунт	амер. тонн	фунт
CTV15	591-6812	1000	1,25	Нет	15	25	20	35	1305	2877	5	10 000
	344-8823	1200	1,50	Нет	15	25	20	35	1385	3053	5	10 000
	591-6813	1500	2,00	Нет	15	25	20	35	1505	3318	5	10 000
	591-6814	1700	2,25	Нет	15	25	20	35	1586	3497	5	10 000
	591-6815	1900	2,50	Нет	15	25	20	35	1666	3673	5	10 000
	591-6816	2300	3,00	Нет	15	25	20	35	1827	4028	5	10 000
	591-7175	1900	2,50	Да	15	25	20	35	1841	4059	5	10 000
CTV20	591-6818	1300	1,75	Нет	20	35	30	45	1766	3893	8	16 000
	346-4114	1500	2,00	Нет	20	35	30	45	1835	4045	8	16 000
	591-6836	1700	2,25	Нет	20	35	30	45	1896	4180	8	16 000
	591-6838	1900	2,50	Нет	20	35	30	45	1959	4319	8	16 000
	591-6839	2300	3,00	Нет	20	35	30	45	2110	4652	8	16 000
	591-6841	2700	3,50	Нет	20	35	30	45	2238	4934	8	16 000
	501-9625	1500	2,00	Да	20	35	30	45	2032	4480	8	16 000
	501-9634	2300	3,00	Да	20	35	30	45	2360	5203	8	16 000
CTV30	591-6842	1700	2,25	Нет	30	45	40	65	2484	5476	10	20 000
	357-9430	1900	2,50	Нет	30	45	40	65	2544	5609	10	20 000
	591-6845	2300	3,00	Нет	30	45	40	65	2684	5917	10	20 000
	591-6847	2700	3,50	Нет	30	45	40	65	2834	6248	10	20 000
	591-6848	2900	3,75	Нет	30	45	40	65	2884	6358	10	20 000
	591-6849	3100	4,00	Нет	30	45	40	65	2959	6523	10	20 000
	591-6850	3800	5,00	Нет	30	45	40	65	2998	6609	10	20 000
	501-9637	1900	2,50	Да	30	45	40	65	2812	6199	10	20 000
	457-6508	2300	3,00	Да	30	45	40	65	2966	6539	10	20 000
	501-9638	2500	3,25	Да	30	45	40	65	3064	6755	10	20 000
	501-9640	2700	3,50	Да	30	45	40	65	3154	6953	10	20 000
	501-1546	3400	4,50	Да	30	45	40	65	3205	7066	10	20 000
	501-9641	3800	5,00	Да	30	45	40	65	3328	7337	10	20 000
	CTV40	591-6851	3500	4,50	Нет	40	65	65	90	4087	9010	15
390-7459		4000	5,25	Нет	40	65	65	90	4312	9506	15	30 000
591-6853		4500	5,75	Нет	40	65	65	90	4451	9813	15	30 000
591-6855		5000	6,50	Нет	40	65	65	90	4634	10 216	15	30 000
591-6856		6100	8,00	Нет	40	65	65	90	4697	10 355	15	30 000
468-2557		3800	5,00	Да	40	65	65	90	4688	10 335	15	30 000
517-6726		4600	6,00	Да	40	65	65	90	5040	11 111	15	30 000
494-0327		5000	6,50	Да	40	65	65	90	5209	11 484	15	30 000
501-1547		5400	7,00	Да	40	65	65	90	5001	11 025	15	30 000
494-0328		6100	8,00	Да	40	65	65	90	5427	11 964	15	30 000

Технические характеристики грейферов с ковшами

Размеры

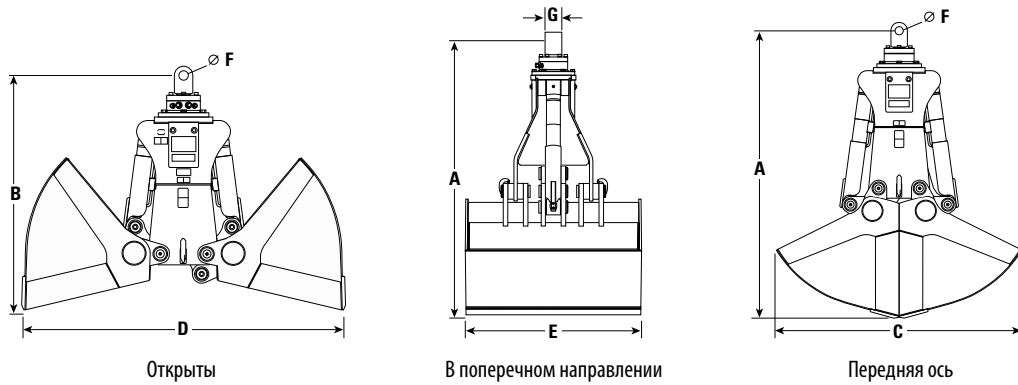

Модель	Номер по каталогу	(А) Высота, створки закрыты		(В) Высота, створки открыты		(С) Расстояние между сомкнутыми челюстями С (мм)		(D) Размах, створки открыты		(Е) Ширина челюсти		(F) Диаметр пальца		(G) Ширина монтажной головки	
		мм	дюйм	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюйм	мм	дюйм
CTV15	591-6812	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1030	40,55	50	2,0	118	4,65
	344-8823	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1230	48,43	50	2,0	118	4,65
	591-6813	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1530	60,24	50	2,0	118	4,65
	591-6814	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1730	68,11	50	2,0	118	4,65
	591-6815	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1930	75,98	50	2,0	118	4,65
	591-6816	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	2330	91,73	50	2,0	118	4,65
	591-7175	2242	88,27	1635	64,37	1860	73,23	2188	86,14	1968	77,48	50	2,0	118	4,65
CTV20	591-6818	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1100	43,31	60	2,4	150	5,91
	346-4114	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1250	49,21	60	2,4	150	5,91
	591-6836	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1400	55,12	60	2,4	150	5,91
	591-6838	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1550	61,02	60	2,4	150	5,91
	591-6839	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1900	74,80	60	2,4	150	5,91
	591-6841	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	2200	86,61	60	2,4	150	5,91
	501-9625	2470	97,24	1800	70,87	2074	81,65	2450	96,46	1300	51,18	60	2,4	150	5,91
501-9634	2470	97,24	1800	70,87	2074	81,65	2450	96,46	1950	76,77	60	2,4	150	5,91	
CTV30	591-6842	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1250	49,21	80	3,1	150	5,91
	357-9430	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1370	53,94	80	3,1	150	5,91
	591-6845	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1650	64,96	80	3,1	150	5,91
	591-6847	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1950	76,77	80	3,1	150	5,91
	591-6848	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	2050	80,71	80	3,1	150	5,91
	591-6849	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	2200	86,61	80	3,1	150	5,91
	591-6850	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1950	76,77	80	3,1	150	5,91
	501-9637	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1420	55,91	80	3,1	150	5,91
	457-6508	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1850	72,83	80	3,1	150	5,91
	501-9638	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1850	72,83	80	3,1	150	5,91
	501-9640	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
	501-1546	2965	116,73	2095	82,48	2605	102,56	3070	120,87	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
	501-9641	2965	116,73	2095	82,48	2605	102,56	3070	120,87	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
CTV40	591-6851	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	1800	70,87	90	3,5	200	7,87
	390-7459	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2050	80,71	90	3,5	200	7,87
	591-6853	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2300	90,55	90	3,5	200	7,87
	591-6855	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2550	100,39	90	3,5	200	7,87
	591-6856	3298	129,84	2314	91,10	3020	118,90	3480	137,01	2300	90,55	90	3,5	200	7,87
	468-2557	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2007	79,02	90	3,5	200	7,87
	517-6726	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2407	94,76	90	3,5	200	7,87
	494-0327	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2607	102,64	90	3,5	200	7,87
	501-1547	3333	131,22	2323	91,46	3020	118,90	3537	139,25	2087	82,17	90	3,5	200	7,87
	494-0328	3333	131,22	2323	91,46	3020	118,90	3537	139,25	2357	92,80	90	3,5	200	7,87

Технические характеристики грейферов с ковшами

Технические характеристики гидравлической системы

Модель	Номер по каталогу	Рекомендуемое гидравлическое давление закрытия грейфера		Рекомендуемое гидравлическое давление открытия грейфера		Максимальное гидравлическое давление открытия/ закрытия грейфера		Рекомендуемая производительность насоса при открытии/закрытии грейфера		Рекомендуемое гидравлическое давление при вращении		Максимальное гидравлическое давление при вращении грейфера		Рекомендуемая производительность насоса при вращении грейфера		Время открывания	Время закрытия
		кПа	фунтов/кв. дюйм	кПа	фунтов/кв. дюйм	кПа	фунтов/кв. дюйм	л/мин	галл/мин	кПа	фунтов/кв. дюйм	кПа	фунтов/кв. дюйм	л/мин	галл/мин	секунды	секунды
CTV15	591-6812	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	344-8823	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	591-6813	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	591-6814	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	591-6815	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	591-6816	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
	591-7175	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	125	33,03	19 000	2756	22 000	3191	15	3,96	1,2 за 125 л/мин	2,1 за 125 л/мин
CTV20	591-6818	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	346-4114	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	591-6836	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	591-6838	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	591-6839	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	591-6841	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
	501-9625	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин
501-9634	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	150	39,63	22 000	3191	22 000	3191	25	6,61	1,2 за 150 л/мин	2,3 за 150 л/мин	
CTV30	591-6842	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	357-9430	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	591-6845	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	591-6847	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	591-6848	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	591-6849	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	591-6850	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	501-9637	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	457-6508	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	501-9638	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	501-9640	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
	501-1546	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин
501-9641	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	250	66,05	16 000	2321	22 000	3191	20	5,28	1,4 за 250 л/мин	2,4 за 250 л/мин	
CTV40	591-6851	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	390-7459	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	591-6853	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	591-6855	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	591-6856	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	468-2557	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	517-6726	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	494-0327	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
	501-1547	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин
494-0328	35 000	5076	22 500	3263	35 000	5076	300	79,26	14 000	2031	22 000	3191	40	10,57	1,6 за 300 л/мин	2,8 за 300 л/мин	

Сравнение — гусеничные экскаваторы

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадения

320D2

Ходовая часть	л	
Противовес	—	
Тип стрелы	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	
Длина рукояти	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

320F

Ходовая часть	л			
Противовес	—			
Тип стрелы	Вылет		VA	
Длина рукояти	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>		

320 GC

Ходовая часть	—		л		л		MID	
Противовес	4,2 метрической тонны		3,7 метрической тонны		4,2 метрической тонны		3,7 метрической тонны	
Тип стрелы	Вылет		Вылет		Вылет		Вылет	
Длина рукояти	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

320 GC (продолжение)

Ходовая часть	LN	LN	
Противовес	3,9 метрической тонны	4,55 метрической тонны	
Тип стрелы	Вылет	Вылет	
Длина рукояти	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	

320

Ходовая часть	л		л					
Противовес	3,7 метрической тонны		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Вылет		VA	
Длина рукояти	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

323D2

Ходовая часть		л		
Противовес		—		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME
Длина рукояти		2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1500			<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1700			<input type="checkbox"/>

323F

Ходовая часть		л							
Противовес		—				5,35 метрической тонны			
Тип стрелы		Вылет		VA		Вылет		VA	
Длина рукояти		2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

323F (продолжение)

Ходовая часть		LN	
Противовес		—	
Тип стрелы		Вылет	
Длина рукояти		2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200		
Грейферы с ковшами	СТV15-1500		
Грейферы с ковшами	СТV15-1700		

323 GC

Ходовая часть		л	
Противовес		4,7 метрической тонны	
Тип стрелы		Вылет	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	<input type="checkbox"/>	

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

323

Ходовая часть		л					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV15-1500						
Грейферы с ковшами	СТV15-1700						

323 (продолжение)

Ходовая часть		л					
Противовес		5,4 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	○			

323 H

Ходовая часть		LN				SA	
Противовес		4,5 метрической тонны				4,5 метрической тонны	
Тип стрелы		Вылет		VA	Вылет		VA
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○		

325F CR

Ходовая часть		л	
Противовес		—	
Тип стрелы		Вылет	VA
Длина рукояти		2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

325

Ходовая часть		л				
Противовес		6,7 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA
Длина рукояти		2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					

325 (продолжение)

Ходовая часть		л				
Противовес		8,3 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA
Длина рукояти		2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	

325 (продолжение)

Ходовая часть		Длина с отвалом (поднят)				
Противовес		4,9 т				
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA
Длина рукояти		2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)	2,92 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 7 дюймов)	2,92 м (9 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○				
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					

326D2

Ходовая часть		л	
Противовес		—	
Тип стрелы		Вылет	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

326F

Ходовая часть		л				LN			
Противовес		—				—			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○				○			
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○		○			
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○							

326

Ходовая часть		л							
Противовес		4,6 метрической тонны							
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)		
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	●		●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	●	●	●		○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700		○	○	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1900		○						
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○	○	○			○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500		○	○					
Грейферы с ковшами	СТV20-1700								

326 (продолжение)

Ходовая часть		LN				
Противовес		4,6 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○		○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500					
Грейферы с ковшами	СТV20-1700					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

326 (продолжение)

Ходовая часть		л		
Противовес		4,6 метрической тонны		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○

326 (продолжение)

Ходовая часть		л					
Противовес		4,6 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (9 футов 8 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○	○	○	○

326 (продолжение)

Ходовая часть		LN					
Противовес		4,6 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 8 дюймов)	2,95 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (9 футов 8 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,95 м (9 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○	○	○	○

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

330D2

Ходовая часть		л			
Противовес		—			
Тип стрелы		Вылет	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME
Длина рукояти		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	2,65 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 8 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○		●
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900				○

330F

Ходовая часть		л		LN	
Противовес		—		—	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	
Длина рукояти		2,65 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 8 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,65 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 8 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-2300				
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○			

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

330 GC

Ходовая часть		—					
Противовес		5,8 метрической тонны			6,7 метрической тонны		
Тип стрелы		Вылет		МЕ	Вылет		МЕ
Длина рукоятки		2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●		●	●	
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○		●	●	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○		●	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○			○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900				○		
Грейферы с ковшами	СТV15-2300						
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	○	○	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○		○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1700			○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900			○			○
Грейферы с ковшами	СТV20-2300						

330 GC (продолжение)

Ходовая часть		L				LN	
Противовес		6,7 метрической тонны				6,7 метрической тонны	
Тип стрелы		МЕ	Вылет			Вылет	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000		●	●		●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200		●	●		●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500		●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700		●	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900		○	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-2300		○				
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	○	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○		○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

330

Ходовая часть		л						LN	
Противовес		6,7 метрической тонны						6,7 метрической тонны	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME	Вылет			Вылет	
Длина рукояти		2,65 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 8 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)	2,65 м (8 футов 8 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●		●	●		●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●		●	●		●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	●	○		●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○		●	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○		○	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-2300				○				
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	○	●	●	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	●	○	○		○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○		○	○	○		○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300			○					

333

Ходовая часть		л				
Противовес		7,7 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-2700					○
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2300					○
Грейферы с ковшами	СТV30-2700					○

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

335F CR

Ходовая часть		л	
Противовес		—	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	
Длина рукояти		2,65 м, повышенной грузоподъемности (8 футов 8 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV15-1000	●	●
Грейферы с ковшами	STV15-1200	●	●
Грейферы с ковшами	STV15-1500	●	○
Грейферы с ковшами	STV15-1700	○	○
Грейферы с ковшами	STV15-1900	○	○
Грейферы с ковшами	STV15-2300		
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1500	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1700	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1900	○	

335

Ходовая часть		л			
Противовес		7,7 метрической тонны		7,7 метрич. т / Stage V	
Тип стрелы		Вылет		Вылет	
Длина рукояти		3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	STV15-1000			●	●
Грейферы с ковшами	STV15-1200			●	●
Грейферы с ковшами	STV15-1500			●	○
Грейферы с ковшами	STV15-1700			○	○
Грейферы с ковшами	STV15-1900	○		○	
Грейферы с ковшами	STV20-1300			●	○
Грейферы с ковшами	STV20-1500	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1700			○	
Грейферы с ковшами	STV20-1900			○	

335 (продолжение)

Ходовая часть		Длина с отвалом (поднят)				
Противовес		5,0 метрич. т/Stage V		5,0 метрической тонны	5,0 метрич. т/Stage V	
Тип стрелы		Вылет		Вылет	Вылет	
Длина рукояти		3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,75 м (12 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	STV15-1000	●	●		●	●
Грейферы с ковшами	STV15-1200	●	○		●	○
Грейферы с ковшами	STV15-1500	○	○		○	○
Грейферы с ковшами	STV15-1700	○			○	
Грейферы с ковшами	STV15-1900					
Грейферы с ковшами	STV20-1300	○	○		○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1500	○		○	○	
Грейферы с ковшами	STV20-1700					
Грейферы с ковшами	STV20-1900					

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

336D2 GC

Ходовая часть	—	
Противовес	—	
Тип стрелы	Вылет	
Длина рукояти	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	<input type="checkbox"/>

336D2

Ходовая часть	л			
Противовес	—			
Тип стрелы	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME	
Длина рукояти	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,15 м (7 футов 1 дюйм)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	<input type="checkbox"/>		
Грейферы с ковшами	СТV30-1700		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV30-1900		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

336F

Ходовая часть	л							
Противовес	6,0 тонны				7,0 метр. тонны			
Тип стрелы	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Удлиненная, для особо тяжелых условий эксплуатации		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			ME
Длина рукояти	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	3,20 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700							
Грейферы с ковшами	СТV30-1700				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV30-1900			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV30-2300							<input type="checkbox"/>

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

336F (продолжение)

Ходовая часть		л		LN					
Противовес		8,45 метр. тонны		7,0 метр. тонны			8,45 метр. тонны		
Тип стрелы		Прямой		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			ME	Прямой	
Длина рукояти		3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●	●	●	●		●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	●	●	●	○		●	○
Грейферы с ковшами	STV20-1700	●	●	○	○	○		○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1900	●	○	○	○			○	○
Грейферы с ковшами	STV20-2300	○	○						
Грейферы с ковшами	STV20-2700	○							
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	○	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	STV30-1900	○	○	○			○		
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○							

336F XE

Ходовая часть		л							
Противовес		5,05 метрической тонны		6,05 метрической тонны					
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Удлиненная, для особо тяжелых условий эксплуатации		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME	
Длина рукояти		3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	3,20 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	STV20-1300					●	●	●	
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	○	●	○	●	●	○	
Грейферы с ковшами	STV20-1700					●	●	○	
Грейферы с ковшами	STV20-1900					○	○	○	
Грейферы с ковшами	STV20-2300			○		○	○		
Грейферы с ковшами	STV30-1700					○	○		●
Грейферы с ковшами	STV30-1900			○		○	○		○
Грейферы с ковшами	STV30-2300								○

336F XE (продолжение)

Ходовая часть		LN			
Противовес		6,05 метрической тонны			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			ME
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●	●	
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	●	○	
Грейферы с ковшами	STV20-1700	○	○	○	
Грейферы с ковшами	STV20-1900	○	○		
Грейферы с ковшами	STV20-2300				
Грейферы с ковшами	STV30-1700	○	○		○
Грейферы с ковшами	STV30-1900	○			○
Грейферы с ковшами	STV30-2300				

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

336 GC

Ходовая часть		—			
Противовес		6,8 метрич. т			
Тип стрелы		МЕ	Вылет		
Длина рукояти		2,55 м (8 футов 4 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300		●	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500		●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300				
Грейферы с ковшами	СТV20-2700				
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○			

336 GC (продолжение)

Ходовая часть		л			
Противовес		6,8 метрич. т			
Тип стрелы		Вылет			МЕ
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●		
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○			
Грейферы с ковшами	СТV20-2700				
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○			○

336 GC (продолжение)

Ходовая часть		LN		
Противовес		6,8 метрич. т		
Тип стрелы		Вылет		МЕ
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300			
Грейферы с ковшами	СТV20-2700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900			

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

336

Ходовая часть		л	
Противовес		6,8 метрич. т	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	ME
Длина рукояти		3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700		
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300		

336 (продолжение)

Ходовая часть		л					
Противовес		7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●		
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	●	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○	○		○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		○		●
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	○		○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300						○

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

336 (продолжение)

Ходовая часть		л		
Противовес		6,8 метрич. т		
Тип стрелы		Вылет		МЕ
Длина рукояти		3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300			
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700			
Грейферы с ковшами	СТV20-1900			
Грейферы с ковшами	СТV20-2300			
Грейферы с ковшами	СТV20-2700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1900			○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300			

336 (продолжение)

Ходовая часть		LN					
Противовес		7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		МЕ
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○					
Грейферы с ковшами	СТV20-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○					○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300						

336 (продолжение)

Ходовая часть		л						
Противовес		6,8 метрич. т			7,5 метрической тонны			
Тип стрелы		Вылет			Вылет			
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	○	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○	●	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○	●	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○		○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○			○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700							
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○			○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2300							

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

336 (продолжение)

Ходовая часть		LN					
Противовес		6,8 метрич. т			7,5 метрической тонны		
Тип стрелы		Вылет			Вылет		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○		○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○			○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300						
Грейферы с ковшами	СТV20-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-1700				○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-1900						
Грейферы с ковшами	СТV30-2300						

336 (продолжение)

Ходовая часть		LW					
Противовес		6,8 метрич. т					
Тип стрелы		Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○			○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	○		○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2300						

336 (продолжение)

Ходовая часть		LW		
Противовес		6,8 метрич. т		
Тип стрелы		Вылет		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300			
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700			
Грейферы с ковшами	СТV20-1900			
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2300			

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

336 (продолжение)

Ходовая часть		LW					
Противовес		7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○					

340D2

Ходовая часть		л				
Противовес		—		8,5 метр. т		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	ME		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	ME
Длина рукояти		3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,15 м (7 футов 1 дюйм)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,15 м (7 футов 1 дюйм) / 2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●			●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●			●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●			●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○			●	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2700				○	
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2300		○	○	○	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2500					●
Грейферы с ковшами	СТV30-2700		○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2900		○			○
Грейферы с ковшами	СТV30-3100					○

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

340F

Ходовая часть		л		
Противовес		7,0 метр. тонны		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV30-1900	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○	○	●
Грейферы с ковшами	STV30-2700	○		○
Грейферы с ковшами	STV30-2900			○
Грейферы с ковшами	STV30-3100			○

340F UHD

Ходовая часть		L-FIX		
Противовес		8,45 метр. тонны		
Тип стрелы		Модификация (B)		
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV30-1700	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-1900	○	○	
Грейферы с ковшами	STV30-2300			
Грейферы с ковшами	STV30-2700			
Грейферы с ковшами	STV30-2900			
Грейферы с ковшами	STV30-3100			

340F UHD (продолжение)

Ходовая часть		L-VG					
Противовес		8,45 метр. тонны					
Тип стрелы		Модификация (B)			Модификация (S)		
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	●	●	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-1900	●	●	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	STV30-2700	○	○				
Грейферы с ковшами	STV30-2900	○	○				
Грейферы с ковшами	STV30-3100	○					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

340

Ходовая часть		Широкая, повышенной грузоподъемности				л	
Противовес		7,5 метрической тонны				9,0 метрич. т	
Тип стрелы		Вылет			МЕ	Прямой	
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,55 м (8 футов 4 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●		●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	●	●		●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	●	●	●		○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○	○	○		○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2700	○	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	○	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○	○		○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○			○		
Грейферы с ковшами	СТV30-3100				○		

340 (продолжение)

Ходовая часть		LN								
Противовес		9,0 метрич. т			7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Прямой			Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		
Длина рукояти		3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	○	●	●	○	●	●	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	●	○	○	●	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○		○	○		○	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2300			○			○			
Грейферы с ковшами	СТV20-2700									
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○		○	○		○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900			○			○			
Грейферы с ковшами	СТV30-2300									
Грейферы с ковшами	СТV30-2700									
Грейферы с ковшами	СТV30-2900									
Грейферы с ковшами	СТV30-3100									

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

340 (продолжение)

Ходовая часть		LW		
Противовес		6,8 метрич. т		
Тип стрелы		Вылет		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300			
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700			
Грейферы с ковшами	СТV20-1900			
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○		
Грейферы с ковшами	СТV20-2700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1700			
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2300			
Грейферы с ковшами	СТV30-2700			
Грейферы с ковшами	СТV30-2900			
Грейферы с ковшами	СТV30-3100			

340 (продолжение)

Ходовая часть		LW					
Противовес		7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Удлиненная, для особо тяжелых условий эксплуатации		
Длина рукояти		2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, для особо тяжелых условий эксплуатации (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2700	○					
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○			○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2700						
Грейферы с ковшами	СТV30-2900						
Грейферы с ковшами	СТV30-3100						

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

340 (продолжение)

Ходовая часть		LW					
Противовес		7,5 метрической тонны					
Тип стрелы		Вылет			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 2 дюйма)	3,20 м, повышенной грузоподъемности (10 футов 6 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1700	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	STV20-1900	●	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-2300	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	STV20-2700	○			○		
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-1900	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○			○		
Грейферы с ковшами	STV30-2700						
Грейферы с ковшами	STV30-2900						
Грейферы с ковшами	STV30-3100						

340 UHD

Ходовая часть		л					
Противовес		9,0 метрич. т					
Тип стрелы		Модификация (B)			Модификация (S)		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	●	●	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1700	●	●	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-1900	●	●	○	○	○	
Грейферы с ковшами	STV20-2300	○	○				
Грейферы с ковшами	STV20-2700	○					
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	○	○	○		
Грейферы с ковшами	STV30-1900	○	○				
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○					
Грейферы с ковшами	STV30-2500						
Грейферы с ковшами	STV30-2700						
Грейферы с ковшами	STV30-2900						
Грейферы с ковшами	STV30-3100						
Грейферы с ковшами	STV30-3400						
Грейферы с ковшами	STV30-3800						

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

340 UHD (продолжение)

Ходовая часть		H-VG					
Противовес		9,0 метрич. т					
Тип стрелы		Модификация (B)			Модификация (S)		
Длина рукояти		2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,20 м (10 футов 6 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV20-1300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1500	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1700	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV20-1900	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	STV20-2300	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV20-2700	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	STV30-1900	●	●	○	●	●	○
Грейферы с ковшами	STV30-2300	●	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2500	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2700	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2900	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-3100	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-3400	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-3800	○	○	○	○	○	○

345 GC

Ходовая часть		—	
Противовес		9,0 метрич. т	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	
Длина рукояти		2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	●
Грейферы с ковшами	STV30-1900	●	○
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2700	○	○

349D2

Ходовая часть		—		L-FIX	
Противовес		—		—	
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	
Длина рукояти		3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	STV30-1700	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	STV30-1900	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	STV30-2300	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	STV30-2700	○	○	○	○

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

349F

Ходовая часть		L-FIX		
Противовес		—		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		С увеличенным вылетом
Длина рукояти		3,40 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 2 дюйма)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2500	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○		

349F XE

Ходовая часть		L-FIX		
Противовес		—		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		С увеличенным вылетом
Длина рукояти		3,40 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 2 дюйма)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2500	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○		

349

Ходовая часть		л						
Противовес		9,0 метрич. т				8,6 метрич. т (снятие)		
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			С увеличенным вылетом	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		С увеличенным вылетом
Длина рукояти		2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●					
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	○	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2500		○			○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○	○					
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○						
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	○						

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

350

Ходовая часть		л					
Противовес		9,0 метрич. т					
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Вылет		
Длина рукояти		3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●	●	●	●	
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2500					○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700		○		○		
Грейферы с ковшами	СТV30-2900		○		○		

352F

Ходовая часть		L-VG			
Противовес		—			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Сувеличенным вылетом
Длина рукояти		2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,40 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 2 дюйма)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	●	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2500		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	○	○		

352F XE

Ходовая часть		L-VG			
Противовес		—			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Сувеличенным вылетом
Длина рукояти		2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,40 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 2 дюйма)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	●	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2500		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	○	○		

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

352

Ходовая часть		L-VG						
Противовес		9,0 метрич. т			8,6 метрич. т (снятие)			
Тип стрелы		С увеличенным вылетом	Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)			Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)	С увеличенным вылетом	
Длина рукояти		4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)	2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	4,30 м, повышенной грузоподъемности (14 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●	●				
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	○	●	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2500			○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700		○	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2900		○	○				
Грейферы с ковшами	СТV30-3100		○	○				
Грейферы с ковшами	СТV30-3400							
Грейферы с ковшами	СТV40-3500							

352 (продолжение)

Ходовая часть		л				
Противовес		9,8 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет			С увеличенным вылетом	Вылет (узкий)
Длина рукояти		2,90 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	4,30 м (14 футов 1 дюйм)	3,35 м, узкий (11 футов 0 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●	●		
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	●	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2500		○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	○	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	○				
Грейферы с ковшами	СТV30-3400					
Грейферы с ковшами	СТV40-3500					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

352 (продолжение)

Ходовая часть		L-VG				
Противовес		9,8 метрической тонны				
Тип стрелы		Вылет			МЕ	Вылет (узкий)
Длина рукояти		2,90 м (9 футов 6 дюймов)	3,35 м (11 футов 0 дюймов)	3,90 м (12 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	3,35 м, узкий (11 футов 0 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●			
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	●		●
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	●	●	○		●
Грейферы с ковшами	СТV30-2500		○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	●	○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV30-3400		○			○
Грейферы с ковшами	СТV40-3500				○	

352 UHD

Ходовая часть		H-VG					
Противовес		12,0 метрической тонны					
Тип стрелы		Модификация (B)			Модификация (S)		
Длина рукояти		2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)	2,90 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 6 дюймов)	3,35 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 0 дюймов)	3,90 м, повышенной грузоподъемности (12 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	●	●	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV30-2500	●	●		●	●	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	●	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-2900	●	●	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-3100	●	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV30-3400	●	○		○	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-3800	○	○		○		
Грейферы с ковшами	СТV40-3500	○			○		
Грейферы с ковшами	СТV40-4000	○					
Грейферы с ковшами	СТV40-3800	○					

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — гусеничные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

374F

Ходовая часть		л		
Противовес		—		
Тип стрелы		Вылет		
Длина рукояти		2,84 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 4 дюйма)	3,60 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 10 дюймов)	4,15 м, повышенной грузоподъемности (13 футов 7 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV40-3500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-4000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV40-4500	<input type="checkbox"/>		
Грейферы с ковшами	СТV40-3800		<input type="checkbox"/>	

374

Ходовая часть		L-VG			
Противовес		11,2 метрической тонны			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME	
Длина рукояти		2,84 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 4 дюйма)	3,60 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 10 дюймов)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV40-3500		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-4000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-4500			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-5000			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-3800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV40-4600			<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV40-5400			<input type="checkbox"/>	

374 (продолжение)

Ходовая часть		L-VG			
Противовес		10,0 метрич. т (снятие)			
Тип стрелы		Удлиненная, повышенной грузоподъемности (HD)		ME	
Длина рукояти		2,84 м, повышенной грузоподъемности (9 футов 4 дюйма)	3,60 м, повышенной грузоподъемности (11 футов 10 дюймов)	2,57 м (8 футов 5 дюймов)	3,00 м (9 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV40-3500		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-4000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-4500			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-5000			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV40-3800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV40-4600			<input type="checkbox"/>	
Грейферы с ковшами	СТV40-5400			<input type="checkbox"/>	

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — колесные экскаваторы

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

М318F

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры							
Противовес		3,4 метрич. т							
Тип стрелы		1 шт.				VA			
Длина рукояти		2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)	2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	○	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○			○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○							

М318F (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры							
Противовес		3,9 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.				VA			
Длина рукояти		2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)	2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	○	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○			○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○				○			

М318F (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		3,4 метрич. т							
Тип стрелы		1 шт.				VA			
Длина рукояти		2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)	2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○		○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1500								
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								

М318F (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		3,9 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.				VA			
Длина рукояти		2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)	2,10 м (6 футов 11 дюймов)	2,40 м (7 футов 10 дюймов)	2,60 м (8 футов 6 дюймов)	3,10 м (10 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500								
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								

М318

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры		Передний отвал, задние выносные опоры		Передние выносные опоры; задний отвал (широкая ходовая часть)		Передние выносные опоры, задний отвал	
Противовес		4,2 метрической тонны		4,2 метрической тонны		4,2 метрической тонны		4,2 метрической тонны	
Тип стрелы		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.	
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — колесные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Задний отвал (широкая ходовая часть)
Противовес	4,2 метрической тонны
Тип стрелы	1 шт.
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000 <input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200 <input type="checkbox"/>

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Передние и задние выносные опоры								
Противовес	3,7 метрической тонны				4,2 метрической тонны				
Тип стрелы	1 шт.		VA		1 шт.		VA		
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Передний отвал, задние выносные опоры								
Противовес	3,7 метрической тонны				4,2 метрической тонны				
Тип стрелы	1 шт.		VA		1 шт.		VA		
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Передние выносные опоры; задний отвал (широкая ходовая часть)								
Противовес	3,7 метрической тонны				4,2 метрической тонны				
Тип стрелы	1 шт.		VA		1 шт.		VA		
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Передние выносные опоры; задний отвал (параллель)
Противовес	4,2 метрической тонны
Тип стрелы	1 шт.
Длина рукояти	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000 <input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200 <input type="checkbox"/>

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес	3,7 метрической тонны				4,2 метрической тонны			
Тип стрелы	1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — колесные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

М318 (продолжение)

Ходовая часть	Задний отвал (широкая ходовая часть)
Противовес	4,2 метрической тонны
Тип стрелы	1 шт.
Длина рукояти	2,20 м (7 футов 3 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000 <input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200 <input type="checkbox"/>

М319

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры		Передний отвал, задние выносные опоры		Передние выносные опоры; задний отвал (широкая ходовая часть)		Передние выносные опоры, задний отвал	
Противовес		5,0 метрической тонны		5,0 метрической тонны		5,0 метрической тонны		5,0 метрической тонны	
Тип стрелы		VA		VA		VA		VA	
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М320D2

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры				Передние выносные опоры, задний отвал			
Противовес		4,0 метрической тонны				4,0 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М320F

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры					
Противовес		3,7 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М320F (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — колесные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

М320F (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал					
Противовес		3,7 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500						

М320F (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500						

М320

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры		Передний отвал, задние выносные опоры		Передние выносные опоры; задний отвал (широкая ходовая часть)		Передние выносные опоры, задний отвал	
Противовес		4,8 метрической тонны		4,8 метрической тонны		4,8 метрической тонны		4,8 метрической тонны	
Тип стрелы		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○		○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○							

М320 (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры							
Противовес		3,6 метрической тонны				4,2 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○		●	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○				○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					○			

М320 (продолжение)

Ходовая часть		Передний отвал, задние выносные опоры							
Противовес		3,6 метрической тонны				4,2 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500								
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — колесные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

М320 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры; задний отвал (широкая ходовая часть)							
Противовес		3,6 метрической тонны				4,2 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	●	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500								
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								

М320 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		3,6 метрической тонны				4,2 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200			○		○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500								
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								

М322D2

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры							
Противовес		3,9 метрической тонны				4,4 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○				○			

М322D2 (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры				Передние выносные опоры, задний отвал			
Противовес		5,4 метрической тонны				3,9 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○				○			

М322D2 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		4,4 метрической тонны				5,4 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○				○			

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — колесные экскаваторы (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

М322D2 (продолжение)

Ходовая часть		Задний отвал					
Противовес		3,9 метрической тонны			5,4 метрической тонны		
Тип стрелы		1 шт.			1 шт. VA		
Длина рукояти		2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,20 м (7 футов 3 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○					

М322D2 МН

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал		МН (2 комплекта выносных опор)			
Противовес		4,0 метрической тонны		4,0 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		1 шт.		МН	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					○	○

М322F

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры							
Противовес		3,5 метрической тонны				4,7 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		○		○	

М322F (продолжение)

Ходовая часть		Передний отвал, задние выносные опоры							
Противовес		3,5 метрической тонны				4,7 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		○		○	

М322F (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		3,5 метрической тонны				4,7 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		○		○	

М322

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры		Передний отвал, задние выносные опоры		Передние выносные опоры, задний отвал		Задний отвал
Противовес		3,5 метрической тонны	4,7 метрической тонны	3,5 метрической тонны	4,7 метрической тонны	3,5 метрической тонны	4,7 метрической тонны	4,7 метрической тонны
Тип стрелы		VA		VA		VA		VA
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)		2,50 м (8 футов 2 дюйма)		2,50 м (8 футов 2 дюйма)		2,50 м (8 футов 2 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○	○	

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

М324D2 МН

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал		МН (2 комплекта выносных опор)			
Противовес		5,4 метрической тонны		5,4 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.	МН	1 шт.	МН		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	○	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500				○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					○	

МН3022

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры						
Противовес		3,7 метрической тонны						
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)		МН (6,4 м)	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○	○	○		
Грейферы с ковшами	СТV15-1700							
Грейферы с ковшами	СТV15-1900							
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры					
Противовес		3,7 метрической тонны			4,2 метрической тонны		
Тип стрелы		VA			1 шт.		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500			○	○		○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700						
Грейферы с ковшами	СТV15-1900						
Грейферы с ковшами	СТV15-2300						

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры						
Противовес		4,2 метрической тонны						
Тип стрелы		МН (5,35 м)		МН (6,4 м)		VA		
Длина рукояти		4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	○	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700							
Грейферы с ковшами	СТV15-1900							
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		3,7 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал							
Противовес		4,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,55 м)							
Противовес		3,7 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,55 м)							
Противовес		4,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)				
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)			
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●			
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○					
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,55 м)				
Противовес		4,2 метрической тонны				
Тип стрелы		МН (6,4 м)		VA		
Длина рукоятки		4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	○	○	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200			○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)				
Противовес		3,7 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000		○	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700				○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900				○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)				
Противовес		3,7 метрической тонны				
Тип стрелы		МН (6,4 м)		VA		
Длина рукоятки		4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○			○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)				
Противовес		4,2 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.			МН (5,35 м)	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700				○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900				○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)				
Противовес		4,2 метрической тонны				
Тип стрелы		МН (6,4 м)		VA		
Длина рукоятки		4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○			○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,55 м)							
Противовес		3,7 метрической тонны		4,2 метрической тонны		3,7 метрической тонны			
Тип стрелы		МН (5,35 м)		МН (6,4 м)		1 шт.		МН (5,35 м)	
Длина рукоятки		4,50 м (14 футов 9 дюймов)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,00 м (13 футов 1 дюйм)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○		●	○	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500			○		○	◇	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					○	◇	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					◇		◇	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							◇	

МН3022 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,55 м)				
Противовес		3,7 метрической тонны				
Тип стрелы		МН (6,4 м)			VA	
Длина рукоятки		4,00 м (13 футов 1 дюйм)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○	○	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	◇	◇		◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	◇			◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3024

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры				
Противовес		4,1 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)	VA	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передние и задние выносные опоры						
Противовес		5,2 метрической тонны						
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○		○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500							
Грейферы с ковшами	СТV15-1700							
Грейферы с ковшами	СТV15-1900							
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал			
Противовес		4,1 метрической тонны			
Тип стрелы		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500				
Грейферы с ковшами	СТV15-1700				
Грейферы с ковшами	СТV15-1900				
Грейферы с ковшами	СТV15-2300				

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал				
Противовес		5,2 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)		VA
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					
Грейферы с ковшами	СТV15-2300					

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)						
Противовес		4,1 метрической тонны						
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500							
Грейферы с ковшами	СТV15-1700							
Грейферы с ковшами	СТV15-1900							
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)						
Противовес		5,2 метрической тонны						
Тип стрелы		1 шт.			МН (6,8 м)		VA	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	●	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500			○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700				○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1900							
Грейферы с ковшами	СТV15-2300							

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передний отвал, задние выносные опоры					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○			○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700						
Грейферы с ковшами	СТV15-1900						
Грейферы с ковшами	СТV15-2300						

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.			VA		
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○			○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700						
Грейферы с ковшами	СТV15-1900						
Грейферы с ковшами	СТV15-2300						

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,75 м)							
Противовес		4,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (6,4 м)		VA		
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○					○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)							
Противовес		4,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.			МН (6,4 м)		VA		
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)	4,20 м (13 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,80 м (9 футов 2 дюйма)	3,30 м (10 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●	●	○	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○		○	○	○			○
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		Передний отвал, задние выносные опоры				Передние выносные опоры, задний отвал			
Противовес		4,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.		VA		1 шт.		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	○	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○	◇	●	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	◇	◇		○	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	◇	◇		○	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	◇				◇			
Грейферы с ковшами	СТV15-2300								

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,75 м)					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,4 м)		VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	●	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	◇	○	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	◇	◇	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	◇		◇			
Грейферы с ковшами	СТV15-2300						

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,75 м)		
Противовес		4,7 метрической тонны		
Тип стрелы		МН (6,4 м)		МН (7,45 м)
Длина рукояти		4,50 м (14 футов 9 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-2300			

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

● 1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

○ 1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

◇ 900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

□ Нет совпадений

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)					
Противовес		4,2 метрической тонны					
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,4 м)		VA	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,50 м (14 футов 9 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	●	●	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	◇	○	○	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	◇	○	◇	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	◇		◇	◇		
Грейферы с ковшами	СТV15-2300			◇			

МН3024 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)		
Противовес		4,7 метрической тонны		
Тип стрелы		МН (6,4 м)		МН (7,45 м)
Длина рукоятки		4,50 м (14 футов 9 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)	5,00 м (16 футов 5 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	◇	
Грейферы с ковшами	СТV15-2300	◇		

МН3026

Ходовая часть		Передний отвал, задние выносные опоры				
Противовес		5,2 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)	VA	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					

МН3026 (продолжение)

Ходовая часть		Передние выносные опоры, задний отвал				
Противовес		5,2 метрической тонны				
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)	VA	
Длина рукоятки		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○			○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500					
Грейферы с ковшами	СТV15-1700					
Грейферы с ковшами	СТV15-1900					

(продолжение на следующей странице)

Технические характеристики грейферов с ковшами

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

МН3026 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,75 м)							
Противовес		5,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)				VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,50 м (18 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	○	●	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	○	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500				○				
Грейферы с ковшами	СТV15-1700								
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								

МН3026 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)							
Противовес		5,2 метрической тонны							
Тип стрелы		1 шт.		МН (6,8 м)				VA	
Длина рукояти		2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)	4,80 м (15 футов 9 дюймов)	4,90 м (16 футов 1 дюйм)	5,50 м (18 футов 1 дюйм)	5,90 м (19 футов 4 дюйма)	2,50 м (8 футов 2 дюйма)	2,90 м (9 футов 6 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	○	●	●	●	●	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	○		○	●	○	○	○	
Грейферы с ковшами	СТV15-1500			○	○	○			
Грейферы с ковшами	СТV15-1700				○				
Грейферы с ковшами	СТV15-1900								

МН3026 (продолжение)

Ходовая часть		МН (2,99 м)		
Противовес		5,7 метрической тонны		
Тип стрелы		МН (6,9 м)	МН (7,5 м)	
Длина рукояти		5,50 м (18 футов 1 дюйм)	5,50 м (18 футов 1 дюйм)	6,00 м (19 футов 8 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	○	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	○	◇	◇
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	◇		

(продолжение на следующей странице)

Сравнение — машины для погрузочно-разгрузочных работ (продолжение)

Все грейферы с ковшами крепятся только на пальцах.

1800 кг/м³ (3000 фунт/ярд³)

1200 кг/м³ (2000 фунт/ярд³)

900 кг/м³ (1500 фунт/ярд³)

Нет совпадений

МН3040

Ходовая часть		МН		МН (сплошная шина)	
Противовес		7,7 метрической тонны		7,7 метрической тонны	
Тип стрелы		МН		МН	
Длина рукояти		5,70 м (18 футов 8 дюймов)	7,10 м (23 фута 4 дюйма)	5,70 м (18 футов 8 дюймов)	7,10 м (23 фута 4 дюйма)
Грейферы с ковшами	СТV15-1000	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1200	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1500	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV15-1700	●	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV15-1900	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV15-2300	○	◇	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	●	●	●
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	○	●	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	○	○	○
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	◇	◇	◇	◇
Грейферы с ковшами	СТV20-2700	◇		◇	

МН3250

Ходовая часть		МН	
Противовес		6,8 метрич. т	
Тип стрелы		МН	
Длина рукояти		6,10 м (20 футов 0 дюймов)	7,60 м (24 фута 11 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV20-1300	●	◇
Грейферы с ковшами	СТV20-1500	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV20-1700	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-1900	○	
Грейферы с ковшами	СТV20-2300	◇	
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	◇	
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	◇	

МН3260

Ходовая часть		МН	
Противовес		12,0 метрической тонны	
Тип стрелы		МН	
Длина рукояти		7,40 м (24 фута 3 дюйма)	9,10 м (29 футов 10 дюймов)
Грейферы с ковшами	СТV30-1700	○	◇
Грейферы с ковшами	СТV30-1900	○	
Грейферы с ковшами	СТV30-2300	◇	
Грейферы с ковшами	СТV30-2700	◇	



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

©Caterpillar, 2022.

Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

GRJQ0385 (06.2022)
(Afr-ME, CIS, Eur,
N Am, S Am)

