



Zweischalen- greifer

CTV15, CTV20, CTV30 und CTV40

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Abmessungen	3
Hydraulik – Technische Daten	4
Übereinstimmung – Kettenbagger	5
320D2	5
320F	5
320 GC	5
320	5
323D2	6
323F	6
323 GC	6
323	7
323 N	7
325F CR	7
325	8
326D2	8
326F	9
326	9
330D2	11
330F	11
330 GC	12
330	13
333	13
335F CR	14
335	14
336D2 GC	15
336D2	15
336F	15
336F XE	16
336 GC	17
336	18
340D2	21
340F	22
340F UHD	22
340	23
340 UHD	25
345 GC	26
349D2	26
349F	27
349F XE	27
349	27
350	28
352F	28
352F XE	28
352	29
352 UHD	30
374F	31
374	31
Übereinstimmung – Mobilbagger	32
M318F	32
M318	32
M319	34
M320D2	34
M320F	34
M320	35
M322D2	36
M322D2 MH	37
M322F	37
M322	37
Übereinstimmung – Umschlagmaschinen	38
M324D2 MH	38
MH3022	38
MH3024	41
MH3026	45
MH3040	47
MH3250	47
MH3260	47


Zweischalengreifer – Technische Daten

Technische Daten

Modell	Ersatzteilnummer	Kapazität		Unterschraub- messer enthalten? (Ja/Nein)	Empfohlenes Gewicht für Bagger		Empfohlenes Gewicht für Umschlagmaschinen		Gewicht		Nennhublast des Greifers	
		L	yd. ³		Min. US-Tonnen	Max. US- Tonnen	Min. US-Tonnen	Max. US- Tonnen	kg	lb	Tonnen	lb
CTV15	591-6812	1000	1,25	Nein	15	25	20	35	1305	2877	5	10.000
	344-8823	1200	1,50	Nein	15	25	20	35	1385	3053	5	10.000
	591-6813	1500	2,00	Nein	15	25	20	35	1505	3318	5	10.000
	591-6814	1700	2,25	Nein	15	25	20	35	1586	3497	5	10.000
	591-6815	1900	2,50	Nein	15	25	20	35	1666	3673	5	10.000
	591-6816	2300	3,00	Nein	15	25	20	35	1827	4028	5	10.000
	591-7175	1900	2,50	Ja	15	25	20	35	1841	4059	5	10.000
CTV20	591-6818	1300	1,75	Nein	20	35	30	45	1766	3893	8	16.000
	346-4114	1500	2,00	Nein	20	35	30	45	1835	4045	8	16.000
	591-6836	1700	2,25	Nein	20	35	30	45	1896	4180	8	16.000
	591-6838	1900	2,50	Nein	20	35	30	45	1959	4319	8	16.000
	591-6839	2300	3,00	Nein	20	35	30	45	2110	4652	8	16.000
	591-6841	2700	3,50	Nein	20	35	30	45	2238	4934	8	16.000
	501-9625	1500	2,00	Ja	20	35	30	45	2032	4480	8	16.000
	501-9634	2300	3,00	Ja	20	35	30	45	2360	5203	8	16.000
CTV30	591-6842	1700	2,25	Nein	30	45	40	65	2484	5476	10	20.000
	357-9430	1900	2,50	Nein	30	45	40	65	2544	5609	10	20.000
	591-6845	2300	3,00	Nein	30	45	40	65	2684	5917	10	20.000
	591-6847	2700	3,50	Nein	30	45	40	65	2834	6248	10	20.000
	591-6848	2900	3,75	Nein	30	45	40	65	2884	6358	10	20.000
	591-6849	3100	4,00	Nein	30	45	40	65	2959	6523	10	20.000
	591-6850	3800	5,00	Nein	30	45	40	65	2998	6609	10	20.000
	501-9637	1900	2,50	Ja	30	45	40	65	2812	6199	10	20.000
	457-6508	2300	3,00	Ja	30	45	40	65	2966	6539	10	20.000
	501-9638	2500	3,25	Ja	30	45	40	65	3064	6755	10	20.000
	501-9640	2700	3,50	Ja	30	45	40	65	3154	6953	10	20.000
	501-1546	3400	4,50	Ja	30	45	40	65	3205	7066	10	20.000
	501-9641	3800	5,00	Ja	30	45	40	65	3328	7337	10	20.000
CTV40	591-6851	3500	4,50	Nein	40	65	65	90	4087	9010	15	30.000
	390-7459	4000	5,25	Nein	40	65	65	90	4312	9506	15	30.000
	591-6853	4500	5,75	Nein	40	65	65	90	4451	9813	15	30.000
	591-6855	5000	6,50	Nein	40	65	65	90	4634	10216	15	30.000
	591-6856	6100	8,00	Nein	40	65	65	90	4697	10355	15	30.000
	468-2557	3800	5,00	Ja	40	65	65	90	4688	10335	15	30.000
	517-6726	4600	6,00	Ja	40	65	65	90	5040	11111	15	30.000
	494-0327	5000	6,50	Ja	40	65	65	90	5209	11484	15	30.000
	501-1547	5400	7,00	Ja	40	65	65	90	5001	11025	15	30.000
	494-0328	6100	8,00	Ja	40	65	65	90	5427	11964	15	30.000

Zweischalengreifer – Technische Daten

Abmessungen

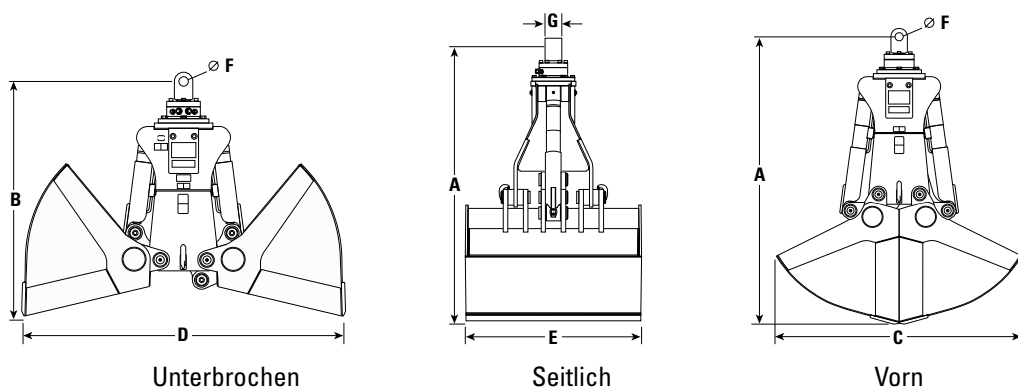

Modell	Ersatzteilnummer	(A) Höhe, Schalen geschlossen		(B) Höhe, Schalen offen		(C) Schalenausdehnung, geschlossen		(D) Schalenausdehnung, geöffnet		(E) Schalenbreite		(F) Bolzendurchmesser		(G) Breite des Montagekopfs	
		mm	c	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"
CTV15	591-6812	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1030	40,55	50	2,0	118	4,65
	344-8823	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1230	48,43	50	2,0	118	4,65
	591-6813	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1530	60,24	50	2,0	118	4,65
	591-6814	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1730	68,11	50	2,0	118	4,65
	591-6815	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	1930	75,98	50	2,0	118	4,65
	591-6816	2220	87,40	1630	64,17	1860	73,23	2150	84,65	2330	91,73	50	2,0	118	4,65
	591-7175	2242	88,27	1635	64,37	1860	73,23	2188	86,14	1968	77,48	50	2,0	118	4,65
CTV20	591-6818	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1100	43,31	60	2,4	150	5,91
	346-4114	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1250	49,21	60	2,4	150	5,91
	591-6836	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1400	55,12	60	2,4	150	5,91
	591-6838	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1550	61,02	60	2,4	150	5,91
	591-6839	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	1900	74,80	60	2,4	150	5,91
	591-6841	2440	96,06	1792	70,55	2074	81,65	2400	94,49	2200	86,61	60	2,4	150	5,91
	501-9625	2470	97,24	1800	70,87	2074	81,65	2450	96,46	1300	51,18	60	2,4	150	5,91
	501-9634	2470	97,24	1800	70,87	2074	81,65	2450	96,46	1950	76,77	60	2,4	150	5,91
CTV30	591-6842	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1250	49,21	80	3,1	150	5,91
	357-9430	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1370	53,94	80	3,1	150	5,91
	591-6845	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1650	64,96	80	3,1	150	5,91
	591-6847	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1950	76,77	80	3,1	150	5,91
	591-6848	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	2050	80,71	80	3,1	150	5,91
	591-6849	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	2200	86,61	80	3,1	150	5,91
	591-6850	2740	107,87	2040	80,31	2265	89,17	2640	103,94	1950	76,77	80	3,1	150	5,91
	501-9637	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1420	55,91	80	3,1	150	5,91
	457-6508	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1850	72,83	80	3,1	150	5,91
	501-9638	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	1850	72,83	80	3,1	150	5,91
	501-9640	2770	109,06	2045	80,51	2265	89,17	2690	105,91	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
	501-1546	2965	116,73	2095	82,48	2605	102,56	3070	120,87	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
	501-9641	2965	116,73	2095	82,48	2605	102,56	3070	120,87	2000	78,74	80	3,1	150	5,91
CTV40	591-6851	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	1800	70,87	90	3,5	200	7,87
	390-7459	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2050	80,71	90	3,5	200	7,87
	591-6853	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2300	90,55	90	3,5	200	7,87
	591-6855	3080	121,26	2257	88,86	2643	104,06	3060	120,47	2550	100,39	90	3,5	200	7,87
	591-6856	3298	129,84	2314	91,10	3020	118,90	3480	137,01	2300	90,55	90	3,5	200	7,87
	468-2557	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2007	79,02	90	3,5	200	7,87
	517-6726	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2407	94,76	90	3,5	200	7,87
	494-0327	3115	122,64	2267	89,25	2643	104,06	3117	122,72	2607	102,64	90	3,5	200	7,87
	501-1547	3333	131,22	2323	91,46	3020	118,90	3537	139,25	2087	82,17	90	3,5	200	7,87
	494-0328	3333	131,22	2323	91,46	3020	118,90	3537	139,25	2357	92,80	90	3,5	200	7,87

Zweischalengreifer – Technische Daten

Hydraulik – Technische Daten

Modell	Ersatzteilnummer	Empfohlener Hydraulikdruck Greifer schließen		Empfohlener Hydraulikdruck Greifer öffnen		Maximaler Hydraulikdruck Öffnen/Schließen des Greifers		Empfohlener Hydraulikstrom Öffnen/Schließen des Greifers		Empfohlener Hydraulikdruck Drehen		Maximaler Hydraulikdruck Drehen des Greifers		Empfohlener Hydraulikstrom Drehen des Greifers		Öffnungszeit	Schließzeit
		kPa	psi	kPa	psi	kPa	psi	l/min	US-Gall./min	kPa	psi	kPa	psi	l/min	US-Gall./min	Sekunden	Sekunden
CTV15	591-6812	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	344-8823	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	591-6813	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	591-6814	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	591-6815	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	591-6816	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
	591-7175	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	125	33,03	19.000	2756	22.000	3191	15	3,96	1,2 bei 125 l/min	2,1 bei 125 l/min
CTV20	591-6818	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	346-4114	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	591-6836	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	591-6838	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	591-6839	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	591-6841	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	501-9625	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
	501-9634	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	150	39,63	22.000	3191	22.000	3191	25	6,61	1,2 bei 150 l/min	2,3 bei 150 l/min
CTV30	591-6842	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	357-9430	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6845	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6847	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6848	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6849	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6850	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	501-9637	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	457-6508	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	501-9638	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	501-9640	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	501-1546	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	501-9641	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	250	66,05	16.000	2321	22.000	3191	20	5,28	1,4 bei 250 l/min	2,4 bei 250 l/min
	591-6851	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
CTV40	390-7459	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	591-6853	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	591-6855	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	591-6856	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	468-2557	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	517-6726	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	494-0327	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	501-1547	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min
	494-0328	35.000	5076	22.500	3263	35000	5076	300	79,26	14.000	2031	22.000	3191	40	10,57	1,6 bei 300 l/min	2,8 bei 300 l/min

Übereinstimmung – Kettenbagger

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

320D2

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐

320F

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐		

320 GC

Laufwerk	—		L		L		MITTELPOSITION	
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200			☐	☐	☐	☐	

320 GC (Fortsetzung)

Laufwerk	LN		LN	
Kontergewicht	3,9 t		4,55 t	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200		☐	

320

Laufwerk	L		L					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200		☐		☐	☐		

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

323D2

Laufwerk		L		
Kontergewicht		—		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐		☒
Zweischalengreifer	CTV15-1500			☐
Zweischalengreifer	CTV15-1700			☐

323F

Laufwerk		L							
Kontergewicht		—				5,35 t			
Auslegerausführung		Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐				☐	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1700					☐	☐		

323F (Forts.)

Laufwerk		LN	
Kontergewicht		—	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200		
Zweischalengreifer	CTV15-1500		
Zweischalengreifer	CTV15-1700		

323 GC

Laufwerk		L	
Kontergewicht		4,7 t	
Auslegerausführung		Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐	

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

323

Laufwerk		L					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV15-1500						
Zweischalengreifer	CTV15-1700						

323 (Forts.)

Laufwerk		L					
Kontergewicht		5,4 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○	○			

323 N

Laufwerk		LN			SA		
Kontergewicht		4,5 t			4,5 t		
Auslegerausführung		Standard		VA	Standard		VA
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○		

325F CR

Laufwerk		L	
Kontergewicht		—	
Auslegerausführung		Standard	VA
Stiellänge		2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

325

Laufwerk		L				
Kontergewicht		6,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500					

325 (Forts.)

Laufwerk		L				
Kontergewicht		8,3 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	

325 (Forts.)

Laufwerk		L mit Schild (oben)				
Kontergewicht		4,9 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge		2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○				
Zweischalengreifer	CTV15-1500					

326D2

Laufwerk		L	
Kontergewicht		—	
Auslegerausführung		Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

326F

Laufwerk		L				LN			
Kontergewicht		—				—			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge		2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○				○			
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○	○		○			
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○							

326

Laufwerk		L					
Kontergewicht		4,6 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,95 m HD (9'8")		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●		●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●		●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700			○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900			○			
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○		○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500			○	○		○
Zweischalengreifer	CTV20-1700						

326 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN				
Kontergewicht		4,6 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○		○	
Zweischalengreifer	CTV20-1500					
Zweischalengreifer	CTV20-1700					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Laufwerk		L		
Kontergewicht		4,6 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m ES (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○		

326 (Fortsetzung)

Laufwerk		L					
Kontergewicht		4,6 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○					
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○					

326 (Fortsetzung)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		4,6 t					
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○					
Zweischalengreifer	CTV15-1900						
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○			○	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○					
Zweischalengreifer	CTV20-1700						

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

330D2

Laufwerk		L			
Kontergewicht		—			
Auslegerausführung		Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○		
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○		●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV20-1900				○

330F

Laufwerk		L		LN	
Kontergewicht		—		—	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-2300				
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○			

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

330 GC

Laufwerk		—					
Kontergewicht		5,8 t			6,7 t		
Auslegerausführung		Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge		2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●		●	●	
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○		●	●	
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○		●	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○			○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1900				○		
Zweischalengreifer	CTV15-2300						
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○		○	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700			○	○		○
Zweischalengreifer	CTV20-1900			○			○
Zweischalengreifer	CTV20-2300						

330 GC (Forts.)

Laufwerk		L				LN	
Kontergewicht		6,7 t				6,7 t	
Auslegerausführung		ME	Standard			Standard	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000		●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200		●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500		●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700		●	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900		○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300		○				
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○		○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

330

Laufwerk		L						LN	
Kontergewicht		6,7 t						6,7 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	Standard			Standard	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●		●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●		●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	●	○		●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○		●	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	○		○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300				○				
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	●	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	●	○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○		○	○	○		○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300			○					

333

Laufwerk		L				
Kontergewicht		7,7 t				
Auslegerausführung		Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	○	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2700					○
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV30-2300					○
Zweischalengreifer	CTV30-2700					○

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

335F CR

Laufwerk		L	
Kontergewicht		—	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300		
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	

335

Laufwerk		L			
Kontergewicht		7,7 t		7,7 t/Stufe V	
Auslegerausführung		Standard		Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Zweischalengreifer	CTV15-1000			●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200			●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500			●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700			○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○		○	
Zweischalengreifer	CTV20-1300			●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700			○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900			○	

335 (Forts.)

Laufwerk		L mit Schild (oben)				
Kontergewicht		5,0 t/Stufe V		5,0 t	5,0 t/Stufe V	
Auslegerausführung		Standard		Standard	Standard	
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○		●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV20-1300	○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700					
Zweischalengreifer	CTV20-1900					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336D2 GC

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
Zweischalengreifer	CTV20-1300
Zweischalengreifer	CTV20-1500
Zweischalengreifer	CTV20-1700

336D2

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●		
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○		
Zweischalengreifer	CTV30-1700		○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900		○	○

336F

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,0 t				7,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300				●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	●	○	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700				●	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900				○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300		○		○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700							
Zweischalengreifer	CTV30-1700				○	○		●
Zweischalengreifer	CTV30-1900		○		○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2300							○

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Laufwerk		L		LN					
Kontergewicht		8,45 t		7,0 t				8,45 t	
Auslegerausführung		Gerade		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	○		●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	○	○		○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	○	○	○			○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○						
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○							
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	○	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○							

336F XE

Laufwerk		L							
Kontergewicht		5,05 t		6,05 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300					●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	●	○	●	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700					●	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900					○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300			○		○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-1700					○	○		●
Zweischalengreifer	CTV30-1900			○		○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2300								○

336F XE (Forts.)

Laufwerk		LN			
Kontergewicht		6,05 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2300				
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○			○
Zweischalengreifer	CTV30-2300				

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

336 GC

Laufwerk		—			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		ME	Standard		
Stiellänge		2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300		●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500		●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300				
Zweischalengreifer	CTV20-2700				
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○			

336 GC (Fortsetzung)

Laufwerk		L			
Kontergewicht		6,8 t			
Auslegerausführung		Standard			ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●		
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○			
Zweischalengreifer	CTV20-2700				
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○			○

336 GC (Fortsetzung)

Laufwerk		LN		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300			
Zweischalengreifer	CTV20-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-1900			

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336

Laufwerk		L	
Kontergewicht		6,8 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	ME
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300		
Zweischalengreifer	CTV20-2700		
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900		○
Zweischalengreifer	CTV30-2300		

336 (Forts.)

Laufwerk		L					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●		
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○		○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○		●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○		○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2300						○

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Laufwerk		L		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		ME
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300			
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700			
Zweischalengreifer	CTV20-1900			
Zweischalengreifer	CTV20-2300			
Zweischalengreifer	CTV20-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-1700			
Zweischalengreifer	CTV30-1900			○
Zweischalengreifer	CTV30-2300			

336 (Forts.)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	●	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○					
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○		○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○					○
Zweischalengreifer	CTV30-2300						

336 (Forts.)

Laufwerk		L					
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	○	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○		○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○			○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○			○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300						

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Laufwerk		LN					
Kontergewicht		6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung		Standard			Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○		○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○			○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300						
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700				○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1900						
Zweischalengreifer	CTV30-2300						

336 (Forts.)

Laufwerk		LW					
Kontergewicht		6,8 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○			○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○		○		
Zweischalengreifer	CTV30-2300						

336 (Forts.)

Laufwerk		LW		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300			
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700			
Zweischalengreifer	CTV20-1900			
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-1700			
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2300			

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Laufwerk		LW					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○					

340D2

Laufwerk		L					
Kontergewicht		—			8,5 t		
Auslegerausführung		HD- Standardausleger	ME		HD- Standardausleger	ME	
Stiellänge		3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●			●		
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●			●		
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●			●		
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○			●		
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○			○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700				○		
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-2300		○	○	○	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-2500						
Zweischalengreifer	CTV30-2700		○	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2900		○			○	○
Zweischalengreifer	CTV30-3100					○	○

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

340F

Laufwerk		L		
Kontergewicht		7,0 t		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	●
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2900			○
Zweischalengreifer	CTV30-3100			○

340F UHD

Laufwerk		L-FIX		
Kontergewicht		8,45 t		
Auslegerausführung		Nachrüstung (B)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300			
Zweischalengreifer	CTV30-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-2900			
Zweischalengreifer	CTV30-3100			

340F UHD (Forts.)

Laufwerk		L-VG					
Kontergewicht		8,45 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○				
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○	○				
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○					

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

340

Laufwerk		HD hoch weit				L	
Kontergewicht		7,5 t				9,0 t	
Auslegerausführung		Standard		ME		Gerade	
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●		●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	●		●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	●	●		○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○	○		○	
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○	○	○			
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	○	●	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○		○		
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-3100				○		

340 (Forts.)

Laufwerk		LN							
Kontergewicht		9,0 t		7,5 t					
Auslegerausführung		Gerade		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	○	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○		○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300			○			○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700								
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○		○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1900			○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-2300								
Zweischalengreifer	CTV30-2700								
Zweischalengreifer	CTV30-2900								
Zweischalengreifer	CTV30-3100								

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Laufwerk		LW		
Kontergewicht		6,8 t		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300			
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700			
Zweischalengreifer	CTV20-1900			
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○		
Zweischalengreifer	CTV20-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-1700			
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2300			
Zweischalengreifer	CTV30-2700			
Zweischalengreifer	CTV30-2900			
Zweischalengreifer	CTV30-3100			

340 (Forts.)

Laufwerk		LW					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○					
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-2900						
Zweischalengreifer	CTV30-3100						

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Laufwerk		LW					
Kontergewicht		7,5 t					
Auslegerausführung		Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-2900						
Zweischalengreifer	CTV30-3100						

340 UHD

Laufwerk		L					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	●	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○				
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○					
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	○	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	○				
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○					
Zweischalengreifer	CTV30-2500						
Zweischalengreifer	CTV30-2700						
Zweischalengreifer	CTV30-2900						
Zweischalengreifer	CTV30-3100						
Zweischalengreifer	CTV30-3400						
Zweischalengreifer	CTV30-3800						

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

340 UHD (Forts.)

Laufwerk		H-VG					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge		2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1700	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1900	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2700	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	○	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	●	○	●	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500	●	○		●	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2700	●	○		●	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2900	●	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-3100	●	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-3400	○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-3800	○			○		

345 GC

Laufwerk		—	
Kontergewicht		9,0 t	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger	
Stiellänge		2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	

349D2

Laufwerk		—		L-FIX	
Kontergewicht		—		—	
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge		3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○		○	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

349F

Laufwerk		L-FIX		
Kontergewicht		—		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge		3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○		

349F XE

Laufwerk		L-FIX		
Kontergewicht		—		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge		3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500	○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○		

349

Laufwerk		L						
Kontergewicht		9,0 t				8,6 mt (Ausbaugerät)		
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Große Reichweite	HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge		2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●					
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500		○			○		
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○					
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○						
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○						

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

350

Laufwerk		L					
Kontergewicht		9,0 t					
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Standard		
Stiellänge		3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●	●	●	
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500					○	
Zweischalengreifer	CTV30-2700		○		○		
Zweischalengreifer	CTV30-2900		○		○		

352F

Laufwerk		L-VG			
Kontergewicht		—			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge		2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●		
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2500		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○	○		

352F XE

Laufwerk		L-VG			
Kontergewicht		—			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge		2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●		
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2500		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○	○		
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○	○		

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

352

Laufwerk		L-VG						
Kontergewicht		9,0 t				8,6 t (Ausbaugerät)		
Auslegerausführung		Große Reichweite	HD-Standardausleger				HD-Standardausleger	Große Reichweite
Stiellänge		4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●				
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV30-2300	○	●	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2500			○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2700		○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2900		○	○				
Zweischalengreifer	CTV30-3100		○	○				
Zweischalengreifer	CTV30-3400							
Zweischalengreifer	CTV40-3500							

352 (Forts.)

Laufwerk		L				
Kontergewicht		9,8 t				
Auslegerausführung		Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35, schmal (11'0")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●		⑩
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2500		○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2700	○	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○	○			
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○				
Zweischalengreifer	CTV30-3400					
Zweischalengreifer	CTV40-3500					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

352 (Forts.)

Laufwerk		L-VG				
Kontergewicht		9,8 t				
Auslegerausführung		Standard			ME	Standardausleger (schmal)
Stiellänge		2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m (8'2")	3,35, schmal (11'0")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●			
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●		●
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	●	○		●
Zweischalengreifer	CTV30-2500		○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2700	●	○	○		○
Zweischalengreifer	CTV30-2900	○	○			
Zweischalengreifer	CTV30-3100	○	○			
Zweischalengreifer	CTV30-3400		○			○
Zweischalengreifer	CTV40-3500				○	

352 UHD

Laufwerk		H-VG					
Kontergewicht		12,0 t					
Auslegerausführung		Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge		2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-1900	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-2300	●	●	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV30-2500	●	●		●	●	
Zweischalengreifer	CTV30-2700	●	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-2900	●	●	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-3100	●	○	○	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV30-3400	●	○		○	○	
Zweischalengreifer	CTV30-3800	○	○		○		
Zweischalengreifer	CTV40-3500	○			○		
Zweischalengreifer	CTV40-4000	○					
Zweischalengreifer	CTV40-3800	○					

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

374F

Laufwerk		L		
Kontergewicht		—		
Auslegerausführung		Standard		
Stiellänge		2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")
Zweischalengreifer	CTV40-3500	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV40-4000	☐	☐	
Zweischalengreifer	CTV40-4500	☐		
Zweischalengreifer	CTV40-3800		☐	

374

Laufwerk		L-VG			
Kontergewicht		11,2 t			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
Zweischalengreifer	CTV40-3500		☐	☒	☒
Zweischalengreifer	CTV40-4000		☐	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV40-4500			☐	☐
Zweischalengreifer	CTV40-5000			☐	☐
Zweischalengreifer	CTV40-3800	☐	☐	☒	
Zweischalengreifer	CTV40-4600			☐	
Zweischalengreifer	CTV40-5400			☐	

374 (Fortsetzung)

Laufwerk		L-VG			
Kontergewicht		10,0 t (Ausbaugerät)			
Auslegerausführung		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge		2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
Zweischalengreifer	CTV40-3500		☐	☒	☒
Zweischalengreifer	CTV40-4000		☐	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV40-4500			☐	☐
Zweischalengreifer	CTV40-5000			☐	☐
Zweischalengreifer	CTV40-3800	☐	☐	☒	
Zweischalengreifer	CTV40-4600			☐	
Zweischalengreifer	CTV40-5400			☐	

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M318F

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,4 t							
Auslegerausführung		1 Stück				VA			
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	○	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○			○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○							

M318F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,9 t							
Auslegerausführung		1 Stück				VA			
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	○	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○			○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○				○			

M318F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,4 t							
Auslegerausführung		1 Stück				VA			
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○		○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1500								
Zweischalengreifer	CTV15-1700								

M318F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,9 t							
Auslegerausführung		1 Stück				VA			
Stiellänge		2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500								
Zweischalengreifer	CTV15-1700								

M318

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
Kontergewicht		4,2 t		4,2 t		4,2 t		4,2 t	
Auslegerausführung		1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,2 t
Auslegerausführung	1 Stück
Stiellänge	2,20 m (7'3")
Zweischalengreifer	CTV15-1000 ☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200 ☐

M318 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

M318 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

M318 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

M318 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	4,2 t
Auslegerausführung	1 Stück
Stiellänge	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000 ☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200 ☐

M318 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M318 (Forts.)

Laufwerk		Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht		4,2 t
Auslegerausführung		1 Stück
Stiellänge		2,20 m (7'3")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	

M319

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorn; Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratten vorne; Schild hinten	
Kontergewicht		5,0 t		5,0 t		5,0 t		5,0 t	
Auslegerausführung		VA		VA		VA		VA	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐		☐		☐		☐	

M320D2

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten				Abstützpratten vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		4,0 t				4,0 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐		☐		☐		☐	

M320F

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐		☐			☐

M320F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐		☐			☐

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M320F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratten vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		3,7 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	○		○
Zweischalengreifer	CTV15-1500						

M320F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratten vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500						

M320

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorn; Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratten vorne; Schild hinten	
Kontergewicht		4,8 t		4,8 t		4,8 t		4,8 t	
Auslegerausführung		1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○		○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○							

M320 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratten vorn und hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○		●	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○				○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700					○			

M320 (Forts.)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratten hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500								
Zweischalengreifer	CTV15-1700								

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M320 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	●	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500								
Zweischalengreifer	CTV15-1700								

M320 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,6 t				4,2 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200			○		○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500								
Zweischalengreifer	CTV15-1700								

M322D2

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,9 t				4,4 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○				○			

M322D2 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		5,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○				○			

M322D2 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		4,4 t				5,4 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○				○			

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Laufwerk		Hinterer Schild					
Kontergewicht		3,9 t		5,4 t			
Auslegerausführung		1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○					

M322D2 MH

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)			
Kontergewicht		4,0 t		4,0 t			
Auslegerausführung		1 Stück		1 Stück		MH	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500					○	○

M322F

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht		3,5 t				4,7 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		○		○	

M322F (Forts.)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht		3,5 t				4,7 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		○		○	

M322F (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,5 t				4,7 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		○		○	

M322

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild
Kontergewicht		3,5 t	4,7 t	3,5 t	4,7 t	3,5 t	4,7 t	4,7 t
Auslegerausführung		VA		VA		VA		VA
Stiellänge		2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

M324D2 MH

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild shinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)			
Kontergewicht		5,4 t		5,4 t			
Auslegerausführung		1 Stück	MH	1 Stück	MH		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,90 m (19'4")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☐	☐	☐	☒	☒	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐		☐	☐	☒	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500				☐	☐	
Zweischalengreifer	CTV15-1700					☐	

MH3022

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten						
Kontergewicht		3,7 t						
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)		MH (6,4 m)	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☒	☐	☐	☐	☐		
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐		☐	☐	☐		
Zweischalengreifer	CTV15-1700							
Zweischalengreifer	CTV15-1900							
Zweischalengreifer	CTV15-2300							

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht		3,7 t			4,2 t		
Auslegerausführung		VA			1 Stück		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☐	☒	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500			☐	☐		☐
Zweischalengreifer	CTV15-1700						
Zweischalengreifer	CTV15-1900						
Zweischalengreifer	CTV15-2300						

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten						
Kontergewicht		4,2 t						
Auslegerausführung		MH (5,35 m)		MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒
Zweischalengreifer	CTV15-1200	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zweischalengreifer	CTV15-1500	☐	☐					☐
Zweischalengreifer	CTV15-1700							
Zweischalengreifer	CTV15-1900							
Zweischalengreifer	CTV15-2300							

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		3,7 t							
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)		VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○		○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○					○
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)		VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○					○
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,55 m)							
Kontergewicht		3,7 t							
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)		VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○					○
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,55 m)				
Kontergewicht		4,2 t				
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○		
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,55 m)				
Kontergewicht		4,2 t				
Auslegerausführung		MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	○	○	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200			○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500					○
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)				
Kontergewicht		3,7 t				
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000		○	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700				○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900				○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)				
Kontergewicht		3,7 t				
Auslegerausführung		MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○			○
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)				
Kontergewicht		4,2 t				
Auslegerausführung		1 Stück			MH (5,35 m)	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700				○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900				○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)				
Kontergewicht		4,2 t				
Auslegerausführung		MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○			○
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,55 m)						
Kontergewicht		3,7 t		4,2 t		3,7 t		
Auslegerausführung		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 Stück		MH (5,35 m)
Stiellänge		4,50 m (14'9")	4,50 m (14'9")	4,50 m (14'9")	4,50 m (14'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,00 m (13'1")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○		●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500			○		○	◇	○
Zweischalengreifer	CTV15-1700					○	◇	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900					◇		◇
Zweischalengreifer	CTV15-2300						◇	

MH3022 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,55 m)				
Kontergewicht		3,7 t				
Auslegerausführung		MH (6,4 m)			VA	
Stiellänge		4,00 m (13'1")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○	○	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1500	◇	◇		◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	◇			◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3024

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten				
Kontergewicht		4,1 t				
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)	VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500					
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorn und hinten						
Kontergewicht		5,2 t						
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)			VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,90 m (19'4")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○		○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500							
Zweischalengreifer	CTV15-1700							
Zweischalengreifer	CTV15-1900							
Zweischalengreifer	CTV15-2300							

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		4,1 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500				
Zweischalengreifer	CTV15-1700				
Zweischalengreifer	CTV15-1900				
Zweischalengreifer	CTV15-2300				

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				
Kontergewicht		5,2 t				
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)	VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500					
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					
Zweischalengreifer	CTV15-2300					

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)						
Kontergewicht		4,1 t						
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)			VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,90 m (19'4")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500							
Zweischalengreifer	CTV15-1700							
Zweischalengreifer	CTV15-1900							
Zweischalengreifer	CTV15-2300							

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)						
Kontergewicht		5,2 t						
Auslegerausführung		1 Stück			MH (6,8 m)		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,90 m (19'4")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	●	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500			○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700				○			
Zweischalengreifer	CTV15-1900							
Zweischalengreifer	CTV15-2300							

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○			○
Zweischalengreifer	CTV15-1700						
Zweischalengreifer	CTV15-1900						
Zweischalengreifer	CTV15-2300						

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück			VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○			○
Zweischalengreifer	CTV15-1700						
Zweischalengreifer	CTV15-1900						
Zweischalengreifer	CTV15-2300						

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,75 m)							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		1 Stück			MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○					○
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)							
Kontergewicht		4,2 t							
Auslegerausführung		1 Stück			MH (6,4 m)		VA		
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")	4,20 m (13'9")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,30 m (10'10")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	○	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○		○	○	○			○
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratten hinten				Abstützpratten vorne; Schild hinten			
Kontergewicht		4,2 t				4,2 t			
Auslegerausführung		1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	○	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○	◇	●	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	◇	◇		○	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	◇	◇		○	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1900	◇				◇			
Zweischalengreifer	CTV15-2300								

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,75 m)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,4 m)		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	●	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	◇	○	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	◇	◇	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1900	◇		◇			
Zweischalengreifer	CTV15-2300						

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,75 m)		
Kontergewicht		4,7 t		
Auslegerausführung		MH (6,4 m)		MH (7,45 m)
Stiellänge		4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	5,00 m (16'5")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1900	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-2300			

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)					
Kontergewicht		4,2 t					
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,4 m)		VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	●	●	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	◇	○	○	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	◇	○	◇	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-1900	◇		◇	◇		
Zweischalengreifer	CTV15-2300			◇			

MH3024 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)		
Kontergewicht		4,7 t		
Auslegerausführung		MH (6,4 m)		MH (7,45 m)
Stiellänge		4,50 m (14'9")	5,00 m (16'5")	5,00 m (16'5")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	◇	
Zweischalengreifer	CTV15-2300	◇		

MH3026

Laufwerk		Schild vorne; Abstützpratzen hinten				
Kontergewicht		5,2 t				
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)	VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500					
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					

MH3026 (Forts.)

Laufwerk		Abstützpratzen vorne; Schild hinten				
Kontergewicht		5,2 t				
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)	VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,90 m (16'1")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○			○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500					
Zweischalengreifer	CTV15-1700					
Zweischalengreifer	CTV15-1900					

(Forts. nächste Seite)

Zweischalengreifer – Technische Daten

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)

☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)

☐ Keine Übereinstimmung

MH3026 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,75 m)							
Kontergewicht		5,2 t							
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)				VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,50 m (18'1")	5,90 m (19'4")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	○	●	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	○	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500				○				
Zweischalengreifer	CTV15-1700								
Zweischalengreifer	CTV15-1900								

MH3026 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)							
Kontergewicht		5,2 t							
Auslegerausführung		1 Stück		MH (6,8 m)				VA	
Stiellänge		2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	4,90 m (16'1")	5,50 m (18'1")	5,90 m (19'4")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1200	○		○	●	○	○	○	
Zweischalengreifer	CTV15-1500			○	○	○			
Zweischalengreifer	CTV15-1700				○				
Zweischalengreifer	CTV15-1900								

MH3026 (Forts.)

Laufwerk		MH (2,99 m)		
Kontergewicht		5,7 t		
Auslegerausführung		MH (6,9 m)	MH (7,5 m)	
Stiellänge		5,50 m (18'1")	5,50 m (18'1")	6,00 m (19'8")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-1500	○	○	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1700	○	◇	◇
Zweischalengreifer	CTV15-1900	◇		

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Alle Zweischalengreifer nur mit Bolzenaufhängung.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd.³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd.³)
 ☐ 900 kg/m³ (1500 lb/yd.³)
 ☐ Keine Übereinstimmung

MH3040

Laufwerk		MH		MH (Vollreifen)	
Kontergewicht		7,7 t		7,7 t	
Auslegerausführung		MH		MH	
Stiellänge		5,70 m (18'8")	7,10 m (23'4")	5,70 m (18'8")	7,10 m (23'4")
Zweischalengreifer	CTV15-1000	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1200	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1500	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV15-1700	●	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV15-1900	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV15-2300	○	◇	○	◇
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	●	●	●
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	○	●	○
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	○	○	○
Zweischalengreifer	CTV20-2300	◇	◇	◇	◇
Zweischalengreifer	CTV20-2700	◇		◇	

MH3250

Laufwerk		MH	
Kontergewicht		6,8 t	
Auslegerausführung		MH	
Stiellänge		6,10 m (20'0")	7,60 m (24'11")
Zweischalengreifer	CTV20-1300	●	◇
Zweischalengreifer	CTV20-1500	○	◇
Zweischalengreifer	CTV20-1700	○	
Zweischalengreifer	CTV20-1900	○	
Zweischalengreifer	CTV20-2300	◇	
Zweischalengreifer	CTV30-1700	◇	
Zweischalengreifer	CTV30-1900	◇	

MH3260

Laufwerk		MH	
Kontergewicht		12,0 t	
Auslegerausführung		MH	
Stiellänge		7,40 m (24'3")	9,10 m (29'10")
Zweischalengreifer	CTV30-1700	○	◇
Zweischalengreifer	CTV30-1900	○	
Zweischalengreifer	CTV30-2300	◇	
Zweischalengreifer	CTV30-2700	◇	



Nähere Informationen zu Cat Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2022 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten.

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

GGJQ0385 (06-2022)
(Afr-ME, CIS, Eur,
N Am, S Am)

