



Hydraulic Excavator Jangkauan Panjang

395

Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur mungkin berbeda menurut kawasan. Hubungi dealer Cat® untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

Daftar Isi

Konfigurasi Khusus Hydraulic Excavator Jangkauan Panjang 395

Spesifikasi	2	Dimensi	5
Engine	2	Rentang Kerja	7
Mekanisme Swing	2	Kapasitas Pengangkatan Boom Long Reach Excavator (LRE)	8
Bobot	2	Panduan Penawaran Attachment:	
Track	2	Amerika Selatan	13
Penggerak	2	Eurasia, Afrika, dan Timur Tengah	14
Sistem Hidraulik	2	Perlengkapan Standar dan Opsional	15
Kapasitas Pengisian Ulang Servis	3	Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer	17
Standar	3	Opsi Kabin	18
Kinerja Suara	3		
Sistem AC	3		
Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah	4		
Bobot Komponen Utama	4		

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Engine

Model Engine	Cat® C18	
Daya Bersih		
ISO 9249	404 kW	542 hp
ISO 9249 (DIN)	550 hp (metrik)	
Daya Engine		
ISO 14396	405 kW	543 hp
ISO 14396 (DIN)	551 hp (metrik)	
Diameter	145 mm	6 in
Langkah	183 mm	7 in
Kapasitas Silinder	18,1 L	1105 in ³
Kemampuan biodiesel	Hingga B20 ⁽¹⁾	

- Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 4500 m (14.764 ft) dengan penurunan daya di atas 3000 m (9842,5 ft).
- Daya yang diiklankan diuji sesuai standar tertentu yang berlaku pada saat produksi.
- Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
- Kecepatan tetapan berada di 1900 rpm

⁽¹⁾Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas karbon rendah** hingga:

- 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)*
- 100% bahan bakar diesel terbaru, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak nabati yang diolah dengan air) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair)

Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya.

* Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi daripada biodiesel 20%, hubungi dealer Cat Anda.

** Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.

Mekanisme Swing

Torsi Swing Maksimum	363 kN·m	267.730 lb-ft
----------------------	----------	---------------

Bobot

Bobot Kerja	102.000 kg	224.900 lb
-------------	------------	------------

- Undercarriage Panjang dengan ekstensi rangka, LRE 12,5 m (41'0") Boom, stick LRE 9,5 m (31'2"), bucket HD 2,6 m³ (3,4 yd³), shoe grouser ganda 900 mm (35"), dan counterweight 15,4 mt (34.060 lb).

Bobot Kerja	113.300 kg	249.700 lb
-------------	------------	------------

- Long Undercarriage dengan ekstensi rangka, LRE Boom 15,5 m (50'10"), stick LRE 11,8 m (38'9"), bucket Heavy Duty (HD) 1,97 m³ (2,58 yd³), shoe grouser ganda 900 mm (35"), dan counterweight 21,6 mt (47.600 lb).

Track

Lebar Track Shoe Standar	900 mm	35 in
Lebar Track Shoe Opsional	650 mm	26 in
Lebar Track Shoe Opsional	750 mm	30 in
Jumlah Shoe (setiap sisi)	51	
Jumlah Roller Track (setiap sisi)	9	
Jumlah Roller Carrier (setiap sisi)	3	

Penggerak

Kemampuan Menanjak	30°/58%	
Kecepatan Travel Maksimum	4,5 km/h	2,8 mph
Gaya Tarik Drawbar Maksimum	580 kN	130.389 lbf

Sistem Hidraulik

Sistem Utama – Aliran Maksimum (Implement)	1064 L/min (532 × 2 pompa)	281 gal/min (141 × 2 pompa)
Sistem Swing – Aliran Maksimum	295 L/min	78 gal/min
Tekanan Maksimum – Peralatan – Implement	37.000 kPa	5366 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5076 psi
Tekanan Maksimum – Swing	31.000 kPa	4496 psi
Silinder Boom – Diameter	210 mm	8 in
Silinder Boom – Langkah	1967 mm	77 in
Silinder Stick – Diameter	220 mm	8,7 in
Silinder Stick – Langkah	2262 mm	89 in
Silinder Bucket – Lubang	150 mm	6 in
Silinder Bucket – Langkah	1151 mm	45 in
Silinder Bucket CB2 – Diameter	135 mm	5 in
Silinder Bucket CB2 – Langkah	1156 mm	46 in

Kapasitas Pengisian Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar	1220 L	322,3 gal
Sistem Pendinginan	71 L	18,8 gal
Oli Engine (dengan filter)	67 L	17,7 gal
Penggerak Swing - (masing-masing)	24 L	6,3 gal
Final Drive (masing-masing)	20 L	5,3 gal
Sistem Hidraulik (termasuk tangki)	793 L	209,5 gal
Tangki Hidraulik (termasuk pipa isap)	372 L	98,2 gal
Tangki Diesel Exhaust Fluid (DEF)	80 L	21,1 gal

Standar

Rem	ISO 10265: 2008
Dinding Pelindung Operator (OPG, Operator Protective Guards) (opsional)	ISO 10262:1998 Level II

Kinerja Suara

ISO 6395:2008 (eksternal)	109 dB(A)
ISO 6396:2008 (internal)	73 dB(A)

- Suara Eksternal – Tingkat daya suara bagi penonton diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008 untuk alat berat Cat yang dilengkapi dan dirawat dengan benar. Pengukuran dilakukan di 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
- Suara Internal – Tingkat tekanan suara bagi operator diukur sesuai prosedur pengujian dan kondisi yang ditentukan dalam ISO 6396:2008 untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar, apabila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela ditutup. Pengukuran dilakukan di 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum.
- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) selama jangka waktu lama atau dalam lingkungan yang bising.

Sistem AC

- Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,0 kg (2,2 lb) refrigerant yang mengandung CO₂ setara dengan 1,430 metrik ton (1,576 ton).

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah

	Shoe Grouser Ganda 650 mm (26")		Shoe Grouser Ganda 750 mm (30")		Shoe Grouser Ganda 900 mm (35")	
	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah	Bobot	Tekanan ke Tanah
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Counterweight 15,4 mt (34,060 lb) + Undercarriage Panjang dengan Alat Berat Dasar Ekstensi Rangka						
Boom LRE 12,5 m (41'0") + Stick LRE 9,5 m (31'2") + Bucket HD 2,60 m ³ (3,40 yd ³)	100.100 (220.700)	138,6 (20,1)	101.000 (222.700)	121,2 (17,6)	102.000 (224.900)	102,0 (14,8)
Counterweight 21,6 mt (47.600 lb) + Undercarriage Panjang dengan Alat Berat Dasar Ekstensi Rangka						
Boom LRE 15,5 m (50'10") + Stick LRE 11,8 m (38'9") + Bucket HD 1,97 m ³ (2,58 yd ³)	111.300 (245.400)	151,2 (21,9)	112.200 (247.400)	132,1 (19,2)	113.300 (249.700)	111,1 (16,1)

Semua bobot kerja meliputi tangki bahan bakar 90% dan operator 75 kg (165 lb).


Bobot Komponen Utama

	kg	lb
Berat Alat Berat Dasar (mencakup rangka atas, Undercarriage panjang, counterweight, silinder boom – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder stick, silinder bucket, track, bahan bakar, dan operator)		
Counterweight 15,4 mt (34.060 lb) , Rangka Swing, Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier	70.970	156.460
Counterweight 21,6 mt (47.600 lb), Rangka Swing, Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier	76.970	169.700
Track Shoe:		
Double Grouser Track Shoe dengan Lebar 650 mm (26"), Tebal 20,5 mm (0,8")	9290	20.470
Double Grouser Track Shoe dengan Lebar 750 mm (30"), Tebal 20,5 mm (0,8")	10.160	22.400
Double Grouser Track Shoe dengan Lebar 900 mm (35"), Tebal 20,5 mm (0,8")	11.220	24.740
Dua Silinder Boom	1820	4010
Bobot Tangki Bahan Bakar 90% dan Operator 75 kg (165 lb)	1010	2230
Counterweight:		
Counterweight 15,4 mt (34.060 lb)	15.450	34.060
Counterweight 21,6 mt (47.600 lb)	21.600	47.620
Rangka Swing:		
Rangka Swing	9100	20.060
Undercarriage Panjang:		
Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier	32.740	72.180
Boom (termasuk saluran, pin, silinder stick):		
Boom LRE 12,5 m (41'0")	11.300	24.910
Boom LRE 15,5 m (50'10")	14.510	31.990
Stick (termasuk saluran, pin, silinder bucket, dan linkage bucket):		
Stick LRE 9,5 m (31'2")	5660	12.480
Stick LRE 11,8 m (38'9")	5930	13.070
Bucket (tanpa linkage):		
HD 1,97 m ³ (2,58 yd ³)	1290	2850
2,60 m ³ (3,40 yd ³) HD	1990	4400
Ekstensi Rangka	8120	17.910

Spesifikasi Hydraulic Excavator LRE 395

Dimensi

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.

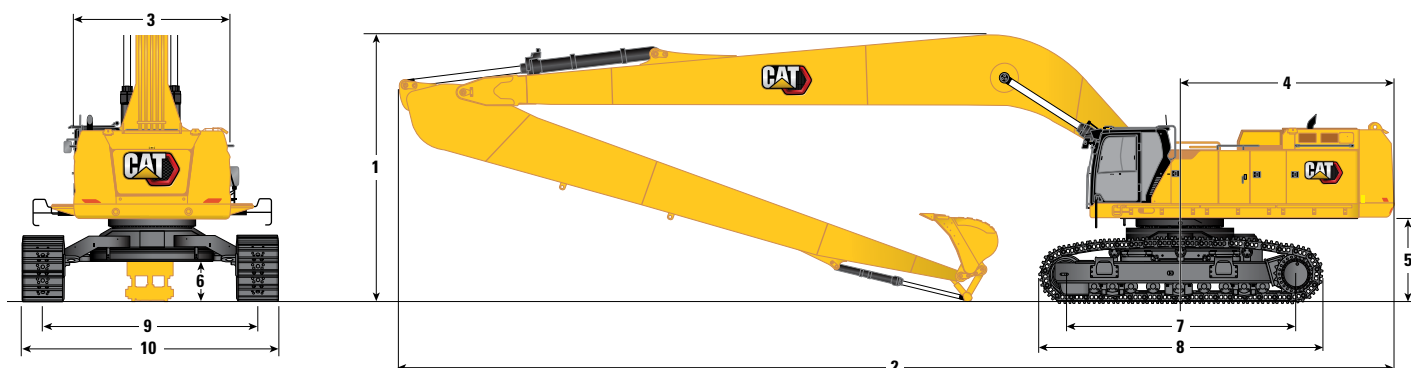


Opsi Boom	Boom LRE 12,5 m (41'0")		Boom LRE 15,5 m (50'10")		
Opsi Stick	Stick LRE 9,5 m (31'2")		Stick LRE 11,8 m (38'9")		
1 Ketinggian Alat Berat:					
Tinggi Kabin	3910 mm	12'10"	3910 mm	12'10"	
OPG Ketinggian	4050 mm	13'4"	4050 mm	13'4"	
Tinggi Susuran Tangan	3990 mm	13'1"	3990 mm	13'1"	
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang	8476 mm	27'10"	11.860 mm	38'11"	
Dengan Boom/Stick Terpasang	8476 mm	27'10"	11.860 mm	38'11"	
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan saluran bantu)	8476 mm	27'10"	11.860 mm	38'11"	
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan saluran bantu)	8476 mm	27'10"	11.860 mm	38'11"	
2 Panjang Alat Berat:					
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang	17.930 mm	58'10"	19.900 mm	65'3"	
Dengan Boom/Stick Terpasang	17.930 mm	58'10"	19.900 mm	65'3"	
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan saluran bantu)	17.930 mm	58'10"	19.900 mm	65'3"	
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan saluran bantu)	17.930 mm	58'10"	19.900 mm	65'3"	
3 Lebar Rangka Atas					
Tanpa Titian	3490 mm	11'5"	3490 mm	11'5"	
Dengan Titian	4510 mm	14'10"	4510 mm	14'10"	
Lebar Titian	500 mm	1'8"	500 mm	1'8"	
4 Radius Ayunan Ekor	4840 mm	15'11"	4840 mm	15'11"	
5 Jarak Bebas Counterweight	1880 mm	6'2"	1880 mm	6'2"	
Tipe Bucket	HD		HD		
Kapasitas Bucket	2,6 m ³	3,4 yd ³	1,97 m ³	2,58 yd ³	
Radius Tip Bucket	1837 mm	6'0"	1659 mm	5'5"	
(bersambung ke halaman berikutnya)					

(bersambung ke halaman berikutnya)

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Dimensi (lanjutan)

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.


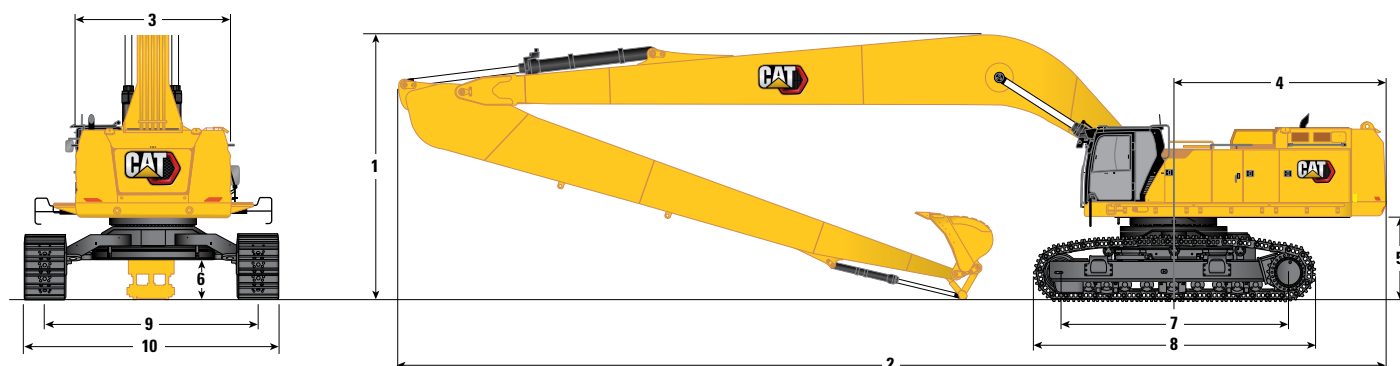


Opsi Boom	Boom LRE 12,5 m (41'0")		Boom LRE 15,5 m (50'10")	
Opsi Stick	Stick LRE 9,5 m (31'2")		Stick LRE 11,8 m (38'9")	
6 Jarak Bebas ke Tanah	915 mm	3'0"	915 mm	3'0"
7 Panjang ke Pusat Roller	5120 mm	16'10"	5120 mm	16'10"
8 Panjang Track	6350 mm	20'10"	6350 mm	20'10"
9 Pengukur Track – dengan Ekstensi Rangka	4840 mm	15'11"	4840 mm	15'11"
Lebar Track – dengan Ekstensi Rangka:				
Shoe 650 mm (26")	5490 mm	18'0"	5490 mm	18'0"
Shoe 750 mm (30")	5590 mm	18'4"	5590 mm	18'4"
Shoe 900 mm (35")	5740 mm	18'10"	5740 mm	18'10"
10 Lebar Track (dengan langkah) – dengan Ekstensi Rangka:				
Shoe 650 mm (26")	5780 mm	19'0"	5780 mm	19'0"
Shoe 750 mm (30")	5780 mm	19'0"	5780 mm	19'0"
Shoe 900 mm (35")	5780 mm	19'0"	5780 mm	19'0"
Tipe Bucket	HD		HD	
Kapasitas Bucket	2,6 m ³	3,40 yd ³	1,97 m ³	2,58 yd ³
Radius Tip Bucket	1837 mm	6'0"	1659 mm	5'5"

Spesifikasi Hydraulic Excavator LRE 395

Rentang Kerja

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.

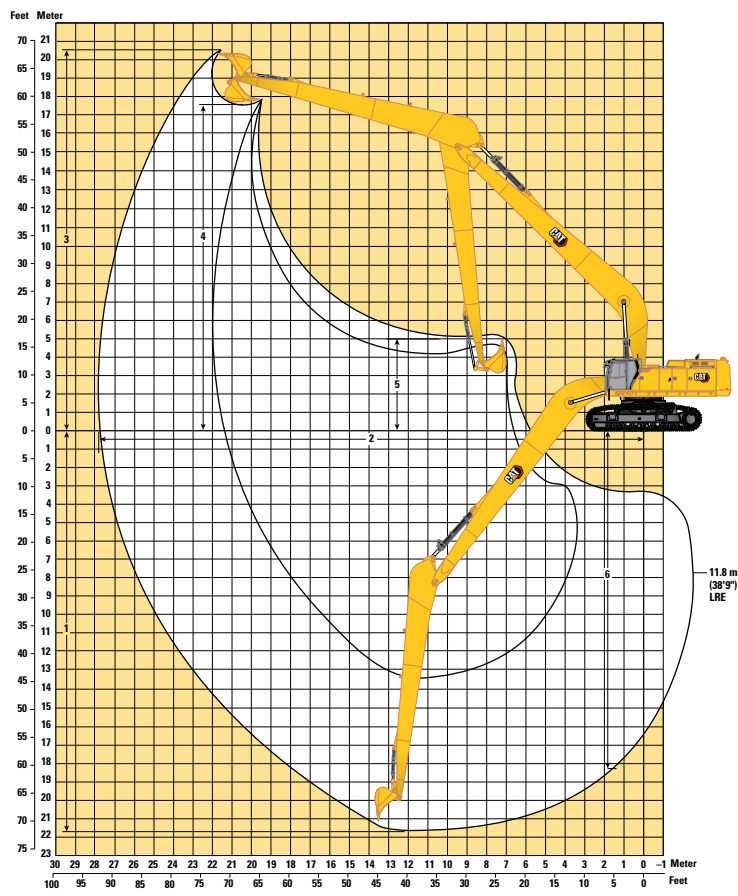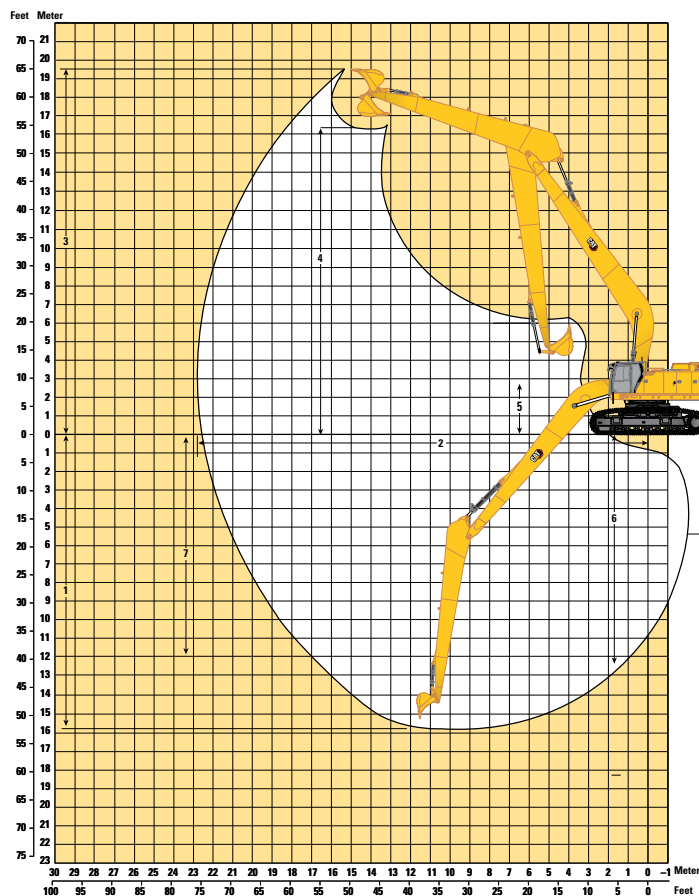

Opsi Boom

Boom LRE

12,5 m (41'0")

Boom LRE

15,5 m (50'10")

Opsi Stick

Stick LRE

9,5 m (31'2")

Stick LRE

11,8 m (38'9")

1 Kedalaman Penggalian Maksimum	15.770 mm	51'9"	21.700 mm	71'2"
2 Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah	22.610 mm	74'2"	27.820 mm	91'3"
3 Tinggi Pemotongan Maksimum	19.470 mm	63'11"	20.530 mm	67'4"
4 Tinggi Pemuatan Maksimum	16.200 mm	53'2"	17.580 mm	57'8"
5 Tinggi Pemuatan Minimum	2810 mm	9'3"	1980 mm	6'6"
6 Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft)	15.700 mm	51'6"	21.640 mm	71'0"
7 Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal	11.930 mm	39'2"	18.290 mm	60'0"
Daya Penggalian Bucket (ISO)	233 kN	52.480 lbf	206 kN	46.370 lbf
Daya Penggalian Stick (ISO)	186 kN	41.810 lbf	156 kN	35.150 lbf
Daya Penggalian Bucket (ISO) – Boost Penggalian Otomatis	233 kN	52.480lbf	206 kN	46.370 lbf
Daya Penggalian Stick (ISO) – Boost Penggalian Otomatis	186 kN	41.810 lbf	156 kN	35.150 lbf
Tipe Bucket	HD			
Kapasitas Bucket	2,60 m ³	340 yd ³	1,97 m ³	2,58 yd ³
Radius Tip Bucket	1837 mm	6'0"	1659 mm	5'5"

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Kapasitas Pengangkatan Boom LRE – Counterweight 15,4 mt (34.060 lb) – tanpa Bucket

			1,0 m (3,3 ft)		1,5 m (5 ft)		3,0 m (10 ft)		4,5 m (15 ft)		6,0 m (20 ft)		7,5 m (25 ft)		9,0 m (30 ft)				
																			mm ft/in
16,5 m 55,0 ft	kg lb																*4700 *10.450	*4700 *10.450	15,99 51,71
15,0 m 50,0 ft	kg lb																*4550 *10.000	*4550 *10.000	17,16 55,73
13,5 m 45,0 ft	kg lb																*4400 *9750	*4400 *9750	18,13 59,05
12,0 m 40,0 ft	kg lb																*4350 *9550	*4350 *9550	18,92 61,78
10,5 m 35,0 ft	kg lb																*4300 *9500	*4300 *9500	19,57 64
9,0 m 30,0 ft	kg lb																*4300 *9500	*4300 *9500	20,09 65,76
7,5 m 25,0 ft	kg lb																*4350 *9600	*4350 *9600	20,48 67,1
6,0 m 20,0 ft	kg lb																*4450 *9750	*4450 *9750	20,75 68,04
4,5 m 15,0 ft	kg lb										*25.950 *55.850	*25.950 *55.850	*20.350 *43.900	*20.350 *43.900	*16.850 *36.400	*16.850 *36.400	*4550 *10.000	*4550 *10.000	20,92 68,6
3,0 m 10,0 ft	kg lb										*27.150 *62.150	*27.150 *62.150	*22.150 *47.850	*22.150 *47.850	*18.050 *39.000	*18.050 *39.000	*4700 *10.350	*4700 *10.350	20,97 68,79
1,5 m 5,0 ft	kg lb										*15.950 *37.150	*15.950 *37.150	*23.500 *50.800	*23.500 *50.800	*19.000 *41.100	*19.000 *41.100	*4900 *10.800	*4900 *10.800	20,91 68,62
0 m 0 ft	kg lb										*13.650 *31.250	*13.650 *31.250	*24.250 *52.450	*24.250 *52.450	*19.650 *42.500	*19.650 *42.500	*5150 *11.350	*5150 *11.350	20,75 68,07
-1,5 m -5,0 ft	kg lb							*8800 *19.750	*8800 *19.750	*13.750 *31.250	*13.750 *31.250	*22.950 *52.800	*22.950 *52.800	*19.900 *43.100	*19.900 *43.100	*5500 *12.100	*5500 *12.100	*5500 *12.100	20,47 67,14
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*7050 *15.650	*7050 *15.650	*7150 *15.850	*7150 *15.850	*8150 *18.150	*8150 *18.150	*10.550 *23.700	*10.550 *23.700	*14.900 *33.750	*14.900 *33.750	*22.700 *51.950	*22.700 *51.950	*19.850 *42.950	*19.850 *42.950	*5900 *13.000	*5900 *13.000	*5900 *13.000	20,08 65,82
-4,5 m -15,0 ft	kg lb	*8900 *19.800	*8900 *19.800	*9050 *20.200	*9050 *20.200	*10.200 *22.850	*10.200 *22.850	*12.550 *28.250	*12.550 *28.250	*16.700 *37.750	*16.700 *37.750	*23.350 *50.500	*23.350 *50.500	*19.400 *41.950	*19.400 *41.950	*6400 *14.150	*6400 *14.150	*6400 *14.150	19,56 64,08
-6,0 m -20,0 ft	kg lb	*10.850 *24.200	*10.850 *24.200	*11.100 *24.750	*11.100 *24.750	*12.400 *27.750	*12.400 *27.750	*14.850 *33.400	*14.850 *33.400	*19.000 *42.950	*19.000 *42.950	*22.150 *47.900	*22.150 *47.900	*18.600 *40.200	*18.600 *40.200	*7100 *15.700	*7100 *15.700	*7100 *15.700	18,91 61,88
-7,5 m -25,0 ft	kg lb			*13.200 *29.550	*13.200 *29.550	*14.750 *33.050	*14.750 *33.050	*17.400 *39.150	*17.400 *39.150	*21.750 *49.200	*21.750 *49.200	*20.550 *44.350	*20.550 *44.350	*17.450 *37.600	*17.450 *37.600	*7000 *15.350	*7000 *15.350	*7000 *15.350	18,11 59,17
-9,0 m -30,0 ft	kg lb					*17.300 *38.900	*17.300 *38.900	*20.250 *45.700	*20.250 *45.700	*21.800 *46.850	*21.800 *46.850	*18.500 *39.750	*18.500 *39.750	*15.850 *34.050	*15.850 *34.050	*6750 *14.750	*6750 *14.750	*6750 *14.750	17,13 55,87
-10,5 m -35,0 ft	kg lb							*21.450 *45.650	*21.450 *45.650	*18.400 *39.200	*18.400 *39.200	*15.900 *33.950	*15.900 *33.950	*13.800 *29.450	*13.800 *29.450	*6300 *13.750	*6300 *13.750	*6300 *13.750	15,96 51,89
-12,0 m -40,0 ft	kg lb									*14.250 *29.850	*14.250 *29.850	*12.650 *26.600	*12.650 *26.600	*11.150 *23.400	*11.150 *23.400	*5650 *12.100	*5650 *12.100	*5650 *12.100	14,54 47,02
-13,5 m -45,0 ft	kg lb													*7700 *15.450	*7700 *15.450	*4400 *10.250	*4400 *10.250	*4400 *10.250	12,78 39,56



ISO 10567:2007





*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator LRE 395

Kapasitas Pengangkatan Boom LRE – Counterweight 15,4 mt (34.060 lb) – tanpa Bucket (lanjutan)

12,5 m (41'0")		LRE 9,5 m (31'2")		650 mm (26")/750 mm (30") 900 mm (35") Double Grouser Track Shoes		5120 mm (16'10")												
																		
4840 mm (15'11")								6350 mm (20'10")										
		10,5 m (35 ft)		12,0 m (40 ft)		13,5 m (45 ft)		15 m (50 ft)		16,5 m (55 ft)		18 m (60 ft)		19,5 m (65 ft)				mm ft/in
																		
16,5 m 55,0 ft	kg lb							*12.300	*12.300							*4700	*4700	15,99
15,0 m 50,0 ft	kg lb									*5600	*5600					*4550	*4550	17,16
13,5 m 45,0 ft	kg lb									*6600	*6600	*4650	*4650			*4400	*4400	18,13
12,0 m 40,0 ft	kg lb							*17.050	*17.050	*7300	*7300	*5950	*5950			*4350	*4350	18,92
10,5 m 35,0 ft	kg lb							*8300	*8300	*7850	*7850	*6800	*6800	*4500	*4500	*4300	*4300	19,57
9,0 m 30,0 ft	kg lb							*8900	*8900	*8450	*8450	*7500	*7500	*5600	*5600	*4300	*4300	20,09
7,5 m 25,0 ft	kg lb					*10.050	*10.050	*9650	*9650	*9000	*9000	*8150	*8150	*6400	*6400	*4350	*4350	20,48
6,0 m 20,0 ft	kg lb			*12.050	*12.050	*10.900	*10.900	*9950	*9950	*9200	*9200	*8550	*8550	*7100	*7100	*4450	*4450	20,75
4,5 m 15,0 ft	kg lb	*14.450	*14.450	*12.700	*12.700	*11.350	*11.350	*10.300	*10.300	*9400	*9400	*8700	*8700	*7700	*7700	*4550	*4550	20,92
3,0 m 10,0 ft	kg lb	*15.250	*15.250	*13.250	*13.250	*11.750	*11.750	*10.600	*10.600	*9600	*9600	*8800	*8800	*8100	*8100	*4700	*4700	20,97
1,5 m 5,0 ft	kg lb	*15.950	*15.950	*13.800	*13.800	*12.150	*12.150	*10.850	*10.850	*9800	*9800	*8900	*8900	*8150	*8150	*4900	*4900	20,91
0 m 0 ft	kg lb	*16.450	*16.450	*14.150	*14.150	*12.400	*12.400	*11.000	*11.000	*9900	*9900	*8950	*8950	*8100	*8100	*5150	*5150	20,75
-1,5 m -5,0 ft	kg lb	*16.700	*16.700	*14.350	*14.350	*12.550	*12.550	*11.100	*11.100	*9950	*9950	*8900	*8900	*8000	*8000	*5500	*5500	20,47
-3,0 m -10,0 ft	kg lb	*16.700	*16.700	*14.350	*14.350	*12.550	*12.550	*11.050	*11.050	*9850	*9850	*8750	*8750	*7750	*7750	*5900	*5900	20,08
-4,5 m -15,0 ft	kg lb	*16.450	*16.450	*14.150	*14.150	*12.350	*12.350	*10.850	*10.850	*9600	*9600	*8450	*8450	*6700	*6700	*6400	*6400	19,56
-6,0 m -20,0 ft	kg lb	*15.850	*15.850	*13.700	*13.700	*11.950	*11.950	*10.500	*10.500	*9200	*9200	*7950	*7950			*7100	*7100	18,91
-7,5 m -25,0 ft	kg lb	*14.950	*14.950	*12.950	*12.950	*11.300	*11.300	*9850	*9850	*8500	*8500	*7100	*7100			*7000	*7000	18,11
-9,0 m -30,0 ft	kg lb	*13.700	*13.700	*11.900	*11.900	*10.300	*10.300	*8850	*8850	*7400	*7400					*6750	*6750	17,13
-10,5 m -35,0 ft	kg lb	*12.000	*12.000	*10.400	*10.400	*8900	*8900	*7400	*7400							*6300	*6300	15,96
-12,0 m -40,0 ft	kg lb	*9700	*9700	*8300	*8300	*6800	*6800									*5650	*5650	14,54
-13,5 m -45,0 ft	kg lb	*6600	*6600	*5250	*5250											*4400	*4400	12,78
		*13.000	*13.000													*10.250	*10.250	39,56



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Kapasitas Pengangkatan Boom LRE – Counterweight 21,5 mt (47.600 lb) – tanpa Bucket (lanjutan)

15,5 m (50'10")		LRE 11,8 m (38'9")		Shoe Grouser Ganda 650 mm (26")		5120 mm (16'10")	
LRE dengan Saluran Bantu				4840 mm (15'11")		6350 mm (20'10")	
							



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator LRE 395

Kapasitas Pengangkatan Boom LRE – Counterweight 21,5 mt (47.600 lb) – tanpa Bucket (lanjutan)

15,5 m (50'10")		LRE 11,8 m (38'9")		Shoe Grouser Ganda 650 mm (26")		5120 mm (16'10")	
LRE dengan Saluran Bantu				4840 mm (15'11")		6350 mm (20'10")	
							



ISO 10567:2007




*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Kapasitas Pengangkatan Boom LRE – Counterweight 21,5 mt (47.600 lb) – tanpa Bucket (lanjutan)

15,5 m (50'10")		LRE 11,8 m (38'9")		Shoe Grouser Ganda 650 mm (26")		5120 mm (16'10")										
LRE dengan Saluran Bantu				4840 mm (15'11")		6350 mm (20'10)										
																
				4840 mm (15'11")		6350 mm (20'10)										
		19,5 m (65 ft)		21,0 m (70 ft)		22,5 m (75 ft)		24,0 m (80 ft)		25,5 m (85 ft)		26,0 m (90 ft)				mm ft/in
																
18,0 m	kg			*3900	*3900									*3150	*3150	21,59
60,0 ft	lb			*7150	*7150									*7000	*7000	70,16
16,5 m	kg					*3150	*3150							*3050	*3050	22,57
55,0 ft	lb			*8350	*8350									*6800	*6800	73,51
15,0 m	kg					*3650	*3650							*3000	*3000	23,41
50,0 ft	lb			*8300	*8300	*7950	*7950							*6600	*6600	76,38
13,5 m	kg					*3650	*3650	*3150	*3150					*2950	*2950	24,12
45,0 ft	lb			*8300	*8300	*7950	*7950							*6500	*6500	78,82
12,0 m	kg			*3850	*3850	*3650	*3650	*3500	*3500					*2950	*2950	24,72
40,0 ft	lb			*8400	*8400	*7950	*7950	*7400	*7400					*6450	*6450	80,88
10,5 m	kg			*3900	*3900	*3700	*3700	*3500	*3500					*2950	*2950	25,22
35,0 ft	lb			*8500	*8500	*8000	*8000	*7600	*7600					*6450	*6450	82,59
9,0 m	kg	*4300	*4300	*4000	*4000	*3750	*3750	*3550	*3550	*3150	*3150			*2950	*2950	25,62
30,0 ft	lb	*9250	*9250	*8600	*8600	*8100	*8100	*7650	*7650					*6450	*6450	83,95
7,5 m	kg	*4400	*4400	*4050	*4050	*3800	*3800	*3600	*3600	*3400	*3400			*2950	*2950	25,93
25,0 ft	lb	*9450	*9450	*8.800	*8800	*8250	*8250	*7750	*7750	*6550	*6550			*6500	*6500	85,01
6,0 m	kg	*4500	*4500	*4150	*4150	*3900	*3900	*3650	*3650	*3450	*3450	*3300	*3300	*3000	*3000	26,15
20,0 ft	lb	*9700	*9700	*9000	*9000	*8350	*8350	*7850	*7850	*7400	*7400			*6600	*6600	85,75
4,5 m	kg	*4600	*4600	*4250	*4250	*3950	*3950	*3700	*3700	*3450	*3450	*3400	*3400	*3100	*3100	26,28
15,0 ft	lb	*9950	*9950	*9200	*9200	*8500	*8500	*7950	*7950	*7500	*7500			*6750	*6750	86,2
3,0 m	kg	*4750	*4750	*4350	*4350	*4050	*4050	*3750	*3750	*3500	*3500	*3400	*3400	*3150	*3150	26,32
10,0 ft	lb	*10.250	*10.250	*9400	*9400	*8700	*8700	*8100	*8100	*7550	*7550			*6950	*6950	86,35
1,5 m	kg	*4850	*4850	*4450	*4450	*4100	*4100	*3800	*3800	*3550	*3550	*3450	*3450	*3300	*3300	26,27
5,0 ft	lb	*10.500	*10.500	*9600	*9600	*8850	*8850	*8200	*8200	*7600	*7600			*7200	*7200	86,21
0 m	kg	*5000	*5000	*4550	*4550	*4150	*4150	*3850	*3850	*3550	*3550	*3450	*3450	*3400	*3400	26,14
0 ft	lb	*10.750	*10.750	*9800	*9800	*9000	*9000	*8300	*8300	*7650	*7650			*7500	*7500	85,77
-1,5 m	kg	*5100	*5100	*4600	*4600	*4250	*4250	*3900	*3900	*3550	*3550			*3450	*3450	25,92
-5,0 ft	lb	*10.950	*10.950	*9950	*9950	*9100	*9100	*8350	*8350	*7600	*7600			*7600	*7600	85,04
-3,0 m	kg	*5150	*5150	*4700	*4700	*4250	*4250	*3900	*3900	*3550	*3550			*3500	*3500	25,62
-10,0 ft	lb	*11.150	*11.150	*10.100	*10.100	*9150	*9150	*8350	*8350					*7700	*7700	84
-4,5 m	kg	*5200	*5200	*4700	*4700	*4300	*4300	*3850	*3850					*3550	*3550	25,21
-15,0 ft	lb	*11.250	*11.250	*10.150	*10.150	*9200	*9200	*8300	*8300					*7800	*7800	82,65
-6,0 m	kg	*5250	*5250	*4700	*4700	*4250	*4250	*3800	*3800					*3600	*3600	24,71
-20,0 ft	lb	*11.250	*11.250	*10.100	*10.100	*9100	*9100	*8100	*8100					*7900	*7900	80,96
-7,5 m	kg	*5200	*5200	*4650	*4650	*4150	*4150	*3650	*3650					*3600	*3600	24,11
-25,0 ft	lb	*11.200	*11.200	*10.000	*10.000	*8850	*8850							*7950	*7950	78,91
-9,0 m	kg	*5100	*5100	*4550	*4550	*4000	*4000							*3650	*3650	23,39
-30,0 ft	lb	*10.950	*10.950	*9700	*9700	*8450	*8450							*8050	*8050	76,48
-10,5 m	kg	*4950	*4950	*4350	*4350	*3700	*3700							*3700	*3700	22,55
-35,0 ft	lb	*10.500	*10.500	*9150	*9150									*8100	*8100	73,63
-12,0 m	kg	*4650	*4650	*3950	*3950									*3650	*3650	21,57
-40,0 ft	lb	*9750	*9750	*8200	*8200									*8050	*8050	70,3
-13,5 m	kg	*4150	*4150											*3650	*3650	20,43
-45,0 ft	lb	*8500	*8500											*7950	*7950	66,43
-15,0 m	kg													*3550	*3550	19,1
-50,0 ft	lb													*7750	*7750	61,91
-16,5 m	kg													*3350	*3350	17,55
-55,0 ft	lb													*7250	*7250	56,58
-18,0 m	kg													*2950	*2950	15,69
-60,0 ft	lb													*6250	*6250	50,18
-19,5 m	kg													*2200	*2200	13,41
-65,0 ft	lb													*4250	*4250	42,22



ISO 10567:2007



*Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat jdi atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator LRE 395

Panduan Penawaran Attachment – Amerika Selatan

Tidak semua attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

☒ Padanan

☐ Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)	21,6 mt (47.600 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")	LRE 15,5 m (50'10")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")	LRE 11,8 m (38'9")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓	
	G345	✓	
	Flat Top G345	✓	
Mulcher	HM5515	✓	
	HM6015	✓	
Orange Peel Grapple	GSH425-750		●
	GSH425-950		○
	GSH440-950	●	
	GSH440-1150	●	
	GSH440-1550	○	
	GSH525-750		○
Clamshell Grapple	CTV20-1500 BOCE	○	

ATTACHMENT PIN GRABBER COUPLER CAT

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓
	G345	✓
Mulcher	HM5515	✓
	HM6015	✓

ATTACHMENT COUPLER KHUSUS CW-45

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓
	G345	✓

ATTACHMENT COUPLER KHUSUS S80

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓

ATTACHMENT COUPLER KHUSUS HCS80

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓

Spesifikasi Hydraulic Excavator 395 LRE

Panduan Penawaran Attachment – Eurasia, Afrika, dan Timur Tengah

Tidak semua attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 ☒ Padanan
 ☐ Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)	21,6 mt (47.600 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")	LRE 15,5 m (50'10")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")	LRE 11,8 m (38'9")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓	
	G345	✓	
	Flat Top G345	✓	
Orange Peel Grapple	GSH425-750		●
	GSH425-950		○
	GSH440-950	●	
	GSH440-1150	●	
	GSH440-1550	○	
	GSH525-750		○
	GSV425-600		●
	GSV425-750		●
	GSV425-950		○
	GSV425-1150		○
	GSV525-600		●
	GSV525-750		○
	GSV525-950		○
Clamshell Grapple	CTV15-1000		○
	CTV15-1200		○
	CTV20-1300	●	
	CTV20-1500	●	
	CTV20-1700	○	
	CTV20-1900	○	

ATTACHMENT PIN GRABBER COUPLER CAT

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓
	G345	✓

ATTACHMENT COUPLER KHUSUS CW-45

Counterweight		15,4 mt (34.060 lb)
Tipe Boom		LRE 12,5 m (41'0")
Panjang Stick		LRE 9,5 m (31'2")
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G332	✓
	G345	✓

Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk detailnya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
BOOM, STICK, DAN LINKAGE			SISTEM LISTRIK		
Boom LRE 12,5 m (41'0")		✓	Baterai 1400 CCA bebas perawatan (×2)	✓	
Boom LRE 15,5 m (50'10")		✓	Sakelar pemutus elektrik terpusat	✓	
Stick LRE 9,5 m (31'2")		✓	Lampu chassis	✓	
Stick LRE 11,8 m (38'9")		✓	Lampu boom dan kabin LED		✓
Linkage CB2 tanpa lubang pengangkatan	✓		Penerangan sekitar premium LED lumen 1800		✓
Linkage bawah air dan perlindungan sensor stick	✓		ENGINE		
TEKNOLOGI CAT®			Heater blok start dingin		✓
Manajemen Peralatan Cat:			Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco	✓	
– VISIONLINK™	✓ ¹		Kontrol kecepatan engine otomatis	✓	
– Remote Flash	✓		Kemampuan kerja hingga ketinggian 4500 m (14.760 ft)	✓	
– Pemecahan Masalah Jarak Jauh	✓		Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (126 °F)	✓	
– Pengenalan dan pelacakan work tool (PL161)	✓		Kemampuan start dingin –18 °C (–0,4 °F)	✓	
– Pelatihan Operator		✓ ²	Kemampuan start dingin –32 °C (–25 °F)		✓
Cat Grade:			Kipas bolak-balik hidrolik	✓	
– Cat Grade dengan 2D	✓		Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi	✓	
– Cat Grade 2D dengan Opsi Siap Attachment (ARO, Attachment Ready Option)		✓	Tiga sistem pendinginan berdampingan vertikal	✓	
– Penangkap laser		✓	Penonaktifan jarak jauh	✓	
– Konektivitas Cat Grade		✓ ²	Alternator 95 amp	✓	
Cat Assist:			SISTEM HIDRAULIK		
– Lift Assist	✓		SmartBoom		✓
Cat Payload:			Sirkuit regenerasi boom dan stick	✓	
– Penimbangan sambil berjalan	✓		Katup kontrol utama elektronik	✓	
– Kalibrasi semiotomatis	✓		Sirkuit Swing Loop Tertutup	✓	
– Informasi muatan/siklus	✓		Pemanasan oli hidrolik otomatis	✓	
– Pelaporan back office VisionLink		✓ ²	Rem parkir ayun otomatis	✓	
Cat Advanced Payload:			Katup antireaksi	✓	
– Total harian		✓	Filter balik hidrolik kinerja tinggi	✓	
– Daftar kustom		✓	Travel dua kecepatan	✓	
– Target bobot pintar		✓	Kemampuan menggunakan oli hidrolik bio	✓	
– Integrasi E-ticket		✓ ²	Lift Assist	✓	
Lainnya:			Kontrol Canggih		✓
Integrasi Cat Tiltrotator (TRS)		✓	Sirkuit bantu tekanan sedang		✓
			Sirkuit quick coupler		✓
			Monitoring efisiensi hidrolik		✓

¹Menyediakan data telematik inti untuk mengelola kesehatan, wawasan perawatan, dan monitoring kondisi. Rencana lainnya tersedia untuk pelaporan data yang lebih komprehensif. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

²Diperlukan langganan VisionLink. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

(bersambung ke halaman berikutnya)

Perlengkapan Standar dan Opsional LRE 395

Perlengkapan Standar dan Opsional (lanjutan)

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
KESELAMATAN DAN KEAMANAN			SERVIS DAN PERAWATAN		
Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar	✓		Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi	✓	
E-Fence 2D:	✓		Pelumas otomatis siap pasang	✓	
– E-ceiling			Kipas pendingin bolak-balik	✓	
– E-floor			Lokasi oli engine dan filter bahan bakar berkelompok	✓	
– E-swing			Sistem bahan bakar pengisian cepat		✓
– E-wall			Port S·O·S SM	✓	
– Penghindaran E-cab			Siap untuk perawatan QuickEvac TM		✓
Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci	✓		Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematian otomatis		✓
Pintu yang dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidrolik dengan kunci	✓		UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR		
Kompartemen pengurusan bahan bakar yang dapat dikunci	✓		Undercarriage panjang	✓	
Sakelar pemutus yang dapat dikunci	✓		Double grouser track shoe 650 mm (26")		✓
Platform servis dengan pelat antigelincir	✓		Double grouser track shoe 750 mm (30")		✓
Susuran tangan penuh dipasang di platform	✓		Double Grouser Track Shoe 900 mm (35")		✓
Paket spion	✓		Track berpelumas gemuk	✓	
Klakson sinyal/peringatan	✓		Pelindung pemandu track bersegmen tiga bagian		✓
Alarm gerak	✓		Dua buah pelindung pemandu track panjang penuh		✓
Alarm swing		✓	Pelindung swivel	✓	
Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah	✓		Pelindung bawah HD	✓	
Kamera pandangan ke belakang dan samping kanan	✓		Pelindung motor travel HD	✓	
Visibilitas 360°		✓	Counterweight 15,4 mt (34.060 lb)		✓
Katup penyearah penurunan boom		✓	Counterweight 21,6 mt (47.600 lb)		✓
Katup penyearah penurunan stick		✓	Lubang penarikan di rangka dasar	✓	
Titian	✓		Rangka ekstensi track LRE	✓	
Titian miring		✓			
Lampu inspeksi		✓			
Cat Command (kontrol jarak jauh)		✓			

Kit dan Attachment yang Dipasang Dealer

Attachment mungkin berbeda-beda. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

KABIN

- Wiper bawah radial (hanya untuk kabin deluks)
- Kit wiper paralel (hanya untuk kabin deluks)
- Joystick dengan penggeser horizontal
- Pedal listrik Kiri (LH)/Kanan (RH) untuk kontrol alat
- Kit jendela belakang keluar ganda
- Kaca depan dengan kaca laminasi (kaca P5A, peraturan penghancuran UE)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

- Fob kunci Bluetooth®
- Sabuk pengaman memendek sendiri lebar 76 mm (3")
- Cat Detect – Deteksi Personel
- Cat Command – Kit jarak jauh

PELINDUNG

- OPG (tidak kompatibel dengan penutup lampu kabin, pelindung hujan)
- Pelindung kasa depan penuh (tidak kompatibel dengan penutup lampu kabin, pelindung hujan)
- Pelindung jaring bagian bawah separuh depan
- Pelindung hujan untuk kaca depan plus penutup lampu kabin

ATTACHMENT LAIN

- Antena Global Navigation Satellite System (GNSS)
- Kit bawah air

Opsi Kabin 395 LRE

Opsi Kabin

	Mewah	Premium
Kabin berperedam suara dengan dudukan rekat	●	●
Pemandu Perlindungan Operator (OPG)	○	○
Monitor layar sentuh LCD 254 mm (10") resolusi tinggi	●	●
Monitor layar sentuh LCH resolusi tinggi tambahan untuk Cat Grade 2D dan 3D	○	○
AC dua tingkat otomatis	●	●
Jog dial dan tombol pintasan untuk kontrol monitor	●	●
Kontrol engine starter tekan tanpa tombol	●	●
Konsol dengan ketinggian dapat disesuaikan, tidak terbatas tanpa alat	●	●
Konsol sisi kiri bisa dimiringkan	●	●
Stick Steer Cat	○	○
Relai bantu	○	○
Kursi berpemanas dengan suspensi udara yang dapat disetel	●	X
Kursi berpemanas dan berpendingin dengan suspensi otomatis yang dapat disetel	X	●
Sabuk pengaman oranye 51 mm (2")	●	●
Radio terintegrasi Bluetooth (termasuk USB, port aux, dan mikrofon)	●	●
2 × stopkontak 12V DC	●	●
Tempat minuman dan kompartemen penyimpanan	●	●
Satu kaca depan permanen	X	○
Jendela depan dua bagian yang dapat dibuka	●	○
Wiper radial atas dengan washer	●	X
Wiper paralel dengan sistem pembersih	X	●
Palka jendela atap polikarbonat yang dapat dibuka	●	○
Jendela atap kaca laminasi permanen	X	○
Lampu plafon LED	●	●
Lampu selamat datang di lantai	●	●
Tabir surya gulung depan	●	●
Tabir surya gulung belakang	○	●
Akses darurat jendela belakang	●	●
Matras lantai yang dapat dicuci	●	●
Siap untuk suar	●	●

- Standar
- Opsional
- X Tidak tersedia



Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar

Semua hak dilindungi undang-undang

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui opsi yang tersedia.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ4639-00 (02-2026)
Nomor Build: 07H
(Afr-ME, Aus-NZ,
Eurasia, S Am, SE Asia,
Hong Kong, Taiwan)

