

NÄSTA GENERATION

VÄGHYVLAR



140 | 150 | 160



Nästa generations Cat® vägghyvlar är mångsidiga, medelstora maskiner utformade för en mängd olika användningsområden. De har en optimal balans av kraft, precision och bladräckvidd och lämpar sig perfekt för avjämning, kröning och dikesgrävning. Från snöröjning och släntarbete till materialhantering och finplanering kan föraren utföra alla arbetsuppgifter effektivt och bekvämt i den nydesignade hytten.

NÄSTA GENERATION CAT® VÄGHYVLAR

TILLFÖRLITLIG VÄGHYVLING MED AVANCERAD TEKNIK



UPPLEV KRAFTEN I NÄSTA GENERATIONS VÄGHYVLAR FRÅN CAT

De nydesignade, nästa generations vägghyvlar är skapade med kunderna i åtanke och kombinerar förarfokusert komfort med servicevänlig design som hjälper dig uppnå rätt lutning snabbare, arbeta effektivare och hålla dig produktiv längre.

- + OPTIMERAD FÖR BÄTTRE FÖRARSIKT
- + ÖKAD DRIFTTID MED FÖRLÄNGDA SERVICEINTERVALL
- + MAXIMERAD PRODUKTIVITET GENOM ATT RÄTT LUTNING UPPNÅS SNABBARE



FÖRARFOKUSERAD DESIGN

Fokuset ligger på föraren, med förbättrad klimatreglering, gott om sätesinställningar och bättre sikt runt hela maskinen. Öka säkerheten på arbetsplatsen ännu mer med integrerade kameror som tillval för sikt bakåt, framåt och runt hela maskinen med kamerabilder som visas på huvuddisplayen.

EFFEKTIVITET PÅ VARJE VÄXEL

Nästa generations väghyvlar har ökad bränsleekonomi samtidigt som de behåller ett balanserat förhållande mellan effekt och vikt. Kraften är optimerad över samtliga växlar för att säkerställa jämn och effektiv prestanda i alla förhållanden.

PRODUKTIVITET SOM PASSAR ALLA

Välj om du vill styra med joysticks eller spakar. Nästa generations väghyvlar är förberedda för Grade-teknik som tillval och skapade för enkla redskapsuppgraderingar som gör det lättare att utöka kapaciteten och få arbetet klart snabbare.





SITT BEKVÄMT ARBETA PRODUKTIVT.

Den rymliga och nydesignade hytten i nästa generations maskiner sätter nya branschstandarder vad gäller komfort och sikt. Välj styrreglage och konfigurera teknik, redskap och säkerhetsfunktioner direkt från fabrik för att omdefiniera hur planeringsarbete utförs.

KONSTRUERAD FÖR DITT ARBETSSÄTT

- + STOR PEKSKÄRM SOM ERBJUDER FLER ALTERNATIV.
- + LUFTFJÄDRAT PREMIUMSÄTE SOM TILLVAL MED VÄRME OCH KYLA
- + ANPASSNINGSBARA RADIOINSTÄLLNINGAR FÖR SÖMLÖS KOMMUNIKATION, MUSIK OCH SOLOKONserter I HYTTEN
- + UTRUSTAD MED MUGGHÅLLARE, MOBILHÅLLARE OCH PRAKTISKA FÖRVARINGSUTRYMMEN I HYTTEN

KONSTRUERAD FÖR HELHETSBILDEN

KONTROLL.

KLARHET. SÄKERHET.

Med utökad sikt åt alla håll, integrering av smart teknik och förarfokuserade förbättringar hjälper den omdesignade väghyvelhytten dig att arbeta smartare och säkrare, oavsett vilka förhållanden som råder.



KONTROLL

Den senaste väghyvelhytten prioriterar god sikt och förarkontroll. Glas från golv till tak och en lutande dörrdesign eliminerar blinda fläckar nära hyvelbladet, vilket ger föraren klar sikt över bladet och materialflödet samt upprätthålla bränsleeffektiviteten.

KLARHET

En smalare B-stolpe och delad C-stolpe i hytten förbättrar sikten åt sidorna och bakåt, vilket ger föraren bättre medvetenhet om omgivningen. Skjutbara sidofönster som tillval förbättrar kommunikationen mellan personalen ytterligare samt förbättrar luftflödet inuti hytten.

SÄKERHET

Synkroniserade dörrtorkare avlägsnar regn, snö och skräp på ett enhetligt sätt och går under förarens siktlinje, vilket ger bättre sikt i alla väder. Inbyggda smarta kameror och en 360°-kamera som tillval skapar ett fågelperspektiv som visas på skärmen i hytten och ger en heltäckande bild av maskinen och arbetsuppgiften i fråga.

REALTIDSINFORMATION FRÅN CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

ADMINISTRERA DIN UTRUSTNING UTAN GISSNINGAR


Cat® Equipment Management-tekniken ger dig enkel åtkomst till utrustningsinformation. Få åtkomst till information i realtid på alla maskiner i maskinparken och på alla arbetsplatser – oavsett hur stor verksamheten är och vilket märke det är på utrustningen.



VISIONLINK™

Samla in och sammanfatta maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning – oavsett tillverkare.* Visa användbar information som tomgångstid, bränsleförbrukning, plats, totalt antal cykler och fler parametrar som förbättrar maskinens effektivitet, produktivitet och nyttjandegrad. Få åtkomst till data överallt via en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator – på eller utanför arbetsplatsen.

*Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen. En prenumeration på VisionLink™ krävs. Tillgängligheten kan skilja sig mellan regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

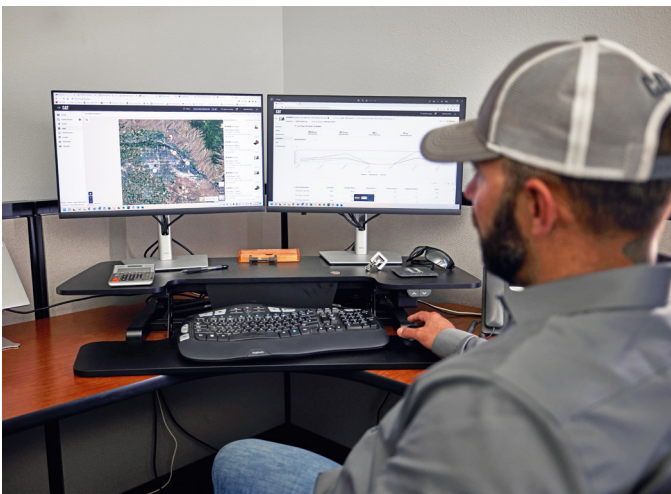

CAT FJÄRRTJÄNSTER*

En samling med tjänster och funktioner som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.

- + Felsökning på distans gör att din Cat-återförsäljare på distans kan utföra diagnostiktester på en ansluten maskin och se möjliga problem medan maskinen körs. Felsökning på distans säkerställer att teknikern tar med sig rätt delar och verktyg första gången, vilket sparar både tid och pengar åt dig.
- + Fjärruppdatering ger dig möjlighet att uppdatera programvaran ombord utan att en tekniker är närvarande. Detta gör att du kan initiera programuppdateringar när det passar dig, vilket ökar din totala drifteffektivitet.
- + Förar-ID innebär att föraren måste logga in med kod eller Bluetooth® (Cat-nyckelbricka) för att starta maskinen, vilket minskar risken för stöld, vandalisim och obehörig användning. Funktionen sparar förarens inställningar i profiler som behålls även mellan programvaruversioner. Förar-ID:n är enkla att hantera via pekskärmen men kan även fjärrhanteras och skickas till maskinen via VisionLink.

*Maskinen måste ha mobiltäckning.



CAT INSPECT

Cat Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll, kontroller och dagliga inspektioner. Appen innehåller maskinspecifika checklistor för förebyggande underhåll (PM) till serviceintervallerna som rekommenderas i Drifts- och underhållshandboken. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink, så att du kan hålla koll på din maskinpark.

CAT GRADE ARO (ATTACHMENT READY OPTION)

ARO-systemet (Attachment Ready Option) gör det lättare att uppgradera maskinen. Det innefattar sensorförberedda fästen som underlättar installationen av Cat Grade 3D och annan teknik för lutningskontroll. ARO-systemet innefattar dessutom en PSC-cylinder (Position Sensing Cylinder) för hyvelbladets sidoförflyttning och fästen för laser, ultraljud och UTS (Universal Total Station).

FÖRBEREDD FÖR CAT GRADE 3D

Joystickkonfigurationen har användbara funktioner som 2D Cross Slope Assist och säkerhetsgränser med E-gräns. Den är förberedd för uppgradering med Cat 3D Grade och levereras med nödvändiga antenner och en display. För att använda hela 3D-systemet behöver du extra radioutrustning och lokala licenser. Kontakta din Cat-återförsäljare för att få hjälp med uppgraderingen.

CAT GRADE MED CROSS SLOPE ASSIST

En lutningsavvikelse så liten som 0,5 % från målet kan öka materialförbrukning med 20 %. Cat Grade med Cross Slope Assist styr ena bladsidan automatiskt, vilket kan öka effektiviteten med upp till 50 % och minska materialanvändningen med upp till 40 %. E-gräns ökar säkerheten genom att stoppa maskinen om den rör sig utanför de inställda gränserna.

CAT GRADE 3D

Cat Grade 3D använder GNSS för att automatisera bladrörelserna, vilket hjälper föraren att utföra arbetet snabbare, med högre precision och mindre ansträngning. Den intuitiva pekskärmen visar designplanen samtidigt som reglage sitter i joystickarna eller spakarna. Inga utstakningar eller lutningskontroller behövs, vilket leder till ökad säkerhet.



INTUITIV HYTTDESIGN

Den nydesignade hytten har optimerats för föraren med filtrerat klimatanläggningssystem och andra bekvämligheter såsom mugghållare, mobilhållare, Bluetooth®-kompatibilitet och gott om förvaringsutrymme.

BRA SIKT DÄR DET BEHÖVS

Se mer av marken under arbetets gång med stora hyttfönster och se runt hela hytten med kameror som tillval, så du får extra bra sikt och kontroll över materialförflyttningen.

CENTRALISERADE SERVICEÅTKOMSTPUNKTER

Spara tid på dagliga kontroller med grupperade filter på marknivå. Motorrummets luckor är enkla att öppna och vissa är löstagbara för enkel åtkomst till servicepunkter.

OMDESIGNAT CHASSI

Det nya bakre chassit har en integrerad tagglänk och en modulär design som förbättrar lastabsorptionen vid rivning och luckring.

LÄTTÅTKOMLIG BRÄNSLETANK

Återgå till arbetet snabbare med tankning på marknivå. Bränsletanken är inbyggd i det främre chassit för ökat skydd av tanken och för bättre placering av tyngdpunkten.

GRADE-TEKNIKER

Anpassa tekniker från fabrik med många olika alternativ för hyvling och hantering av fordonsparken för att optimera produktivitet.

FÖRBEREDD FÖR TILLBEHÖR

Få mer jobb utfört på mindre tid med ARO-systemet (Attachment Ready Option) för Grade-tekniker.

SLIPP MASTERNA

Tillvalet 3D Mastless Grade-teknik avlägsnar masterna från siktlinjen för att ge direkt sikt över hyvelbladet under arbetet.

SÄKERHETEN ÄR A OCH O

Uppnå arbetsplatsens säkerhetsmål genom extra kameror, säkerhetsbälten och varningar, så att du kan nå nya milstolpar inom säkerhet.

MAXIMERA KOMPONENTERNAS LIVSLÄNGD

Minska behovet av daglig smörjning av den övre justeringscirkeln med tillvalet Cat Circle Saver. Smörjnippeln är lätt att komma åt och underhålla. Se till att svängbordets pinjongdrivning alltid är smord med Cat Circle Saver för maximal lyftförmåga.

FÄRRE SKADOR

Se till att maskinen går som den ska vid krävande tillämpningar med tillvalsskydd. Skydden skyddar mot potentiella skador på transmissionen, komponenter under hytten, hyttfönstren och framaxlarna.

BEVARA DIN MASKIN

Skydda pinjongdrivningen, svängbordets kuggar och bladets lyftackumulatorer från skador med svängbordsdrivning med slirkoppling. Standardslirkopplingen minimerar skadorna på maskinen eller hinder som hyvelbladet kommer i kontakt med.

SE DIN INVESTERING NÅ LÄNGRE

UTFORMAD FÖR ATT HÅLLA





MER ÄN KUNDSERVICEAVTAL

UTFORMADE FÖR DIN FRAMGÅNG

När du köper utrustning från Cat får du mer än bara maskinen. Du får också support från ett förstklassigt återförsäljarnätverk, uppbackat av en rad flexibla lösningar, teknik, verktyg och mycket mer.

KUNDSERVICEAVTAL

Ett kundvärdesavtal (CVA) från Cat-återförsäljaren hjälper dig få mer gjort och oroa dig mindre. Ett CVA förenklar både ägandet och underhållet, med tryggheten hos expertsupport och effektiv hantering av utrustningens hälsa.

REPARATIONSALTERNATIV

Ett stort utbud av reparationsalternativ ger dig möjlighet att anpassa reparationerna efter dina behov, din budget och din tid. Alla reparationer utförs av Cats experttekniker. Du får smarta reparationsråd, snabba och precisa offerter och en service som får din maskin tillbaka i drift så fort som möjligt.

CAT ORIGINALDELAR

Med Cat originaldelar får du högsta möjliga tillförlitlighet och produktivitet. Beställ direkt från Cat-återförsäljaren eller online på parts.cat.com.

FINANCIAL SERVICES

Du kan räkna med att Cat Financial ger dig tillgång till de bästa finansiella lösningarna och utökade skydden för ditt företag. Våra utmärkta finansiella tjänster har hjälpt våra kunder lyckas i över 30 år. Tjänster som hjälper dig att spara tid och pengar och gör så att du kan återgå till arbetet.

ÅTERGÅ TILL ARBETET

Tjänster som hjälper dig att spara tid och pengar och gör så att du kan återgå till arbetet.

HYDRAULIK

Oavsett om du använder nya komponenter, Cat Reman-komponenter, utbyteskomponenter eller renoverade hydraulikkomponenter får du hjälp med felsökning, tester och kontamineringskontroll av experter. Cats slangtjänst erbjuder slangar och kopplingar till de flesta märken och modeller.


CERTIFIERAD RENOVERING

Få en fullt fungerande maskin till en bråkdel av vad en ny kostar. Med uppgraderade funktioner, säkerhetsförbättringar och den senaste tekniken kommer din gamla maskin att prestera ännu bättre än den gjorde innan den först togs i bruk.


TILLÄMPNINGAR INNEFATTAR

- + ANLÄGGNING OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR
- + YTRIVNING OCH YTFÖRBEREDELSE
- + UTSPRIDNING OCH FORMNING AV MATERIAL
- + FINPLANERING OCH SLUTBEARBETNING
- + DIKNINGS- OCH SLÄNTARBETE
- + SNÖRÖJNING


HIGH PERFORMANCE CIRCLE




MITTPLACERAD YTRIVARE




FRONTBLAD




RAK PLOG




LYFTGRUPPER




SNÖVINGAR




BAKMONTERAD RIVARE/ YTRIVARE



V-PLOG



TRYCKBLOCK



ÖKAD PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET CAT-TILLBEHÖR

Utöka väghyvelns kapacitet med ett stort urval av Cat®-redskap. Varje redskap är utformat för att passa maskinens vikt och hästkrafter och levererar optimal prestanda samtidigt som säkerheten och stabiliteten upprätthålls.

Cat-redskap gör att du kan få mer gjort med en och samma maskin – snabbare slutförda jobb, fler användningsområden och mindre behov av extrautrustning. Resultatet är högre effektivitet, lägre driftkostnader och ökad lönsamhet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fullständiga specifikationer finns på cat.com.

DRIVLINA						
	140		150*		160*	
Motormodell	Cat® C7.1		Cat C9.3B		Cat C9.3B	
Emissioner	Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014.		Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V		Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V	
Intervall för nettomotoreffekt (ej AWD)	103–169 kW	138–227 hp	99–186 kW	133–249 hp	107–197 kW	143–264 hp
Intervall för nettomotoreffekt (AWD)	108–190 kW	145–255 hp	104–197 kW	139–264 hp	112–209 kW	150–280 hp
Slagvolym	7,0 l	427,8 tum³	9,3 l	567,5 tum³	9,3 l	567,5 tum³
Cylinderdiameter	105 mm	4,1 tum	115 mm	4,5 tum	115 mm	4,5 tum
Slaglängd	135 mm	5,3 tum	149 mm	5,9 tum	149 mm	5,9 tum
Vridmomentstegring (ej allhjulsdraft)	29 %		38 %		42 %	
Vridmomentstegring (AWD)	28 %		35 %		38 %	
Maximalt vridmoment	1 070 N·m	789,2 lbf·ft	1 251 N·m	922,7 lbf·ft	1 390 N·m	1 025,2 lbf·ft
Maximalt vridmoment (AWD på)	1 159 N·m	854,9 lb ft	1 359 N·m	1 002,3 lbf·ft	1 466 N·m	1 081,3 lbf·ft
Varvtal vid nominell effekt	2000 varv/min		2000 varv/min		2000 varv/min	
Antal cylindrar	6		6		6	
Effektsänkingshöjd (ej AWD)	4 500 m	14 764 fot	4 500 m	14 764 fot	4 500 m	14 764 fot
Effektsänkingshöjd (AWD)	3 000 m	9 843 fot	3 000 m	9 843 fot	3 000 m	9 843 fot

*Modellerna 150 och 160 är inte tillgängliga i Japan

- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället
- Nettoeffekten är provad enligt standarderna ISO 9249, SAE J1349 och EEG 80/1269.
- Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt med lägsta varvtal, luftintagssystem, avgassystem och generator.
- Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Du hittar gasspecifikationen på etiketten eller instruktionsmanualen.
 - Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2 288 ton (2,521 US-ton) CO₂.

VIKT						
	140		150		160	
Vikt – Spakkonfiguration, ej AWD	19 027 kg	41 947 lb	19 430 kg	42 836 lb	-	-
Vikt – Spakkonfiguration, AWD	19 531 kg	43 058 lb	20 417 kg	45 012 lb	-	-
Vikt – Joystickkonfiguration, ej AWD	19 197 kg	42 322 lb	19 668 kg	43 360 lb	19 853 kg	43 767 lb
Vikt – Joystickkonfiguration, AWD	19 629 kg	43 275 lb	20 588 kg	45 389 lb	20 792 kg	45 838 lb

- Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med tryckblock, transmissionsskydd, bakre rivare/ytrivare samt övrig utrustning.

VOLYMUPPGIFTER FÖR SERVICE				
	140		150/160	
Standardsvängbord	7 l	1,8 gal	7 l	1,8 gal
Svängbord med höga prestanda	9,5 l	2,5 gal	9,5 l	2,5 gal
Kylsystem	54 l	14,3 gal	50 l	13,2 gal
Tank för dieselavgasvätska	17 l	14,5 gal	40 l	10,6 gal
Motorns vevhus	20 l	5,3 gal	26 l	6,9 gal
Bränsletank	371 l	98,0 gal	371 l	98 gal
Hydrauliskt system	173 l	45,7 gal	123 l	32,5 gal
Tandemhus (vardera)	70 l	18,5 gal	80 l	21,1 gal
Transmission och differentialväxel	60 l	15,9 gal	60 l	15,9 gal

(Fortsättning på nästa sida)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING)

Fullständiga specifikationer finns på cat.com.

HYVELBLAD								
Hyvelblad	12 fots hyvelblad		14 fots hyvelblad		14 fots hyvelblad Plus		16 fots hyvelblad	
Höjd (skärstål + hyvelblad)	556 mm	21,9 tum	587 mm	23,1 tum	621 mm	24,4 tum	622 mm	24,5 tum
Bredd (skärstål + hyvelblad)	3 658 mm	144,0 tum	4 267 mm	168,0 tum	4 267 mm	168,0 tum	4 877 mm	192,0 tum
Tjocklek	22 mm	0,9 tum	22 mm	0,9 in	25 mm	1,0 tum	25,4 mm	1,0 tum
Bågradie	413 mm	16,3 tum	413 mm	16,3 tum	413 mm	16,3 tum	413 mm	16,3 tum
Öppning, icke-HPC	119 mm	4,7 tum	119 mm	4,7 tum	85 mm	3,3 tum	111 mm	4,4 tum
Skärkant								
Höjd	152 mm	6,0 tum	203 mm	8,0 tum	203 mm	8,0 tum	203 mm	8,0 tum
Bredd	1 829 mm	72,0 tum	2 133 mm	84,0 tum	2 133 mm	84,0 tum	2 438 mm	96,0 tum
Tjocklek	16 mm	0,6 tum	19 mm	0,7 tum	19 mm	0,7 tum	24 mm	0,9 tum
Ändstycke								
Höjd	452 mm	17,8 tum	452 mm	17,8 tum	452 mm	17,8 tum	452 mm	17,8 tum
Bredd	152 mm	6,0 tum	152 mm	6,0 tum	152 mm	6,0 tum	152 mm	6,0 tum
Tjocklek	16 mm	0,6 tum	16 mm	0,6 tum	16 mm	0,6 tum	16 mm	0,6 tum

MÅTT		
140, 150 OCH 160		
Maskinlängd – tryckplatta till rivare	10 297 mm	405,4 tum
Maximal höjd – med redskap (LVR)	3 476 mm	136,9 tum
Maximal höjd – med redskap (JOY)	3 450 mm	135,8 tum
Bredd		
Framdäckens utsida (LVR, ej AWD)	2 521 mm	99,3 tum
Framdäckens utsida (JOY, ej AWD)	2 583 mm	101,7 tum
Framdäckens utsida (LVR, AWD)	2 667 mm	105,0 tum
Framdäckens utsida (JOY, AWD)	2 667 mm	105,0 tum

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ	STANDARD	TILLVAL
Hytt, bas (JOY)	•	
Hytt, bas (LVR)	•	
Hyttförvaring	•	
Monteringskonsol för CB-radio med konverterare		•
Mobilhållare	•	
Mugghållare	•	
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC)	•	
Förberedd för radio (JOY)	•	
AM/FM, Bluetooth®, väderradio		•
Satellitradio		•
DAB-radio		•
Certifierad hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS)	•	
Skärm, bakre solskydd		•
Säkerhetsbälte	•	
Säkerhetsbälte med indikator		•
Stol, luftfjädrad	•	
Säte, premium, uppvärmt och ventilerat		•
Torkare, främre övre fönster, dörr (LVR)	•	
Torkare, vindruta, dörr (JOY)	•	
Torkare, bak (LVR)		•
Torkare, sidofönster, bak		•
SÄKERHET	STANDARD	TILLVAL
Backvarningslarm	•	
Signalhorn	•	
Räcken	•	
Hydrauliska bromsar	•	
Förarnärvarosystem	•	
Parkeringsbroms	•	
Backspegel	•	
Speglar, sidovy		•
DRIVLINA	STANDARD	TILLVAL
Ekonomiläge	•	
Paket för kall väderlek		•
Paket för kall väderlek plus		•
Reverserande fläkt		•

DRAGBOM-SVÄNGBORD-HYVELBLAD	STANDARD	TILLVAL
Nedre justeringscirkel (LVR)	•	
Övre justeringscirkel (JOY)	•	
Svängbord med hög prestanda och Circle Saver		•
Slirkoppling på svängbordsdrivningen	•	
Circle saver, ovanifrån justerbar och nedanifrån justerbar		•
Bladlyftackumulatörer		•
Hyvelblad, 12 fot (standard 140 och 150)	•	
Hyvelblad, 14 fot (standard 160, tillval 140 och 150)		•
SERVICE OCH UNDERHÅLL	STANDARD	TILLVAL
Motorservicebelysning	•	
Långtidsverkande kylvätska	•	
Tankning av dieselavgasvätska (DEF) och bränsle på marknivå	•	
Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	•	
Nästa generations vätskefilter	•	
Serviceluckor, med cylindriska gångjärn	•	
Serviceluckor, borttagning av nedre panel utan verktyg	•	
TEKNIK	STANDARD	TILLVAL
Automatisk ramstyrning	•	
Digital bladlutningsmätare (LVR)		•
Förberedd för tillbehör (ARO) (LVR)		•
Cross Slope Assist (2D) (LVR)		•
Tvåfallsassistans: E-gräns, automatisk ramstyrning, tvåfall ARO (2D) (JOY)	•	
Cat Grade 3D, mastlös		•
Kamera framåt		•
Kamera bakåt		•
Stable Blade		•
360-graderskamera		•
Surround Vision (360°) med People Detection		•
Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)		•
VisionLink®		•



オフロード法2014年
基準適合

Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.

©2026 Caterpillar. Med ensamrätt.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, Product Link, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ4504-00 (06-2026)

Versionsnummer: 16A

(Aus-NZ, Chile, Colombia,
Europe, Japan, N Am,Türkiye)

