

Cat® 260

اللورد المزود بسيرور انزلاقية



المزايا:


- يتميز اللورد المزود بسيرور انزلاقية Cat® 260 بتصميم رفع رأسي يوفر ارتفاعاً ممتداً للوصول والرفع لضمان تحميل الشاحنات على نحو يتسم بالسرعة والسهولة. يعمل ثباته وأداؤه المتميز في الرفع على مناوله المواد بطريقة مثالية. يتميز الموديل 260 بما يلي:
- توفر محطة التشغيل معدلة التصميم بيئة تشغيل أكبر، ومع إمكانية السير بمقعد إضافي، يوفر الموديل 260 مساحة أكبر للمشغلين على اختلاف أحجامهم. توفر الكابينة الاختيارية أحادية القطعة المغلقة والمضغوطة مساحة عمل نظيفة وهادئة مع توزيع ممتاز للهواء من خلال فتحات التهوية الموضوعة بشكل مثالي في كل أنحاء الكابينة.
- يتوفر مقعد بنظام تعليق هوائي مرتفع الظهر مزود بتهوية وتدفئة مع أدوات تحكم بعضها تحكم قابلة للضبط ومثبتة على المقعد، وهو يوفر مستوى راحة رائداً في المجال للمشغل.
- مجموعة نقل الحركة عالية الأداء التي توفر أقصى حد للأداء والإنتاج من خلال نظام "الإدارة الإلكترونية لعزم الدوران" وسرعتين اختياريتين للسير وخانق يدوي/قدمي إلكتروني بدواسة لخفض السرعة.
- توفر ثلاثة مستويات لأداء النظام الهيدروليكي الإضافي، وهي التدفق القياسي، والتدفق العالي، والتدفق العالي XPS. التدفق القياسي للملحقات التي تتطلب مستوى أساسياً من التدفق الإضافي والقدرة الحصانية الإضافية، ويعزز التدفق العالي التدفق الإضافي للاستخدامات التي تتطلب تدفقاً هيدروليكيًا إضافيًا لزيادة أداء الملحقات، ويوفر النظام الهيدروليكي عالي التدفق XPS أقصى أداء هيدروليكي إضافي من خلال توفير تدفق إضافي وضغط إضافي للملحقات والاستخدامات الأكثر صعوبة.

- في محرك Cat C2.8T المزود بنظام تحكم إلكتروني بالمعايير البرازيلية MAR-1 والمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى ٣ ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA بشأن الانبعاثات، مع توفير أقصى قدرة حصانية عبر نطاق واسع من سرعات الدوران، وتوفير عزم دوران عالٍ لزيادة أداء العمل، بغض النظر عن طبيعة الاستخدام.
- نظام التحكم في القيادة الحساس للسرعة يحسن العمل في الأراضي الوعرة، وبالتالي يحقق احتجازاً أفضل للحمل، وزيادة في الإنتاجية وراحة أكبر للمشغل.
- زيادة قدرات الماكينة وإمكانيات التحكم فيها لأقصى حد مع عصي التحكم المتقدمة وجهاز المراقبة المتقدم للشاشة للمسبة. يوفر جهاز مراقبة شاشة اللمس المتقدمة مقاس ٢٠,٣ سم (٨ بوصات) وظائف وتحكمًا متطورًا يتضمن راديو مدمجًا، واتصال Bluetooth®، وخيار الكاميرات المتعددة (المنظر الجانبي)، ويدعم ٣٠ خيارًا مختلفًا للغة. توفر عصي التحكم المتقدمة تحكمًا لا مثيل له في وظائف الماكينة وعمليات الضبط من خلال شاشة العرض من دون أن يضطر المشغل إلى رفع يديه عن أدوات التحكم. ويتضمن ذلك التنقل باستخدام عصا التحكم في جهاز مراقبة شاشة اللمس المتقدمة، ورفع/خفض/كتم صوت الراديو، وتنشيط الزحف، وزيادة/تقليل سرعة الزحف، وتنشيط التحكم في الملحقات الذكية بزر واحد، وأزرار تحكم إضافية تتيح التحكم بزر واحد في وظائف الملحقات المعقدة.
- الوصول من مستوى الأرض إلى كل نقاط الخدمات اليومية والصيانة الدورية يساعد في تقليل وقت تعطل عمل الماكينة وبالتالي في زيادة الإنتاجية.
- مجموعة كبيرة من ملحقات Cat متناسقة الأداء تجعل من اللورد المزود بسيرور انزلاقية من Cat الماكينة الأكثر تنوعًا في الاستخدامات في موقع العمل.

المواصفات

الأوزان*		المحرك	
الوزن التشغيلي		موديل المحرك	
٣٨٦٦ كجم		Cat C2.8T (تربو)	
٨٥٢٣ رطل		٥٥ كيلووات	٧٤ hp
مجموعة نقل الحركة		٥٥ كيلووات	٧٣ hp
سرعة السير (إلى الأمام أو الخلف):		إجمالي القدرة وفقاً للمعيار ISO 14396	
سرعة واحدة		صافي القدرة وفقاً للمعيار ISO 9249	
خيار السرعتين		أقصى عزم الدوران عند ١٦٠٠ دورة في الدقيقة وفقاً للمعيار ISO 14396	
١٢,٤ كم/ساعة	٧,٧ ميل/ساعة	٣٠٠ نيوتن.متر	٢٢١ رطل من القوة.قدم
١٧,٩ كم/ساعة	١١,١ ميل/ساعة	٢,٨ لتر	١٧١ بوصة ^٣
		١١٠ مم	٤,٣ بوصة
		٩٠ مم	٣,٥ بوصة

- يتم اختبار القدرة المعلنة وفقاً للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع. تم اختبار صافي القدرة وفقاً للمعيار عند الحدافة بينما المحرك مزود بمروحة تعمل على أدنى سرعة، ونظام سحب هواء ونظام عادم، ومولد تيار متردد.

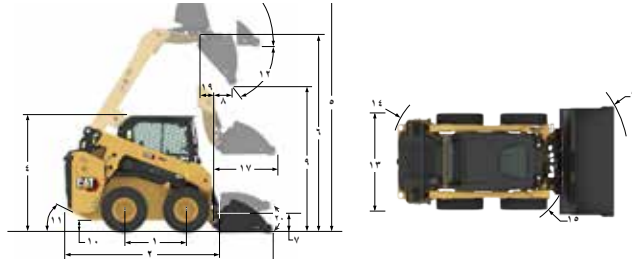

الأبعاد*

١١ زاوية المغادرة	١٢٤٩ مم	٤٩,٢ بوصة	١ قاعدة العجلات
١٢ الحد الأقصى لزاوية التفريغ	٢٩٥٦ مم	١١٦,٤ بوصة	٢ الطول بدون الجرافة
١٣ عرض المركبة فوق الإطارات (نسبة العرض إلى الارتفاع للإطار ٦٦ بوصة)	٣٥٧٥ مم	١٤٠,٧ بوصة	٣ الطول مع وجود الجرافة على الأرض
١٤ نصف قطر الدوران من المركز - مؤخرة الماكينة	٢١٠٠ مم	٨٢,٧ بوصة	٤ الارتفاع إلى أعلى الكابينة
١٥ نصف قطر الدوران من المركز - قارئة التوصيل	٤١٦٠ مم	١٦٤,٢ بوصة	٥ الحد الأقصى للارتفاع الكلي
١٦ نصف قطر الدوران من المركز - الجرافة	٣٣٦٥ مم	١٣٢,٥ بوصة	٦ ارتفاع مسمار الجرافة عند الحد الأقصى للرفع
١٧ الحد الأقصى للوصول والأذرع موازية للأرض	٢٠٣ مم	٨,٠ بوصة	٧ ارتفاع مسمار الجرافة عند موضع الحمل
١٨ زاوية التحميل عند الحد الأقصى للارتفاع	٥٥٢ مم	٢١,٧ بوصة	٨ الوصول عند الحد الأقصى للرفع والتفريغ
١٩ وصول مسمار الجرافة عند الحد الأقصى للرفع	٢٦٤٦ مم	١٠٤,٢ بوصة	٩ الخلوص عند الحد الأقصى للرفع والتفريغ
٢٠ زاوية ارتداد الجرافة (مستوى الأرض)	٢٠١ مم	٧,٩ بوصة	١٠ الخلوص الأرضي
٢٣ درجة			
٤٦ درجة			
٦٦,٥ بوصة			
١٨٢٣ مم			
١٣٦٧ مم			
٢١٠٢ مم			
١١٢٠ مم			
٣٢٠ مم			
١٢,٦ بوصة			
٢٨ درجة			

*يعتمد الوزن التشغيلي ومواصفات التشغيل والأبعاد كلها على أن يكون وزن المشغل ٧٥ كجم (١٦٥ رطل)، وتوفر كل السوائل، وسرعة واحدة، وهيكل OROPS (الحماية من الانقلاب المفتوح)، وجرافة صغيرة سعة ١٧٣٠ مم (٦٨ بوصة)، وإطارات Cat PC ١٢ x ١٦,٥، ومكونات هيدروليكية قياسية التدفق، ومقعد تعليق ميكانيكي، ومن دون أثقال موازنة اختيارية وقارئة توصيل سريع يدوية (ما لم يذكر خلاف ذلك).

ساعات إعادة التعبئة للخدمة

٢,٤ جالون	٩,٠ لتر	صندوق السلسلة، على كل جانب
٣,٠ جالون	١١,٥ لتر	نظام التبريد
٢,١ جالون	٨ لتر	علبة مرافق المحرك
٣١,٠ جالون	١١٧,٥ لتر	خزان الوقود
٩,٧ جالون	٣٦,٨ لتر	النظام الهيدروليكي
٦,٩ جالون	٢٦,٠ لتر	الخزان الهيدروليكي

تغيرات الوزن مع المكونات الإضافية

٨٥٢٣ رطل	٣٨٦٦ كجم	الوزن التشغيلي
٦٣٢١ رطل	٢٨٦٧ كجم	حمل القلب
٣١٦٠ رطل	١٤٣٤ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)
١٢٩٠ رطل	٥٩٠ كجم	الوزن التشغيلي
٩٠٠ رطل	٤١٠ كجم	حمل القلب
٤٥٠ رطل	٢٠٠ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)
١٧٦٠ رطل	٨٠٠ كجم	الوزن التشغيلي
٩٠٠ رطل	٤٠٠ كجم	حمل القلب
٤٠٠ رطل	٢٠٠ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)
٢٧٦٠ رطل	١٢٥٠ كجم	الوزن التشغيلي
٤٦٧٠ رطل	٢١٢٠ كجم	حمل القلب
٢٣٤٠ رطل	١٠٦٠ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)
٢٦٤٠ رطل	١٢٠٠ كجم	الوزن التشغيلي
٤٦٦٠ رطل	٢١١٠ كجم	حمل القلب
٢٣٣٠ رطل	١٠٦٠ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)
١٦٧٠ رطل	٧٦٠ كجم	الوزن التشغيلي
١٦٠٠ رطل	٧٣٠ كجم	حمل القلب
٨٠٠ رطل	٣٦٠ كجم	سعة التشغيل المقدرة (٥٠٪)

مواصفات التشغيل*

٣١٦٠ رطل	١٤٣٤ كجم	سعة التشغيل المقدرة (ROC):
٣٣٨٨ رطل	١٥٤٠ كجم	٥٠٪ من حمل القلب
٦٣٢١ رطل	٢٨٦٧ كجم	سعة التشغيل المقدرة مع
٩٣٧٢ رطل	٤٢٥١ كجم	أثقال الموازنة الاختيارية (عند ٥٠٪)
٦٨٨١ رطل	٣١٢١ كجم	حمل القلب
		مقاومة اللف والرفع، أسطوانة الإمالة
		قوة مقاومة اللف والرفع، أسطوانة الرفع

النظام الهيدروليكي

٣٥٠٠ رطل لكل	٢٤١٣٠ كيلوباسكال	التدفق الهيدروليكي - القياسي:
٢٣ جالون/دقيقة	٨٦ لتر/دقيقة	الضغط الهيدروليكي للور
٤٦,٤ hp	٣٤,٦ كيلوات	بوصة مربعة
٣٥٠٠ رطل لكل	٢٤١٣٠ كيلوباسكال	التدفق الهيدروليكي للور
٣٠ جالون/دقيقة	١١٣ لتر في الدقيقة	القدرة الهيدروليكية (المحسوبة)
٦٠,٩ hp	٤٥,٤ كيلوات	التدفق الهيدروليكي - SEA عالي التدفق:
٣٥٠٠ رطل لكل	٢٤١٣٠ كيلوباسكال	الضغط الهيدروليكي للور
٣٠ جالون/دقيقة	١١٣ لتر في الدقيقة	بوصة مربعة
٦٠,٩ hp	٤٥,٤ كيلوات	التدفق الهيدروليكي للور
٤٠٦١ رطل لكل	٢٨٠٠٠ كيلوباسكال	القدرة الهيدروليكية (المحسوبة)
٣٤ جالون/دقيقة	١٢٩ لتر في الدقيقة	التدفق الهيدروليكي - XPS عالي التدفق:
٨٠,٧ hp	٦٠,٢ كيلوات	الضغط الهيدروليكي للور
		بوصة مربعة
		التدفق الهيدروليكي للور
		القدرة الهيدروليكية (المحسوبة)

الكابينة

ISO 3471:2008	هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)
ISO 3449:2005 المستوى I	هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)
ISO 3449:2005 المستوى II (اختياري)	هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) المستوى II

الملحقات

احصل على المزيد من ماكينتك باستخدام ملحقات Cat. اختر من بين مجموعة واسعة من الخيارات وقم بتخصيص ماكينتك لتناسب المهام والظروف المختلفة.



- المثاقب
- المحاريث الخلفية
- كباشات البالات
- خطاطيف البالات
- الشفرات، وماكينة التسوية، والصندوق، والزاوية، والبلدوزر
- المكانس، والزاوية، والالتقاط، والمرافق
- قواطع الأغصان
- الجرافات
- ماكينات الكشط على البارد
- الضواغط
- سنون الشوكات والهيكل
- المطارق
- ذراع مناولة المواد
- ماكينات قطع الحشائش
- شوكات المشاتل
- الحوامل، الكلاب، المسطحات الخضراء
- وصندوق الكهرباء
- المقصات
- منافخ الثلج
- جرافات الثلج
- دافعات الثلج
- أجنحة جرف الثلج
- جلاخات أجدال الشجر
- المحاريث
- حفارات الخنادق
- مناشير العجلات
- المحراث الخلفي الذكي
- شفرة جرار ذكية مع المساعد
- شفرة ماكينة تسوية ذكية مع المساعد

المعدات الإلزامية

- المكونات الهيدروليكية المساعدة: قياسية أو XPS عالية التدفق
- قارنة التوصيل السريعة: ميكانيكية أو هيدروليكية
- حزام مقعد عالي الوضوح: ٥٠ مم (٢ بوصة)، ٧٥ مم (٣ بوصات)، ذو ٣ نقاط للحوض/الكثف

مجموعات الأداء الفائق

- مجموعة الأداء الفائق HP1: المكونات الهيدروليكية للتدفق القياسي
- مجموعة الأداء الفائق HP3: المكونات الهيدروليكية للتدفق القياسي

مجموعات الراحة

- المظلة المفتوحة: حامل أكواب، جيب للهاتف الخلوي، إمكانية اختيار المقعد المصنوع من الفينيل (تعليق ميكانيكي، مقعد مرتفع الظهر/مزود بتدفئة/تعليق هوائي)
- كابينة مغلقة مزودة بتدفئة وتكييف هواء: نوافذ جانبية، وحامل أكواب، وجيب للهاتف الخلوي، وإمكانية اختيار المقعد (تعليق ميكانيكي، مقعد بتعليق هوائي مرتفع الظهر/مدفأ، مقعد بتعليق هوائي مرتفع الظهر/ مزود بتهوية وتدفئة)، وإمكانية اختيار الباب (زجاج أو بولي كربونات)

مجموعات التفتيش

- T2 - جهاز مراقبة بشاشة LCD عادية مقاس ١٢,٧ سم (٥ بوصة) وعصي تحكم وكاميرا للرؤية الخلفية.
- T4 - جهاز مراقبة بشاشة لمسية متقدم مقاس ٢٠,٣ سم (٨ بوصة)، وعصي تحكم متقدمة، ونظام بدء تشغيل بزر انضغاطي، وحامل هاتف جوال بقاعدة على شكل X، وكاميرا للرؤية الخلفية.
- T5 - كاميرات رؤية جانبية إضافية T4 + 2.

الراديو

- الراديو، لا يوجد - للمكينات ذات المظلة المفتوحة وفي البلدان غير المعتمدة لتقنية Bluetooth®
- راديو AM/FM مدمج مع تقنية Bluetooth. يشمل على منفذ USB، مدخل AUX مقاس 3,5 مم (0,13 بوصة)، أداة إدخال مساعدة (AUX) بقياس ٣,٥ مم وميكروفون Bluetooth. للاستخدام مع الكابينة المغلقة فقط. يختلف التوفر حسب الدولة.
- راديو DAB+/AM/FM مدمج مع تقنية Bluetooth. يشمل على منفذ USB، مدخل AUX مقاس ٣,٥ مم، وميكروفون بتقنية Bluetooth. للاستخدام مع الكابينة المغلقة فقط. يختلف التوفر حسب الدولة.

نظام PRODUCT LINK™

- نظام Product Link الأساسي من الفئة PL243
- نظام Product Link Elite من الفئة PLE643

مروحة التبريد

- مروحة تبريد هيدروليكية متعددة السرعات تعمل عند الطلب
- مروحة تبريد هيدروليكية متعددة السرعات تعمل عند الطلب، مع تشغيل انعكاسي أوتوماتيكي ويؤدي للتطهير

مجموعات الوقاءات وموانع التسرب

- HD0 - وقاءات وموانع تسرب أساسية (غطاء حماية من المطر لمدخل هواء المحرك، وموانع تسرب بين الكابينة الأمامية والإطار، وباب الوصول إلى فتحة تعبئة السائل الهيدروليكي)
- HD1 - الوقاءات وموانع التسرب المتوسطة (HD0 + موانع تسرب جانبية بين الكابينة والإطار)، وباب وصول إلى تعبئة الوقود قابل للقفل، ووقاءات لأسطوانة الإمالة، ووقاءات سفلية لمجموعة الدفع. تختلف بعض المعدات حسب المنطقة)
- HD2 - الوقاءات وموانع التسرب الأكثر شمولاً (HD1 + وقاء الشاحن التوربيني)، غلاف مدخنة العادم، غلاف لفلتر جسيمات الديزل (PDF)، وقاء لأداة الفصل السريع، وقاء لمجموعة الدفع مغلق بالكامل، غطاء وقاء لحماية الخطوط الهيدروليكية بأسفل السلم، منظم مسبق لمدخل هواء المحرك. تختلف بعض المعدات حسب المنطقة)

الكهرباء

- صغيرة توصيلات كهربية لأداة العمل
- بطارية للخدمة الشاقة
- أداة فصل للبطارية مع ميزة منع الاستخدام
- النظام الكهربائي ١٢ فولت
- مولد تيار متردد بقدرة ٨٥ أمبير
- أضواء عمل LED
- أضواء رجوع للخلف تلقائية
- إضاءة خلفية للمفاتيح
- مصباح LED داخلي بالسقف
- تنبيه الرجوع للخلف
- المنفذ الكهربائي، مصباح التحذير
- إضاءة خافتة خارجية
- وميض إشعاعي لضوء العمل التلقائي عند تحرير فرامل الانتظار

بنية المشغل

- جهاز مراقبة بشاشة LCD ملونة بالكامل: تحكم في سرعة الزحف، وضبط استجابة مجموعة التشغيل، وضبط استجابة المعدات، وضبط أولوية طاقة مجموعة التشغيل، واختيار اللغة (32X)، ونظام مراقبة وأمان مضاد للسرقة متعدد المشغلين، وتذكيرات وجدولة للصيانة، ومراقبة الأحداث والأكواد التشخيصية، وإعدادات التاريخ/الوقت/وحدات القياس/السطوع، والتقنية الذكية للاستخدام مع الملحقات الذكية.
- مؤشرات نظام تحذير المشغل: تقييد فلتر الهواء، وخرج مولد التيار المتردد، وارتفاع مسند الذراع/عدم وجود المشغل في المقعد، ودرجة حرارة سائل تبريد المحرك، وضغط زيت المحرك، وتنشيط شمعة التوهج، وتقييد فلتر إمداد السائل الهيدروليكي، ودرجة حرارة الزيت الهيدروليكي، وتعشيق فرملة الانتظار، ونظام انبعاثات المحرك (إنما أمكن)
- المقاييس: مستوى الوقود، مقياس الساعات، درجة حرارة السائل الهيدروليكي، مقياس الساعات، جهد البطارية، مقياس سرعة المحرك
- مسند الذراع المحيطي المريح القابل للطي
- نظام قفل أدوات التحكم، عندما يترك المشغل المقعد أو عندما يكون مسند الذراع مرفوعاً: يتم تعطيل النظام الهيدروليكي، وتعطيل ناقل الحركة الهيدروستاتيكي، وتعشيق فرملة الانتظار

- كابينة مزودة بهيكل حماية من الانقلاب (ROPS)، إمالة لأعلى
- هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)، المستوى 1
- النوافذ العلوية والخلفية
- الحصيرة الأرضية
- بطانة علوية
- مرآة الرؤية الخلفية الداخلية
- آلة التنبيه
- خانق (قرص) يدوي، إلكتروني
- مفاتيح تحكم بعضاً تحكم مثبتة على المقعد
- جيب تخزين للهاتف الخليوي
- حامل أكواب
- منفذ طاقة ١٢ فولت
- خانق قديمي

المكونات الهيدروليكية

- نمط تحكم قابل للاختيار - ISO أو H
- تحكم في المعدات الكهروهيدروليكية
- أداة تحكم كهرو هيدروليكية في ناقل الحركة الهيدروستاتيكي
- وقاء لمستشعرات السرعة
- نقاط فصل سريع مسطحة الوجه للخدمة الشاقة بذراع مدمج لتصريف الضغط
- مقياس رؤية مستوى الزيت الهيدروليكي

مجموعة نقل الحركة

- يفي محرك الديزل Cat C2.8T العامل بالشاحن التوربيني والمزود بالمبرد اللاحق بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المرحلة IIIA.
- مساعد بدء تشغيل بشمعات توهج
- تبريد سائل، حقن مباشر
- مانع التجمد طويل العمر (-٣٧ درجة مئوية، -٣٤ درجة فهرنهايت)
- منظم الهواء، مزدوج العناصر، وبسادة نصف قطرية
- صمام نظام أخذ عينات الزيت (S-O-SSM)، الزيت الهيدروليكي
- مصرف آمن على البيئة - سائل التبريد
- مقياس رؤية مستوى سائل تبريد الرادياتور
- زجاجة تمدد للرادياتور
- فلتر، إمداد هيدروليكي، من نوع الخرطوشة
- فلتر، عودة السائل الهيدروليكي، من نوع الخرطوشة
- فلتر، من نوع العلية، زيت محرك
- فلتر، من نوع العلية، لفصل الوقود والمياه
- الرادياتور/مبرد الزيت الهيدروليكي (متجاوران)
- فرامل انتظار نابضية التعشيق، وهيدروليكية التحرير
- ناقل الحركة الهيدروستاتيكي
- غطاء فتحة وقود قابل للقف
- مروحة تبريد هيدروليكية تعمل عند الطلب
- تباطؤ تلقائي للمحرك

الإطار

- نقاط ربط الماكينة (٩)
- ألواح قابلة للإزالة لتنظيف إطار الماكينة
- الدعم، ذراع الرفع
- مصدات أمامية وخلفية فولاذية، ملحومة
- تعبئة الوقود، الجانب الأيمن من الماكينة

أخرى

- المكونات الهيدروليكية الإضافية، تدفق متواصل
- الاتصالات عن بُعد، نظام Product Link، خلوي
- باب محرك من الفولاذ مع شبكات تهوية قابلة للاستبدال
- باب محرك - قابل للقف
- قارنة توصيل لملاحظات أدوات العمل
- خرطوم Cat ToughGuard™

المعدات الاختيارية

- أنقال الموازنة الخارجية
- مصباح تحذير دوار، LED
- مسخن مجموعة المحرك بجهد ١٢٠ فولت
- الزيت، هيدروليكي، للتشغيل في الطقس البارد
- عروات رفع للماكينة من ٤ نقاط
- الطلاء، مخصص
- نظام التحكم في القيادة الحساس للسرعة
- تأمين لمفاتيح Bluetooth
- وقاء لخراطيم الملحقات
- طلاء مانع للصدأ



AAHQ8507-00 (01-2025)
(AME, S Am, ANZ,
APD excluding Japan)

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع
www.cat.com

حقوق النشر © لعام 2025 لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.



إن CAT، وCATERPILLAR، وLET'S DO THE WORK، والشعارات الخاصة بها، و"علامة Caterpillar الصفراء"، و"Power Edge" والشكل "Modern Hex" لعلامة Cat التجارية، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها من دون تصريح.