デモリッション・ソーティング グラップル

ミニ油圧ショベル



モデル	適合機械
G306	305、306
G308	307.5、308 CR、308 CR VAB、309 CR、309 CR VAB、310

ご利用いただける車両モデルとアタッチメントは地域により異なります。正確な適合機種と在庫状況については、最寄りのCat®ディーラにお問い合わせください。

CAT®デモリッション・ソーティンググラップルは、360°双方向回転機能を備え、資材を迅速かつ効率的に取り扱えるよう設計されています。G306およびG308は、廃棄物処理・リサイクル分野における重量物の取扱い作業に最適で、資材の正確な位置決めや配置が求められる用途向けに設計されています。

特長



縦長開口サイドプレート

資材の視認性を向上し、容易な位置決めを実現。プレートにはHB450の高耐摩耗鋼を採用し、優れた耐摩耗性能を実現。



専用設計のピン

大径ピンを採用し、ねじり荷重に対する高い耐性と優れた耐久性を実現。溝付きブッシュにより、簡単に給脂できます。



最適設計のリンケージ

開閉時の全高の変化を最小限に抑え、グラップルアームの動きを同期させます。シリンダの力を効率よく伝達する設計により、閉動作時に高い把持力を発揮します。



大型シリンダ

取扱材料を確実に保持するため、連続的かつ均一な高い把持力を実現します。ロードホールディングバルブにより、ジョイスティック操作がない場合は動作を停止し、過負荷による損傷を防止します。



スリム設計

建築現場や解体・リサイクル用途のコンテナ間などでの取り回しが容易です。ジャンパラインの配置が最適化されているため、損傷を防ぐことができます。



堅牢なボルトオンカッティングエッジ

高い摩耗寿命を実現します。プラウボルトのナット部はエッジ内部に収めた完全保護構造を採用しています。



G306



G308

大容量モータ


堅牢な油圧システムにより、高い旋回トルクと最適化された旋回速度を実現します。



クラス最高の幅広フレーム

強固な設計により、内部コンポーネントが粉塵による損傷から保護されます。楕円形のアクセスパネルにより、整備の際にアクセスしやすくなっています。

寸法

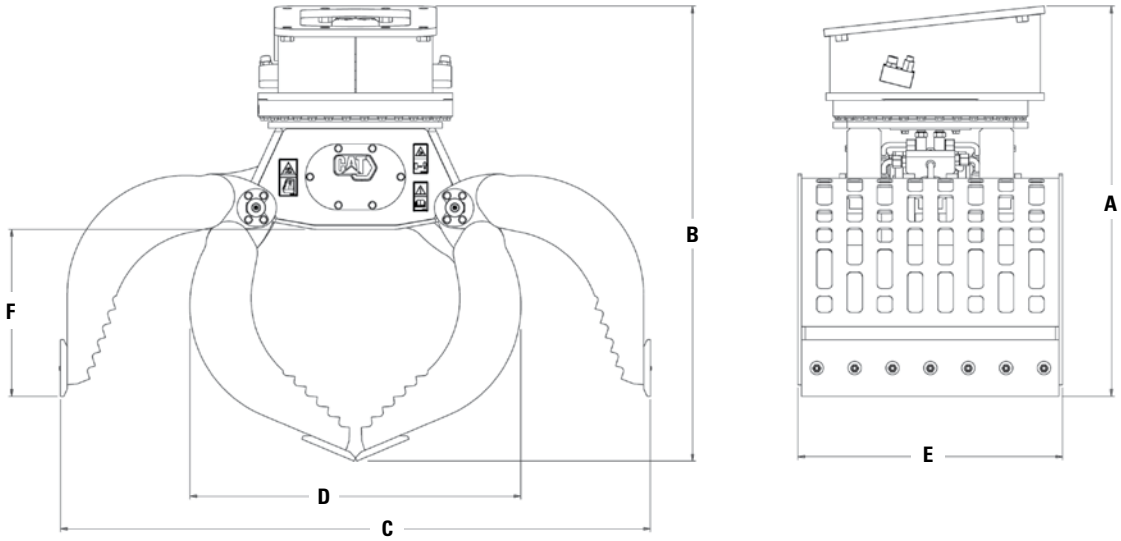

機種	G306	G308
A 全高（グラップル開状態）	894 mm | 35.2 in	1,033 mm | 40.7 in
B 全高（グラップル閉状態）	1,057 mm | 41.6 in	1,205 mm | 47.4 in
C 全幅（グラップル開状態）	1,404 mm | 55.3 in	1,562 mm | 61.5 in
D 全幅（グラップル閉状態）	732 mm | 28.8 in	875 mm | 34.4 in
E 奥行	600 mm | 23.6 in	700 mm | 27.6 in
F 高さ（内側）	374 mm | 14.7 in	443 mm | 17.4 in
把持面積	160 L | 5.7 ft^3	240 L | 8.5 ft^3
質量	332 kg | 732 lb	492 kg | 1,085 lb
最大把持力	27 kN | 3 Sh Ton	44 kN | 4.9 Sh Ton
シェルタイプ	スケルトン	スケルトン
機械クラス	5〜6 Ton	7〜10 Ton
インターフェイス形式	S40、CW10、ピンオン	S45、S50、CW10、ピンオン、ピンロック



G306



G308



標準で2年保証

標準で2年間保証され、高品質のCATグラップルを安心してご購入いただけます。

ブラケット

CATブレーカブラケットは、CAT G306およびG308デモリッション・ソーティンググラップルと互換性があります。



Sタイプ



CW



ピンオン（ピングラバ）



ピンロック

CAT製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Webサイト（www.cat.com）をご覧ください。

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved.

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械はオプション装備品を含む場合があります。利用可能なオプションについては、Catディーラにお問い合わせください。

CAT®、CATERPILLAR®、LET'S DO THE WORKTM、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"、Cat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

www.cat.com　www.caterpillar.com

AJHQ8442-01 (10-2024)
AJHQ8442の改訂版
(Global)