





# SnugRide® Click Connect™ 35LX/40 Buckle Replacement Guide

©2014 Graco PD265299D 6/14

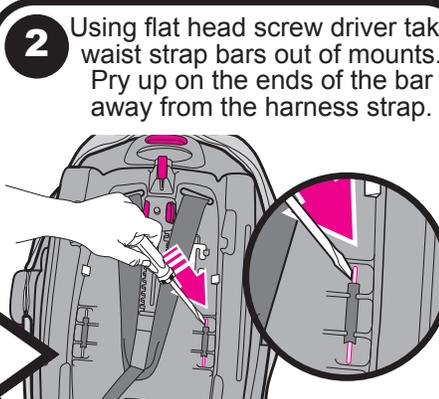
## To Remove Existing Harness Tongues and Buckle and Attach Replacement Buckle




You will receive ONE of these Graco approved replacement buckles. Follow instructions for proper installation.

**1** 


To loosen straps, lift lever and pull harness straps.

**2** 

Using flat head screw driver take waist strap bars out of mounts. Pry up on the ends of the bar away from the harness strap.

**3** 

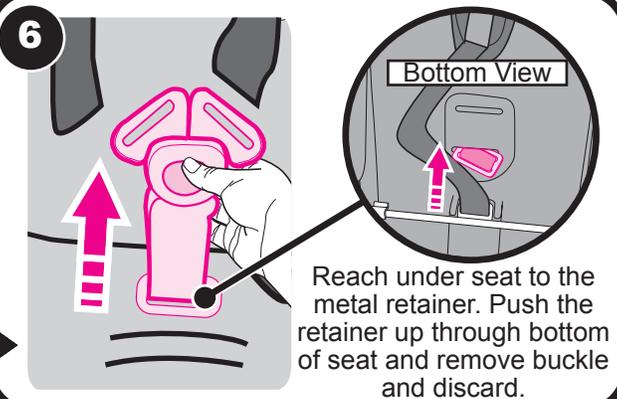
Remove bars from straps and set aside.

**4** 

Pull waist straps through seat bottom and seat pad as shown.


**5** 

Slide old buckle assembly off of harness straps as shown.

**6** 

Reach under seat to the metal retainer. Push the retainer up through bottom of seat and remove buckle and discard.

*Bottom View*

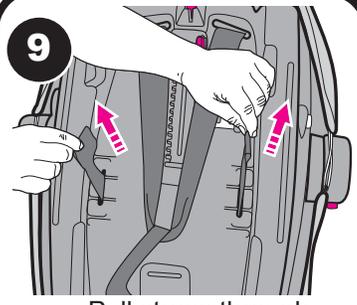
**7** 

Slide NEW buckle onto harness straps from the front to the back. Depending on your buckle, the tongues may have "BACK" written on the back of tongue. MAKE sure not to twist harness straps.


*BACK BACK*

**8** 

Insert waist straps back through seat pad and seat bottom slots.

**9** 

Pull straps through slots in seat pad and seat back.

**10** 

Replace waist strap bars.

Turn page over to finish the rest of the assembly Steps 11 to 14 for the buckle replacement.

**11**

While pulling on harness straps from other side, push bars back into mounts.

**12**

Insert metal retainer from NEW buckle into crotch slot in the seat pad and seat bottom as shown.

Top View

Bottom View

**13**

Pull on crotch strap to be sure it is secured.

**14**

**FINAL CHECK :**

- Tug on the buckle to be sure it is properly secured in the bottom of the seat and does not come out.
- **MAKE SURE** the harness straps are not twisted.
- Make sure the chest clip is properly threaded as shown.

Any questions please contact us at :

**In USA:** Graco Children's Products  
 3 Glenlake Parkway  
 Atlanta, GA 30328  
 1-800-345-4109 • [www.gracobaby](http://www.gracobaby)

**In Canada:** Elfe Juvenile Products  
 4500 Thimens BLVD  
 Saint-Laurent, Quebec H4R 2P2  
 1-800-667-8184 • [www.gracobaby.ca](http://www.gracobaby.ca)

## **SnugRide® Click Connect™ 35LX/40 Guide de remplacement de la boucle**

### **Comment retirer la boucle et les languettes existantes et installer la boucle de rechange**

Vous allez recevoir UNE de ces boucles de rechange Graco approuvées. Suivre les directives pour une installation adéquate.

1. Pour desserrer les courroies, soulever le levier et tirer sur les courroies du harnais.
2. Détacher les tiges de la ceinture des supports à l'aide d'un tournevis à tête plate.
3. Retirer les tiges des courroies et mettre de côté.
4. Tirer les courroies de la ceinture à travers le fond du siège et le coussin, tel qu'illustré.
5. Détacher l'ancien module de la boucle des courroies du harnais, tel qu'illustré.
6. Atteindre l'attache de métal sous le siège. Pousser l'attache vers le haut à travers le fond du siège puis retirer et jeter la boucle. Vue inférieure
7. Enfiler la NOUVELLE boucle sur les courroies du harnais, de l'avant vers l'arrière. Selon le modèle de boucle, il est possible que le mot « BACK » (arrière) soit écrit derrière la boucle. S'ASSURER de ne pas tordre les courroies du harnais.
8. Réinsérer les courroies de la ceinture à travers les fentes du fond du siège et du coussin, tel qu'illustré.
9. Réinsérer les courroies à travers les fentes du coussin et du dossier.
10. Remettre les toges de la ceinture en place.
11. Repousser les tiges dans leur support à l'aide d'un tournevis à tête plate.
12. Insérer l'attache de métal de la NOUVELLE boucle dans la fente de l'entrejambes du coussin et du fond du siège, tel qu'illustré. Vue supérieure Vue inférieure

Retourner la page pour terminer le changement de boucle en suivant les étapes 11 à 14.

13. Tirer sur la courroie de l'entrejambes afin de s'assurer qu'elle est bien fixée.

#### **14. VÉRIFICATION FINALE :**

- Tirer sur la boucle pour s'assurer qu'elle est solidement fixée au fond du siège et qu'elle ne se détache pas.
- S'ASSURER que les courroies de harnais ne sont pas tordues.
- S'assurer que l'attache de poitrine est adéquatement enfilée de la manière illustrée.

Pour toute question, prière de communiquer avec nous :

Elfe Juvenile Products, 4500 Thimens, Saint-Laurent, Quebec H4R 2P2

1-800-667-8184 [www.elfe.net](http://www.elfe.net)

## **SnugRide® Click Connect™ 35LX/40 Guía de reemplazo de la hebilla**

### **Para sacar las lengüetas existentes y la hebilla del arnés e instalar una hebilla de repuesto**

Usted recibirá UNA de estas hebillas de reemplazo aprobadas por Graco. Siga las instrucciones para una instalación adecuada.

1. Para aflojar las correas, levante la palanca y tire las correas del arnés.
2. se en destornillador con cabeza plana para sacar las barras de las correas para la cintura de los montajes.
3. Saque las barras de las correas y apártelas.
4. Pase las correas para la cintura por el fondo del asiento y almohadilla del asiento como se indica.
5. Saque el ensamblaje de la hebilla vieja de las correas del arnés como se indica.
6. Busque el retén de metal debajo del asiento. Pase el retén por el fondo del asiento y saque la hebilla y deséchela. Vista inferior
7. Deslice la NUEVA hebilla por las correas del arnés de adelante hacia atrás. Dependiendo de la hebilla, las lengüetas podrían tener "ATRÁS" escrita en la parte trasera. ASEGÚRESE de no doblar las correas del arnés.
8. Pase las correas para la cintura por las ranuras de la almohadilla del asiento y el fondo del asiento.
9. Vuelva a pasar las correas por las ranuras de la almohadilla y el respaldo del asiento.
10. Vuelve a poner las barras de las correas para la cintura.
11. Ponga las barras en los montantes usando un destornillador con cabeza plana.
12. Inserte el retén de metal de la NUEVA hebilla en la ranura de la entrepierna en el fondo del asiento como se indica. Vista superior Vista inferior

Vista superior Vista inferior

De vuelta la hoja para completar los pasos 11 a 14 restantes del ensamblaje para cambiar la hebilla.

13. Tire de la correa de la entrepierna para asegurarse que esté asegurada.

#### **14. VERIFICACIÓN FINAL:**

- Tire de la hebilla para estar seguro de que está debidamente sujeta al fondo del asiento y no se sale.
- ASEGÚRESE de que las correas del arnés no estén dobladas.
- Asegúrese de que la presilla del pecho esté debidamente colocada como se indica.

Cualquier pregunta por favor contáctenos en:

Graco Children's Products, 3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328

1-800-345-4109

[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)