



## Wall Anchor Installation

Thank you for your purchase of this Rubbermaid® Shed/Building

Organizing your Rubbermaid® Outdoor Shed/Building has never been easier thanks to the exclusive Rubbermaid® wall anchors supplied with this product. These unique wall anchors allow you to free up floor space by storing and organizing smaller items (like gardening supplies, hand tools, spray bottles) on the walls. Follow these simple instructions to add shelving or pegboard to your walls and take back that lost floor space.

Call Rubbermaid® toll free if you are in need of additional wall anchors for your Shed or Building: 1-888-895-2110; M-F 8 AM to 5 PM EST. (shipping & handling charges will apply).

### WARNING

The supplied wall anchors allow for organization of small/light weight items commonly stored in outdoor storage products. DO NOT EXCEED 50 LBS on any one given wall in your outdoor structure.

The following weight list includes commonly stored items to help guide you in weight limitation (NOTE that all weights are approximate for most common size - all items should be properly weighed to avoid overloading wall):

- |                                          |                                        |                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| • Can of paint = 10 lbs                  | • Hand gardening tool = .7 lbs         | • Full size shovel/rake = 4.5 lbs        |
| • 50 ft. hose = 8 lbs                    | • Gas powered trimmer = 12 lbs         | • Gas powered blower = 11 lbs            |
| • 50 ft. electric extension cord = 6 lbs | • 9" clay flower pot (empty) = 4.4 lbs | • 1 cu. ft. bag of potting soil = 20 lbs |

## Installation des dispositifs d'ancrage mural

Nous vous remercions d'avoir acheté cette remise Rubbermaid®.

Grâce aux dispositifs d'ancrage mural Rubbermaid® exclusifs fournis avec ce produit, organiser votre remise Rubbermaid® n'a jamais été aussi facile. Ces dispositifs d'ancrage mural uniques augmentent l'espace libre sur le plancher en vous permettant de ranger et d'organiser les petits articles (tels que les accessoires de jardinage, les outils à main, les flacons pulvérisateurs) sur les murs. Suivez ces simples instructions pour ajouter des tablettes ou des panneaux perforés sur vos murs et regagnez l'espace au plancher perdu.

Appelez Rubbermaid® au numéro sans frais si vous avez besoin d'autres dispositifs d'ancrage mural pour votre remise : 1-888-895-2110; du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE. (Des frais d'expédition et de manutention s'appliqueront).

### MISE EN GARDE

Les dispositifs d'ancrage mural fournis permettent d'organiser les articles petits et légers couramment rangés dans des produits de rangement extérieur.  
N'EXCÉDEZ PAS 50 LB sur aucun mur de votre structure extérieure.

La liste de poids suivant comprend des articles couramment rangés pour vous aider à limiter le poids (PRENEZ NOTE que tous les poids sont approximatifs pour la plupart des dimensions courantes – tous les articles devraient être rangés adéquatement pour éviter toute surcharge sur le mur) :

- |                                       |                                                  |                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Pot de peinture = 10 lb             | • Outil de jardinage à main = 0,7 lb             | • Pelle/râteau pleine grandeur = 4,5 lb       |
| • Tuyau de 50 pi = 8 lb               | • Taille-bordures à essence = 12 lb              | • Souffleuse à essence = 11 lb                |
| • Rallonge électrique de 50 pi = 6 lb | • Pot à fleurs en argile de 9 po (vide) = 4,4 lb | • Sac de terreau de 1 pi <sup>3</sup> = 20 lb |

## Instalación de las anclas de pared

Gracias por su compra de este cobertizo Rubbermaid®.

Gracias a las exclusivas anclas provistas con este producto, organizar su cobertizo Rubbermaid® para uso exterior jamás ha sido tan fácil. Estas anclas de diseño único le permiten despejar espacio en el suelo, permitiéndole acomodar y organizar artículos pequeños (productos de jardinería, herramientas de mano, botellas de rociar) en las paredes. Siga estos pasos sencillos para agregar estantes o tableros de espigas a las paredes, y aproveche el espacio que ha perdido en el suelo.

Si necesita anclas adicionales para su cobertizo llame gratis al 1-888-895-2110 de Rubbermaid® - De lunes a viernes de 8 AM a 5 PM hora Standard del Este. (Se aplicará costo de envío y manejo).

### ADVERTENCIA

Las anclas provistas permiten organizar artículos pequeños y livianos comúnmente guardados en contenedores de uso exterior. NO EXCEDA 50 LB en una sola pared de su cobertizo.

La siguiente lista incluye el peso de ciertos artículos comúnmente almacenados afuera para darle una idea de la limitación de peso (OBSERVE que el peso es un estimado para la mayoría de tamaños corrientes; todos los artículos deben ser pesados para evitar sobre cargar el panel de la pared):

- |                                                  |                                                          |                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Lata de pintura = 10 lb                        | • Herramienta de mano para jardinería = .7 lb            | • Pala / rastrillo de tamaño completo = 4,5 lb          |
| • Manguera de 50 pies = 8 lb                     | • Recortadora generada por combustible = 12 lb           | • Sopladora generada por combustible = 11 lb            |
| • Cable de extensión eléctrica de 50 pies = 6 lb | • Olla de barro de 9 pulg. (vacía) para plantas = 4,4 lb | • 1 saco de 1 pie cúbico de tierra para sembrar = 20 lb |

# Pegboard Installation / / Installation d'un panneau perforé / Instalación del tablero de espigas

## STEP/ÉTAPE/PASO 1

### Parts Required

- 2' x 2' or 2' x 4' Pegboard section and any peg board accessories that you choose.

Select a wall and orientation for the pegboard.

### Pièces requises


- Section de panneau perforé de 2 pi x 2 pi ou de 2 pi x 4 pi et tout accessoire pour panneau perforé que vous désirez.

Choisissez un mur et l'emplacement du panneau perforé.


### Piezas necesarias

- Sección del tablero de 2 pies x 2 pies o de 2 pies x 4 pies y cualquier accesorio del tablero de espigas que usted elija.



Escoja una pared y la orientación deseada.



2' x 2' OPTION  
0,6096 m x OPTION de 0,6096 m  
OPCIÓN de 2 pies x 2 pies



2' x 4' OPTION (VERTICAL OR HORIZONTAL)  
0,6096 m x OPTION de 1,2192 m (VERTICAL ou HORIZONTAL)  
OPCIÓN de 2 pies x 4 pies (HORIZONTAL o VERTICAL)




## STEP/ÉTAPE/PASO 2

Attach the upper row of Wall Anchors (A) to the pegboard using screw (B). The Wall Anchors need to align with the Wall Slots, and must be in the same horizontal row no more than 6" from the top of the pegboard. If installing 2' x 4' pegboard horizontally make sure anchors are evenly spaced from each end to reduce overhang. At least 2 Wall Anchors must be attached in the upper row.

Fixez la rangée supérieure de dispositifs d'ancre mural (A) au panneau perforé à l'aide de la vis (B). Les dispositifs d'ancre mural doivent être alignés avec les fentes murales et doivent être dans la même rangée horizontale pas plus de 6 po au-dessus du panneau perforé. Si vous installez un panneau perforé de 2 pi x 4 pi à l'horizontale, assurez-vous que les dispositifs d'ancre sont espacés également de chaque extrémité pour réduire les sections du panneau dépassant les dispositifs d'ancre. Au moins 2 dispositifs d'ancre mural doivent être fixés à la rangée supérieure.

Use el tornillo (B) para enganchar la hilera superior de anclas de pared (A) al tablero. Las anclas de pared deben quedar alineadas con las ranuras de pared, y deben estar en la misma fila horizontal a una distancia máxima de 6 pulgadas de la parte superior del tablero de espigas. Si instala un tablero de espigas de 2 x 4 pies horizontalmente, asegúrese de que las anclas estén separadas igualmente de cada extremo para reducir el saliente. El saliente máximo permitido en las anclas extremas es de 7 pulgadas. Por lo menos dos anclas de pared deben estar sujetas a la fila superior.

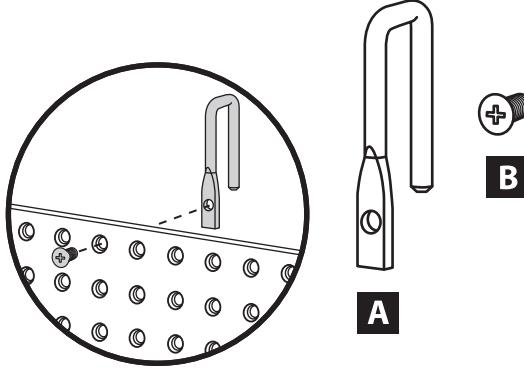

## STEP/ÉTAPE/PASO 3

Hang the pegboard on the wall by sliding the Wall Anchors into the Wall Slots. Verify the pegboard location. To adjust the pegboard location make adjustments to the Wall Anchor locations as desired.

Accrochez le panneau perforé au mur en glissant les dispositifs d'ancre dans les fentes murales. Vérifiez l'emplacement du panneau perforé. Pour régler l'emplacement du panneau perforé, déplacez les dispositifs d'ancre mural en conséquence.



Para colgar el tablero de espigas, deslice las anclas de pared en las ranuras. Verifique la ubicación del tablero. Para ajustar la posición del tablero, ajuste las anclas de pared a su gusto.

## STEP/ÉTAPE/PASO 4

Remove the pegboard from the wall. Attach the lower row of Wall Anchors (A) to the pegboard using screw (B). The lower row is 22" below the upper row. Attach a Wall Anchor in-line with each of the Wall Anchors in the upper row.

Retirez le panneau perforé du mur. Fixez la rangée inférieure de dispositifs d'ancre mural (A) au panneau perforé à l'aide de la vis (B). La rangée inférieure est à 22 po au-dessous de la rangée supérieure. Fixez les dispositifs d'ancre mural en les alignant avec les dispositifs d'ancre mural de la rangée supérieure.

Retire el tablero de la pared. Use el tornillo (B) para enganchar la hilera inferior de anclas de pared (A) al tablero. La fila inferior queda a 22 pulgadas de la fila superior. Enganche las anclas de pared alineándolas con cada ancla en la fila superior.

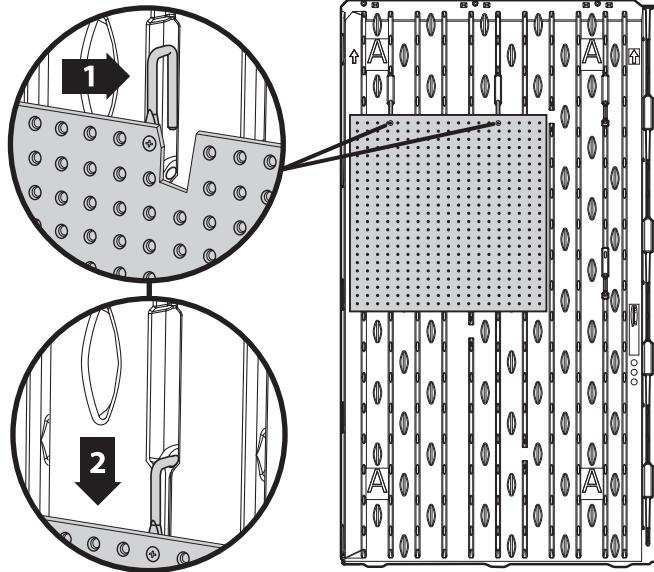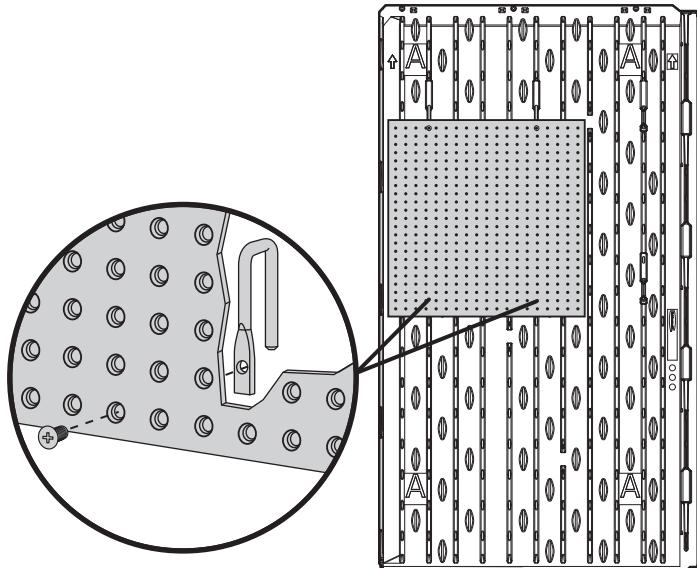


## Pegboard Installation Cont'd / Installation d'un panneau perforé (suite) / Instalación del tablero de espigas (Cont.)

### STEP/ÉTAPE/PASO 5

Re-hang the pegboard on the wall by sliding the Wall Anchors into the Wall Slots.

Accrochez à nouveau le panneau perforé au mur en glissant les dispositifs d'ancrage mural dans les fentes murales.

Deslice las anclas de pared en las ranuras para colgar el tablero nuevamente en la pared.

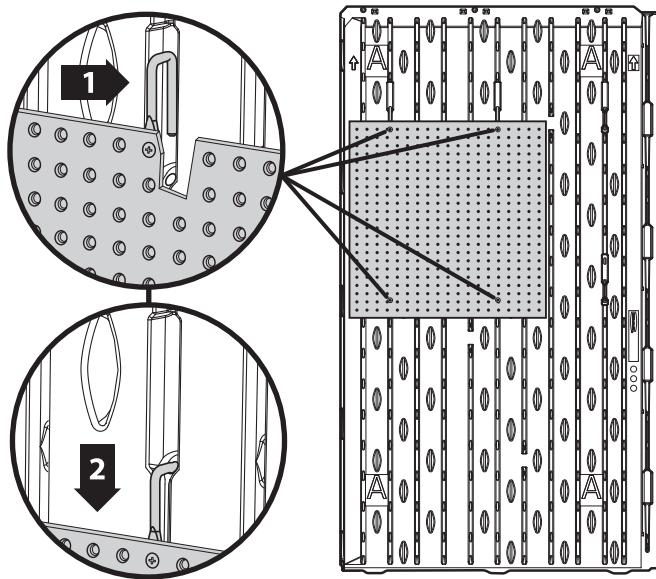

## Adjustable Shelving Installation / Installation des tablettes réglables / Instalación de estantería ajustable

### STEP/ÉTAPE/PASO 1

#### Parts Required

- 2 Rubbermaid shelving uprights, and up to two sets of shelves with shelf supports. (uprights must have 22 1/2" spacing between the screw holes)

Select the wall for your shelf/shelves.

#### Pièces requises


- 2 montants pour tablettes Rubbermaid, et jusqu'à deux jeux de tablettes avec supports pour tablette. (les montants doivent être espacés de 22 1/2 po entre les trous de vis).

Choisissez le mur pour votre tablette/vos tablettes.

#### Piezas necesarias

- 2 soportes verticales para estantería Rubbermaid y hasta dos juegos de estantes con repisas. (Los soportes verticales deben tener una separación de 22 1/2 pulg. entre los agujeros de los tornillos).

Escoja la pared para su estante/estantes.

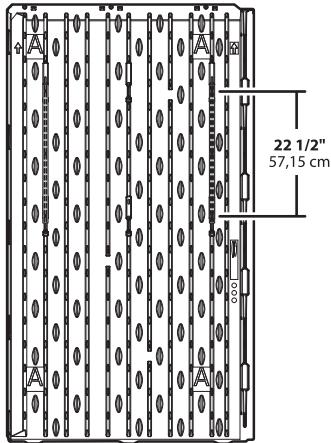


### STEP/ÉTAPE/PASO 2

Locate the Wall Slots that the anchors slide into and make any necessary adjustments to your shelf placement - NOTE that 2 anchors must be installed behind each shelf upright. Screw the Wall Anchors into the shelf upright as shown.

Repérez les fentes murales dans lesquelles se glissent les dispositifs d'ancrage et faites tout changement nécessaire quant à l'emplacement de votre tablette – PRENEZ NOTE que 2 dispositifs d'ancrage doivent être installés derrière chaque montant pour tablettes. Vissez les dispositifs d'ancrage dans le montant pour tablettes, tel qu'ilustré.

Ubique las ranuras donde deben deslizar las anclas y haga los ajustes necesarios para colocar los estantes. OBSERVE que dos (2) anclas deben ser instaladas detrás de cada soporte vertical. Atornille las anclas de pared en los soportes verticales, tal como aparece en la ilustración.

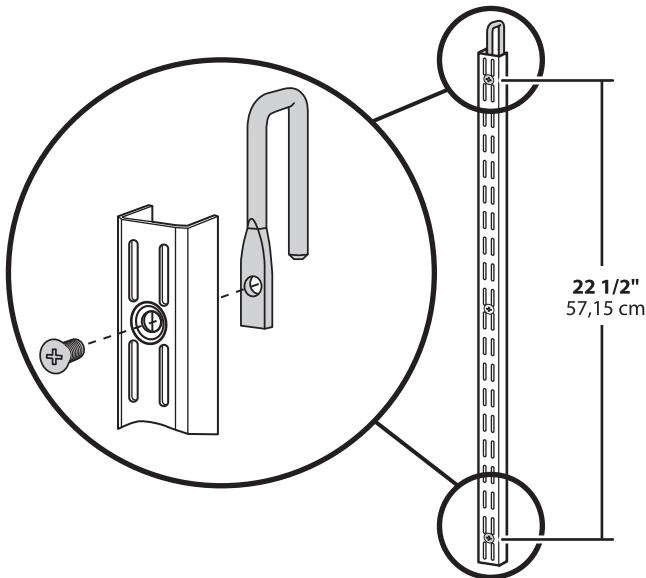

## Adjustable Shelving Installation Cont'd

Installation des tablettes réglables (suite) / Instalación de estantería ajustable (Cont.)

### STEP/ÉTAPE/PASO 3

Lift each shelf upright up and slide the anchors into the Wall Slots - give the upright a tug to ensure that both wall anchors are properly secured.

Soulevez chaque montant pour tablettes et glissez les dispositifs d'ancrage dans les fentes murales – tirez sur le montant pour s'assurer que les dispositifs d'ancrage mural sont bien fixés.



Levante cada soporte vertical hacia arriba y deslice las anclas en las ranuras de pared; tire del soporte para verificar que ambas anclas hayan encajado bien.

### STEP/ÉTAPE/PASO 4

Insert the shelf supports in the location desired and lay your shelf in position.

Installez les supports pour tablette à l'emplacement désiré et mettez la tablette en place.

Inserte las repisas de soporte en el lugar deseado y coloque los estantes.

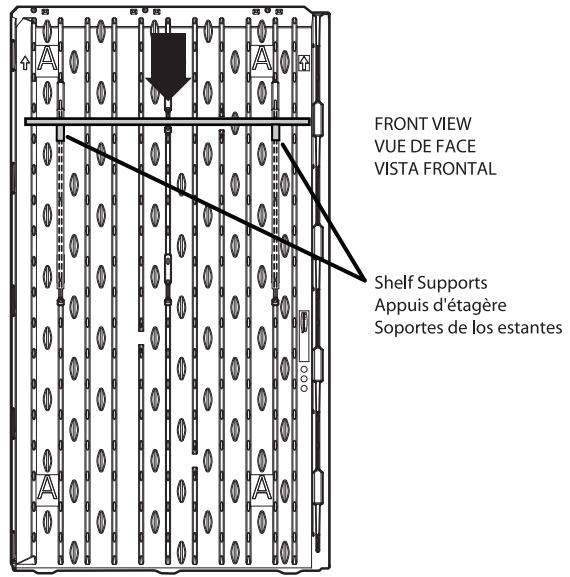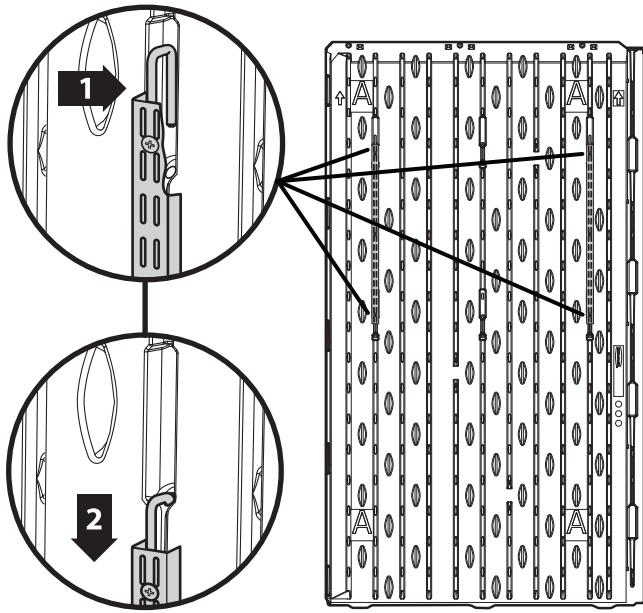

**If you are installing Wall Anchors in a Big Max Jr/3713 or Ultra/3719 your anchor will look like the image below. All instructions for installation remain the same.**

Si vous installez les dispositifs d'ancrage mural dans une remise Big Max Jr/3713 ou Ultra/3719, votre dispositif d'ancrage ressemblera à celui montré sur l'image ci-dessous. Toutes les instructions d'installation sont les mêmes.

Si instala anclas de pared en los modelos Big Max Jr/3713 o Ultra/3719, el ancla será como la que aparece ilustrada abajo. Todas las instrucciones de instalación permanecen igual.

