


Manipulador de Materiales 325C MH

Dimensiones

Las dimensiones son aproximadas.

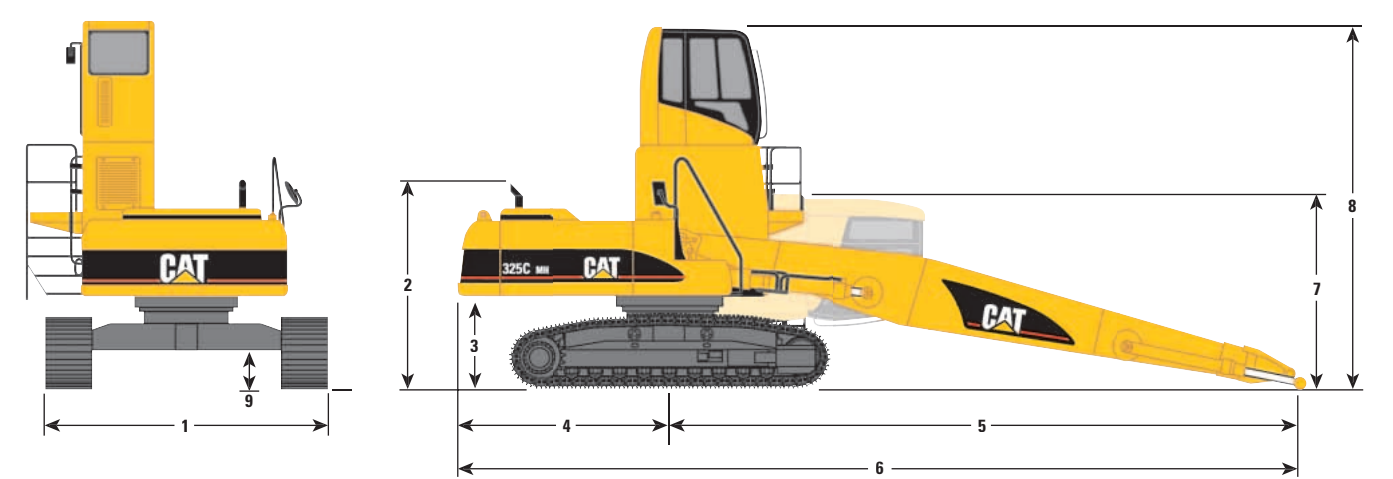


15,5 m (50 pies 10 pulg) en el frente	
1 Ancho en orden de trabajo	4.250 mm (13 pies 9 pulg)
2 Altura hasta la parte superior del escape	2.895 mm (9 pies 6 pulg)
3 Espacio libre del contrapeso	1.240 mm (4 pies 0 pulg)
4 Radio de giro de cola	2.998 mm (9 pies 10 pulg)
5 Del centro de giro al extremo de la pluma	8.920 mm (29 pies 3 pulg)
6 De la parte trasera del portador al extremo de la pluma	11.918 mm (39 pies 1 pulg)
7 Altura de embarque – cabina inclinada	3.109 mm (10 pies 2 pulg)
8 Altura en orden de trabajo – hasta la parte superior de la cabina	5.092 mm (16 pies 8 pulg)
9 Espacio libre sobre el suelo	507 mm (1 pie 8 pulg)

Manipulador de Materiales 325C MH

Gamas de trabajo — Varillaje delantero de dos piezas

Máquina equipada con varillaje delantero de dos piezas de 15,5 m (50 pies 10 pulg).


Alcance máximo	15,5 m	50 pies 10 pulg
Altura máxima	16,3 m	53 pies 6 pulg

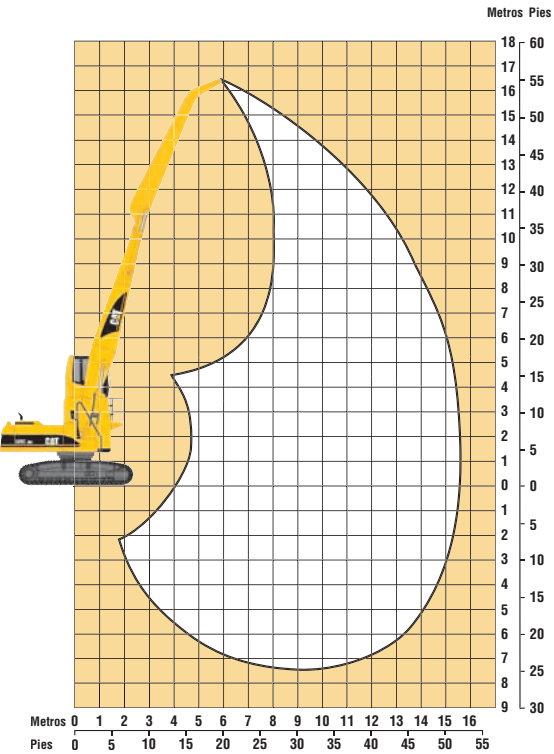

Gamas de trabajo — Varillaje delantero de dos piezas

Máquina equipada con brazo optativo de 6,0 m (19 pies 8 pulg).

Alcance máximo	14,1 m	46 pies 4 pulg
Altura máxima	15,1 m	49 pies 6 pulg

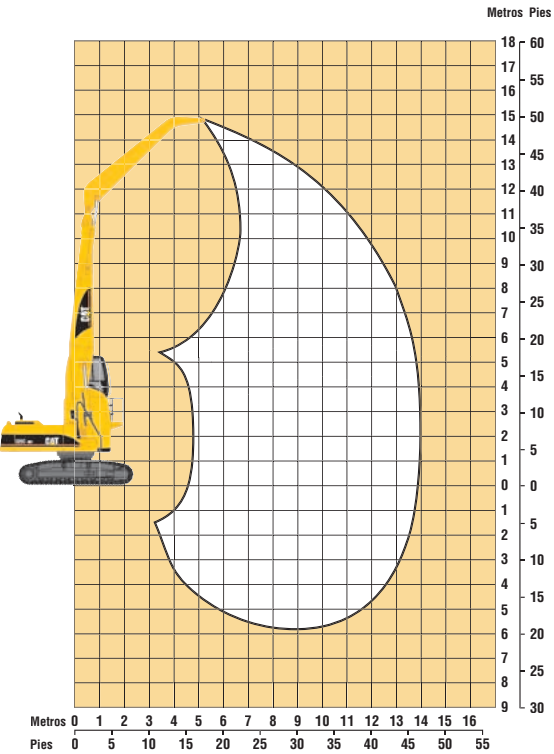

Manipulador de Materiales 325C MH

Capacidades de levantamiento

325C MH con cadena de 600 mm

PLUMA – 8,85 m (29 pies 0 pulg)	ALCANCE MÁXIMO – 15,5 m (50 pies 10 pulg)
BRAZO – 7,42 m (24 pies 4 pulg)	ALTURA MÁXIMA – 16,3 m (53 pies 6 pulg)

Altura del punto de levantamiento	3,0 m/10,0 pies		4,5 m/15,0 pies		6,0 m/20,0 pies		7,5 m/25,0 pies		9,0 m/30,0 pies		10,5 m/35,0 pies		12,0 m/40,0 pies		13,5 m/45,0 pies		15,0 m/50,0 pies		Alcance máximo		
	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	m pies
15,0 m 50,0 pies	kg lb								*4.700 *9.300	*4.700 *9.300									*3.800 *8.599	*3.800 *8.500	8,35 26,11
13,5 m 45,0 pies	kg lb								*4.800 *9.800	*4.800 *9.800									*3.300 *7.400	*3.300 *7.400	10,34 33,13
12,0 m 40,0 pies	kg lb								*5.800 *12.300	*5.800 *12.300	*4.700 *9.600	*4.700 *9.600							*3.100 *6.900	*3.100 *6.900	11,82 38,23
10,5 m 35,0 pies	kg lb								*6.300 *13.800	*6.300 *13.800	*5.600 *11.900	*5.600 *11.900	*4.300 *8.600	*4.300 *8.600					*3.000 *6.500	*3.000 *6.500	12,95 42,12
9,0 m 30,0 pies	kg lb								*6.400 *13.900	*6.400 *13.900	*5.900 *12.800	*5.900 *12.800	5,100 11.000	4,600 9.900	*3.400 *6.500	*3.400 *6.500			*2.900 *6.400	*2.900 *6.400	13,83 45,12
7,5 m 25,0 pies	kg lb						*7.300 *15.800	*7.300 *15.800	*6.600 *14.300	*6.600 *14.300	*6.000 *13.100	*6.000 *12.400	5,800 10.900	5,100 9.800	4,600 8.800	4,100 7.900			*2.900 *6.300	*2.900 *6.300	14,50 47,40
6,0 m 20,0 pies	kg lb						*7.800 *16.800	*7.800 *16.800	*6.900 *15.000	*6.900 *15.000	*6.200 *13.400	5,600 12.000	5,000 10.700	4,500 9.600	4,100 8.700	3,600 7.800			*2.900 *6.300	*2.900 *6.300	14,98 49,06
4,5 m 15,0 pies	kg lb					*10.000 *21.600	*10.000 *21.600	*8.400 *18.200	*8.400 *18.200	*7.200 *15.700	6,900 14.900	6,000 12.900	5,400 10.400	4,800 9.300	4,300 8.500	3,500 7.600	3,300 *6.700	2,900 6.300	*2.900 *6.400	2,800 6.200	15,30 50,16
3,0 m 10,0 pies	kg lb			*14.800 *31.900	*14.800 *31.900	*11.100 *24.100	*11.100 *24.100	*9.000 *19.600	8,600 18.600	7,300 15.700	6,500 14.100	5,800 12.400	5,200 11.100	4,700 10.100	4,200 9.000	3,900 8.300	3,400 7.400	3,200 7.000	2,900 *6.600	2,700 6.000	15,47 50,75
1,5 m 5,0 pies	kg lb					*12.100 *26.200	11,200 24.100	9,100 19.600	8,100 17.400	6,900 15.000	9,200 13.300	5,500 11.900	4,900 10.600	4,500 9.700	4,000 8.700	3,800 8.100	3,300 7.200	3,200 6.800	3,000 6.000	2,700 5.900	15,49 50,83
0,0 m 0,0 pies	kg lb			*7.700 *17.800	*7.700 *17.800	11,900 25.500	10,400 22.400	8,600 18.500	7,600 16.300	6,600 14.300	5,900 12.600	5,300 11.400	4,700 10.200	4,400 9.400	3,900 8.300	3,700 7.900	3,200 7.000	3,100 6.700	2,800 5.900	2,700 5.900	15,37 50,41
-1,5 m -5,0 pies	kg lb	*3.700 *8.200	*3.700 *8.200	*6.400 *14.400	*6.400 *14.400	11,300 24.400	9,900 21.200	8,200 17.700	7,200 15.600	6,400 13.700	5,600 12.100	5,100 11.100	4,500 9.800	4,300 9.200	3,800 8.100	3,600 7.700	3,200 6.800	3,100 6.800	3,100 6.800	2,700 6.000	15,09 49,49
-3,0 m -10,0 pies	kg lb	*4.200 *9.500	*4.200 *9.500	*6.300 *14.100	*6.300 *14.100	*10.700 23.700	9,600 20.600	8,000 17.200	7,000 15.100	6,200 13.400	5,500 11.800	5,000 10.800	4,400 9.500	4,200 9.000	3,700 7.900	3,600 7.700	3,100 6.700	3,100 6.700	3,200 7.000	2,800 6.200	14,65 48,02
-4,5 m -15,0 pies	kg lb			*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*10.100 *22.200	9,500 20.400	7,900 17.000	6,900 14.900	6,100 13.200	5,400 11.600	5,000 10.700	4,400 9.400	4,100 8.900	3,600 7.900	3,500 7.700	3,100 6.800		*3.300 *7.200	3,000 6.600	14,04 45,96
-6,0 m -20,0 pies	kg lb					*8.500 *18.300	*8.500 *18.300	*7.100 *15.300	6,900 14.900	*5.900 *12.700	5,400 11.600	*4.900 *10.400	4,400 9.400	*3.900 *8.000	3,700 7.900						

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica y no por la capacidad de carga límite de equilibrio estático. Las cargas nominales no exceden el 87% de la capacidad hidráulica de levantamiento o el 75% de la capacidad de carga límite de equilibrio estático.

Capacidades de levantamiento

325C MH con cadena de 600 mm y brazo optativo de 6,0 m (19 pies 8 pulg)

PLUMA – 8,85 m (29 pies 0 pulg)	ALCANCE MÁXIMO – 14,1 m (46 pies 4 pulg)
BRAZO – 6,0 m (19 pies 8 pulg)	ALTURA MÁXIMA – 15,1 m (49 pies 6 pulg)

Altura del punto de levantamiento	4,5 m/15,0 pies		6,0 m/20,0 pies		7,5 m/25,0 pies		9,0 m/30,0 pies		10,5 m/35,0 pies		12,0 m/40,0 pies		13,5 m/45,0 pies		Alcance máximo		
	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	Sobre el frente	Sobre el lado	m pies
15,0 m 50,0 pies	kg lb														*5.530	*5.530	5,25
13,5 m 45,0 pies	kg lb			*14.520	*14.520	*5.370 *10.640	*5.370 *10.640								*4.520 *10.170	*4.520 *10.170	8,08 25,45
12,0 m 40,0 pies	kg lb					*7.060 *14.950	*7.060 *14.950	*5.520 *11.180	*5.520 *11.180						*4.110 *9.140	*4.110 *9.140	9,90 31,84
10,5 m 35,0 pies	kg lb					*8.240 *17.720	*8.240 *17.720	*7.070 *14.920	*7.070 *14.920	*5.240 *10.480	*5.240 *10.480				*3.890 *8.620	*3.890 *8.620	11,24 36,44
9,0 m 30,0 pies	kg lb					*8.390 *18.290	*8.390 *18.290	*7.560 *16.490	7,380 15.870	6,120 13.140	5,700 12.240	*4.340 *4.340			*3.790 *8.370	*3.790 *8.370	12,24 39,89
7,5 m 25,0 pies	kg lb			*10.060 *21.840	*10.060 *21.840	*8.730 *18.990	*8.730 *18.990	*7.750 *16.700	7,230 15.560	6,030 12.970	5,620 12.080	4,820 10.340	4,480 9.600		*3.760 *8.280	*3.760 *8.280	13,00 42,47
6,0 m 20,0 pies	kg lb	*13.610 *29.370	*13.610 *29.370	*10.950 *23.720	*10.950 *23.720	*9.250 *20.070	*9.250 *20.070	7,530 16.210	7,000 15.080	5,890 12.680	5,470 11.780	4,740 10.190	4,400 9.450	3,870 9.450	*3.790 *8.340	*3.790 *8.340	13,54 44,32
4,5 m 15,0 pies	kg lb	*15.810 *34.090	*15.810 *34.090	*12.060 *26.090	*12.060 *26.090	9,570 20.650	8,670 19.140	7,240 15.600	6,710 14.480	5,710 12.290	5,290 11.410	4,630 9.960	4,290 9.220	3,820 8.200	3,530 7.580	3,640 7.420	13,54 45,56
3,0 m 10,0 pies	kg lb			12.660 27.300	11.630 25.090	9,060 19.540	8,360 18.050	6,920 14.930	6,410 13.820	5,510 11.870	5,100 9.700	4,500 9.700	4,160 8.970	3,750 7.440	3,460 7.730	3,500 7.130	14,09 46,21
1,5 m 5,0 pies	kg lb			11.840 25.520	10.830 23.360	8,580 18.510	7,900 17.050	6,630 14.300	6,120 13.190	5,320 11.470	4,910 10.590	4,380 9.440	4,040 8.710	3,680 7.920	3,390 7.300	3,440 7.590	14,12 46,31
0,0 m 0,0 pies	kg lb	*5.650 *12.920	*5.650 *12.920	11.290 24.310	10.290 22.180	8,220 17.720	7,540 16.270	6,390 13.770	5,880 12.680	5,160 11.130	4,750 10.250	4,280 9.220	3,940 8.500	3,620 7.810	3,330 7.190	3,450 7.600	13,98 45,87
-1,5 m -5,0 pies	kg lb	*5.870 *13.280	*5.870 *13.280	*10.560 *23.680	10,010 22.570	7,990 17.220	7,320 15.770	6,220 13.410	5,710 12.320	5,040 10.880	4,640 9.400	4,210 9.080	3,870 8.350	3,590 7.810	3,300 7.290	3,530 7.160	13,68 44,85
-3,0 m -10,0 pies	kg lb	*6.440 *14.510	*6.440 *14.510	*10.150 *23.180	9,930 21.370	7,880 16.990	7,210 15.550	6,130 13.220	5,620 12.130	4,980 10.750	4,580 9.880	4,180 9.020	3,840 8.290		3,700 8.170	3,400 7.520	13,20 43,24
-4,5 m -15,0 pies	kg lb			*9.460 *20.440	*9.460 *20.440	7,880 16.980	7,210 15.540	6,120 13.200	5,610 12.120	4,980 10.760	4,580 9.890	4,200 *9.030	3,860 8.360		*3.830	3,670	12,52

* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica y no por la capacidad de carga límite de equilibrio estático. Las cargas nominales no exceden el 87% de la capacidad hidráulica de levantamiento o el 75% de la capacidad de carga límite de equilibrio estático.