

D6R2

الجرارات المجنزرة



نطاق القدرة

176-141 كيلو واط (236-189 حصان)
192-239 ميل في الساعة

ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249 (DIN)

الوزن التشغيلي

19066 كجم (42033 رطل)
19914 كجم (43903 رطل)
21661 كجم (47754 رطل)

D6R2 (SU)
D6R2 XL (SU)
D6R2 LGP



محرك Cat® C9 يصدر انبعاث يعادل المعيار الصيني للانبعاثات مركبات الطرق الوعرة من المرحلة الثانية Nonroad Stage II/يعادل معيار وكالة حماية البيئة الأمريكي EPA Tier 2/معيار الاتحاد الأوروبي من الفئة الثانية أو المعايير الصينية القياسية للانبعاثات Nonroad Stage III، وهو ما يعادل المعيار الأمريكي EPA Tier 3/معيار الاتحاد الأوروبي Stage IIIA.

من الهياكل القوية ومجموعة نقل الحركة المتكاملة إلى راحة المشغل وسهولة التشغيل، يعتبر Cat® D6R2 بلدوزر من الطراز العالمي مصممًا لمساعدتك على تحقيق أعلى جودة أعمال في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

مفارات

CAT® D6R2

إنتاجية موثوقة



صممت لإنجاز مهامك

يأتي البلدوزر Cat D6R2 إلى موقع العمل مدعومًا بأكثر من 100 عام من الريادة في الجرارات المجنزرة. تقوم Caterpillar بتصنيع المحرك المدمج ومجموعة نقل الحركة للعمل معًا حتى تحصل على أقصى قدر من الإنتاجية والكفاءة والموثوقية.

- + إنتاجية عالية في مجموعة واسعة من التطبيقات المتنوعة
- + كفاءة في استهلاك الوقود - نقل مواد أكثر لكل لتر/غالون من الوقود
- + متوازنة لقيادة سلسلة



إنتاجية عالية للمشغلين

كابينة هادئة ومريحة، وعناصر تحكم حديثة، ورؤية ممتازة تساعد المشغلين على العمل بأقصى طاقة لديهم على مدار اليوم.

متينة

عجلة مسننة مرتفعة وهياكل قوية والأنظمة التي أثبتت كفاءتها تعطيك عمراً طويلاً ومتانة.

قمة في الأداء

يمتلك التوجيه التفاضلي والمكونات الهيدروليكية ذات المضختين القوة والدقة اللازمتين لزيادة إنتاجيتك.



وقود
أقل

القوة والكفاءة
لنقل مواد أكثر
لكل لتر/جالون من الوقود

دوران أفضل

يقوم التوجيه التفاضلي بزيادة السرعة في أحد الجنزيرين في حين يبطيء الجنزير الآخر ليمنحك دورانًا استثنائيًا، حتى حمل النصل الكامل. وهذا يعطي قدرة أكبر على المناورة، وأوقات دورات أسرع وأداء أفضل في الظروف الأرضية اللينة.

قوة على الأرض

مقسم عزم دوران أحادي المرحلة يرسل 70 في المئة من عزم دوران المحرك عبر محول والـ 30 في المئة المتبقية عبر ناقل حركة كوكبي للحصول على قوة أكبر على الأرض.

القمة في مستويات الأداء

يملك محرك Cat C9 وناقل الحركة الذي أثبتت كفاءته والذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا القوة لإنجاز المهمة. نظام تبريد فعال مصنوع من ألواح قضبان الألومنيوم يعطيك قدرة التبريد اللازمة للتعامل مع مجموعة واسعة من الظروف.



القوة والأداء
انجز المهام




دوران أخف عمل أسرع

استجابة أفضل

إنهاء المهام بسرعة أكبر

مضخات التنفيذ والتوجيه المخصصة تعني أنه يمكنك الاعتماد على استجابة النصل المتزامنة وأداء التوجيه. وهذا يمنحك الدقة والقدرة على المناورة وهو أمر مفيد بشكل خاص للعمل في المباني القريبة في مواقع البناء أو تطهير الأرض. تستخدم هيدروليكيات استشعار الحمل التي أثبتت كفاءتها في موقع العمل مضخة مكبس إزاحة متغيرة لضبط القدرة الهيدروليكية للمعدة باستمرار لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

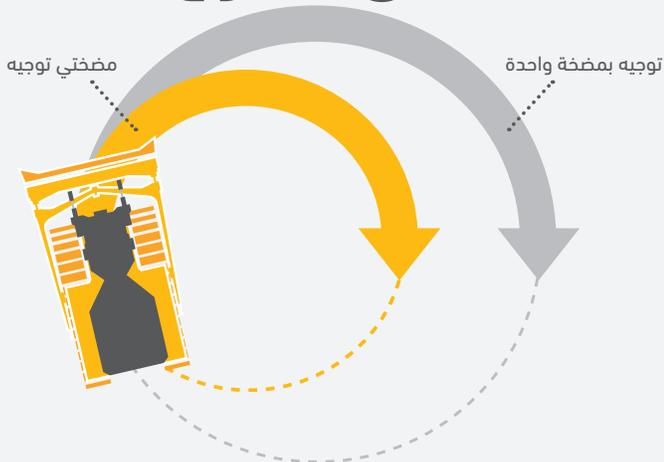

هيدروليكيات
بمضختين
دوران أفضل + استجابة النصل
دقة أكثر
وقت دورات أسرع

أقوى من الداخل إلى الخارج

أساس كل بلدوزر من بلدوزرات Cat هو إطار رئيسي متين مصمم لامتصاص تأثير أحمال التصادم العالية وقوى الالتواء. تضيف المصنوبات قوة إلى الحاوية الرئيسية وسناد شريط الإكواليزر. تصميم معياري يسمح بسهولة تركيب وإزالة المكونات الرئيسية للصيانة/إعادة البناء.



قيادة، وأقصى قوة جر

أعمدة محورية مثبتة تربط الإطار الرئيسي وأطر البكرات من أجل التذبذب المستقل. وهذا يعطيك قوة إضافية وخلوص من الأرض، إلى جانب أنه يمكن البلدوزر من تتبع منحنيات سطح الأرض بشكل أفضل لتحقيق أقصى جر وأعلى راحة للمشغل.

شديدة على المهام سهلة على المشغلين

كابينه مريحة وهادئة تعطي رؤية واضحة في جميع الاتجاهات. يساعد تكييف الضغط على تقليل الغبار داخل الكابينة، ويوفر مقعد التعليق القياسي تعديلات متعددة لزيادة راحة المشغل.



ال تحكم

أدوات توجيه مريحة تتطلب جهدًا قليلًا للتعامل معها تعطي عملية تشغيل بسيطة ودقيقة. استخدم ذراع مقود أحادي المقبض لتغييرات الاتجاه واختيار التروس بلمسة زر. يمنع قفل الحماية التشغيل غير المقصود للمحركات الهيدروليكية.

ابق مطلعًا

تحتوي لوحة العدادات على عدادات سهلة القراءة بحيث يمكنك مراقبة مستويات الوقود، وسرعة المحرك، ودرجات الحرارة وغير ذلك الكثير. الأضواء و/أو التنبيهات تبقي المشغل مطلعًا على الأوضاع مثل قيود مأخذ هواء المحرك، أو مجموعة نقل الحركة، أو فلاتر الوقود أو الماء في الوقود.

احصل على الكفاءة

يقوم نظام النقل التلقائي الاختياري بالنقل تلقائيًا إلى الترس الأكثر كفاءة بناءً على الحمل لتوفير الوقود وزيادة الإنتاجية. استخدم التحكم الاختياري ثنائي الاتجاه لتوصيل التروس الأمامية/العكسية المختارة مسبقًا لتقليل الجهد وتحسين الكفاءة.

ارتق بمستوى الإنتاجية

تصميم الحافة المسننة المرفوعة يساعد على حماية المكونات الرئيسية من تأثير الصدمات القاسية ويوفر تصميمًا معياريًا لملائمة الخدمة. يتمتع المشغل بخطوط رؤية ممتازة للنصل، وكذلك على جانبي المعدة وخلفها. يظل مركز الثقل منخفضًا، مما يوفر ثبات وتوازن وجر لا مثيل لها.



الهيكل السفلي الخاص بالمهام الصعبة، مع الجنزير المشحّم مدى الحياة، وبكرات الحامل ووحدات التباطؤ، هي مكونات قياسية في D6R2. تم تصميم المكونات لإطالة عمر التآكل في أوضاع العمل الكاشطة أو التأثير العالي مثل الغابات أو المنحدرات الجانبية أو العمل في التضاريس الصخرية.

اختر الهيكل السفلي للتآكل (XL/LGP) من Cat المصمم للعمل والتآكل كنظام لعمر افتراضي أطول وتكاليف أقل في التطبيقات الكاشطة أو التطبيقات ذات التأثير المنخفض/المعتدل.

على المسار الصحيح للحصول على أفضل أداء

مجهزة من أجل المهمة

جاهز للعمل

من أنصال البلدوزر عالية القوة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات الخلفية، يمكنك تجهيز البلدوزر بالطريقة التي تحتاجها. يرجى استشارة موزع Cat لمعرفة الخيارات المتاحة الأفضل توافقاً مع أنواع العمل الذي تقوم به.



قوة الدفع

تعمل أذرع الدفع على شكل حرف L على تقريب النصل من المعدّة لتحقيق توازن أفضل وقدرة على المناورة واختراق للنصل. يوفر الثبات الجانبي الإضافي ومواضع الأسطوانة الأفضل قدرة خلع ثابتة بغض النظر عن ارتفاع النصل. لا يتطلب تصميم وصلة مركز الدوران أي تعديلات للحفاظ على إحكام النصل.



قوة أمامية خارجية

أنصال البلدوزر مصنوعة من الفولاذ القوي المقاوم للشد. تصميم قوي متعدد الخلايا يتحمل أصعب التطبيقات. تتوفر أنصال شبه عامة، وأنصال مستقيمة وأنصال مزوية، وكذلك أنصال خاصة للنفايات وتطبيقات تطهير التربة.



ملحقات متنوعة

زود البلدوزر خاصتك بكسارة ثلاثية الساق مع كسارة منحنية الساق أو مستقيمة الساق. تعمل أثقال الموازنة الخلفية على تحسين التوازن للدعم في المنحدرات الشديدة أو زيادة الأداء في تطبيقات التجريف الثقيل. اختر قضيب سحب للجر والسحب أو جهز البلدوزر خاصتك برافعة.

البلدوزر على طريقك الخاصة يمكنك بنائه بالطريقة التي تناسبك

اختر من بين مجموعة متنوعة من خيارات
المصنع لتجهيز البلدوزر الخاص بك لتحديات
العمل في أقسى التطبيقات، الواقيات،
الشاشات، والأنصال الخاصة وغير ذلك الكثير
تعطيك الأدوات التي تحتاجها للعمل في
النفائات/المكبات وتطهير الغابات/الأراضي
والأوضاع الباردة القطبية.



معالج النفائات

واقيات متخصصة، والقضبان الحاجزة وموانع
التسرب تعمل على حماية المعدة من تأثير الأوساخ
الملتفة/التي يحملها الهواء، نظام التبريد والواقى
الحراري على المحرك مصممة لبيئات الرواسب
العالية وسهولة الوصول للتنظيف، تساعد ميزات
معالجة الهواء المتخصصة على توصيل هواء أنظف
إلى الماكينة، أنصال النفائات ومداس الجنزير ذات
الفتحة المركزية تساعدك على تحسين معالجة
النفائات اللازم للوظيفة.

المناطق القطبية الباردة

مروحة قابلة لعكس الدوران تسمح بالضبط
اليدي لتدفق الهواء عبر المبرد، بطارية مهام
شاقة ومبادل لزيادة قدرة التشغيل البارد، غطاء
محرك صلب لمزيد من الحماية ضد الثلج والجليد،
كابينة القطب الشمالي مع زجاج ثنائي الألواح، إلى
جانب مقعد تعليق مسخن اختياري، مما يوفر راحة
أكبر للمشغل في البرد القارس، تم تصميم موانع
تسرب الزيت ومجموعة الإدارة النهائية لمقاومة
ظروف البرودة الشديدة.

تطهير الغابات/الأراضي

تساعد الكاسحات الاختيارية على حماية
الكابينة والجزء العلوي وجانبي المعدة،
النافذة الأمامية ونوافذ الأبواب توفر
للمشغل حماية إضافية في أوضاع المظلة
المفتوحة (ISO 8084)، تساعد الحماية
الإضافية في حماية هياكل المعدة من
الحطام الثقيل، نظام تبريد رواسب عال
مصمم لتوفير سهولة التنظيف.

إدارة معدات Cat

تخلص من التخمين عند إدارة معدّتك

يتطلب تحقيق أقصى استفادة من معدّاتك اتخاذ مئات القرارات يوميًا. تمنحك إدارة معدات Cat الوصول إلى كل البيانات التي تحتاجها للاحتفاظ بمعدّاتك في موقع العمل وكسب المال. يمكنك تتبع موقع المعدّات وساعات عملها، ومراقبة استخدام المعدّات وحالتها، ثم اتخاذ إجراءات مستنيرة من شأنها أن تحافظ على سير عملياتك بسلاسة وكفاءة وربحية.



CAT PRODUCT LINK™

تساعد تكنولوجيا تقنية إدارة المعدات من Cat على التخلص من التعقيدات المرتبطة بإدارة مواقع العمل لديك بجمع البيانات الصادرة عن معدّاتك وموادك وعمالك وتقديمها لك بصيغات قابلة للتخصيص.

VISIONLINK®

الوصول إلى المعلومات في أي وقت ومن أي مكان مع VisionLink® واستخدامها لاتخاذ القرارات المستنيرة التي تعزز الإنتاجية وتقلل التكاليف وتعمل على سهولة أعمال الصيانة وتحسين السلامة والأمان في موقع العمل. مع اختلاف خيارات مستوى الاشتراك، يستطيع موزع Cat مساعدتك في تهيئة ما تحتاجه بالضبط لربط أسطولك وإدارة عمالك دون تكبد نفقات إضافية لا ترغبها. الاشتراكات متاحة مع عمليات الإبلاغ الخلوية أو التي تتم عبر الأقمار الصناعية أو كلاهما.



CAT APP

يساعدك Cat App في إدارة أصولك - في أي وقت - مباشرة من هاتفك الذكي. يمكن رؤية موقع الأسطول وعدد ساعات عمله، والحصول على التنبيهات المهمة بشأن الصيانة المطلوبة، بل وطلب الخدمة من وكيل Cat المحلي لديك.



وقر وقت الصيانة

تم تصميم بلدوزرات Cat بحيث تكون سهلة الإصلاح والصيانة بحيث يمكنك قضاء وقت أقل في الصيانة ووقت أكثر في العمل. تساعد ميزات مثل نقاط الخدمة المُجمّعة ومقاييس الموقع وسهولة الوصول إلى حجيرة المحرك في جعل الصيانة الدورية أسرع وأكثر ملاءمة.

صممت لتدوم

يضع التصميم الجديد مولد التيار المتردد في موقع مرتفع لمزيد من الحماية، وخاصة في الظروف الرطبة والرمليّة. يعمل مكثف تكييف الهواء المثبت بالكابينة على زيادة قدرة النظام، مع تحسين تبريد المحرك وإمكانية الخدمة.

كفاءة مضافة

تحتوي فلتر الوقود عالية الكفاءة على مستشعرات للماء في الوقود لزيادة قوة نظام الوقود. يتيح نظام تغيير الزيت الاختياري عالي السرعة خدمة خالية من الملوثات ويوفر الوقت المستغرق في تغيير زيت المحرك ومجموعة نقل الحركة.



سهولة الخدمة
لأن مدة التشغيل تُعد أمرًا مهمًا

أكثر من مجرد آلات

صُممت لتحقيق لك النجاح

عندما تشتري معدة Cat، فأنت تحصل على أكثر من الآلة بكثير. كما تحصل أيضًا على دعم شبكة الموزعين الأفضل بين نظيراتها، والذي يحظى بدعم مجموعة متنوعة من الحلول، والتقنيات والأدوات المرنة وغير ذلك الكثير.



قطع غيار CAT أصلية

قطع غيار Cat الأصلية توفر أعلى مستوى من الموثوقية والإنتاجية. اطلب مباشرة من موزع Cat أو تسوق عبر الإنترنت من parts.cat.com أو myparts.cat.com.

الخدمات المالية

اعتمد على Cat Financial لتقديم أفضل حلول التمويل والحماية الممتدة لأعمالك. لأكثر من 30 عامًا، ساعدنا عملائنا على النجاح من خلال التميز في الخدمات المالية.

اتفاقيات قيمة العميل

تساعد اتفاقيات قيمة العملاء (CVA) من Cat في زيادة الإنتاج وقلّة القلق. تعمل اتفاقيات قيمة العملاء (CVA) على تسهيل امتلاك المعدة وصيانتها، وتضيف أمان دعم الموزع الخبير وتوفر لك راحة البال من الإدارة الصحية الفعالة للمعدة.

خيارات الإصلاح

مجموعة واسعة من خيارات الإصلاح توفر لك الخيارات المناسبة لاحتياجاتك، وميزانيتك، ومواعيدك. كل عملية إصلاح قوم بها فني Cat خبير. ستتلقى مشورة إصلاح ذكية، وعرض أسعار دقيقًا في الوقت المناسب وخدمة تعيد جهازك إلى العمل بسرعة.

العودة إلى العمل

خدمات تساعدك على توفير الوقت وتوفير المال والعودة إلى العمل.

إعادة بناء معتمد

احصل على عمر جديد كامل للآلة بجزء بسيط من تكلفة شراء آلة جديدة. بفضل الميزات المتقدمة وتحسينات السلامة وأحدث التقنيات، ستعمل معدتك القديمة بشكل أفضل مما كانت عليه عندما كانت جديدة بالكامل.

الأنظمة الهيدروليكية والخرطوم

سواء اخترت مكونات هيدروليكية جديدة أو إعادة التجهيز أو استبدال أو إعادة بناء المكونات، فستحصل على تشخيصات متخصصة واختبار والتحكم في التلوث. تقدم خدمة الخرطوم من Cat الخراطيم والوصلات لمعظم الماركات والموديلات.

فحص CAT

تمتع بالوصول إلى بيانات معدتك من على جهازك المحمول. يتيح لك هذا التطبيق سهل الاستخدام الحصول على بيانات الفحص ويندمج مع أنظمة بيانات Cat الأخرى، وبالتالي يمكنك مراقبة أسطولك عن كثب.

نطاقات القدرة					
Cat C9			المحرك		
يعادل المعيار الصيني لانبعاثات مركبات الطرق الوعرة من المرحلة الثانية II Nonroad Stage II / المعيار الأمريكي EPA Tier 2 / ومعيار الاتحاد الأوروبي Stage II			الانبعاثات		
D6R2 XL/LGP			قياسي D6R2		
القدرة الصافية (1800 لفة في الدقيقة)			القدرة الصافية (1900 لفة في الدقيقة)		
212 حصان	158 كيلو واط	ISO 9249/SAE J1349	189 حصان	141 كيلو واط	ISO 9249/SAE J1349
	215 حصان	ISO 9249 (DIN)	192 حصان متري		ISO 9249 (DIN)

Cat C9			المحرك		
المعيار الصيني لانبعاثات مركبات الطرق الوعرة من المرحلة الثالثة III Nonroad Stage III / المعيار الأمريكي EPA Tier 3 / ومعيار الاتحاد الأوروبي Stage IIIA			الانبعاثات		
D6R2 XL/LGP			قياسي D6R2		
القدرة الصافية (1300 لفة في الدقيقة)			القدرة الصافية (1300 لفة في الدقيقة)		
236 حصان	176 كيلو واط	ISO 9249/SAE J1349	218 حصان	162 كيلو واط	ISO 9249/SAE J1349
	239 حصان متري	ISO 9249 (DIN)	220 حصان متري		ISO 9249 (DIN)

- القدرة الصافية المعلنة هي القدرة المتوفرة في الحداثة عندما يكون المحرك مجهزاً بمروحة ومنظف هواء وكاتم ومولد تيار متردد.
- يتم اختبار الطاقة المعلنة لكل معيار محدد يتم العمل به وقت التصنيع.

ساعات إعادة التعبئة للخدمة		
خزان الوقود	424 لتر	112,0 جالون
نظام التبريد	59,4 لتر	15,7 جالون
مجموعة نقل الحركة	146 لتر	38,6 جالون

الضغط الأرضي (ISO 16754)	الوزن التشغيلي			
9,0 رطل لكل بوصة مربعة	62,4 كيلو باسكال	41853 رطل	18984 كجم	D6R2 قياسي (S)
9,1 رطل لكل بوصة مربعة	62,6 كيلو باسكال	42033 رطل	19066 كجم	D6R2 قياسي (SU)
9,3 رطل لكل بوصة مربعة	63,9 كيلو باسكال	42875 رطل	19448 كجم	D6R2 قياسي (A)
8,8 رطل لكل بوصة مربعة	60,7 كيلو باسكال	43903 رطل	19914 كجم	XL (SU) D6R2
8,8 رطل لكل بوصة مربعة	60,9 كيلو باسكال	44024 رطل	19969 كجم	XL (A) D6R2
5,1 رطل لكل بوصة مربعة	35,4 كيلو باسكال	47754 رطل	21661 كجم	LGP D6R2

العرض	السعة	نصل
128,3 بوصة	3260 ملم	شبه عام (6SU) 5,6 م ³
132,3 بوصة	3360 ملم	مستقيم (6S) 4,0 م ³
164,0 بوصة	4166 ملم	زاوية (6A) 4,0 م ³
160,0 بوصة	4063 ملم	مستقيم (LGP 6S) 3,8 م ³

يرجى الاطلاع على منشور المواصفات الفنية الكامل للحصول على مواصفات إضافية لهذه الأنصال. بالإضافة إلى الأنصال المتخصصة لتطبيقات مكبات النفايات وتطهير الأراضي.

المعدات الاختيارية والقياسية

قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية، استشر موزع Cat الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

الاختياري	القياسي	الخدمة والصيانة
	●	قابس تشخيص
	●	منافذ سحب العينات
●		المصارف البيئية، مجموعة نقل الحركة
●		نظام تغيير الزيت عالي السرعة

الاختياري	القياسي	منتجات تقنية
	●	Product Link جهاز
	●	Cat Product Link, PL641 الخلوي
●		Cat Product Link, PL631 المتصل بالأقمار الصناعية

الاختياري	القياسي	الأصناف
●		نصل ذو زاوية، إمالة ميكانيكية أو هيدروليكية (STD وXL)
●		نصل ذو زاوية، إمالة ميكانيكية أو هيدروليكية (XL)
●		نصل شبه عام، إمالة هيدروليكية (STD وXL)
●		نصل شبه عام، إمالة هيدروليكية، تطهير الأراضي (STD وXL)
●		نصل شبه عام، إمالة هيدروليكية، مكب النفايات (XL)
●		نصل مستقيم، إمالة هيدروليكية (STD وLGP)
●		نصل مستقيم، إمالة هيدروليكية، مكب النفايات (LGP)

الاختياري	القياسي	الملحقات
●		كسارة متعددة السيقان، سيقان مستقيمة أو منحنية (3)
●		ثقل موازنة خلفي
●		قضيب الجر الصلب
●		الأنظمة الهيدروليكية للكسارة
●		قضيب حاجز، خلفي (XL أو LGP)
●		قضبان حاجزة، أمامية (XL أو LGP)

الاختياري	القياسي	واقيات
	●	واقيات سفلية
	●	غطاء محرك مع حاويات جانبية وغطاء محرك متقّب
●		كاسحات حماية أمامية
●		واق خزان الوقود
●		واق سفلي للمهام الشاقة
●		واق رادياتور للمهام الشاقة
●		واقيات خط إمالة النصل الهيدروليكي
●		واقيات تطهير الأراضي
●		حاوية محرك بغطاء محرك صلب
●		واق نقل الحركة

الاختياري	القياسي	مجموعة نقل الحركة
	●	محرك الديزل Cat C9 ذو الحقن المباشر بشاحن توربيني
	●	منظف الهواء، منظف أولي مع طارد غبار أنبوب الطبقات
	●	فلتر هواء مع مؤشر صيانة إلكتروني
	●	لوح ألومنيوم مبرّد لاحق هواء إلى هواء (ATAAC)
	●	نافخ مروحة تدوير مباشر
	●	مضخة كهربائية لتحضير الوقود
	●	مجموعة الحركة النهائية، كوكبية ثلاثية الدوران أحادية التقليل
	●	ناقل كوكبي الدوران، ناقل قدرة 3 سرعات للخلف/3 سرعات للأمام
	●	منظف أولي
●		واق قلب المبرّد
●		مروحة الرادياتور، القاذف
●		مروحة المبرّد، سرعة متزايدة (محيطية عالية)
●		مروحة المبرّد، قابلة لعكس الدوران (الطقس البارد)
●		منظف أولي مرتفع
●		منظف أولي توربيني مع شاشة

الاختياري	القياسي	بيئة المشغل
	●	مسند ذراع قابل للتعديل
	●	مقعد معلق محيطي قابل للتعديل
	●	مظلة مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب ROPS
	●	حزام مقعد قابل للسحب 76 ملم (3 بوصة)
●		كابينة قطبية مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب ROPS
●		مظلة مزودة بهيكل الحماية من الانقلاب ROPS
●		مقعد تعليق، غطاء قماش
●		مقعد تعليق، غطاء قماش، تدفئة وتهوية
●		مقعد تعليق، غطاء فينيل

الاختياري	القياسي	كهربائي
	●	مصابيح هالوجين (4)
●		مصابيح هالوجين (4 - كاسحة)
●		مصابيح هالوجين (6)
●		مصابيح هالوجين (8 - كاسحة)
●		كشافات LED (6)

الاختياري	القياسي	الهيكل السفلي
	●	جنزير مهام شاقة محكم ومُشتم
●		Cat Abrasion (LGP وXL)
●		مناولة النفايات/مكبات النفايات (LGP وXL)

لا تتوفر جميع المزايا في جميع المناطق، يرجى المراجعة مع موزع Cat المحلي للتعرف على العروض المتاحة في منطقتك. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المواصفات الفنية لموديل D6R2 المتوفر على الموقع الإلكتروني www.cat.com أو راجع موزع Cat.

AAXQ3404-00

(أفريقيا-الشرق الأوسط، أستراليا-
نيوزلندا، الصين، كومنولث الدول
المستقلة، هونغ كونغ، الهند،
أندونيسيا، جنوب شرق آسيا،
تايوان، تايلاند)



لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الموزعين وطول الصناعة، يرجى التكرم بزيارتنا على الموقع الإلكتروني www.cat.com.

© Caterpillar 2021. جميع الحقوق محفوظة.

تمثل VisionLink علامة تجارية لشركة Trimble Navigation Limited، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

تخضع المواد ومواصفات للتغيير دون إخطار مسبق. الآلات المميزة التي تظهر في الصور قد تتضمن معدات إضافية. يرجى التكرم بمراجعة موزعي Cat للوقوف على الخيارات المتاحة.

CAT وCATERPILLAR وLET'S DO THE WORK والشعارات الخاصة بها، وProduct Link وعلامة "Caterpillar Corporate Yellow" وكذلك علامة "Power Edge" وعلامة "Modern Hex" الخاصة بـ Cat، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة وهوية المنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.