



# CAT® マルチャー

林業用マルチャー

## 技術仕様

地域により、ご使用になれないアタッチメントもあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な仕様構成については、お近くの Cat® ディーラにお問い合わせください。

### 目次

仕様.....	2		
油圧仕様.....	2		
寸法.....	2		
マッチングサマリー.....	3		
マッチング – 追跡された油圧ショベル.....	5		
311F.....5	318F.....8	326F.....12	335.....15
313F.....5	320F.....8	326 (建造:07C).....13	336F.....16
313.....5	320.....9	326 (建造:07D).....13	336F XE.....16
315F CR.....6	323F.....9	330F.....14	336 (Build:07).....17
315.....6	323.....10	330.....14	336 (Build:08).....17
316F.....7	325F CR.....11	333.....15	340.....18
317.....7	325.....11	335F CR.....15	352.....18
マッチング – 振替供給油圧ショベル.....	19		
M314F.....19	M316F.....28	M318 (Build:05).....36	M322F.....44
M314 (建造:07).....22	M316.....31	M318 (Build:07).....37	M322.....45
M314 (建造:07A).....24	M317F.....32	M320F.....40	
M315F.....25	M317.....33	M320 (Build:05).....42	
M315.....27	M318F.....33	M320 (Build:07).....42	
マッチング – マテリアルハンドラ.....	46		
MH3022 (建造:06).....46	MH3024 (ビルド:06C).....51	MH3026 (ビルド:06C).....53	
MH3022 (Build:06).....46	MH3024 (ビルド:07).....52	MH3026 (ビルド:07).....55	
マッチング – 林業油圧ショベル (続き).....	56		
538 GF.....56	548 GF.....56	558 GF.....56	568 GF.....57
トウスオプション.....	58		

# マルチャー技術仕様

## 仕様

機種	形式	部品番号	推薦されたキャリア重量		質量		ドラム直径		ドラム厚		固定 ツース (ドラム あたり)	最大切削直径	
			最小	最大									
			トン	トン	kg	lb	mm	in	mm	in	数量	mm	in
HM2615	標準	575-1209	11	16	1,050	2315	218	8.60	24.0	0.95	34	152	6
HM3013	バイトリミッター	605-4704	13	20	1,150	2,535	218	8.60	24.0	0.95	22	152	6
HM4015	標準	575-1210	18	26	1,550	3,417	240	9.44	20.0	0.78	36	305	12
HM4815	バイトリミッター	605-4704	21	26	1,600	3527	240	9.44	20.0	0.78	26	305	12
HM5515	標準	603-9010	27	36	2,140	4718	295	11.60	23.5	0.92	34	406	16
HM6015	バイトリミッター	639-8263	27	36	2,023	4,460	295	11.6	23.5	0.92	28	406	16





## 油圧仕様

機種	形式	部品番号	最適油圧流量範囲				最適油圧範囲				ドラム速度段	
			最小		最大		最小		最大		最小	最大
			L	gpm	L	gpm	bar	psi	bar	psi	rpm	rpm
HM2615	標準	575-1209	98	26	201	53	179	2,600	345	5,000	2,200	2,400
HM3013	バイトリミッター	605-4704	121	32	201	53	207	3,000	345	5,000	2,500	2,700
HM4015	標準	575-1210	151	40	201	53	207	3,000	345	5,000	2,000	2,200
HM4815	バイトリミッター	605-4704	151	40	201	53	207	3,000	345	5,000	2,300	2,500
HM5515	標準	603-9010	200	53	300	80	207	3,000	345	5,000	1,800	2,000
HM6015	バイトリミッター	639-8263	200	53	300	80	207	3,000	345	5,000	1,800	2,000

## 寸法

標準

専用バイトリミッター

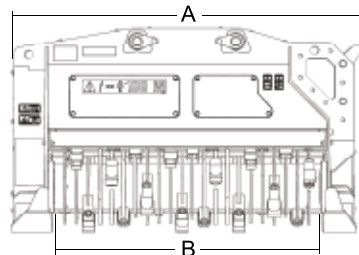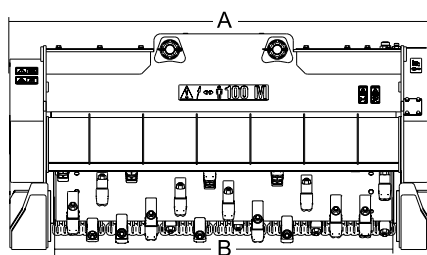

機種	形式	部品番号	(A) 全幅		(B) 作業幅		(C) 長さ		(D) 全高	
			mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
HM2615	標準	575-1209	1856	73.0	1,582	62.0	888	35.0	711	28.0
HM3013	バイトリミッター	605-4704	1656	65.0	1,342	53.0	832	33.0	984	39.0
HM4015	標準	575-1210	1871	74.0	1587	62.5	952	37.5	964	38.0
HM4815	バイトリミッター	605-4704	1971	77.6	1587	62.5	918	36.0	1061	41.8
HM5515	標準	603-9010	1,984	78.0	1584	62.0	1108	44.0	1,028	40.5
HM6015	バイトリミッター	639-8263	2,034	80.0	1,588	62.0	945	37.0	1,163	46.0

## マッチングサマリー 3

機械、カプラとマルチャーコンフィギュレーションの全リストには、詳細マッチングチャートをご覧ください。

マルチャーモデル	HM2615	HM3013	HM4015	HM4815	HM5515	HM6015
形式	標準	バイトリミッター	標準	バイトリミッター	標準	バイトリミッター
<b>小型油圧ショベル</b>						
311F	✓					
313F	✓	✓				
313	✓	✓				
315F CR	✓	✓				
315	✓	✓				
316F	✓	✓	✓	✓		
317		✓				
318F			✓	✓		
<b>中型油圧ショベル</b>						
320F			✓	✓		
320			✓	✓		
323F			✓	✓		
323			✓	✓		
325F CR			✓	✓		
325			✓	✓		
326F			✓	✓	✓	
326			✓	✓	✓	✓
330F					✓	
330					✓	✓
333					✓	✓
335F CR					✓	
335					✓	✓
<b>大型油圧ショベル</b>						
336F					✓	✓
336F XE					✓	
336					✓	✓
340 LRE			✓	✓		
352 LRE			✓	✓		

(次ページに続く)

# マルチャー技術仕様

## マッチングサマリ (続き)

機械、カプラとマルチャーコンフィギュレーションの全リストには、詳細マッチングチャートをご覧ください。

マルチャーモデル	HM2615	HM3013	HM4015	HM4815	HM5515	HM6015
形式	標準	バイトリミッター	標準	バイトリミッター	標準	バイトリミッター
<b>ホイール油圧ショベル</b>						
M314F	✓	✓				
M314	✓	✓				
M315F	✓	✓				
M315	✓					
M316F	✓	✓				
M316	✓	✓				
M317F	✓	✓				
M317	✓	✓				
M318F			✓	✓		
M318			✓	✓		
M320F			✓	✓		
M320			✓	✓		
M322F			✓	✓		
M322			✓	✓		
<b>マテリアルハンドラ</b>						
MH3022			✓	✓		
MH3024			✓	✓		
MH3026			✓	✓		
<b>林業油圧ショベル 4</b>						
538 GF			✓	✓		
548 GF			✓	✓		
558 GF					✓	✓
568 GF					✓	✓

## マッチング - 履帯式油圧ショベル

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 311F

ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.80 m (9'2")
HM2615	✓

### 313F

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓*	✓*

### 313

ピンオン式

足回り	—		—	
カウンタウエイト	2.14 mt		2.47 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013				

ピンオン式 (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	2.47 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—		—	
カウンタウエイト	2.14 mt		2.47 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓*	✓	✓
HM3013				

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 313 (続き)

#### Cat ビングラバーカブラー (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	2.47 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓*	✓*	

### 315F CR

#### ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013		✓	✓*	✓*

### 315

#### ピンオン式

足回り	—		—	
カウンタウエイト	2.53 mt		3.83 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓*	✓	✓*

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.83 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバカブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	2.53 mt	3.83 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓*	✓*

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 315 (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.83 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
HM2615	✓	✓	✓	✓

### 316F

#### ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")
HM2615	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカプラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")
HM2615	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓
HM4015	✓*		
HM4815	✓*		

### 317

#### ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	3.05 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m TR (9'6")	3.10 m (10'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m TR (9'6")	3.10 m (10'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 317 (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.05 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m TR (9'6")	3.10 m (10'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓
HM4015	✓*			
HM4815	✓*			

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m TR (9'6")	3.10 m (10'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓
HM4015	✓	✓	✓*	✓*
HM4815	✓	✓	✓*	✓*

### 318F

#### ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")
HM4015	✓	✓*
HM4815	✓	✓*

### 320F

#### ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	-
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L
カウンタウエイト	-
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

(次ページに続く)



## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 320

#### ピンオン式

足回り	L		L			
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L		L
カウンタウエイト	4.2 mt		4.7 mt
ブームの種類	VA		リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L		L			
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L		L
カウンタウエイト	4.2 mt		4.7 mt
ブームの種類	VA		リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

### 323F

#### ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD-TR (9'7")	3.86 m HD (12'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD-TR (9'7")	3.86 m HD (12'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

**323**

ピンオン式

足回り	L			L	
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt	
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L			L	
カウンタウエイト	4.2 mt			5.4 mt	
ブームの種類	リーチ HD			リーチ	
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	5.4 mt				
ブームの種類	リーチ HD				
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L	
カウンタウエイト	5.4 mt	
ブームの種類	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L			L	
カウンタウエイト	4.2 mt			5.4 mt	
ブームの種類	リーチ HD			リーチ	
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 323 (続き)

#### Cat ピングラバーカプラー (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	5.4 mt				
ブームの種類	リーチ HD				
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカプラー (続き)

足回り	L	
カウンタウエイト	5.4 mt	
ブームの種類	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓

### 325F CR

#### ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

#### Cat ピングラバカプラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

### 325

#### ピンオン式

足回り	L			L	
カウンタウエイト	6.7 mt			8.3 mt	
ブームの種類	リーチ		VA	リーチ	
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)		
カウンタウエイト	4.9 mt		
ブームの種類	リーチ		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 325 (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L			L	
カウンタウエイト	6.7 mt			8.3 mt	
ブームの種類	リーチ		VA	リーチ	
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)		
カウンタウエイト	4.9 mt		
ブームの種類	リーチ		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

### 326F

#### ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	3.60 m HD (11'10")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	3.60 m HD (11'10")
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 323 (続き)

#### ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	4.6 mt			
ブームの種類	リーチ HD	リーチ		
スティックの長さ	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	4.6 mt			
ブームの種類	リーチ			リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓

### 326 (ビルド : 07D)

#### ピンオン式

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m (9'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	LN	
カウンタウエイト	4.6 mt	
ブームの種類	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓
HM5515	✓	✓
HM6015	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 326 (BUILD: 07D) (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m (9'8")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	LN	
カウンタウエイト	4.6 mt	
ブームの種類	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓
HM5515	✓	✓*
HM6015	✓	✓

### 330F

#### ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
HM5515	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
HM5515	✓	✓

### 330

#### ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	6.7 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	6.7 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

**333**

ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	7.7 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")
HM5515	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	7.7 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")
HM5515	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	

**335F CR**

ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
HM5515	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
HM5515	✓	✓	✓

**335**

ピンオン式

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
HM5515	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
HM5515	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 336F

#### ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	6.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	7.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ ES	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	6.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバーカブラー (続き)

足回り	L			
カウンタウエイト	7.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ ES	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓

### 336F XE

#### ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	5.05 mt		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.05 mt				
ブームの種類	リーチ HD			リーチ ES	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ビングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	5.05 mt		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓

(次ページに続く)



## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 336F XE (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.05 mt				
ブームの種類	リーチ HD			リーチ ES	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓

### 336 (Build: 07)

#### ピンオン式

足回り	L				
カウンタウエイト	6.8 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	7.5 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	6.8 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	7.5 mt				
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓

### 336 (ビルド : 08)

#### ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	LW					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 336 (BUILD: 08) (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	LW					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
HM5515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM6015	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 340

#### ピンオン式

足回り	HD ハイワイド
カウンタウエイト	10.4 mt
ブームの種類	LRE
スティックの長さ	LRE
HM4015	✓
HM4815	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	HD ハイワイド
カウンタウエイト	10.4 mt
ブームの種類	LRE
スティックの長さ	LRE
HM4015	✓*
HM4815	✓

LRE - ロングリーチ掘削

### 352

#### ピンオン式

足回り	H-VG
カウンタウエイト	12.0 mt
ブームの種類	LRE
スティックの長さ	LRE
HM4015	✓
HM4815	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	H-VG
カウンタウエイト	12.0 mt
ブームの種類	LRE
スティックの長さ	LRE
HM4015	✓
HM4815	✓

LRE - ロングリーチ掘削

## マッチング - ホイール式油圧ショベル

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314F

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA			1 PC (ショート)		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA			1 PC (ショート)		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.8 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA			1 PC (ショート)		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓*		✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ビングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA			1 PC (ショート)		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ビングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314F (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.8 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA			1 PC (ショート)		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.8 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		VA
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
HM3013	✓	✓*				

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード		
カウンタウエイト	3.3 mt		
ブームの種類	VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓*
HM3013	✓*		

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314 (ビルド: 07)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.1 mt					
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.1 mt		3.3 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.1 mt		3.3 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314 (ビルド : 07) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.1 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.1 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.1 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314 (ビルド : 07) (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.1 mt			3.3 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615			✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓				

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
HM3013	✓*	✓*	✓	✓	✓*

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.3 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

### M314 (ビルド : 07A)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)



## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M314 (ビルド :07A) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

### M315F

#### ピンオン式

足回り	フロント (平行) ブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M315F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ; リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M315F (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ; リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リア (平行) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓	✓*	✓	✓
HM3013			✓	✓*

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
HM2615	✓*	✓*	✓	✓
HM3013			✓*	✓*

### M315

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ	フロントブレード、リアアウトリガ	フロントアウトリガ、リアブレード	リアブレード
カウンタウエイト	4.0 mt	4.0 mt	4.0 mt	4.0 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")
HM2615	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M316F

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M316F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M316F (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
HM3013	✓	✓*		✓*		

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M316F (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
HM3013	✓*	✓*				

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓*	

### M316

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード	
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓*	

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M317F

#### ピンオン式

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt	4.3 mt		4.3 mt	4.3 mt	
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード			リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	4.3 mt	4.3 mt		4.3 mt	4.3 mt	
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt	4.3 mt		4.3 mt	4.3 mt	
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード			リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	4.3 mt	4.3 mt		4.3 mt	4.3 mt	
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)



## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M317

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓
HM3013	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓

### M318F

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	
HM4015	✓	✓	✓*	✓	✓*	
HM4815	✓	✓	✓*	✓	✓*	

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318F (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード		リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	3.9 mt		3.4 mt		
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.10 m (6'11")
HM4015	✓*	✓*	✓	✓*	✓*
HM4815	✓*	✓*	✓	✓*	✓*

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

### M318 (ビルド : 05)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC			1 PC		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC			1 PC		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318 (BUILD: 05) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC			1 PC		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.2 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)		リアブレード		リアブレード (拡張された足回り)	
カウンタウエイト	4.2 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM2615	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

### M320 (Build: 07)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318 (ビルド : 07) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	
HM4015	✓	✓	✓*	✓	✓	
HM4815	✓	✓	✓*		✓	

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318 (ビルド: 07) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓		✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		3.7 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt		3.7 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)				リアブレード	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次のページへ続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M318 (ビルド : 07) (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓*	✓	✓
HM4815	✓	✓*	✓	✓

### M320F

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	4.2 mt		3.7 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)				フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.2 mt				3.7 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓
HM4815	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓

(次ページに続く)



## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M320F (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード		リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	4.2 mt		3.7 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	4.2 mt		3.7 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)				フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.2 mt				3.7 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M320F (続き)

#### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)				
カウンタウエイト	3.7 mt	4.2 mt			
ブームの種類	1 PC	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
HM4015	✓*	✓	✓*	✓	✓*
HM4815	✓*	✓	✓*	✓	✓*

### M320 (Build: 05)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt		4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)		リアブレード		リアブレード (拡張された足回り)	
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt		4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)		リアブレード	リアブレード (拡張された足回り)	
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt	4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓*	✓	✓*
HM4815	✓	✓	✓*	✓	✓*

### M320 (ビルド: 07)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ	
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M320 (BUILD: 07) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt		4.2 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)				リアブレード	
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード		リアブレード (拡張された足回り)			
カウンタウエイト	4.2 mt		4.2 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			フロントアウトリガ、リアブレード (拡張された足回り)		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード (拡張された足回り)	
カウンタウエイト	4.2 mt	
ブームの種類	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓*	✓
HM4815	✓*	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M322F

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	4.7 mt		3.5 mt			
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.7 mt				3.5 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.5 mt			4.7 mt		
ブームの種類	VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓*	✓	✓*
HM4815	✓	✓*	✓	✓*

#### ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### M322F (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ	
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt	
カウンタウエイト	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
ブームの種類	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード			
	4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
ブームの種類	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	リアブレード	
	4.7 mt	
カウンタウエイト	1 PC	VA
ブームの種類	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓
HM4815	✓	✓

### M322

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ	
	4.7 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
	4.7 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA	
ブームの種類	VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ	フロントブレード、リアアウトリガ	フロントアウトリガ、リアブレード	リアブレード
	4.7 mt	4.7 mt	4.7 mt	4.7 mt
カウンタウエイト	VA	VA	VA	VA
ブームの種類	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

## マッチング - マテリアルハンドラ

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3022 (BUILD: 06)

#### ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3022 (ビルド:06) (続き)

#### ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3022 (ビルド : 06) (続き)

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### MH3022 (ビルド : 07)

#### ピンオン式

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA		MH (5.35 m)	MH (6.40 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC		VA	MH (5.35 m)	MH (6.40 m)	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")	
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)



## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3024 (BUILD: 06)

#### ピンオンアタッチメント

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				
カウンタウエイト	4.1 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	4.1 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.99 m)				
カウンタウエイト	4.1 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.99 m)				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3024 (ビルド:06) (続き)

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	
HM4015	✓	✓	✓	
HM4815	✓		✓	

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓*
HM4815	✓		✓	✓*

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3024 (ビルド:06C)

#### ピンオンアタッチメント

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.75 m)				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.99 m)				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3024 (BUILD: 06C) (続き)

#### Cat ピングラバーカプラー (続き)

足回り	MH (2.75 m)				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat ピングラバーカプラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)				
カウンタウエイト	4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.4 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	4.20 m (13'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

### MH3024 (BUILD: 07)

#### ピンオンアタッチメント

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.75 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					4.7 mt
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.40 m)	MH (6.40 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3024 (BUILD: 07C) (続き)

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.75 m)				
カウンタウエイト	4.7 mt				
ブームの種類	MH (7.45 m)	1 PC		VA	
スティックの長さ	4.30 m (14'1")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.99 m)		
カウンタウエイト	4.2 mt		
ブームの種類	MH (6.40 m)	MH (7.45 m)	
スティックの長さ	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")	
HM4015	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	4.2 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.75 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt			4.7 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.40 m)	MH (6.40 m)	MH (7.45 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt			4.7 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.40 m)	MH (6.40 m)	MH (7.45 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")	4.30 m (14'1")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### MH3026 (ビルド: 06C)

#### ピンオンアタッチメント

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3026 (BUILD: 06D) (続き)

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.75 m)				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

#### ピンオン式アタッチメント (続き)

足回り	MH (2.99 m)				
カウンタウエイト	5.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓*
HM4815	✓		✓	✓*

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

### Cat ピングラバーカブラー (続き)

足回り	MH (2.75 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

(次ページに続く)

## マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### MH3026 (BUILD: 06D) (続き)

#### Cat ピングラバーカプラー (続き)

足回り	MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	MH (6.8 m)
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	4.80 m (15'9")
HM4015	✓	✓	✓	✓
HM4815	✓		✓	✓

### MH3026 (BUILD: 07)

#### ピンオンアタッチメント

足回り	MH (2.99 m)
カウンタウエイト	5.7 mt
ブームの種類	MH (7.50m)
スティックの長さ	5.00 m (16'5")
HM4015	✓
HM4815	✓

#### Cat ピングラバカブラ

足回り	MH (2.99 m)
カウンタウエイト	5.7 mt
ブームの種類	MH (7.50m)
スティックの長さ	5.00 m (16'5")
HM4015	✓
HM4815	✓

## マッチング - 林業油圧ショベル (続き)

 適合

 \* 作業範囲はフロントのみ

 不適合

### 538 GF

ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	5.8 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

Cat ピングラバカプラ

足回り	L
カウンタウエイト	5.8 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m (9'7")
HM4015	✓
HM4815	✓

### 548 GF

ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	5.0 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.95 m (9'8")
HM4015	✓
HM4815	✓

Cat ピングラバカプラ

足回り	L
カウンタウエイト	5.0 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.95 m (9'8")
HM4015	✓
HM4815	✓

### 558 GF

ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	5.0 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	3.20 m (10'6")
HM5515	✓
HM6015	✓

Cat ピングラバカプラ

足回り	L
カウンタウエイト	5.0 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	3.20 m (10'6")
HM5515	✓
HM6015	✓

GF 一般的林業コンフィギュレーション

(次ページに続く)



## マッチング - 林業油圧ショベル (続き)

適合

\* 作業範囲はフロントのみ

不適合

### 568 GF

#### ピンオン式

足回り	L
カウンタウエイト	8.3 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	3.90 m (12'10")
HM5515	✓
HM6015	✓

#### Cat ピングラバカプラ

足回り	L
カウンタウエイト	8.3 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	3.90 m (12'10")
HM5515	✓
HM6015	✓

GF 一般的林業コンフィギュレーション

## トウスオプション

機種	形式	標準	岩石用	チゼル
HM2615	標準	X	X	X
HM3013	バイトリミッター			X
HM4015	標準	X	X	X
HM4815	バイトリミッター			X
HM5515	標準	X	X	X
HM6015	バイトリミッター			X

トウスタイプ	部品番号	説明
基準セット	475-2810	基準トウス
	475-2811	サイドスクレーパートウス
	475-2812	サイドスクレーパートウス
ロック圧搾するセット	475-2813	ロックトウス
	475-2811	サイドスクレーパートウス
	475-2812	サイドスクレーパートウス
チゼルセット	475-2811	サイドスクレーパートウス
	475-2812	サイドスクレーパートウス
	570-2133	チゼル
	570-2134	チゼルアダプタ



CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト ([www.cat.com](http://www.cat.com)) をご覧ください。

GJJQ9378-05 (08-2023)  
GJJQ9378-04 の改訂版  
(Aus-NZ, Japan, N Am, S Am)

© 2023 Caterpillar  
All rights reserved

この製品に使用されるマテリアルと仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" および Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

