


# ACESSÓRIOS CAT®

## CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



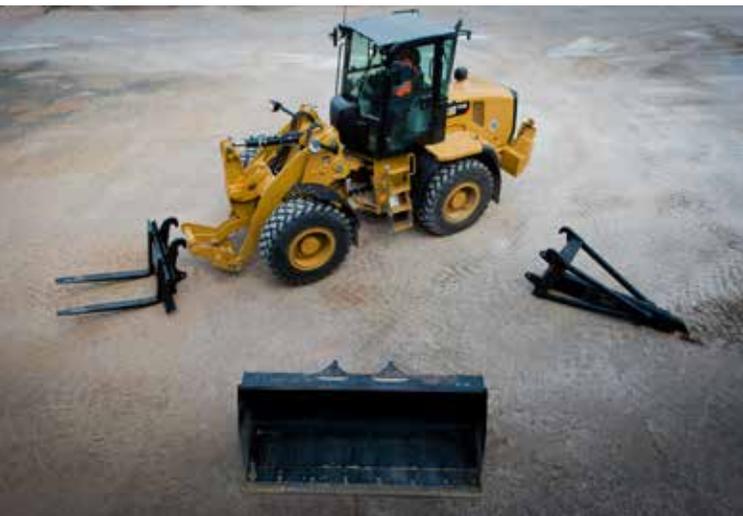

## Aproveite melhor seu equipamento com acessórios Cat®.

Os acessórios Cat® são projetados e testados em cada modelo para maximizar o desempenho da máquina.

Este folheto consiste em ofertas de ferramentas de trabalho para os modelos de carregadeira de rodas compacta:

- 903D
- 906, 907, 908
- 910, 914, 920, 914K, 920K

### ABREVIações:

CWL: Carregadeira de Rodas Compacta  
 BOCE: Borda cortante aparafusada  
 WOT: Dentes soldados  
 BOT: Dentes aparafusáveis  
 SSL: Minicarregadeira  
 STD: Padrão  
 HPL: Trava de pino horizontal  
 IT: Porta-ferramentas integrado  
 EU: Europa  
 HF: Alto fluxo

## ÍNDICE

<b>TIPOS DE ACOPLADOR</b> .....	4
<b>ESCOLHA DO ACOPLADOR CORRETO</b> .....	6
<b>SOLUÇÕES DE SUPORTE DE INTERFACE</b> .....	7
<b>FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO</b> .....	8
<b>ACESSÓRIOS DA 903D</b>	
<b>CAÇAMBAS</b>	
PROPÓSITO GERAL - SSL .....	13
MATERIAL LEVE - SSL .....	13
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS - SSL .....	14
GARFOS E PORTA-GARFOS PARA PALETES - SSL .....	14
OUTROS ACESSÓRIOS - SSL .....	15
<b>ACESSÓRIOS DA 906, 907, 908</b>	
<b>BROCAS</b>	
CONJUNTOS DE COMANDOS (SSL).....	18
ADAPTADORES E EXTENSÕES.....	18
BROCAS.....	19
<b>GARRAS PARA FARDOS - SSL</b> .....	21
<b>LANÇAS DE FARDOS – SSL</b> .....	21
<b>LÂMINAS</b>	
ÂNGULO - SSL.....	22
TRATOR DE ESTEIRA – SSL .....	22
<b>VASSOURAS</b>	
ÂNGULO - SSL.....	23
COLETA - SSL .....	24
SERVIÇO PÚBLICO - SSL .....	25
ÂNGULO.....	26
COLETA .....	26
KITS DE VASSOURA .....	27
<b>ROÇADEIRAS INDUSTRIAIS</b> .....	28
<b>CAÇAMBAS</b>	
PROPÓSITO GERAL - SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) .....	29
PROPÓSITO GERAL - SSL/HPL-A (ATLAS) .....	30
GARRA INDUSTRIAL - SSL.....	30
MATERIAL LEVE - SSL/HPL (L30).....	31
MULTIUSO - SSL/HPL (L30)/HPL-A (ATLAS) .....	32
MULTIUSO REFORÇADO - HPL (L30).....	33
CHAPA DE CONCRETO - SSL.....	33
TOCO - SSL .....	34
MISTURA - SSL.....	34
DESCARGA LATERAL - SSL.....	35

## APLAINADORAS A FRIO

APLAINADORAS A FRIO -M SSL	36
KITS/TAMBORES	37

## GARFOS

PORTA-GARFOS PARA PALETES - SSL/HPL/ATLAS	38
GARFOS PARA PALETES	38
GARFOS E PORTA-GARFOS PARA PALETES REFORÇADOS - SSL	39

## BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS - SSL

## REVOLVEDORES DE PAISAGISMO - SSL

## ANCINHOS DE PAISAGISMO - SSL

## ANCINHOS ELÉTRICOS - SSL

## ACESSÓRIOS PARA CULTIVO DE PLANTAS

GARFOS PARA CULTIVO DE PLANTAS	43
ÇAÇAMBA PARA COLETA DE ÁRVORES	45

## ACESSÓRIOS PARA NEVE

REMOVEDORES DE NEVE - SSL	46
KIT DE DESEMPENHO DE NEVE - SSL	46
RAFADOURAS EM "V" MULTIUSO - SSL	47
ASAS DE NEVE - SSL	47
ARADOS PARA NEVE - SSL	48
EMPURRADORES DE NEVE RETOS - SSL	49
BORDAS DA BARRA DE ARRASTO - SSL	50

## ESMERILHADEIRAS DE TOCOS - SSL

## VALETADEIRAS

VALETADEIRAS - SSL	52
CORRENTES DA VALETADEIRA - SSL	53
BRAÇOS/SAPATAS DO PULVERIZADOR -SSL	53

## COMPACTADORES DE TAMBOR VIBRATÓRIO - SSL

## SERRA CIRCULAR - SSL

## ACESSÓRIOS DA 910, 914, 920, 914K, 920K

## GANCHOS DO ADAPTADOR

## VASSOURAS

ÂNGULO	59
COLETA	60
KITS DE VASSOURA	61

## ÇAÇAMBAS

PISO PLANO - HPL - LARGA (L50)	62
PROPÓSITO GERAL - IT/PINADA/HPL (L50)/FUSION	63
PROPÓSITO GERAL - HPL (L50)/FUSION	64
DESPEJO ALTO - IT/HPL (L50)	65
MATERIAL LEVE - IT/PINADA	66
MATERIAL LEVE - HPL (L50)/FUSION	67
MULTIUSO SERVIÇO EXTREMO - IT	68
MULTIUSO REFORÇADO - IT	68

## GARFOS

PORTA-GARFOS PARA PALETE - IT/HPL (L50)	69
PORTA-GARFOS PARA PALETE - FUSION	70
GARFOS - PALETE	71
GARFOS - DESLOCADOS	71

## BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

## ACESSÓRIOS PARA NEVE

ARADOS PARA NEVE	73
ARADOS PARA NEVE REFORÇADOS	73
EMPURRADORES DE NEVE RETOS - SSL	74
EMPURRADORES DE NEVE DO RECEPTOR DA ÇAÇAMBA	75

## OBSERVAÇÃO

Páginas com barras **CINZAS** na parte inferior referem-se ao Modelo 903D.  
 Páginas com barras **LARANJAS** na parte inferior referem-se aos Modelos 906, 907, 908. Páginas com barras **AMARELAS** na parte inferior referem-se aos Modelos 910, 914, 920, 914K, 920K.



Indica que EU exige câmera frontal.

COMPACT WHEEL LOADERS ATTACHMENTS   1001	
<b>Special Purpose Performance Buckets</b> (Special Purpose Performance Buckets) (Special Purpose Performance Buckets)	
	
<b>Light Wheel Loader Buckets</b> (Light Wheel Loader Buckets) (Light Wheel Loader Buckets)	
	

COMPACT WHEEL LOADERS ATTACHMENTS   1001	
<b>Multi Purpose Buckets</b> (Multi Purpose Buckets) (Multi Purpose Buckets)	
	

COMPACT WHEEL LOADERS ATTACHMENTS   1001	
<b>Special Purpose Buckets</b> (Special Purpose Buckets) (Special Purpose Buckets)	
	


## Tipos de Acopladores

# Soluções para Acopladores Cat

### SSL

O acoplador universal da minicarregadeira (SSL) permite o uso de muitas ferramentas de trabalho para minicarregadeiras Cat. Usando a opção de hidráulica da linha auxiliar padrão ou de alto fluxo, esse acoplador permite que as carregadeiras de rodas compactas operem com os acessórios de minicarregadeiras.


- Também conhecido como Acoplador de Pino Vertical.

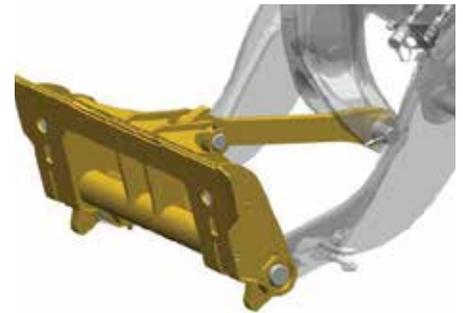

### Trava do Pino Horizontal (L30)

Este acoplador é compatível com muitas ferramentas de trabalho de outros fabricantes. Proporciona desempenho ideal para máquinas compatíveis devido ao deslocamento zero. Isso otimiza a capacidade de carga e as forças de desagregação.


- Também conhecido como Acoplador Horizontal HPL-ISO, acoplador HPL-V, L30/L35 em carregadeiras de rodas compactas Cat.

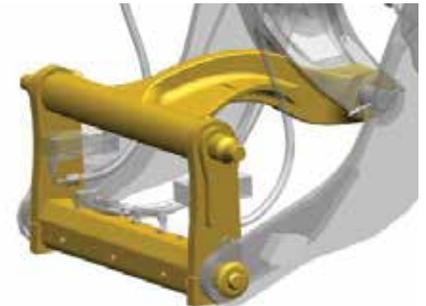

### Trava do Pino Horizontal- Atlas


Este acoplador é uma evolução do acoplador HPL-ISO já existente e, portanto, apresenta a durabilidade inerente e o projeto robusto que está no mercado há muitos anos. Este projeto oferece um acoplador de desvio zero da máquina, semelhante ao HPL-ISO que otimiza a capacidade de carga e as forças de desagregação em comparação com algumas soluções de fabricantes de equipamentos de pós-vendas que são menos integradas.

- Também conhecido como Acoplador HPL-A Atlas AR60 a AR85 ou AR420 a AR480.

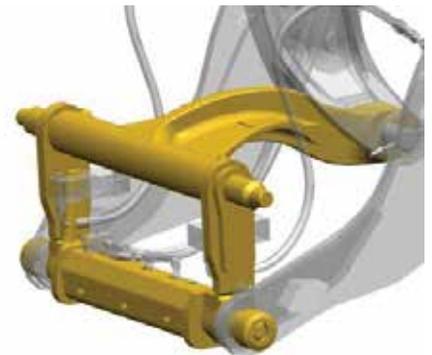

### Solução de Suporte de Interface

O suporte de conversor HPL (L35) para SSL adicional agrega ainda mais versatilidade a essas máquinas, permitindo a utilização de uma gama definida de acessórios com interface SSL. Uma solução fácil para maximizar a utilização da máquina em diferentes segmentos e aplicações.

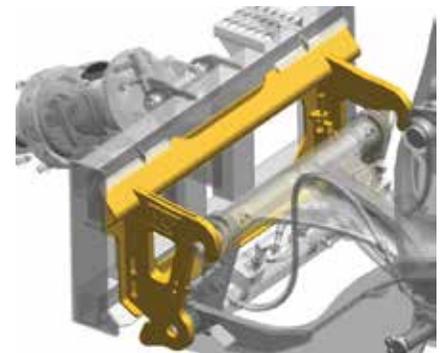

## IT

Acoplador projetado pela Cat para frotas mistas. Combine diferentes produtos de máquinas (retroescavadeira, carregadeira de rodas compacta e manipulador telescópico) com o mesmo acoplador para acessórios específicos. Este é o acoplador otimizado para desempenho de carregadeira de rodas compacta.

– Também conhecido como Acoplador Porta-Ferramentas Integrado, Acoplador Padrão, IT14/28.

## Trava do Pino Horizontal - Larga (L50)


Este acoplador foi projetado para as normas de projeto internacional ISO 23727. Ele pode ser utilizado em uma variedade de acessórios para carregadeiras de rodas compactas. Também facilita as vendas de carregadeiras de rodas compactas em frotas mistas. O acoplador juntamente com os braços perfilados da carregadeira foram concebidos para proporcionar a máxima visibilidade ao acessório, tornando mais fácil e seguro o engate e desengate dos acessórios. Uma simples função do joystick permite fácil engate e desengate dos pinos de travamento.

## Fusion™

O acoplador Fusion™ patenteado pela Cat em carregadeiras de rodas compactas permite o uso da linha Fusion de acessórios compartilhados com carregadeiras pequenas. A visibilidade ideal em combinação com a articulação da máquina torna mais fácil e seguro engatar e desengatar acessórios. A avançada trava em cunha vertical hidráulica cria um encaixe preciso e sem trepidação, eliminando folga e desgaste para proporcionar longa vida útil de serviço.


## Sem Solução de Acoplador - Pinado

Sem Solução de Acoplador. Permite aproveitamento máximo das capacidades de levantamento da máquina na aplicação. Frequentemente usado quando a máquina está 100% dedicada à tarefa em questão.

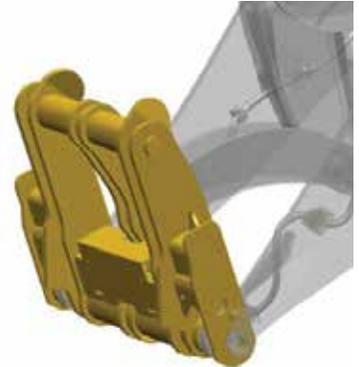


# Escolha o **Acoplador** **Correto** para sua Máquina

## 903D, 906, 907, 908

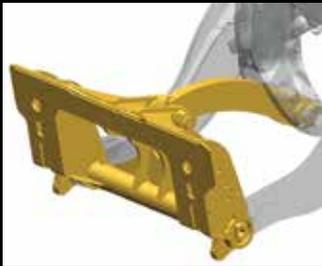


**Acoplador SSL**  
903D, 906, 907, 908

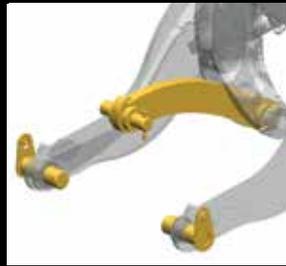

**Solução Pinada**  
907



**Trava de Pino Horizontal (HPL-A)**  
Atlas Estilo AR60/AR85  
906, 907, 908

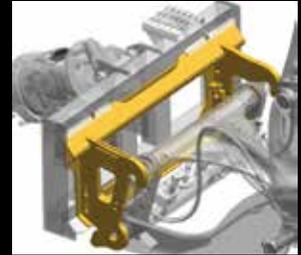

**HPL (L35) para SSL**  
Solução de Suporte de Interface  
906, 907, 908



**Trava de Pino Horizontal (HPL-V) Estilo L30/L35**  
906, 907, 908


## 910, 914, 920, 914K, 920K



**Solução Pinada**  
910, 914/914K, 920/920K




**Acoplador Fusion**  
914/914K, 920/920K

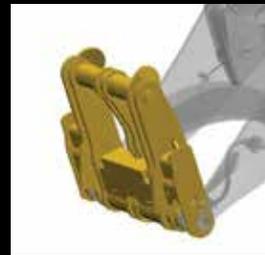

**Acoplador IT**  
910, 914/914K, 920/920K



**Trava de Pino Horizontal Largo (L50)**  
910, 914/914K, 920/920K

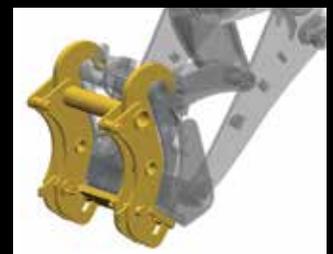

**Fusion para IT**  
Solução de Adaptador  
de Conversão  
91x

# Soluções de Suporte de Interface

Os suportes de conversor agregam ainda mais versatilidade às carregadeiras de rodas compactas Cat, permitindo a utilização de uma gama definida de acessórios com interface IT e SSL. Os suportes de conversor são uma solução fácil para maximizar a utilização da máquina em diferentes segmentos e aplicações.



**HPL (L35) para SSL  
Interface do Adaptador**

## INTERFACE DE ADAPTADOR, HPL (L35) PARA SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Descrição
471-8330*	65 (143)	Suporte do adaptador
494-6852*	2 (5)	Kit de Batentes de Retroinclinação
377-1579	0,5 (1)	Conversão de Fiação Elétrica, 14 Pinos para 8 Pinos
371-3725	1 (3)	Kit KS, Conversão de WKTL para 5 linhas

*\*Não pode ser usado com caçambas SSL Kits de conversão como batente de retroinclinação e fiação elétrica são necessários para determinados acessórios. Consulte o revendedor Cat local para obter detalhes.*

## ADAPTADOR DE CONVERSÃO (PARA FUSION)


Número de Peça	Peso kg (lb)	Descrição
589-6664	150 (330)	Interface do adaptador



**Adaptador Fusion  
para Conversão IT**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Carregadeiras de Rodas Compacta  
Ferramentas de Penetração no Solo

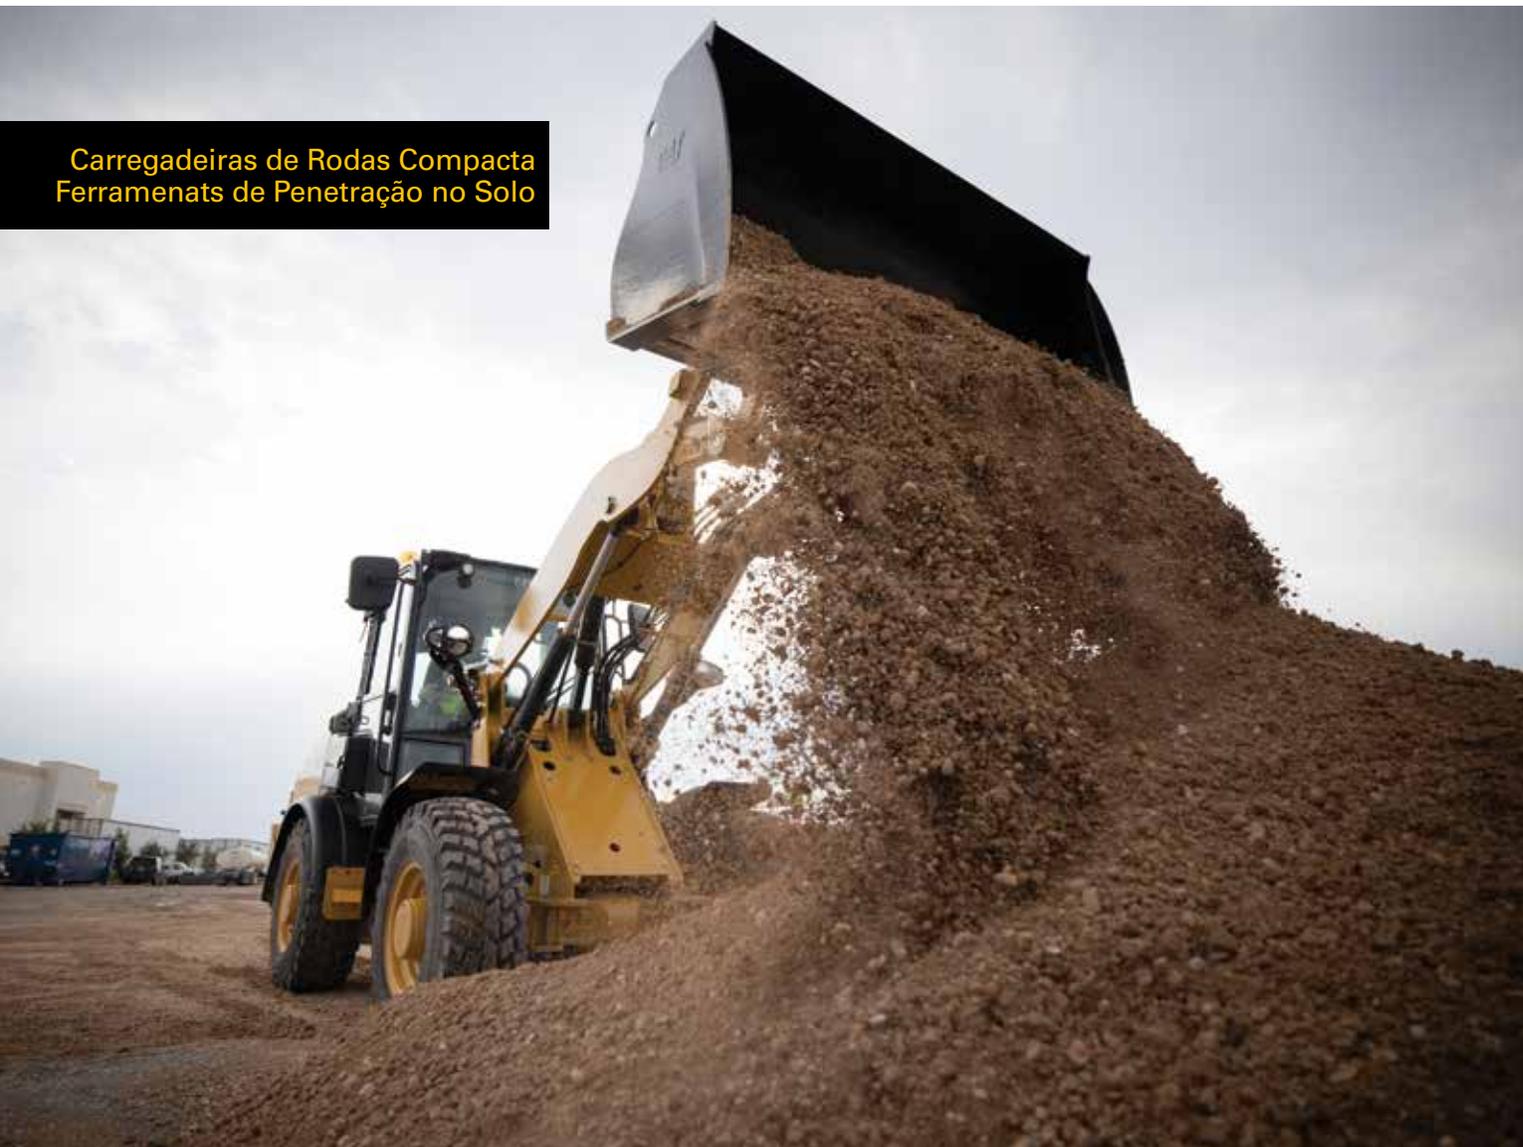

## Ferramentas de Penetração no Solo (GET)

As ferramentas de penetração no solo Cat apresentam uma variedade de soluções resistentes ao desgaste para atender a todas as aplicações.

**GET para 903D, 906, 907, 908**



### FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO (GET) - BORDA CORTANTE

**903D**

Largura da Caçamba mm (pol)	Descrição	Número de Peça	Parafusos (Qtd. 13)	Porcas (Qtd. 13)
1.780 (70)	Borda Cortante, aparafusada, 1 peça	132-4723	159-2953	8T-4778
1.880 (74)	Borda Cortante, aparafusada, 1 peça	132-4724	159-2953	8T-4778

### FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO (GET) - BORDA CORTANTE

**906, 907, 908**

Largura da Caçamba mm (pol)	Descrição	Número de Peça	Parafusos (Qtd. 13)	Porcas (Qtd. 13)
1.780 (70)	Borda Cortante de Peça Única Padrão	132-4723	159-2953	8T-4778
1.890 (74)	Borda Cortante de Peça Única Padrão	132-4724	159-2953	8T-4778
2.045 (81)	Borda Cortante de Peça Única Padrão	135-9397	159-2953	8T-4778
2.080 (81)	Borda Cortante de Peça Única Padrão	132-4725	159-2953	8T-4778

### PONTAS

**903D, 906, 907, 908**

Número de Peça	Descrição	Parafusos (Qtd. 7)	Porcas (Qtd. 7)
132-4720*	Serviço Geral J200	246-4349	8T-4778



\*Não são necessários adaptadores, os dentes são aparafusados diretamente na caçamba.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

<b>FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO (GET) - BORDAS CORTANTES</b>				<b>910, 914, 920</b>
<b>Largura da Caçamba – mm (pol)</b>	<b>2.300 (91)</b>	<b>2.400 (95)</b>	<b>2.550 (100)</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Peça Única Padrão</b>	<b>Peça Única Padrão</b>	<b>Peça Única Padrão</b>	
Número de Peça	521-8053	436-9689	494-5878	
<b>Descrição</b>	<b>3 Peças Padrão*</b>	<b>3 Peças Padrão*</b>	<b>3 Peças Padrão*</b>	
Centro	4T-2911	9W-8620	—	
Extremidade	4T-2918 (QTD 2)	4T-2914 (QTD 2)	—	
<b>Descrição</b>	<b>Segmentado**</b>	<b>Segmentado**</b>	<b>Segmentado**</b>	
Padrão	128-2873 (QTD 7)	128-2873 (QTD 7)	—	
<b>Descrição</b>	<b>Ferragens</b>	<b>Ferragens</b>	<b>Ferragens</b>	
Número de Peça	4F-7827 (Parafusos - QTD 8, 14 para Segmentado)	4F-7827 (Parafusos - QTD 8, 14 para Segmentado)	4F-7827 (Parafusos - QTD 8)	
Porcas	2J-3506 (Porcas - QTD 8, 14 para Segmentado)	2J-3506 (Porcas - QTD 8, 14 para Segmentado)	2J-3506 (Porcas - QTD 8)	
<b>Descrição</b>	<b>Borda da Base</b>	<b>Borda da Base</b>	<b>Borda da Base</b>	
Número de Peça	206-2366	5G-8342	492-6828	
<b>Descrição</b>	<b>Grupo BOCE (1 peça)</b>	<b>Grupo BOCE (1 peça)</b>	<b>Grupo BOCE (1 peça)</b>	
Número de Peça	527-8510	470-4537	494-5877	
<b>Descrição</b>	<b>Grupo BOCE (3 peças)</b>	<b>Grupo BOCE (3 peças)</b>	<b>Grupo BOCE (3 peças)</b>	
Número de Peça	—	9W-8618	—	
<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Segmento</b>	<b>Grupo de Segmento</b>	<b>Grupo de Segmento</b>	
Número de Peça	—	9W-8619	—	


\*Não recomendado

\*\*Para uso com adaptadores e pontas

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

<b>PONTAS</b>		<b>910, 914, 920</b>
<b>Número de Peça</b>	<b>Descrição</b>	
1U-3202	Uso Geral (Longo) J200	
8E-6208	Pino	
8E-6209	Retentor	
9J-4207 (QTD 6)	Adaptador (CTR)	
1U-2208	Adaptador (Lado Esquerdo)	
1U-2209	Adaptador (Lado Direito)	
5J-4771 (QTD 12)	Parafuso (10 × 2,75)	
6F-0196 (QTD 2)	Parafuso (9 x 2,75)	
2J-3505 (QTD 2)	Porca	
2J-3506 (QTD 12)	Porca	
9W-9642	Conjunto de 8 Adaptadores Aparafusados (Inclui Ferragens)	
100-7924	Conjunto de 8 Pontas Longas (Inclui Ferragens)	
4T-1204	Soldado no Adaptador	

**GET para 910, 914, 918, 920**

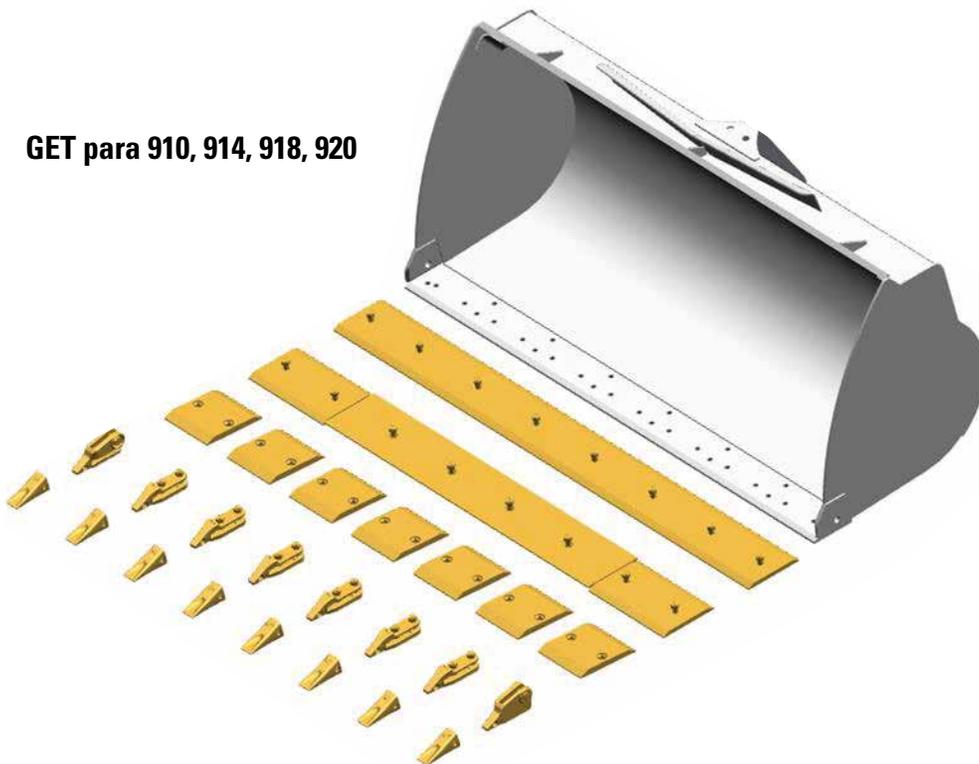

**ACESSÓRIOS PARA  
CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS**



**903D**

**SOMENTE AMÉRICA DO NORTE**

As **Caçambas de Propósito Geral** foram projetadas para otimizar o desempenho da carregadeira de rodas compacta Cat no carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.



**Caçamba de Propósito Geral**

CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL						SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
276-5715	0,6 (0,8)	311 (686)	790 (31)	1.790 (71)	823 (32)	BOCE

As **Caçambas para Materiais Leves** têm maior capacidade de volume para lidar com materiais menos densos, como camada vegetal, fertilizantes, aparas de madeira e muito mais.




**Caçamba para Materiais Leves**

CAÇAMBA PARA MATERIAL LEVE					SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>
261-1368	1 (1,3)	391 (862)	991 (39)	1.890 (74)	1.003 (40)

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Caçambas para Movimentação de Materiais** são projetadas para carregamento, transporte, despejo e movimentação de materiais leves e depositados de maneira solta em aplicações de agricultura e paisagismo.

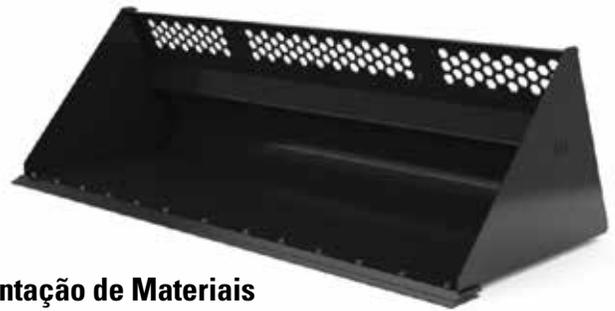

**Caçamba de Movimentação de Materiais**

CAÇAMBAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS						SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
472-2546	1,07 (1,4)	365 (805)	1.031 (41)	2.185 (86)	757 (30)	BOCE
472-2548	1,25 (1,63)	400 (882)	1.031 (41)	2.490 (98)	757 (30)	BOCE
469-0774	1,33 (1,74)	418 (922)	1.031 (41)	2.642 (104)	757 (30)	BOCE

## Os **Porta-Garfos de Palete**

são usados para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes em locais de paisagismo e cultivo de plantas.



**Porta-garfo de Palete e Garfo**

PORTA-GARFO - PALETE					SSL
Número de Peça	Classe	Peso <i>kg (lb)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>
261-1315*	2	86 (190)	1.169 (46)	235 (9,3)	488 (19)

\*É necessário 2x garfos/dentes de deslocamento de Classe 2.

GARFOS - CLASSE 2						
Número de Peça	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento do Dente <i>mm (pol)</i>	Comprimento Total <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Espessura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>
195-6943*	42 (92)	914 (36)	979 (39)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)
195-6942*	47 (104)	1.070 (42)	1.139 (45)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)

\*Encomende dois garfos para obter um conjunto completo. Para uso com porta-garfo de Classe 2.

## Explore Mais Acessórios para 903D

### ACESSÓRIOS PARA MINICARREGADEIRAS COMPATÍVEIS COM 903D

#### Acessório

Brocas, Fluxo STD  
Lâminas, Ângulo e Trator de Esteira  
Vassouras, Ângulo  
Vassouras, Serviço Público  
Vassouras, Coleta  
Caçambas: Propósito Geral, Material Leve,  
Multiuso, Industrial, Esqueleto  
Caçambas Misturadoras  
Aplainadoras a Frio, Fluxo STD  
Porta-Garfos e Garfos  
Caçambas com Garras, Garfos com Garras, Ancinhos com Garras  
Ancinhos de Paisagismo  
Revolvedores de Paisagismo  
Braços de Movimentação de Materiais  
Garfos para Cultivo de Plantas  
Ancinhos Elétricos (somente PR188)  
Caçamba para Coleta de Árvores  
Removedor de Neve (somente SR115)  
Arados para Neve  
Caçambas para Tocos  
Esmerilhadeiras para Tocos, Fluxo STD  
Valetadeiras, Fluxo STD  
Compactadores Vibratórios de Tambor



Para obter mais acessórios de minicarregadeiras para a 903D, consulte as páginas a seguir para os modelos 906/907/908, com código de cor **LARANJA** na parte inferior.

Observe que algumas ferramentas de minicarregadeira de fluxo padrão são compatíveis com 903D.

Alguns acessórios podem precisar de requisitos adicionais para 903D.

Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.


**ACESSÓRIOS PARA  
CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS**



**ACESSÓRIOS PARA  
CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS**



**906, 907, 908**

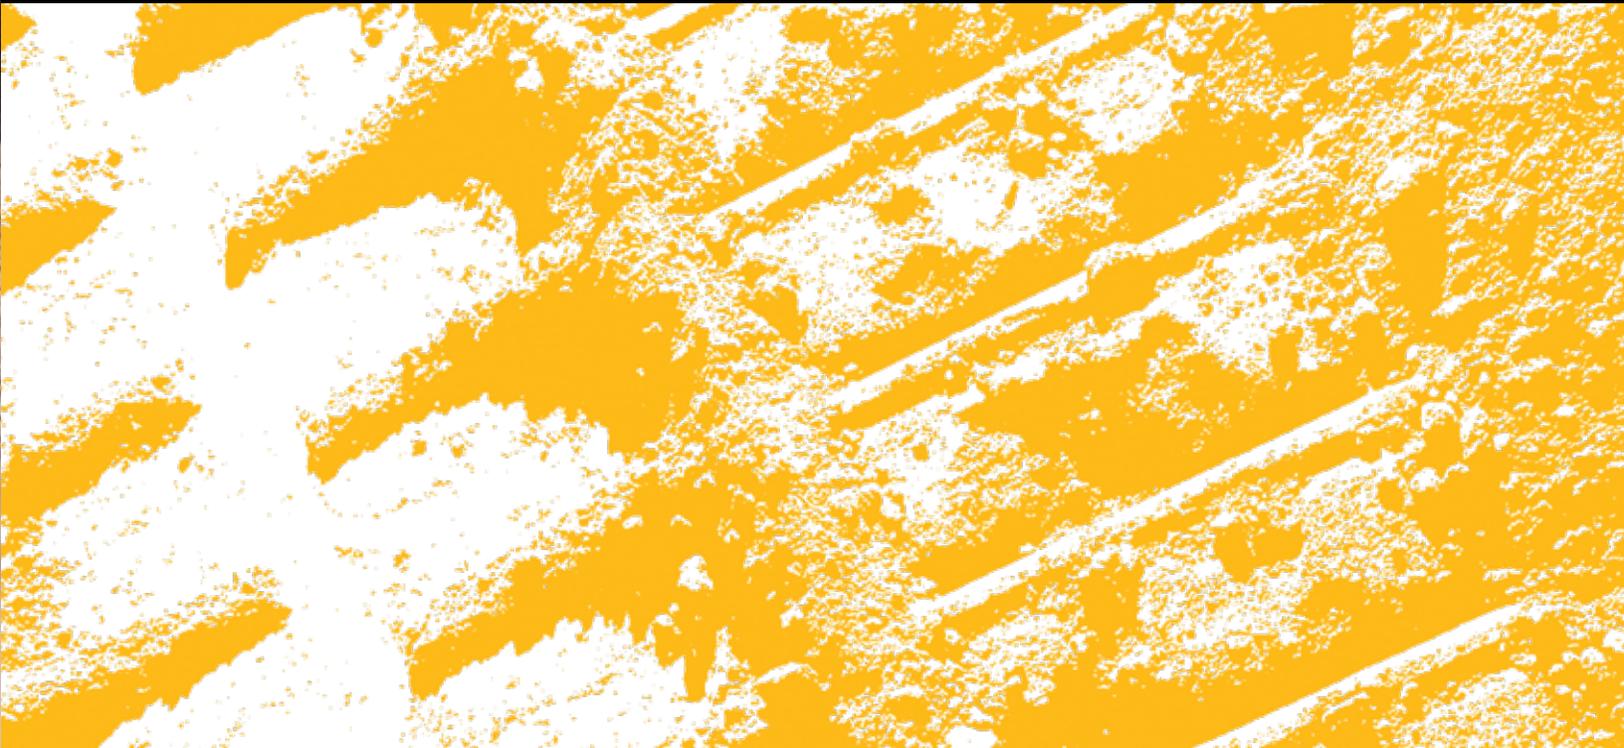

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Comando da Broca**

## CONJUNTOS DE COMANDOS DE BROCA

**SSL**

MODELO	A23	A41	A68
Altura Total - mm (pol)	1.020 (40)	934 (37)	978 (39)
Peso - kg (lb)	192 (423)	166 (366)	182 (401)
Torque do Eixo de Comando com Pressão Máxima - N·m (lbf)	2.304 (1.699)	4.118 (3.037)	6.826 (5.035)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Alto Fluxo
Número de Peça	218-3178	219-7706	424-0440*

\*Compatível somente com a 908.

## ADAPTADORES E EXTENSÕES

Adaptador, Hexagonal 50 mm (2 pol) para Redondo 65 mm (2 9/16 pol)	156-6329
Adaptador, Redondo 65 mm (2 9/16 pol) para Hexagonal 50 mm (2 pol)	217-3191
Extensão, Telescópica 914 mm (3 pés)	372-0256
Extensão, Telescópica 1.829 mm (6 pés)	372-0257
Extensão, Broca 305 mm (12 pol)	156-6328
Extensão, Broca 610 mm (24 pol)	217-3192
Kit do Pino de Retenção	372-0258



**Kit do Pino de Retenção**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## PONTAS DE BROCAS - SERVIÇO PADRÃO


Diâmetro - mm (pol)	102 (4)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	381 (15)	457 (18)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Comprimento Total - mm (pol)	1.219 (48)	1.238 (49)	1.238 (49)	1.278 (50)	1.289 (51)	1.278 (50)	1.289 (51)	1.278 (50)	1.278 (50)
Peso - kg (lb)	18 (40)	23 (51)	34 (75)	46 (101)	50 (111)	65 (143)	92 (203)	128 (282)	173 (381)
Número de Dentes	apenas piloto	2	4	4	5	6	8	10	12
Número de Peça	366-7751	153-4083	153-4084	153-4085	366-7752	153-4086	153-4089	217-3194	153-4091

## PONTAS DE BROCA - INDUSTRIAIS

Diâmetro - mm (pol)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Comprimento Total - mm (pol)	1.224 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.221 (48)	1.224 (48)
Peso - kg (lb)	26 (57)	33 (73)	41 (90)	52 (115)	49 (108)
Número de Dentes	2	4	4	6	6
Número de Peça	372-0260	372-0261	372-0262	372-0263	372-0264



**Ponta de Broca Serviço Padrão**



## PONTAS DE BROCA – INDUSTRIAIS (CONTINUAÇÃO)

Diâmetro - mm (pol)	610 (24)	762 (30)	914 (36)	1.067 (42)	1.219 (48)
Comprimento Total - mm (pol)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.220 (48)
Peso - kg (lb)	68 (150)	82 (181)	101 (223)	132 (291)	156 (344)
Número de Dentes	8	10	12	16	18
Número de Peça	372-0265	372-0266	372-0267	372-0268	372-0269

**Ponta de Broca Industrial**



## PONTAS DE BROCA - ROCHAS INDUSTRIAIS

Diâmetro - mm (pol)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	406 (16)	457 (18)
Comprimento Total - mm (pol)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.221 (48)	1.221 (48)
Peso - kg (lb)	36 (79)	49 (108)	61 (135)	76 (168)	87 (192)
Número de Dentes	8	10	12	15	16
Número de Peça	372-0270	372-0271	372-0272	372-0273	372-0274

## PONTAS DE BROCA – ROCHAS INDUSTRIAIS (CONTINUAÇÃO)

Diâmetro - mm (pol)	508 (20)	610 (24)	762 (30)	914 (36)
Comprimento Total - mm (pol)	1.221 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)	1.222 (48)
Peso - kg (lb)	99 (218)	128 (282)	141 (311)	186 (410)
Número de Dentes	17	20	24	26
Número de Peça	372-0275	372-0276	372-0277	372-0278



**Ponta de Broca Industrial para Rochas**



# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## Ponta de Broca Para Árvores



### PONTAS DE BROCA - ÁRVORE

Diâmetro Superior - mm (pol)	610 (24)	914 (36)
Diâmetro Inferior - mm (pol)	305 (12)	457 (18)
Comprimento Total - mm (pol)	1.289 (51)	1.288 (51)
Peso - kg (lb)	74 (163)	140 (309)
Número de Dentes	9	13
Número de Peça	153-4092	153-4095



## Ponta de Broca Cabeça de Rocha - Aparafusada

### PONTAS DE BROCA - CABEÇA DE ROCHA\*

Diâmetro de Curso - mm (pol)	152 (6)	229 (9)	305 (12)	380 (15)	457 (18)	610 (24)
Diâmetro de Corte - mm (pol)	190 (7,5)	266 (10,5)	342 (13,5)	419 (16,5)	495 (19,5)	647 (25,5)
Comprimento Total - mm (pol)	238 (9)	250 (10)	250 (10)	263 (10)	276 (11)	301 (12)
Peso - kg (lb)	11 (23)	15 (33)	19 (41)	21 (47)	25 (55)	36 (79)
Número de Dentes	8	10	12	14	16	20
Número de Peça	372-0230	372-0231	372-0232	372-0233	372-0234	372-0235

\*Cabeça de rocha aparafusada usada com cursos padrão.

### FERRAGENS E DENTES DE REPOSIÇÃO (TODAS AS PONTAS DE BROCA)\*

Número de Peça	Descrição
153-4094	Dentes para Serviço Padrão
174-9566	Dentes para Superfícies Rígidas (opcionais)
174-9567	Dentes com Inserção de Carboneto (opcionais)
6V-8959	Parafuso (1× obrigatório)
6V-7687	Contraporca (1× obrigatório)

\*Dentes de reposição opcionais disponíveis somente por meio de Peças.

### FERRAGENS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA BROCA\*

Número de Peça	Descrição
153-4093	Broca/Ponta do Piloto
7X-2549	Parafuso (1× obrigatório)
6V-7687	Contraporca (1× obrigatório)

\*Disponível somente por meio de Peças.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Garras para Fardos** seguram, transportam e colocam material em fardos quadrados ou redondos em segurança.




**Garra de Fardos**

As **Lanças de Fardos** são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.



**Lança de Fardos Simples**

**Lança de Fardos Dupla**

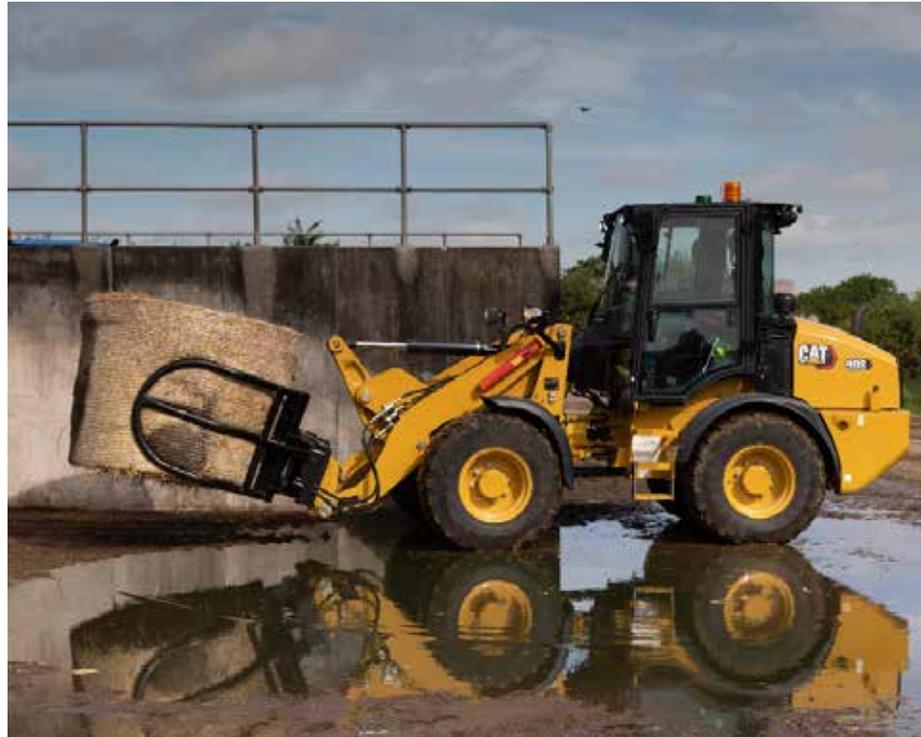

## GARRAS PARA FARDOS

SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Capacidade kg (lb)	Largura Total mm (pol)	Profundidade Total mm (pol)	Pressão de Trabalho kPa (lb/pol <sup>2</sup> )	Largura Máxima de Abertura mm (pol)	Hidráulica Necessária
477-9896*	261 (575)	1.091 (2.405)	1.401 (55)	1.550 (61)	21.000 (3.046)	1.803 (71)	Fluxo STD
489-0075*	263 (580)	1.091 (2.405)	1.401 (55)	1.631 (64)	21.000 (3.046)	2.133 (84)	Fluxo STD

\*Inclui tubulações hidráulicas com desconexões rápidas de 1/2 polegada.

## LANÇAS DE FARDOS

SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Capacidade kg (lb)	Total Largura mm (pol)	Profundidade Total mm (pol)	Comprimento do Dente Utilizável mm (pol)	Espaçamento dos Dentes mm (pol)	Configuração do Dente
475-6074	70 (154)	909 (2.004)	1.285 (51)	1.186 (47)	890 (35)	800 (32)	Único
475-6079	72 (159)	909 (2.004)	1.285 (51)	1.443 (57)	1.140 (45)	800 (32)	Único
475-6070	118 (260)	1.364 (3.007)	1.407 (55)	1.100 (43)	890 (35)	720 (28)	Duplo
475-6080	121 (267)	1.364 (3.007)	1.407 (55)	1.347 (53)	1.140 (45)	720 (28)	Duplo

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Lâmina Angular**

As **Lâminas Angulares** são úteis para movimentação de terra, cascalho, resíduos e muito mais. São ideais para o trabalho de nivelamento final em aplicações de construção, paisagismo e construção de estradas.

## LÂMINAS ANGULARES

**SSL**

Largura da Borda Cortante - mm (pol)	1.893 (75)	2.198 (87)
Largura Totalmente Angulada - mm (pol)	1.685 (66)	1.949 (77)
Comprimento - mm (pol)	753 (30)	753 (30)
Peso - kg (lb)	313 (690)	331 (730)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	177-1989	177-1990
Kit - Neve e Impacto	225-9522	225-9523



**Lâmina do Trator de Esteira,  
6 Direções**

As **Lâminas do Trator de Esteira** são projetadas para movimentação bruta e de acabamento em terra, cascalho, além de trabalhos leves.

## LÂMINAS DE TRATOR DE 6 DIREÇÕES


**SSL**

Largura da Borda Cortante - mm (pol)	2.007 (79)	2.337 (92)
Largura (Totalmente Angulada) - mm (pol)	1.750 (69)	2.049 (81)
Comprimento - mm (pol)	1.028 (41)	1.028 (41)
Peso - kg (lb)	471 (1.038)	528 (1.164)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	541-0940*	541-0945*

*\*Requer fiação elétrica de conversão 377-1579 para todos os modelos com exceção de H2/K/M com acoplador rápido SSL e Hidráulica de Alto Fluxo.*

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

**Vassouras Anguláveis** são usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

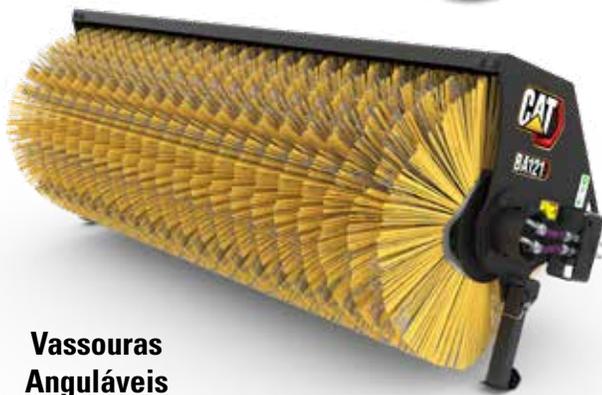

**Vassouras Anguláveis**



## VASSOURAS ANGULÁVEIS

SSL

MODELO	BA118	BA118	BA118	BA121	BA121	BA121
Material das Cerdas	Polietileno/ Arame	Polietileno/ Arame	Polietileno	Polietileno/ Arame	Polietileno/ Arame	Polietileno
Angular	Manual	Hidráulico	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Hidráulico
Largura Total - mm (pol)	2.036 (80)	2.036 (80)	2.036 (80)	2.336 (92)	2.336 (92)	2.336 (92)
Largura de Varredura - mm (pol)	1.800 (71)	1.800 (71)	1.800 (71)	2.100 (83)	2.100 (83)	2.100 (83)
Altura - mm (pol)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)	893 (35)
Comprimento - mm (pol)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)	1.560 (61)
Peso - kg (lb)	372 (820)	388 (855)	378 (833)	400 (882)	417 (919)	405 (893)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	565-4831	565-4832	565-4833	565-4841	454-4842	565-4843

## KITS

Número de Peça	Modelo	Descrição
618-1570	BA118	Kit do Defletor
518-0083	BA121	Kit do Defletor
619-4526*	BA118/BA121	Kit de Aspersão de Água
564-7367	BA118/BA121	Kit de Conversão Hidráulica

\*Requer reservatório de água montado na cabine.

## CERDAS

VAS-SOURA	Número de Peça	POLIETILENO	AÇO	Baixa Temperatura
BA118	Número de Peça	565-4837	565-4839	565-4838
	Quantidade	19	18	19
BA121	Número de Peça	562-7622	562-7624	562-7623
	Quantidade	22	21	22

OBSERVAÇÃO: As cerdas para baixas temperaturas são de polietileno azul.  
\*O número de peça inclui a quantidade listada. Encomende dois conjuntos em qualquer combinação para um conjunto completo.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



As **Vassouras Coletoras** coletam sujeira e detritos de diversas superfícies.



**Vassouras Coletoras**

VASSOURAS COLETORAS		SSL
MODELO	BP115C	BP118C
Largura Total - mm (pol)	1.990 (78)	2.295 (90)
Largura de Varredura - mm (pol)	1.524 (60)	1.829 (72)
Altura - mm (pol)	872 (34)	872 (34)
Comprimento - mm (pol)	1.837 (72)	1.837 (72)
Peso - kg (lb)	526 (1.160)	570 (1.257)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	448-5680	448-5690
Kit de Escova para Sarjetas	452-4150	452-4150

KIT		
Número de Peça	Modelo	Descrição
452-4185*	BP115C/BP118C	Aspersão de água

\*Requer controle da máquina, elétrica, reservatório de água.

CERDAS				
VASSOURA	Número de Peça	POLIETILENO	AÇO	Baixa Temperatura
BP115C	Número de Peça	562-7602	562-7604	562-7603
	Quantidade	18	17	18
BP118C	Número de Peça	562-7612	562-7614	562-7613
	Quantidade	21	20	21

**OBSERVAÇÃO:** As cerdas de polietileno amarelas são padrão. As cerdas para baixas temperaturas são de polietileno azul.

\*O número de peça inclui a quantidade listada. Encomende dois conjuntos em qualquer combinação para um conjunto completo.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Vassouras  
para Serviço Público**

## As **Vassouras para Serviço Público**

varrem e coletam detritos leves em superfícies lisas em percurso para a frente ou para trás.

### VASSOURAS PARA SERVIÇO PÚBLICO

SSL

MODELO	BU115	BU118	BU121	BU115	BU118	BU121
Material de Cerdas	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno /Arame	Polietileno/ Arame	Polietileno/ Arame
Largura Total - mm (pol)	1.810 (71)	2.115 (83)	2.420 (95)	1.810 (71)	2.115 (83)	2.420 (95)
Largura de Varredura - mm (pol)	1.500 (59)	1.800 (71)	2.100 (83)	1.500 (59)	1.800 (71)	2.100 (83)
Altura - mm (pol)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)	793 (31)
Comprimento - mm (pol)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)	1.530 (60)
Peso - kg (lb)	430 (948)	485 (1.069)	539 (1.188)	433 (955)	488 (1.076)	542 (1.195)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	626-4231	626-4232	626-4233	626-4234	626-4235	626-4236

### CERDAS

VASSOURA	Número de Peça	POLIETILENO	AÇO	Baixa Temperatura
BU115	Número de Peça	562-7602	562-7604	562-7603
	Quantidade	18	17	18
BU118	Número de Peça	562-7612	562-7614	562-7613
	Quantidade	21	20	21
BU121	Número de Peça	637-4139	637-4141	637-4140
	Quantidade	24	23	24

*OBSERVAÇÃO: As cerdas para baixas temperaturas são de polietileno azul.*

*\*O número de peça inclui a quantidade listada. Encomende dois conjuntos em qualquer combinação para um conjunto completo.*

### KITS

Número de Peça	Modelo	Descrição
623-4203*	BU115/BU118/BU121	Kit de Aspersão de Água
623-4226	BU115/BU118/BU121	Kit de Escova para Sarjetas
610-5876	BU115/BU118/BU121	Kit de Reservatório de Água

*Observação: O reservatório de água pode ser instalado na ferramenta ou cabine.*

*\*O kit de aspersão de água requer reservatório de água.*

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**BA22**  
Vassoura Angulável Manual

As **Vassouras Anguláveis** são usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego. 📷

### VASSOURAS ANGULÁVEIS

MODELO	BA22
Largura Total - mm (pol)	2.400 (95)
Largura de Varredura - mm (pol)	2.200 (87)
Diâmetro da Escova - mm (pol)	700 (28)
Material da Escova (50% Polietileno/50% Arame)	Sim
Altura - mm (pol)	1.300 (51)
Comprimento - mm (pol)	1.535 (60)
Peso - kg (lb)	410 (904)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD
Número de Peça	600-8977*

\*Requer seleção de gancho e hidráulica de 3ª função



**BP22**  
Vassoura Coletora

## As Vassouras Coletoras

movem e depositam materiais em um funil integrado para facilitar a remoção e o despejo. 📷

### VASSOURAS COLETORAS

MODELO	BP22
Largura Total - mm (pol)	2.400 (95)
Largura de Varredura - mm (pol)	2.200 (87)
Diâmetro da Escova - mm (pol)	700 (28)
Material da Escova (100% Polietileno)	Sim
Altura - mm (pol)	1.300 (51)
Comprimento - mm (pol)	1.830 (72)
Peso - kg (lb)	580 (1.279)
Hidráulica Necessária	3ª Função
Número de Peça	600-8974

\*Requer seleção de gancho e hidráulica de 3ª função

### SELEÇÃO DE GANCHOS

MÁQUINA	INTERFACE	BA22	BP22
906 – 908	SSL	329-8634	-
906 – 908	HPL (L35)	-	329-8631

### CERDAS

VASSOURA		POLIETILENO	AÇO	ESPAÇADOR
BA22	Número de Peça	302-8211	202-8957	421-1549
	Quantidade*	28	27	54
BP22	Número de Peça	157-2556	-	421-1549
	Quantidade*	34	-	34

\*Uma quantidade de 2 kits deve ser encomendada para um conjunto completo.


## KITS DE VASSOURA

Número de Peça	Descrição
455-7380	Gire para conectar as desconexões rápidas (M45) no lado da máquina.
196-4191	Kit de Desconexões Rápidas, Empuxo, Tamanho 12 - Converte uma máquina usando as desconexões rápidas do tipo niple para uma máquina que usa as desconexões rápidas do tipo face plana.
497-9461	Kit de Tanque para Vassoura BA22/BA25, 105 galões. (Requer kit de borrifo 609-9555, 12 V/24 V)
497-9457	Kit de Borrifo BA22 12 V - Inclui bomba de água, filtro, mangueiras, materiais de fixação e bicos de borrifo. (É necessário o Kit de Tanque para Vassoura 497-9461)
609-9555	Kit de Borrifo - Inclui bomba de água, filtro, mangueiras, materiais de fixação e bicos de borrifo. (É necessário o Kit de Tanque para Vassoura 497-9461)
588-4294*	Kit Rodoviário BP22/BP25 - Dispositivo de trava para evitar que a vassoura caia durante a condução.

\*É necessário para rodar em algumas partes da EU. Consulte o revendedor para esclarecimento.



**Kit de Tanque para Vassoura 497-9461**

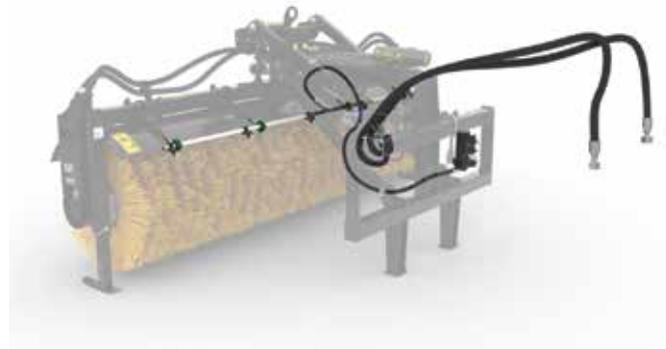

**Kit de Borrifo 609-9555**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



As **Roçadeiras Industriais** foram projetadas para gerenciamento de terras, serviços públicos, preparação de locais e trabalho de manutenção para moitas, pequenas árvores e vegetação densa. Essas ferramentas de trabalho oferecem velocidade e produtividade sem igual para limpar vegetação excessiva existente entre rodovias, servidões para serviços de utilidade pública e para limpeza inicial de terreno para casas, parques e áreas recreativas.

ROÇADEIRAS INDUSTRIAIS		
MODELO	BRX118	BRX318
Largura Total - mm (pol)	1.911 (75)	1.911 (75)
Largura de Corte - mm (pol)	1.829 (72)	1.829 (72)
Diâmetro Máximo de Corte - mm (pol)	203 (8)	203 (8)
Altura Total - mm (pol)	733 (29)	733 (29)
Comprimento Total - mm (pol)	2.170 (85)	2.170 (85)
Peso - kg (lb)	1.072 (2363)	1.072 (2363)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	XPS de Alto Fluxo
Número de Peça	610-2760	610-2770



**Cortador de Galhos**

As **Caçambas de Propósito Geral** foram projetadas para otimizar o desempenho da carregadeira de rodas compacta Cat em carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.



**Caçamba de Propósito Geral**

CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL							SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Tipo de Borda
569-6219	0,8 (1)	373 (822)	855 (34)	1.890 (74)	923 (36)	906, 907, 908	BOCE
569-6175	0,95 (1,2)	398 (877)	923 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6185	0,95 (1,2)	376 (829)	993 (39)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6178	1,05 (1,4)	416 (917)	921 (36)	2.045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6188	1,05 (1,4)	395 (871)	991 (39)	2.036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6180	1,15 (1,5)	448 (988)	981 (39)	2.080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6190	1,15 (1,5)	422 (930)	1.050 (41)	2.060 (81)	940 (37)	908	BOT

CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL							HPL (L30)
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Tipo de Borda
569-6176	0,95 (1,2)	399 (880)	903 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6186	0,95 (1,2)	377 (831)	972 (38)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6179	1,05 (1,4)	417 (919)	900 (35)	2.045 (81)	935 (37)	907	BOCE
569-6189	1,05 (1,4)	396 (873)	970 (38)	2.036 (80)	920 (36)	907	BOT
569-6181	1,15 (1,5)	449 (990)	960 (38)	2.080 (82)	954 (38)	908	BOCE
569-6191	1,15 (1,5)	423 (933)	1.030 (41)	2.060 (81)	940 (37)	908	BOT
569-6183	1,35 (1,8)	480 (1.058)	1.066 (42)	2.080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6193	1,35 (1,8)	454 (1.001)	1.136 (45)	2.060 (81)	970 (38)	908	BOT

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL

## HPL-A/ATLAS

Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>(mm) (pol)</i>	Largura <i>(mm) (pol)</i>	Altura <i>(mm) (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Tipo de Borda
569-6177	0,95 (1,2)	402 (886)	903 (36)	1.890 (74)	935 (37)	906	BOCE
569-6187	0,95 (1,2)	380 (838)	972 (38)	1.880 (74)	920 (36)	906	BOT
569-6182	1,15 (1,5)	452 (997)	960 (38)	2.080 (82)	954 (38)	907	BOCE
569-6192	1,15 (1,5)	426 (939)	1.030 (41)	2.060 (81)	940 (37)	907	BOT
569-6184	1,35 (1,8)	484 (1.067)	1.067 (42)	2.080 (82)	985 (39)	908	BOCE
569-6194	1,35 (1,8)	457 (1.008)	1.136 (45)	2.060 (81)	970 (38)	908	BOT

## A Caçamba com Garras Industrial

trata de objetos volumosos com formato irregular. Ideais para dormentes de madeira para vias férreas, árvores, grandes pedras, galhos, entulho industrial e de demolição e também detritos de reciclagem.



Caçamba com Garras Industrial

## CAÇAMBAS COM GARRAS INDUSTRIAL

## SSL

Número de Peça	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Abertura da Mandíbula <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Hidráulica Necessária	Tipo de Borda
368-2500	587 (1.295)	1.028 (41)	2.080 (82)	1.054 (42)	1.016 (40)	906, 907, 908	3ª Função	BOCE

## Caçambas para Material Leve



### As **Caçambas para Material Leve**

aproveitam muitos dos mesmos recursos encontrados na caçamba de propósito geral mas têm maior capacidade de volume para lidar com materiais menos densos, como camada vegetal, fertilizantes, aparas de madeira e muito mais.



**Caçamba para Material Leve**

CAÇAMBAS PARA MATERIAL LEVE							SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Tipo de Borda
569-6215	1,25 (1,6)	466 (1.027)	1.035 (41)	2.080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6217	1,55 (2,0)	520 (1.146)	1.205 (47)	2.080 (82)	1.015 (40)	908	BOCE

CAÇAMBAS PARA MATERIAL LEVE				TRAVA COM PINO HORIZONTAL (L30)			
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Tipo de Borda
569-6216	1,25 (1,6)	467 (1.030)	1.014 (40)	2.080 (82)	975 (38)	906, 907	BOCE
569-6218	1,55 (2,0)	521 (1149)	1.185 (47)	2.080 (82)	1.012 (40)	908	BOCE

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Caçambas Multiuso** possuem as mesmas características de carregamento, confiabilidade e durabilidade de outras caçambas de carregadeiras de rodas compactas, com versatilidade adicional para realizar escavação, trabalhos com lâmina, fixação, acabamento e nivelamento em uma vasta gama de aplicações.



**Caçamba Multiuso**

CAÇAMBAS MULTIUSO								SSL
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Hidráulica Necessária	Tipo de Borda
337-8941	0,75 (1)	534 (1.177)	892 (35)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	3ª Função	BOCE
337-8942	0,75 (1)	513 (1.131)	962 (38)	1.890 (74)	927 (37)	906, 907	3ª Função	BOT
337-8945	0,9 (1,2)	582 (1.283)	930 (37)	2.080 (82)	949 (37)	908	3ª Função	BOCE
337-8946	0,9 (1,2)	558 (1.230)	1.000 (39)	2.080 (82)	933 (37)	908	3ª Função	BOT

CAÇAMBAS MULTIUSO						TRAVA DE PINO HORIZONTAL (L30)		
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Hidráulica Necessária	Tipo de Borda
337-8943	0,75 (1)	589 (1.297)	904 (36)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	3ª Função	BOCE
337-8944	0,75 (1)	576 (1.271)	973 (38)	1.880 (74)	943 (37)	906, 907	3ª Função	BOT
337-8947	0,9 (1,2)	634 (1.398)	926 (37)	2.080 (82)	949 (37)	908	3ª Função	BOCE
337-8948	0,9 (1,2)	634 (1.398)	996 (39)	2.060 (81)	933 (37)	908	3ª Função	BOT

CAÇAMBAS MULTIUSO						TRAVA DE PINO HORIZONTAL-ATLAS		
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Compatibilidade Ideal	Hidráulica Necessária	Tipo de Borda
470-4543	0,75 (0,9)	586 (1.292)	916 (36)	1.890 (74)	943 (37)	906, 907	3ª Função	BOCE
470-4544	0,75 (0,9)	586 (1.292)	986 (39)	1.890 (74)	927 (37)	906, 907	3ª Função	BOT
470-4547	0,9 (1,2)	634 (1.398)	926 (37)	2.060 (81)	949 (37)	908	3ª Função	BOCE
470-4548	0,9 (1,2)	634 (1.398)	996 (39)	2.060 (81)	933 (37)	908	3ª Função	BOT

## As **Caçambas Reforçadas Multiuso**

têm recursos adicionais em comparação com as caçambas multiuso padrão. Por exemplo, a BOCE na parte da lâmina é feita de aço adicionalmente endurecido em comparação com a BOCE padrão.

Além disso, há uma BOCE de perfil retangular ajustável na parte traseira da mandíbula. Além disso, essas caçambas têm capacidade maior.



**Caçamba Reforçada Multiuso**

CAÇAMBAS REFORÇADAS MULTIUSO					TRAVA DE PINO HORIZONTAL (L30)			
Número de Peça	Capacidade $m^3$ (yd <sup>3</sup> )	Peso $kg$ (lb)	Comprimento $mm$ (pol)	Largura $mm$ (pol)	Altura $mm$ (pol)	Hidráulica Necessária	Compatibilidade	Tipo de Borda
494-7609	0,9 (1,2)	620 (1.367)	1.210 (48)	1.890 (74)	925 (36)	3ª Função	906, 907	BOT
492-2510	0,9 (1,2)	642 (1.415)	1.075 (42)	1.890 (74)	948 (37)	3ª Função	906, 907	BOCE
494-7610	1,05 (1,4)	657 (1.448)	1.238 (49)	2.080 (82)	938 (37)	3ª Função	908	BOT
492-2511	1,05 (1,4)	683 (1.506)	1.075 (42)	2.080 (82)	954 (38)	3ª Função	908	BOCE

## A **Caçamba de Chapa de Concreto**

foi projetada especialmente para remover e transportar seções da chapa de concreto.



**Caçamba de Chapa de Concreto**

CAÇAMBA DE CHAPA DE CONCRETO						SSL
Número de Peça	Peso $kg$ (lb)	Largura $mm$ (pol)	Largura Total $mm$ (pol)	Altura $mm$ (pol)	Espessura Máxima da Chapa $mm$ (pol)	
598-2232	210 (463)	607 (24)	1.150 (45)	460 (18)	202 (8)	

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

A **Caçamba para Toccos** foi especialmente projetada para remoção de tocoss, o projeto estreito e longo permite aos operadores escavar nas proximidades e abaixo da esfera da raiz do toco tendo em vista uma remoção rápida e fácil. As bordas serrilhadas da caçamba são projetadas para cortar raízes.



### CAÇAMBAS PARA TOCOS

SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento mm (pol)	Altura mm (pol)	Largura Operacional mm (pol)	Largura Total mm (pol)	Número de Dentes
599-4825	162 (357)	1.496 (59)	526 (21)	300 (12)	1.168 (46)	3

As **Caçambas de Mistura** utilizam uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.



Caçamba de Mistura



### CAÇAMBAS DE MISTURA

SSL

MODELO	MB200	MB250
Capacidade - m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	0,2 (0,26)	0,25 (0,33)
Largura Total - mm (pol)	1.602 (63)	1.605 (63)
Altura - mm (pol)	731 (29)	877 (35)
Comprimento - mm (pol)	694 (27)	814 (32)
Peso - kg (lb)	290 (639)	430 (948)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	489-2150	489-2200

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



## As **Caçambas de Descarga Lateral**


coletam e descartam serragem, material vegetal, palha e areia em celeiros, estábulos e pomares.

Aterre camadas vegetais ou brita em valas e silagens. O projeto de descarga

à esquerda ou à direita elimina

a necessidade de manobras difíceis,

economizando tempo. 📷 (somente serragem)

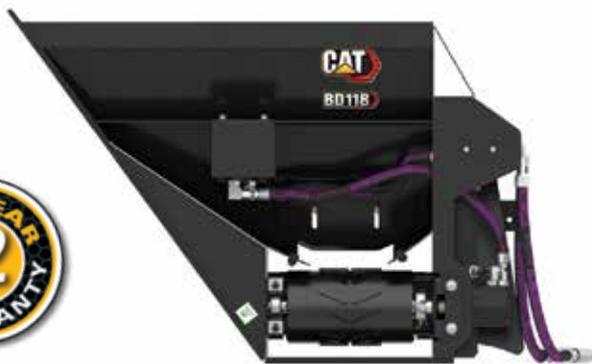

### CAÇAMBAS DE DESCARGA LATERAL

SSL

MODELO	BD118 SERRAGEM	BD121 SERRAGEM	BD118 AREIA	BD121 AREIA
Largura - mm (pol)	1.860 (73)	2.165 (85)	1.860 (73)	2.165 (85)
Capacidade - m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	1,53 (2)	1,78 (2,3)	0,76 (1)	1 (1,3)
Altura mm (pol)	1.118 (44)	1.118 (44)	867 (34)	867 (34)
Comprimento - mm (pol)	1.451 (57)	1.451 (57)	1.269 (50)	1.269 (50)
Peso - kg (lb)	535 (1.180)	579 (1.277)	480 (1.058)	522 (1.151)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	477-9895*	479-8085*	479-8095	479-8105

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Aplainadoras a Frio** são projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais, além de serem utilizadas principalmente para restaurar economicamente as superfícies de asfalto e concreto.

APLAINADORAS A FRIO				SSL
MODELO	PC104	PC105	PC305	PC306
Largura Operacional - mm (pol)	350 (14)	450 (18)	450 (18)	600 (24)
Largura Total - mm (pol)	1.728 (68)	1.728 (68)	1.858 (73)	1.858 (73)
Comprimento Total - mm (pol)	1.117 (44)	1.182 (47)	1.248 (49)	1.248 (49)
Altura Total - mm (pol)	941 (37)	928 (37)	930 (37)	930 (37)
Profundidade de Corte Máxima - mm (pol)	150 (6)	150 (6)	170 (7)	170 (7)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Alto Fluxo	Alto Fluxo
Peso - kg (lb)	682 (1.504)	739 (1.629)	848 (1.870)	956 (2.108)
Número de Peça	529-5760	529-5770	529-5780*	529-5790*

APLAINADORAS A FRIO (CONTINUAÇÃO)		SSL
MODELO	PC306 Água	PC310
Largura Operacional - mm (pol)	600 (24)	1.000 (39)
Largura Total - mm (pol)	1.858 (73)	1.858 (73)
Comprimento Total - mm (pol)	1.432 (56)	1.125 (44)
Altura Total - mm (pol)	930 (37)	935 (37)
Profundidade de Corte Máxima - mm (pol)	170 (7)	130 (5)
Hidráulica Necessária	Alto Fluxo	Alto Fluxo
Peso - kg (lb)	1.218 (2.685)	1.040 (2.293)
Número de Peça	529-5791*	529-5820*

\*Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações sobre o desempenho da ferramenta de trabalho.



**Aplainadora a Frio**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## KITS - RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Número de Peça	Descrição	Compatibilidade
591-0703*	PC42 Galão	PC104, PC105, PC305, PC306, PC310

\*Requer kit de borrifo de água, 231-2590, 231-2591 ou 591-0710.

## KITS - BORRIFO DE ÁGUA

Número de Peça	Descrição	Compatibilidade
231-2590*	PCX03/4/5; 2 cabeças borrifadoras	PC104, PC205, PC305
231-2591*	PCX06/8; 3 cabeças borrifadoras	PC306
591-0710*	PC310; 4 cabeças borrifadoras	PC310

\*Requer ferramenta de trabalho, reservatório de água elétrico e integrado/montado na máquina.



**Kit do Reservatório de Água**

## TAMBORES DE APLAINADORAS A FRIO

Número de Peça	Descrição/Largura mm (pol)	Profundidade Mínima de Corte mm (pol)	Profundidade Máxima de Corte mm (pol)	Brocas	Compatibilidade Ideal
231-2572	Asfalto - (75) 3	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2573	Asfalto - (150) 6	50 (2)	200 (8)	24	PC104, PC105
231-2575	Asfalto - (300) 12	50 (2)	200 (8)	42	PC104, PC105
231-2580	Asfalto - (80) 3	50 (2)	200 (8)	24	PC305, PC306
231-2581	Asfalto - (150) 6	50 (2)	200 (8)	28	PC305, PC306
606-2524	Asfalto - (300) 12	50 (2)	200 (8)	36	PC104, PC105
231-2583	Asfalto - (300) 12	50 (2)	200 (8)	42	PC306
224-7360	Asfalto - (450) 18	0 (0)	150 (6)	48	PC105
231-2586	Asfalto - (450) 18	50 (2)	200 (8)	48	PC306
224-7384	Asfalto - (600) 24	0 (0)	170 (7)	60	PC306
467-8067	Kit de Dentes Finos - (450) 18	0 (0)	30 (1,2)	208	PC105
467-8068	Kit de Dentes Finos - (600) 24	0 (0)	30 (1,2)	308	PC306
467-8069	Kit de Dentes Finos - (1.000) 40	0 (0)	30 (1,2)	508	PC310



**Tambor da Aplainadora a Frio**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Os **Porta-Garfos de Palete e Garfos** são usados para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes em locais de paisagismo e cultivo de plantas.



Porta-garfo de Palete SSL

PORTA-GARFO DE PALETE					SSL
Número de Peça	Peso kg (lb)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Compatibilidade Ideal	Classe
261-1350*	113 (249)	1.312 (52)	550 (22)	906, 907	2
583-3909*	110 (242)	1.312 (52)	634 (25)	908	3

\*Requer 2 garfos da mesma classe.



Trava do Pino Horizontal (L30)  
Porta-garfo de Palete



Trava de Pino Horizontal - Atlas  
Porta-garfo de Palete


PORTA-GARFO DE PALETE				TRAVA DE PINO HORIZONTAL (L30)	
Número de Peça	Peso kg (lb)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Compatibilidade Ideal	Classe
260-1716*	82 (181)	1.312 (52)	493 (19)	906, 907	2
261-1413*	122 (269)	1.312 (52)	519 (20)	908	3

\*Requer 2 garfos da mesma classe.

PORTA-GARFO DE PALETE				TRAVA DE PINO HORIZONTAL - ATLAS	
Número de Peça	Peso kg (lb)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Compatibilidade Ideal	Classe
463-9907*	79 (174)	1.042 (41)	493 (19)	906, 907	2
463-9902*	112 (247)	1.042 (41)	519 (20)	908	3

\*Requer 2 garfos da mesma classe.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

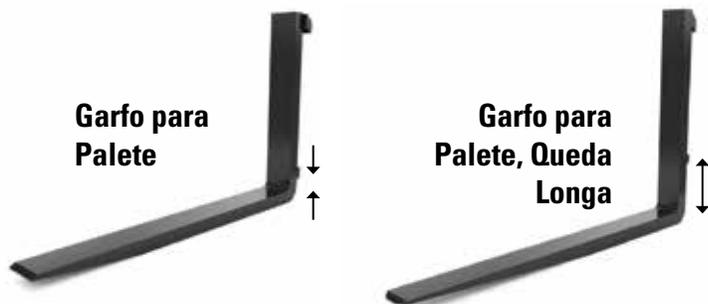

## GARFOS PARA PALETE

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento do Dente mm (pol)	Comprimento Total mm (pol)	Largura mm (pol)	Espessura mm (pol)	Altura mm (pol)	Classe
149-7665*	50 (110)	1.120 (44)	1.194 (47)	100 (4)	50 (2)	541 (21)	2
195-8545*	52 (114)	1.220 (48)	1.289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	541 (21)	2
161-2437*	51 (112)	1.220 (48)	1.294 (51)	100 (4)	45 (1,8)	541 (21)	2
138-8896*	61 (134)	1.120 (44)	1.205 (47)	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
202-5483*	65 (142)	1.220 (48)	1.305 (51)	100 (4)	50 (2)	651 (26)	3
583-3908*#	118 (260)	1.220 (48)	1.289 (51)	100 (4)	40 (1,6)	690 (27)	2
368-2610*#	71 (157)	1.219 (48)	1.299 (51)	100 (4)	50 (2)	829 (33)	3

\*Encomende dois garfos para obter um conjunto completo.

#Queda Longa. Tipo de gancho, retenção de tração.

## PORTA-GARFO DE PALETE (REFORÇADO)

SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Compatibilidade Ideal	Classe
532-7810*	145 (320)	1.438 (57)	910 (36)	906, 907	2

## GARFOS PARA PALETE (REFORÇADOS)

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento do Dente mm (pol)	Comprimento Total mm (pol)	Largura mm (pol)	Espessura mm (pol)	Altura mm (pol)	Classe
540-1431	118 (260)	1.067 (42)	1.141 (45)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1432	132 (291)	1.219 (48)	1.293 (51)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2
540-1433	158 (348)	1.524 (60)	1.598 (63)	122 (4,8)	45 (1,8)	549 (22)	2

## KIT - POSICIONADOR HIDRÁULICO

SSL

Número de Peça	Descrição	Compatibilidade
556-3173*	Adiciona possibilidade de ajuste hidráulico aos dentes do garfo	Para uso com suporte para serviços pesados 532-7810

Kit Posicionador Hidráulico



\*Não disponível na EU.

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

O **Braço de Movimentação de Materiais** é uma ferramenta útil para praticamente todos os tipos de aplicações, inclusive industriais, de construção e agrícolas para separar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.

BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS	SSL
Altura Total - mm (pol)	1.473 (58)
Largura Total - mm (pol)	1.316 (52)
Comprimento Retraído - mm (pol)	1.016 (40)
Alcance Horizontal Máximo - mm (pol)	2.134 (84)
Classificação de Carga Máxima - kg (lb)	907 (2.000)
Peso - kg (lb)	127 (280)
Número de Peça	216-8756



**Braço de Movimentação de Materiais**

Os **Revolvedores de Paisagem** nivelam o terreno e quebram o solo, misturando composto e outros materiais existentes no solo.



**Revolvedor de Paisagem**

REVOLVEDORES DE PAISAGISMO	SSL	
MODELO	LT114	LT118
Largura Operacional - mm (pol)	1.354 (53)	1.848 (73)
Profundidade de Corte - mm (pol)	152 (6)	152 (6)
Largura Total - mm (pol)	1.789 (70)	2.272 (89)
Comprimento - mm (pol)	956 (38)	956 (38)
Altura mm (pol)	755 (30)	755 (30)
Peso - kg (lb)	340 (750)	420 (926)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	219-7165	219-0426

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

ANCINHOS DE PAISAGISMO		SSL
MODELO	LR116	LR119
Largura Operacional - mm (pol)	1.576 (62)	1.883 (74)
Largura do Ancinho - mm (pol)	1.384 (55)	1.665 (66)
Largura Total - mm (pol)	1.683 (66)	1.990 (78)
Altura - mm (pol)	989 (39)	989 (39)
Comprimento - mm (pol)	1.620 (64)	1.620 (64)
Peso - kg (lb)	595 (1.312)	653 (1.440)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	224-9220	224-9221

Os **Ancinhos de Paisagismo** escarificam e coletam detritos para facilitar a remoção.



**Ancinho  
de Paisagismo**



# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Ancinho Elétrico**

Os **Ancinhos Elétricos** são projetados para limpar e preparar o solo em aplicações de acabamento paisagístico.

<b>ANCINHOS ELÉTRICOS</b>	<b>SSL</b>				
<b>MODELO - Futuro</b>	<b>PR118</b>	<b>PR118</b>	<b>PR121</b>	<b>PR121</b>	<b>PR123</b>
Controle de Ângulo	MANUAL	SISTEMA HIDRÁULICO	MANUAL	SISTEMA HIDRÁULICO	SISTEMA HIDRÁULICO
Largura Total - mm (pol)	2.057 (81)	2.057 (81)	2.362 (93)	2.362 (93)	2.515 (99)
Largura do Ancinho em Ângulo Máximo - mm (pol)	1.727 (68)	1.727 (68)	2.007 (79)	2.007 (79)	2.159 (85)
Altura Total - mm (pol)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	847 (33)	953 (38)
Peso - kg (lb)	408 (900)	427 (941)	465 (1.025)	483 (1.065)	606 (1.336)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	608-0655	608-0650	608-0665	608-0660	608-0670

Os **Garfos para Cultivo de Plantas** foram projetados para permitir a articulação de um garfo para obter capacidade de manobra e recursos de manuseio em aplicações de cultivo de plantas e paisagismo. Os dentes do garfo podem ser configurados com um garfo ajustado manualmente ou um garfo de deslocamento lateral hidráulicamente para dar maior flexibilidade ao manusear torrões de raiz múltiplos ou de tamanhos diferentes.




**Garfos para Cultivo de Plantas**

GARFOS PARA CULTIVO DE PLANTAS		SSL
MODELO	Manual	Hidráulico
Altura Total - mm (pol)	1.427 (56)	1.427 (56)
Peso - kg (lb)	338 (745)	358 (789)
Comprimento do Dente Utilizável - mm (pol)	1.788 (70)	1.788 (70)
Abertura Máxima do Garfo na Ponta (Angulada) - mm (pol)	1.196 (47)	1.196 (47)
Abertura Máxima Paralela do Garfo - mm (pol)	617 (24)	617 (24)
Diâmetro Máximo do Torrão de Raiz - mm (pol)	1.372 (54)	1.372 (54)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	604-9810	604-9820*

\*Requer fiação elétrica da ferramenta de trabalho de 14 pinos.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



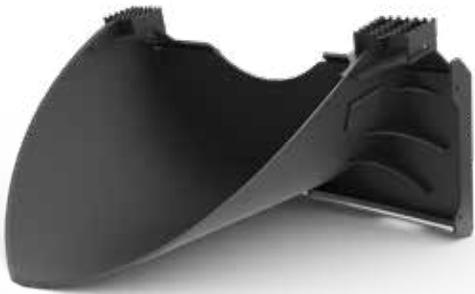

As **Caçambas para Coleta de Árvores** são ideais para remover ou plantar todos os tipos de árvores e arbustos em locais de cultivo de plantas ou em aplicações de paisagismo. O perfil da lâmina pode cortar facilmente o solo, mantendo uma zona intermediária segura em torno das raízes das plantas, facilitando o transplante.

## CAÇAMBAS PARA COLETA

SSL

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento mm (pol)	Largura Total mm (pol)	Altura mm (pol)	Largura Operacional mm (pol)
604-4903	143 (314)	983 (39)	1.148 (45)	594 (23)	920 (36)

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Os **Removedores de Neve** foram projetados para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas, o que os torna ideais para várias aplicações de manutenção e limpeza no inverno. 📷



Removedor de Neve

## REMOVEDORES DE NEVE

SSL

MODELO	SR115	SR118	SR121	SR318	SR321
Largura da Entrada - mm (pol)	1.290 (51)	1.614 (64)	1.942 (77)	1.614 (64)	1.942 (77)
Altura de Corte - mm (pol)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)	867 (34)
Lançamento Máximo - m (pés)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)
Largura Total - mm (pol)	1.572 (62)	1.877 (74)	2.181 (86)	1.877 (74)	2.181 (86)
Altura Total - mm (pol)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)	1.843 (73)
Comprimento Total - mm (pol)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)	951 (37)
Peso - kg (lb)	463 (1.021)	478 (1.054)	501 (1.105)	495 (1.091)	518 (1.142)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	HF XPS	HF XPS
Número de Peça	580-0607*	546-4485*	545-8977*	546-4509*	546-4504*

\*Requer controle elétrico da ferramenta de trabalho.



Kit de Desempenho na Neve



Kit de Calha para Caminhão

## KIT

Número de Peça	Descrição	Compatibilidade
546-4522	<b>Desempenho de Neve</b> - Dois cortadores laterais, um rotor parcial/tampa do ventilador, uma armação frontal da calha, uma camisa não metálica da calha e materiais de fixação.	Todos os removedores de neve com projeto novo
599-0316	<b>Calha para Caminhão</b> - Converte a calha existente para melhorar a altura e a distância da neve lançada.	SR318, SR321 Gen 3

## As Rafadeiras em "V" Multiuso

têm duas lâminas de operação independente que podem se mover hidráulicamente em cinco configurações de lâmina diferentes para retirar a neve com o máximo de eficiência e potência.



RAFADEIRAS EM "V" MULTIUSO		SSL
MODELO	1,5 m (5 pés)	2,1 m (7 pés)
Largura Reta - mm (pol)	1.524 (60)	2.134 (84)
Comprimento - mm (pol)	1.320 (52)	1.320 (52)
Altura Total - mm (pol)	826 (33)	826 (33)
Peso - kg (lb)	290 (639)	426 (939)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	542-7309	542-7310



Rafadeira em "V" Multiuso

As **Asas de Neve** têm asas controladas de maneira independente e capacidade de angulação, o acessório pode ser configurado de acordo com as necessidades de qualquer trabalho.

ASAS DE NEVE		SSL
MODELO	2,4 m (8 pés)	2,8 m (9 pés)
Largura de Trabalho (Asas Abertas) - mm (pol)	4.106 (162)	4.411 (174)
Largura de Trabalho (Asas Fechadas) - mm (pol)	2.451 (97)	2.756 (109)
Altura Total - mm (pol)	915 (36)	915 (36)
Comprimento - mm (pol)	1.705 (67)	1.705 (67)
Peso - kg (lb)	867 (1.911)	885 (1.951)
Rotação da Asa	180°	180°
Angulação - Esquerda/Direita do Centro	35°	35°
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	608-7779	608-7780



Asa de Neve

Observação: Requer fiação elétrica da ferramenta de trabalho e fios (377-1579).

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Carregadeira de Rodas Compacta Cat  
Arados para Neve



ARADOS PARA NEVE					SSL
MODELO	1,8 m (6 pés)	2,1 m (7 pés)	2,4 m (8 pés)	2,7 m (9 pés)	3 m (10 pés)
Largura - mm (pol)	1.826 (72)	2.134 (84)	2.435 (96)	2.743 (108)	3.045 (120)
Altura Total - mm (pol)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)	800 (32)
Altura da Lâmina - mm (pol)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)	797 (31)
Comprimento - mm (pol)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)	1.247 (49)
Peso - kg (lb)	450 (992)	477 (1.052)	502 (1.107)	527 (1.162)	552 (1.217)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	481-3666	481-3667	481-3668	481-3669	481-3670

## Os Arados para Neve

apresentam um projeto robusto para mover neve com eficiência e potência máximas.



Arado para Neve

Os **Empurradores de Neve Retos** com projeto exclusivo removem neve com eficiência, minimizando as passadas e reduzindo o acúmulo de sal.



**Empurrador de Neve**

EMPURRADORES DE NEVE RETOS					SSL
MODELO	2,44 m (8 pés)	2,44 m (8 pés)	2,44 m (8 pés)	3,05 m (10 pés)	3,05 m (10 pés)
Largura Operacional - pol (mm)	2.438 (96)	2.438 (96)	2.438 (96)	3.048 (120)	3.048 (120)
Largura Total - pol (mm)	2.553 (101)	2.553 (101)	2.553 (101)	3.162 (125)	3.162 (125)
Altura da Borda da Lâmina - pol (mm)	—	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)	119 (4,7)
Altura Total - pol (mm)	914 (36)	994 (39)	994 (39)	914 (36)	854 (34)
Comprimento - pol (mm)	1.109 (44)	1.143 (45)	1.143 (45)	1.109 (44)	1.143 (45)
Peso - lb (kg)	353 (778)	470 (1.036)	491 (1.083)	393 (866)	523 (1.153)
Tipo de Borda da Lâmina	Borracha	Borracha	Aço	Borracha	Borracha
Borda Cortante	—	489-3913	489-3921	—	482-1496
Borda da Lâmina	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Número de Peça	509-3705	479-8115	479-8120	509-3706	479-8086

EMPURRADORES DE NEVE RETOS (CONTINUAÇÃO)				SSL
MODELO	3,05 m (10 pés)	3,66 m (12 pés)	3,66 m (12 pés)	3,66 m (12 pés)
Largura Operacional - pol (mm)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.658 (144)	3.658 (144)
Largura Total - pol (mm)	3.162 (125)	3.772 (149)	3.772 (149)	3.772 (149)
Altura da Borda da Lâmina - pol (mm)	119 (4,7)	—	119 (4,7)	119 (4,7)
Altura Total - pol (mm)	854 (34)	914 (36)	994 (34)	994 (34)
Comprimento - pol (mm)	1.143 (45)	1.109 (44)	1.143 (45)	1.143 (45)
Peso - lb (kg)	545 (1.202)	432 (952)	611 (1.347)	636 (1.402)
Tipo de Borda da Lâmina	Aço	Borracha	Borracha	Aço
Borda Cortante	482-7668	—	489-3929	489-3927
Borda da Lâmina	Sim	Não	Sim	Sim
Número de Peça	479-8096	509-3707	479-8089	479-8099

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Bordas da Barra de Arrasto** adicionam versatilidade ao empurrador de neve Cat para ainda mais eficiência.

<b>BORDAS DA BARRA DE ARRASTO - EMPURRADOR DE NEVE</b>			
	<b>SSL</b>		
<b>MODELO</b>	<b>2,5 m (8 pés)</b>	<b>3,1 m (10 pés)</b>	<b>3,7 m (12 pés)</b>
Borda de Aço	481-3680	481-3686	481-3689
Borda de Borracha	481-3675	481-3676	481-3679



**Borda da Barra de Arrasto**



As **Esmerilhadeiras de Tocos** foram desenvolvidas para a remover de forma econômica tocos em ambientes residenciais, comerciais e agrícolas.




**Esmerilhadeira de Tocos**


<b>ESMERILHADEIRAS DE TOCOS</b>	<b>SSL</b>
<b>MODELO</b>	<b>SG16</b>
Profundidade de Corte (abaixo do solo) - mm (pol)	521 (21)
Altura de Corte (acima do solo) - mm (pol)	470 (19)
Altura Total - mm (pol)	730 (29)
Comprimento Total - mm (pol)	1.737 (68)
Largura Total - mm (pol)	1.175 (46)
Peso - kg (lb)	379 (836)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD
Número de Peça	424-0461

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS


As **Valetadeiras** foram projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubulações de água e gás. As valetadeiras são ideais para uso em residências, comércio, agricultura, construção de edifícios, manutenção de gramados e campos de golfe.

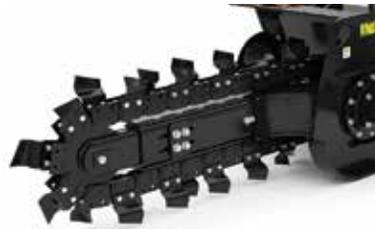

**Padrão**

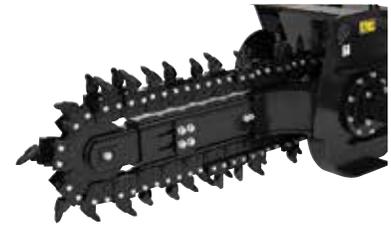

**Rockfrost**

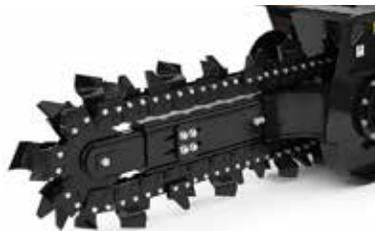

**Combo**



**Terminator**

VALETADEIRAS							SSL
MODELO	T109	T109	T109	T109	T112	T112	T112
Controle do Deslocamento Lateral	Manual	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Manual	Hidráulico	Hidráulico
Largura de Corte - mm (pol)	152 (6)	152 (6)	203 (8)	203 (8)	152 (6)	152 (6)	203 (8)
Largura Total - mm (pol)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.426 (56)	1.901 (75)	1.901 (75)	1.901 (75)
Comprimento Total - mm (pol)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.348 (92)	2.705 (107)	2.705 (107)	2.705 (107)
Altura Total - mm (pol)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)	786 (31)
Percurso de Deslocamento Lateral - mm (pol)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	419 (17)	559 (22)	559 (22)	559 (22)
Comprimento da Lança Padrão - mm (pol)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	914 (36)	1.219 (48)	1.219 (48)	1.219 (48)
Peso* - kg (lb)	459 (1.012)	488 (1.076)	466 (1.028)	495 (1.092)	488 (1.076)	509 (1.121)	538 (1.186)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD						
<b>Com Corrente</b>							
Padrão*	261-4806	261-4859	261-8557	261-8558	233-2346	241-4252	241-4253
Combo	261-8559	261-8560	—	—	233-2350	241-4254	—
Rockfrost	261-8561	261-8562	—	—	241-4251	241-4255	—
Terminator	261-8563	261-8564	—	—	—	—	—

\*Peso com Corrente Padrão.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## VALETADEIRAS (CONTINUAÇÃO) SSL

MODELO	T315	T315
Controle do Deslocamento Lateral	Hidráulico	Hidráulico
Largura de Corte - mm (pol)	152 (6)	203 (8)
Largura Total - mm (pol)	1.901 (75)	1.901 (75)
Comprimento Total - mm (pol)	3.010 (119)	3.010 (119)
Altura total - mm (pol)	786 (31)	786 (31)
Percurso de Deslocamento Lateral - mm (pol)	559 (22)	559 (22)
Comprimento da Lança Padrão - mm (pol)	1.524 (60)	1.524 (60)
Peso - kg (lb)	550 (1.212)	584 (1.287)
Hidráulica Necessária	Alto Fluxo*	Alto Fluxo*
<b>Com Corrente</b>		
Padrão	424-0471	424-0472
Combo	424-0473	—

\*Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações sobre o desempenho da ferramenta de trabalho.

### Braço Pulverizador



Sapata do Braço Pulverizador

## Braço Pulverizador e Sapatas de Plataforma

Garantem um fundo da vala suave seguindo os dentes da corrente. As sapatas de plataforma moldadas funcionam como um ponto de articulação e mantêm a orientação apropriada da broca de escavação.

## BRAÇOS PULVERIZADORES DA VALETADEIRA

MODELO	T109	T112	T315
Número de peça	264-5714*	264-7601*	264-7602*

\*Requer sapata 264-7597 ou 264-7598

## SAPATAS DO BRAÇO PULVERIZADOR

Sapata	152 mm/202 mm (6 pol/8 pol)	254 mm/305 mm (10 pol/12 pol)
Número de Peça	264-7597	264-7598

## SOMENTE CORRENTES DA VALETADEIRA

MODELO	T109	T109	T109
Tamanho - mm (pol)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Padrão	259-0312	258-8644	263-3431
Combo	261-4860	—	—
Rockfrost	261-4805	—	—
Terminator	243-6349	—	—
50/50 Cônico	—	—	—

## SOMENTE CORRENTES DA VALETADEIRA (CONTINUAÇÃO)

MODELO	T109	T112	T112	T112
Tamanho - mm (pol)	305 (12)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Padrão	263-3430	189-5956	222-7916	208-2678
Combo	—	222-7742	—	—
Rockfrost	—	222-7743	—	—
Terminator	—	262-7624	—	—
Combo de Carboneto	—	—	208-2694	—
Combo Cônico	—	208-2690	208-2693	—

## SOMENTE CORRENTES DA VALETADEIRA (CONTINUAÇÃO)

MODELO	T315	T315	T315
Tamanho - mm (pol)	152 (6)	203 (8)	254 (10)
Padrão	189-5957	222-8523	208-2679
Combo	222-7747	—	—
Rockfrost	208-2697	—	—
Terminator	262-7623	—	—
Combo de Carboneto	—	208-2699	—
Combo Cônico	208-2695	208-2698	—

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Compactador Vibratório  
de Tambor**

Os **Compactadores Vibratórios de Tambor** são utilizados para compactação de solo, areia ou cascalho antes do derramamento de concreto ou assentamento de superfícies de asfalto. Também são ideais para trabalhos de remendos de asfalto.

COMPACTADORES VIBRATÓRIOS DE TAMBOR		SSL
MODELO	CV117	CV119
Largura do Tambor - mm (pol)	1.676 (66)	1.854 (73)
Largura Total - mm (pol)	1.854 (73)	2.032 (80)
Peso – kg (lb)	936 (2.064)	970 (2.139)
Hidráulica Necessária	Fluxo STD	Fluxo STD
Número de Peça	231-8600	231-8601



As **Serras Circulares** projetadas para corte de valas de alto desempenho, em diversas superfícies duras ou compactas, tais como asfalto, concreto reforçado e terreno rochoso ou congelado.



SERRA CIRCULAR - SOMENTE 908	SSL
<b>MODELO</b>	<b>SW345-80</b>
Largura Total - mm (pol)	1.655 (65)
Largura da Roda - mm (pol)	80 (3)
Altura Total - mm (pol)	1.455 (57)
Comprimento – mm (pol)	2.165 (85)
Peso - kg (lb)	1.126 (2.482)
Profundidade de Corte Máxima - mm (pol)	450 (18)
Hidráulica Necessária	Alto Fluxo*
Dispositivo de Limpeza de Valas	Não
Número de Peça	529-5880

\*Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações sobre o desempenho da ferramenta de trabalho.



## Serra Circular

**OBSERVAÇÃO:** Não atende os requisitos de visibilidade da EU com a câmera; não deve ser usada em territórios/regiões que necessitem atender à norma ISO5006.

Entre em contato com o revendedor para assistência para obter conformidade com a norma ISO5006.

**ACESSÓRIOS PARA  
CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS**



**910, 914, 920  
914K/920K**



## Ganchos do Adaptador

Soldados nos ganchos de conversão. Aplicável para modificações de acessórios que permitem a conexão a acopladores IT ou a utilização de ferramentas IT em acopladores Fusion.

<b>GANCHOS (PARA CONVERSÃO DE FUSION)</b>		
<b>Número de Peça</b>	<b>Peso kg (lb)</b>	<b>Descrição</b>
371-2400	150 (330)	Dorso plano
317-5562	357 (787)	Sem Alterações

<b>GANCHOS (PARA USO COM ACOPLADORES DE TRAVA DE CUNHA VERTICAL)</b>		
<b>Número de Peça</b>	<b>Peso kg (lb)</b>	<b>Descrição</b>
498-4390	(224) 493	Sem Alterações, VWL, 4"

<b>GANCHOS (PARA CONVERSÃO DE ACOPLADOR IT)</b>		
<b>Número de Peça</b>	<b>Peso kg (lb)</b>	<b>Descrição</b>
109-6712	73 (161)	Sem alterações, IT
113-2677	32 (70)	Dorso Plano, IT

<b>GANCHOS (PARA USO COM ACOPLADORES SW2003/6)</b>		
<b>Número de Peça</b>	<b>Peso kg (lb)</b>	<b>Descrição</b>
201-1397	69 (152)	Dorso plano, SA02003/6



**Gancho, Sem Alterações, IT**



**Gancho, Sem Alterações, IT (Dorso Plano)**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Carregadeira de Rodas Compacta  
Vassouras Anguláveis



As **Vassouras Anguláveis** são usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.



**BA25**  
**Vassoura Angulável**  
**Manual**

## VASSOURAS ANGULÁVEIS

MODELO	BA25	BA25
Largura Total - mm (pol)	2.700 (106)	2.700 (106)
Largura de Varredura - mm (pol)	2.500 (98)	2.500 (98)
Diâmetro da Escova - mm (pol)	700 (28)	700 (28)
Material da Escova (50% Polietileno/50% Arame)	Sim	Sim
Altura - mm (pol)	1.300 (51)	1.300 (51)
Comprimento - mm (pol)	1.535 (60)	1.535 (60)
Peso - kg (lb)	430 (948)	440 (970)
Angular	Manual	Hidráulico
Número de Peça	600-8979*	600-8980*

\*Requer seleção de gancho e hidráulica de 3ª função.

## SELEÇÃO DE GANCHOS

MÁQUINA	INTERFACE	BA25
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL – LARGO (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

CERDAS		SWL		
VASSOURA		POLIETILENO	AÇO	ESPAÇADOR
BA25	Número de Peça	302-8211	202-8957	421-1549
	Quantidade*	28	27	54

\*As quantidades são numeradas para completar um conjunto de cerdas mistas (polietileno/aço).

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Vassouras Coletoras** varrem e depositam materiais dentro de uma caçamba com funil integrado para facilitar a remoção e o despejo. 📷



**BP25**  
**Vassoura Coletora**

VASSOURAS COLETORAS	
MODELO	BP25
Largura Total - mm (pol)	2.700 (106)
Largura de Varredura - mm (pol)	2.500 (98)
Diâmetro da Escova - mm (pol)	700 (28)
Material da Escova (100% Polietileno)	Sim
Altura - mm (pol)	1.300 (51)
Comprimento - mm (pol)	1.830 (72)
Peso - kg (lb)	650 (1.433)
Hidráulica Necessária	3ª Função
Número de Peça	600-8976

SELEÇÃO DE GANCHOS		
MÁQUINA	INTERFACE	BP25
910 – 920	IT (IT14/28)	487-8490
910 – 920	HPL – LARGO (L50)	487-8480
920	FUSION	497-9469

\*Requer seleção de gancho e hidráulica de 3ª função

CERDAS		SWL		
VASSOURA		POLIETILENO	AÇO	ESPAÇADOR
BP25	Número de Peça	157-2556	-	421-1549
	Quantidade*	34	-	34

\*As quantidades são numeradas para completar um conjunto de cerdas de acordo com o modelo da vassoura.


## KITS DE VASSOURA

Número de Peça	Descrição
455-7380	Gire para conectar as desconexões rápidas (M45) no lado da máquina.
196-4191	Kit de Desconexões Rápidas, Empuxo, Tamanho 12 - Converte uma máquina usando as desconexões rápidas do tipo niple para uma máquina que usa as desconexões rápidas do tipo face plana.
609-9555	Kit de Borrifo BA22/BA25 - Inclui bomba de água, filtro, mangueiras, materiais de fixação e bicos de borrifo. (É necessário o Kit de Tanque para Vassoura 497-9461)
497-9461	Kit de Tanque para Vassoura BA22/BA25, 105 galões (Requer kit de borrifo 609-9555, 12V/24V)
269-9333	Extensão de proteção BA25 - Proteção contra borrifo parafusada para a BA25.
588-4294*	Kit Rodoviário BP22/BP25 - Dispositivo de trava para evitar que a vassoura caia durante a condução.

\*É necessário para rodar em algumas partes da EU. Consulte o revendedor para esclarecimento.



**Kit de Tanque para Vassoura 497-9461**

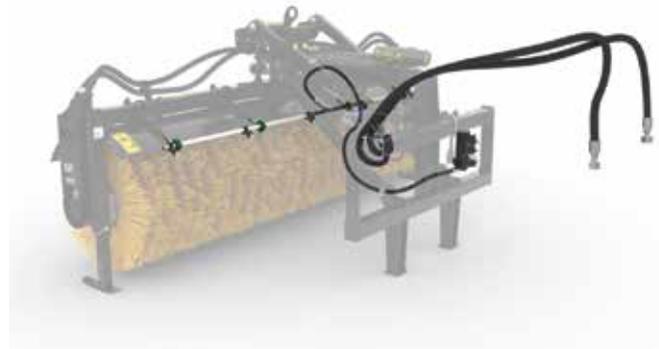

**Kit de Borrifo 609-9555**

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

## Piso Plano Caçambas da Série Performance

incorporam um piso longo especialmente projetado e uma borda cortante traseira para fornecer resultados ideais e produtividade ao realizar nivelamento leve ou arrasto para trás, mantendo todas as características de carregamento de altíssima qualidade da Série Performance.



Trava do Pino Horizontal - Larga (L50)  
Piso Plano - Caçamba da Série Performance

PISO PLANO - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE			TRAVA DO PINO HORIZONTAL - LARGA (L50)			
Número de Peça	Capacidade $m^3$ (yd <sup>3</sup> )	Peso $kg$ (lb)	Comprimento $mm$ (pol)	Largura $mm$ (pol)	Altura $mm$ (pol)	Tipo de Borda
488-7005	1,5 (2)	676 (1.490)	1.146 (45)	2.434 (96)	1.073 (42)	WOT
468-4749	1,6 (2,1)	677 (1.492)	1.051 (41)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
488-7006	1,6 (2,1)	625 (1.378)	1.181 (47)	2.434 (96)	1.023 (40)	WOT
468-4750	1,7 (2,2)	692 (1.525)	1.084 (43)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
468-4751	1,9 (2,5)	651 (1.436)	1.156 (46)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE
488-7007	1,8 (2,4)	676 (1.490)	1.253 (49)	2.434 (96)	1.152 (45)	WOT



O projeto das **Caçambas de Propósito Geral da Série Performance** equilibra o formato da caçamba em relação às capacidades de articulação, peso, levantamento e inclinação da máquina. Os benefícios de um piso mais longo, garganta aberta e barras laterais arredondadas aumentam os ângulos de inclinação para trás para um carregamento perfeito do material e aumentam os fatores de enchimento em até 115% além das capacidades especificadas.



**IT**  
**Propósito Geral -**  
**Caçamba da**  
**Série Performance**



**Pinada**  
**Propósito Geral -**  
**Caçamba da**  
**Série Performance**

CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL - SÉRIE PERFORMANCE						IT
Número de Peça	Capacidade m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	Peso kg (lb)	Comprimento mm (pol)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Tipo de Borda
472-6534	1,3 (1,7)	554 (1.221)	1.020 (40)	(2.401) 95	1.080 (43)	BOCE
481-9755	1,2 (1,6)	512 (1.129)	1.125 (44)	(2.429) 96	1.093 (43)	BOT
472-6539	1,5 (2)	574 (1.265)	1.100 (43)	(2.401) 95	1.080 (43)	BOCE
481-9760	1,4 (1,8)	532 (1.173)	1.205 (47)	(2.429) 96	1.093 (43)	BOT
472-6541	1,6 (2,1)	618 (1.362)	1.134 (45)	(2.401) 95	1.080 (43)	BOCE
481-9762	1,5 (2)	567 (1.250)	1.238 (49)	(2.429) 96	1.093 (43)	BOT
390-8219	1,7 (2,2)	632 (1.393)	1.172 (46)	(2.401) 95	1.159 (46)	BOCE
481-9764	1,6 (2,1)	590 (1.301)	1.275 (50)	(2.428) 96	1.163 (46)	BOT
492-2491	1,9 (2,5)	667 (1.470)	1.241 (49)	(2.401) 95	1.159 (46)	BOCE

CAÇAMBAS DE PROPÓSITO GERAL - SÉRIE PERFORMANCE						PINADAS
Número de Peça	Capacidade m <sup>3</sup> (yd <sup>3</sup> )	Peso kg (lb)	Comprimento mm (pol)	Largura mm (pol)	Altura mm (pol)	Tipo de Borda
472-6537	1,4 (1,8)	579 (1.276)	1.023 (40)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9759	1,3 (1,7)	537 (1.184)	1.130 (45)	(2.429) 96	1.093 (43)	BOT
472-6542	1,6 (2,1)	609 (1.342)	1.099 (43)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9763	1,5 (2)	576 (1.270)	1.203 (47)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
415-5961	1,8 (2,4)	658 (1.451)	1.171 (46)	2.401 (95)	1.161 (46)	BOCE
481-9766	1,7 (2,2)	616 (1.358)	1.276 (50)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
415-5927	1,9 (2,5)	675 (1.488)	1.205 (47)	2.401 (95)	1.161 (46)	BOCE
481-9767	1,8 (2,4)	634 (1.398)	1.310 (52)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
591-1472*	2 (2,6)	712 (1.570)	—	2.388 (94)	—	BOT

\*Para uso com pinado e somente para máquinas com pneus de 20,5".

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Trava do Pino Horizontal - Larga (L50)**  
Propósito Geral - Caçamba da Série Performance



**Fusion**  
Propósito Geral -  
Caçamba da Série Performance

## PROPÓSITO GERAL – CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE

## TRAVA DE PINO HORIZONTAL – LARGA (L50)

Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
472-6535	1,3 (1,7)	572 (1.261)	969 (38)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9756	1,2 (1,6)	530 (1.169)	1.074 (42)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
472-6540	1,5 (2)	592 (1.305)	1.049 (41)	2.401 (95)	1.080 (43)	BOCE
481-9761	1,4 (1,8)	550 (1.213)	1.155 (46)	2.429 (96)	1.093 (43)	BOT
415-5957	1,7 (2,2)	650 (1.433)	1.121 (44)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE
481-9765	1,6 (2,1)	608 (1.341)	1.225 (48)	2.428 (96)	1.171 (46)	BOT
492-2492	1,9 (2,5)	667 (1.470)	1.190 (47)	2.401 (95)	1.159 (46)	BOCE

## PROPÓSITO GERAL - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE

## FUSION

Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
550-3488	1,5 (1,9)	657 (1.448)	1.106 (44)	2.401 (95)	1.082 (43)	BOCE
559-5194	1,5 (1,9)	596 (1.314)	1.207 (48)	2.428 (96)	1.088 (43)	BOT
550-3489	1,6 (2,1)	673 (1.484)	1.141 (45)	2.401 (95)	1.082 (43)	BOCE
559-5195	1,6 (2,1)	612 (1.349)	1.242 (49)	2.428 (96)	1.089 (43)	BOT
546-4012	1,7 (2,2)	689 (1.519)	1.114 (44)	2.401 (95)	1.250 (49)	BOCE
549-6912	1,6 (2,1)	647 (1.426)	1.230 (48)	2.435 (96)	1.277 (50)	BOT
546-4014	2 (2,6)	734 (1.618)	1.186 (47)	2.401 (95)	1.304 (51)	BOCE
549-6913	1,9 (2,5)	734 (1.618)	1.302 (51)	2.435 (96)	1.331 (52)	BOT


As **Caçambas de Alto Despejo** apresentam uma altura de despejo acima das caçambas comuns para melhor carregamento de caminhões, alimentação de compactadores ou apenas em trabalhos de pilha. Cilindros de despejo dedicados e protegidos com uma articulação inferior para "desenrolar" o material. As barras laterais arredondadas proporcionam maiores fatores de preenchimento e retenção de material em aplicações de carga e transporte. 📷



## CAÇAMBAS DE ALTO DESPEJO - 914K/914, 920K/920

IT

Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Hidráulica Necessária	Tipo de Borda
583-3598	2,1 (2,7)	1.432 (3.157)	1.645 (65)	2.366 (93)	1.472 (58)	3ª Função	BOCE
583-3597	2,5 (3,3)	1.470 (3.241)	1.698 (67)	2.366 (93)	1.583 (62)	3ª Função	BOT

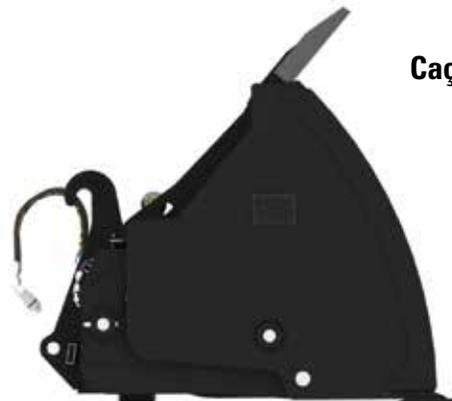

Caçamba de Despejo Alto

## CAÇAMBAS DE ALTO DESPEJO - 914K/914, 920K/920

TRAVA DE PINO HORIZON  
TAL – LARGA (L50)

Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Necessário Hidráulica	Tipo de Borda
579-5824	2,1 (2,7)	1.434 (3.161)	1.622 (64)	2.366 (93)	1.472 (58)	3ª Função	BOCE
579-5823	2,5 (3,3)	1.472 (3.245)	1.675 (66)	2.366 (93)	1.583 (62)	3ª Função	BOCE

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Caçambas da Série Performance de Material Leve** aproveitam muitos dos mesmos recursos encontrados nas caçambas de propósito geral, mas com maior capacidade de volume para manipular materiais menos densos, como solo superficial, fertilizante, aparas de madeira e muito mais. Os fatores de enchimento podem aumentar em até 115% em capacidades especificadas.



**IT**  
**Material Leve - Caçamba da Série Performance**

MATERIAL LEVE - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE						IT
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
498-0031	2,5 (3,3)	793 (1.748)	1.427 (56)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0034	3 (3,9)	854 (1.883)	1.517 (60)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0037	3,5 (4,6)	915 (2.017)	1.647 (65)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE



**Pinada**  
**Material Leve - Caçamba da Série Performance**

MATERIAL LEVE - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE						PINADAS
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
498-0033	2,5 (3,3)	816 (1.799)	1.443 (57)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0036	3 (3,9)	878 (1.936)	1.533 (60)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0039	3,5 (4,6)	938 (2.068)	1.663 (66)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Trava do Pino Horizontal - Larga (L50)**  
Material Leve - Caçamba da Série Performance

MATERIAL LEVE - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE				TRAVA DO PINO HORIZONTAL - LARGA (L50)		
Número de Peça	Capacidade <i>m³ (yd³)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
498-0032	2,5 (3,3)	804 (1.773)	1.467 (58)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
498-0035	3 (3,9)	866 (1.909)	1.472 (58)	2.549 (100)	1.404 (55)	BOCE
498-0038	3,5 (4,6)	926 (2.042)	1.602 (63)	2.549 (100)	1.486 (59)	BOCE



**Fusion**  
Material Leve - Caçamba da Série Performance

MATERIAL LEVE - CAÇAMBAS DA SÉRIE PERFORMANCE						FUSION
Número de Peça	Capacidade <i>m³ (yd³)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Tipo de Borda
560-0128	2,5 (3,3)	816 (1.799)	1.381 (54)	2.549 (100)	1.267 (50)	BOCE
560-0129	3 (3,9)	884 (1.949)	1.471 (58)	2.549 (100)	1.402 (55)	BOCE
560-0130	3,5 (4,6)	944 (2.081)	1.601 (63)	2.549 (100)	1.483 (58)	BOCE

## ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

As **Caçambas Multiuso Reforçadas e de Serviço Extremo** oferecem versatilidade excelente, permitindo que uma única ferramenta de trabalho faça a tarefa de muitas. Esta caçamba é ideal para movimentação de materiais, fixação, nivelamento, aplainamento e segurar objetos de formatos irregulares.



**Caçamba Multiuso de Serviço Extremo**



**Caçamba Multiuso Reforçada**

CAÇAMBAS MULTIUSO								IT
Número de Peça	Capacidade <i>m<sup>3</sup> (yd<sup>3</sup>)</i>	Peso <i>kg (lb)</i>	Comprimento <i>mm (pol)</i>	Largura <i>mm (pol)</i>	Altura <i>mm (pol)</i>	Hidráulica Necessária	Designação	Tipo de Borda
506-1011	1,34 (1,75)	1.169 (2.577)	1.262 (50)	2.457 (97)	1.054 (42)	3ª Função	Serviço Extremo	BOCE
506-1010	1,34 (1,75)	1.095 (2.414)	1.072 (42)	2.457 (97)	1.054 (42)	3ª Função	Serviço Pesado	BOCE

### KIT - LINHAS, MULTIUSO

Número de Peça	Descrição
590-1140	Para uso com caçambas multiuso para conexão de hidráulica.


Os **Porta-Garfos de Palete e Garfos** são usados para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes em locais de paisagismo e cultivo de plantas.



**Porta-garfo de Palete IT**

PORTA-GARFO - PALETE					IT
Número de Peça	Classe	Peso kg (lb)	Largura kg (pol)	Comprimento kg (pol)	Altura kg (pol)
390-8288*	3	245 (539)	1.550 (61)	332 (13)	935 (37)

\*É necessário 2x garfos/dentes de deslocamento de Classe 3.

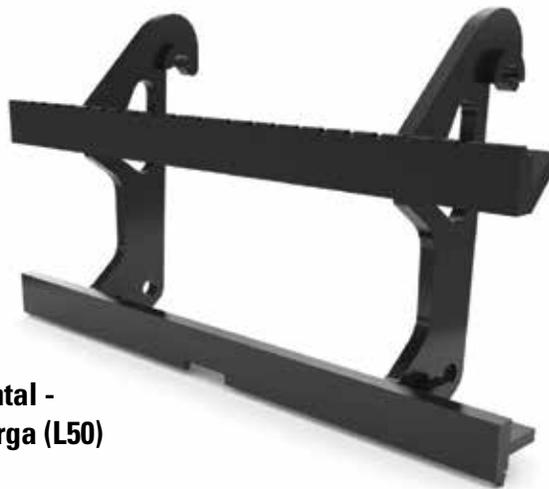

**Trava do Pino Horizontal -  
Porta-garfo de Palete, Larga (L50)**

PORTA-GARFO - PALETE			TRAVA DO PINO HORIZONTAL - LARGA (L50)		
Número de Peça	Classe	Peso kg (lb)	Largura kg (pol)	Comprimento kg (pol)	Altura kg (pol)
428-2109*	3	243 (536)	1.550 (61)	428 (17)	837 (33)

\*É necessário 2x garfos/dentes de deslocamento de Classe 3.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



**Porta-garfo de Palete Fusion**

PORTA-GARFO - PALETE - SOMENTE 920K/920					FUSION
Número de Peça	Classe	Peso kg (lb)	Largura mm (pol)	Comprimento mm (pol)	Altura mm (pol)
532-8222*	3/4	712 (1.570)	1.566 (62)	610 (24)	1.006 (40)

\*É necessário 2x garfos/dentes de Classe 3/4.

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS



## GARFOS PARA PALETE

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento do Dente mm (pol)	Comprimento Total mm (pol)	Largura mm (pol)	Espessura mm (pol)	Altura mm (pol)	Classe
6W-8933*	87 (191)	1.050 (41)	1.140 (45)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6937*	90 (198)	1.070 (42)	1.160 (46)	122 (4,8)	50 (2)	793 (31)	3
6W-8900	93 (206)	1.200 (47)	1.290 (51)	130 (5)	50 (2)	600 (24)	3
195-6938*	128 (283)	1.370 (54)	1.475 (58)	122 (5)	65 (2,6)	793 (31)	3
6W-9739*	101 (223)	1.350 (53)	1.440 (57)	130 (5)	50 (2)	800 (32)	3
195-6935*	98 (216)	1.220 (48)	1.310 (52)	122 (4,8)	50 (2)	793 (32)	3
553-3872*#	84 (185)	1.200 (47)	1.291 (51)	125 (4,9)	50 (2)	800 (32)	3
553-3873*#	95 (209)	1.350 (53)	1.441 (57)	125 (4,9)	50 (2)	750 (30)	3

\*Encomende dois garfos para obter um conjunto completo.

#Para uso somente com porta-grafo 532-8222.

## GARFOS DE DESLOCAMENTO

Número de Peça	Peso kg (lb)	Comprimento do Dente mm (pol)	Comprimento Total mm (pol)	Largura mm (pol)	Espessura mm (pol)	Altura mm (pol)	Classe
241-0921*	94 (207)	1.220 (48)	1.310 (52)	125 (4,9)	50 (2)	800 (32)	3
241-0922*	94 (207)	1.220 (48)	1.310 (52)	125 (4,9)	50 (2)	800 (32)	3

\*Encomende um garfo direito e um esquerdo para obter um conjunto completo

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Os **Braços de Movimentação de Materiais** movem tubos, blocos de concreto, divisores rodoviários e outros materiais de construção com rapidez e facilidade com um Braço de Movimentação de Materiais Extensível. O comprimento do braço é ajustável manualmente para atender aos requisitos de carga e de alcance.



**Fusion**  
**Braço de Movimentação de Materiais**

## **BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS - FUSION**

Altura Total - mm (pol)	829 (33)
Largura Total - mm (pol)	646 (25)
Comprimento Retraído - mm (pol)	2.007 (79)
Alcance Horizontal Máximo - mm (pol)	3.941 (155)
Classificação de Carga Máxima - kg (lb)	2.095 (4.619)
Peso - kg (lb)	408 (900)
Número de Peça	510-5071



**ISO**  
**Braço de Movimentação de Materiais**

## **BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS ISO**

Altura Total - mm (pol)	1.035 (41)
Largura Total - mm (pol)	758 (30)
Comprimento Retraído - mm (pol)	2.603 (103)
Alcance Horizontal Máximo - mm (pol)	4.208 (166)
Classificação de Carga Máxima - kg (lb)	2.432 (5.362)
Peso - kg (lb)	488 (1.076)
Número de Peça	510-5092



**IT**  
**Braço de Movimentação de Materiais**

## **BRAÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS IT**

Altura Total - mm (pol)	827 (33)
Largura Total - mm (pol)	660 (26)
Comprimento Retraído - mm (pol)	2.007 (79)
Alcance Horizontal Máximo - mm (pol)	3.941 (155)
Classificação de Carga Máxima - kg (lb)	2.095 (4.619)
Peso - kg (lb)	408 (900)
Número de Peça	229-9714

## Os Arados para Neve

foram projetadas para aplicações de remoção de neve em estacionamentos, entradas, pistas de aeroportos e vagas. O sistema de borda da lâmina protege a máquina e a ferramenta contra obstáculos despercebidos retraindo-se quando encontra objetos como tampas de bueiros ou pedras grandes.



**Arado para Neve**

ARADOS PARA NEVE			IT
MODELO	2,7 m (9 pés)	3 m (10 pés)	3,7 m (12 pés)
Largura - mm (pol)	2.743 (108)	3.048 (120)	3.658 (144)
Altura Total - mm (pol)	1.051 (41)	1.051 (41)	1.051 (41)
Altura da Lâmina - mm (pol)	888 (35)	888 (35)	888 (35)
Comprimento - mm (pol)	1.385 (55)	1.385 (55)	1.385 (55)
Peso - kg (lb)	855 (1.885)	902 (1.989)	989 (2.180)
Tipo de Borda da Lâmina	Aço	Aço	Aço
Altura da Borda da Lâmina - mm (pol)	194 (7,6)	194 (7,6)	194 (7,6)
Angulação Hidráulica (direita ou esquerda do centro)	+/- 35°	+/- 35°	+/- 35°
Hidráulica Necessária	3ª Função	3ª Função	3ª Função
Número de Peça	481-3671	481-3672	481-3673

ARADOS PARA NEVE - REFORÇADAS IT	
MODELO	3,1 m (10 pés)
Largura - mm (pol)	3.106 (122)
Altura Total - mm (pol)	1.173 (46)
Altura da Lâmina - mm (pol)	1.020 (40)
Comprimento - mm (pol)	1.073 (42)
Peso - kg (lb)	930 (2.050)
Borda da Lâmina	Não
Tipo de Borda	Aço
Angulação Hidráulica (direita ou esquerda do centro)	+/- 35°
Hidráulica Necessária	3ª Função
Número de Peça	396-2548

# ACESSÓRIOS PARA CARREGADEIRAS DE RODAS COMPACTAS

Os **Empurradores de Neve Retos** foram projetados para rolar e dobrar neve com uma placa de molde perfilada e maximizar a quantidade de neve removida. Os apoios da caixa aerodinâmica garantem que a neve não fique presa à ferramenta, aumentando a produtividade. O Empurrador de Neve Reto Cat apresenta um sistema de borda da lâmina que protege a máquina e a ferramenta contra obstáculos despercebidos.



**Acoplador IT  
Empurrador de Neve**

EMPURRADORES DE NEVE RETOS				IT
MODELO	3,05 m (10 pés)	3,66 m (12 pés)	3,05 m (10 pés)	3,66 m (12 pés)
Largura Operacional - mm (pol)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.048 (120)	3.658 (144)
Largura Total - mm (pol)	3.220 (127)	3.829 (151)	3.220 (127)	3.829 (151)
Altura total - mm (pol)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Comprimento - mm (pol)	1.279 (50)	1.279 (50)	1.279 (50)	1.279 (50)
Peso - kg (lb)	818 (1.803)	905 (1.995)	761 (1.678)	846 (1.865)
Borda da Lâmina	Sim	Sim	Sim	Sim
Altura da Borda da Lâmina - mm (pol)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
Tipo de Borda	Aço	Aço	Borracha	Borracha
Número de Peça	479-8087	479-8091	508-8290	508-8295
Borda Cortante	492-2966	482-7664	499-3626	499-3627

**Empurradores de Neve Retos** com montagem de receptores de caçamba sem a necessidade de remover a caçamba da máquina. Ideal para máquinas não equipadas com uma opção de acoplador rápido, o empurrador de neve com receptor de caçamba é fixado deslizando a borda cortante da caçamba nos braços do receptor e, em seguida, prendendo as correntes ao redor da caçamba.



**Empurrador de Neve Reto com Receptor de Caçamba**

<b>EMPURRADORES DE NEVE COM RECEPTOR DE CAÇAMBA</b>				
<b>MODELO</b>	<b>3,05 m (10 pés)</b>	<b>3,66 m (12 pés)</b>	<b>3,05 m (10 pés)</b>	<b>3,66 m (12 pés)</b>
Largura Operacional - mm (pol)	3.048 (120)	3.658 (144)	3.048 (120)	3.658 (144)
Largura Total - mm (pol)	3.220 (127)	3.829 (151)	3.220 (127)	3.829 (151)
Altura Total - mm (pol)	975 (38)	975 (38)	975 (38)	975 (38)
Comprimento - mm (pol)	1.755 (69)	1.755 (69)	1.755 (69)	1.755 (69)
Peso - kg (lb)	905 (1.995)	991 (2.185)	846 (1.865)	932 (2.055)
Borda da Lâmina	Sim	Sim	Sim	Sim
Altura da Borda da Lâmina - mm (pol)	137 (5)	137 (5)	137 (5)	137 (5)
Tipo de Borda da Lâmina	Aço	Aço	Borracha	Borracha
Número de Peça	479-8088	479-8092	508-8300	508-8305
Borda Cortante	482-7618	489-3927	482-1496	489-3929



© 2023 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APXQ3282-02  
Substitui APXQ3282-01  
(Global)

