



Frantumatori Cat[®]

P214-P365

Caratteristiche tecniche

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le regioni. Rivolgetevi al vostro dealer Cat[®] per le configurazioni specifiche disponibili nella vostra regione.

Sommario

Caratteristiche tecniche	2
Requisiti idraulici	2
Dimensioni	3
Abbinamento - Escavatori cingolati	4
Abbinamento - Escavatori gommati	119
Abbinamento - Movimentatore di materiali	162

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Caratteristiche tecniche

Modello	Codice	Ciclo		Forze di taglio/frantumazione						Pesi del supporto consigliati			
		Aperto	Chiuso	Al tagliente principale		Al dente principale		Alla punta		Minimo		Massimo	
		s	s	kN	st	kN	st	kN	st	kg	lb	kg	lb
Frantumatore primario P318	591-8124	1,6	1,0	2.740	308	1.120	126	795	89	18.000	39.700	25.000	55.100
Frantumatore primario P324	591-8125	1,8	1,2	3.965	446	1.620	182	1.175	132	24.000	52.900	35.000	77.200
Frantumatore primario P332	591-2094	1,9	1,3	5.010	563	1.910	215	1.440	162	32.000	70.500	50.000	110.200
Frantumatore primario P345	627-2054	1,9	1,4	5.905	664	2.385	268	1.710	192	45.000	99.200	68.000	149.900
Frantumatore primario P365	634-9604	2,1	1,6	7.330	824	2.675	301	2.030	228	65.000	143.300	95.000	209.400
Frantumatore secondario P214	623-0056	1,6	1,0	2.345	264	1.320	148	655	74	14.000	30.900	19.000	41.900
Frantumatore secondario P218	586-9549	1,8	1,2	3.125	351	1.710	192	955	107	18.000	39.700	25.000	55.100
Frantumatore secondario P224	583-6803	1,9	1,3	3.640	409	1.990	224	1.145	129	24.000	52.900	35.000	77.200
Frantumatore secondario P232	584-9938	1,9	1,4	4.265	479	2.240	252	1.360	153	32.000	70.500	50.000	110.200
Frantumatore secondario P245	630-2700	2,1	1,6	6.485	729	2.355	265	1.830	206	45.000	99.200	70.000	154.300


Requisiti idraulici

Modello	Codice	Circuito ganasce - Max				Circuito rotator			
		Max. Pressione di funzionamento		Max. Flusso dell'olio		Max. Pressione di funzionamento		Max. Flusso dell'olio	
		kPa	psi	L/min	gpm	kPa	psi	L/min	gpm
Frantumatore primario P318	591-8124	33.000	4.786	150	40	14.000	2.031	40	11
Frantumatore primario P324	591-8125	33.000	4.786	225	59	14.000	2.031	40	11
Frantumatore primario P332	591-2094	33.000	4.786	280	74	16.000	2.321	40	11
Frantumatore primario P345	627-2054	33.000	4.786	360	95	16.000	2.321	45	12
Frantumatore primario P365	634-9604	33.000	4.786	450	119	16.000	2.321	50	13
Frantumatore secondario P214	623-0056	33.000	4.786	150	40	-	-	-	-
Frantumatore secondario P218	586-9549	33.000	4.786	225	59	-	-	-	-
Frantumatore secondario P224	583-6803	33.000	4.786	280	74	-	-	-	-
Frantumatore secondario P232	584-9938	33.000	4.786	360	95	-	-	-	-
Frantumatore secondario P245	630-2700	33.000	4.786	450	119	-	-	-	-

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Dimensioni


Frantumatore primario

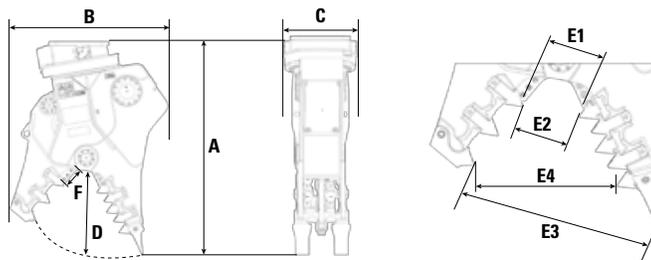

Modello	Codice	(A) Lunghezza totale		(B) Altezza		(C) Larghezza		(D) Profondità ganasce		(F) Lunghezza tagliente	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
Frantumatore primario P318	591-8124	2.125	83,7	1.525	60,0	790	31,1	660	26,0	150	5,9
Frantumatore primario P324	591-8125	2.305	90,7	1.700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
Frantumatore primario P332	591-2094	2.350	92,5	2.005	78,9	1.005	39,6	820	32,3	200	7,9
Frantumatore primario P345	627-2054	2.525	99,4	2.280	89,8	980	38,6	910	35,8	225	8,9
Frantumatore primario P365	634-9604	2.865	112,8	2.520	99,2	1.085	42,7	1.085	42,7	225	8,9

Modello	Codice	Apertura ganasce								Larghezza ganascia fissa		Larghezza delle ganasce in movimento		Peso	
		(E1) al tagliente primario		(E2) al dente secondario		(E3) al punto		(E4) ai denti esterni		mm	pollici	mm	pollici	kg	lb
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici						
Frantumatore primario P318	591-8124	310	12,2	305	12,0	1.085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.080	4.586
Frantumatore primario P324	591-8125	375	14,8	360	14,2	1.210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15,0	2.755	6.074
Frantumatore primario P332	591-2094	395	15,6	465	18,3	1.315	51,8	1.015	40,0	660	26,0	380	15,0	3.325	7.330
Frantumatore primario P345	627-2054	440	17,3	420	16,5	1.430	56,3	1.115	43,9	750	29,5	460	18,1	4.718	10.401
Frantumatore primario P365	634-9604	480	18,9	630	24,8	1.635	64,4	1.320	52,0	820	32,3	520	20,5	6.230	13.735

Frantumatore secondario

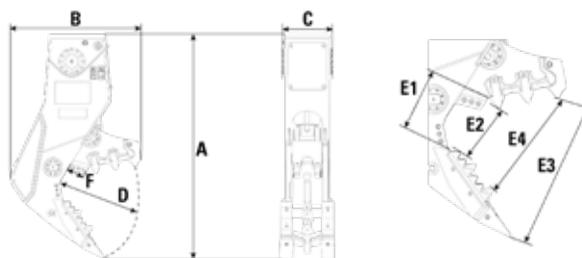

Modello	Codice	(A) Lunghezza totale		(B) Altezza		(C) Larghezza		(D) Profondità ganasce		(F) Lunghezza tagliente	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
Frantumatore secondario P214	623-0056	2.210	87,0	1.310	51,6	555	21,9	650	25,6	115	4,5
Frantumatore secondario P218	586-9549	2.465	97,0	1.450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
Frantumatore secondario P224	583-6803	2.725	107,3	1.585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
Frantumatore secondario P232	584-9938	2.995	117,9	1.755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9
Frantumatore secondario P245	630-2700	3.390	133,5	2.055	80,9	830	32,7	1.070	42,1	225	8,9

Modello	Codice	Apertura ganasce								Larghezza ganascia fissa		Larghezza delle ganasce in movimento		Peso	
		(E1) al tagliente primario		(E2) al dente secondario		(E3) al punto		(E4) ai denti esterni		mm	pollici	mm	pollici	kg	lb
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici						
Frantumatore secondario P214	623-0056	280	11,0	295	11,6	885	34,8	650	25,6	555	21,9	310	12,2	1.490	3.285
Frantumatore secondario P218	586-9549	340	13,4	420	16,5	1.070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.000	4.409
Frantumatore secondario P224	583-6803	405	15,9	475	18,7	1.175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15,0	2.700	5.952
Frantumatore secondario P232	584-9938	445	17,5	575	22,6	1.280	50,4	1.005	39,6	670	26,4	380	15,0	3.460	7.628
Frantumatore secondario P245	630-2700	500	19,7	610	24,0	1.495	58,9	1.150	45,3	785	30,9	460	18,1	4.915	10.836

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

316F

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezature con attacco rapido Cat®

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*

Attrezature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*

Attrezature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*

317 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L						
Contrappeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio						
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	L	
Contrappeso	3,05 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	L	
Contrappeso	3,05 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	L						
Contrappeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio						
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	L					
Contrappeso	3,05 mT	3,57 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	L				
Contrappeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

317 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			
Contrappeso	3,05 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	3,57 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	L	
Contrappeso	3,57 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	L			
Contrappeso	3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	L
Contrappeso	3,57 mT
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	L							
Contrappeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	L							
Contrappeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	L						
Contrappeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio						
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	
Frantumatore secondario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	

317 (Build: 07D)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			
Contrappeso	3,25 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	3,77 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	3,25 mT	3,77 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	L	
Contrappeso	3,77 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	L			
Contrappeso	3,77 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	L
Contrappeso	3,77 mT
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	L							
Contrappeso	3,25 mT				3,77 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	L							
Contrappeso	3,25 mT				3,77 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	L					
Contrappeso	3,25 mT			3,77 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

318F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218	✓		✓*			
Frantumatore primario P318	✓		✓*			

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218	✓*					
Frantumatore primario P318	✓*					

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				VA	
Lunghezza avambraccio	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

320D2 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

320D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		-
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*

320F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			-	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio		VA
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*
Frantumatore primario P318	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio		VA
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*
Frantumatore primario P318	✓*

320 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		-	MID		
Contrappeso	3,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		-	LN				
Contrappeso	4,2 mT			4,55 mT		3,9 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio				Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L	MID	L	-	LN
Contrappeso	3,7 mT		4,2 mT		4,55 mT
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m sHD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*	✓*	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓*		✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L		MID	
Contrappeso	3,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L		-		LN	
Contrappeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L		MID	
Contrappeso	3,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L		-		LN	
Contrappeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L		-		LN	
Contrappeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")		
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	✓*		
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓*			

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L		-		LN	
Contrappeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L		-		LN	
Contrappeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")		
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	✓*		
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓*	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L		-	
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓*		

320

Attrezzature con attacco impiernato

Sottocarro	L			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco impiernato

Sottocarro	L				
Contrappeso	4,2 mT				4,7 mT
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio		Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio		VA
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio		VA
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L	
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L							
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		4,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio		VA	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio		Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio		Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓

323D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓

323F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓					

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				LN		
Contrappeso	5,35 mT				-		
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio		VA
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224	✓						
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓						

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				LN
Contrappeso	5,35 mT				-
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L				LN	
Contrappeso	5,35 mT				-	
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224	✓					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓					

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*			

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L				LN	
Contrappeso	5,35 mT				-	
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224	✓					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓					

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				LN
Contrappeso	5,35 mT				-
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324						

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L				LN	
Contrappeso	5,35 mT				-	
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓					

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L				LN
Contrappeso	5,35 mT				-
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L				LN
Contrappeso	5,35 mT				-
Tipo di braccio	Sbraccio		VA		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	

323 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	
Contrappeso	4,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L	
Contrappeso	4,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L	
Contrappeso	4,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L	
Contrappeso	4,7 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	

323

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*		✓		✓	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*		✓		✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓		
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓	✓	

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		LN			
Contrappeso	5,4 mT		4,5 mT			
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224	✓					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓					

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	SA			
Contrappeso	4,5 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324				

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L								
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT						
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN	SA
Contrappeso	4,5 mT	4,5 mT
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224						
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓			

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L							
Contrappeso	4,2 mT				5,4 mT			
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓				✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓		✓		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	LN		SA		
Contrappeso	4,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P324					

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓			

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L							
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT					
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224			✓		✓		✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓		✓		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	LN		SA		
Contrappeso	4,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,2 mT				5,4 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				LN	SA
Contrappeso	5,4 mT				4,5 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓			

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT				
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324			✓		✓		

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L		LN		SA	
Contrappeso	5,4 mT		4,5 mT			
Tipo di braccio	VA		Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P324						

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT			
Tipo di braccio	VA		Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L		LN	SA
Contrappeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo di braccio	VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,2 mT		5,4 mT			
Tipo di braccio	VA	Sbraccio		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,5 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L		LN	SA
Contrappeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo di braccio	VA		Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓*	✓*

325F CR

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓*

325

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	8,3 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L con lama (sollevata)					
Contrappeso	4,9 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						L con lama (sollevata)
Contrappeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT					8,3 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	L			L con lama (sollevata)			
Contrappeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT					8,3 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L			L con lama (sollevata)			
Contrappeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L			
Contrappeso	6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				
Contrappeso	8,3 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT				8,3 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L			L con lama (sollevata)				
Contrappeso	8,3 mT			4,9 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	Sbraccio			Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L				
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L						L con lama (sollevata)
Contrappeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L			
Contrappeso	6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	8,3 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		VA
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

326D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*

326F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324				

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L				LN			
Contrappeso	-							
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				LN			
Contrappeso	-							
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA		Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*						
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*					

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324				

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324				

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324				

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		VA	
Lunghezza avambraccio	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,5 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324				

326 (Build: 07C)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,6 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						
Contrappeso	4,6 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*		✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*		✓	✓*		✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓			✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	✓	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓		✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓*		✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio			VA	
Lunghezza avambraccio	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224		✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324		✓	✓*		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324					

326 (Build: 07C)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓*				

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	L				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓			✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓*	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*				
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*				

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*			✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*			✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓	✓*			✓*	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓*			✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324					

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L					
Contrappeso	4,6 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P224	✓*					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*					

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN				
Contrappeso	4,6 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD	VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P224					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324					

330D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232				✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332				✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana				✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD	ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332			✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232				✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332				✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana				✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD	ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332			✓

330F

Attrezzature con attacco impernato

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		LN	
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L		LN	
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332	✓*			

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		LN	
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio HD	Sbraccio HD	Sbraccio HD	Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		LN
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓

330 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	-		
Contrappeso	6,7 mT			
Tipo di braccio	ME	Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓			✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana	✓			✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-					
Contrappeso	5,8 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*			✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332			✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana			✓*			✓*

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana					

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L	-	
Contrappeso	6,7 mT		5,8 mT
Tipo di braccio	ME		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana	✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	-				
Contrappeso	6,7 mT			5,8 mT		
Tipo di braccio	ME	Sbraccio		ME	Sbraccio	ME
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232	✓			✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332	✓			✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana	✓			✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	-		L	LN		
Contrappeso	5,8 mT		6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio	ME	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*			
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332			✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana			✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L	-				
Contrappeso	6,7 mT			5,8 mT		
Tipo di braccio	ME	Sbraccio		ME	Sbraccio	ME
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232	✓					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332	✓			✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana	✓					

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	-		L		LN	
Contrappeso	5,8 mT		6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio	ME	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*			
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332			✓		✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana			✓*			

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	-			
Contrappeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	-				
Contrappeso	6,7 mT			5,8 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	Sbraccio	ME
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232			✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana			✓*		

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piana	✓*				

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	-		L			LN		
Contrappeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	-		L			LN		
Contrappeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	-			
Contrappeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore secondario P232				
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L			LN	
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓*
Frantumatore secondario P232	✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

330

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232						
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta						

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio HD	VA				
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232								
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta								

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L	LN					
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	ME	Sbraccio		Diritto			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓						
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓						

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	LN				
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	VA				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P232					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332	✓*	✓*			
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta					

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore secondario P232							
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*		✓				
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Diritto		VA				ME
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232							✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332							✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA	
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore secondario P232						
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore primario P332						
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta						

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio		Diritto		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232		✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓*				

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio HD	VA				ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P232								✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332		✓*	✓*	✓*				✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta								✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LN							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore secondario P232								
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332	✓*							
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta								

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio		Diritto			
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore secondario P232		✓*					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332	✓	✓					
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓*					

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio HD	VA				ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Frantumatore secondario P232							✓	
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Frantumatore primario P332			✓*				✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA	
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore secondario P232						
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore primario P332	✓*					
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta						

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L						LN	
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto	VA				Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	LN			
Contrappeso	6,7 mT			
Tipo di braccio	Diritto			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	LN				
Contrappeso	6,7 mT				
Tipo di braccio	VA				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓*	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	ME	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓			✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓			✓*				

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Diritto			VA			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232							
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Frantumatore secondario P232								
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta								

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L						LN	
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto	VA					Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	LN							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Diritto			VA				
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,7 mT					
Tipo di braccio	Diritto	VA				
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	LN							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA			
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,7 mT							
Tipo di braccio	ME	Sbraccio HD		Sbraccio			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓			✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓							

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Diritto			VA			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore secondario P232							
Frantumatore primario P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN						
Contrappeso	6,7 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio		Diritto		VA		
Lunghezza avambraccio	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore secondario P232							
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta							

333

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,7 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓

335F CR

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P232	✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L	
Contrappeso	-	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓

335

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)	
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm	
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)	
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm	
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)	
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm	
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)	
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm	
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		L con lama (sollevata)
Contrappeso	7,7 mT		5,0 tm
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓
Frantumatore secondario P232	✓*
Frantumatore primario P324	✓
Frantumatore primario P332	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	-
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓
Frantumatore primario P324	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	-
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓
Frantumatore primario P324	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	-
Contrappeso	-
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓
Frantumatore primario P324	✓

336D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		
Frantumatore secondario P232	✓	✓*		✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓			✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*		
Frantumatore secondario P232					✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*		
Frantumatore primario P332				✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta					✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		
Frantumatore secondario P232			✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		
Frantumatore primario P332			✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L				
Contrappeso	-				
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*		
Frantumatore secondario P232				✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*		
Frantumatore primario P332	✓*			✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta				✓*	✓

336D2 XE

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓		
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓		
Frantumatore secondario P232			✓*
Frantumatore primario P324	✓		
Frantumatore primario P332		✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P224	✓		
Frantumatore secondario P232		✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓		
Frantumatore primario P332	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓*	✓

336F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L							
Contrappeso	6,0 mT				7,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio ES			
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				LN			
Contrappeso	8,45 mT				7,0 mT		8,45 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio HD				Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓	✓*	✓		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio ES		
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*		✓	✓		✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓		✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L			LN			
Contrappeso	8,45 mT		7,0 mT		8,45 mT		
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio HD		Diritto		
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓		✓	✓		✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*				

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L				
Contrappeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LN				
Contrappeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*		✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L				
Contrappeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN				
Contrappeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD				Sbraccio ES		
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓	✓*	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L			LN			
Contrappeso	8,45 mT			7,0 mT		8,45 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓*		✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD					Sbraccio ES	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*		✓	✓		✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓		✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L			LN			
Contrappeso	8,45 mT		7,0 mT			8,45 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio HD			Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*	✓*			

336F XE

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		LN		
Contrappeso	6,05 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio ES		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*		✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓		✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		LN		
Contrappeso	6,05 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio ES		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L			LN		
Contrappeso	6,05 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD					
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L			LN		
Contrappeso	6,05 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD					
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓*	✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L				
Contrappeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		LN		
Contrappeso	6,05 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio ES		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L				
Contrappeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD				
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*		✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		LN		
Contrappeso	6,05 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio ES		Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓*	✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

336 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-	L	
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	ME	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224		✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324		✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		-		LN			
Contrappeso	6,8 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio	ME	Sbraccio				ME	
Lunghezza avambraccio	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232		✓	✓	✓		✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓	✓	✓		✓	✓*	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L	-			LN	
Contrappeso	6,8 mT					
Tipo di braccio	ME	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224		✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232		✓*				
Frantumatore primario P324		✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*	✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓*				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	-	L	
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	ME	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224		✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P324		✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	-	LN			
Contrappeso	6,8 mT					
Tipo di braccio	ME	Sbraccio				ME
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓*			✓*
Frantumatore primario P324		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*				✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L			-		
Contrappeso	6,8 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN		
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	
Frantumatore secondario P232			
Frantumatore primario P324	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓*		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	-		LN		
Contrappeso	6,8 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		
Contrappeso	6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	-		LN		
Contrappeso	6,8 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*				
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

336 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	6,8 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	7,5 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN					
Contrappeso	7,5 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT		6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio HD	ME	Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓*		✓*	✓	✓*		✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓*	✓*	✓*		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L			
Contrappeso	7,5 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN					
Contrappeso	7,5 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore secondario P232	✓*					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332	✓	✓*		✓*		✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*					

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	Sbraccio			Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	
Frantumatore secondario P224	✓		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓*	✓	✓	✓		✓	
Frantumatore primario P324	✓		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	LN					
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	ME	Sbraccio			Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*		✓*		✓
Frantumatore primario P324		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓		✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*		✓*		✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓*	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L	LN						
Contrappeso	7,5 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	Sbraccio			Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓*				✓
Frantumatore primario P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓		✓*		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*				✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L		LN				
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓*		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*	✓*		✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓*		✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L		LN				
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio			Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓*			
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓*	✓*			

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

336 (Build: 08)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			LW		
Contrappeso	6,8 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LW							
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	Sbraccio			Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LW			L				
Contrappeso	7,5 mT			6,8 mT				7,5 mT
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	Sbraccio			ME	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓			✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L			LN				
Contrappeso	7,5 mT			6,8 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	Sbraccio			ME	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓*			✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN			LW
Contrappeso	7,5 mT			6,8 mT
Tipo di braccio	Sbraccio		ME	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓			✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				LW			
Contrappeso	6,8 mT			7,5 mT	6,8 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	Sbraccio			Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232				✓*	✓*	✓*		✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*				✓	✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta					✓*	✓*		✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LW							
Contrappeso	6,8 mT			7,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	Sbraccio			Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*	✓	✓		✓	✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*			✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta				✓	✓		✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LW		L					
Contrappeso	7,5 mT		6,8 mT			7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232		✓	✓*			✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓*		✓	✓*		✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*			✓	✓*	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN				
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore secondario P232					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332			✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta					

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	LW						
Contrappeso	7,5 mT	6,8 mT						
Tipo di braccio	ME	Sbraccio			Sbraccio HD			ME
Lunghezza avambraccio	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*		✓	✓*		✓
Frantumatore primario P324		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332		✓	✓	✓*	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓	✓*		✓	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LW						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	✓		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L						
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio			ME	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*			✓	✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓			✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*				✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LN						
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio						ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232				✓*			✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓*			✓	✓*		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta				✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L					LW			
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT	6,8 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*			✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P232				✓*	✓	✓	✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*			✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓*				✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta						✓	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LW							
Contrappeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			ME	Sbraccio			Sbraccio HD
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*			✓	✓		✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LW			L		
Contrappeso	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓		✓	✓*		
Frantumatore primario P324	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓*		✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓			✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L		
Contrappeso	7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN					
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio					ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore secondario P232			✓*			✓*
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332	✓*		✓	✓*		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L			LW			L	
Contrappeso	6,8 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio HD						Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*			✓	✓*		✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*			✓	✓*		✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L			LN				
Contrappeso	6,8 mT	7,5 mT			6,8 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore secondario P232		✓	✓					
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓	✓					

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN			LW		
Contrappeso	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*			✓	✓	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*			✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L			LW		
Contrappeso	6,8 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD					
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232				✓*	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta				✓*	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L					
Contrappeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio					
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232	✓*			✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*			✓	✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN					LW		
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT			6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio							
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P232			✓*			✓	✓*	
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*			✓	✓*	

340D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	-			8,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME		Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	L					
Contrappeso	-			8,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME		Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L					
Contrappeso	-			8,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME		Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L					
Contrappeso	-			8,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME		Sbraccio HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L	
Contrappeso	7,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

340F UHD

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-FIX						
Contrappeso	8,45 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)			UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P318							✓
Frantumatore primario P324							✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓*		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG							
Contrappeso	8,45 mT							
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P318							✓	✓
Frantumatore primario P324							✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	L-FIX			
Contrappeso	8,45 mT			
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	8,45 mT					
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)		
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓				
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	L-FIX	L-VG	
Contrappeso	8,45 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	8,45 mT					
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)		UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓				
Frantumatore primario P318						✓
Frantumatore primario P324						✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L-VG							
Contrappeso	8,45 mT							
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓						
Frantumatore primario P318							✓	✓
Frantumatore primario P324							✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓			

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	8,45 mT					
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)		UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓				
Frantumatore primario P318						✓
Frantumatore primario P324						✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L-VG							
Contrappeso	8,45 mT							
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore secondario P232	✓	✓						
Frantumatore primario P318							✓	✓
Frantumatore primario P324							✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓						

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L-FIX			L-VG			
Contrappeso	8,45 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)						Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	L-FIX	L-VG	
Contrappeso	8,45 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	L-FIX	L-VG	
Contrappeso	8,45 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L-FIX			L-VG	
Contrappeso	8,45 mT				
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)				Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓

340F UHD

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	H-VG							L
Contrappeso	9,0 mT							
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Braccio 2 pz	Aggiornamento (B)
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Frantumatore primario P318					✓	✓		
Frantumatore primario P324					✓	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L						H-VG
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)			Braccio 2 pz	Aggiornamento (B)
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Frantumatore primario P318							
Frantumatore primario P324							
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*			✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	H-VG	L-FIX
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (S)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232	✓	
Frantumatore primario P318		✓
Frantumatore primario P324		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	H-VG				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓		✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓		✓		✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)	Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓			

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	H-VG	
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)	Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	H-VG		L-FIX
Contrappeso	9,0 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	H-VG						
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓		✓				✓
Frantumatore primario P318					✓	✓	
Frantumatore primario P324					✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	L					H-VG	
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)		Braccio 2 pz	Aggiornamento (B)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓*		✓	✓
Frantumatore primario P318							
Frantumatore primario P324							
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*				✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	H-VG	L-FIX
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (S)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232	✓	
Frantumatore primario P318		✓
Frantumatore primario P324		✓
Frantumatore primario P332	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	H-VG						
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓						✓
Frantumatore primario P318					✓	✓	
Frantumatore primario P324					✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓						✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	L						H-VG
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)		Braccio 2 pz	Aggiornamento (B)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓				✓	✓
Frantumatore primario P318							
Frantumatore primario P324							
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓					✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	H-VG	L-FIX
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (S)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
Frantumatore secondario P232		
Frantumatore primario P318		✓
Frantumatore primario P324		✓
Frantumatore primario P332	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	H-VG		L-FIX
Contrappeso	9,0 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓		✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	L				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)	Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓*	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	H-VG						
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)			Aggiornamento (S)			Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	H-VG		L-FIX
Contrappeso	9,0 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓		✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	H-VG		L-FIX
Contrappeso	9,0 mT		
Tipo di braccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓
Frantumatore primario P324	✓		✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	L			H-VG				
Contrappeso	9,0 mT							
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Braccio 2 pz	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		Braccio 2 pz
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN		HD (High Wide, impieghi gravosi)				L	
Contrappeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio			ME	Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	LN		HD (High Wide, impieghi gravosi)				L	
Contrappeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio			ME	Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
Frantumatore secondario P232		✓	✓		✓			
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓	✓		✓	✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LN		HD (High Wide, impieghi gravosi)				L	
Contrappeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio			ME	Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓*		✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN		HD (High Wide, impieghi gravosi)				L	
Contrappeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio			ME	Diritto	
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232			✓	✓		✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓	✓		✓		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LN	HD (High Wide, impieghi gravosi)			L
Contrappeso	9,0 mT	7,5 mT			9,0 mT
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio			Diritto
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓*	✓	✓		✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LN	HD (High Wide, impieghi gravosi)		L
Contrappeso	9,0 mT	7,5 mT		9,0 mT
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio		Diritto
Lunghezza avambraccio	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*	✓	✓	✓

340 (Build: 08)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LW						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio HD+			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LN						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio			Sbraccio HD			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LW			
Contrappeso	6,8 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	LW		
Contrappeso	7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LW						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio HD+			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LN				LW		
Contrappeso	7,5 mT				6,8 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		Sbraccio		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓*		✓*		✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P332	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓*		✓	✓*	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	LW		
Contrappeso	7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LW						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio HD+			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LN				
Contrappeso	7,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓*	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	LW		
Contrappeso	7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LW						
Contrappeso	7,5 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio HD+			ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓		

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LN				
Contrappeso	7,5 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio		Sbraccio HD		ME
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Frantumatore secondario P232	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓*		✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	LW		
Contrappeso	7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LW		LN			
Contrappeso	7,5 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio		Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-80

Sottocarro	LW				
Contrappeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio				
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LW		LN		LW	
Contrappeso	7,5 mT					6,8 mT
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio	Sbraccio HD	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	2,80 m HD (9'2")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS80

Sottocarro	LW	
Contrappeso	7,5 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

345 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-			
Contrappeso	9,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*		✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	-	
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio HD	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
Frantumatore secondario P232	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓

349D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	-	L-FIX		
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	-		L-FIX	
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	-		L-FIX	
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD			
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓

349F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓*	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P365				✓*		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*			✓*
Frantumatore secondario P245				✓*		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*			✓*
Frantumatore primario P345		✓*		✓	✓*	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta				✓*		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

349F XE

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓*	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P365				✓*		

Attrezature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-FIX					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓*			✓*
Frantumatore secondario P245				✓*		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*			✓*
Frantumatore primario P345		✓*		✓	✓*	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta				✓*		

349

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	9,0 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P245	✓*	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*	✓	
Frantumatore primario P365			

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L						
Contrappeso	9,0 mT			8,6 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	ME		Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232			✓	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332			✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Frantumatore primario P365	✓*					✓*	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L							
Contrappeso	9,0 mT				8,6 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓			✓	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓			✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓*			✓*				✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L			
Contrappeso	9,0 mT			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		
Frantumatore secondario P245			✓*	
Frantumatore primario P332	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta			✓*	

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Opzioni cabina

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio			ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,5 m HD (8'2")	3,0 m HD (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L	
Contrappeso	9,0 mT	
Tipo di braccio	Sbraccio	ME
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P232	✓	
Frantumatore primario P332	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	
Frantumatore primario P345	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio				ME
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345					✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L						
Contrappeso	9,0 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio			ME	Sbraccio	ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,5 m HD (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓		✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓		✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓		✓		
Frantumatore primario P345	✓*			✓	✓*	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

352F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG						
Contrappeso	-						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P365					✓	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Sottocarro	L-VG						
Contrappeso	-						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓				✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓		✓		✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓				✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L-VG			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

352F XE

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG						
Contrappeso	-						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Frantumatore primario P365					✓	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Sottocarro	L-VG						
Contrappeso	-						
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore secondario P245	✓				✓		
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345	✓		✓		✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓				✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L-VG			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio HD		ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓		✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

352 UHD

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	H-VG				
Contrappeso	12,0 mT				
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)		UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	UHD (28 m)
Frantumatore secondario P245		✓			
Frantumatore primario P318					✓
Frantumatore primario P324					✓
Frantumatore primario P332					✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P365					

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	H-VG	
Contrappeso	12,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)	Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	2,90 m HD (9'6")
Frantumatore secondario P245	✓	
Frantumatore primario P318		
Frantumatore primario P324		
Frantumatore primario P332		
Frantumatore primario P345	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓
Frantumatore primario P365	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	H-VG	
Contrappeso	12,0 mT	
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)	Aggiornamento (S)
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	2,90 m HD (9'6")
Frantumatore primario P345	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-45s

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-45

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	H-VG			
Contrappeso	12,0 mT			
Tipo di braccio	Aggiornamento (B)		Aggiornamento (S)	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
Frantumatore secondario P245	✓			
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓		✓	

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	H-VG
Contrappeso	12,0 mT
Tipo di braccio	UHD (28 m)
Lunghezza avambraccio	UHD (28 m)
Frantumatore primario P318	✓
Frantumatore primario P324	✓

352 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	9,0 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P365	✓				✓	✓*

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG				
Contrappeso	8,6 mT (rimozione)				
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232			✓		
Frantumatore secondario P245	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P332			✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P365				✓	✓*

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	9,0 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD			Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓				✓	
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓		✓		✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓				✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG			
Contrappeso	8,6 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	Sbraccio HD	Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232		✓		
Frantumatore secondario P245			✓	
Frantumatore primario P332		✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓		
Frantumatore primario P345	✓		✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta			✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L-VG				
Contrappeso	9,0 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio HD		Sbraccio lungo	ME	
Lunghezza avambraccio	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓	✓		
Frantumatore secondario P245	✓			✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P345	✓	✓		✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓			✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

352 (Build: 08)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG				
Contrappeso	9,8 mT				
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD	ME HD	ME	
Lunghezza avambraccio	3,35 m (11'0")	3,35 m HD (11'0")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓			
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P332	✓	✓			
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓			
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365			✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L
Contrappeso	9,8 mT
Tipo di braccio	Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P232	✓
Frantumatore secondario P245	✓
Frantumatore primario P332	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓
Frantumatore primario P345	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓
Frantumatore primario P365	

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L							L-VG
Contrappeso	12,0 mT		9,8 mT				12,0 mT	
Tipo di braccio	Diritto		Sbraccio		Sbraccio lungo	ME		Diritto
Lunghezza avambraccio	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	3,35 m (11'0")
Frantumatore secondario P232			✓	✓	✓			
Frantumatore secondario P245			✓	✓*		✓	✓	
Frantumatore primario P332			✓	✓	✓			
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓	✓	✓			
Frantumatore primario P345	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓
Frantumatore primario P365						✓*		

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG				
Contrappeso	12,0 mT	9,8 mT			
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio		Sbraccio lungo	Sbraccio (stretto)
Lunghezza avambraccio	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m stretto (11'0")
Frantumatore secondario P232		✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P245		✓	✓		✓
Frantumatore primario P332		✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P365		✓			

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG				L		
Contrappeso	9,8 mT						
Tipo di braccio	Sbraccio HD	ME HD	ME		Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,35 m HD (11'0")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓				✓	✓	✓
Frantumatore secondario P245		✓	✓				
Frantumatore primario P332	✓				✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓				✓	✓	✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta		✓	✓	✓*	✓*		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L		
Contrappeso	9,8 mT		
Tipo di braccio	ME		Sbraccio lungo
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	4,30 m (14'1")
Frantumatore secondario P232			✓*
Frantumatore secondario P245	✓*		
Frantumatore primario P332			✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta			✓*
Frantumatore primario P345	✓	✓*	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓*		

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	12,0 mT	9,8 mT				
Tipo di braccio	Diritto	Sbraccio			Sbraccio lungo	Sbraccio stretto
Lunghezza avambraccio	3,35 m (11'0")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35 m stretto (11'0")
Frantumatore secondario P232		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P245		✓				
Frantumatore primario P332		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta		✓	✓	✓	✓	
Frantumatore primario P345	✓*	✓	✓			✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta		✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L-VG					L		
Contrappeso	9,8 mT							
Tipo di braccio	Sbraccio	Sbraccio HD	ME HD	ME		Sbraccio		
Lunghezza avambraccio	3,35 m (11'0")	3,35 m HD (11'0")	2,5 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
Frantumatore secondario P232	✓	✓				✓	✓	✓
Frantumatore secondario P245			✓	✓	✓	✓*		
Frantumatore primario P332	✓	✓				✓	✓	✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta	✓	✓				✓	✓	✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta			✓	✓	✓	✓*		

Attrezzature con attacco dedicato CW-55

Sottocarro	L		L-VG		
Contrappeso	9,8 mT		12,0 mT		9,8 mT
Tipo di braccio	ME		Diritto		Sbraccio
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	3,0 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P232					✓
Frantumatore secondario P245	✓	✓*			✓
Frantumatore primario P332					✓
Frantumatore primario P332 - Parte superiore piatta					✓
Frantumatore primario P345	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P345 - Parte superiore piatta	✓	✓*			✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

374F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				ME	
Lunghezza avambraccio	3,6 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L			
Contrappeso	-			
Tipo di braccio	Sbraccio			
Lunghezza avambraccio	3,6 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓*	✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-70

Sottocarro	L					
Contrappeso	-					
Tipo di braccio	Sbraccio				ME	
Lunghezza avambraccio	3,6 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓*	✓			✓	✓

374

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	11,2 mT					
Tipo di braccio	Sbraccio HD				ME	
Lunghezza avambraccio	3,6 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓		

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG					
Contrappeso	10,0 mT (rimozione)					
Tipo di braccio	Sbraccio HD				ME	
Lunghezza avambraccio	3,6 m (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓		
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓		

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG							
Contrappeso	11,2 mT				10,0 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	Sbraccio HD							
Lunghezza avambraccio	3,6 m (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	3,6 m (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")
Frantumatore secondario P245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365	✓	✓		✓*	✓	✓		✓*
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta		✓				✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-70

Sottocarro	L-VG		
Contrappeso	11,2 mT		
Tipo di braccio	Sbraccio HD		
Lunghezza avambraccio	3,6 m (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,15 m HD (13'7")
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓*	✓	

Attrezzature con attacco dedicato CW-70

Sottocarro	L-VG						
Contrappeso	11,2 mT			10,0 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	ME		Sbraccio HD			ME	
Lunghezza avambraccio	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")	3,6 m (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,0 m (9'10")
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓	✓	✓*	✓		✓	✓

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

390F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L		
Contrappeso	-		
Tipo di braccio	Sbraccio	GP	
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓*	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	GP
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")
Frantumatore primario P365	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-70

Sottocarro	L
Contrappeso	-
Tipo di braccio	GP
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")
Frantumatore primario P365	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓

395

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	L-VG							
Contrappeso	15,7 mT				15,7 mT (rimozione)			
Tipo di braccio	Sbraccio		GP		Sbraccio		GP	
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")						
Frantumatore primario P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta	✓		✓		✓		✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	L-VG			
Contrappeso	15,7 mT		15,7 mT (rimozione)	
Tipo di braccio	Sbraccio	GP	Sbraccio	GP
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")
Frantumatore primario P365	✓*	✓	✓*	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori cingolati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-70

Sottocarro	L-VG			
	15,7 mT		15,7 mT (rimozione)	
Contrappeso				
Tipo di braccio	Sbraccio	GP	Sbraccio	GP
Lunghezza avambraccio	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")
Frantumatore primario P365	✓*	✓	✓*	✓
Frantumatore primario P365 - Parte superiore piatta		✓		✓

Abbinamento - Escavatori gommati

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

M314F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo di braccio	1 pz		1 pz (corto)		1 pz		1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo di braccio	1 pz		1 pz (corto)		1 pz		1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore				
Contrappeso	2,8 mT	3,3 mT			
Tipo di braccio	1 pz (corto)	1 pz		1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓*	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	2,8 mT		3,3 mT		2,8 mT		3,3 mT	
Tipo di braccio	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)	1 pz	1 pz (corto)
Lunghezza avambraccio	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

M314 (Build: 07)

Attrezzature con attacco impiernato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama posteriore	
Contrappeso	3,3 mT							
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

M314 (Build: 07A)

Attrezzature con attacco impienato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama posteriore	
Contrappeso	3,1 mT							
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,1 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

M315F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Bilancieri anteriori; lama posteriore (radiale)		Lama posteriore (parallela)
Contrappeso	3,75 mT						
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Bilancieri anteriori; lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	3,75 mT					
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Bilancieri anteriori; lama posteriore (radiale)	
Contrappeso	3,75 mT					
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore			
Contrappeso	2,6 mT		3,1 mT		2,6 mT		3,1 mT	
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore	
Contrappeso	2,6 mT		3,1 mT			
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,2 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore					Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		
Contrappeso	3,2 mT	3,7 mT			3,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz	VA	1 pz		VA			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz			VA			1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori	Lama posteriore (parallela)						
Contrappeso	3,7 mT	3,2 mT	3,7 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama posteriore	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori						
Contrappeso	3,7 mT	3,2 mT						3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz	VA			1 pz			VA
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori						Lama posteriore (parallela)
Contrappeso	3,7 mT						
Tipo di braccio	VA			1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama posteriore	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori						Lama posteriore (parallela)
Contrappeso	3,7 mT						
Tipo di braccio	VA			1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA		1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA		1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama posteriore	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori						
Contrappeso	3,7 mT	3,2 mT				3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz	VA		1 pz		VA		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori						Lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	3,7 mT							
Tipo di braccio	VA				1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA				1 pz		VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz			VA			1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama posteriore	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz	VA				1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori							Lama posteriore (parallela)
Contrappeso	3,7 mT							
Tipo di braccio	VA				1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,2 mT				3,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo di braccio	1 pz			VA			1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,2 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori					
Contrappeso	3,7 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori					
Contrappeso	2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo di braccio	VA					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori			Lama posteriore
Contrappeso	2,6 mT	3,3 mT		
Tipo di braccio	VA			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	3,3 mT		
Tipo di braccio	VA		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓

M317F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,3 mT							
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (parallela)	Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,3 mT						
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA		Scostamento
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,3 mT					
Tipo di braccio	VA	Scostamento	VA	Scostamento	VA	Scostamento
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore (parallela), bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)
Contrappeso	4,3 mT	
Tipo di braccio	Scostamento	
Lunghezza avambraccio	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
Frantumatore secondario P214	✓	✓

M318F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓		✓		

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218		✓						✓
Frantumatore primario P318		✓		✓				✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA		1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218						✓		
Frantumatore primario P318		✓				✓		✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓		✓		

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA		1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218		✓						
Frantumatore primario P318		✓		✓				

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA		1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Frantumatore secondario P218								
Frantumatore primario P318								

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)						
Contrappeso	3,9 mT						
Tipo di braccio	VA			1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P218				✓*			
Frantumatore primario P318				✓*			

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,4 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218						
Frantumatore primario P318						

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama posteriore		Lama posteriore (sottocarro ampio)				
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318				✓				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318		✓						✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA		1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318						✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318				✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Frantumatore primario P318		✓						

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama posteriore				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo di braccio	1 pz				VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318								

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20s

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA				1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318								

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318				✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA			1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318		✓						✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA				1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318						✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318				✓				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Frantumatore primario P318		✓						

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama posteriore		Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318								

Attrezzature con attacco dedicato CW-20

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,4 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318						

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,9 mT		3,4 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓				

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218		✓						✓
Frantumatore primario P318		✓						✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT				
Tipo di braccio	1 pz			VA			1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218						✓		
Frantumatore primario P318						✓		

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Frantumatore secondario P218		✓						
Frantumatore primario P318		✓						

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama posteriore				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218								
Frantumatore primario P318								

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo di braccio	1 pz			VA		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Frantumatore secondario P218						
Frantumatore primario P318						

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)		
Contrappeso	3,4 mT		
Tipo di braccio	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218			
Frantumatore primario P318			

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA		1 pz				VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA		1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA			
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama posteriore		Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)				
Contrappeso	3,4 mT				
Tipo di braccio	VA		1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓*	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA		1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT			3,4 mT				
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore		
Contrappeso	3,4 mT				3,9 mT		
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,9 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,4 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
Frantumatore secondario P214	✓*	✓	✓*	✓*

M318 (Build: 05)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Anteriore Bilancieri; lama posteriore	Lama anteriore; bilancieri posteriori			Stabilizzatori anteriori e posteriori		
Contrappeso	4,2 mT						
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218	✓	✓			✓		
Frantumatore primario P318	✓	✓			✓		

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	4,2 mT						
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frantumatore secondario P218	✓			✓			
Frantumatore primario P318	✓			✓			

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)		Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT							
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	4,2 mT						
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			Lama posteriore (sottocarro ampio)		
Contrappeso	4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori			Stabilizzatori anteriori e posteriori		
Contrappeso	4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			Lama posteriore (sottocarro ampio)		
Contrappeso	4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)		Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT							
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	Lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	Lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

M318 (Build: 07)

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)	
Contrappeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214			✓	✓
Frantumatore secondario P218	✓	✓		
Frantumatore primario P318	✓	✓		

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓				

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218		✓						✓
Frantumatore primario P318		✓						✓

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218						✓		
Frantumatore primario P318						✓		

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218				✓				
Frantumatore primario P318				✓				

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218		✓						✓
Frantumatore primario P318		✓						✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT			3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore secondario P218								
Frantumatore primario P318								

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)	Lama anteriore; bilancieri posteriori			
Contrappeso	4,2 mT				
Tipo di braccio	1 pz	VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓*	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Lama anteriore; bilancieri posteriori	
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA		1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA			
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)		Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,7 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (parallela)		Lama anteriore; bilancieri posteriori	
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA	1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Stabilizzatori anteriori e posteriori					
Contrappeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)		Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,7 mT			4,2 mT				
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,7 mT					
Tipo di braccio	VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori							
Contrappeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo di braccio	VA			1 pz			VA	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz			VA			1 pz
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-60

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)							
Contrappeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA			1 pz		
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS60

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			Lama posteriore (sottocarro ampio)				
Contrappeso	3,7 mT			4,2 mT		3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS65

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			Lama posteriore (sottocarro ampio)				
Contrappeso	3,7 mT			4,2 mT		3,7 mT		
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

M320D2

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	4,0 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P218	✓		✓	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	4,0 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori
Contrappeso	4,0 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	
Frantumatore primario P318	✓	✓

M320F

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)				Lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")					
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz					
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")					
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	1 PC	VA	1 PC		VA	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCCW-40

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)		Lama posteriore (sottocarro ampio)		
Contrappeso	3,7 mT		4,2 mT		
Tipo di braccio	1 PC		VA	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

M320 GC

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna

Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70/55

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori (sottocarro ampio)	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,92 m (9'7")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

M320 (Build: 05)

Attrezzature con attacco impiernato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,8 mT							
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*
Frantumatore primario P318	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,8 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

M320 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori						Bilancieri anteriori; lama posteriore	
Contrappeso	4,2 mT			3,6 mT			4,2 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore			Stabilizzatori anteriori e posteriori				
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT		4,2 mT		3,6 mT		
Tipo di braccio	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz		VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)					
Contrappeso	3,6 mT		4,2 mT		3,6 mT			
Tipo di braccio	1 pz		VA	1 pz		VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore (sottocarro ampio)
Contrappeso	4,2 mT
Tipo di braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓*
Frantumatore primario P318	✓*

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")						
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento Solo gamma operativa anteriore Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore (sottocarro ampio)	
Contrappeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	
Tipo di braccio	1 pz						
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")						
Frantumatore primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

M322D2

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	5,4 mT				3,9 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	4,4 mT				5,4 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,9 mT				4,4 mT			
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA		1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama posteriore				
Contrappeso	5,4 mT				4,4 mT
Tipo di braccio	VA		1 pz		VA
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore						Stabilizzatori anteriori e posteriori	
Contrappeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore	
Contrappeso	3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")					
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")					
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori						Lama posteriore	
Contrappeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,20 m (7'3")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322F

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore			
Contrappeso	3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Escavatori gommati (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama posteriore	
Contrappeso	3,5 mT		4,7 mT			
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")					
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama posteriore
Contrappeso	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	
Tipo di braccio	VA						
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")						
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Movimentatori di materiali

 Abbinamento

 * Solo gamma operativa anteriore

 Nessun abbinamento

M322D2 MH

Attrezzature con attacco impernato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2 set bilancieri)	
Contrappeso	4,0 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Frantumatore secondario P218	✓		✓	
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2 set bilancieri)
Contrappeso	4,0 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	
Frantumatore primario P318	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2 set bilancieri)
Contrappeso	4,0 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	
Frantumatore primario P318	✓	✓

M324D2 MH

Attrezzature con attacco impernato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2 set bilancieri)
Contrappeso	5,4 mT	
Tipo di braccio	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓

MH3022 (Build: 06)

Attrezzature con attacco impernato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
Contrappeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		Stabilizzatori anteriori e posteriori		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz							
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MH3022 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	MH (2,55 m)		
	3,7 mT		
Tipo di braccio	VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	MH (2,55 m)
Contrappeso	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore primario P318	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	MH (2,55 m)
Contrappeso	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	MH (2,55 m)
Contrappeso	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	MH (2,55 m)
Contrappeso	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore secondario P218	✓
Frantumatore primario P318	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	MH (2,55 m)
Contrappeso	3,7 mT
Tipo di braccio	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")
Frantumatore primario P318	✓

MH3024 (Build: 06)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				Stabilizzatori anteriori e posteriori			
	4,1 mT		5,2 mT		4,1 mT		5,2 mT	
Contrappeso	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Tipo di braccio								
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	MH (2,99 m)			
	4,1 mT		5,2 mT	
Contrappeso	VA	1 pz	VA	1 pz
Tipo di braccio				
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

MH3024 (Build: 06C)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrappeso	4,2 mT							
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-30

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

MH3024 (Build: 07)

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori						MH (2,75 m)	
Contrappeso	4,2 mT							
Tipo di braccio	VA	1 pz	1 pz	VA	1 pz	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)		
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz	VA	1 pz	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Caratteristiche tecniche del frantumatore

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento
 * Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

Attrezzature con attacco spinotto-benna Cat

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40s

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato CW-40

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato S70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Attrezzature con attacco dedicato HCS70

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	4,2 mT			
Tipo di braccio	1 pz			
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")			
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓

Abbinamento - Movimentatori di materiali *(continua)*

Abbinamento
 Solo gamma operativa anteriore
 Nessun abbinamento

MH3026

Attrezzature con attacco imperniato

Sottocarro	Lama anteriore; bilancieri posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrappeso	5,2 mT							
Tipo di braccio	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz	VA	1 pz
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")							
Frantumatore secondario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frantumatore primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultate il dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti e dell'azienda qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

GLJQ0386-01 (01-2024)
Sostituisce: GLJQ0386-00
(Afr-ME, Aus-NZ, Europe, Eurasia,
Japan, N Am, S Am)

