




CAT® 그라운드 인게이징 도구(GET) 옵션 휠 로더 버킷 재구축

버킷에 CAT® GET을 장착해 버킷 수명을 연장하고 총 소유 및 운용 비용을 절감합니다. 이 구성 가이드를 사용하여 이미지 및 내구성 지침을 검토하여 버킷의 현재 구성이 작업의 마모 및 영향 수준과 일치하는지 확인합니다. 아래 가이드를 통해 버킷 서비스 수명과 성능을 연장하고 수명 주기 비용을 개선할 수 있도록 설계된 GET 구성과 버킷 작업을 매치하는 데 도움이 됩니다. 작업과 일치하는 GET 제품으로 버킷을 적절하게 구성하면 수명 주기 비용이 개선됩니다.

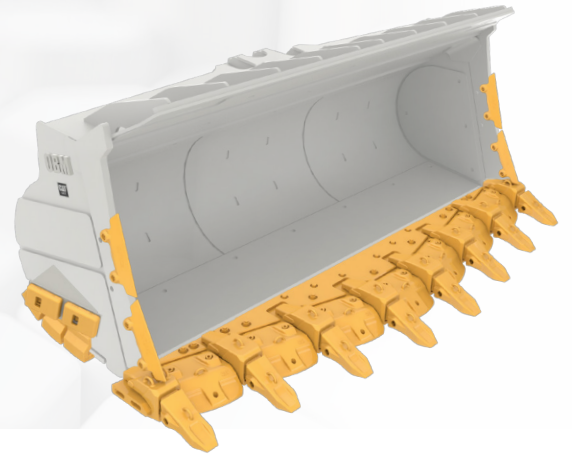

작업 현장에 맞게 구성

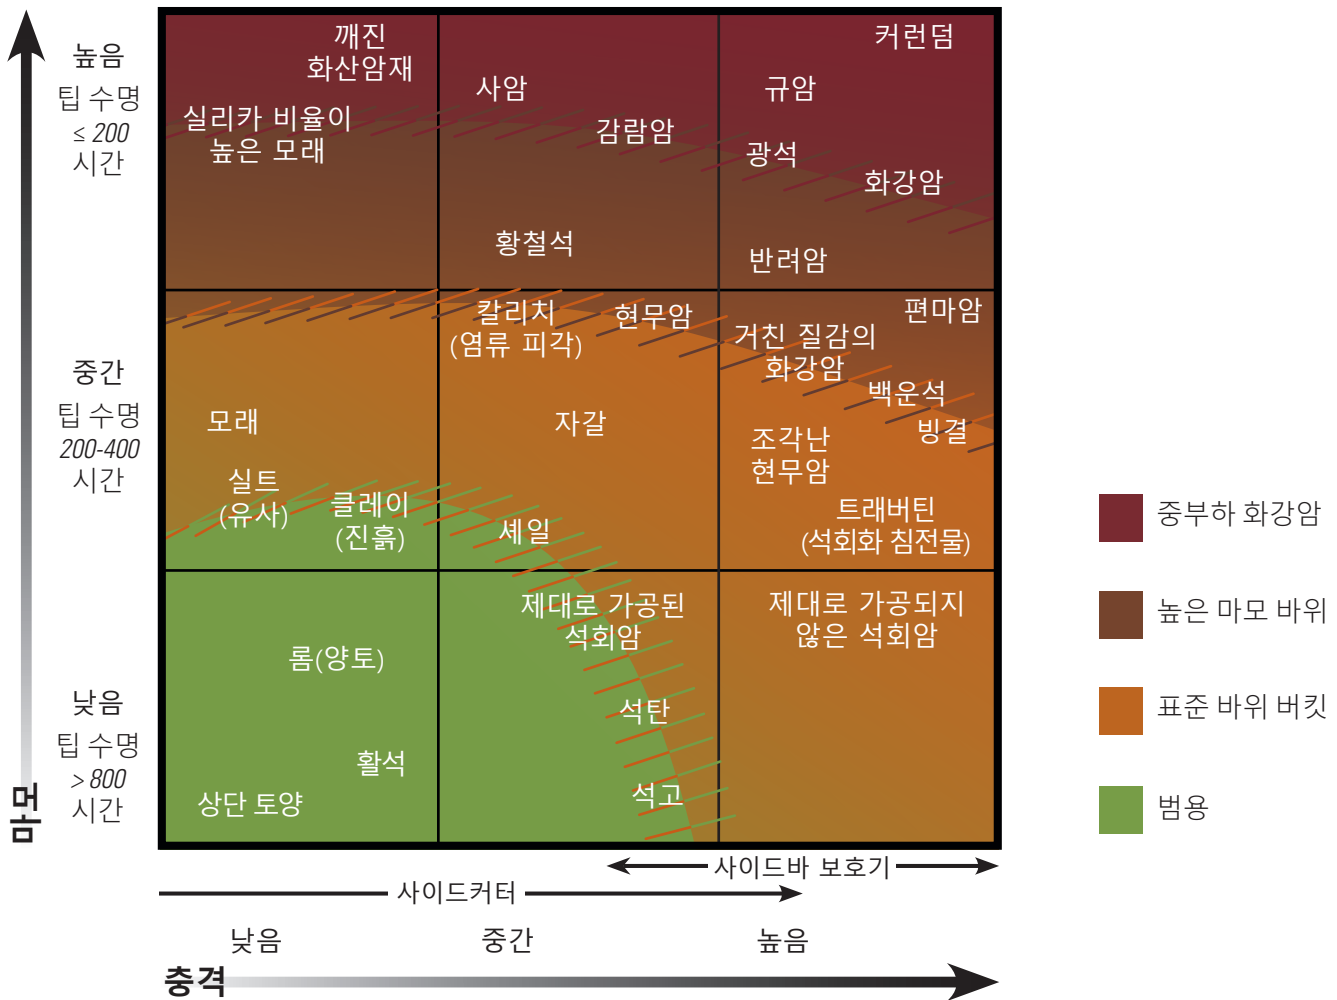


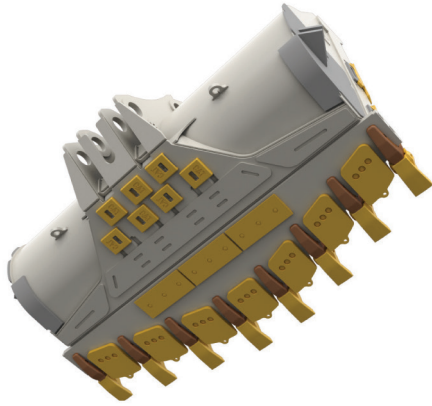

표준 바위 버킷 굴삭 완료

표준 바위 버킷 구성은 석회석 및 다른 가공되지 않은 바위와 다양한 채석장 소재의 표면 적재를 위한 트럭과 호퍼 로딩 같은 작업에서 사용하기 위한 것입니다.

- 중간에서 높은 마모 수준의 작업에 사용하도록 고안되었습니다.
- 더 많은 마모 작업에서 높은 생산량 필요성의 균형을 맞춥니다.

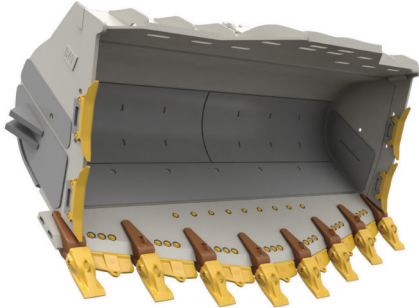

	988-994 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-982 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-994 휠 로더 마모 (팁 수명)
낮음	 0-6" 0-152mm	 0-4" 0-102mm	> 1,000시간


높은 마모 다이나믹 굴착

높은 마모는 철광석 표면 적재와 같은 매우 공격적인 작업에 사용하기 위한 것입니다. 높은 마모와 중간 정도의 충격이 발생하고 매끄러운 바닥이 필요한 재료에 사용하기 위한 것입니다.

- 마모 및 라이너 패키지는 쉘의 무결성을 보호하는 데 도움이 됩니다.
- 사이드 바 프로텍터는 버킷의 코어 구조를 보호하도록 설계되어 재구성 시간과 비용을 줄여줍니다.
- 용접 결합식 힐 슈라우드드는 모서리의 용접 이음새를 보호하여 버킷 수명 주기를 연장하는 데 사용됩니다.
- 팁 수명이 200시간 미만이거나 내부 또는 외부 버킷 쉘이 손상된 경우 중부하 화강암 구성으로 업그레이드해야 할 수 있습니다.



	988-994 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-982 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-994 휠 로더 마모 (팁 수명)
중간	 6-18" 152-457 mm	 4-12" 102-305 mm	250-1,000시간

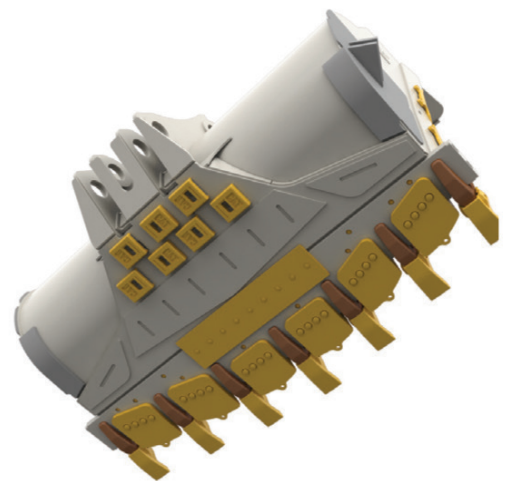




중부하 화강암

가장 힘든 작업을 위한 가장 견고한 버킷


가장 집중적인 굴착 작업에는 버킷의 완전한 보호가 필요합니다. 중부하 화강암 구성에는 전체 베이스 가장자리 보호 및 MAWPS(기계적으로 부착된 마모판)가 포함될 수 있습니다.

- 구성에는 가장 공격적인 굴착 및 적재 작업을 위한 높은 마모 구성 요소가 포함됩니다.
- 베이스 엣지는 기계적으로 부착된 하프 애로우와 탭 커버로 보호할 수 있어 더 빠른 제거 및 설치가 가능합니다.
- MAWPS는 몇 분 안에 교체할 수 있어 재구축 비용과 시간이 절감됩니다.

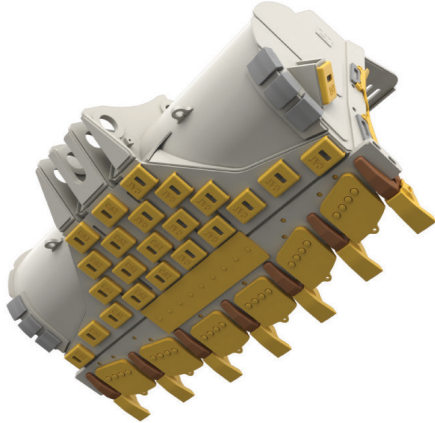

	988-994 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-982 휠 로더 충격 (소재 크기)	950-994 휠 로더 마모 (팁 수명)
높음	 18" + 457 mm +	 12" + 305 mm +	< 250시간

CAT GET 옵션으로 버킷 수명을 늘리고 소유 및 운용 비용을 절감할 수 있습니다

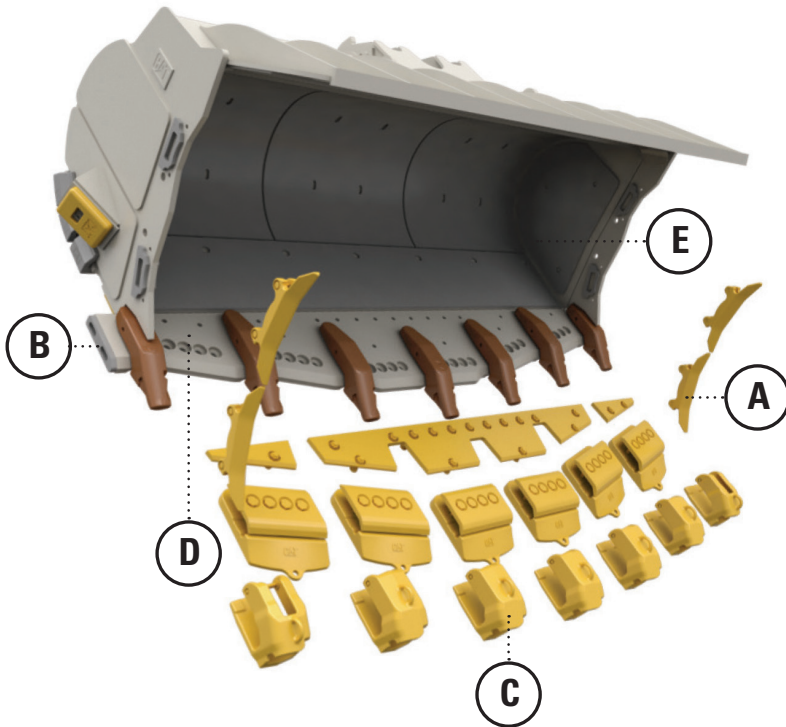


- A:** 적절한 사이드바 보호는 사이드바 수명과 버킷 용량을 연장합니다.
- B:** 베이스 엣지 엔드 프로텍터(BEEP)를 사용하여 베이스 엣지 엔드 마모 및 코너 어댑터 용접 침식을 줄이십시오.
- C:** 탭 커버와 하프 애로우는 베이스 엣지 수명을 연장합니다.
- D:** 스페이드 엣지 옵션을 사용하면 압축되거나 밀도가 높은 재료에 더 잘 침투할 수 있습니다.
- E:** 버킷 라이너 플레이트는 충격, 하중, 연마 마모로부터 쉘을 보호합니다.

F: MAWPS(기계식 부착 마모판)는 용접 인건비 및 교체 비용을 크게 줄여 비용을 40%까지 절감할 수 있습니다.

G: 용접 결합식 힐 슈라우드는 모서리의 용접 이음새를 보호하여 버킷 수명 주기를 연장하는 데 사용됩니다.


H: CAT® Advansys™ 팁 및 어댑터 시스템은 별도의 리테이너 없이 통합된 해머리스 유지력을 제공합니다.

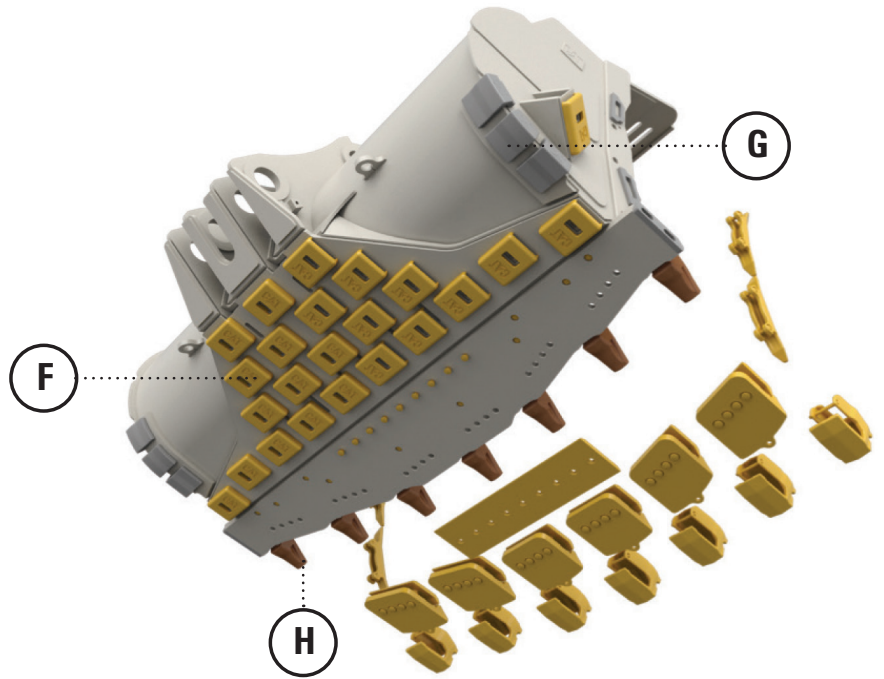

해당 지역에서 사용 가능한 특정 어댑치먼트에 대해서는 CAT 딜러에 문의하십시오.

자세한 내용은 다음 자료를 참조하십시오.

GET 마케팅 카탈로그 PEBJ0078, PEBJ0079 평면도가 포함된 GET 부품 책,
HEX 버킷 PEBJ0140을 위한 버킷 구성.

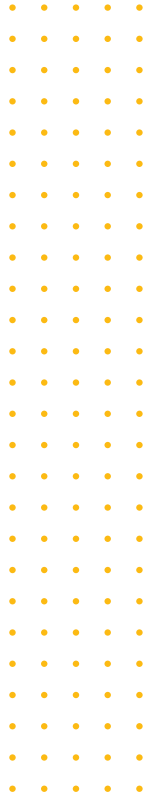

PKDJ0430-01

© 2023 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, Caterpillar, LET'S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Corporate Yellow" 및 "Power Edge" 및 CAT "Modern Hex" 트레이드 드레스, 그리고 여기에 사용된 회사 및 제품 식별 정보는 Caterpillar의 트레이드 마크로 허가 없이 사용할 수 없습니다.