

ミキシングバケット

スキッドステアローダ
コンパクトトラックローダ
コンパクトホイールローダ



モデル

MB200

適合機械

216B3、226B3、226D3、232D3、236D3、239D3、242D3、246D3、255、259D3、262D3、265、272D3、279D3、289D3、299D3、903、906、907、908

MB250

226D3、232D3、236D3、239D3、242D3、246D3、255、259D3、262D3、265、272D3、279D3、289D3、299D3、903、906、907、908



現行の車両モデルを記載しています。ご利用いただける車両モデルとアタッチメントは地域により異なります。正確な適合機種と在庫状況については、最寄りのCatディーラーにお問い合わせください。

CAT®ミキシングバケットは、交換可能なパドルを備えたチェーン駆動式オーガを利用して、さまざまな用途で材料を混合するように設計されています。アクセスしづらい場所でも作業でき、生産性を向上させ、また輸送コストを節約できます。ミキシングバケットは、リジッドタイプシュータおよびフレキシブルタイプシュータの両方を用意しており、現場の用途に応じたさまざまな方法で取扱材料を供給できます。油圧制御シュータドアは、運転席から開閉を操作できるため、取扱材料の排出が容易に行えます。CATミキシングバケットは、常に安定した均一混合を可能にし、歩道や車道、仕上げ工事、フェンスポスト、足場、小規模な建物の基礎工事に最適です。ミキシングバケットは、スキッドステアローダ、コンパクトトラックローダおよびコンパクトホイールローダでご利用いただけます。

特長



取扱材料の追加が容易

ミキシングバケットの格子状カバー上部には取扱材料を入れた袋を簡単に破れるバッグブレーカを装備しており、取扱材料の追加も簡単です。



バケットカッティングエッジ

カッティングエッジにより、取扱材料のパイルへ直接掘削できる設計となっています。



強化型バケット構造

バケット内部には補強鋼を採用し、高い耐久性を確保するとともに摩耗を抑えています。



滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工を施したステップにより、車両運転席に安全かつ人間工学を考慮してアクセスできます。万が一ステップが損傷しても、簡単に交換できます。



取扱説明書保管ホルダ

このホルダはミキシングバケット本体の作業に影響を受けない場所に取付けています。ホルダには適正に操作するために必要な取扱説明書を収納しています。



交換可能なボルトオン式オーガパドル

交換可能なボルトオン式オーガパドルは硬化処理を施し、バケット全体に届くため全ての取扱材料を攪拌します。





リモート操作式シュータドア

油圧コントロール式のシュータドアにより、マテリアルをすべてホスト車両のキャブから供給できます。

標準保証2年

すべてのミキシングバケットには標準で2年間の保証が付いており、高品質のCATアタッチメントを安心してご購入いただけます。

仕様

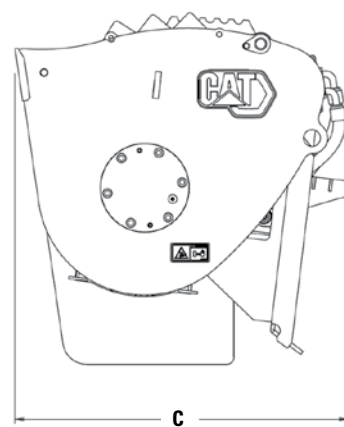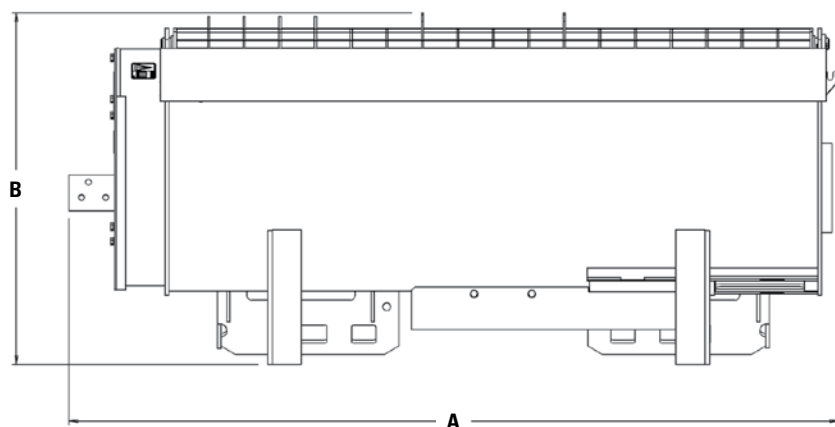

機種	MB200	MB250
A 全幅 - mm (in)	1,602 (63.1)	1,605 (63.2)
B 全高 - mm (in)	731 (28.8)	877 (34.5)
C 全長 - mm (in)	694 (27.3)	814 (32)
質量 - kg (lb)	290 (639.3)	430 (948)
容量 - m³ (yd³)	0.20 (0.26)	0.25 (0.33)
ドライブ方法	チェーン	
最適な作動油流量 - L/min (gpm)	60~70 (16~18)	
最適な作動油圧 - bar (psi)	140~200 (2,031~2,901)	
オーガ回転数範囲 - rpm	10~30	
オーガ直径 - mm (in)	406 (16)	508 (20)
オーガパドル数	12	11
必要な油圧システム	標準フロー (14ピン電気油圧式)	
インターフェイス形式	スキッドステアキャブラ	

ミキシングバケット

CAT製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Webサイト (www.cat.com) をご覧ください。

AJHQ8466 (04-2024)
(Global)

©2024 Caterpillar. All Rights Reserved.

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械はオプション装備品を含む場合があります。利用可能なオプションについては、Catディーラにお問い合わせください。

CAT®、CATERPILLAR®、LET'S DO THE WORK™、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"、Cat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。
www.cat.com www.caterpillar.com

