



INFORMATIONS TECHNIQUES BAIN

Jacob Delafon
PARIS

381



Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique

	04 3 trous Ø 35 entre axes 240					05 3 trous Ø 35 entre axes 280					07 4 trous Ø 35 entre axes 200					09 1 trou Ø 35 en pied					12 2 trous Ø 30 entre axes 150										
	GINKO CD E71918					SALUTE E71098 GINKO CD E71918 GINKO E71899 SINGULIER E10873 STRAYT E37337 STANCE E14774										PANACHE E71240 SALUTE E71098 GINKO CD E71915 GALÉO CD E71921 GALÉO E71961 CANDIDE E663 JULY E16044-4 NATEO E71250 ALEO+ E72321 ALEO E72284					JULY E45714 STOMB+ E71071 SYMBOL E71865 SYMBOL E71681 SALUTE E71081 SALUTE E71086 NATEO E71252 PANACHE E71242 FAIRFAX E71091 GINKO CD E71929 GALÉO CD E71939 CANDIDE E665 ÉLÉVATION E18875 SINGULIER E10868 SINGULIER E10871 OBLO E10090 OBLO E10107 JULY E16043-4 PURIST E14500-4A TOOBI E8964 STANCE E14775 STILLNESS E12769-4 STRAYT E9129 ALEO+ E72320 ALEO E72283										
BAIGNOIRES Acrylique	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde droite	Côté bonde gauche	Opposé bonde droite	Opposé bonde gauche	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	En angle droite	En angle gauche	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde		
PRESQU'ÎLE	■					■					■	■	■														■				
PRESQU'ÎLE ANGLE	■					■																	■				■				
ODÉON UP <small>170/160 x 75 180 x 80 180 x 90</small>	■					■					■													■	■	■					
ODÉON UP <small>170/150 x 70</small>	■					■																		■	■	■					
CORVETTE 3	■					■					■													■	■	■					
STIL 2	■					■					■													■	■	■					
BAIN-DOUCHE NÉO	■					■					■													■	■	■					
ANGLE BAIN-DOUCHE 135		■					■																							■	
ANGLE BAIN-DOUCHE 145					■					■													■							■	
ODÉON UP ANGLE 140	■					■																				■					
DIAMANT																															
EVOK																								■	■		■	■			
ODÉON UP <small>160 x 90</small>	■					■																				■					
MICROMÉGA DUO					■					■						■														■	
BAIN DOUCHE	■					■					■													■	■	■					
STRUKTURA	■					■					■													■	■	■					
SPACIO	■					■					■													■	■	■					
DOBLE																								■	■		■	■			
BAIN-DOUCHE MALICE 	■					■					■															■					




23 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 150 SALUTE E71088 ÉLÉVATION E18876	25 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 120 SALUTE E71088 ÉLÉVATION E18876	77 4 trous Ø 35 3 entre axes 120 – 1 entre axes 150	CIRCÉ 4 trous Ø 35 entre axes 200 entre axes 60	33 Perçement sur plan client
23 Standard	25 Standard	77 Standard		33 Standard
J1 A droite	K1 A droite	P1 A droite		
J2 A gauche	K2 A gauche	P2 A gauche		
J3 Côté bonde	K3 Côté bonde		Q1 Douche à droite	
J4 Opposé bonde	K4 Opposé bonde		Q2 Douche à gauche	
■	■	■ ■	■ ■	■
■	■	■ ■		■
■	■	■ ■		■
■	■			■
■	■	■ ■		■
		■ ■		■
		■ ■		■
		■ ■		■
				■
		■ ■		■
				■



Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique et en fonte

VIDAGES – PERCEMENT 01 : effectué d'office en usine



BAIGNOIRES Acrylique	J	K	M	O
ANGLE BAIN DOUCHE 135	245	80	344	NA
ANGLE BAIN DOUCHE 145	165	80	370	NA
BAIN-DOUCHE NÉO	180	60	330	60
CORVETTE 3 170/160/150 x 70	216	60	350	60
CORVETTE 3 170 x 75	216	60	350	60
CORVETTE 3 180 x 80	216	60	350	60
DIAMANT I 185 x 85	140	60	365	60
DOMO 135 x 135	205	50	370	NA
EVOK 170 x 70	290	80	440	65
EVOK 170 x 75	312	80	432	65
EVOK 170 x 80	340	80	440	65
EVOK 180 x 80	343	80	435	65
EVOK 190 x 90	390	80	437	65
EVOK 200 x 100	440	80	437	65
MICROMÉGA DUO 150 x 100	185	80	360	75
STRUKTURA	180	60	300	65
SPACIO	200	60	360	65
DOBLE 170 x 70	262	60	385	65
DOBLE 170 x 75	287	60	385	65
DOBLE 180 x 80	312	60	385	65
BAIN-DOUCHE MALICE	180	60	330	60




BAIGNOIRES Acrylique	J	K	M	O
ODÉON UP 170/150 x 70	180	60	370	55
ODÉON UP 170/160 x 75	180	60	370	55
ODÉON UP 180 x 80 - 180 x 90	180	60	370	55
ODÉON UP 160 x 90	180	60	370	55
ODÉON UP ANGLE 140	186	60	435	NA
PRESQU'ÎLE ANGLE 145 x 145	175	65	370	50
PRESQU'ÎLE 185 x 90	337	55	369	60
RIVERBATH 190 x 115	175	70	535	80
RIVERBATH RONDE 195	175	70	535	100
SOK 191 x 104	NA	NA	599	NA
STIL 2 150 x 70 - 160 x 70	175	60	340	60
STIL 2 170 x 70	175	100	300	60

BAIGNOIRES Fonte émaillée	J	K	M	O
CLÉO	176	95	432	
CIRCÉ	176	95	432	65
SUPER REPOS	175	75	375	50
REPOS 180/170/160	175	75	375	50
ADAGIO	175	65	410	50
BIOVE	175	75	360	50
DIAPASON 170	175	60	355	50
PRÉLUDE 170/160/150	175	65	370	50
PARALLEL	175	75	375	50
MÉLANIE 170/160	175	65	355	50
SOISSONS 170/160/150	170	60	355	50
VOLUTE 160 x 75	287	50	350	
VOLUTE 170 x 80	310	50	380	
VOLUTE 180 x 80	310	50	380	

Les pages suivantes répertorient les différents types de percement proposés sur nos baignoires en fonte émaillée et leurs déclinaisons par baignoires.
Lors de la commande, le type de percement doit être indiqué à la suite du numéro de la baignoire et du code de la couleur.
Pour certains modèles de baignoires, il est également indispensable de préciser la position désirée du percement (droite, gauche...).

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

PERCEMENT 04 – robinetterie 3 trous Ø35 – 240 mm



SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170

MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160/150
PARALLEL 170/150

PRÉLUDE 170/160/150




CIRCÉ

Préciser 04 standard

Préciser B1 à droite – B2 à gauche – 04 standard

Préciser B3 côté bonde

PERCEMENT 05 – robinetterie 3 trous Ø35 – 280 mm



SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170/160

MÉLANIE 170/160
PARALLEL 170/150
SOISSONS 170/160/150

PRÉLUDE 170/160/150


BIOVE

Préciser 05 standard

Préciser C1 à droite – C2 à gauche – 05 standard

Préciser 05 standard uniquement

PERCEMENT 07 – robinetterie 4 trous Ø35






SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170/160

Préciser 07 standard

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

PERCEMENT 09 – robinetterie 1 trou Ø35



SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170

MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160/150
PRÉLUDE 170/160/150
PARALLELE 170/150

SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170


MÉLANIE 170/160
PRÉLUDE 170/160/150
SOISSONS 170/160/150
PARALLELE 170/150

PRÉLUDE 170/160/150

Préciser 09 standard

Préciser E5 en angle droite – E6 en angle gauche




Préciser E1 à droite – E2 à gauche



CIRCÉ

Préciser E3 côté bonde

PERCEMENT 12 – robinetterie 2 trous Ø30 – 150 mm

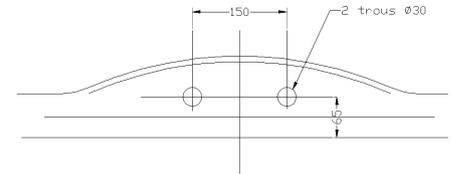

SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170

MÉLANIE 170/160
SOISSONS 170/160
PARALLELE 170/150


PRÉLUDE 170/160/150

CIRCÉ

Préciser 12 standard

Préciser F1 à droite – F2 à gauche – 12 standard

Préciser F3 côté bonde





BIOVE

Préciser 12 standard uniquement

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

PERCEMENT 23 – robinetterie 5 trous Ø35



SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO



DIAPASON 170
PRÉLUDE 170/160
FREELANCE

BIOVE

Préciser 23 standard

Préciser 23 standard uniquement

PERCEMENT 25 – robinetterie 5 trous Ø35



SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
DIAPASON 170


PRÉLUDE 170/160/150
ADAGIO

BIOVE

Préciser 25 standard

Préciser 25 standard uniquement

PERCEMENT 77 – robinetterie 4 trous Ø35




SUPER REPOS
REPOS 180/170/160
ADAGIO
DIAPASON 170


MÉLANIE 170/160
PARALLELE 170/150
PRÉLUDE 170/160/150
SOISSONS 170/160/150

Préciser P1 à droite – P2 à gauche

PERCEMENT SPÉCIAL CIRCÉ – robinetterie 4 trous Ø35



CIRCÉ



CIRCÉ

Préciser Q1 douchette à droite

Préciser Q2 douchette à gauche

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

Percement pour les baignoires en fonte émaillée

Nous vous proposons en option le percement de votre baignoire fonte émaillée suivant la robinetterie choisie.
Pour toutes les informations techniques concernant les différentes possibilités de percements voir pages précédentes).

	04 3 trous Ø 35 entre-axes 240	05 3 trous Ø 35 entre-axes 280	07 4 trous Ø 35 entre-axes 200	09 1 trou Ø 35 en pied	12 2 trous Ø 30 entre-axes 150
Prix indicatif H.T. en €	39	39	59	39	39

	23 5 trous Ø 35 2 entre-axes 100 2 entre-axes 150	25 5 trous Ø 35 2 entre-axes 100 2 entre-axes 120	77 4 trous Ø 35 3 entre-axes 120 1 entre-axe 150	CIRCÉ 4 trous Ø 35 entre-axes 200 entre-axes 60	33 Percement sur plan client
Prix indicatif H.T. en €	59	59	59	59	83

Montage des baignoires

Exemple d'installation

Tous les modèles de baignoire acrylique, sont équipés de pieds réglables permettant la mise à niveau et à hauteur sur tous les sols.

Pour les baignoires fonte et pour toute baignoire rectangulaire, commander le pied E4113, et se reporter au chapitre "Bain" pour les baignoires de type classique.

- Lors de la mise en œuvre, ne pas riper les pieds ou le siphon sur le sol.
- Ne pas sceller les pieds au sol.
- Ne pas sceller les baignoires directement au mur (il est conseillé d'éviter toute liaison rigide avec les murs ou les carrelages pour permettre les dilatations et éviter la transmission des bruits).
- Support sous plage : pour baignoire acrylique, fixer côté mur un support rigide (tasseau de bois ou muret) sous la plage de la baignoire.
- Utiliser un joint plastique type mastic silicone assurant également l'étanchéité.
- Prise de terre : les baignoires en fonte sont équipées d'une patte pour raccordement à la terre.
- Stockage : si les appareils sont entreposés emballés, veiller à ce que les cartons de calage soient exempts de toute humidité afin d'éviter toute tache indélébile dont nous ne serions pas responsables.

Une astuce : pour une pose parfaite, protéger les surfaces avec du papier adhésif et, après avoir appliqué le joint, lisser avec une pomme de terre coupée à angle droit.

Certains modèles peuvent être percés sur gorge pour équipement en robinetterie Jacob Delafon ou normalisée, du commerce.

Schémas types de percements : voir pages 386 à 390.

Robinetterie conseillée : voir tableaux de robinetterie pages 382 à 385.

Finition

Peinture des baignoires CLÉO, CIRCÉ en fonte émaillée.

1. Protéger les bords émaillés de la baignoire avec un film adhésif ; Protéger les trous (bonde, trop-plein et robinetterie).
2. Retourner la baignoire et la poser à plat sur une surface propre.
3. Poncer ou meuler les aspérités ou bosses de fonte.
4. Boucher les trous avec du mastic polyester, laisser sécher et poncer finement.
5. Préparer la couche d'apprêt (antirouille) avec une peinture (exclure la peinture acrylique) pour métal (fournie par les carrossiers automobiles), il faut environ 1 kg pour une baignoire.
6. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher pendant le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture.
7. Préparer la peinture finale du type Polyuréthane ou laque Epoxy à appliquer en 2 couches.
8. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture entre les couches.
9. Retourner la baignoire et ôter le film adhésif de protection des bords. Nettoyer la surface émaillée de la baignoire.

Note : Se conformer aux prescriptions des fournisseurs de peinture pour le dosage des charges et du diluant ainsi que les temps de séchage.

Montage des baignoires

NOTICE DE MONTAGE


QUICKCLIP

Piètement intelligent pour baignoire


Patented

2 types de pose

1) pose sur le plan horizontal

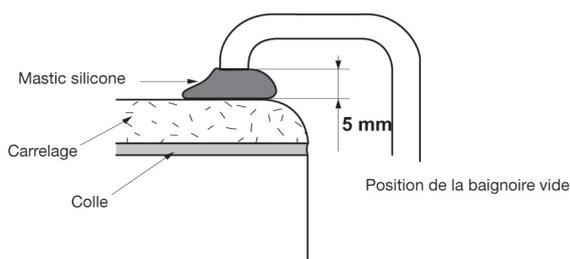

2) pose à fleur de mur

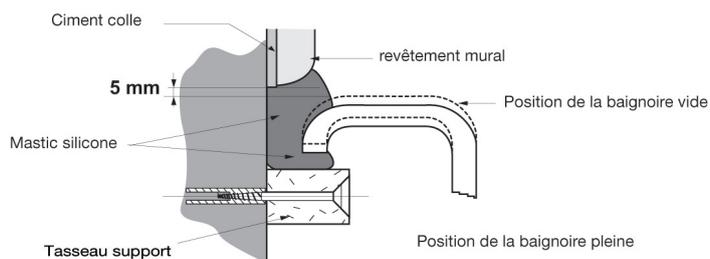

INSTALLATION

- 1) Monter les pieds.
- 2) Régler la baignoire en hauteur et de niveau.
- 3) Tracer la ligne de pose de la baignoire.
- 4) Fixer aux murs des tasseaux support (non fournis).

Prévoir un support rigide non fourni

sous les plages non supportées par les tasseaux (exemple : muret, carreau de plâtre...)


5) - Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.

- Monter le vidage et la robinetterie.

- Prévoir une trappe de visite pour accès à la robinetterie et au vidage.

- Déposer un cordon de joint silicone sur les surfaces qui seront en contact avec la baignoire (tasseaux, mur, carrelage).

- Mettre en place la baignoire et lisser le joint silicone.


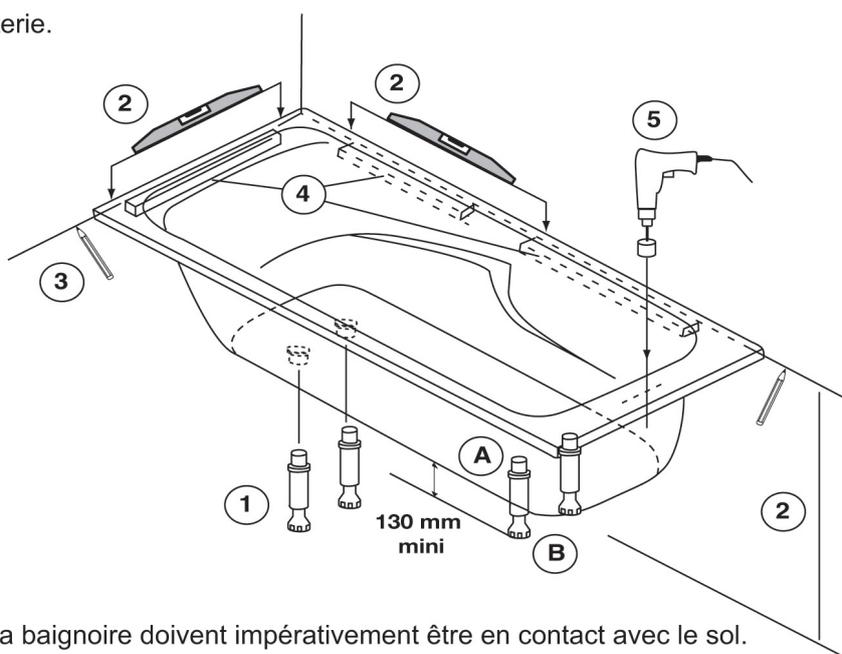


Après installation, les 4 pieds de la baignoire doivent impérativement être en contact avec le sol.


Montage des baignoires

PIÈTEMENT MÉTALLIQUE (châssis)


Présent sur la gamme ODÉON UP

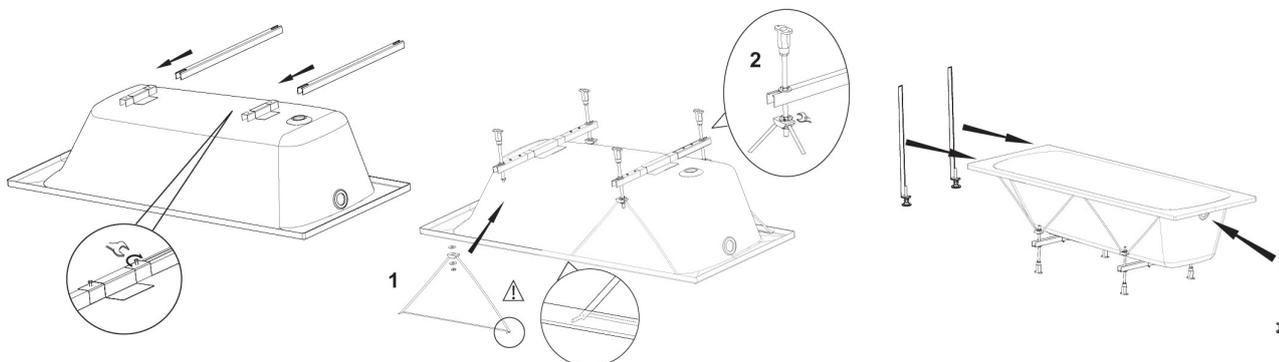

Tablier acrylique (codes dans tarif)

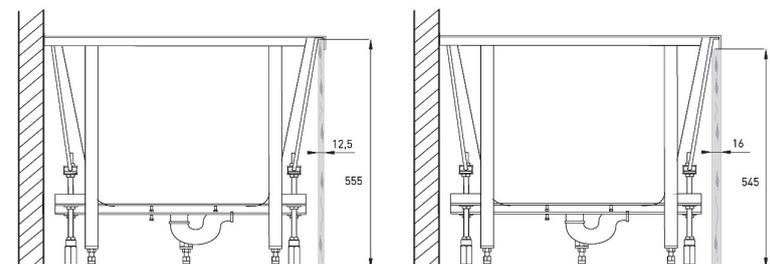

Habillage en mélaminé (12,5 ou 16 mm)


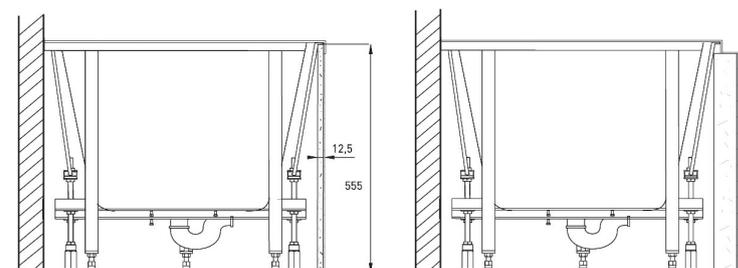


Panneau à carreler standard

Montage des baignoires

EN FONTE ÉMAILLÉE

Montage du piètement




- Maintenir appuyé pendant le serrage
- Serrer fortement couple 3 à 4 Mkg
- Réglage en hauteur ± 15 mm

CLÉO

SUPER-REPOS
REPOS 160/170/180
ADAGIO
BIOVE
DIAPASON 170


PRÉLUDE 150/160/170
SOISSONS 140/150/160/170
PARALLEL 170/150
MÉLANIE 170/160

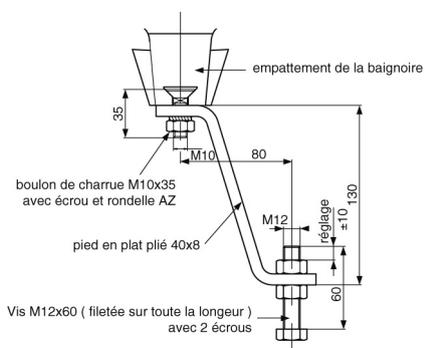

- Maintenir appuyé pendant le serrage
- Serrer fortement couple 3 à 4 Mkg

CLÉO encastrée

Installation baignoire CLÉO encastrée

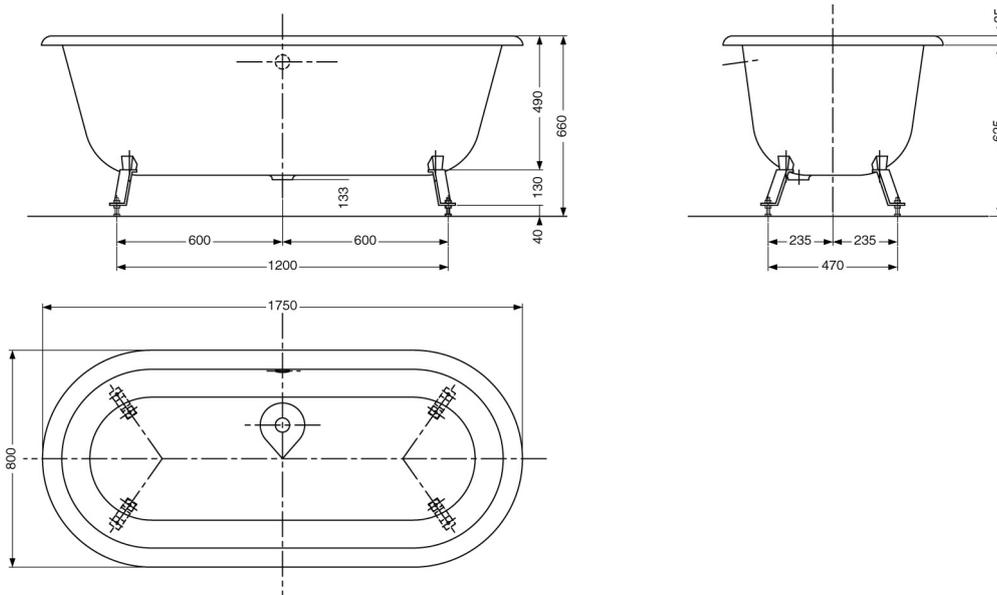

Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

Demandez votre nuancier RAL auprès de votre représentant (dans la limite des stocks disponibles).

Codes			Codes			Codes		
RAL	Finitions		RAL	Finitions		RAL	Finitions	
	mate	satinée		mate	satinée		mate	satinée
Série Jaune :			Série Orange :			Série Violet :		
RAL 1000	MAA	SAH	RAL 2000	MBF	SBM	RAL 4001	MCR	SCW
RAL 1001	MAB	SAJ	RAL 2001	MBG	SBN	RAL 4002	MCS	SCX
RAL 1002	MAC	SAK	RAL 2002	MBH	SBP	RAL 4003	MCT	SCY
RAL 1003	MAD	SAL	RAL 2003	MBJ	SBR	RAL 4004	MCU	SCZ
RAL 1004	MAE	SAM	RAL 2004	MBK	SBS	RAL 4005	MCV	SDA
RAL 1005	MAG	SAN	RAL 2008	MBL	SBT	RAL 4006	MCW	SDB
RAL 1006	MAH	SAP	RAL 2009	MBM	SBU	RAL 4007	MCX	SDC
RAL 1007	MAJ	SAR	RAL 2010	MBN	SBW	RAL 4008	MCY	SDD
RAL 1011	MAK	NAT	RAL 2011	MBP	SBX	RAL 4009	MCZ	SDE
RAL 1012	MAL	SAT	RAL 2012	MBS	SBY	RAL 4010	MDA	SDF
RAL 1013	MAM	SAU						
RAL 1014	MAN	SAV	Série Rouge :			Série Bleu :		
RAL 1015	MAP	SAW	RAL 3000	MBT	SBZ	RAL 5000	MDB	SDG
RAL 1016	MAR	SAX	RAL 3001	MBU	SCA	RAL 5001	MDC	SDH
RAL 1017	MAS	SAY	RAL 3002	MBV	SCB	RAL 5002	MDD	SDJ
RAL 1018	MAT	SAZ	RAL 3003	MBW	SCC	RAL 5003	MDE	SDK
RAL 1019	MAU	SBA	RAL 3004	MBX	SCD	RAL 5004	MDF	SDL
RAL 1020	MAV	SBB	RAL 3005	MBY	SCE	RAL 5005	MDG	SDM
RAL 1021	MAW	SBC	RAL 3007	MBZ	SCF	RAL 5007	MDH	SDN
RAL 1023	MAX	SBD	RAL 3009	MCA	SCG	RAL 5008	MDJ	SDP
RAL 1024	MAY	SBE	RAL 3011	MCB	SCH	RAL 5009	MDK	SDR
RAL 1027	MAZ	SBF	RAL 3012	MCC	SCJ	RAL 5010	MDL	SDS
RAL 1028	MBA	SBG	RAL 3013	MCD	SCK	RAL 5011	MDM	SDT
RAL 1032	MBB	SBH	RAL 3014	MCE	SCL	RAL 5012	MDN	SDU
RAL 1033	MBC	SBJ	RAL 3015	MCF	SCM	RAL 5013	MDP	SDV
RAL 1034	MBD	SBK	RAL 3016	MCG	SCN	RAL 5014	MDR	SDW
RAL 1037	MBE	NAS	RAL 3017	MCH	SCP	RAL 5015	MDS	SDX
			RAL 3018	MCJ	SCR	RAL 5017	MDT	SDY
			RAL 3020	MCK	SCS	RAL 5018	MDU	SDZ
			RAL 3022	MCL	SCT	RAL 5019	MDV	SEA
			RAL 3027	MCM	SCU	RAL 5020	MDW	SEB
			RAL 3031	MCN	SCV	RAL 5021	MDX	SEC
						RAL 5022	MDY	SED
						RAL 5023	MDZ	SEE
						RAL 5024	MEA	SEF

Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

Demandez votre nuancier RAL auprès de votre représentant (dans la limite des stocks disponibles).

Codes			Codes			Codes		
RAL	Finitions		RAL	Finitions		RAL	Finitions	
	mate	satinée		mate	satinée		mate	satinée
Série Vert :			Série Gris :			Série Marron :		
RAL 6000	MEB	SEG	RAL 7000	MFL	SFT	RAL 8000	MHD	SGP
RAL 6001	MEC	SHE	RAL 7001	MFM	SFU	RAL 8001	MHE	SGR
RAL 6002	MED	SEJ	RAL 7002	MFN	SFV	RAL 8002	MHF	SGS
RAL 6003	MEE	SEK	RAL 7003	MFP	NAP	RAL 8003	MHG	SGT
RAL 6004	MEF	SEL	RAL 7004	MFR	SFX	RAL 8004	MHH	SGU
RAL 6005	MEG	SEM	RAL 7005	MFS	SFY	RAL 8007	MHJ	SGV
RAL 6006	MEH	SEN	RAL 7006	MFT	SFZ	RAL 8008	MHK	SGW
RAL 6007	MEJ	SEP	RAL 7008	MFU	SGA	RAL 8011	MHL	SGX
RAL 6008	MEK	SER	RAL 7009	MFV	SGB	RAL 8012	MHM	SGY
RAL 6009	MEL	SES	RAL 7010	MFW	SGH	RAL 8014	MHN	SGZ
RAL 6010	MEM	SET	RAL 7011	MFX	NAA	RAL 8015	MHP	SHA
RAL 6011	MEN	SEU	RAL 7012	MFY	NAB	RAL 8016	MHR	SHB
RAL 6012	MEP	SEV	RAL 7013	MFZ	NAC	RAL 8017	MHS	SHC
RAL 6013	MER	SEW	RAL 7015	MGA	NAD	RAL 8019	MHT	SHD
RAL 6014	MES	SEY	RAL 7016	MGB	NAE	RAL 8022	MHU	NAU
RAL 6015	MET	SEZ	RAL 7021	MGC	NAF	RAL 8023	MHV	SHF
RAL 6016	MEU	SFA	RAL 7022	MGE	NAG	RAL 8024	MHW	SHG
RAL 6017	MEV	SFB	RAL 7023	MGF	NAH	RAL 8025	MHX	SHH
RAL 6018	MEW	SFC	RAL 7024	MGG	SBI	RAL 8028	MHY	SHJ
RAL 6019	MEX	SFD	RAL 7026	MGH	NAI			
RAL 6020	MEY	SFE	RAL 7030	MGJ	NAJ	Série Blanc, Alu, Noir :		
RAL 6021	MEZ	SFF	RAL 7031	MGK	MJN	RAL 9001	MHZ	SHK
RAL 6022	MFA	SFG	RAL 7032	MJM	NAK	RAL 9002	MJA	SHL
RAL 6024	MFB	SFH	RAL 7033	MGM	NAL	RAL 9003	MJB	SHM
RAL 6025	MFC	SFJ	RAL 7034	MGN	NAM	RAL 9004	MJC	SHN
RAL 6026	MFD	SFK	RAL 7035	MGP	NAN	RAL 9005	MJD	SHR
RAL 6027	MFE	SFL	RAL 7036	MGS	SGC	RAL 9006	MJE	SHS
RAL 6028	MFF	SFM	RAL 7037	MGT	SGD	RAL 9007	MJF	SHT
RAL 6029	MFG	SFN	RAL 7038	MGU	SGE	RAL 9010	MJG	SHU
RAL 6032	MFH	SFP	RAL 7039	MGV	SGF	RAL 9011	MJH	SHV
RAL 6033	MFJ	SFR	RAL 7040	MGW	SGG	RAL 9016	MJJ	SHW
RAL 6034	MFK	SFS	RAL 7042	MGX	NAO	RAL 9017	MJK	SHX
			RAL 7043	MGY	SGJ	RAL 9018	MJL	SHY
			RAL 7044	MGZ	SGK			
			RAL 7045	MHA	SGL			
			RAL 7046	MHB	SGM			
			RAL 7047	MHC	SGN			



Jacobs Dalafon
PARIS

397

