

مطارق Cat® H25D



المزايا:

الملاءمة التامة

- الموديل H25D من اسب تمامًا لمقاولي الهدم وإعادة التدوير الذين يعملون داخل المباني وفي المناطق الضيقة.
- يمكن نقل H25D و 300.9D بمنتهى السهولة إلى موقع العمل نظرًا لصغر حجمها.
- الموديل H25D مخصص للاستخدام في الحفار الصغير 300.9D، وهو بذلك يكمل خط إنتاج مطارق Cat لاستخدامها في ماكينات بحجم يبدأ من 0,8 طن (1700 رطل) حتى 75 طنًا (165000 رطل).

تصميم بسيط يتسم بالموثوقية وإمكانية الخدمة

- يتميز الموديل H25D بشكله المُبسَّط الذي يُمكنه من الوصول إلى الأماكن الضيقة بشكل جيد.
- كما أن وجود جزأين متحركين فقط يقلل من أعمال الصيانة إلى أدنى حد.

معدل طرق مرتفع

- معدل طرق الموديل H25D مرتفع، مما ينتج عنه إنتاجية عالية.
- تظل طاقة الطرق ثابتة بغض النظر عن ضغط تدفق الزيت (ضمن المواصفات).

يمكن استبدال الجلبة بمنتهى السهولة، والسرعة

- يمكن استبدال جلبة الأداة السفلية المفردة في غضون عدة دقائق لتقليل وقت التوقف عن العمل إلى أدنى حد ولتحسين الإنتاجية.

مكونات التثبيت المعدنية متوفرة

- يتوفر مع المطرقة مجموعة التثبيت الكاملة لتركيبها في الماكينة 300.9D.

توافق المطارق/الماكينات

اتصل بوكيل Cat الذي تتعامل معه للتعرف على مواصفات معينة للماكينة.


الموديل	الماكينات
H25D	300.9D



المواصفات

H25D				
(1760-2430)	0,8-1,1	(رطل)	طن	نطاق وزن الحامل الموصى به
(154)	70	(رطل)	كجم	نطاق الوزن التشغيلي*
1000-1900		ضربة في الدقيقة		تردد التصادم
(125)	169	(قدم لكل رطل)	جول	فئة الطاقة
(3,9-6,6)	15-25	(جالون في الدقيقة)	لتر في الدقيقة	تدفق الزيت المقبول
2393	16500	(رطل لكل بوصة مربعة)	كيلوباسكال	الحد الأقصى لضغط التشغيل

* يشمل المطارق، والأداة القياسية، ومتوسط كثافة التثبيت.

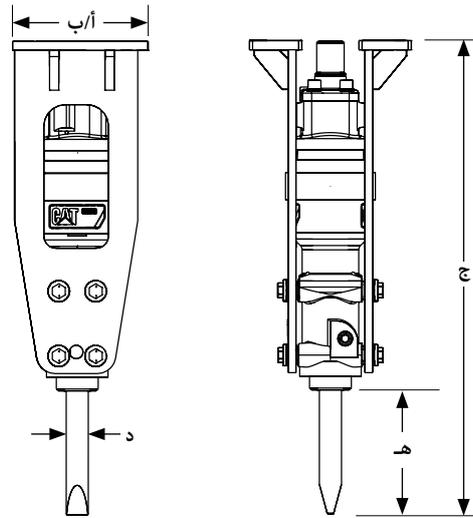

الأبعاد

H25D				
(8,66)	220	(بوصة)	مم	أ. الطول
(8,66)	220	(بوصة)	مم	ب. العرض
(30,75)	781	(بوصة)	مم	ج. الارتفاع
1,42	36	(بوصة)	مم	د. قطر الأداة
(8,15)	207	(بوصة)	مم	هـ. طول أداة العمل

www.youtube.com/user/Caterpillarworktools : YouTube

تابعنا على Twitter: @CatAttachments



HAHH0016 (01-15)
تمت الترجمة في: 02-2015

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على العنوان www.cat.com

حقوق النشر © لعام 2015 لصالح Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.



إن CAT، وCATERPILLAR، والشعارات الخاصة بهما وعلامة "Caterpillar Yellow" وكذلك علامة "Power Edge"، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.