Grasa de servicio general Cat®

Para aplicaciones de carga baja y velocidad baja **NLGI Grado 2**

Descubra la diferencia

Menor desgaste de componentes: resiste al ablandamiento y protege las piezas del desgaste.

Protección contra la corrosión: resiste a la oxidación y protege el metal contra el óxido. No corroe ni daña el acero, las aleaciones de cobre del cojinete o los materiales de sellado convencional.

Excelente uso general: grasa a base de litio complejo para aplicaciones de carga baja y velocidad baja, cuyas condiciones de humedad son bajas.

Grasa de servicio general Cat ®

Guía de selección de grasas

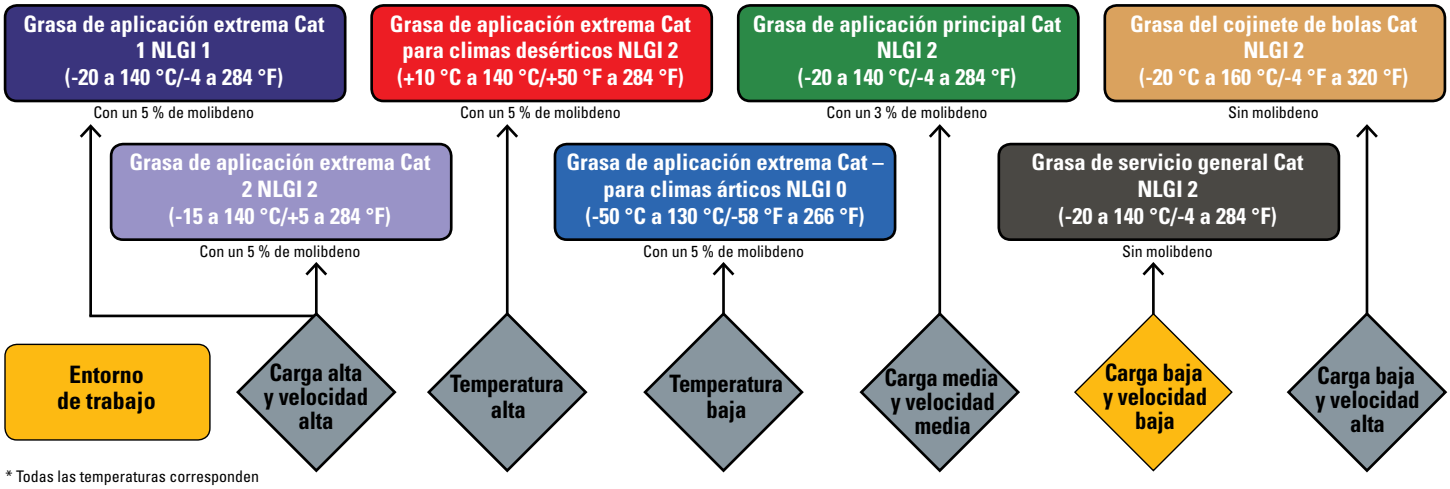

* Todas las temperaturas corresponden a temperaturas de operación

Propiedades típicas	
NLGI	2
Color	Azul
Gama de temperatura de operación, °C	-20 a +140
Gama de temperatura de operación, °F	-4 a +284
Tipo de aceite de base	Mineral
ASTM D445 Viscosidad del aceite de base a 40 °C, mm²/s	220
Tipo de agente espesante	Litio complejo
ASTM D2265 Punto de gota, °C	260
ASTM D2266 Desgaste de 4 bolas, diámetro de la señal, mm	0,53
ASTM D2596 Carga de 4 bolas soldadas, kg	250
ASTM D1743 Prevención de la corrosión	Pasada
ASTM D4048 Corrosión de cobre	1B

Uso recomendado

Se recomienda la grasa de servicio general Cat® para conexiones de engrase y puntos de lubricación en aplicaciones de velocidad baja y carga baja, en temperaturas de operación que van desde -20 °C hasta +140 °C (-4 °F hasta +284 °F).

Estado de la máquina y seguridad

Para obtener información sobre el uso correcto en cuanto a salud, seguridad y medioambiente, consulte la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, Material Security Data Sheet). Lea y comprenda la MSDS antes de utilizar este producto. Siempre tome las medidas adecuadas de higiene. Para obtener una copia de la MSDS, contáctenos o visite la página web www.catmsds.com.

Los valores mostrados son valores típicos y no deberían utilizarse como parámetros de control de calidad ya sea para aceptar o rechazar el producto.Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

LOS DISTRIBUIDORES CAT DEFINEN EL RESPALDO AL PRODUCTO DE CLASE MUNDIAL.

Ofrecemos las piezas y las soluciones de servicio correctas, en el momento y lugar en que las necesita.

La red de distribuidores Cat, con expertos altamente capacitados, mantiene a toda la flota funcionando para que pueda maximizar la inversión en equipos.

CONSTRUIDO PARA PRODUCIR.

PSHJ0408-01
(Traducción: 10-2014)
www.cat.com

© 2014 Caterpillar • Todos los derechos reservados • Impreso en EE.UU.
CAT, CATERPILLAR, CONSTRUIDO PARA PRODUCIR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.