



# Cat® PM622

## Дорожная фреза

**Дорожная фреза Cat® PM622 обеспечивает высочайшую производительность и улучшенные возможности резания благодаря системе Cat GRADE с технологией Grade and Slope, повышающей точность резания. Плавная и эффективная работа на нескольких скоростях вращения ротора снижает расход топлива, а увеличенные интервалы техобслуживания и удобство доступа к важнейшим компонентам упрощают обслуживание. Существуют различные варианты повышения универсальности дорожной фрезы, позволяющие адаптировать машину в соответствии с конкретным типом работ.**

**Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.**

### Топливная эффективность и мощность

- Мощный двигатель Cat® C18 соответствует требованиям региональных стандартов на выбросы загрязняющих веществ.
- Плавная и эффективная работа благодаря функции автоматического включения холостого хода и различным скоростям вращения ротора, которые позволяют оптимизировать выходную мощность двигателя.
- Требуемая температура нагрева двигателя поддерживается высокопроизводительной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальную топливную эффективность и снижение выбросов.
- Система автоматического регулирования по нагрузке на роторе корректирует скорость фрезерования, чтобы избежать заклинивания ротора и оптимизировать производительность.

### Оптимальная маневренность и управляемость

- Надежность гусеничной ходовой части обеспечивается проверенной конструкцией бульдозеров Cat и автоматической системой натяжения, которая обеспечивает стабильную производительность и увеличивает срок службы гусениц.
- Надежная ходовая система состоит из двух независимых насосов, каждый из которых приводит в действие две гусеничные ленты, обеспечивая поперечный привод с высоким тяговым усилием.
- Система автоматического регулирования тяги поддерживает постоянную скорость в самых сложных условиях.
- Четыре режима рулевого управления с улучшенным центрированием и отслеживанием обеспечивают точную геометрию поворотов и снижают износ накладок.
- Возможность электронного переключения между различными скоростями вращения ротора во время работы.

### Эффективное удаление материала

- Высокопроизводительные конвейеры обеспечивают эффективную транспортировку и разгрузку измельченного материала при превосходном пылеподавлении.
- Бесшовная лента конвейера с широким проемом эффективно удаляет измельченный материал из камеры ротора.
- Регулируйте скорость ленты в соответствии с типом материала и необходимой производительностью, а встроенная функция boost обеспечит временное ускорение ленты для выгрузки материала быстрее и дальше.
- Предусмотрен обратный ход ленты для ускорения очистки, а магнитные крышки с виниловым покрытием обеспечивают быстрый доступ для осмотра роликов на предмет износа.

### Комфортная рабочая среда

- Комфортная работа благодаря регулируемым по высоте консолям и интуитивно понятным, эргономичным органам управления.
- Втягиваемые ручки легко убираются при приближении к препятствиям.
- Работайте в светлое и темное время суток благодаря клавиатуре с подсветкой и хорошему освещению рабочих зон вокруг машины. Доступны варианты широкодисперсного светодиодного освещения и освещения по периметру.
- Модернизируйте рабочее место оператора, установив поддрессоренные сиденья (по заказу), которые отодвигаются для повышения обзора и комфорта.
- Камеры дистанционного наблюдения (по заказу) улучшают обзор режущей кромки и конвейера.
- Одностоечный, складывающийся вперед навес (по заказу) с электроприводом, светодиодным верхним освещением и встроенными боковыми расширителями быстро складывается и раскладывается простым нажатием кнопки при приближении к препятствиям, а для повышения комфорта можно установить дополнительные ветровые стекла.
- Максимальное удаление пыли из рабочих зон можно обеспечить с помощью дополнительной системы отвода и подавления пыли.

# Дорожная фреза Cat® PM622

## Прочная и надежная система резания

- Система привода ротора включает предназначенную для тяжелых условий эксплуатации муфту сцепления сухого типа, автоматическое натяжение ремня для предотвращения проскальзывания и два ремня (пятигранных) высокого натяжения, приводящие ротор в движение.
- Усиленная роторная камера с повышенной прочностью.
- Улучшенный доступ упрощает замену ротора.
- Усиленные боковые пластины по всей длине, встроенная накладка пластины и накладки, обеспечивающие прижим к грунту, уменьшают износ и потребность в техническом обслуживании.

## Повышение точности благодаря интегрированным технологиям Cat

- Обеспечьте стабильное резание с автоматически настраиваемой точностью с помощью интегрированной системы Cat GRADE с технологией Grade and Slope.
- Блоки управления можно переместить без повторной конфигурации настроек, а цвет фона переключается в ночной режим при включении рабочего освещения.
- Обеспечьте полный контроль продольного и поперечного уклона при помощи любого блока управления.
- Без труда переключайтесь между несколькими датчиками уклона, чтобы обеспечить постоянную точность фрезерования.
- Регулируйте скорость вращения ротора при резании для оптимального управления машиной.
- Настройте автоматические переходы для начала/окончания срезов и сохраните настройки для последующих работ.
- Легко преодолевайте препятствия на пути резания, используя функцию обхода препятствий (Obstacle Jump).
- Выполните модернизацию для выполнения фрезерования в 3D (требуется дополнительное оборудование).

## Высокопроизводительные роторы серии K оптимизируют производительность резания

- Роторы Cat серии K обеспечивают эффективный поток материала с отличным качеством резания при выполнении различных задач.
- Сужающаяся конструкция с двойным захватом держателей без фиксирующего пальца, болта или установочного винта ускоряет замену благодаря устранению необходимости в крепежных деталях или затяжке.
- Благодаря двухсторонним лопаткам и высокопрочным сплавам повышается устойчивость к абразивному воздействию и снижается износ, что увеличивает срок службы ротора.
- Алмазные резцы (по заказу) позволяют увеличить интервалы между заменами в 80 раз по сравнению со стандартными наконечниками, армированными карбидом вольфрама.

## Упрощенная процедура технического обслуживания

- Техническое обслуживание стало быстрее и проще благодаря большим дверцам и капоту, которые обеспечивают отличный доступ к важным компонентам.
- Не требующие технического обслуживания детали гусеничных лент и удобная замена башмаков снижают затраты на техническое обслуживание.
- Стандартные элементы регулирования уклона на уровне земли и дополнительное устройство проворачивания ротора (по заказу) с электроприводом и подвеской упрощают снятие и замену резцов.
- Моечные системы высокого и низкого давления подключаются к бортовому водяному баку и обеспечивают удобство очистки.
- Вспомогательная система привода обеспечивает управление определенными функциями машины во время ремонта и технического обслуживания.
- Электропроводка защищена от абразивного износа нейлоновой оплеткой и имеет цветовую маркировку и нумерацию для простоты идентификации.
- Расширенные интервалы технического обслуживания гидравлического масла: 3000 часов без отбора проб масла и 6000 часов с взятием проб масла.
- Отслеживайте плановое техобслуживание с помощью служб телематики Cat Product Link™.
- Электронные блоки управления (ЭБУ) отслеживают системы машины и предупреждают оператора о проблемах с производительностью. Их можно использовать вместе с Product Link для получения дополнительных дистанционных услуг от местного дилера компании Cat.
- Многокомпонентные фильтры двигателя кассетного типа экологически безопасны и сокращают расходы, связанные с заменой и утилизацией.
- Доступность запасных частей, дилерские центры и комплекты для обслуживания и ремонта упрощают заказ быстро изнашиваемых компонентов.

## Функции обеспечения удобства

Дорожные фрезы Cat предлагают ряд функций и опций, которые облегчают ежедневную эксплуатацию и техническое обслуживание.

- Приостановка и возобновление работы машины выполняются одним нажатием кнопки во время замены самосвала.
- Дополнительные магнитные держатели для банки с краской.
- Крюки для хранения водяного шланга.
- Угловой штуцер для заправки воды.
- Легкодоступный держатель лопаты.
- Индикаторы рабочей глубины ротора с видом сверху и сбоку.
- Штуцер подачи сжатого воздуха на центральной панели управления.

## Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к своему дилеру компании Cat.

	Стандартная	Дополнительно		Стандартная	Дополнительно
<b>РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА</b>			<b>СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА</b>		
Клавиатуры для управления на уровне земли	✓		Автоматическое управление холостым ходом двигателя	✓	
Один дисплей с сенсорным ЖК-экраном с высоким разрешением	✓		Высокопроизводительная система охлаждения	✓	
Розетка электропитания 12 В	✓		Два насоса системы хода	✓	
Два дисплея с сенсорными ЖК-экранами с высоким разрешением		✓	Автоматическая система управления нагрузкой	✓	
Складной навес с гидравлическим управлением и светодиодными лампами		✓	Сертификат CE		✓
Сиденья с пневматической подвеской		✓	<b>ГИДРОСИСТЕМА</b>		
Ветровые стекла		✓	Система хода с двумя гидравлическими насосами	✓	
<b>ТЕХНОЛОГИЯ CAT CONNECT</b>			Регулировка тягового усилия	✓	
Cat Product Link	✓		Перекачивающий насос водяного бака		✓
Cat GRADE	✓		Топливоперекачивающий насос		✓
Встроенная пластина		✓	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ</b>		
Ультразвуковой датчик (с вычислением усредненного значения или референсом по внешней линии)		✓	Отверстия для планового взятия проб масла по программе (S-O-S <sup>SM</sup> )	✓	
Дисплеи и элементы регулирования уклона на уровне земли		✓	Капот с электроприводом	✓	
<b>КОНВЕЙЕР</b>			Щупы измерения уровня моторного масла, доступные с уровня платформы	✓	
Натяжитель ленты	✓		Система распыления воды в камере ротора	✓	
Функция увеличения выемки материала	✓		Воздушный компрессор	✓	
Система отвода и подавления пыли		✓	Вспомогательная система привода	✓	
Камера дистанционного наблюдения (погрузочный конвейер)		✓	Бортовой водяной бак 3400 л (898 галл.)	✓	
<b>СИСТЕМА РОТОРА</b>			Боковая заливная горловина для воды	✓	
Автоматический режим врезки	✓		Мойка высокого давления		✓
Функции автоматического перехода	✓		Мойка низкого давления		✓
Подъем над препятствиями	✓		Дополнительные распылители		✓
Три скорости резания	✓		<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Ротор серии К, большой (25 мм)		✓	Поручни платформы	✓	
Ротор серии К, грубое профилирование (Coarse, 18 мм)		✓	Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	✓	
Ротор серии К, стандартный (15 мм)		✓	Широкодисперсные светодиодные фонари рабочего освещения	✓	
Ротор серии К, точное профилирование (Fine, 8 мм)		✓	Светодиодные линейные лампы по периметру		✓
Ротор серии К, микропрофилирование (Micro, 6 мм)		✓	Светодиодный фонарь рабочего освещения с магнитным креплением		✓
Ротор серии Н, микропрофилирование (Micro, 6 x 2 мм)		✓	Предупредительный маячок (фиксированный или на магнитном креплении)		✓
Алмазные резцы		✓	Сигнальные фонари для самосвала		✓
Площадки для хранения боксов с резцами		✓	Камера дистанционного наблюдения (сзади, спереди, с магнитным креплением)		✓
Пневматический инструмент для снятия резца		✓			
Экстрактор держателя для резца		✓			
Устройство для поворота ротора с управлением подвеской		✓			

# Дорожная фреза Cat® PM622

## Технические характеристики

### Двигатель

Модель двигателя	Cat C18	
Выбросы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage V или корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ</li> <li>Соответствие бразильскому стандарту Brazil MAR-1 и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства по охране окружающей среды EPA Tier 3 и Stage IIIA EC</li> </ul>	
Полная мощность двигателя — SAE J1995	470 кВт	630 hp
Полная мощность двигателя — ISO 14396	462,5 кВт	620,2 hp
Заводской номер	02B	
Максимальная скорость снятия дорожного покрытия	100 м/мин	328 футов/мин
Максимальная скорость хода	5,9 км/ч	3,7 мили/ч

### Система фрезерования

Ширина снятия дорожного покрытия	2235 мм	88,0 дюйма
Количество резцов (расстояние 15 мм)	185	
Максимальная глубина резки	330 мм	13,0 дюйма
Частота вращения ротора	100/109/118 об/мин	
Минимальный радиус резания слева	2,00 м	6,56 фута
Минимальный радиус резания справа	1,80 м	5,91 фута

### Масса машины

Эксплуатационная масса	33 900 кг	74 737 фунтов
Транспортная масса	30 000 кг	66 139 фунтов

Значения массы являются примерными. При их расчете учитывались следующие факторы:

- Эксплуатационная масса включает массу охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, полного водяного бака и оператора массой 75 кг (165 фунтов).
- Транспортная масса включает в себя массу охлаждающей жидкости, смазочных материалов, на 50% полного топливного бака и пустого водяного бака.

### Вместимость заправочных емкостей



Топливный бак	1108 л	292,7 галл.
Бак жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, Stage V EC и корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ)	47 л	12,4 галл.
Система охлаждения	85 л	22,5 галл.
Моторное масло	65 л	17,2 галл.
Гидравлическое масло	113 л	29,9 галл.
Водяной бак	3400 л	898,2 галл.

### Эксплуатационные размеры

<b>A</b> Общая длина (поднятый конвейер)	14,52 м	47,64 фута
<b>B</b> Максимальная ширина машины	3,11 м	10,20 фута
<b>B'</b> Минимальная ширина машины	2,71 м	8,89 фута
<b>C</b> Максимальная высота (поднятый конвейер)	5,23 м	17,16 фута
<b>D</b> Высота до навеса (по заказу)	4,05 м	13,29 фута
<b>E</b> Высота (навес опущен)	3,00 м	9,84 фута
<b>F</b> Максимальный дорожный просвет	4,86 м	15,94 фута
<b>G</b> Длина конвейера	8,38 м	27,49 фута
<b>H</b> Поворот конвейера	±60° от центра	

### Транспортные размеры

<b>I</b> Транспортная длина	12,43 м	40,78 фута
<b>B'</b> Транспортная ширина	2,71 м	8,89 фута
<b>E</b> Транспортная высота (навес опущен)	3,00 м	9,84 фута
<b>J</b> Длина (по гусеницам)	6,69 м	21,95 фута
<b>K</b> Длина машины (от задней до передней гусеницы)	7,32 м	24,02 фута
<b>L</b> Длина базовой машины	8,33 м	27,33 фута

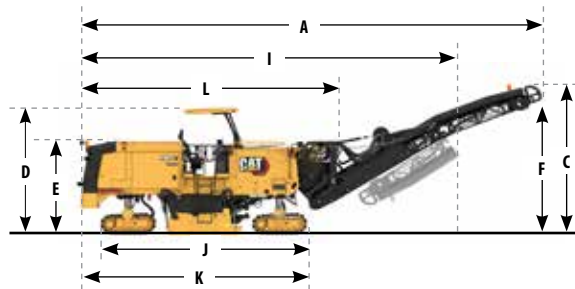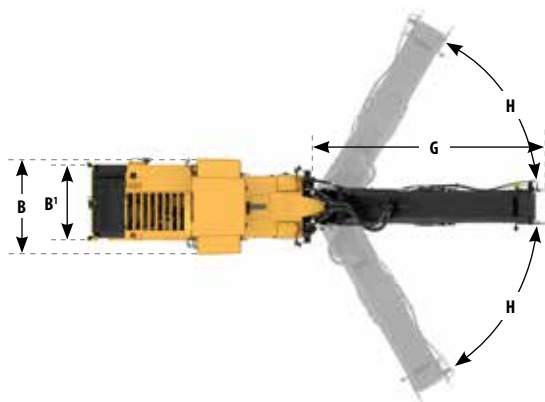

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт [www.cat.com](http://www.cat.com).

© Caterpillar 2021  
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера компании Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах.

QRHQ2723-01 (09.2021)  
Заводской номер: 02B  
(Global)

