



# Cat<sup>®</sup> Hamers

GC Geluidgedempte modellen

H110 GC S, H115 GC S, H120 GC S, H130 GC S,  
H140 GC S, H160 GC S, H180 GC S

## Technische specificaties

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat<sup>®</sup> dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

### Inhoudsopgave

Specificaties .....	2
Hydraulische specificaties .....	3
Afmetingen .....	4
Specificaties hamerbeitels .....	5
Compatibiliteit met machines .....	6

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties

Model	Montage	Onderdeelnr.	Hefarm	Gewicht van houder, minimaal		Gewicht van houder, maximaal		Bedrijfsgewicht, minimaal	
				t	lb	t	lb	kg	lb
H110 GC S	Bovenkant	611-8795	312/313, 315, CW40-Std, CW40S-Smal	11	24,251	16	35,274	1179	2,594
H115 GC S	Bovenkant	610-4456	312/313, 315, CW40-Std, CW40S-Smal	13	28,660	18	39,683	1405	3,091
H120 GC S	Bovenkant	610-9404	B, CB, DB, CW40-Std, CW40S-Smal	18	39,683	25	55,115	1746	3,841
H130 GC S	Bovenkant	609-2819	CB, DB, CW45-Std, CW45S-Narrow, CW40-Std	25	55,115	32	70,547	2496	5,491
H140 GC S	Bovenkant	609-6633	CB, DB, TB, CW45-Std, CW45S-Smal	30	66,138	40	88,184	2942	6,472
H160 GC S	Bovenkant	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72,700	45	99,200	3034	6,675
H180 GC S	Bovenkant	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88,100	55	121,200	3908	8,598


## Hydraulische specificaties

Model	Montage	Onderdeelnr.	Slagen per minuut		Nominaal debiet				Bedrijfsdruk			
					Minimaal		Maximaal		Minimaal		Maximaal	
			Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi
H110 GC S	Bovenkant	611-8795	450	650	80	21	100	26	14.000	2,030	16.000	2,320
H115 GC S	Bovenkant	610-4456	450	800	90	24	120	32	15.000	2,175	17.000	2,465
H120 GC S	Bovenkant	610-9404	400	800	125	33	150	40	16.000	2,320	18.000	2,610
H130 GC S	Bovenkant	609-2819	350	700	160	42	180	48	16.000	2,320	18.000	2,610
H140 GC S	Bovenkant	609-6633	250	550	180	48	220	58	16.000	2,320	18.000	2,610
H160 GC S	Bovenkant	580-6100	200	450	190	50	230	61	16.000	2,320	18.000	2,610
H180 GC S	Bovenkant	596-2304	200	400	250	66	300	79	14.000	2,030	16.000	2,320

# Technische specificaties van hamers

## Afmetingen

GC met geluiddemping

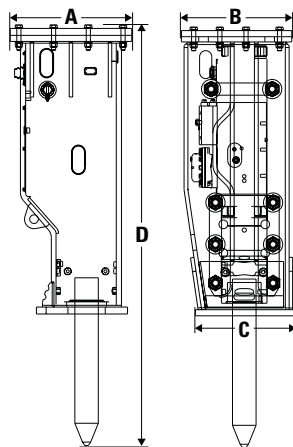

Model	Onderdeelnr.	(A) Breedte		(B) Lengte, bovenzijde		(C) Lengte, onderzijde		(D) Hoogte	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
H110 GC S Bovenbevestiging	611-8795	520	20.5	700	27.6	400	15.7	1475	58.1
H115 GC S Bovenbevestiging	610-4456	520	20.5	700	27.6	485	19.1	1445	56.9
H120 GC S Bovenbevestiging	610-9404	520	20.5	700	27.6	525	20.7	1605	63.2
H130 GC S Bovenbevestiging	609-2819	660	26,0	830	32.7	563	22.2	1795	70.7
H140 GC S Bovenbevestiging	609-6633	660	26.0	830	32.7	606	23.9	2025	79.7
H160 GC S Bovenbevestiging	580-6100	660	26.0	830	32.7	606	23.9	2042	80.4
H180 GC S Bovenbevestiging	596-2304	705	27.8	880	34.6	659	25.9	2394	94.3

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties van hamerbeitels

Model hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werk lengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 GC S	Standaard	Plat	565-4613	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	53	116
	Standaard	Beitel	565-4615	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	50	111
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	565-4616	950	37.4	550	21.7	72	2.8	130	5.1	50	110
	Standaard	Punt	565-4612	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	105
	Standaard	Piramidevormig	565-4614	950	37.4	550	21.7	72	2.8	98	3.9	48	107
H115 GC S	Standaard	Plat	566-1533	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	95	210
	Standaard	Beitel	566-1536	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	91	200
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4710	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	159	6.3	95	210
	Standaard	Punt	566-1535	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	85	188
	Standaard	Piramidevormig	566-1534	1100	43.3	700	27.6	120	4.7	120	4.7	89	196
H120 GC S	Standaard	Plat	565-8758	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	118	260
	Standaard	Beitel	565-8761	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4711	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	180	5.3	132	291
	Standaard	Punt	565-8760	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	116	256
	Standaard	Piramidevormig	565-8759	1200	47.2	750	29.5	135	5.3	135	5.3	115	254
H130 GC S	Standaard	Plat	565-8762	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	173	381
	Standaard	Beitel	565-8767	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4712	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	197	5.9	175	386
	Standaard	Punt	565-8766	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	165	364
	Standaard	Piramidevormig	565-8764	1300	51.2	800	31.5	150	5.9	150	5.9	161	355
H140 GC S	Standaard	Plat	566-1537	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
	Standaard	Beitel	566-1540	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	178	392
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4713	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	203	6.0	190	419
	Standaard	Punt	566-1539	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	176	388
	Standaard	Piramidevormig	566-1538	1400	55.1	735	28.9	120	4.7	153	6.0	172	379
H160 GC S	Standaard	Plat	595-1655	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	206	454
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	595-1651	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	214	8.4	205	452
	Standaard	Beitel	595-1652	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	194	428
	Standaard	Punt	595-1654	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	189	417
	Standaard	Piramidevormig	595-1653	1400	55.1	800	31.5	118	4.6	160	6.3	188	414
H180 GC S	Standaard	Plat	595-1660	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	284	626
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	595-1656	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	241	9.5	283	624
	Standaard	Beitel	595-1659	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	265	584
	Standaard	Punt	595-1657	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	259	571
	Standaard	Piramidevormig	595-1658	1500	59.1	772	30.4	150	5.9	180	7.1	263	580

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit met machines

Raadpleeg de technische specificaties van de machine om het bijpassende uitrustingsstuk te vinden. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuratie in uw regio.

Geschikt  Niet geschikt

Montage		Bovenkant						
Model		H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S	H160 GC S	H180 GC S
<b>RUPSGRAAFMACHINES</b>								
Model	Versienr.							
312D2		✓	✓					
312 GC	05	✓	✓					
313D2		✓	✓					
313D2 GC		✓	✓					
313F		✓	✓					
313F GC		✓	✓					
313 GC	05	✓	✓					
313 GC	07	✓	✓					
313	05	✓	✓					
313	07	✓	✓					
315F CR		✓	✓					
315 GC	07	✓	✓					
315	07	✓	✓					
316F		✓	✓					
316 GC	05	✓	✓					
317 GC	07	✓	✓					
317	07	✓	✓					
317	07D	✓	✓					
318D2			✓					
318F		✓	✓					
318 GC	05	✓	✓					
320D2				✓				
320D2 GC				✓				
320F			✓	✓	✓			
320 GX	05			✓	✓			
320 GC	07		✓	✓	✓			
320 GC N	07		✓	✓	✓			
320	07		✓	✓	✓			
323D2				✓				
323F			✓	✓	✓			
323 N	07		✓	✓	✓			
323 GC	07		✓	✓	✓			
323 GX	05			✓	✓			
323	07		✓	✓	✓			
325F CR				✓	✓			
325	07			✓	✓			
326D2				✓	✓			
326F				✓	✓			
326 GC	07C			✓	✓			
326 GC	07D			✓	✓			
326	07C			✓	✓			
326	07D			✓	✓			
330D2					✓	✓	✓	
330F					✓	✓	✓	
330 GC	07				✓	✓	✓	
330	07				✓	✓	✓	
330 UHD	07				✓	✓	✓	
333	07				✓	✓	✓	✓
335F CR					✓	✓	✓	
335	07				✓	✓	✓	

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit met machines

Raadpleeg de technische specificaties van de machine om het bijpassende uitrustingsstuk te vinden. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuratie in uw regio.

Geschikt  Niet geschikt

Montage		Bovenkant						
Model		H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S	H160 GC S	H180 GC S
<b>RUPSGRAAFMACHINES (vervolg)</b>								
Model	Versienr.							
336D2						✓	✓	✓
336D2 GC						✓	✓	✓
336D2 XE						✓	✓	
336F						✓	✓	✓
336F XE						✓	✓	✓
336 GC	07				✓	✓	✓	✓
336	07				✓	✓	✓	✓
336	08				✓	✓	✓	✓
340D2						✓	✓	✓
340F						✓	✓	✓
340F UHD						✓	✓	
340	07					✓	✓	✓
340	08					✓	✓	✓
340 UHD	07					✓	✓	✓
340 UHD	08					✓	✓	✓
345 GC	07					✓	✓	✓
349D2								✓
349F								✓
349F XE								✓
349	07							✓
350	06							✓
352F								✓
352F XE								✓
352	07							✓
352	08							✓
352 SB	08							✓
352 UHD	07							✓
355	08							✓

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit met machines

Raadpleeg de technische specificaties van de machine om het bijpassende uitrustingsstuk te vinden. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuratie in uw regio.

Geschikt  Niet geschikt

Montage		Bovenkant						
Model		H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S	H160 GC S	H180 GC S
<b>WIELGRAAFMACHINES</b>								
Model	Versienr.							
M314F		✓	✓					
M314	07	✓	✓					
M314	07A	✓	✓					
M315D2		✓	✓					
M315F		✓	✓					
M315 GC	05	✓	✓					
M315	05	✓	✓					
M315	07	✓	✓					
M316F			✓					
M316	07	✓	✓					
M317D2		✓	✓					
M317F			✓					
M317	07	✓	✓					
M318F		✓	✓					
M318	05	✓	✓					
M318	07	✓	✓					
M319	07	✓	✓					
M320D2				✓				
M322D2				✓				
M320F			✓	✓				
M320 GC	05			✓				
M320	05		✓	✓				
M320	07		✓	✓				
M322F			✓	✓				
M322	07		✓	✓				



## Compatibiliteit met machines

Raadpleeg de technische specificaties van de machine om het bijpassende uitrustingsstuk te vinden. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuratie in uw regio.

Geschikt  Niet geschikt

Montage		Bovenkant						
Model		H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S	H160 GC S	H180 GC S
<b>GRAAFMACHINES IN OVERSLAGUITVOERING</b>								
Model	Versienr.							
M322D2 MH				✓				
M324D2 MH				✓				
MH3022	06			✓				
MH3022	07			✓				
MH3024	06			✓				
MH3024	06C			✓				
MH3024	07			✓				
MH3026	06C			✓				
<b>GRAAFMACHINES BOSBOUW</b>								
Model	Versienr.							
538 GF	07			✓	✓			
548 GF	07				✓	✓		
558 GF	07				✓	✓		
568 GF	07						✓	✓

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2024 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

GDJQ0397-01 (08-2024)  
Vervangt GDJQ0397-00  
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia, Europe,  
India, S Korea, N Am, S Am, SE  
Asia, Taiwan, Turkey)

