

352

HİDROLİK EKSKAVATÖR



Net Güç – ISO 9249
Çalışma Ağırlığı
Maksimum Kazma Derinliği

330 kW (443 hp)
48.900 kg (107.800 lb)
8.210 mm (26,11 ft)

CAT[®]

352

STANDARTLARI YÜKSELTİR

Cat® 352, size herhangi bir büyük işi halledecek gücü ve dayanıklılığı sunar. Çalışma verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olan standart fabrika ekipmanları olan Cat Grade 2D, Grade Assist ve Payload gibi kullanımı kolay teknolojilerle üst düzey performans sağlar. 9,8 mt (21.605 lb) arka ağırlık, ekskavatörün büyük ataşmanlarla daha dengeli ve üretken çalışmasını sağlar. Uzatılmış ve senkronize bakım aralıkları ve düşük yakıt tüketimi, motor gücünden ödün vermeden maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan özel seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.



STANDART OTOMATİK KAZI TAKVİYESİ

Sert malzemeleri kesmekte sorun mu yaşıyorsunuz? Otomatik kazma takviyesi, daha iyi kova penetrasyonu, daha kısa çevrim süreleri ve daha fazla yükleme için size ihtiyacınız olduğunda otomatik bir güç artışı sunar.

GÜVENLE SAHİP OLUN

Düşük yakıt tüketimi ile birlikte uzatılmış ve senkronize bakım aralıkları, çalışma zamanından ödün vermeden maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur.

KANITLANMIŞ PERFORMANS

Kararlı C13B motoru, güvenilir hidrolik sistemi, 9,8 mt (21.605 lb) karşı ağırlığı ve geniş ataşman kapasitesi büyük kazançlar elde etmenize yardımcı oluyor.



Makine Kurulumunun Basitleştirilmesi

- Dokunmatik simgelerle gezinme olanağı sunan en yeni operatör odaklı Kullanıcı Arayüzü (UI), çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve ekiplerin gecikmeden çalışmasını sağlar. Operatörler, ataşman listelerinin yeniden düzenlenmesinden gerektiğinde yeni ataşman kombinasyonları oluşturulmasına kadar, makineleri hızlı bir şekilde kurabilir ve bilgilere kolayca erişebilir.
- Arayüz, operatörlerin doğruluğu korumasına olanak tanır ve vardiyalarının her saniyesinden en iyi şekilde yararlanır. Sisteme kuplörler ve ataşmanlar girme yeteneğinin eklenmesi, kalibrasyon süresini önemli ölçüde azaltarak ataşman kombinasyonlarının kurulumunu son derece verimli hale getirir. Ayrıca Cat ataşmanlarını değiştirirken tekrar ölçüm yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır ve tek bir kişinin kova aşınmasını kontrol etmesini ve ayarlamasını yönetilebilir hale getirir.

Cat Grade 3D Ready

- Cat Grade 3D Ready seçeneği, Grade with 3D sistemi için gerekli tüm donanımları içerir ve fabrikada kurulum ve test edilir. Bu seçenek, ilk satın alma işleminden sonra Grade with 3D eklemek isteyen müşteriler için daha kolay bir yükseltme yolu sağlar. Etkinleştirmek için gerekli 3D yazılım lisanslarını satın almak için Cat Temsilcinizle iletişime geçin. Lisanslar uzaktan yüklenebilir veya makineye manuel olarak yüklenebilir.

Liderlik Eden Efsanevi Bir Miras

- 1925 yılında kurulan Caterpillar, en başından itibaren traktörler ve inşaat ekipmanları konusunda standardı belirleyen bir şirket oldu. Yıllar geçtikçe, şirketin liderleri neyin işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda büyük miktarda bilgi birikimi edindi. Caterpillar, sınırları zorlamak isteyen çalışkan bireyler için yeni ürünler geliştirerek müşterileriyle birlikte büyüdü. Bu tarih beraberinde yenilik, değişim, yaratma ve öğrenmeyi getirmektedir. Caterpillar'ın birden fazla sektör ve şirketle ortaklıkları vardır ve ekipmanın nasıl çalışması gerektiğine ilişkin anlayışını sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedir. Dünyanın en iyi ekipmanlarını tasarlama ve üretme konusundaki kararlılığımız her bir üründe açıkça görülmektedir.

Cat Payload ve Advanced Payload*

- Cat Payload, operatörlere hareket halindeyken tartım imkânı sunarak yük hedeflerine ulaşmalarına ve malzemelerin aşırı yüklenmesini, az yüklenmesini veya yanlış yüklenmesini önlemelerine yardımcı olur. Advanced Payload, özel etiketler, günlük toplamalar ve elektronik bilet gibi genişletilmiş özellikler ve yetenekler sunan bir sistem yükseltmesidir. Üretim hedeflerinin ve önemli parametrelerin uzaktan yönetimi için şantiyeleri ve bireysel varlıkları analiz etmek üzere Payload'u VisionLink™ Productivity* ile birleştirin.

*VisionLink aboneliği gerekmektedir. Kullanılabilirlik bölgeye göre değişebilir, daha fazla ayrıntı için Cat temsilcinize danışın. Yapı Numarası: 08D

PERFORMANS GÜÇ MERKEZİ

- Motor gücünü düşürmeden deniz seviyesinden 4.500 m (14.760 ft) yükseklikte çalışın.
- Güçlü salınım torku, momentumdaki değişiklikleri, engebeli araziye ve sürekli yüksek etkili bağlantıları kolayca karşılayarak operatörlerin işlerini hızlı ve hassas bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.
- Bölme plakalarının ekskavatörün güç-ağırlık oranının artırılmasına yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Bu nedenle Caterpillar, plakaları bom, stik ve şasi gibi yüksek gerilim alanlarına yerleştirmiştir. Makineye önemli miktarda ağırlık eklemekten güçlendirme yapmak, en zorlu ortamlarda bile yıllarca güvenilir performans sağlamaya yardımcı olur.
- Yağ sızıntısını azaltmaya yardımcı olmak için silindir çubukları ek aşınma halkalarıyla güçlendirilmiştir. Aracın gövdesi uzun ömürlü olması için kalın bölme plakalarına sahiptir. Kalın palet bağlantısı, cıvata tutuşunu korumaya yardımcı olmak için büyük cıvata bağlantılarına sahiptir. Palet silindirleri, daha geniş şaft çapı sayesinde bükülmenin ve yağ sızıntılarının azaltılmasına yardımcı olup 352'in yük kapasitesini artırır, böylece daha güvenli bir üretim süreci elde edersiniz.
- Palet pimleri ile burçlar arasında bulunan yağ, hareket gürültüsünü azaltır ve molozların içeri girmesini engelleyerek alt takım ömrünü uzatır.
- Merkez palet yönlendirme koruması, hareket esnasında ve eğimli yerlerde çalışırken ekskavatör paletinin hizalanmasına yardımcı olur.
- Eğimli palet şasisi, çamur ve moloz birikimini engelleyerek palet hasarı riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Yardımcı hidrolik seçenekleri birbirinden farklı Cat ataşmanlarını kullanmanıza olanak tanır.
- Advansys™ kepçe uçları, penetrasyonu artırır ve çevrim süresini iyileştirir. Kırıcı veya özel bir alet gerekmeden sadece bijon anahtarını kullanarak uç değişimi kolayca yapılabilir, bu da emniyeti ve kullanım süresini iyileştirir.
- Üç farklı çalışma modu ile işinize en uygun ekskavatör: Power, Smart ve ECO. Smart modu, gücü en yüksek yakıt verimliliği açısından otomatik olarak ayarlar – salınım gibi işler için daha az güç, kazma gibi işler için ise daha fazla güç sağlar.
- İyileştirilmiş ağır kaldırma modu, sistem basıncını artırarak ağır materyalleri kolayca kaldırıp yerleştirmenize yardımcı olur.
- Otomatik ısıtma, soğuk havalarda hidrolik yağ ısıtma fonksiyonunu hızlandırır ve bileşenlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Sıcaklığı sizi işinizden alkoymasına izin vermeyin. Ekskavatör, 52°C (125°F) yüksek ortam sıcaklığında çalışabilme ve -18°C (-0,4°F) standart soğuk çalışma özelliğine sahiptir.
- Motor ABD EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar; operatör girdisi veya hizmet dışı kalma süresi gerektirmeyen bir atık arıtma sistemine sahiptir.



TEKNOLOJİYLE OLAĞANÜSTÜ VERİMLİLİK

- En son operatör odaklı Kullanıcı Arayüzü (UI), operatörlerin ataşman listelerini kolayca yeniden düzenlemelerine ve yeni iş aracı kombinasyonlarını hızla oluşturmalarına olanak sağlayarak çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Ayrıca Cat ataşmanlarını değiştirirken tekrar ölçüm yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır ve tek bir kişinin kova aşınmasını kontrol etmesini ve ayarlamasını yönetilebilir hale getirir.
- Cat Lift Assist, makinenin devrilmesini önlemeye yardımcı olur. Görsel ve işitsel uyarılar sayesinde, operatörler mevcut yükün ekskavatörün güvenli çalışma aralığı limitleri içerisinde olup olmadığını kolayca anlayacaktır.
- Cat 2D E-Fence, ataşman bağlantısının tavan, zemin, duvar, kule dönüş ve kabin için operatör tarafından tanımlanan önceden belirlenmiş sınırların ötesine hareket etmesini kısıtlar. Operatörlerin trafik gibi iş yeri tehlikelerinden kaçınmasına yardımcı olur, personeli güvende tutar ve maliyetli onarımlardan, ekipman duruşlarından ve olası iş yeri cezalarından tasarruf etmenize yardımcı olur.
- Ekskavatörler için Cat Detect – People Detection özelliği, birisi makinenin tehlike bölgesine girdiğinde operatörleri uyaran akıllı bir görüş kamerası sistemidir.*
- Cat Grade with Assist, operatörlerin yarı otonom kazı ile basit ve zahmetsiz bir şekilde eğimde kalmalarına yardımcı olur. Otomatik bom, stik ve kova hareketleri, daha az çaba ile daha hassas bir kesim sağlar.
- Ekskavatörler için Cat Grade with 2D, operatörlerin eğime daha hızlı ulaşmasına yardımcı olan bir gösterge sistemidir.* Hedef derinliğinizi ve eğim açınızı seçin ve Grade with 2D sisteminin, eğime olan mesafeyi gerçek zamanlı olarak yönlendirmek için yerleşik işlemcileri ve sensörleri kullanmasını izleyin.
- Ekskavatörler için Cat Grade with 3D, operatörlerin daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde tesviye yapmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.* Büyük altyapı ve ticari projelerde sıklıkla karşılaşılan karmaşık tasarımlar için tesviye sürecini kolaylaştırmak amacıyla GNSS teknolojisi ve RTK konumlandırma kılavuzunu bir araya getirir. Bu sistem, operatörlerin hassas özelliklere göre kesme ve doldurma yaparken tahmin yürütmelerine gerek kalmadan güvenli çalışmalarını sağlar.
- Cat Grade 3D Ready seçeneği, Grade with 3D sistemi için gerekli tüm donanımları içerir ve fabrikada kurulur ve test edilir. Aktivasyon için ek 3D yazılım lisanslarının satın alınması gerekir, ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.
- Maksimum sınıflandırma verimliliği için çift antenli GNSS'imize yükseltin. Sistem, iş başındayken dokunmatik ekran monitörü üzerinden tasarımlar oluşturmaya ve düzenlemenize olanak tanır veya işinizi kolaylaştırmak için plan tasarımını ekskavatöre gönderebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş konumlandırma yeteneğinin yanı sıra kaçınma bölgeleri, kesme ve doldurma haritalaması, şerit kılavuzu ve artırılmış gerçeklik gibi ek avantajlardan da yararlanırsınız.
- Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumludur. Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.
- Cat Payload, operatörlere hareket halindeyken tartım imkânı sunarak yük hedeflerine ulaşmalarına ve malzemelerin aşırı yüklenmesini, az yüklenmesini veya yanlış yüklenmesini önlemelerine yardımcı olur.



- Advanced Payload, özel etiketler, günlük toplamlar ve elektronik bilet gibi genişletilmiş özellikler ve yetenekler sunan bir sistem yükseltmesidir. Üretim hedeflerinin ve önemli parametrelerin uzaktan yönetimi için şantiyeleri ve bireysel varlıkları analiz etmek üzere Payload'u VisionLink** ile birleştirin.
- Cat® Operatör Koçluğu, tüm deneyim seviyelerindeki operatörlerin verimliliklerini ve üretkenliklerini bir sonraki seviyeye taşımalarına olanak tanır. Parmaklarının ucundaki ipuçları ve veriler sayesinde operatörler, iş sahasındaki günlük çalışmalarını izleyerek üretkenliklerini artırabilir. Operatör Koçluğunu VisionLink ile eşleştirerek operatörlere ve operasyonlara yönelik veriye dayalı içgörüler elde edin.** İki koçluk ipucu kategorisi vardır:
 - Operasyonel Verimlilik İpuçları: Kazma tekniği ve boşta kalma süreleri gibi beceri ve verimliliği artıracak alanları belirleyerek operatörlerin oyunlarının zirvesinde kalmasına yardımcı olun.
 - Makine Sağlığı İpuçları: Bazı eylemler verimsizdir ve makinede ve bileşenlerinde gereksiz aşınma ve yıpranmaya neden olur. Makine Sağlığı İpuçlarını takip etmek makinenin ömrünün uzatılmasına, kazma tekniğinin iyileştirilmesine ve yakıt israfının azaltılmasına yardımcı olabilir.

* Sistem, yüksek dönüş hızları, yatan veya çömelen insanlar gibi belirli durumlarda veya kameraların düşük ışık koşulları (alacakaranlık, şafak, bulutlu), sert hava koşulları (kar, yağmur, sis) veya diğer benzer koşullar nedeniyle bozulduğu durumlarda personeli algılayamaz. Kullanım sınırlamaları için kullanım ve bakım kılavuzuna bakın.

** VisionLink aboneliği gerekmektedir.

NOT: Ekskavatörler için Cat Payload ticari olarak yasal değildir.

Kullanılabilirlik bölgeye göre değişebilir, daha fazla ayrıntı için Cat temsilcinize danışın.

EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASIYETLE YÖNETİN VE TAHMİNİ ORTADAN KALDIRIN


- VisionLink® filo büyüklüğü ve ekipman üreticisi fark etmeksizin tüm varlıklar için uygulanabilir veriler sağlar. Çalışma süresini azamiye çıkarmak ve varlıkları optimize etmek için ekipman verilerini bilgisayar veya mobil cihazınızdan inceleyin. Gösterge panelleri saatler, miller, duraksama zamanları ve yakıt kullanımı gibi veriler sağlar. Bunları, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermekte kullanın.
- VisionLink, üreticiden bağımsız olarak tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve şantiye verilerini toplar ve özetler.* Makine verimliliğini, üretkenliğini ve kapasite kullanımını iyileştirmek için rölanti süresi, yakıt tüketimi, konum, faydalı yük, yük sayıları, toplam döngüler ve daha fazlası gibi eyleme dönüştürülebilir bilgileri görüntüleyin. Mobil, tablet veya masaüstü cihazınız aracılığıyla, ister şantiyede ister şantiye dışında olsun, verilere her yerden erişin.
- Cat Inspect dijital önleyici bakım (PM) kontrolleri, denetimler ve günlük çevre incelemelerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlayan bir mobil uygulamadır. Denetimler, filonuzu gözünüzün önünden ayırmamanız için VisionLink gibi diğer Cat veri sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir.
- Cat Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin bağlı makinenizde uzaktan teşhis testleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan ve sorunların daha hızlı ve daha az kesintiyle çözülmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.

- Cat Remote Flash, herhangi bir teknisyene gerek kalmadan istediğiniz anda genel kullanım verimliliğini artıracak şekilde yazılım güncellemelerini başlatarak dahili yazılımı güncellenmeye olanak tanıyan bir mobil uygulamadır.
- Cat PL161 ataşman bulucu, tüm şantiyelerdeki ataşmanları takip etmenizi, kaybolan ataşman sayısını azaltmanızı ve ataşman bakımını ve değişimini planlamanızı sağlar. Ataşman tanıma** özelliği, seçilen ataşmana göre makine ayarlarını otomatik olarak ayarlar.
- Cat Command uzaktan kumanda ekipman operatörlerinin tehlikeli ortamlarda çalışırken makinenin dışında da güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlar. Command portatif konsollar* seçeneği (görüş hattı) veya uzaktan istasyonlar (görüş hattı dışı) sunar. Makine sistemleriyle derin entegrasyon, kabin teknolojisi*** özelliklerini (Grade, Payload, Assist, vb.) verimlilik ve üretkenliği artırır.

* Veri alanı kullanılabilirliği ekipman üreticinize göre değişiklik gösterebilir.

** Tanıma özelliği belirli ekskavatör modellerinde mevcut bir özelliktir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

*** Tüm teknolojik özellikler Command Konsolunda bulunmaz ve modele göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

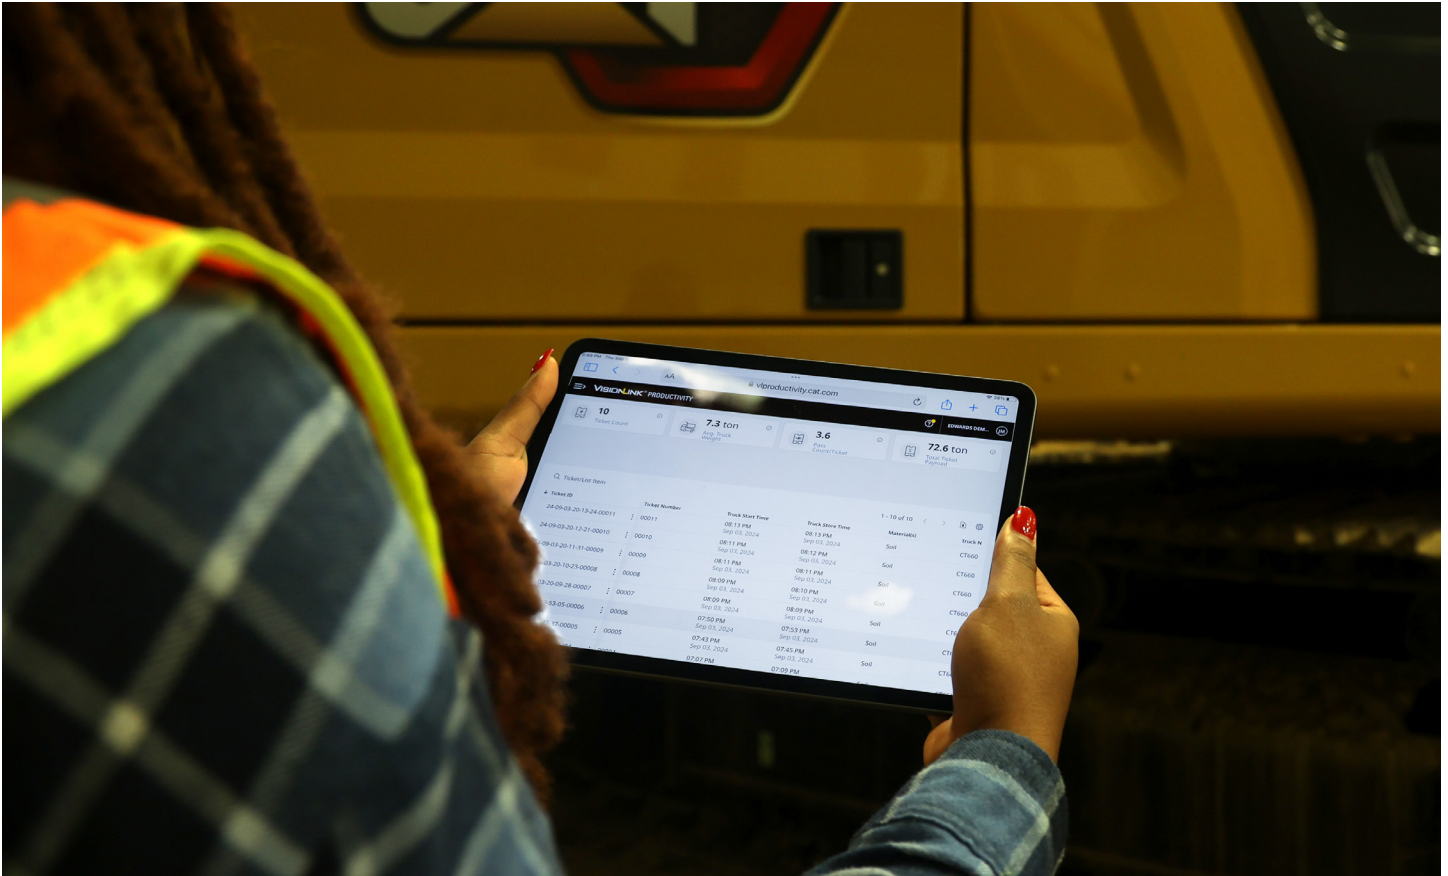

SEZGİSEL VE YETKİLENDİREN KULLANIM

- 352, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak makine güvenliğini sağlar. Kodlar manuel olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth® anahtarı aracılığıyla girilebilir.
- Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilebilir. Birkaç farklı dil sunar ve koltuktan kolayca erişim sağlanabilir – eğilmeye veya dönmeye gerek yoktur.
- Cat Grade ve Cat Grade with 3D için ikinci bir 254 mm (10 inç) ekran mevcuttur.
- Kumanda kolu düğmesine dokunarak kolayca çalıştırılabilir. Kumanda kolu işlevi, monitör aracılığıyla kişiselleştirilebilir. Kumanda kolu modeli ve tepkisi, operatör tercihinin uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Tüm tercihler Operatör kimliğiyle kaydedilir ve oturum açıldığında geri yüklenir.
- Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirin. Bir düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak ilerleyin ve dönüş yapın.
- Ayrıca, ellerinizi kumanda kollarından ayırmanıza gerek kalmadan CB telsizinizi, işaret ışığınızı veya diğer eklentilerinizi açıp kapatmak için yardımcı bir röle de ekleyebilirsiniz.
- Dört farklı derinlik ve eğim sapma ayarını programlayarak, tesviye işlemini tesviye kontrol cihazına ihtiyaç duymadan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz, böylece şantiyede zamandan tasarruf eder ve güvenliği artırmış olursunuz.
- Operatör rehberliği operatörlerin daha üretken olması ve makinede gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemek için özel fırsatları tespit eden kabin içi bir sistemdir.
- Bir fonksiyonun nasıl çalıştığından ya da ekskavatörün bakımını nasıl yapacağınızdan emin değilseniz? Kullanım kılavuzu, dokunmatik ekran üzerinde daima parmaklarınızın ucunda.
- Dahili monitörün QR kodunu kullanarak makine ve teknoloji özellikleri hakkında bir dizi “nasıl yapılır” videosu izleyebilirsiniz.
- Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.



KOLAY VE EKONOMİK BAKIM



- 352'nin uzatılmış ve senkronize servis aralıkları ve azaltılmış hidrolik yağ kapasitesi zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
- Ekskavatör, dahili montaj noktaları ile otomatik yağlamaya hazır durumdadır; mevcut otomatik yağlama sonradan montaj kitinde, gres pompası ve hat koruyucu monte etmek üzere ilave bir donanım bulunmaktadır, böylece yağlama işleminin daha temiz ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
- Proaktif bakım hatırlatmalarıyla üretkenliği artırın. Yeni entegre Araç Sağlık Yönetim sistemi, gereksiz aksama sürelerine maruz kalmamanız için operatöre, ihtiyaç duyulan parçalarla birlikte adım adım bakım rehberliğiyle birlikte bakım için uyarı verir.
- Ekskavatörünüzün filtre ömrünü ve bakım aralıklarını kabin içi ekran aracılığıyla takip edin.
- Üst platformdan ulaşılabilen yakıt ve motor yağı filtreleri, 1.000 saatte değiştirilecek şekilde senkronize edilir.
- Hidrolik yağ filtresi, yüksek kaliteli filtrasyon performansı sunar, filtre değiştirildiğinde yağın temiz kalmasını sağlayan tahliye önleyici valflere sahiptir ve 3.000 saatlik uzatılmış değiştirme aralığı verimlilik ve rahatlık sağlar.
- Zemin seviyesinde bulunan uzatılmış numune alma aralıklarına sahip Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-SSM) portları, bakım işlemini kolaylaştırır ve sıvı numunelerinin hızlı ve kolay bir biçimde alınarak sıvı analizine gönderilebilmesini sağlar.
- Orijinal Cat yağ ve filtreleri kullanmak ve tipik S-O-S izlemesi yapmak mevcut servis aralığını uzatacak ve size daha fazla çalışma süresi sağlayacaktır.
- Yüksek verimliliğe sahip hidrolik fan, göbekte kalıntı oluşmasını önleyen programlanabilir otomatik ters çevirme fonksiyonuna sahip olup, operatör müdahalesi gereksinimini ortadan kaldırır.
- Ön temizleyicili gelişmiş hava emiş filtresi yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
- Entegre ön temizleyiciye sahip en son motor hava temizleyicileri, radyal contalı hava temizleyicilerinin kullanım ömrünü aşmaktadır.

ÜSTÜN OPERATÖR KONFORU

- Ekskavatörlerin çalıştığı yerler tipik olarak engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, yeni 352 kabininin, operatörü işin yorgunluğundan, stresinden, gürültüsünden ve sıcaklıktan mümkün olduğunca koruması çok önemlidir.
- Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasına ve tüm vardiya süresince uyanık kalmasına yardımcı olur. Standart koltuk son derece geniş olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre ayarlanabilir.
- Yukarıya doğru açılan sol konsol, koltuğa oturup kalkmayı kolaylaştırır.
- Deluxe ve Premium olmak üzere iki kabin seçeneğiyle ihtiyacınız olan konfor seviyesini seçebilirsiniz.
- Deluxe kabin paketi, ısıtılabilir ve havalı süspansiyonlu bir koltuk içerir; Premium koltuk, ısıtılabilir ve soğutmalıdır.
- Kabin, ses yalıtımına sahiptir.
- Gelişmiş viskoz bağlantılar kabin titreşimini azaltır.
- Hemen önünüzde duran kolay ulaşılabilir kontrol üniteleri ile ekskavatörü rahatça kontrol edin.
- Dokunmatik ekran, kritik bilgilere ve ayarlara erişimi kolaylaştırır.
- Kısayol tuşları işinizi kolaylaştırırken, iki tanesi eğlence, ısıtma ve klima için kullanılır. Uygulamaları ve fonksiyonları ayarlayabilmeniz için de bir kısayol tuşu mevcuttur.

- Standart otomatik iklim kontrolü, tüm vardiya boyunca sıcaklığı en doğru seviyede tutar.
- Mevcut özellikler arasında, Bluetooth® entegreli radyo, USB şarj ve telefon bağlantı yuvaları, 12V DC prizler ve AUX yuvası bulunmaktadır.
- Bardak ve şişe koyma yerleri ile saklama alanları, kabinin içine rahatça ulaşılacak şekilde yerleştirilmiştir.
- Aşağıda, koltuk altında, tepede ve konsol içlerinde bulunan çok sayıda kabin içi saklama bölmesine eşyalarınızı kolayca yerleştirin.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.



EVİNİZE HER GÜN GÜVENLE VARIN



- Operatör Kimliği ekskavatörünüzü güvende tutar. Düğmeli başlatma özelliğini etkinleştirmek için, ekran üzerindeki veya isteğe bağlı Bluetooth anahtarındaki PIN kodunuzu kullanın.
- Tırtıklı basamaklar, kaymaz delikli plakalar ve korkuluklar, iş yeri yaralanmalarının temel sebeplerinden olan kaymayı ve düşmeyi önler.
- Standart Lift Assist, kaldırdığınız gerçek yükü hızlı bir şekilde hesaplar ve ekskavatörün taşıyabileceği nominal yük ile karşılaştırır. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli çalışma aralığında olup olmadığını veya devrilmeyi önlemek için hemen harekete geçmeniz gerekip gerekmediğini size söyleyecektir.
- Premium 360° aydınlatma paketi sayesinde makinenizin her yönünü görebilirsiniz. Şasi, kabin, bom üzerinde, yanlarda ve arkada bulunan 1.800 lümen lambalar sayesinde, operatörler ve yer personeli için şantiyeyi kolayca aydınlayabilirsiniz.
- Motoru, pompayı, aküyü ve soğutma bölmelerini aydınlatmak için opsiyonel muayene aydınlatması ekleyin, böylece servis çalışmaları daha erişilebilir hale gelir.
- İster kepçe ister kırıcı, kısıkaç veya çeneli kepçe kullanın, standart 2D E-fence özelliği, ekskavatör hareketini, üst, alt, yan ve ön çalışma ortamı için ekranda belirlediğiniz sınırları kullanarak otomatik olarak durdurur. E-fence, ekipmanı hasardan korur ve imar veya yeraltı kullanım hasarıyla ilişkili cezaların azaltılmasına yardımcı olur. Otomatik sınırlar, aşırı salınım ve fazla kazma durumunu azaltarak, operatörün yorulmasını önlemeye dahi yardımcı olur. Hareket yönü göstergesi, operatörlerin hareket kollarını hangi yöne doğru aktive etmeleri gerektiğini bilmelerine yardımcı olur.
- Filonuza Cat Command'ı eklemeyi düşünün. Uzaktan kumanda sistemi sizi potansiyel tehlikelerden uzak tutar. Görüş alanı dışında olan kitle, her yerde çalışabilen Wi-Fi radyo, kameralar ve mikrofon bulunur.
- Küçük kabin destekleri, geniş pencereler ve düz motor kapağı tasarımı kanal içlerini, tüm salınım yönlerini ve arkanızı rahatça görmeye yardımcı olur.
- Hendekten istif alanına dönüş sırasında insanları uyarmak için bir salınım alarmı ekleyin.
- Arka ve sağ yan görüş kameraları standarttır. 360° görüşlülük sayesinde ekskavatörün etrafındaki nesneleri ve kişileri tek bakışta kolayca görebileceksiniz.
- Zemin seviyesindeki kapatma anahtarı çalıştırıldığında, motora giden yakıtı keser ve makineyi durdurur.
- Sağ tarafta bulunan servis platformu tasarımı üst servis platformuna kolay, güvenli ve hızlı erişim sağlar; servis platformu basamaklarında kaymayı önlemek için dişli basamaklar ve kaymayı önleyici pürüzlü plaka bulunur.
- Korkuluklar ISO 2867:2011 gerekliliklerine uygundur.
- Standart devrilme koruma yapısı (ROPS) ISO 12117-2 2008 gerekliliklerini karşılamaktadır.

- Cat C13B motoru EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japonya 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- Cat dizel motorlarının ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanması gerekir ve bu motorlar en fazla aşağıdaki oranlarda düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur*:
 - %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester) ***
 - %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar.Başarılı bir uygulama için kılavuzlara bakınız. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri"ne (SEBU6250) bakın.
- İyi eğitilmiş bir operatöre yatırım yapmak değerlidir. Nitelikli operatörler, üretkenliği en üst düzeye çıkararak, maliyetli duruş sürelerini önleyerek ve iş yeri güvenliğini sağlayarak karlılığınızı artırır; bu da yakıt verimliliğini artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
- Cat Grade teknolojileri, gelişmiş kılavuzluğu isteğe bağlı otomatik makine kontrolüyle bir araya getirerek verimliliği, şantiye üretkenliğini ve doğruluğu artırarak yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltırken tesviye hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
- Auto Engine Speed Control, makine çalışmadığında motorun otomatik olarak rölanti moduna geçmesini sağlayarak gereksiz yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
- Ekskavatörler için Cat Payload, hareket halindeyken malzeme tartımı sağlayarak yükleme verimliliğini, şantiye üretkenliğini artırır ve tartıya gidişleri ortadan kaldırarak yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

- Cat 2D E-fence, ön bağlantıyı önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içerisinde tutarak trafik gibi tehlikelerden kaçınmaya yardımcı olur ; bu sayede yalnızca personelin güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onarımlardan, duruşlardan ve maliyetli şantiye cezalarından da kaçınmanıza yardımcı olur.
- Uzun bakım aralıkları duruş sürelerinin yanı sıra ve makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı ve filtre miktarının azaltılmasına yardımcı olur.
- Cat VisionLink, izlenen varlıklar için seçilen tarih aralığında her gün Çalışma Süresinde Yakılan Yakıt için yakıt türüne göre hesaplanan CO₂ emisyonlarını görüntüler.
- Remote Flash maksimum verimlilikle çalışmasını sağlarken kesinti ve bakım süresinin en aza indirilmesini sağlar. Makine güncellemelerine ilişkin uyarılar Cat temsilcinizden sanal olarak gönderilir ve güncellemeler temsilci teknisyeninin yerinde olmasına gerek kalmadan dağıtılabilir.
- Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin makineyi çalışırken sanal olarak test etmesine olanak tanıyarak bakım süresini azaltmaya ve makinenizin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Bir sorun tespit edildiğinde, teknisyen sorunu ilk seferde çözebilir, bu da zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

* Caterpillar motorları bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

** Daha düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan egzoz sera gazı emisyonları neredeyse geleneksel yakıtlarla aynıdır.

*** Atık arıtma cihazı olmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel içeren daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20'den fazla biyodizel içeren karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).



CAT ATAŞMANLARI İLE VERİMLİLİK VE KÂRINIZI ARTIRIN

Çeşitli Cat ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat ataşmanı, Cat ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ataşmanlar farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

KOVALAR



KISKAÇLAR




HİDROLİK KIRICILAR



ÇOKLU İŞLEMCİLER



HIZLI ATAŞMANLAR



YEDEK PULVERİZATÖRLER



MAKASLAR



PÜRÜZLÜ YÜZEY KANCALARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat® C13B	
Net Güç – ISO 9249	330 kW	443 hp
Net Güç – ISO 9249 (DIN)	449 hp (metrik)	
Motor Gücü – ISO 14396	332 kW	445 hp
Motor Gücü – ISO 14396 (DIN)	451 hp (metrik)	
İç Çap	130 mm	5 inç
Strok	157 mm	6 inç
Silindir Hacmi	12,5 L	763 in³
Biyodizel Kapasitesi	B20'ye kadar	
Emisyonlar	ABD EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japonya 2014 emisyon standartlarını karşılar.	

Net bildirilen güç, motor bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve motor hızı 1.700 rpm olan alternatör ile donatıldığında volanda elde edilen güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında geçerli olan belirli standartlara göre test edilmiştir.

¹Cat dizel motorlarda, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren çok düşük kükürtlü dizel yakıt) kullanılması gerekmektedir ve bu motorlar aşağıdaki oranlara kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD ile uyumludur:

- %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)***
- %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar.

Başarılı uygulama için yönergelere başvurun. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri"ne (SEBU6250) bakın.

* Caterpillar motorları bu alternatif yakıtlarla uyumlu olsa da bazı bölgelerde bunların kullanımına izin verilmeyebilir.

** Daha düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan egzoz sera gazı emisyonları neredeyse geleneksel yakıtlarla aynıdır.

*** Atık arıtma cihazı olmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel içeren daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20'den fazla biyodizel içeren karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

HİDROLİK SİSTEM		
Ana Sistem – Maksimum Akış	779 L/dk (206 gal/dk)	
Maksimum Basınç - Donanım	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu	38.000 kPa	5.511 psi
Maksimum Basınç - Hareket	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç - Salınım	26.000 kPa	3.771 psi

SALINIM MEKANİZMASI		
Salınım Hızı*	8,3 dev/dak	
Maksimum Salınım Torku	189 kN·m	139.000 ft-lb
*CE makineleri için varsayılan değer daha düşük ayarlanabilir.		

AĞIRLIKLAR		
Çalışma Ağırlığı	48.900 kg	107.800 lb

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu Kapasitesi	715 L	188,9 gal
Soğutma Sistemi	52 L	13,7 gal
Motor Yağı	40 L	10,6 gal
Kule Dönüş Tahriki	10,5 L	2,8 gal
Nihai Tahrik - Her Biri	9,5 L	2,5 gal
Hidrolik Sistem - Depo Dahil	550 L	145,3 gal
Hidrolik Deposu	217 L	57,3 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Tankı	80 L	21,1 gal

BOYUTLAR		
Bom	Uzanma 6,9 (22'8")	
Stik	Uzanma 3,9 m (12'10")	
Kova	HD 3,3 m³ (4,32 yd³)	
Nakliye Yüksekliği – Kabin Üstü	3.230 mm	10,7 ft
Korkuluk Yüksekliği	3.370 mm	11,1 ft
Nakliye Uzunluğu	11.900 mm	39,1 ft
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.760 mm	12,4 ft
Arka Ağırlık Açıklığı	1.280 mm	4,2 ft
Yerden Yükseklik	475 mm	1,7 ft
Palet Uzunluğu	5.370 mm	17,7 ft
Silindirlerin Ortasına Hat Uzunluğu	4.360 mm	14,4 ft
Palet Ölçüsü	2.740 mm	9 ft
Nakliye Genişliği	3.640 mm	11,1 ft

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERİ		
Bom	Uzanma 6,9 (22'8")	
Stik	Uzanma 3,9 m (12'10")	
Kova	HD 3,3 m³ (4,32 yd³)	
Maksimum Kazma Derinliği	8.210 mm	26,11 ft
Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma	12.150 mm	39,9 ft
Maksimum Kesme Yüksekliği	10.730 mm	35,2 ft
Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.420 mm	24,4 ft
Minimum Yükleme Yüksekliği	2.200 mm	7,3 ft
2.440 mm (8 ft) Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	8.080 mm	26,6 ft
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.860 mm	19,3 ft
Kova Kazma Kuvveti – ISO	267 kN	60.000 lbf
Stik Kazma Kuvveti – ISO	183 kN	41.100 lbf

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ		
Bu makinedeki klima sistemi, florlanmış sera gazı soğutucu R134a veya R1234yf içermektedir. Gazın tespit edilmesi için etikete veya kullanım kılavuzuna bakın.		
• Sistem, R134a (Küresel Isınma Potansiyeli = 1430) ile donatıldığında, 1,430 metrik ton (1,576 ton) CO ₂ eşdeğerine sahip 1,0 kg (2,2 lb) soğutucu içerir.		
• Sistem R1234yf (Küresel Isınma Potansiyeli = 0,501) ile donatıldığında, 0,001 metrik ton (0,001 ton) CO ₂ eşdeğerine sahip 0,85 kg (1,87 lb) soğutucu içerir.		

SES		
ISO 6395:2008 (harici)	108 dB(A)	
ISO 6396:2008 (kabin içi)	73 dB(A)	

• Dış Ses - Seyirci ses gücü seviyesi, uygun şekilde donatılmış ve bakımı yapılmış bir Cat makinesi için ISO 6395:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına göre ölçülür. Ölçümler, maksimum motor soğutma fan hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.

• İç Ses – Operatör ses basıncı seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan bir kabin için ISO 6396:2008'de belirtilen test prosedürlerine ve koşullarına göre, uygun şekilde monte edildiğinde, bakımı yapıldığında ve kapı ve pencereler kapalıyken test edildiğinde ölçülür. Ölçümler, maksimum motor soğutma fan hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir.

• Açık bir operatör istasyonu ve kabini (uygun şekilde bakımı yapılmadığında veya kapılar/pencereler açık olduğunda) ile uzun süre veya gürültülü bir ortamda çalışırken işitme koruması gerekebilir.

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Standart ve isteğe bağlı donanım değişikliği gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat® temsilcinize danışın.

ALT TAKIM VE YAPILAR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Alt şasi üzerinde çekme halatı bağlantı halkası	●	
Sabit göstergeli alt takım		●
Değişken göstergeli alt takım		●
Sadece LRE'de yüksek geniş alt takım		●
600 mm (24") çift tırnaklı palet pabuçları		●
600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları		●
750 mm (30") üç tırnaklı palet pabuçları		●
900 mm (35") üç tırnaklı palet pabuçları		●
CAT® TEKNOLOJİSİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Cat Equipment Management:		
VisionLink™ ¹	●	
Remote Flash	●	
Remote Troubleshoot	●	
Ataşman tanıma ve izleme (PL161) ³	●	
Operatör Rehberliği ²		●
Cat Grade:		
Cat Grade 2D	●	
Kullanıma Hazır Ataşman Seçenekli Cat Grade with 2D (ARO)		●
Lazer yakalayıcı		●
Cat Grade with 3D (tek veya çift GNSS)		●
Trimble, Topcon ve Leica 3D tesviye sistemleri ile uyumludur.	●	
Cat Grade 3D Ready		●
Cat Grade Bağlantı Seçenekleri ²		●
Cat Assist:		
Grade Assist	●	
Boom Assist	●	
Bucket Assist	●	
Swing Assist	●	
Lift Assist	●	
Cat Payload:		
Seyahat halindeyken tartım	●	
Yarı otomatik kalibrasyon	●	
Yük/devir bilgisi	●	
VisionLink arka ofis raporlaması ²		●
Cat Advanced Payload:		
Günlük toplamalar		●
Özel listeler		●
Akıllı kilo hedefi		●
E-Bilet Entegrasyonu ²		●
Diğer:		
Cat Tiltrotator (TRS) entegrasyonu		●

KABİN	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran	●	
Havalı ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk (yalnızca Deluxe)	●	
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı ve soğutmalı koltuk (yalnızca Premium)	●	
Operatör Koruyucuları		●
Cat Stick Steer		●
Yardımcı röle		●
MOTOR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Üç seçilebilir mod: Power, Smart ve Eco	●	
Otomatik motor devri kontrolü	●	
En fazla 4.500 m (14.760 ft) rakım kapasitesi	●	
52°C (126°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	●	
-18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi	●	
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	●	
Uzaktan engelleme	●	
Soğuk başlatmalı blok ısıtıcılar		●
-32°C (-25°F) soğuk başlatma kapasitesi		●
Emme havası ısıtıcısı		●
Motor yağı sensörü		●
BOMLAR VE STİKLER	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
7,4 m (24'2") Uzun Uzanma bomu		●
6,9 m (20'3") Uzanma bomu		●
6,55m (21'6") Kütle bomu		●
4,3 m (14'1") Uzun Uzanma stiki		●
3,9 m (12'10") Uzanma stiki		●
3,35 m (11'0") Uzanma stiki		●
3,0 m (9'10") Kütle stiki		●
2,9 m (9'6") Uzanma stiki		●
2,5 m (8'2") Kütle stiki		●
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler (x2)	●	
Merkezi elektrik ayırma anahtarı	●	
LED ışıkları	●	
Premium çevresel aydınlatma paketi		●
SERVİS VE BAKIM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Entegre araç sağlık yönetim sistemi	●	
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	●	
S-O-S portları	●	
Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası		●

¹ Sağlık, bakım içgörülleri ve durum izlemeyi yönetmek için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için diğer planlar mevcuttur. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

² VisionLink aboneliği gerekmektedir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

³ Ataşman üzerinde PL161 attachment locator ve makinede Bluetooth® alıcı gerektirir.

(Devamı sonraki sayfada)

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM (Devamı)

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat® temsilcinize danışın.

HİDROLİK SİSTEM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Bom ve stik yenileme devresi	•	
Elektronik ana kumanda valfi	•	
Otomatik hidrolik yağ ısıtma	•	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	•	
Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi	•	
İki vitesli hareket	•	
Biyohidrolik yağ kapasitesi	•	
Smart Boom		•
Otomatik ağır kaldırma		•
Doğrudan dönüşlü kombine çift yönlü yardımcı devre		•
Orta basınç yardımcı devresi		•
Hızlı ataşman değiştirici devresi		•
Hidrolik verimlilik izleme		•
EMNİYET VE GÜVENLİK	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
E-Fence	•	
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	•	
Kilitlenebilir harici alet/saklama kutusu	•	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	•	
Kilitlenebilir yakıt drenaj bölümü	•	
Kaymaz plakalı ve gömme cıvatalı servis platformu	•	
Arka ve sağ yan görüş kameraları	•	
Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı	•	
Kontrol aydınlatması	•	
Cat® Command uzaktan kumanda		•
360° Görünürlük		•
Operatör Koruyucu Korumaları (OPG)		•

Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.

© 2025 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, ilgili logoları, "Caterpillar Kurumsal Sarı Rengi," "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup izinsiz kullanılamaz.
www.cat.com www.caterpillar.com

ATXA4341-01 (12-2025)
ATXA4341-00'ın yerine geçer
Yapı Numarası: 08D
(Aus-NZ, Chile, Colombia,
Europe, N Am, Türkiye)

