

320 GC

液压挖掘机



净功率 - ISO 9249
工作重量
最大挖掘深度

107 kW (143 hp)
20400 kg (45000 lb)
6630 mm (21.8 ft)

CAT[®]

320 GC

液压挖掘机

Cat® 320 GC 挖掘机有着出色的生产力，同时兼具易于使用的技术功能、舒适的驾驶室、更低的油耗以及延长的维护间隔，这些特点降低了维护成本，为您造就了这款耐用、低小时成本的挖掘机，可满足您的轻型到中型应用需求。



低油耗

低发动机转速和大型液压泵的精确定组合能提供最佳性能，同时帮助减少燃油消耗。

提高可靠性和效率

先进的电液压系统提供动力和效率的最佳平衡，同时赋予您所需的控制力，以满足精确挖掘需求。

节省维护成本

与之前的型号相比，延长且同步的维护间隔可帮助您以更低的成本完成更多工作。



驾驶室显示器升级

- 提供不断改良的用户界面，导航更直观；触摸屏菜单方便好用，能最大程度减少不必要的干扰。
- 应用程序磁贴尺寸更小，因而可在同一屏幕上查看更多应用程序。
- 浏览菜单时，将记住滚动位置。
- 查看菜单并且同时移动操纵杆时，系统会显示摄像机画面。
- 扫描显示器内的二维码，查看全套“操作方法”视频，了解机器和技术功能。

并非所有地区均提供所有功能。请咨询您本地的 Cat 代理商，以了解您当地供应的具体配置。

版本号：07H

以更少的燃油实现卓越性能

- 可选用两种功率模式，使挖掘机与作业相匹配；让 Smart 智能模式自动将发动机和液压动力与挖掘条件相匹配。
- 先进的液压系统提供动力和效率的最佳平衡，同时赋予您所需的控制力，以满足精确挖掘需求。
- 阀门优先将液压和流量导向您设置的地方，以实现快速的轻到中负载循环时间。
- 符合巴西 MAR-1 排放标准，相当于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
- 添加辅助液压装置，以便使用一系列 Cat 作业机具完成更多工作。
- 气温变化亦无碍于工作。此款挖掘机具备在最高 52°C (125°F) 温度条件下工作的环境作业能力以及在最低 32°C (-25°F) 温度条件下启动的冷启动能力。



节省维护成本



- 与 320D2 GC 相比, 维护成本预计更低。
- 在地面进行所有日常维护。
- 通过主动维护服务提醒提高生产力。集成车辆健康管理系統会提供分步维护指导并提醒操作员所需的零件, 确保您不会遇到任何不必要的停机时间。
- 使用最新型地面水平机油油尺快速、安全地检查发动机油位; 使用第二个易于操作的油尺在机器顶部填充和检查发动机机油。
- 从驾驶室内显示器可追踪挖掘机的滤清器寿命和维护间隔。
- Cat 清洁排放模块无需维护。
- 使用 Cat 原装机油和滤清器并进行常规计划油样分析 (S O SSM) 监测, 可将当前维护保养时间间隔延长至 1000 小时, 让您有更长的正常运行时间来完成更多工作。
- 最新的液压油滤清器提供高质量的过滤性能, 并配备防泄油阀, 可在更换滤清器时保持机油清洁, 并且延长的 3000 小时更换时间间隔带来了效率和便利。
- 高效电动冷却风扇仅在需要时运行并逆向以保持核心没有碎屑。
- S-O-S 端口简化了维护保养, 并可快速、轻松取样以进行油液分析。

值得信赖的可靠性

- 最高可在海拔 3000 m (9840 ft) 处工作而不会降额。
- 标配高环境温度作业能力为 52°C (125°F), 冷启动能力为 -32°C (-25°F)。
- 自动预热功能可在低温下加速液压油的升温, 并有助于延长部件的使用寿命。
- 三级燃油过滤保护发动机免受脏柴油的影响。
- 履带销和衬套之间密封的润滑脂可降低行驶噪音并防止碎屑进入, 从而延长底盘系统的使用寿命。
- 中央履带导向护罩有助于在斜坡上行驶和作业时保持挖掘机履带对齐。
- 倾斜的履带架可防止泥土和碎屑堆积, 有助于降低履带损坏的风险。



每天平安回家



- 从地面触及 100% 的日常维护保养点 - 无需再爬到挖掘机顶部。
- 使用操作员 ID 确保您的挖掘机安全无虞。使用显示器上的 PIN 码启用按钮启动功能。
- 标配的防滚翻保护结构 (ROPS) 驾驶室符合 ISO 12117-2:2008 要求。
- 由于采用了更紧凑的驾驶室立柱和面积更大的车窗, 无论是沟渠内侧、每个回转方向还是操作员后部, 操作员均可获得卓越的视野。
- 后视摄像头是标准配置, 右侧摄像头是可选配置。
- 最新的右侧维修平台设计, 可方便、安全、快捷地到达上层维修平台; 维修平台台阶采用防滑冲孔板, 防止滑倒。
- 扶手符合 ISO 2867:2011 要求。
- 下机架符合 ISO 15818:2017 中的提升和系固要求。
- 有助于提高工地安全性。新增的回转警报器, 便于您在沟渠和材料堆放区之间旋转作业时提醒其他人员。
- 使用选配的检修照明, 让维修工作更轻松。轻按开关, 灯光将照亮发动机、泵、电池和散热器室, 以提高视野。

操作简便

- 一键启动发动机功能; 还可通过 Bluetooth® 蓝牙遥控钥匙或独特的操作员 ID 功能来启动发动机。
- 使用操作员 ID 设置每个操纵手柄按钮, 包括响应和模式; 系统还会记住温控风扇和收音机设置。
- 使用标配高分辨率 203 mm (8 in) 触摸屏显示器或通过转轮控制器可快速浏览菜单选项。
- 提供不断改良的用户界面, 导航更直观; 触摸屏菜单方便好用, 能最大程度减少不必要的干扰。
- 扫描显示器内的二维码, 查看全套“操作方法”视频, 了解机器和技术功能。
- 保护您的液压锤工具免受过热和快速磨损。自动液压锤停止功能在连续打击 15 秒后向您发出警告, 然后在 30 秒后自动关闭 - 所有这些功能都是为了延长工具的使用寿命。
- Cat PL161 作业机具定位器是一种 Bluetooth 蓝牙设备, 可让您快速轻松地找到您的作业机具和其他装备。



舒适操作




- Comfort 驾驶室座椅宽敞, 可以适应各种体型的操作员。
- 所有控制功能均位于操作员前方, 让控制挖掘机变得更舒适。
- 标配的自动气候控制功能确保驾驶室在整个轮班期间都保持舒适的温度。
- 高级粘性减振支架可减少驾驶室振动。
- 驾驶室的座椅下面和后面、舱顶和控制台里有充足的驾驶室内存储空间, 可用于放置您的装备。还提供杯架、文件架、瓶架和衣帽钩。
- 可使用标配收音机的 USB 端口和 Bluetooth 蓝牙技术连接个人设备。



让您的设备管理工作不再跟着感觉走

- VisionLink® 为所有资产提供可操作的数据见解 - 无论车队规模大小或设备制造商如何。* 从桌面或移动设备查看设备数据，以最大限度地延长正常运行时间并优化资产。仪表盘提供小时、英里、位置、空闲时间和燃油利用率等信息。作出明智决定，以降低成本、简化维护并提升您工地的安全保障。
- VisionLink Productivity 可收集和汇总来自所有设备的机器远程信息和工地数据 - 不限定具体制造商。* 查看可操作的信息，例如空闲时间、燃油消耗、位置、有效负载、负载计数、总周期等等，以提高机器效率、生产力和利用率。无论您是否在工地，都可随时随地通过移动设备、平板电脑或桌面设备访问数据。
- Remote Flash 是一款移动应用程序，允许您在没有技术人员在场的情况下更新机载软件，让您可以在方便时启动软件更新，从而提高整体操作效率。

* 数据字段的可用性可能因设备制造商而异。

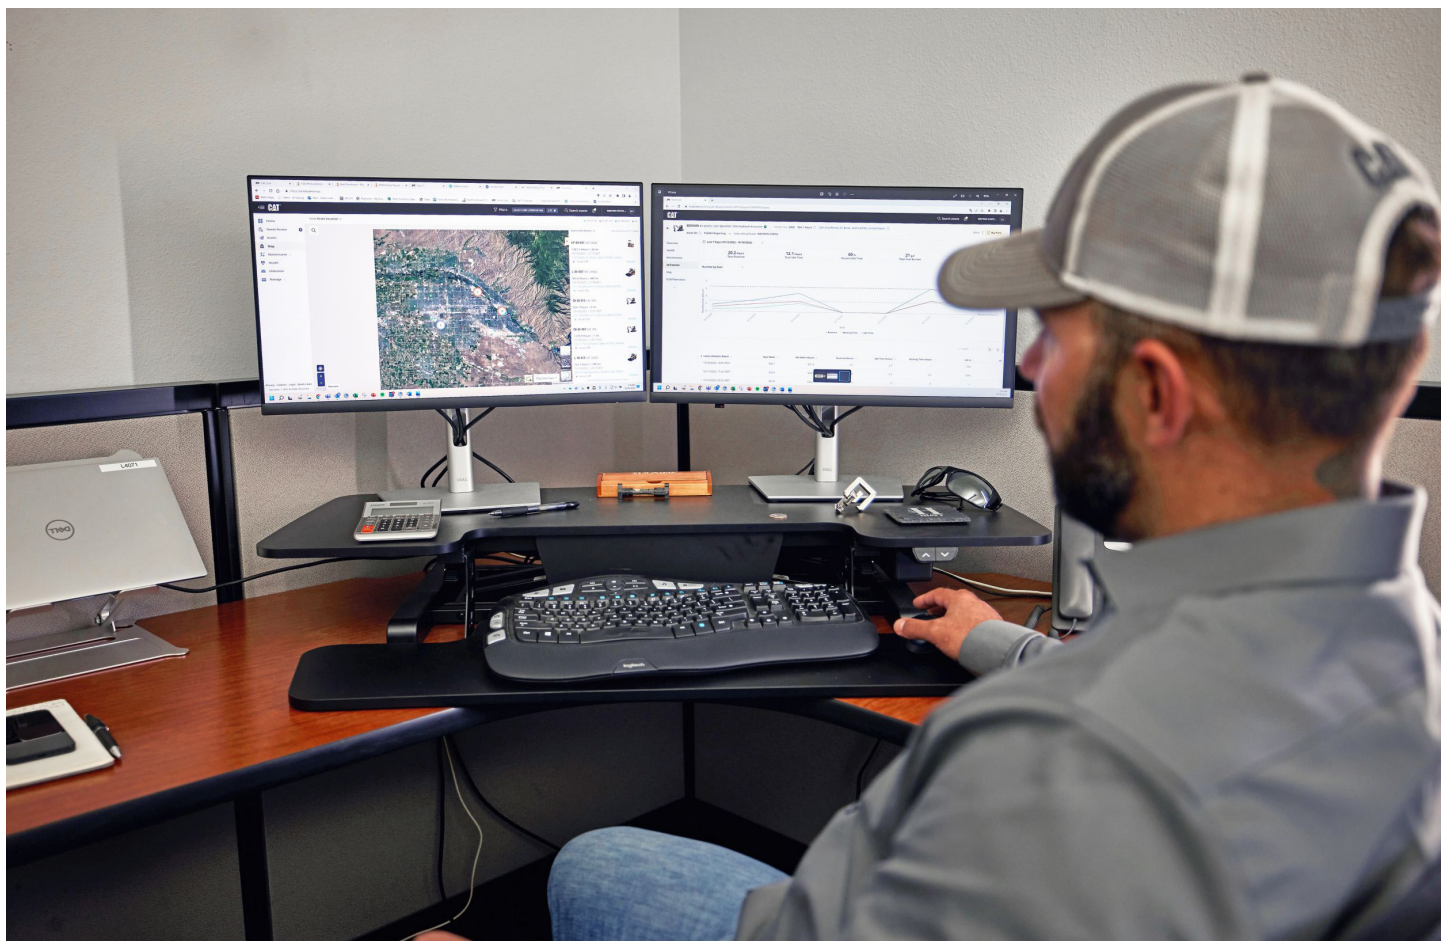

岂止机器

助您取得业务成功

当您购买 Cat 设备时，您得到的不仅仅是机器。您还将获得世界级代理商网络的支持，该网络由各种灵活的解决方案、技术、工具等提供支持。



价值宝

Cat 代理商提供的价值宝 (CVA) 计划，有助于提高工作效率，免除后顾之忧。CVA 简化了机器所有权和维护工作，让客户畅享专业代理商的支持和安全保障，同时通过有效的设备健康管理免除后顾之忧。

CAT 原装零件

Cat 原装零件提供最高水平的可靠性和生产力。直接从您的 Cat 代理商处订购，或访问 parts.cat.com 在线购买。

维修选项

广泛的维修选项，确保您始终能选择切合您的需求、预算和时间表的解决方案。所有维修服务都由专业的 Cat 技术人员执行。您将获得合理的维修建议、及时、准确的报价和服务，让您的机器快速恢复运转。

财务服务

您可以依靠 Cat Financial 财务服务为您的企业提供最佳的财务和延长保护解决方案。30 多年来，我们通过卓越的财务服务帮助我们的客户取得成功。



推土机



滑移装载机



物料搬运机



挖掘机



轮式装载机




履带式装载机

提高您的生产力和利润

使用 CAT 作业机具

您可通过使用各种 Cat 作业机具来轻松扩展机器性能。每个 Cat 作业机具的设计都适合 Cat 挖掘机的重量和马力，以提高性能、安全性和稳定性。

铲斗



抓斗



液压锤




防止液压锤磨损

保护您的液压锤工具免受过热和快速磨损。自动液压锤停止功能在连续打击 15 秒后向您发出警告，然后在 30 秒后自动关闭-所有这些功能都是为了延长工具的使用寿命。

多用途处理机



快速连接器



裂土器



作业机具追踪变得容易

Cat® PL161 作业机具定位器可帮助您追踪作业机具在所有工作地点的位置、减少丢失作业机具的数量以及制定作业机具维护和更换计划。

振动板压路机



发动机

净功率 - ISO 9249	107 kW	143 hp
净功率 - ISO 9249 (DIN)	145 hp (公制)	
发动机型号	Cat C4.4	
发动机功率 - ISO 14396	108 kW	145 hp
发动机功率 - ISO 14396 (DIN)	147 hp (公制)	
缸径	105 mm	4 in
冲程	127 mm	5 in
排量	4.4 L	269 in ³
最高可使用	B20 ¹ 级的生物柴油	
排放标准	符合巴西 MAR-1 排放标准， 相当于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。	

标称净功率是发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机，且发动机转速为 2000 rpm 时测得的飞轮端功率。标称功率是按照制造时有效的指定标准进行测试所得。

¹Cat 发动机与混合了以下低碳强度燃油**的柴油兼容，低碳强度燃油占比的上限如下所示：100% 生物柴油 FAME (脂肪酸甲酯) * 或 100% 可再生柴油、HVO (加氢处理植物油) 和 GTL (气转液) 燃油。请参阅指南以便成功应用。有关详细信息，请咨询您的 Cat 代理商或《Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Caterpillar 机器油液推荐)》(SEBU6250)。

* 如需使用高于 20% 生物柴油的混合燃油，请咨询您的 Cat 代理商。

** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。

液压系统

主系统 - 最大流量	429 L/min (113 gal/min)	
最大压力 - 设备	35000 kPa	5075 psi
最大压力 - 行驶	34300 kPa	4974 psi
最大压力 - 回转	25000 kPa	3625 psi

回转机制

回转速度*	11.3 r/min	
最大回转扭矩	74.4 kN·m	54900 lbf·ft

* 对于具有 CE 标志的机器，默认值可以设置得更低。

重量

工作重量	20400 kg	45000 lb
中型底盘，伸展动臂，R2.9 (9'6") 斗杆，一般作业型 (GD) 1.0 m ³ (1.31 yd ³) 铲斗，600 mm (24") 三抓地齿履带板和 3.7 mt (8200 lb) 配重。		

燃油加注容量

燃油箱容量	345 L	86.6 gal
冷却系统	25 L	6.6 gal
发动机机油	15 L	4 gal
回转驱动器 - 每个	12 L	3.2 gal
终传动 - 每个	4 L	1.1 gal
液压系统 - 含油箱	234 L	61.8 gal
液压油箱	115 L	30.4 gal

尺寸

动臂	伸展 5.7 m (18'8")	
斗杆	伸展 2.9 m (9'6")	
铲斗	1.0 m ³ (1.31 yd ³)	
装运高度 - 驾驶室顶部	2960 mm	9.9 ft
扶手高度	2950 mm	9.8 ft
运输长度	9530 mm	31.3 ft
机尾回转半径	2830 mm	9.3 ft
配重离地高度	1050 mm	3.4 ft
离地间隙	470 mm	1.5 ft
履带长度	4250 mm	13.9 ft
至支重轮中心长度	3450 mm	11.3 ft
履带轨距	2380 mm	7.8 ft
运输宽度	2980 mm	9.8 ft

工作范围和力度

动臂	伸展 5.7 m (18'8")	
斗杆	伸展 2.9 m (9'6")	
铲斗	1.0 m ³ (1.31 yd ³)	
最大挖掘深度	6630 mm	21.8 ft
地面最大伸展距离	9770 mm	32.1 ft
最大切割高度	9440 mm	31 ft
最大装载高度	6580 mm	21.6 ft
最小装载高度	2260 mm	7.4 ft
2440 mm (8 ft) 水平底部的最大切割深度	6460 mm	21.2 ft
最大垂直壁挖掘深度	6010 mm	19.7 ft
铲斗挖掘力 - ISO	129 kN	29007 lbf
斗杆挖掘力 - ISO	99 kN	22301 lbf

标配设备与选配设备

注：标配设备和选配设备可能发生变化。请咨询您的 Cat 代理商了解详情。

	标配	选配		标配	选配
动臂和斗杆			液压系统		
5.7 m (18'8") 伸展动臂	✓		动臂和斗杆再生回路	✓	
2.5 m (8'2") 伸展斗杆		✓	自动双速行驶	✓	
2.9 m (9'6") 伸展斗杆		✓	动臂和斗杆沉降阻尼阀	✓	
底盘和结构			安全保障		
600 mm (24") 三抓地齿履带板	✓		三键操纵手柄	✓	
底盘架上的系固点	✓		自动预热		✓
3700 kg (8150 lb) 配重	✓		液压锤回流滤清器回路		✓
4200 kg (9260 lb) 配重 (仅限澳大利亚和新西兰)	✓		滑块操纵手柄		✓
790 mm (31") 三抓地齿履带板		✓	工具控制 (双泵, 单/双向高压流)		✓
CAT 技术			基本工具控制 (单泵, 单向高压流)		
VisionLink	✓		快速连接器回路		✓
Remote Flash	✓		安全保障		
VisionLink Productivity		✓	自动液压锤停止	✓	
驾驶室			后视摄像头	✓	
防翻滚 (ROPS)	✓		地面高度发动机停机开关	✓	
机械升降座椅	✓		可锁断电开关	✓	
高分辨率 203 mm (8 in) LCD 触摸屏显示器	✓		右侧扶手和把手	✓	
操作员防护罩 (OPG)		✓	信号/警报喇叭	✓	
发动机			右侧镜子		✓
Cat C4.4 单涡轮增压柴油发动机	✓		右侧摄像头		✓
两种可选功率模式	✓		回转警报		✓
发动机速度自动控制	✓		检修照明		✓
自动发动机怠速停车	✓				
52°C (125°F) 高温环境冷却能力	✓				
-32°C (-25°F) 冷启动能力	✓				
双滤芯空气滤清器, 带有集成预滤器	✓				
可逆向电散热风扇	✓				
电气系统					
两枚 1000 CCA 免维护蓄电池	✓				
可编程延时 LED 工作灯	✓				
LED 底盘灯, 左侧动臂灯	✓				
LED 底盘灯, 左/右侧动臂灯, 驾驶室灯		✓			
维修与保养					
S-O-S 端口	✓				
地面高度和平台高度发动机油尺	✓				
集成车辆健康管理系統	✓				

如需了解关于 Cat 产品、代理商服务及行业解决方案的更多完整信息，请访问我们的网站：www.cat.com。

© 2024 Caterpillar。版权所有。

VisionLink 是 Caterpillar Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

材料和规格如有变更，恕不另行通知。图片中所示机型可能包含附加设备。请咨询您本地的 Cat 代理商，以了解可提供的配置选项。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应徽标、SmartBoom、S-O-S、Product Link、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”与 Cat “Modern Hex” 商业外观，以及本文档中使用的企业和产品标识均为 Caterpillar 公司的商标，未经许可，不得使用。
www.cat.com www.caterpillar.com

ACXQ4154-00
版本号：07H
(非洲及中东、澳大利亚-新西兰、
欧亚大陆地区、
中国香港、太平洋岛屿国家、
东南亚、中国台湾)

