



Cat® 250

MINICARGADOR

CARACTERÍSTICAS:

El Minicargador 250 Cat®, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporcionan una excelente manipulación de materiales. El modelo 250 se destaca por las siguientes características:

- **Estación del operador rediseñada** que proporciona un entorno de operación más grande y, si se combina con un asiento de desplazamiento adicional, el modelo 250 proporciona más espacio sin importar el tamaño del operador. Cabina optativa de una pieza, sellada y presurizada, que proporciona un espacio de trabajo limpio y tranquilo con una excelente distribución de aire a través de las ventilaciones ubicadas estratégicamente en toda la cabina.
- **Asiento disponible con suspensión neumática, respaldo alto, calefacción, ventilación** y controles de palanca universal ajustable montados en el asiento, que garantiza una comodidad inigualable para el operador.
- **Tren de fuerza de alto rendimiento** que proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento optativo de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal desacelerador.
- **Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar** disponibles: **flujo estándar, flujo alto y XPS de flujo alto**. El flujo estándar es para accesorios que requieren un nivel base de flujo auxiliar y potencia, el flujo alto aumenta el flujo auxiliar en aplicaciones que necesiten un flujo hidráulico adicional para un mayor rendimiento del accesorio, y el sistema hidráulico XPS de flujo alto proporciona un rendimiento hidráulico auxiliar máximo, ya que otorga un flujo y una presión adicionales para los accesorios y las aplicaciones más demandantes.
- El **Motor Cat C2.8T de control electrónico** cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea, además de proporcionar una potencia máxima en una amplia gama de RPM y un par superior para lograr un mayor rendimiento de trabajo, sin importar cuál sea la aplicación.
- La **opción de control de amortiguación sensible a la velocidad** mejora el funcionamiento sobre terreno irregular, lo que ofrece una mejor retención de la carga y mayor productividad y comodidad para el operador.
- **Máxima capacidad y control de la máquina** con las palancas universales avanzadas y el monitor de pantalla táctil avanzado. El monitor de pantalla táctil avanzado de **20,3 cm (8")** proporciona una funcionalidad y control de última generación que incluye una radio integrada, conexión Bluetooth® y una cámara múltiple (lateral) optativa, además de contar con 32 idiomas distintos. Las **palancas universales avanzadas** proporcionan un control sin precedentes de las funciones y los ajustes de la máquina en la pantalla, así los operadores no necesitan sacar las manos de los controles. Esto incluye la navegación por el monitor de pantalla táctil avanzado con la palanca universal, el aumento, descenso o silenciamiento del volumen de la radio, la activación del escurrimiento, el aumento o descenso de la velocidad de escurrimiento, la activación del control del accesorio inteligente mediante un botón y los botones de control auxiliares que permiten gestionar las funciones de un accesorio complejo mediante un único botón.
- El **acceso a nivel del suelo** a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.
- La **amplia gama de accesorios Cat de alto rendimiento** convierten al minicargador Cat en la máquina más versátil en el sitio de trabajo.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat C2.8T (con turbocompresor)	
Potencia bruta ISO 14396	55 kW	74 hp
Potencia neta ISO 9249	55 kW	73 hp
Par máximo a 1.600 rpm ISO 14396	300 N-m	221 lbf-pie
Cilindrada	2,8 L	171 pulg ³
Carrera	110 mm	4,3"
Calibre	90 mm	3,5"

- La potencia anunciada se prueba según la norma especificada en vigencia en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a la velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.

Pesos*


Peso en orden de trabajo	3.551 kg	7.829 lb
--------------------------	----------	----------

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso):		
Una velocidad	12,9 km/h	8,0 mph
Opción de dos velocidades	16,9 km/h	10,5 mph



Minicargador 250

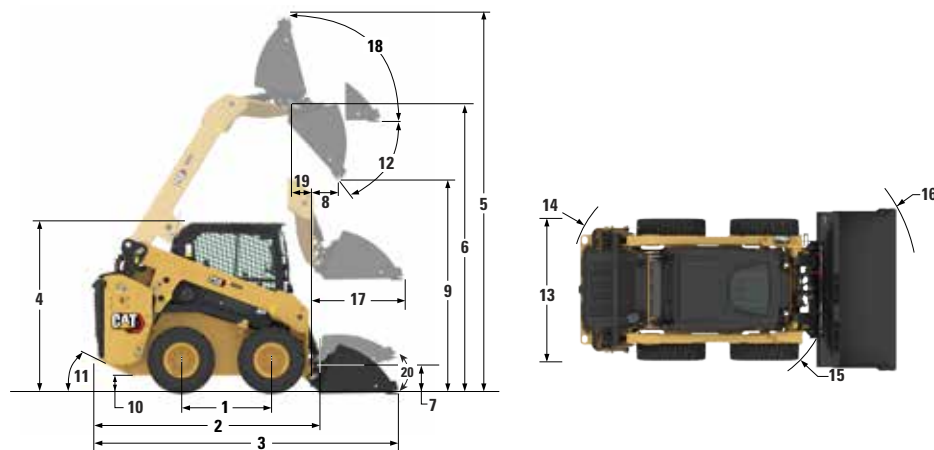

Dimensiones*

1	Distancia entre ejes	1.094 mm	43,1"
2	Longitud sin cucharón	2.800 mm	110,2"
3	Longitud con el cucharón sobre el suelo	3.430 mm	135,0"
4	Altura hasta la parte superior de la cabina	2.080 mm	81,9"
5	Altura total máxima	3.957 mm	155,8"
6	Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.150 mm	124,0"
7	Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	200 mm	7,9"
8	Alcance a levantamiento y descarga máximos	448 mm	17,6"
9	Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.443 mm	96,2"
10	Espacio libre sobre el suelo	195 mm	7,7"
11	Ángulo de salida	23°	
12	Ángulo de descarga máximo	46°	
13	Ancho del vehículo sobre las ruedas	1.677 mm	66"
14	Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina	1.649 mm	64,9"
15	Radio de giro desde el centro al acoplador	1.296 mm	51,0"
16	Radio de giro desde el centro al cucharón	2.024 mm	79,7"
17	Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	833 mm	32,8"
18	Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	97°	
19	Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo	75 mm	3,0"
20	Ángulo de inclinación hacia atrás del cucharón (a nivel del suelo)	28°	

*El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protection System, Sistema abierto de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1.730 mm (68"), neumáticos Cat 12 x 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).

Especificaciones de operación*

Techo abierto:

Peso en orden de trabajo	3.551 kg	7.829 lb
Carga límite de equilibrio	2.440 kg	5.378 lb
Capacidad nominal de operación (50 %)	1.220 kg	2.689 lb

Capacidad nominal de operación con contrapesos optativos (al 50 %)

Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación	3.077 kg	6.784 lb
--	----------	----------

Fuerza de desprendimiento, cilindro de levantamiento	2.698 kg	5.948 lb
--	----------	----------

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico, estándar:

Presión hidráulica del cargador	24.130 kPa	3.500 lb/pulg ²
Flujo hidráulico del cargador	86 L/min	23 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	34,6 kw	46,4 hp

Flujo hidráulico, flujo alto:

Presión hidráulica máxima del cargador	24.130 kPa	3.500 lb/pulg ²
Flujo hidráulico máximo del cargador	113 L/min	30 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	45,4 kW	60,9 hp

Flujo hidráulico, XPS de flujo alto:

Presión hidráulica máxima del cargador	28.000 kPa	4.061 lb/pulg ²
Flujo hidráulico máximo del cargador	113 L/min	30 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica (calculada)	52,7 kW	70,7 hp

Cabina

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)

ISO 3471:2008

Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS)

ISO 3449:2005 Level I

FOPS Level II

ISO 3449:2005 Level II (optativo)

Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadenas (cada lado)	8,3 L	2,2 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento	11,5 L	3,0 gal EE.UU.
Cárter del motor	8,0 L	2,1 gal EE.UU.
Tanque de combustible	94,4 L	24,9 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	36,8 L	9,7 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	26 L	6,9 gal EE.UU.

ACCESORIOS

Aproveche más su máquina con los accesorios Cat. Elija entre una amplia variedad de opciones y adapte su máquina a diferentes tareas y condiciones.

Sinfines

Retroexcavadoras

Pinzas para fardos

Lanzas para fardos

Hojas niveladoras, de caja, orientables y topadoras

Cepillos en ángulo, recogedores y de servicio general

Cortadores de maleza

Los cucharones

Perfiladoras de pavimento en frío

Compactadores

Dientes de horquilla y portahorquillas

Martillos

Brazo de manipulación de materiales

Desbrozadoras

Horquillas para viveros

Rastrillos de garfio, para jardinería y de caja motorizados

Cizallas

Sopladores de nieve

Hojas para nieve

Palas para nieve

Alas para nieve

Rectificadoras de tocones

Trilladoras

Zanjadoras

Sierras circulares

Retroexcavadora inteligente

Hoja de tractor topador inteligente con Assist

Hoja de niveladora inteligente con Assist



Minicargador 250

EQUIPO OBLIGATORIO

- Sistema hidráulico auxiliar: estándar o XPS de flujo alto
- Acoplador rápido: manual o hidráulico
- Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad: 50 mm (2"), 75 mm (3") o de cadera/hombro de 3 puntos
- Neumáticos: 10 x 16,5 o 12 x 16,5
- Ejes: estándar o aplicación especial

PAQUETES DE RENDIMIENTO

- Paquete de rendimiento HP1: *sistema hidráulico de flujo estándar*
- Paquete de rendimiento HP3: *sistema hidráulico XPS de flujo alto*

PAQUETES DE COMODIDAD

- Techo abierto: *portavasos, bolsillo para teléfonos celulares, selección de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/ con calefacción/suspensión neumática)*
- Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: *ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfonos celulares, selección de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción) y selección de puerta (vidrio o policarbonato)*

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

- T2: *monitor estándar LCD de 12,7 cm (5"), palancas universales estándar y cámara de visión trasera*
- T4: *monitor avanzado de pantalla táctil de 20,3 cm (8"), palancas universales avanzadas, botón de arranque, soporte para teléfono celular montado en X y cámara de visión trasera*
- T5: *T4 + 2 cámaras laterales adicionales*

RADIO

- *Sin radio: para máquinas de techo abierto y países sin certificación de tecnología Bluetooth®*
- *Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada auxiliar (AUX) de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.*
- *Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.*

PRODUCT LINK™

- *Serie Product Link Basic PL243*
- *Serie Product Link Elite PLE643*

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

- *Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda*
- *Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda con operación reversible de purga automática y manual*

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

- *HD0: protección y sellado de base (tapa contra la lluvia para la admisión del aire en el motor, sellado desde el frente de la cabina hasta el bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico).*
- *HD1: protección y sellado intermedio (HD0 + sellado lateral desde la cabina hasta el bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con traba, protección del cilindro de inclinación y protección de la línea de mando inferior. Algunos equipos varían según la región).*
- *HD2: protección y sellado integral (HD1 + protector del turbocompresor, envoltura de tubo de escape vertical, envoltura de filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter), protección de desconexión rápida, protección de la línea de mando completamente cerrada, cubierta de protección de las tuberías hidráulicas en la parte inferior, antefiltro de la admisión de aire del motor. Algunos equipos varían según la región).*

EQUIPO ESTÁNDAR

SISTEMA ELÉCTRICO

- Mazo de cables eléctricos de la herramienta
- Batería de servicio pesado
- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 85 amperios
- Lde trabajo LED
- Luces de retroceso automáticas
- Interruptor de luz de fondo
- Luz LED de techo de la cabina
- Alarma de retroceso
- Salida eléctrica, baliza
- Luces exteriores e interiores
- Luz de notificación de trabajo automática al liberarse el freno de estacionamiento

ENTORNO DEL OPERADOR

- Monitor LCD a todo color: *control de velocidad ultralenta, ajuste de respuesta de mando, ajuste de respuesta del implemento, ajuste de prioridad de potencia de mando, selección de idioma (×32), monitoreo y sistema de seguridad antirrobo para múltiples operadores, cronograma y recordatorios de mantenimiento, monitoreo de códigos de sucesos y diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para usar con los accesorios inteligentes*
- Indicadores del sistema de advertencia para el operador: *restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de bujías, restricción del filtro de suministro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor (según corresponda)*
- Indicadores: *nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, horómetro, voltaje de batería, tacómetro*
- Posabrazos abatible, anatómico y ergonómico
- Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: *se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento*
- Cabina con ROPS, inclinación superior
- FOPS, Level I
- Ventanas superior y trasera
- Alfombrilla
- Revestimiento
- Espejo retrovisor interior
- Bocina
- Acelerador de mano (esfera), electrónico
- Controles tipo palanca universal montados en el asiento
- Bolsillo de almacenamiento para teléfono celular
- Posavasos
- Tomacorriente de 12 voltios
- Acelerador de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

- Selección de patrón de control: ISO o H
- Control electrohidráulico del implemento
- Transmisión hidrostática electrohidráulica con control electrónico
- Protector del sensor de velocidad
- Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con palanca de alivio de presión integrada
- Mirilla del nivel de aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

- Motor Cat C2.8T diésel con turbocompresor, que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea
- Auxiliar de arranque con bujías
- Enfriado por líquido, inyección directa
- Anticongelante de larga duración (−37 °C, −34 °F)
- Filtro de aire, elemento doble, sello radial
- Válvula para el muestreo de aceite programado (S-O-SSM), aceite hidráulico
- Drenaje ecológico: refrigerante
- Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
- Radiador, botella de expansión
- Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
- Filtro, retorno hidráulico, tipo cartucho
- Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
- Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
- Transmisión hidrostática
- Tapa del tanque de combustible con traba
- Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
- Funcionamiento en vacío del motor automático

BASTIDOR

- Puntos de amarre de la máquina (9)
- Paneles extraíbles para la limpieza del bastidor de la máquina
- Soporte, brazo de levantamiento
- Parachoques traseros y delanteros de acero, soldados
- Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

- Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
- Telemática, Product Link, celular
- Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
- Puerta del motor: con traba
- Acoplador del accesorio de herramienta
- Manguera Cat ToughGuardTM

Minicargador 250

EQUIPO OPTATIVO

- Contrapesos externos
- Baliza, LED
- Calentador del bloque de motor: 120 V
- Aceite hidráulico, operación en frío
- Cáncamos de levantamiento de la máquina de 4 puntos
- Pintura, especial
- Control de amortiguación sensible a la velocidad
- Seguridad con llave Bluetooth
- Guía de manguera del accesorio
- Revestimiento inhibidor de corrosión

Minicargador 250



Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2025 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ8506-00 (01-2025)
(AME, S Am, ANZ,
APD excluding Japan)

