

972

HJULLASTARE



Motoreffekt
Arbetsvikt

253 kW (339 hp)
24 890 kg (54 858 lb)

Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV och Japan 2014

CAT[®]

CAT[®] 972

ÖVERLÄGSEN TEKNIK.
ENASTÅENDE PRODUKTIVITET.

Cat[®] 972 Hjullastare har hög prestanda med en användarvänlig teknik som standard vilket medför mer effektiva förare och ger hög skopfyllningsfaktorer som sammantaget resulterar i en ökad produktivitet. Långa serviceintervall som hjälper dig hålla nere stilleståndstiden. Detta är en maskin som är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att kompromissa med prestanda, tillförlitlighet, tålighet eller mångsidighet. En maskin byggd för dina behov.



HJULLASTARE GJORDA FÖR MYCKET MER

Cats hjullastare är byggda med effektivitet i åtanke, och erbjuder det bästa inom:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| + TILLFÖRLITLIGHET | + BRÄNSLEEFFEKTIVITET |
| + SLITSTYRKA | + TEKNIK |
| + PRODUKTIVITET | + MÅNGSIDIGHET |

Upplev högre prestanda samtidigt som du minskar kostnaderna och bränsleförbrukningen med Cats hjullastare.



ENASTÅENDE PRODUKTIVITET

En automatisk främre differentialspärre*, förbättrad frikopplingsfunktion** och uppdaterad inbyggd förarhjälp ger fantastiska maskinprestanda.

EFFEKTIV DRIFT

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

INBYGGD SÄKERHET

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak och ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet, för en säkrare arbetsmiljö. Fyrpunktsbälte med bältesindragare finns tillgängligt. Kollisionsvarningssystem med rörelsespärre och persondetektering finns som tillval och ökar förarens uppsikt bakåt.

*Om tillämpligt

**972 (14B) jämfört med 972 (14A)

MAXIMERA EFFEKTIVITETEN DIREKT FRÅN HYTTEN

Cats hjullastare har integrerad teknik som hjälper dig att göra din verksamhet mer effektiv.

CAT PAYLOAD

- + Uppnå exakta lastmål varje gång.
- + Spåra den dagliga produktionen.

AUTODIG-FUNKTION MED AUTOMATISK INSTÄLLNING AV DÄCK

- + Öka produktiviteten med hjälp av automatiserad lastning.
- + Minska däckslitage.

FÖRARHJÄLP

- + Gör maskindriften enklare.

EN MER EFFEKTIV ARBETSPLATS INNEBÄR
HÖGRE AVKASTNING FÖR VARJE LAST.

TILLFÖRLITLIGA, BEPRÖVADE **KOMPONENTER OCH TEKNIK**

Caterpillar ligger steget före sina konkurrenter med ett brett utbud av banbrytande teknik för att få jobbet gjort snabbt och enkelt med enastående precision.



KOMPONENTER SOM DU KAN LITA PÅ

Varje maskin är utrustad med en kombination av beprövade hydraul-, kyl- och drivlinesystem. Förstärk effektiviteten med bättre markgrepp och förbättrade arbetsredskap som ger kontinuerlig produktivitet till din maskin. Tillförlitliga bränslesystem som förbättrar maskinens prestanda och bränsleekonomi, vilket sänker dina totala kostnader och din bränsleförbrukning. Du kan lita på att våra komponenter om du vill spara tid, pengar och kraft.



PRODUKTIVA RESULTAT

BYGGD FÖR LÅNGSIKTIG PRODUKTION

INBYGGD FÖRARHJÄLP

Förarhjälpen gör det enklare att köra maskinen samtidigt som den gör det möjligt för förarna att förbättra och optimera sina färdigheter på arbetsplatsen.

POWERSHIFT-TRANSMISSION

Våra drivlinor har momentomvandlare med lockup och levererar mjuka växlingar, snabb acceleration och god fart i lutningar, vilket ökar prestandan och bränsleeffektiviteten.

OPTIMERAT LASTARMSFJÄDRINGSSYSTEM

Dubbelt ackumulatorsystem möjliggör bättre körning med och utan last. Det förbättrar smidigheten över ojämn terräng, ökar självförtroendet och effektiviteten och resulterar i utmärkt materialkvarhållning.

BÄTTRE GREPP

Den nya Autodig-funktionen med automatisk inställning av däck säkerställer att framdäcken alltid har tillräckligt med grepp för konsekvent skopfyllning, för enastående produktivitet jämfört med föregående modell. En automatisk främre differentialspärre underlättar för föraren genom att automatiskt aktiveras för högre dragkraft. Automatiska främre- och bakre spärrar finns tillgängliga som tillval.

SKOPOR I PERFORMANCE-SERIEN

De lättlastade skoporna i Performance-serien förbättrar materialkvarhållningen och ger kortare grävtider, vilket ger en påtagligt förbättrad produktivitet och bränsleeffektivitet. Det leder till ööverträffad produktionsförmåga med ökade fyllningsfaktorer – som sträcker sig från 100 % till 115 %.

HANTERING AV BALLASTMATERIAL

Ballastpaket är särskilda tillval för hantering av lös ballast. Nyttolasten kan ökas jämfört med andra tillämpningar genom att man monterar större skopor och motvikt i enlighet med Caterpillars nyttolastpolicy.

RÄTT BLANDNING AV FUNKTIONER

Finjusterade för rätt tillämpningar:

- + ENASTÅENDE BRÄNSLEEFFEKTIVITET, MAXIMERAD DRIFTTID OCH LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER.
- + HÖG EFFEKT OCH PRESTANDA I EN MÄNGD OLIKA TILLÄMPNINGAR.
- + ÖKAD TILLFÖRLITLIGHET TACK VARE GEMENSAMMA DELAR OCH EN OKOMPLICERAD KONSTRUKTION.
- + SUPPORT I VÄRLDSKLASS FRÅN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERKET.
- + HÅLLBARA KONSTRUKTIONER GER LÅNG TID MELLAN RENOVERINGARNA.



DRIVLINA MED HÖGA PRESTANDA

Våra drivlinor är som standard utrustade med en transmission med lockup-koppling som matchar motoreffekten, för bättre bränsleeffektivitet och optimala prestanda.



HÅLLBARA AXLAR

Kraftiga axlar utformade för att klara extrema påfrestningar. Bakaxeln oscillerar till ± 13 grader för enastående stabilitet och grepp även i mycket tuff terräng.



REDSKAPSFÄSTEN OCH ARBETSREDSKAP

För ökad flexibilitet kan skopor och komponenter bytas utan att föraren behöver lämna hytten, vilket gör att maskinen snabbt kan ta sig an nya arbetsuppgifter.



OPTIMERAD HYDRAULIK

Våra hydraulsystem är utrustade med en huvudhydraulventil av enblockstyp. Den här designen ger lägre vikt samtidigt som antalet läckageställen minskas med 40 %.




ROBUSTA RAMAR

De robotsvetsade ramen i två stycken absorberar stötar från grävning och lastning medan länksystemet ger hög motståndskraft i lager.



STORT SORTIMENT MED ARBETSREDSKAP

Få mer gjort med en enda maskin. Ett stort sortiment med arbetsredskap och skopor är tillgängligt för att optimera maskinerna efter arbetsuppgiften i fråga.

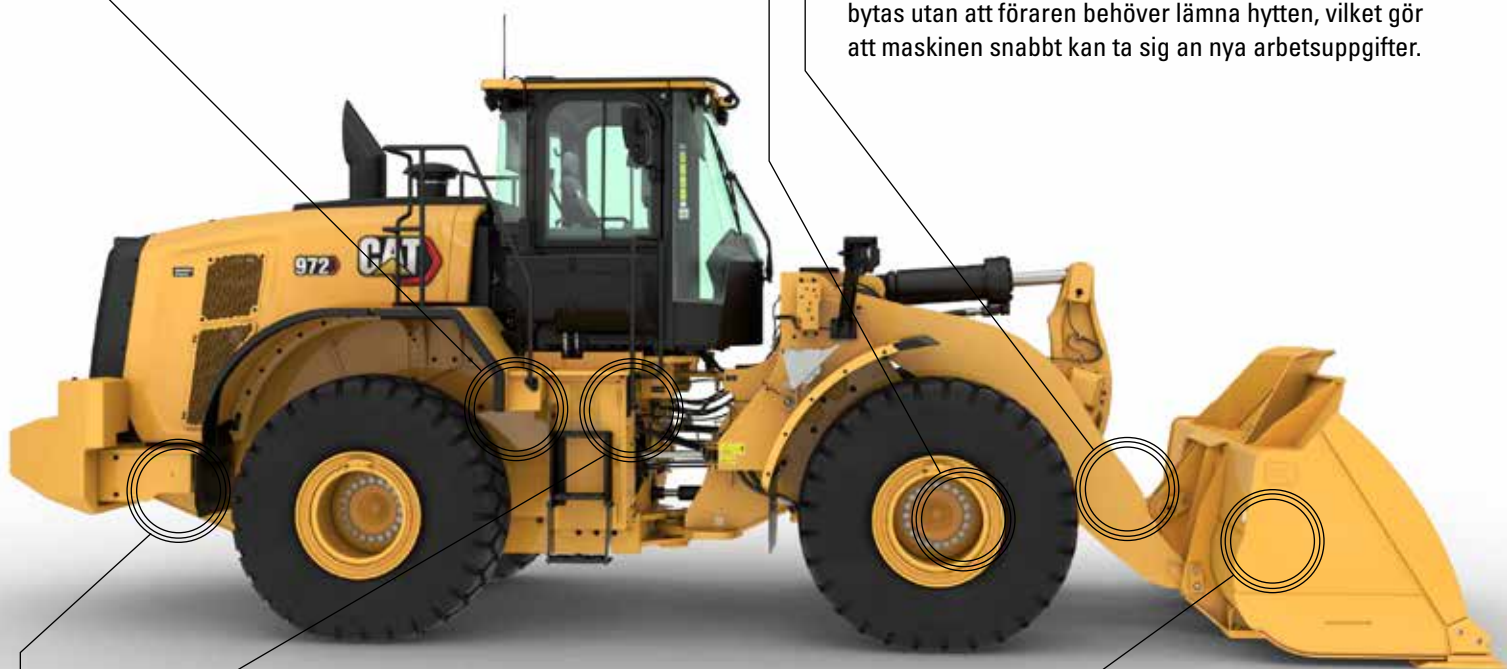

INBYGGDA TEKNISKA LÖSNINGAR

FÖR EFFEKTIV OCH SÄKRARE DRIFT

Din maskin är utrustad med innovativa Cat-tekniker som ger dig en fördel. Förare kan gräva och lasta mer effektivt – oavsett erfarenhet. Resultatet? Högre produktivitet och lägre kostnader.

CAT DETECT

Bakåtriktad kamera är standard. Systemet kan utökas med en extra display för den bakåtriktade kameran samt ett Multiview-kamerasystem (360°). För att göra Cat Detect-sortimentet komplett kan maskinerna utrustas med ett bakre radarsystem med hastighetskänsliga varningar och filtrering av bråte på marken för att undvika störningar.

CAT COMMAND

Cat Command-fjärrstyrning gör att förare kan arbeta säkert utanför maskinen när de arbetar i farliga miljöer. Med Command kan du välja mellan handhållna konsoler* (för fri sikt) och virtuella stationer med fjärrstyrning (utan fri sikt). Systemet är djupt integrerat i maskinsystemen vilket bidrar till både högre effektivitet och produktivitet med hjälp av teknikfunktionerna i hytten*.

KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM MED RÖRELSESPÄRR OCH PERSONDETEKTERING

Kollisionsvarningssystem med rörelsespär och persondetektering Systemet använder sig av radar och kameror för att upptäcka potentiella faror, varna förare och spärra rörelser så fort maskinen övergår från ett inaktivt till ett aktivt läge samtidigt som den backar. Ljudlarm och visuella larm ger föraren möjlighet att upptäcka, åtgärda och hantera faror som annars kanske inte hade upptäckts.

Persondetektering är en effektiv lösning som kombinerar en smart kamera med radar för att varna föraren när en person befinner sig bakom maskinen. Om maskinen står still i minst 15 sekunder och det bakre detekteringssystemet upptäcker någonting i larmzonen, kommer rörelsespärren hindra maskinen från att lägga i backväxeln, vilket ökar säkerheten för människor runt maskinen.



CAT PAYLOAD**

Cat Payload-tekniken ger exakt information om skopans last med vägning under körning, vilket hjälper till att förhindra över- eller underbelastning. Funktionerna för vägning vid låga lyft och manuell tömning optimerar den slutliga skopprocessen och maximerar effektiviteten.

CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload är en systemuppgradering som erbjuder utökade funktioner och möjligheter. Tömningshjälp bidrar med automatisering till den slutliga skopprocessen. Multitaskläge spårar två simultana lastningsprocesser. Delat läge möjliggör lastning av flera korgar samtidigt som individuella mål och resultat övervakas. Lägg till Dispatch for Loading*** för att integrera lastaren i vägningsprocessen. Med e-etiketter har föraren möjlighet att skapa ett viktkvitto och enkelt skicka det trådlöst till valfri e-postadress.

CAT PAYLOAD FOR TRADE****

Med tillvalet Cat Payload for Trade för Cat Advanced Payload kan du integrera data för skalning direkt till dina verksamhetsprocesser. Systemet är typgodkänt av International Organization of Legal Metrology och behåller samma funktioner som standardversionen av Cat Advanced Payload.

* Cat Command finns inte tillgängligt för alla modeller eller i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för information om tillgängligheten i din region och kompatibilitet för din maskin.

** Ej godkänt för handel.

*** Kräver prenumeration och kompatibel vägningsprogramvara.

**** Endast Europa. Certifieringar för land varierar. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

REALTIDSINFORMATION FRÅN CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

ADMINISTRERA DIN UTRUSTNING UTAN GISSNINGAR

Cat Equipment Management-tekniken ger dig enkel åtkomst till utrustningsinformation. Få åtkomst till information i realtid på alla maskiner i maskinparken och på alla arbetsplatser – oavsett hur stor verksamheten är och vilket märke det är på utrustningen.



VISIONLINK®

Samla in och sammanfatta maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning – oavsett tillverkare.* Visa användbar information som tomgångstid, bränsleförbrukning, plats, nyttolast, lasträknare, totalt antal cykler och fler parametrar som förbättrar maskinens effektivitet, produktivitet och nyttjandegrad. Få åtkomst till data överallt via en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator – på eller utanför arbetsplatsen.

* Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen. Prenumeration på VisionLink® krävs. Tillgängligheten kan skilja sig mellan regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.



CAT FJÄRRTJÄNSTER*

En samling med tjänster och funktioner som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.

- + **Felsökning på distans** ger Cat-återförsäljaren möjlighet att utföra diagnostiktester på en ansluten maskin på distans och hitta möjliga problem medan maskinen används. Felsökning på distans säkerställer att teknikern tar med sig rätt delar och verktyg första gången, vilket sparar både tid och pengar åt dig.
- + **Fjärruppdatering** ger dig möjlighet att uppdatera inbyggd programvara utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan genomföra programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande drifteffektiviteten.
- + **Förar-ID** innebär att föraren måste logga in med kod eller Bluetooth® (Cat-nyckelbricka) för att starta maskinen, vilket minskar risken för stöld, vandalism och obehörig användning. Funktionen sparar förarens inställningar i profiler som behålls även mellan programvaruversioner. Förar-ID är enkla att hantera via pekskärmen men kan även fjärrhanteras och skickas till maskinen via VisionLink.

* Maskinen måste ha mobiltäckning.



CAT INSPECT

Cat Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll, kontroller och dagliga inspektioner. Appen innehåller maskinspecifika checklistor för förebyggande underhåll (PM) till serviceintervallerna som rekommenderas i Drifts- och underhållshandboken. Inspektioner kan enkelt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink®, så att du kan hålla ett öga på din maskinpark.

OÖVERTRÄFFAD BRÄNSLE- EFFEKTIVITET



MOTOR OCH EMISSIONER

Hög effekttäthet och bränsleeffektivitet gör att våra motorer sticker ut från mängden. Våra motorer har Cat-elektronik, bränsleinsprutning och luftbehandlingssystem och är certifierade att uppfylla emissionsnormer.

MASKINHASTIGHETSBEGRÄNSNING

Föraren har möjlighet att ställa in en maxhastighet för maskinen, för att spara bränsle i last- och transportsituationer. Funktionen innebär underlättar också för föraren att följa säkerhetsregler och praxis.

AVANCERADE SYSTEM MED INNOVATIV INTEGRERING

Den avancerade integreringen av motor- och emissionssystem, drivlina, hydrauliskt system och kylsystem ger dig fördelen av en lägre bränsleförbrukning.

EFFEKTLAGEN

Om man kör maskinen i standardeffektläget får man bästa möjliga effektivitet vid de flesta tillämpningar. Om man använder det tillgängliga läget HP+ ökar maskinens grävkapacitet avsevärt samtidigt som högre hastigheter blir möjliga vid lastning och transport i lutningar.

BEPRÖVADE MOTORSYSTEM

C9.3B använder teknik för att ge lägsta möjliga vätskeförbrukning. Med ett dokumenterat bränslesystem på gemensam skena och den senaste insprutningstekniken möjliggör Caterpillars patenterade konstruktioner borttagning av avgasåterledningen, samtidigt som den totala vätskeförbrukningen förblir neutral.

EFTERBEHANDLINGSTEKNIK

Cat Clean Emissions-modulen ger den prestanda och effektivitet som kunderna efterfrågar, samtidigt som emissionsnormerna uppnås. Det sker helt automatiskt utan avbrott i maskinens arbetscykel.

ARBETA BEKVÄMT

I DEN RYMLIGA HYTTEN

Hytten är konstruerad för att vara både bekväm och effektiv, med ett tyst och mer rymligt utrymme med användarvänliga reglage som minimerar utmattning, stress, buller och värme under krävande tillämpningar.



INSTEGET I HYTTEN

Lutande steg och praktiska grepphandtag gör det enkelt att komma till förarplatsen.



FÖRAR-ID

Säker maskinanvändning med särskilda förar-id:n. Maskininställningar sparas separat, vilket ökar effektiviteten vid skiftbyten. Lås upp maskinen med hjälp av ett lösenord eller en Bluetooth-nyckel (tillval).



UTMÄRKT SIKT

Stora och breda fönster förbättrar sikten samtidigt som konvexa speglar och punktspeglar ger föraren bättre översikt över sidorna och baktill.



KOMFORTABEL ARBETSMILJÖ

Rymlig hytt med gott om benutrymme och lättjusterat fjädrande säte. Fyrpunktsbälte med bältesindragare i midjebältet ger utökad komfort, effektivitet och rörelsefrihet. Det extra vänstra fotstödet ökar förarkomforten, säkerheten och stabiliteten när du arbetar på ojämna underlag.



TYST HYTT

Ljuddämpning, tätningar och dämpande hyttinfästningar minskar oljud för en tystare arbetsmiljö.



JOYSTICKMANÖVRERAD STYRNING

Det sätesmonterade, elektrohydrauliska joystick-styrsystemet ger exakt kontroll och minskar armutmattningen dramatiskt, vilket ger utmärkt bekvämlighet och noggrannhet. En konventionell HMU-ratt finns tillgänglig i många regioner.

ENKLA REGLAGE

NÄRA TILL HANDS

PEKSKÄRM

Det enkla och intuitiva gränssnittet gör att föraren kan arbeta tryggt och effektivt. Du får Förar-id, maskininställningar, förarhjälp, underhållspåminnelser, hjälpfunktioner, säkerhet, backkamera och Cat Payload inbyggt.



CENTRAL DISPLAY

Med lättlästa, analoga mätare och LED-indikatorer som ger föraren en snabb överblick över viktiga parametrar för maskinhälsa.

En stor textruta visar information om Cat Payload samt vald växel, maskinhastighet, tid och timmätare.



KNAPPSATSER

Lättåtkomliga, upplysta knappsatser på redskapskonsolen och A-stolpen ger omedelbar åtkomst till många olika funktioner och inställningar. Endast aktiva knappar eller funktioner är upplysta, vilket ger intuitiv användning för föraren.





LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER

Hjullastare från Cat är enkla att underhålla och serva, vilket förhindrar slöseri med tid eller pengar. Större komponenter går att bygga om, vilket gör att maskinen kan användas längre.

VIKTIGA EGENSKAPER SOM SPARAR TID, PENGAR OCH ENERGI:

- + Däcktrycksövervakningssystemet ger föraren möjlighet att enkelt övervaka däcktrycket på maskinens huvuddisplay, för ökade prestanda, högre komfort och lägre rörelsekostnader.
- + Underhållspåminnelser gör det smidigare att upprätthålla underhållsscheman och minskar stilleståndstiden.
- + Bekväm åtkomst till servicecenter för hydraulik och elektronik för enkel och säker service.
- + Fjärrfelsökning ansluter maskinen till återförsäljarens serviceavdelning för snabbare felsökning så att du kan återgå till arbetet.
- + Med fjärruppdateringar som anpassas efter ditt schema är maskinens programvara alltid uppdaterad för optimala prestanda.
- + Inbyggd automatisk smörjning förlänger komponenternas livslängd och ger längre serviceintervall.
- + Uppfällbar huv i ett stycke ger snabbt och enkelt tillträde till motorrummet.

CAT® 972 SPARAR TID OCH PENGAR MED ENKLARE OCH SNABBARE SERVICE



KOMPONENTER
SOM GÅR ATT BYGGA OM



ENKEL TILLGÅNG
TILL SERVICEPUNKTER



FJÄRRTEKNIK
SOM GÖR ATT DU KAN HANTERA
MASKINEN VAR DU ÄN BEFINNER DIG

FÅ MER ARBETE UTFÖRT

MÅNGSIDIGA REDSKAP OCH KOPPLINGAR

För arbetsplatser som kräver det lilla extra behövs en hjullastare som är ändamålsenlig för jobbet. Arbetsredskap från Cat är utformade för att hantera alla specifika tillämpningsbehov.



STANDARDLÄNKAGE MED Z-BALK

Det beprövade Z-stångslänksystemet kombinerar gräveffektivitet med skarp sikt, vilket resulterar i utmärkt grävning, höga brytkrafter och överlägsen produktionskapacitet.

SNABBKOPPLINGAR OCH ARBETSREDSKAP

En hjullastare utrustad med ett snabbkopplingssystem av typen Cat Fusion™ är en mycket mer mångsidig maskin. Skopor och arbetsredskap kan bytas utan att föraren behöver lämna hytten – vilket gör att maskinen snabbt kan ta sig an nya arbetsuppgifter. Fråga din återförsäljare om specialskopor och -gafflar.

SKOPOR I PERFORMANCE-SERIEN

Skoporna i Performance-serien använder en systembaserad metod för att balansera skopans form med maskinens lyft- och tiltkapacitet, vikt och länkage. Olika arbetsredskap och skoptyper är tillgängliga för en mängd olika tillämpningar, däribland allmän tillämpning, plant underlag, robusta stenskor och skopor för kolhantering.

- + Enkel lastning
- + Bränsleeffektiv
- + Bär mer material
- + Lägre rörelsekostnader
- + Högre produktivitet

HÖGLYFTLÄNKAGE

Tillvalet höglyftlänkage erbjuder ökad svängtappshöjd för enklare lastning vid en mängd olika tillämpningar, oavsett vilken typ av skopa eller gaffel som används.

ÄNDAMÅLSENLIGA SPECIALKONFIGURATIONER

Maximera hjullastarens prestanda och hållbarhet vid mycket tuffa tillämpningar med tillämpningsspecifika anpassningar direkt från fabriken.

Modeller för avfall och industri – skydd och förstärkningar skyddar komponenter vid arbete vid omlastningsplatser, återvinningsstationer, skrotanläggningar och rivningsplatser.

Modeller för stålverk – utformade för den utmanande arbetsmiljön i stålverk och slagghanteringstillämpningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fullständiga specifikationer finns på cat.com.

MOTOR		
Motormodell	Cat® C9.3B	
Motoreffekt vid 1 600 rpm – ISO 14396	253 kW	339 hp
ISO 14396 (DIN)	344 hp (metrisk)	
Bruttoeffekt vid 1 600 rpm – SAE J1995	256 kW	343 hp
Nettoeffekt vid 1 600 rpm – ISO 9249, SAE J1349	239 kW	321 hp
ISO 9249 (DIN)	326 hp (metrisk)	
Motorvridmoment vid 1 200 rpm – ISO 14396	1 864 Nm	1 375 lb ft
Bruttovridmoment vid 1 200 rpm – SAE J1995	1 882 Nm	1 388 lb ft
Nettovridmoment vid 1 200 rpm – ISO 9249, SAE J1349	1 785 Nm	1 316 lb ft
Slagvolym	9,3 l	

- Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014.
 - Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, generator, luftrenare och efterbehandling.
 - Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfallet.
 - Dieselmotorer från Cat måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till:
 - 20 % FAME-biodiesel (fetttsyrametylestrar)***
 - 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid).Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta Cat-återförsäljaren eller läs "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
- *Även om Caterpillars motorer kan använda dessa alternativa bränslen är de inte alltid tillåtna i alla regioner.*
- ** Emissioner av växthusgaser från avgasröret med koldioxidsnåla bränslen är i stort sett samma som traditionella bränslen.*
- *** Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (rådfråga Cat-återförsäljaren vid användning av blandningar med mer än 20 % biodiesel).*

VIKT		
Arbetsvikt	24 890 kg	54 858 lb

- Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), drivlineskydd, nödstyrning, ljuddämpning och en 4,8 m³ (6,25 yd³) lastarskopa med BOCE.

SKOPVOLYMER		
Skopområde	2,8–14,0 m³	3,75–18,25 yd³

TRANSMISSION					
Framåt 1	6,7 km/h	4,1 mph	Bakåt 1	7,3 km/h	4,5 mph
Framåt 2	13,4 km/h	8,4 mph	Bakåt 2	14,8 km/h	9,2 mph
Framåt 3	24,1 km/h	15,0 mph	Bakåt 3	26,6 km/h	16,5 mph
Framåt 4	39,5 km/h	24,5 mph	Bakåt 4	39,5 km/h	24,5 mph

- Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L3) med en rullradie på 849 mm (33 tum).

LJUD	
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)**	108 dB(A)

*Inklusive länder som följer direktiven från EU och Storbritannien

**EU:s bullerdirektiv 2000/14/EC och Storbritanniens Noise Regulation 2001 No. 1701

DRIFTSPECIFIKATIONER		
Statisk tipplast – full 37°-sväng – med däcknedtryckning	16 297 kg	35 919 lb
Statisk tipplast – full 37°-sväng – Ingen däcknedtryckning	17 505 kg	38 582 lb
Brytkraft	196 kN	44 072 lbf

- För en maskin i utförande enligt "Vikt".
- Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.

VOLYMUPPGIFTER FÖR SERVICE		
Bränsletank	303 l	80,1 gal
DEF-tank	26 l	6,9 gal
KYLSYSTEM	66 l	17,4 gal
Vevhus	23 l	6,1 gal
Transmission	58.5 l	15,5 gal
Differentialer och slutväxlar – fram	57 l	15,1 gal
Differentialer och slutväxlar – bak	57 l	15,1 gal
Hydraultank	114 l	30,1 gal

HYDRAULISKT SYSTEM		
Redskapssystem:		
Högsta pumpprestanda (2 275 rpm)	373 l/min	99 gal/min
Maximalt driftstryck	31 000 kPa	4 496 psi
Hydraulisk cykeltid – totalt	10,7 sekunder	

MÅTT			
	Standardlyft		Höglyft
Höjd till huvens överkant	2846 mm	9 fot 4 tum	2846 mm 9 fot 4 tum
Höjd till avgasrörets överkant	3527 mm	11 fot 7 tum	3527 mm 11 fot 7 tum
Höjd till ROPS-skyddets överkant	3589 mm	11 fot 10 tum	3589 mm 11 fot 10 tum
Markfrigång	420 mm	1 fot 4 tum	420 mm 1 fot 4 tum
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten	2458 mm	8 fot 0 tum	2458 mm 8 fot 0 tum
Bakaxelns mitt till ramled	1775 mm	5 fot 10 tum	1775 mm 5 fot 10 tum
Hjulbas	3550 mm	11 fot 8 tum	3550 mm 11 fot 8 tum
Total längd (utan skopa)	7731 mm	25 fot 5 tum	8069 mm 26 fot 6 tum
Ledbultshöjd vid maximal lyftning	4464 mm	14 fot 7 tum	4 800 mm 15 fot 8 tum
Ledbultshöjd vid bärläge	682 mm	2 fot 2 tum	780 mm 2 fot 6 tum
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning	3842 mm	12 fot 7 tum	4179 mm 13 fot 8 tum
Bakåttiltning vid max. lyft	56 grader		71 grader
Bakåttiltning vid bärläge	49 grader		49 grader
Bakåttiltning vid marken	39 grader		37 grader
Maximal bredd över däck (lastad)	3011 mm	9 fot 11 tum	3011 mm 9 fot 11 tum
Spårvidd	2230 mm	7 fot 3 tum	2230 mm 7 fot 3 tum

- Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) med BOCE och Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radialdäck.

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM	
Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Om tillämpligt innehåller systemet 1,6 kg kylmedel med en CO ₂ -ekvivalent på 2,288 ton.	

STANDARD- OCH TILLVALSUTRUSTNING

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ	STANDARD	TILLVAL
Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning	•	
Dörr, fjärröppningssystem		•
EH-redskapsreglage parkeringsbroms	•	
Fotstöd		•
HMU-ratt		•
Styrning, joystick	•	
Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)		•
Radio, (FM, AM, USB, BT, DAB+)		•
Förberedd för kommunikationsradio, CB		•
Säkerhetsbälten övervakning	•	
Stol, tyg, luftfjädring	•	
Säte mocka/textil luftfjädring uppvärmt		•
Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt		•
Knappsats, programmerbara knappar	•	
Speglar, uppvärmda		•
Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster	•	
Solskydd, fram/bak, infällbara	•	
Fönster, fram, laminerat	•	
INBYGGD TEKNIK	STANDARD	TILLVAL
Autodig-funktion med automatisk inställning av däck	•	
Förar-ID och maskinsäkerhet	•	
Tillämpningsprofiler	•	
Förarhjälp	•	
Reglagehjälp och eOMM	•	
Cat® Payload-våg	•	
Cat Advanced Payload		•
Cat Payload för handel****		•
Cat Payload Printer med viktkvitto		•
Information om viktiga funktioner	•	
Visning av skopvikt	•	
Fjärruppdatering	•	
HYDRAULIK	STANDARD	TILLVAL
Lastavkännande redskapssystem med kolvump med variabel slagvolym	•	
Lastavkännande styrsystem med kolvump med variabel slagvolym	•	
Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer	•	
3:e och 4:e hjälpfunktion		•
Reglage för redskapsfäste		•
ELSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Start- och laddningssystem, 24 V	•	
Kallstart – 120 V eller 240 V		•
Belysning: halogen	•	
Lampor: vägbelysning med körriktningsvisare		•

DRIVLINA	STANDARD	TILLVAL
Cat® C9.3B-motor	•	
Elektrisk bränsleluftningspump	•	
Turbin förrenare		•
Kylare hög skräpnivå		•
Kylfläkt reversibel		•
Axlar, automatisk differentialspär fram	•	
Axlar, automatisk differentialspär fram och bak		•
Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer		•
Axlar oljekylare		•
Växellåda, automatisk powershift av planettyp	•	
Momentomvandlare med låsning	•	
Färdbronsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator	•	
Integrerat bromssystem (IBS)	•	
Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord	•	
Bromspedalrikoppling med varvminskningsfunktion	•	
ÖVERVAKNINGSSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor	•	
Huvuddisplay med pekskärm	•	
Däcktrycksövervakning		•
Påminnelser om underhåll	•	
LÄNKAGE	STANDARD	TILLVAL
Standardlyft, Z-balk	•	
Höglyft, Z-balk		•
Kickout: lyft och tilt	•	
YTTERLIGARE UTRUSTNING	STANDARD	TILLVAL
Cat-autosmörjsystem		•
Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning		•
Miljöanpassad hydraulolja		•
SÄKERHET	STANDARD	TILLVAL
Cat® Detect-system med bakre radar		•
Multiview (360°) kamerasystem		•
Fönsterrengöringsplattform, fram	•	
Fyrpunktsbälte med bältesindragare (sats)		•
Backvarningsljus***		•
Säkerhetsbälten övervakning		•
Nödstyrning elektrisk**		•
Roterande varningsljus		•
Kollisionsvarningssystem med rörelsespär och persondetektering		•
Fjärrkontroll		•
SPECIALKONFIGURATIONER	STANDARD	TILLVAL
Ballastmaterialhantering		•
Avfall och industri		•
Stålverk		•
Korrosionsbeständig		•

* Finns inte på alla språk

** Standard där så är obligatoriskt

*** Inte kompatibel med transportkonfigurationer

**** Tillgänglig i Europa. Certifieringar för land varierar.

Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.



オフロード法2014年
基準適合

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara utrustade med ytterligare utrustningen. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

© 2025 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, Fusion, XT, Product Link, HEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

www.cat.com www.caterpillar.com

AWXQ3316-02 (05-2025)
Ersätter AWXQ3316-01
Versionsnummer: 14B
(N Am, Europe, Japan, China, India,
Korea, Türkiye, Chile, Colombia)

