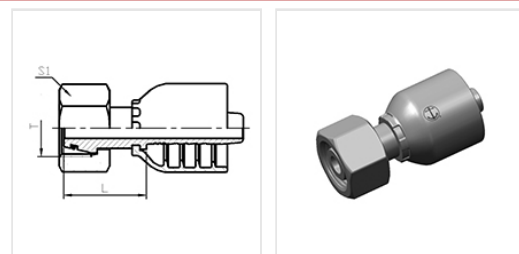


ISO 12 151-2

**NEW****ITALIANO**

Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie leggera tipo L)

"N" nell'ultima posizione del codice indica il dado a battuta