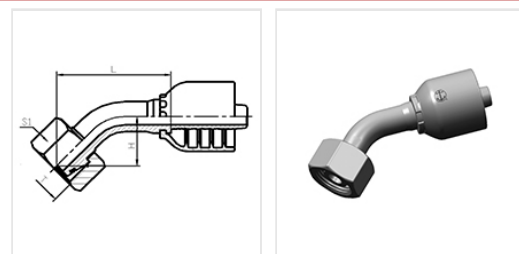


ISO 12 151-2

**NEW**

ITALIANO

**Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie leggera tipo L),
curvo a 45**

"N" nell'ultima posizione del codice indica il dado a battuta

ANCOR couplings | 04/06/2025 - 12:12:56 © Caterpillar Fluid Systems