



Cat[®] väg- hyvlar

Mittplacerade ytrivare

Mittplacerade ytrivare från Cat[®] är utformade för att maximera produktiviteten tack vare ett större rörelseområde. Dessa lättanvända ytrivare är tillgängliga i raka eller V-formade konfigurationer för att passa din arbetsplats och är ett mångsidigt verktyg för din väghyvel från Cat.

Optimerad design

- De nydesignade stativen är bredare för att minska antalet vändor.
- Rakt eller V-format stativ kan väljas beroende på arbetsplats.
- Större spelrum under maskinen för att minska risken för maskinskada.

Enkel att använda

- Kompatibla med alla främre lyftanordningar.
- Eftermontera på väghyvel 120–160 från Cat för ett högre tillbehörsvärde.
- Borttaga mellanlägg och slitinlägg minskar behovet av underhåll.

Mångsidiga uppdateringar ger effektivitet

- Variabelt avstånd mellan rivarmar för att matcha underlaget.
- Det raka stativet möjliggör användning av bultmonterade tillbehör för lättare tillämpningar. Det raka stativet är optimalt för att minska antalet vändor samtidigt som man blandar material.
- Det V-formade stativet minskar motorbelastningen när ytrivaren används. Det V-formade stativet ger ökad inträngning i hårdare material.

Mittplacerade ytrivare till väghyvlar från Cat®



Tekniska specifikationer

Rakt stativ

Antal standardrivararmar	19	
Rivararmhållare	19	
1. Avstånd för ytrivararmhållare	116 mm	4,50 tum
2. Maximalt rivdjup	284 mm	11,17 in
3. Arbetsbredd	2 486 mm	97,87 in
Väghyvelns maskinkapacitet	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Genomträngningskraft	90 kN	20 233 lb
Lossbrytningskraft	30 kN	6 744 lb
Vikt	1 250 kg	2 756 lb

V-format stativ

Antal standardrivararmar	13	
Rivararmhållare	13	
1. Avstånd för ytrivararmhållare	116 mm	4,50 tum
2. Maximalt rivdjup	292 mm	11,50 in
3. Arbetsbredd	1 781 mm	70,10 in
Väghyvelns maskinkapacitet	120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160	
Genomträngningskraft	90 kN	20 233 lb
Lossbrytningskraft	30 kN	6 744 lb
Vikt	1 032 kg	2 275 lb

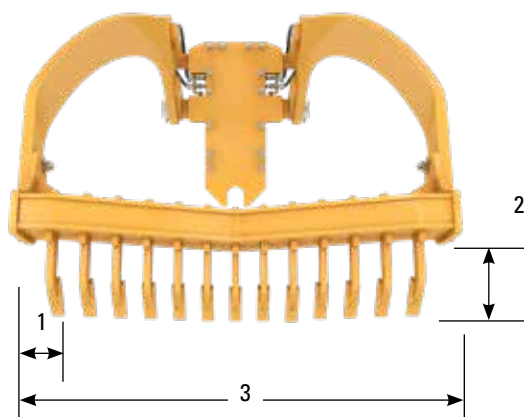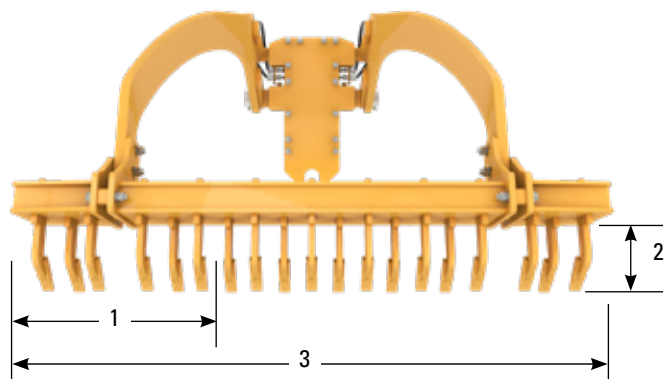

AWXQ4459-00 (07-2025)
(Global)

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

©2025 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

