

966

PALA GOMMATA



Potenza del motore

239 kW (321 hp)

Peso operativo

23.196 kg (51.124 lb)

Il motore Cat® è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014.

CAT®

CAT® 966

POTENZA E PRECISIONE PER QUALSIASI TIPO DI LAVORO.

La pala gommata Cat® 966 è progettata per garantire continuità nella produzione anche negli ambienti più ostili, dalle cave più impervie ai cantieri edili e minerari più impegnativi. I sistemi intelligenti e la costruzione robusta favoriscono la produttività evitando le interruzioni, mentre le funzioni pensate per l'operatore garantiscono livelli di sicurezza e controllo superiori. E quando il lavoro si fa ancora più impegnativo, la pala gommata 966 si fa trovare pronta a sostenere ogni carico e ogni turno.



PALE GOMMATE PENSATE PER OTTIMI RISULTATI

Le pale gommate Cat sono state studiate per migliorare l'efficienza, garantendo il meglio in fatto di:

+ AFFIDABILITÀ	+ EFFICIENZA DEI CONSUMI
+ DURATA	+ TECNOLOGIA
+ PRODUTTIVITÀ	+ VERSATILITÀ

Prestazioni superiori con costi generali e consumo di combustibile ridotti grazie alle pale gommate Cat.



PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

Tra le prestazioni migliorate occorre menzionare innanzitutto il bloccaggio automatico del differenziale* e l'innesto fluido del neutralizzatore. Il codice QR a bordo** consente l'accesso immediato a video di formazione e guide alle funzioni da consultare prima dell'azionamento, mentre gli avvisi sul monitor in cabina consentono di tenere sotto controllo le scadenze della manutenzione. Le opzioni di configurazione, come il controllo a distanza, si adattano a un'ampia gamma di applicazioni.

FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

I servizi a distanza potenziati mantengono la macchina aggiornata e riducono i tempi di risoluzione dei problemi. Il monitoraggio degli pneumatici garantisce un funzionamento regolare e conveniente. Il sistema Cat Advanced Payload aggiornato migliora l'efficienza in cantiere.

MAGGIORE SICUREZZA

I sistemi di visione Cat Detect migliorano la visibilità e la gestione dei rischi, supportando l'integrazione con il rilevamento di persone e oggetti. Abilitano avvisi anticollisione in cabina e per i pedoni, oltre alla frenata automatica di emergenza. Con un abbonamento a VisionLink™, gli eventi di sicurezza vengono segnalati direttamente all'ufficio. Il controllo a distanza Cat Command consente agli operatori di lavorare in sicurezza a distanza.

MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DIRETTAMENTE DALLA CABINA

Le pale gommate Cat sono dotate di tecnologie integrate che consentono di lavorare in modo più efficiente.

CAT PAYLOAD

- + Obiettivi di carico precisi ogni volta
- + Monitoraggio della produzione quotidiana

SISTEMA DI SCAVO AUTOMATICO CON IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEGLI PNEUMATICI

- + Maggiore produttività con carico automatico
- + Usura degli pneumatici ridotta

AUSILI AL LAVORO

- + Semplificazione delle operazioni


UN CANTIERE PIÙ EFFICIENTE SIGNIFICA
PIÙ PROFITTI A OGNI CARICO.

*Dove applicabile

**966 (14C) rispetto al modello 966 (14B)

COMPONENTI E TECNOLOGIA AFFIDABILI E COLLAUDATI

Anticipando la concorrenza, Caterpillar offre un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia per portare a termine il lavoro in modo rapido e semplice con una precisione eccezionale.

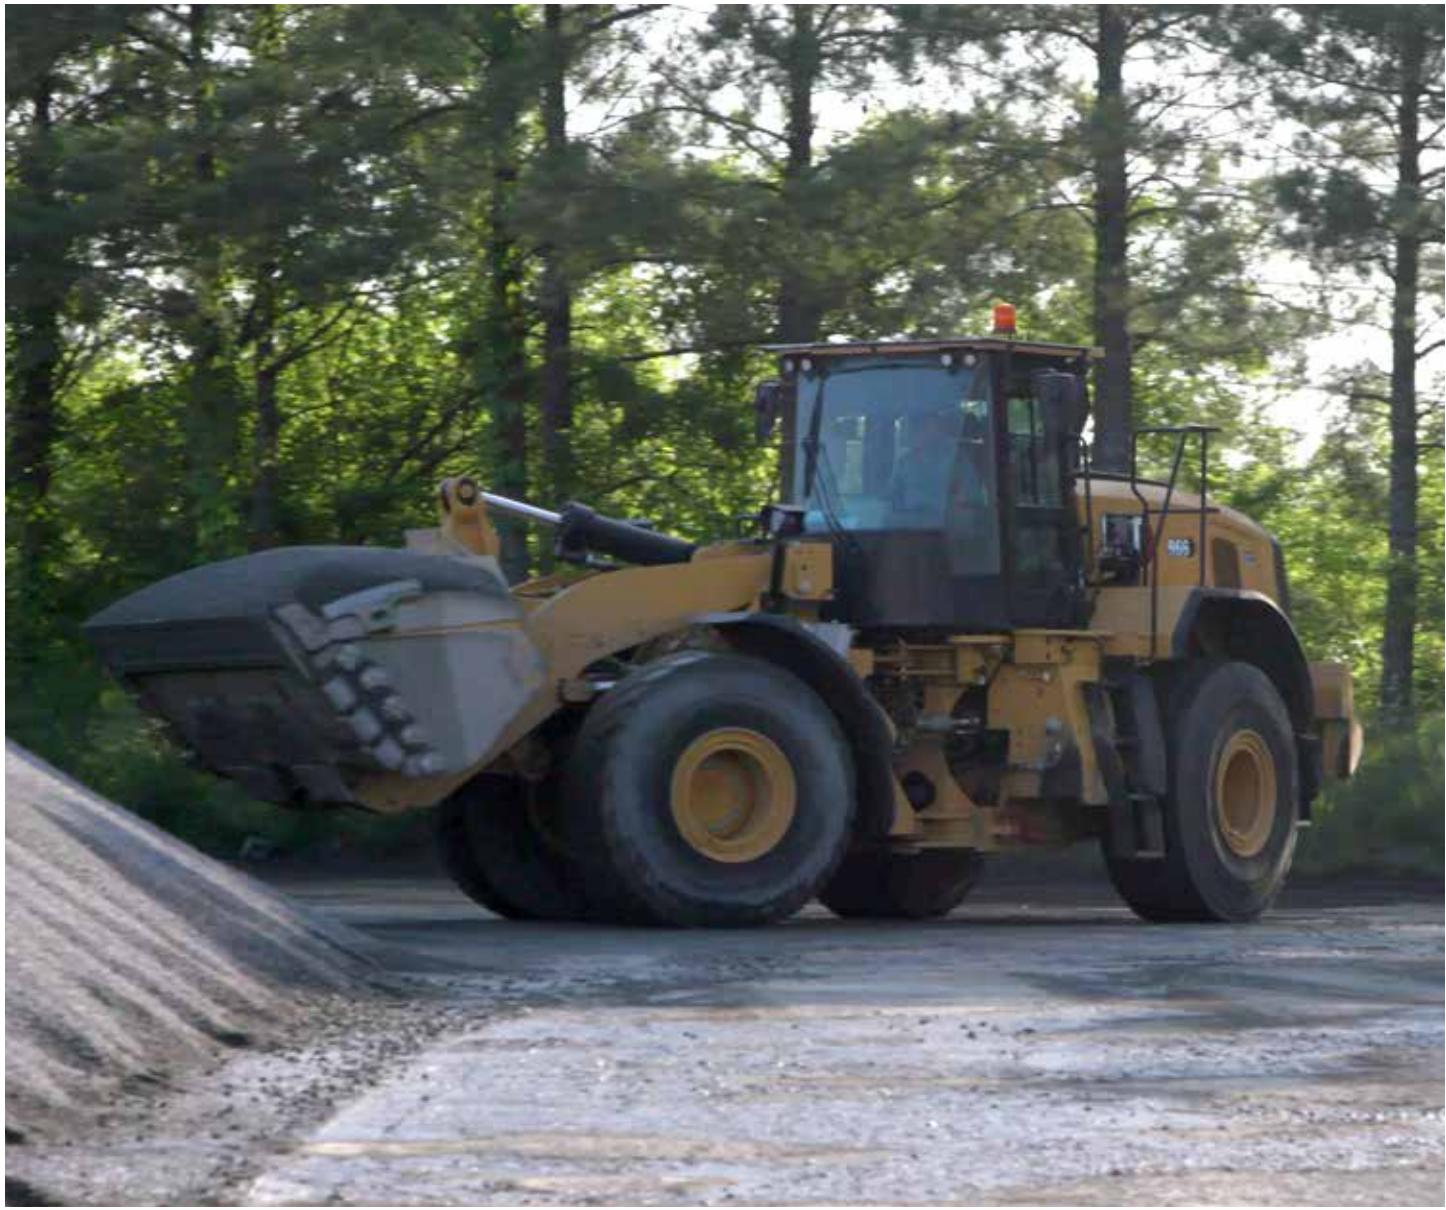

COMPONENTI SU CUI POTER CONTARE

Ogni macchina è dotata di una combinazione di collaudati impianti idraulici, sistemi elettronici, di raffreddamento e di trasmissione. Ottimizzate l'efficienza con una maggiore trazione e un'attrezzatura migliorata, garantendo una produttività continua della macchina. Gli impianti di alimentazione affidabili migliorano le prestazioni della macchina e l'efficienza dei consumi, riducendo i costi complessivi e il consumo di combustibile. Potete fare affidamento sui nostri componenti per risparmiare tempo, denaro e fatica.



PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

COSTRUITA PER LA PRODUZIONE A LUNGO TERMINE

MIGLIORE TRAZIONE

Il sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici assicura una trazione adeguata degli pneumatici anteriori per fattori di riempimento della benna sempre elevati e una produttività superiore. Il sistema migliorato con impostazione automatica degli pneumatici semplifica la configurazione, aumenta le prestazioni e riduce l'usura per un funzionamento ancora più omogeneo. Il bloccaggio automatico del differenziale anteriore, elimina l'onere dell'operatore di innestare automaticamente il bloccaggio del differenziale per migliorare la trazione complessiva. A richiesta sono disponibili anche blocchi anteriori e posteriori automatici.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne della serie Performance, facili da caricare, migliorano la ritenzione del materiale e riducono i tempi di scavo, garantendo miglioramenti significativi in termini di produttività ed efficienza dei consumi, con conseguenti capacità produttive e rendimenti volumetrici maggiori, dal 100% al 115%.

CONFIGURAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI INERTI

Le opzioni per inerti sono offerte specifiche per applicazioni di movimentazione di inerti sfusi. I carichi utili possono essere aumentati rispetto ad altre applicazioni installando benne e contrappesi di dimensioni superiori in conformità alla direttiva sul carico utile Caterpillar.

AUSILI AL LAVORO DI BORDO

Gli ausili al lavoro aiutano a semplificare il funzionamento della macchina, consentendo agli operatori di migliorare e ottimizzare le proprie capacità in cantiere.

TRASMISSIONE POWERSHIFT

Dotate di convertitore di coppia con frizione di blocco, le nostre trasmissioni offrono cambi di marcia fluidi, accelerazioni rapide e velocità in pendenza per prestazioni ed efficienza dei consumi straordinarie.

SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ASSETTO OTTIMIZZATO

Il sistema a doppio accumulatore consente una guida migliore in situazioni di carico e scarico. Migliora la scorrevolezza sui terreni dissestati, aumentando la sicurezza e l'efficienza e garantendo un'eccellente ritenzione del materiale.

IL GIUSTO MIX DI FUNZIONALITÀ

Ottimizzata per le giuste applicazioni:

- + ECCEZIONALE RISPARMIO NEI CONSUMI, MASSIMA OPERATIVITÀ E COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI
- + PRESTAZIONI ELEVATE IN UN'AMPIA GAMMA DI IMPIEGHI
- + MAGGIORE AFFIDABILITÀ GRAZIE AI COMPONENTI COMUNI E ALLA SEMPLICITÀ DI PROGETTAZIONE
- + SUPPORTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE DELLA RETE DI CONCESSIONARI CAT
- + DESIGN DUREVOLI CON INTERVALLO PROLUNGATO PRIMA DELLA REVISIONE



TRASMISSIONE A ELEVATE PRESTAZIONI

Le nostre trasmissioni sono dotate di serie di una trasmissione con frizione di blocco, che abbinata alla potenza del motore aumenta l'efficienza dei consumi garantendo prestazioni ottimali.



IDRAULICA OTTIMIZZATA

I nostri impianti idraulici sono dotati di una valvola idraulica principale monoblocco. Questo design riduce il peso comportando al contempo una diminuzione delle perdite del 40%.



TELAI ROBUSTI

Il telaio strutturale in due pezzi con saldature robotiche assorbe gli impatti associati alle attività di scavo e carico, mentre il sistema del giunto di articolazione offre un'elevata robustezza del cuscinetto.



ASSALI ROBUSTI

Gli assali sono progettati per far fronte ad applicazioni più estreme. L'assale posteriore oscilla a ± 13 gradi per un'eccellente stabilità e trazione anche sui terreni più difficili.



ATTACCHI RAPIDI E ATTREZZATURE

Per garantire una versatilità ottimale, le benne e i componenti possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra.



AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE

Più lavori con un'unica macchina. È disponibile un'ampia gamma di stili di benne e attrezzature per ottimizzare le macchine in base alle vostre esigenze.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTEGRATE

PER UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE E PIÙ SICURO

Le innovative tecnologie Cat di cui è dotata ogni macchina offrono il vantaggio necessario per il successo. Tutti gli operatori, dai principianti ai più esperti, potranno svolgere le operazioni di scavo, carico e livellamento con velocità e precisione superiori e in totale sicurezza. Il risultato? Produttività superiore e costi ridotti.

CAT DETECT

I sistemi di visione Cat Detect si adattano alle esigenze del cantiere, aumentando la visibilità e aiutando a gestire condizioni in continuo cambiamento che possono comportare rischi imprevisti e causare pertanto infortuni o costi di riparazione.

- La telecamera posteriore migliora la visibilità sul retro della macchina, permettendo di lavorare in modo pratico e sicuro.
- La tecnologia Surround Vision offre una visibilità a 360° intorno alla macchina, inclusa l'area dell'attacco di articolazione, migliorando la consapevolezza situazionale dell'operatore.

Per completare l'offerta del sistema di visione Cat Detect, le macchine possono essere dotate di un sistema radar posteriore, caratterizzato da allarmi sensibili alla velocità e filtro dell'ingombro a terra per evitare fastidi.

Il sistema di mitigazione delle collisioni è una funzione di assistenza all'operatore progettata per migliorare la consapevolezza situazionale durante la retromarcia. Utilizza una gamma di sensori intelligente e integrata per fornire avvisi anticollisione in retromarcia, rilevamento delle persone, blocco del movimento e frenata automatica di emergenza. Inoltre, VisionLink™ consente di accedere ai dati degli eventi e alle tendenze di sicurezza.

CAT COMMAND

Il controllo a distanza Cat Command consente agli operatori delle attrezzature di lavorare in sicurezza all'esterno della macchina anche in ambienti pericolosi. Command permette di scegliere tra console* manuali (lungo la linea di visuale) o cabine virtuali a distanza (non lungo la linea di visuale). La profonda integrazione con i sistemi della macchina favorisce l'efficienza e la produttività mantenendo l'utilizzo delle funzionalità tecnologiche* in cabina.



CAT PAYLOAD**

La tecnologia Cat Payload fornisce informazioni precise sul carico della benna con pesatura durante il tragitto, per evitare carichi eccessivi o insufficienti. Il peso con sollevamento ridotto e le funzioni di ribaltamento manuale ottimizzano il processo finale della benna e garantiscono la massima efficienza.

CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload è un aggiornamento del sistema che offre caratteristiche e funzionalità avanzate. Tip-off Assist consente di automatizzare il processo finale della benna. La modalità Multitasking tiene traccia di due processi di carico contemporaneamente. La modalità del programma garantisce miscele precise dei materiali. La modalità Split consente di caricare più cassoni e di monitorare i singoli obiettivi e i totali generali. La modalità divisa estesa semplifica il monitoraggio del carico per aumentare la produttività e ridurre gli errori. Aggiungete Dispatch for Loading*** per integrare la pala nel processo dell'impianto di pesatura. La funzionalità E-Ticketing consente all'operatore di generare un'etichetta della pesatura e di inviarla a qualsiasi indirizzo e-mail.

CAT PAYLOAD PER IL COMMERCIO****

L'opzione Cat Payload omologata per il commercio per Cat Advanced Payload consente di integrare i dati su larga scala direttamente nei processi aziendali. Omologata dall'associazione internazionale di metrologia legale, conserva tutte le caratteristiche della versione standard di Cat Advanced Payload.

* Cat Command non è disponibile in tutte le regioni o per tutti i modelli. Rivolgetevi al concessionario Cat di zona per conoscere la compatibilità con le macchine e la disponibilità nella vostra regione.

** Vietato per il commercio.

*** Richiesti abbonamento e software del sistema di pesatura compatibile.

**** Disponibile in Europa e Australia. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE DA GESTIONE MACCHINE CAT

ELIMINATE OGNI INCERTEZZA DALLA GESTIONE DELLE MACCHINE

Le tecnologie Gestione macchine Cat funzionano come sistema per offrire rapidamente le informazioni sulle attrezzature. Accesso in tempo reale alle informazioni sull'intero parco macchine, qualunque sia la tipologia del cantiere, la portata dell'operazione o i produttori delle attrezzature in uso.



VISIONLINK™

Raccoglie e riassume la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature, indipendentemente dal produttore.* Visualizzate le informazioni utili, quali tempi di inattività, consumo di combustibile, posizione, carico utile, conteggio carichi, cicli totali e molto altro per migliorare l'efficienza, la produttività e l'utilizzo della macchina. Accedete ai dati da qualsiasi luogo tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia in cantiere sia da remoto.

* La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura. Richiede un abbonamento a VisionLink. La disponibilità può variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.



SERVIZI DA REMOTO CAT*

Una suite di tecnologie che migliorano l'efficienza del cantiere.

- + **Risoluzione dei problemi da remoto** permette al concessionario Cat di eseguire test diagnostici sulla macchina connessa da remoto, individuando potenziali problemi mentre la macchina è in funzione. La risoluzione dei problemi da remoto è importante perché fa in modo che il tecnico arrivi sul posto con i ricambi e gli attrezzi giusti, eliminando la necessità di ulteriori spostamenti per risparmiare tempo e denaro.
- + **Aggiornamento flash remoto** permette di aggiornare il software di bordo senza la presenza di un tecnico, per poter iniziare gli aggiornamenti software quando ritenete più opportuno, a favore dell'efficienza operativa di tutta la vostra attività.
- + **ID operatore** richiede agli operatori di accedere mediante password o Bluetooth® (chiavetta Fob Cat) all'avvio della macchina, contribuendo a prevenire furti, atti di vandalismo e utilizzo non autorizzato. Salva le impostazioni utilizzate durante l'ultimo accesso dell'operatore e mantiene i profili che sono stati conservati durante gli aggiornamenti flash del software della macchina. Il touchscreen consente di gestire gli ID operatore, che possono essere gestiti da remoto e caricati sulla macchina mediante VisionLink.

* Deve trovarsi nel campo di copertura del segnale cellulare.



CAT INSPECT

Cat Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. L'app include elenchi di controllo della manutenzione preventiva specifici della macchina per rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nel Manuale di funzionamento e manutenzione. È possibile integrare agevolmente le ispezioni con altri sistemi dati Cat come VisionLink® per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine.

EFFICIENZA DEI CONSUMI SUPERIORE



MOTORE ED EMISSIONI

L'elevata densità di potenza e l'efficienza dei consumi contraddistinguono i nostri motori. Certificati per essere conformi agli standard sulle emissioni, i nostri motori sono dotati di elettronica Cat, iniezione del combustibile e sistemi per la gestione dell'aria.

LIMITE DI VELOCITÀ DELLA MACCHINA

Gli operatori hanno la possibilità di regolare la velocità massima della macchina, contribuendo al risparmio di combustibile limitando la velocità massima durante le applicazioni di carico e trasporto. Il controllo della velocità della macchina favorisce inoltre il rispetto delle normative di sicurezza e delle best practice.

SISTEMI MOTORE COLLAUDATI

Il motore C9.3B utilizza tecnologie per assicurare il consumo di liquido più ridotto possibile. Grazie al collaudato impianto di alimentazione common-rail e alla più recente tecnologia degli iniettori, i design brevettati da Caterpillar consentono di eliminare il ricircolo dei gas di scarico, mantenendo neutro il consumo totale di liquidi.

INTEGRAZIONE DI SISTEMA AVANZATA

Il ridotto consumo di combustibile è il risultato dell'integrazione avanzata del motore e del sistema di controllo delle emissioni, della trasmissione, dell'impianto idraulico e del sistema di raffreddamento.

MODALITÀ DI POTENZA

Il funzionamento della macchina nella modalità di potenza standard assicurerà i migliori risultati di efficienza nella maggior parte delle applicazioni. L'utilizzo della modalità HP+ disponibile non aumenterà in modo significativo la capacità di scavo della macchina, ma consentirà velocità più elevate sui pendii in attività di carico e trasporto.

TECNOLOGIE POST-TRATTAMENTO

Il Modulo emissioni pulite Cat offre le prestazioni e l'efficienza richieste dai clienti, rispettando gli standard sulle emissioni. È completamente automatico e non interrompe il ciclo di lavoro della macchina.

COMFORT SUL LAVORO

NELLA SPAZIOSA CABINA

La cabina è progettata per migliorare comfort ed efficienza, offrendo uno spazio di lavoro più ampio e silenzioso con comandi intuitivi, per ridurre affaticamento, stress, rumore e calore durante le attività più impegnative.



ACCESSO ALLA CABINA

I gradini inclinati, l'ampio sportello apribile, il sistema di apertura dello sportello a distanza a richiesta e le comode maniglie facilitano l'accessibilità allo spazio operativo.



ID OPERATORE

Utilizzo sicuro della macchina con ID operatore dedicati. Le impostazioni della macchina vengono salvate separatamente, aumentando l'efficienza del cambio di velocità. Il codice o la chiave Bluetooth a richiesta consente di avviare facilmente la macchina.



OTTIMA VISIBILITÀ

I finestrini ampi e grandi migliorano la visibilità mentre gli specchietti convessi e orientabili aumentano la visione laterale e posteriore del conducente.



AMBIENTE DI LAVORO CONFORTEVOLI

Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe e sedile e sospensioni facilmente regolabili. Kit di cintura di sicurezza a 4 punti a richiesta con avvolgitori sulla cintura addominale per maggiore comfort, efficienza e libertà di movimento. Un poggiapiedi sinistro migliora il comfort dell'operatore, la sicurezza e la stabilità della macchina quando si lavora su terreni irregolari e sconnessi.



CABINA SILENZIOSA

L'insonorizzazione, le guarnizioni e i supporti viscosi della cabina riducono i rumori per un ambiente di lavoro silenzioso.



STERZO CON JOYSTICK

L'impianto dello sterzo con joystick elettroidraulico montato sul sedile assicura un controllo preciso e riduce drasticamente l'affaticamento del braccio, per un comfort e un'accuratezza ottimali. In molte aree geografiche è disponibile un volante HMU tradizionale.

COMANDI SEMPLICI

A PORTATA DI MANO

DISPLAY TOUCHSCREEN

L'interfaccia semplice e intuitiva consente all'operatore di lavorare con sicurezza ed efficienza. Include ID operatore, impostazioni della macchina, ausili al lavoro, promemoria degli interventi di manutenzione, funzioni di guida, sicurezza, telecamera retrovisiva e funzionalità Cat Payload. Inoltre, gli operatori possono accedere immediatamente a video di formazione e guide alle funzioni prima dell'azionamento tramite un codice QR a bordo.



DISPLAY CENTRALE

Dotato di indicatori analogici di facile lettura e indicatori LED che consentono all'operatore di monitorare rapidamente i parametri critici di stato della macchina.

Una grande casella di testo mostra le informazioni di Cat Payload, nonché la selezione delle marce, la velocità di spostamento della macchina, l'ora e il contatore.



TASTIERINI

I tastierini retroilluminati di facile accesso sulla console di comando dell'attrezzatura e sul montante A forniscono accesso immediato a molte funzioni e impostazioni. Solo le funzioni o i pulsanti attivi sono illuminati, rendendone l'uso molto intuitivo per l'operatore.





COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Le operazioni di manutenzione e assistenza sulle pale gommate Cat sono più semplici, eliminando qualsiasi potenziale spreco di tempo o denaro. I componenti principali possono essere rigenerati, dando alla macchina una seconda vita e spesso una terza vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE TEMPO, DENARO ED ENERGIA:

- + Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici consente agli operatori di monitorare la pressione tramite il display principale, migliorando le prestazioni, la qualità dell'assetto e l'efficienza dei costi.
- + I promemoria di manutenzione consentono di sincronizzare il programma di manutenzione della macchina e di ridurre i tempi di fermo.
- + Il comodo accesso ai centri di manutenzione dell'impianto elettrico e idraulico garantisce una manutenzione facile e sicura.
- + La risoluzione dei problemi da remoto può collegare la macchina al reparto di assistenza del concessionario per diagnosticare rapidamente i problemi e poter tornare al lavoro.
- + L'aggiornamento a distanza assicura che il software sia sempre aggiornato per fornire prestazioni ottimali senza influire sul programma di lavoro.
- + La lubrificazione automatica integrata estende la durata dei componenti e la vita utile.
- + Cofano inclinabile monopezzo per accedere al vano motore in modo rapido e agevole.

IL MODELLO CAT® 966 CONSENTE DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO CON INTERVENTI DI ASSISTENZA PIÙ RAPIDI E SEMPLICI



**COMPONENTI
RIGENERABILI**



**FACILE ACCESSO
AI CENTRI ASSISTENZA**



**TECNOLOGIE REMOTE PER GESTIRE
LA MACCHINA OVUNQUE VI TROVIATE**



PIÙ LAVORI

ATTACCHI E ATTREZZATURE VERSATILI

Per i cantieri più impegnativi, è necessaria una pala gommata realizzata appositamente. L'attrezzatura Cat è progettata per soddisfare tutte le necessità operative specifiche.

LEVERISMO CON BARRA A Z STANDARD

Il collaudato leverismo con barra a Z combina l'efficienza di scavo con una chiara visibilità, per uno scavo eccellente, forze di strappo elevate e capacità di produzione superiori.

ATTACCHI RAPIDI E ATTREZZATURE

Una pala gommata dotata di un sistema di attacco rapido Cat Fusion™ è una macchina molto più versatile. Le benne e le attrezzature possono essere sostituiti senza lasciare la cabina, consentendo il passaggio della macchina da un'attività a un'altra. Per scoprire la varietà di benne e forche per usi speciali disponibili, rivolgetevi al concessionario di zona.

Il sistema di parti di usura con taglienti per una sola vita garantisce prestazioni affidabili e riduce i tempi di inattività, consentendo di massimizzare la produttività con meno sostituzioni e costi di manutenzione inferiori.

BENNE SERIE PERFORMANCE

Le benne serie Performance utilizzano un approccio basato su sistema per equilibrare la forma della benna con il leverismo, il peso e le capacità di sollevamento e inclinazione della macchina. Sono disponibili diversi tipi di attrezzature e benne per una vasta gamma di applicazioni, tra cui benne per uso generale, a pianale piatto, da roccia per impieghi gravosi e per carbone.

- + Operazioni di carico agevoli
- + Efficienza del combustibile
- + Maggiore portata
- + Costi di esercizio più bassi
- + Maggiore produttività

BRACCIO LUNGO (HIGH LIFT)

Il leverismo a sollevamento elevato a richiesta offre una maggiore altezza del perno d'incernieramento per operazioni di carico agevolate in una varietà di applicazioni con qualsiasi tipo di benna o forca.

CONFIGURAZIONI SPECIALI APPositamente PROGETTATE*

Massimizzate le prestazioni e la durata della pala gommata nelle applicazioni più difficili con configurazioni specifiche per l'applicazione direttamente dalla fabbrica.

Modelli industriali e destinati alla movimentazione dei rifiuti: protezioni e rinforzi proteggono i componenti durante il lavoro in stazioni di trasferimento, depositi di riciclaggio, depositi di riciclaggio e cantieri di demolizione.

Modello per applicazioni forestali: aumenta le capacità di sollevamento e inclinazione per una movimentazione efficiente e produttiva di tronchi e trucioli in cartiere, stabilimenti per pelletatura e segherie.

Modello di macchina per movimentazione blocchi: realizzato con le caratteristiche di resistenza e stabilità necessarie per il lavoro nelle cave.

*Non tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le regioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le caratteristiche tecniche complete, visitate cat.com.

MOTORE		
Modello motore		Cat® C9.3B
Potenza del motore a 1.600 giri/min – ISO 14396	239 kW	321 hp
ISO 14396 (DIN)	325 hp (metrici)	
Potenza linda a 1.600 giri/min – SAE J1995	242 kW	325 hp
Potenza netta a 1.600 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	222 kW	298 hp
ISO 9249 (DIN)	302 hp (metrici)	
Coppia del motore a 1.200 giri/min – ISO 14396	1.781 N·m	1.313 lbf·ft
Coppia linda a 1.200 giri/min – SAE J1995	1.799 N·m	1.327 lbf·ft
Coppia netta a 1.200 giri/min – ISO 9249, SAE J1349	1.702 N·m	1.255 lbf·ft
Cilindrata	9,3 L	

• Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, China Nonroad Stage IV e Giappone 2014.

• La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento.

• Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.

• Tutti i motori diesel Cat richiedono l'uso di combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio**, fino a:

• Biodiesel al 20% (FAME, fatty acid methyl ester)***

• Diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrogenated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid)

Fate riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il concessionario Cat o "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

* Anche se i motori Caterpillar sono compatibili con questi combustibili alternativi, alcune aree geografiche potrebbero non consentire l'utilizzo.

** Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.

*** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel al 100% (per l'uso di miscele superiori al biodiesel 20%, rivolgetevi al vostro concessionario Cat).

PESO		
Peso operativo	23.196 kg	51.124 lb

• Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali Bridgestone 26.5R25 VJT L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, controllo dell'assetto, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, assali posteriori aperti/differenziale manuale anteriore, protezione trasmissione, sterzo secondario, insonorizzazione e una benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con BOCE.

CAPACITÀ BENNA		
Campo della benna	2,8- 11,9 m³	3,75- 15,5 yd³

TRASMISSIONE					
Marcia avanti 1	6,7 km/h	4,2 mph	Retromarcia 1	7,3 km/h	4,5 mph
Marcia avanti 2	13,5 km/h	8,4 mph	Retromarcia 2	14,8 km/h	9,2 mph
Marcia avanti 3	24,2 km/h	15,0 mph	Retromarcia 3	26,6 km/h	16,5 mph
Marcia avanti 4	39,5 km/h	24,5 mph	Retromarcia 4	39,5 km/h	24,5 mph

• Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici L3 standard con raggio di rotolamento di 849 mm (33").

LIVELLI DI RUMOROSITÀ			
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)	70 dB(A)		
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)	109 dB(A)		
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)		
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)**	108 dB(A)		

*Inclusi i paesi che adottano le direttive UE e UK

**Direttiva dell'UE 2000/14/EC e UK Noise Regulation 2001 N. 1701

SPECIFICHE OPERATIVE		
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 37° – Con flessione dello pneumatico	10.849 kg	32.727 lb
Carico statico di ribaltamento – Rotazione completa di 37° – Senza flessione dello pneumatico	15.981 kg	35.224 lb
Forza di strappo	174 kN	38.999 lbf

• Per una configurazione della macchina come definita alla voce "Peso".

• Piena conformità allo standard ISO 14397-1:2007, sezioni da 1 a 6, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO DI SERVIZIO		
Serbatoio del combustibile	303 L	80,1 gal
Diesel Exhaust Fluid (DEF)	26 L	6,9 gal
Sistema di raffreddamento	66 L	17,4 gal
Basamento	23 L	6,1 gal
Trasmissione	58,5 L	15,5 gal
Differenziali e riduttori finali - anteriori	57 L	15,1 gal
Differenziali e riduttori finali - posteriori	57 L	15,1 gal
Serbatoio idraulico	114 L	30,1 gal

IMPIANTO IDRAULICO		
Sistema attrezzo:		
Resa massima della pompa (2.275 giri/min)	373 L/min	99 gal/min
Pressione di funzionamento massima	31.000 kPa	4.496 psi
Ciclo idraulico - Totale		10,1 secondi

DIMENSIONI			
	Braccio normale	Braccio lungo	
Altezza alla sommità del cofano	2.850 mm	9,5"	2.850 mm 9,5"
Altezza alla sommità del tubo di scarico	3.531 mm	11'8"	3.531 mm 11'8"
Altezza alla sommità della struttura ROPS	3.593 mm	11'10"	3.593 mm 11'10"
Distanza libera da terra	424 mm	1'4"	424 mm 1'4"
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso	2.290 mm	7,7"	2.458 mm 8'1"
Distanza dal centro ruota posteriore all'attacco	1.775 mm	5'10"	1.775 mm 5'10"
Passo	3.550 mm	11'8"	3.550 mm 11'8"
Lunghezza totale (senza benna)	7.399 mm	24'4"	8.069 mm 26'6"
Altezza perno di incernieramento alla massima altezza di sollevamento	4.245 mm	13'11"	4.804 mm 15'9"
Altezza perno d'incernieramento in posizione di trasporto	635 mm	2'0"	782 mm 2'6"
Gioco del braccio di sollevamento alla massima altezza di sollevamento	3.687 mm	12'1"	4.183 mm 13'8"
Angolo di richiamo alla massima altezza di sollevamento		62 gradi	71 gradi
Angolo di richiamo all'altezza di trasporto		50 gradi	49 gradi
Angolo di richiamo al suolo		39 gradi	37 gradi
Larghezza agli pneumatici (a pieno carico)	3.012 mm	9'11"	3.012 mm 9'11"
Carreggiata	2.230 mm	7'3"	2.230 mm 7'3"

• Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su una macchina dotata di benna per uso generale da 4,2 m³ (5,5 yd³) con pneumatici radiali BOCE e Bridgestone 26.5R25 VJT L3.

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE			
L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas.			
– Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1.430), il sistema contiene 1.600 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO ₂ di 2.288 tonnellate metriche (2.522 tonnellate).			
– Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 1.389 kg (3,1 lb) di refrigerante con un equivalente di CO ₂ di 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate).			

ATTREZZATURA DI SERIE E A RICHIESTA

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat®.

CABINA	STANDARD	A RICHIESTA	TRASMISSIONE	STANDARD	A RICHIESTA																														
Cabina pressurizzata e insonorizzata	•		Motore Cat C9.3B	•																															
Portiera con sistema di apertura a distanza		•	Pompa elettrica di adescamento del combustibile	•																															
Comandi delle attrezzature elettroidrauliche, freno di stazionamento	•		Prefiltro dell'aria della turbina		•																														
Poggiapiedi		•	Radiatore, elevati volumi di detriti		•																														
Volante HMU		•	Ventola di raffreddamento, reversibile		•																														
Sterzo, joystick	•		Assali, blocaggio differenziale anteriore automatico	•																															
Joystick attrezzatura (solo 2 V, 3 V)		•	Assali, blocchi differenziali automatici anteriore e posteriore		•																														
Radio, (FM, AM, USB, BT, DAB+)		•	Assali, carichi ecologici, predisposizione AOC, tenute per temperature estreme		•																														
Predisposizione radio CB		•	Scambiatore di calore dell'olio negli assali		•																														
Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica	•		Trasmissione powershift, epicicloidale, automatica	•																															
Sedile camoscio/tessuto pneum. riscaldato		•	Convertitore di coppia con dispositivo di blocco	•																															
Sedile, in pelle/tessuto, a sospensione pneumatica, riscaldato/ventilato		•	Freni di servizio, impianto idraulico, sistemi frenanti a disco in bagno d'olio, indicatori di usura	•																															
Tastierino, pulsanti programmabili	•		Impianto frenante integrato (IBS)	•																															
Specchietti, riscaldati		•	Freno di stazionamento, calibro sugli assali anteriori, disinserimento a pressione con applicazione a molla	•																															
Condizionatore d'aria, riscaldatore, sbrinatore	•		Dispositivo di esclusione del pedale del freno con funzione di decelerazione	•																															
Parasole, anteriore/posteriore, retrattile	•																																		
Finestrini, anteriori, laminati	•																																		
Protezione totale finestrino cabina		•																																	
TECNOLOGIE DI BORDO	STANDARD	A RICHIESTA	LEVERISMO	STANDARD	A RICHIESTA																														
Sistema di scavo automatico con impostazione automatica degli pneumatici	•		Altezza di sollevamento standard, barra a Z	•																															
ID operatore e sicurezza della macchina	•		Altezza di sollevamento massima, barra a Z		•																														
Profili di applicazione	•		Disinnesti automatici: sollevamento e inclinazione	•																															
Ausili al lavoro	•																																		
Guida comandi e Manuale di funzionamento e manutenzione elettronico*	•																																		
Cat® Payload		•																																	
Cat Advanced Payload		•																																	
Cat Payload per il commercio****		•																																	
Stampante Cat Payload con E-ticket [†]		•																																	
Dispatch for Loading [†]		•																																	
Caratteristiche principali, Inform	•																																		
Widget di visualizzazione trasporto benna	•																																		
Aggiornamento remoto	•																																		
IDRAULICA	STANDARD	A RICHIESTA	SICUREZZA	STANDARD	A RICHIESTA																														
Attrezzatura, load sensing pompa a pistoni a cilindr. var.	•		Sistema Seat Belt Reminder	•																															
Impianto dello sterzo, load sensing pompa a pistoni a cilindr. var.	•		Cintura di sicurezza a due punti	•																															
Controllo dell'assetto, accumulatori doppi	•		Cintura di sicurezza a 4 punti (kit)		•																														
3a e 4a funzione ausiliaria		•	Telecamera posteriore	•																															
Comando dell'attacco rapido		•	Telecamera posteriore, dedicata		•																														
IMPIANTO ELETTRICO	STANDARD	A RICHIESTA	Spia cintura di sicurezza		•	Tecnologia Surround Vision, dedicata		•	Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore		•	Sistema anticollisione		•	Sistema di mitigazione delle collisioni		•	Luci stroboscopiche di retromarcia***		•	Faro rotante		•	Impianto dello sterzo secondario, elettrico**		•	Cunei di fermo ruota		•	Comando a distanza Cat Command		•	CONFIGURAZIONI SPECIALI	STANDARD	A RICHIESTA
Spia cintura di sicurezza		•																																	
Tecnologia Surround Vision, dedicata		•																																	
Piattaforma per la pulizia dei finestrini, anteriore		•																																	
Sistema anticollisione		•																																	
Sistema di mitigazione delle collisioni		•																																	
Luci stroboscopiche di retromarcia***		•																																	
Faro rotante		•																																	
Impianto dello sterzo secondario, elettrico**		•																																	
Cunei di fermo ruota		•																																	
Comando a distanza Cat Command		•																																	
Configurazione per la movimentazione degli inerti		•																																	
Rifiuti e materiali industriali		•																																	
Silvicoltura		•																																	
Macchina per movimentazione blocchi		•																																	
Scavo di gallerie****		•																																	
Macchina resistente alla corrosione		•																																	

*** Non compatibile con gli allestimenti per la circolazione su strada

**** Solo Giappone

***** Disponibile in Europa e Australia. Le omologazioni variano a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

* Non disponibile in tutte le lingue

** Standard laddove obbligatorio

*'Abbonamento richiesto



オフロード法2014年
基準適合

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei concessionari e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono essere dotate di attrezzature aggiuntive. Rivolgetevi al vostro concessionario Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, i rispettivi loghi, Fusion, XT, Product Link, HEUI, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

www.cat.com www.caterpillar.com

ALXQ4557-00 (11-2025)
Numero di fabbricazione: 14C
(N Am, Europe, Japan,
China, Korea, Türkiye,
Chile, Colombia)

